


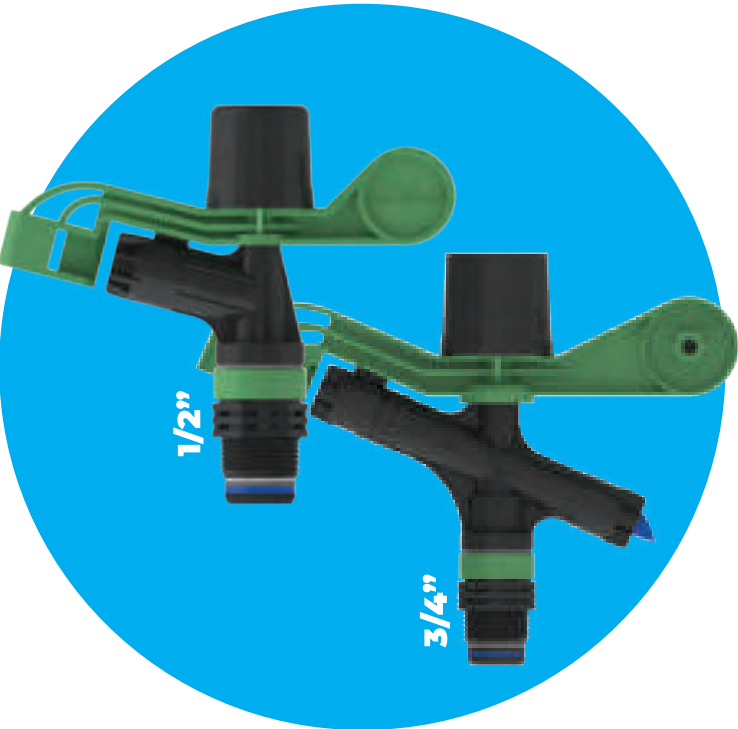

ASPERSORES DE 1/2" Y 3/4"

Bajo consumo de agua

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo fabricado en resina plástica de ingeniería que resiste el ataque de los rayos UV y los cambios bruscos de temperatura
- El eje y los resortes son en acero inoxidable
- Arandelas deslizantes fabricadas en resinas plásticas de ingeniería resistentes al desgaste
- Diseñados para el trabajo pesado de la industria agrícola
- Aspersores de 1/2" con inclinación a 14° Ideales para imitar el riego de la lluvia
- Aspersores de 3/4" con inclinación a 23° Ideales para imitar el riego de la lluvia

ALCANCES ASPERSOR DE 1/2"

Boquilla Verde

TENSIÓN OPTIMA DE TRABAJO	467 msnm	2640 msnm	MEDIA
PRESIÓN OPTIMA DE TRABAJO	467 msnm	2640 msnm	2.5 BAR

PARÁMETRO	ALTITUD	2 BAR	2.5 BAR
COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (ANSI/ASAE S436.1)	467 msnm	68 %	68 %
	2640 msnm	52 %	72 %
CONSUMO (Lts/Hora)	467 msnm	254	260
	2640 msnm	400	425
EFICIENCIA APLICACIÓN	467 msnm	75 %	62 %
	2640 msnm	58 %	80 %
ALCANCE (mts)	467 msnm	10,5	9
	2640 msnm	8	8

RANGO DE ASPERSIÓN CORTO A MEDIO

CORTO MEDIO LARGO

Rango de Aspersión

Boquilla Morada

TENSIÓN OPTIMA DE TRABAJO	467 msnm	2640 msnm	ALTA
PRESIÓN OPTIMA DE TRABAJO	467 msnm	2640 msnm	2.5 BAR

PARÁMETRO	ALTITUD	2.5 BAR
COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (ANSI/ASAE S436.1)	467 msnm	68 %
	2640 msnm	66 %
CONSUMO (Lts/Hora)	467 msnm	510
	2640 msnm	520
EFICIENCIA APLICACIÓN	467 msnm	74 %
	2640 msnm	76 %
ALCANCE	467 msnm	9
	2640 msnm	8

RANGO DE ASPERSIÓN CORTO A MEDIO

CORTO MEDIO LARGO

Rango de Aspersión

ALCANCES ASPERSOR DE 3/4"

Boquilla Gris

TENSION OPTIMA DE TRABAJO	2640 msnm	MEDIA
PRESION OPTIMA DE TRABAJO	2640 msnm	3

PARAMETRO	ALTITUD	3 BAR
COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (ANSI/ASAE S436.1)	2640 msnm	74%
CONSUMO (Lts/Hora)	2640 msnm	1140
EFICIENCIA APLICACIÓN	2640 msnm	130%
ALCANCE (mts)	2640 msnm	15

Boquilla Azul

CORTO MEDIO LARGO

Rango de irrigación

*msnm = Metros sobre nivel del mar.

Boquilla Gris

TENSIÓN OPTIMA DE TRABAJO	467 msnm	2640 msnm	MEDIA
PRESIÓN OPTIMA DE TRABAJO	467 msnm	2640 msnm	2.5

PARÁMETRO	ALTITUD	2.5 BAR
COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (ANSI/ASAE S436.1)	467 msnm	78 %
	2640 msnm	60 %
CONSUMO (Lts/Hora)	467 msnm	675
	2640 msnm	725
EFICIENCIA APLICACIÓN	467 msnm	78 %
	2640 msnm	84 %
ALCANCE	467 msnm	11
	2640 msnm	10

RANGO DE ASPERSIÓN CORTO A MEDIO

CORTO MEDIO LARGO

Rango de Irrigación

Racor Estaca

RECOMENDACIONES:

- USE CINTA SELLADORA DE PTFE
- NO EXPONGA LAS PIEZAS AL FUEGO
- NO APTO PARA AGUA CALIENTE
- NO GOLPEE LA PIEZA
- NO EMPLEE HERRAMIENTAS DE FUERZA

PRESENTACIONES: DE 1/2" Y 3/4"

Ref.
1016 Aspersor de rosca de 1/2" NPT a 14°
1018 Racor estaca aspersor de 1/2"
1028 Kit aspersor de rosca 1/2" + estaca + boquillas (3)
1014 Aspersor de rosca de 3/4" NPT a 23°