ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ABRAZADERAS PARA NEUMATICOS

Con fecha 03.2017




- **Foto del Producto**

Nuestro suministro



ITEM NO.: GAT-L1

Especificación estándar:
1.N.W/G.W:2.2kg/2.5kg/pc.
2. Adecuado para neumáticos de 7-11.4 pulg. de espesor, por debajo de 5T.
3. Caja de cartón: 510*395*280mm
(10 piezas/caja)

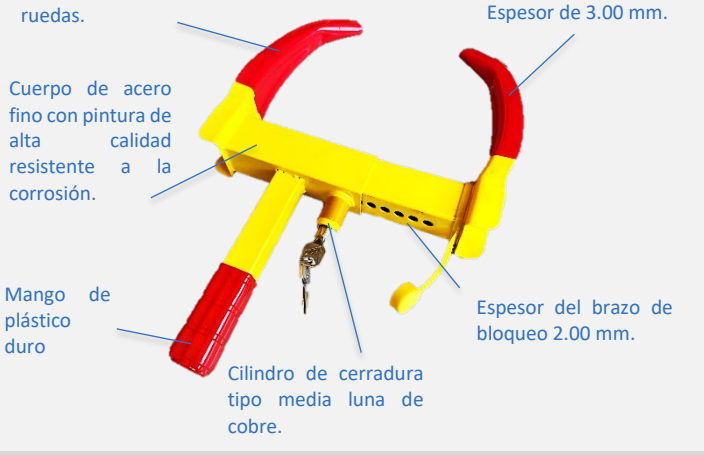



Website:www.securitybarriergate.com

Contact person:Vivian zhou
Email:sales02@cctvgat.com

● Características

1 Diseño del núcleo de la cerradura, las llaves y la cubierta protectora

Utiliza un núcleo de cerradura de aluminio antirrobo tipo media luna y las llaves tipo media luna. Característica: núcleo de bloqueo importado, muy seguro; las claves son únicas, no fáciles de copiar; La cubierta es resistente al agua y al polvo.










2 Diseño de la barra de tracción


Más cómodo para el usuario y reducir la fricción tanto como sea posible.

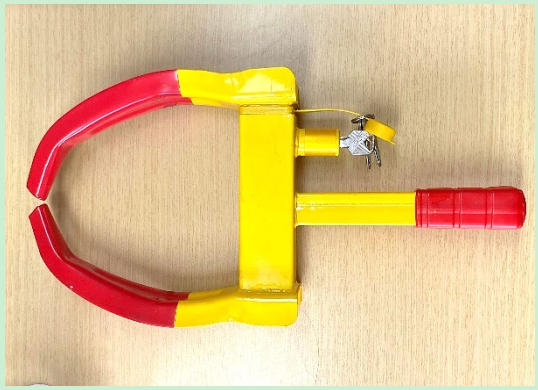

La barra de tracción está equipada con una cubierta de goma de silicona avanzada para proteger y reducir el efecto.

3 Espesor del material


Material de acero laminado en frío de 2,74 mm de espesor.

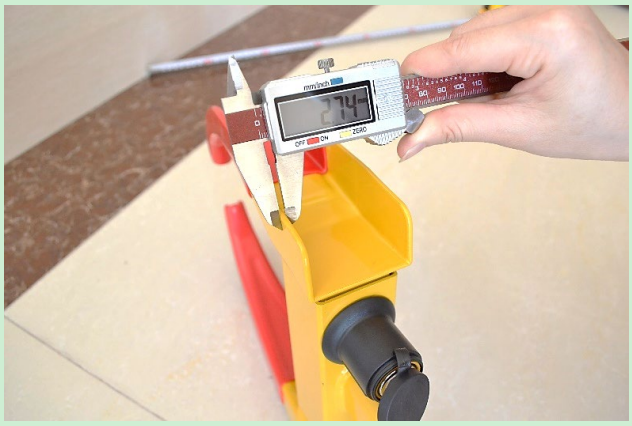



4 Tecnología

Producto de precisión, con horneado por computadora, el color es más brillante y no se desvanece.



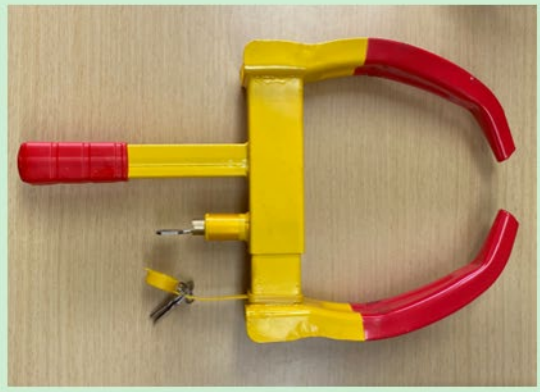

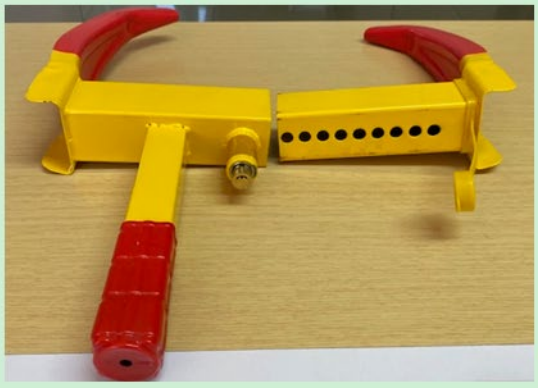

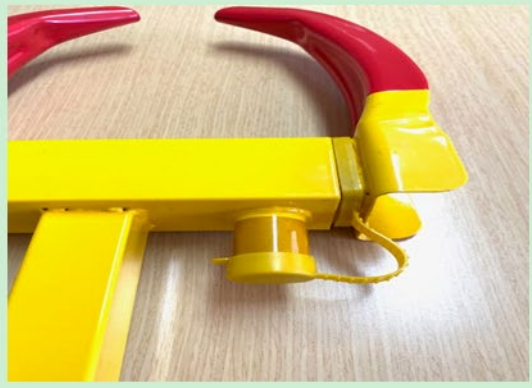

- **Nuestro proceso de producción**

