

IN 8200-KR

KIT DE RESCATE INDUSTRIAL PARA TRABAJO VERTICAL Y ESPACIOS CONFINADOS

- 1 Maletín (IN 8105 ó IN 8107 depende del metraje de la cuerda)
- Cuerda semiestática de 11mm
- 2 Anclajes (Tie-Off) de 90cm IN 8051
- 1 Polea doble en Aluminio IN 802
- 2 Poleas sencillas en Aluminio IN 801
- 6 Mosquetones Carabineros IN 252-GTR
- 1 MINI BLOQUEADOR PARA CUERDAS 10.5 A 13MM
- 1 Descendedor SIRIUS A-050

Maletin Porta Equipos de Altura para Kit de Linea de Vida

IN 8105

Maletín para Kit Línea de Vida, fabricado en Lona y reata poliéster de 25 mm de ancho. Utilizado para guardar los kits de línea de vida portátil elaborados en cuerda de 14mm o 16mm según requerimientos del cliente.

DIMENSIONES: 60cm x 30cm x 30cm



COMPONENTES DE FABRICACIÓN

Reata polyester 25 mm
Lona Morral
Hebilla de graduación
Cremallera
Tamaño de 60m x30cm x30cm

COMPONENTES DEL SISTEMA

Para Kits de Línea de Vida portátil en cuerda de 14mm o 16mm marca INSAFE.

Maletin Porta Equipos de Altura para Kit de Linea de Vida

IN 8107

Maletín para Kit Línea de Vida, fabricado en Lona y reata poliéster de 25 mm de ancho. Utilizado para guardar los kits de línea de vida portátil elaborados en cuerda de 14mm o 16mm según requerimientos del cliente.

DIMENSIONES: 80cm x 30cm x 30cm



COMPONENTES DE FABRICACIÓN

Reata polyester 25 mm
Lona Morral
Hebilla de graduación
Cremallera
Tamaño de 80m x30cm x30cm

COMPONENTES DEL SISTEMA

Para Kits de Línea de Vida portátil en cuerda de 14mm o 16mm marca INSAFE.



IN 9011

Cuerda Semiestática 11mm

Es usado como parte de un sistema de detención de caídas. Rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona) incluyendo uniforme, equipos y cualquier herramienta del trabajador, conforme ANSI Z359.15-2014 y resolución colombiana 4272 de 2021.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

COMPONENTE	RESISTENCIA
Cuerda semiestática de 11 mm en Poliamida	Resistencia a 5000 lbf de tensión
Costura en Hilo de alta tenacidad protegidas por termoencogible negro	Polyester
Guardacabo	Plástico

NORMATIVIDAD

CUMPLE CON
LA NORMATIVIDAD

ANSI/ASSE Z 359.15 – 2014
EN 1891
CSA Z259.12

Este es un documento controlado; una vez se descargue de nuestro sitio web o se imprima, se considera copia no controlada.
Cualquier uso inadecuado o desactualizado de esta facultará al titular a iniciar las acciones legales que considere pertinentes para la defensa de sus derechos.

IN 8051

Anclaje Dos Argollas

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, adaptador de anclaje (conector) portátil en reata de alta tenacidad, fácil de usar, liviano con capacidad de resistencia de 5000 lbf. Argollas en acero con capacidad de resistencia 5000 lbf (22,2 kN), Rodillo protector para evitar desgastes producidos por la fricción.

Rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona) incluyendo uniforme, equipos y cualquier herramienta del trabajador, conforme ANSI Z359.18-2017 y resolución colombiana 4272 de 2021.

Longitudes:

0,5 m	0,9 m	1,2 m	1,4 m	1,6 m	1,8 m



MANUFACTURING COMPONENT / COMPONENTES DE FABRICACIÓN

COMPONENTE	RESISTENCIA
Reata polyester de alta tenacidad naranja con tratamiento ignifugo	Reata resistente a la rotura 5000 lbf
Argollas en D	En acero con resistencia 5000 lbf
Rodillo protector de argollas en D	Plástico
Costuras en Hilo blanco para facilitar su inspección.	Polyester
Reata negra de 55mm	
Etiqueta de Identificación única de producto	

COMPONENTES DEL SISTEMA

Arnés ref: IN 8004, IN 8004-1 IN 8004-1A, IN 8004-1E, IN 8004-E, IN 8004-RX, IN 8004-1RX, IN 8005, IN 8005-1, IN 8005-1A, IN 8005-15, IN 8005-RX, IN 8005-1RX, IN 8007-1, IN 8007-1*, IN 8006, IN 8006-1, IN 8006-1A, IN 8006-E, IN 8006-H, IN 8006-HE, IN 8008-1

Eslingas con Absorbedor ref: IN 8020, IN 8020-1, IN 8020-1R, IN 8020-C, IN 8020-R, IN 8020-T, IN 8020-T3, IN 8020-G, IN 8021, IN 8021-1, IN 8021-R, IN 8021-1R-TIE BACK, IN 8021-C, IN 8021-G, IN 8021-T, IN 8021-T3

Eslingas de Posicionamiento ref. IN 8040, IN 8040-1, IN 8040-R, IN 8040-RF, IN 8040-RFE, IN 8040-RN, IN 8042-1, IN 8042-MF, IN 8042-MF-1, IN 8041, IN 8041-1R, IN 8041-2R, IN 8041-R, IN 8042, IN 8042-C, IN 8042-G, IN 8043

Línea de Vida ref. IN 8080, IN 8081, IN 8083, IN 8081-D, IN 8080-FR, IN 8080-GM, IN 8080-D-GM, IN 8081-KEV, IN 8081-ARC.

ENSAYOS APLICADOS

ENSAYO	RESULTADO	REQUISITO DE NORMA
Resistencia estática	✓ Cumple	Se aplica tensión de 5.000 libras (22.2kN), mantiene durante 1 minuto sin que se reviente.

NORMATIVIDAD


CUMPLE CON:

ANSI Z359.1
ANSI Z359.12
CSA Z259.12
ANSI/ASSE Z359.18–2017

CERTIFICACIÓN:

SGS ANSI/ASSE Z359.18-2017 ANCLAJES Certificado 10693

Este es un documento controlado; una vez se descargue de nuestro sitio web o se imprima, se considera copia no controlada.
Cualquier uso inadecuado o desactualizado de esta facultará al titular a iniciar las acciones legales que considere pertinentes para la defensa de sus derechos.

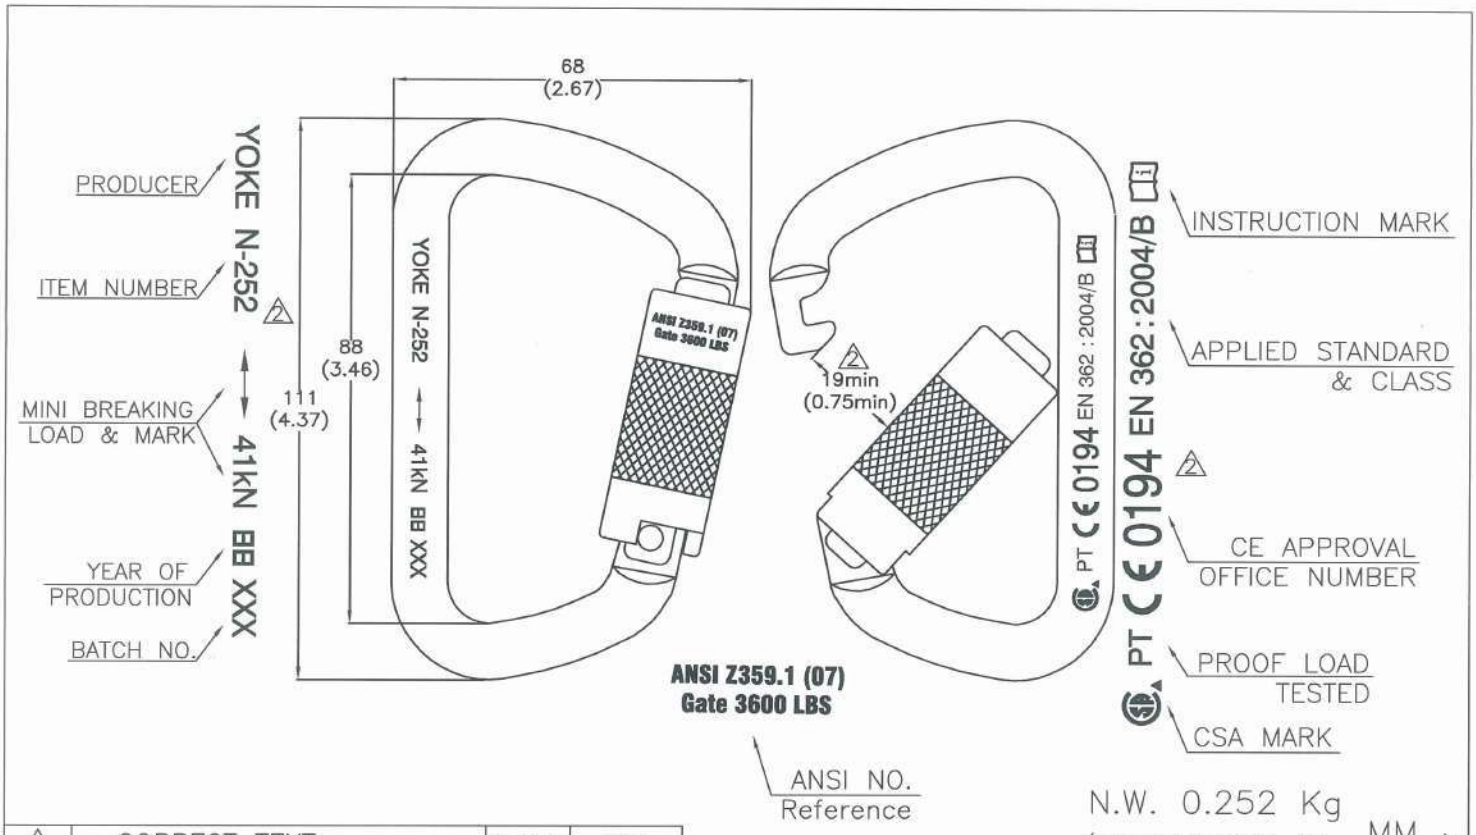

SYM.	REVISION DESCRIPTION	DATE	REVISION BY
2	CORRECT TEXT	11.12.09	PERI

YOKE INDUSTRIAL CORP.
#39, 33rd Road, Taichung Industrial Park,
Taichung 407, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-4-350-8088
Fax: +886-4-350-1001

DRAWING NAME	Steel Carabiner							
MATERIAL	Alloy Steel	DRAWING BY	Peri	DRAWING DATE	2011/08/01	EDITION	2	
FINISH	Plated	CHECKED BY		APPROVED BY	陳峰維	REVISION DATE		
MINI. BREAK	9200LBS/41kN	SCALE	1:1	DRAWING NUMBER	N-252G			

SKYLOTEC
Industry-born. Sports-driven.

Data sheet
SIRIUS





GENERAL

N.º artículo:	A-050	Número E-Class:	40-02-01-06
EAN:	4030281286943	N.º de arancel:	84798997
Norma:	DIN EN 12841-C:2006 DIN EN 341-2A:2011		

SKYLOTEC
Industry-born. Sports-driven.

Data sheet

SIRIUS

SIRIUS alberga las ventajas de los mejores dispositivos de descenso para uso industrial y de rescate en un solo producto extraordinariamente compacto: para un mejor manejo y una mayor durabilidad.
SIRIUS tiene un agarre excelente; su palanca de cierre automático posee una amplitud de movimiento muy reducida, lo que te permitirá trabajar de una manera rápida, precisa, cómoda y segura.
Mientras se amarran las cuerdas, lo que se lleva a cabo de una manera fácil e intuitiva, el mosquetón del arnés puede permanecer conectado al dispositivo. Hemos concebido este dispositivo pensando en que la cuerda discurra de tal manera que no sufra torsiones ni un fuerte desgaste.
SIRIUS está diseñado para un uso duradero en condiciones muy duras; por ello, se fabrica íntegramente con metal, prescindiendo de piezas de material sintético, que es más propenso a sufrir desgaste.

- Manejo excelente gracias al diseño compacto y al discurrir intuitivo de la cuerda
- Robustez: 100% metal

CARACTERíSTICAS

Velocidad de descenso:	2,00 m/s
Vida útil máx.:	30 Years
N.º máx. de personas:	2
Peso admisible:	250 KG
Temperature:	from 60 °C to -30 °C

DIMENSIONES

Talla:	47x79x175mm
Peso:	0,51 kg

MATERIAL

Material:	Aluminio, Acero

ERIDAN


POLEA DOBLE PEQUEÑA EN ALUMINIO

REF: 802







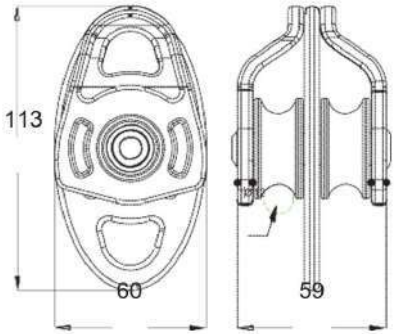

CE0120

Características:

Polea doble pequeña. Aleación de aluminio forjado (para el cuerpo y la rueda), balineras para un alto rendimiento, eje en acero, remaches a prueba de manipulación, cuenta con doble sistema de estanco para mayor eficiencia, la placa intermedia es uniforme, permitiendo enganchar la carga en cualquier dirección, roldanas montadas en paralelo y punto de enganche auxiliar para montar diferentes tipos de polipastos, diseñada para rescatistas, trenes de fuerza, tirolinas etc.

Información técnica:

- Resistencia mínima a la rotura (MBS) de 35 kN
- Carga utilización máxima (WLL) 7 kN
- Tamaño de la cuerda 11 mm
- Dimensiones (L x W x D) 113 x 60 x 59 mm
- Peso 270 g
- Placas laterales oscilantes
- Perfil de las placas 5,94 mm
- Ancho roldana 19,10 mm
- Alto interno roldana 27,95 mm
- Eficiencia 90 %
- Garantía dos años (por defecto de fábrica)
- Norma EN 12278 CE 0120.


ERNA

POLEA SENCILLA PEQUEÑA EN ALUMINIO
REF: 801







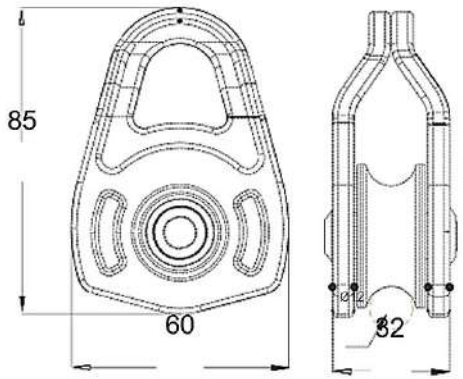

CE0120

Características:

Polea sencilla pequeña. Aleación de aluminio forjado (para el cuerpo y la rueda), balineras para un alto rendimiento, eje en acero, remaches a prueba de manipulación, cuenta con doble sistema de estanco para mayor eficiencia, diseñada para rescatistas, trenes de fuerza, tirolinas etc.

Información técnica:

- Resistencia mínima a la rotura (MBS) de 20 kN
- Carga utilización máxima (WLL) 10 kN, tamaño de la cuerda 11 mm
- Dimensiones (L x W x D) 85 x 60 x 32 mm
- Peso 150 g
- Placas laterales oscilantes
- Perfil de las placas 5,94 mm
- Ancho roldana 19,10 mm
- Alto interno roldana 27,95 mm
- Eficiencia 90 %
- Garantía un año (por defecto de fábrica)
- Norma EN12278:2007 CE 0598

T + 44 (0) 1248 363 125

www. iscwales.com

RP203 Ropegrab Fixed Axle

Data Sheet

climb. work. rescue.


ISC

SOLUTIONS IN METAL



ISC Standard Ropegrabs are also available with removable (Pip Pin) axle (see RP209).

ISC Ropegrabs can be used on work positioning lanyard/ fliplines.

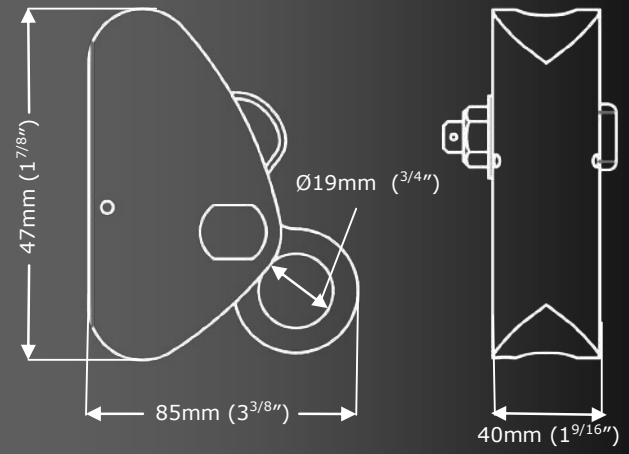

ISC Ropegrabs have a non-aggressive cam-face design which helps prevent rope wear.



Weight	177g (6oz)
Body Material	Aluminium
Finish	Anodised
Rope Size	10.5- 13mm (3/8-1/2")
MBS	Dependant on rope type