
CENTRAL DE ANDAMIOS

36 AÑOS Los primeros en Colombia

RISE

Acceso externo con escalera peatonal

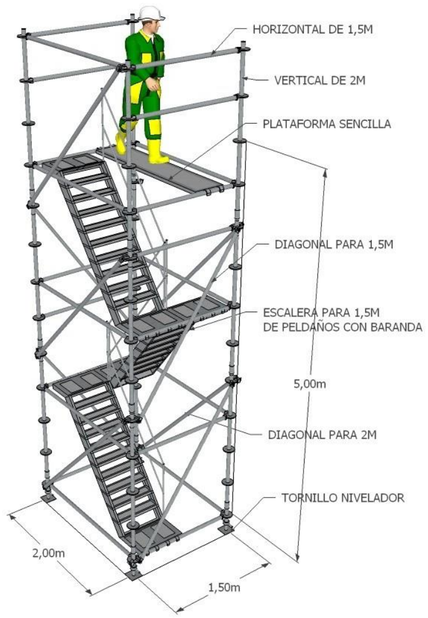


Norma vigente Resolución 4272 de 2021

Entrenamiento para el montaje y desmontaje


Capacitación y acompañamiento personalizados

Garantizar la seguridad del trabador

Acceso externo con escalera tipo gato

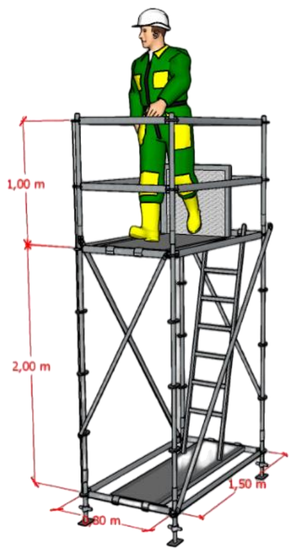

FICHA TECNICA

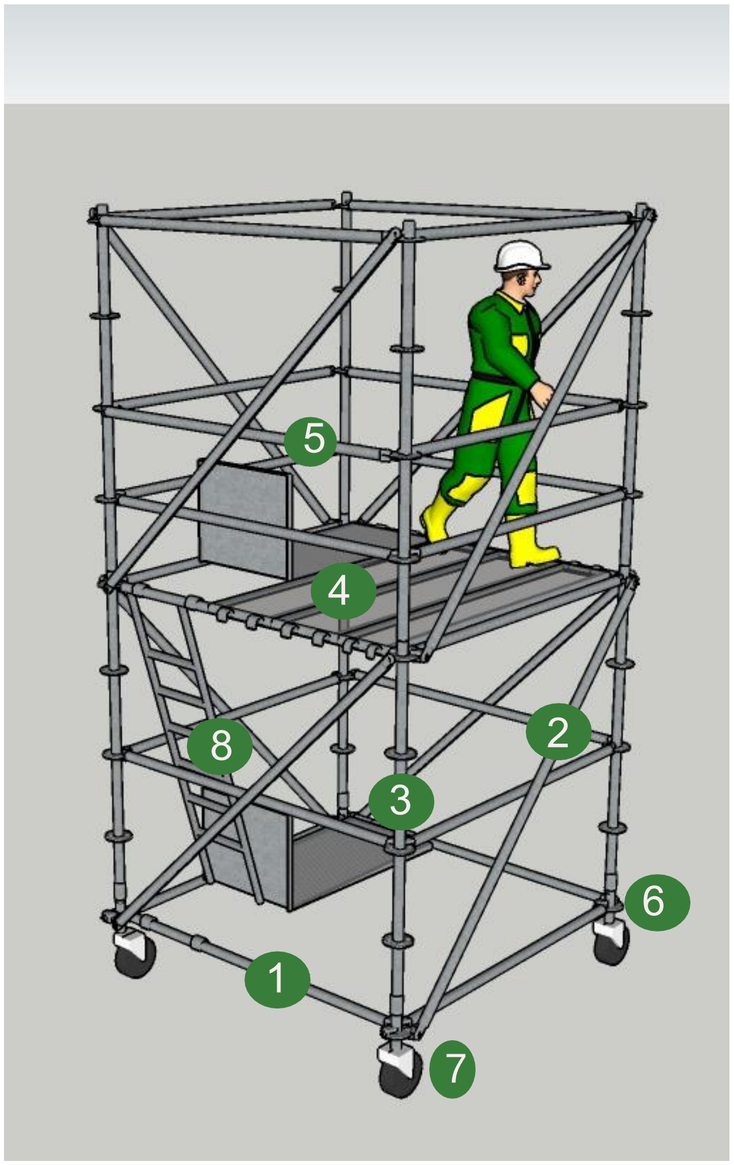

	Componente	Medida	Peso
1	Horizontales	0.80M	5.2kg
		1.50M	6.6Kg
		2M	7.7Kg
		2M Reforzada	7.9Kg
		3M	12.3Kg
		3M Reforzada	
2	Diagonales	1.70M	9.7kg
		2.43M	9.8Kg
		2.80M	10.8Kg
		3.60M	13Kg
3	Verticales	1M	6.7kg
		1.50M	8.8Kg
		2M	10.5Kg
4	Plataformas	1.50 x 0.45M	21.5kg
		1.50 x 0.68M Con Escotilla	19.4Kg
		2 x 0.45M	12.3Kg
		2 x 0.68M Con Escotilla	22Kg
		3 x 0.45M	25Kg
		3 x 0.68M Con Escotilla	13.6Kg
		1.50 x 0.30M	40.5Kg
		2 x 0.30M	37.8Kg
		3 x 0.30M	22.3Kg
	Tornillo Nivelador Base Plana	38MM Dimensiones de15x15x48	3.6Kg
5	Baranda De Seguridad	1M	4.6Kg
6	Base Collar	0.3M de longitud	1.5Kg
	Abrazaderas	Ortogonal	1.6kg
		Giratoria	1.8Kg
7	Rueda De Soporte	6"(pulgadas)	4.0Kg
		8"(pulgadas)	
	Ménsula	0.7 de ancho	6.7Kg
	Tubería	Calibre 0.128 (3.3 mm de espesor) y galvanizado en caliente de alta profundidad para trabajos en alturas	
8	Escalera	2M Galvanizada	11.2Kg
		3M Galvanizada	24.5Kg

Acceso interno plataforma con escotilla y escalera



Ventajas!
Estructura con varias piezas mano portables fáciles de transportar

Conexiones rígidas y estables gracias a la roseta de las verticales

Andamio de trabajo provisional