Neiva, Diciembre 12 de 2023

Doctor:
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO
Ministro de Salud y Protección Social
Ministerio de Salud y Protección Social
Cra 13 No. 32 -76
Tel: 3305000
Bogotá / Bogotá D.C

Asunto: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CUYO OBJETO ES LA "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR, DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPO DE SAN AGUSTIN HUILA", PARA EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD.

Reciba un cordial y atento saludo,

En atención al asunto, me permito presentar el proyecto de inversión cuyo objeto es la ***"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDAEL PALMAR, DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPO DE SAN AGUSTIN HUILA"***, para evaluación y emisión de concepto técnico de viabilidad, así:

1. **Nombre del Proyecto:**

   "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR, DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPO DE SAN AGUSTIN HUILA",

2. **Valor total del proyecto:**

   NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS PESOS M/CTE ($ 90.823.879,58)

3. **Entidades que participan en su financiación:**

Valor total del proyecto Cifras en pesos COL	**$ 90.823.879,58**	
Fuentes de financiación	Entidad Financiadora	Monto
	PGN - MSPS	**$ 90.823.879,58**
	Recursos de la ESE	
	Total	**$ 90.823.879,58**

4. Entidad ejecutora del proyecto:

ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

5. Tiempo estimado de ejecución del proyecto:

3 meses.

Documentos que adjuntos a la presente solicitud de Ajuste en Tiempo y Valor:

- *Carta de presentación del proyecto, documento en formato PDF, en tres (3) folios.*
- *MGA, documento en formato PDF, en sesenta y nueve (69) folios.*
- *Concepto Técnico, documento en formato PDF, en veinte nueve (29) folios.*
- *Documento de evaluación y estado, documento en formato PDF, en trece (13) folios.*
- *Presupuesto detallado, documento firmado por quien lo elaboró con matrícula profesional, por quien lo revisó en la Secretaría de Salud con matrícula Profesional y, avalado por el Secretario de Salud Departamental, en tres (3) folios, en formato PDF y Excel.*
- *Documento de habilitación en el REPS u oficio expedido por la Secretaría de Salud Departamental, comprometiéndose a realizar dicho trámite a la finalización de la ejecución de las adecuaciones, documento en formato PDF, en un (1) folio.*
- *Certificación expedida por la Secretaría de Salud Departamental, mediante la cual se establece que el presupuesto aborda todas las actividades y cantidades necesarias para la terminación total del proyecto y su cierre financiero, y que sobre el mismo se verificó la razonabilidad de los valores aplicados, para lo cual se tuvo en cuenta el valor de insumos, mano de obra y cuadrillas del mercado en la región, documento en formato PDF, en un (1) folio.*

2023SAL00102010

- *Certificación expedida por la Secretaría de Salud Departamental, mediante la cual se establece que, revisado el proyecto por el personal técnico de la Secretaria de Salud del Departamento, se establece que se estudió, revisó, verificó la Ficha de Evaluación y el presupuesto puestos a consideración del MSPS, para evaluación y emisión del Concepto Técnico de Viabilidad, documento en formato PDF, en un (1) folio.*
- *Certificado de tradición y libertad del inmueble, con fecha de expedición menor a tres (3) meses, contados a partir de la fecha de presentación del proyecto al MSPS, documento en formato PDF, en dos (2) folios.*
- Certificado expedido por la oficina de planeación municipal, en el que conste que: el proyecto cumple con el esquema de ordenamiento territorial, (EOT) en lo concerniente a uso de suelo y que el predio en el cual se va a desarrollar el proyecto no cuenta con ningún riesgo*, documento en formato PDF, en un (1) folio.*
- Certificado emitido por la Empresa de Servicios públicos del municipio de San Agustín en la cual se indica que: el predio cuenta con disponibilidad de servicios públicos*, documento en formato PDF, en un (1) folio.*
- *Certificación expedida por la Gobernación del departamento del Huila, mediante la cual se establece que las actividades que se pretenden financiar con recursos del PGN-MSPS en el proyecto de inversión cuyo objeto es la **"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPO DE SAN AGUSTIN HUILA"**, no están siendo, ni han sido financiadas con otras fuentes de recursos, documento en formato PDF, en un (1) folio.*
- *Memoria de cantidades, documento en formato PDF, en (51) folios.*
- *Plano del proyecto*

Cordialmente,

CESAR ALBERTO POLANIA SILVA
Secretario de Salud del Huila

Revisó: Eduardo García Chacón

Proyectó: Christian Daniel Vargas Cifuentes

GOBERNACION DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

EL SUSCRITO SECRETARIO DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CERTIFICA:

Que revisado el proyecto cuyo objeto es la ***"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR, DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPO DE SAN AGUSTIN HUILA"***, por el personal técnico de la Secretaria de Salud del Departamento del Huila, se establece que se estudió, revisó, verificó la Ficha de Evaluación y el presupuesto puestos a consideración del MSPS, para evaluación y emisión del Concepto Técnico de Viabilidad.

La presente certificación se expide a SOLICITUD DEL INTERESADO en la fecha Diciembre 12 de 2023

CESAR ALBERTO POLANIA SILVA
Secretario de Salud del Huila

Proyectó: Christian Daniel Vargas Cifuentes
Revisó: Eduardo García Chacón

GOBERNACION DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR

HUILA CRECE

EL SUSCRITO SECRETARIO DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CERTIFICA:

Que el presupuesto del proyecto de inversión cuyo objeto es la ***"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR, DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPO DE SAN AGUSTIN HUILA"***, aborda todas las actividades y cantidades necesarias para la terminación total del proyecto y su cierre financiero, y que sobre el mismo se verificó la razonabilidad de los valores aplicados, para lo cual se tuvo en cuenta el valor de insumos, mano de obra y cuadrillas del mercado en la región.

La presente certificación se expide a SOLICITUD DEL INTERESADO en la fecha Diciembre 12 de 2023

Sin otro particular;

CESAR ALBERTO POLANIA SILVA
Secretario de Salud del Huila

Proyectó: Christian Daniel Vargas Cifuentes
Revisó: Eduardo García Chacón

Al contestar, por favor cite estos datos

Radicado:
2023CS091250-1
Fecha:2023-12-12

2023SAL00101996

GOBERNACION DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR

HUILA CRECE

EL SUSCRITO GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL HULA

CERTIFICA:

Que las actividades que se pretenden financiar con recursos del PGN-MSPS en el proyecto de inversión cuyo objeto es la ***"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR, DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPO DE SAN AGUSTIN HUILA"***, **no** están siendo, ni han sido financiadas con otras fuentes de recursos.

La presente certificación se expide a SOLICITUD DEL INTERESADO en la fecha Diciembre 12 de 2023

Sin Otro Particular;

CESAR ALBERTO POLANIA SILVA
Secretario de Salud del Huila

LUIS ENRIQUE DÚSSAN LÓPEZ
Gobernador del Departamento de Huila

Proyectó: Christian Daniel Vargas Cifuentes
Revisó: Eduardo García Chacón

Powered by CamScanner

Neiva, Diciembre 12 de 2023

Doctor:
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO
Ministro de Salud y Protección Social
Ministerio de Salud y Protección Social
Cra 13 No. 32 -76
Tel: 3305000
Bogotá / Bogotá D.C

Asunto: Concepto técnico de capacidad instalada financiera y de prestación de servicio en respuesta a la solicitud de viabilidad del proyecto denominado "ADECUACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PRESTA LA E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN".

Atento saludo,

Revisado y analizado el proyecto del asunto se emite concepto técnico de capacidad instalada, considerando los siguientes parámetros. **I. MARCO NORMATIVO:**

- Ley 715, Titulo III Sector Salud, Capítulo I,
  43.2. De prestación de servicios de salud

  43.1.3. Prestar asistencia técnica y asesoría a los municipios e instituciones públicas que prestan servicios de salud, en su jurisdicción.

  43.2.4. Organizar, dirigir, coordinar y administrar la red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas en el departamento.

- Resolución 3100 de 2019, Artículo 3. Condiciones de habilitación que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud. Los Prestadores de Servicios de Salud, para su entrada y permanencia en el Sistema único de habilitación del sistema obligatorio de garantía de la calidad de la atención de salud SOGCS deben cumplir las siguientes condiciones:

3.1. Capacidad Técnico-Administrativa.
3.2. Suficiencia Patrimonial y Financiera.

3.3. Capacidad Tecnológica y Científica.

- Resolución 3280 de 2018, por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se establecen las directrices para su operación.

- Resolución 2053 de 2019, que define las reglas y requisitos para la expedición de los conceptos técnicos de viabilidad para los proyectos de inversión cuya fuente de financiación o cofinanciación sea el presupuesto general de la nación – Ministerio de salud y protección social, para los financiados con recursos de la Entidad territorial, y los de infraestructura física, equipamiento fijo y dotación biomédica considerados de control especial de oferta para la prestación de servicios de salud.

- Ley 1438 de 2011, la cual en su artículo 80, establece la necesidad de realizar evaluación del Riesgo Fiscal y Financiero de las ESE.

- El Artículo 2.5.3.8.2.2 del Decreto 780 de 2016 establece que las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud, son las responsables de remitir la información presentada por las IPS de su jurisdicción al Ministerio de Salud y Protección Social y al Departamento Nacional de Planeación.

- Con el fin de garantizar la sostenibilidad de la Red pública de prestadores de servicios de salud del Departamento del Huila.

- Lineamientos del Ministerio de salud y protección social

✓ Instructivo para diligenciar la ficha de evaluación de las edificaciones que serán intervenidas dentro del marco del proyecto de fortalecimiento regional de la infraestructura pública en salud.
✓ Ficha de evaluación y estado 2022
✓ Presupuesto modelo de adecuación y/o mantenimiento de centros y puestos de salud

II. DATOS GENERALES REGISTRADOS EN EL PROYECTO PRESENTADO POR LA E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Objetivo general: Mejorar la calidad y seguridad en la prestación de los servicios de salud de la Vereda El Palmar, mediante la adecuación de las instalaciones físicas del puesto de salud.

Objetivo específico:

- Fortalecer la capacidad instalada para la prestación de los servicios de salud a los usuarios que asisten al Puesto de Salud de la Vereda El Palmar con calidad y Oportunidad en la prestación de los Servicios de salud.
- Gestionar los recursos con el Gobierno nacional para la financiación del proyecto
- Cumplir con los estándares de infraestructura que nos permita ofrecer servicios de salud con calidad y seguridad, satisfaciendo a los usuarios.

Situación existente y magnitud de la problemática al no intervenirla:

La E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín - Huila no presta un servicio adecuado de consulta externa en el puesto de salud de la Vereda El Palmar, ya que las instalaciones físicas presentan deterioro del más del 50% en pisos, paredes, enchapes, pintura, puertas, ventanas, sanitarios, instalaciones eléctricas entre otros, por lo cual es necesario su adecuación que garantice la atenciones con calidad y seguridad, ajustadas a la normatividad vigente de habilitación en salud. La población que potencialmente podría verse afectada seria 1.280 habitantes ubicados en la Vereda El Palmar y las veredas Platanares, Peñas Blancas, Coloradas, Timanco, Agua, veredas más cercanas.

Población beneficiada: 1.280 habitantes.

NOMINACIÓN DE LAS VEREDAS y POBLACIÓN CUBIERTA CON EL PUESTO DE SALUD DE LA

VEREDA EL PALMAR DE LA E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

VEREDAS	POBLACION
PALMAR	586 (180 FAMILIAS)
PLATANARES	131 (60 FAMILIAS)
PEÑAS BLANCAS	69 (31 FAMILIAS)
COLORADAS	50 (16 FAMILIAS)
TIMANCO	88 (34 FAMILIAS)
AGUA BENDITA	304 (59 FAMILIAS)
TOTAL	**1280 (380 FAMILIAS)**

Fuente: Proyecto “Adecuación en la infraestructura física del puesto de salud de la Vereda El Palmar para mejorar la prestación de los servicios de salud que presta la E.S.E. Arsenio Repizo Vanegas del municipio de San Agustín – Huila”.

SERVICIOS HABILITADOS POR LA ESE ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Nombre del servicio	ambulatorio	hospitalario	domiciliario	ras_extramural
LABORATORIO CLÍNICO	SI	SI	NO	NO
TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	SI	SI	SI	SI
SERVICIO FARMACÉUTICO	SI	NO	NO	NO
RADIOLOGÍA ODONTOLÓGICA	SD	SD	SD	SD
TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	SD	SD	SD	SD
ATENCIÓN DEL PARTO	SD	SD	SD	SD
URGENCIAS	SD	SD	SD	SD
TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	SD	SD	SD	SD
ENFERMERÍA	SI	NO	SI	SI
MEDICINA GENERAL	SI	NO	SI	SI
ODONTOLOGÍA GENERAL	SI	NO	NO	NO
PSICOLOGÍA	SI	NO	NO	NO
VACUNACIÓN	SD	SD	SD	SD
HOSPITALIZACIÓN ADULTOS	SD	SD	SD	SD
HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA	SD	SD	SD	SD

Fuente: Registro especial de prestadores de servicios de salud – REPS, consultado el 9 de Noviembre de 2022

CAPACIDAD INSTALADA DE LA ESE ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Grupo capacidad	Código capacidad	Nombre capacidad	Cantidad
AMBULANCIAS	15	Básica	1
AMBULANCIAS	15	Básica	1
AMBULANCIAS	15	Básica	1
AMBULANCIAS	15	Básica	1
CAMAS	1	Pediátrica	4
CAMAS	2	Adultos	7
CAMAS	30	TPR	4
CAMILLAS	28	Observación Pediátrica	2
CAMILLAS	61	Observación Adultos Hombres	2
CAMILLAS	62	Observación Adultos Mujeres	2
CONSULTORIOS	29	Urgencias	2
CONSULTORIOS	31	Consulta Externa	15
SALAS	14	Partos	1
SALAS	25	Procedimientos	1

Fuente: Registro especial de prestadores de servicios de salud – REPS, consultado el 9 de Noviembre de 2022

ESTADO DE LOS PUESTOS DE SALUD EXISTENTES DE LA ESE ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN – HUILA

PUESTO DE SALUD	ESTADO	OTRAS CONDICIONES
VEREDA ALTO QUINCHANA	NO HABILITADO	MODALIDAD EXTRAMURAL
VEREDA EL PALMAR	NO HABILITADO	MODALIDAD EXTRAMURAL
VEREDA VILLA FATIMA	NO HABILITADO	MODALIDAD EXTRAMURAL
VEREDA OBANDO	NO HABILITADO	MODALIDAD EXTRAMURAL
VEREDA EL ROSARIO	NO HABILITADO	MODALIDAD EXTRAMURAL

Fuente: “Adecuación en la infraestructura física del puesto de salud de la Vereda El Palmar para mejorar la prestación de los servicios de salud que presta la E.S.E. Arsenio Repizo Vanegas del municipio de San Agustín – Huila”

ASPECTOS ADICIONALES A EVALUAR QUE SOPORTAN CONCEPTO TÉCNICO

a. **DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN GENERAL DE LA RED DE PRESTADORES SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA** de mayo de 2013; y oficios con radicados No. 201323101707761 del 17 de diciembre de 2013 y No. 201523100560131 de fecha 7 de abril de 2015 correspondientes a los conceptos técnicos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social respecto a la propuesta de Red del departamento del Huila aprobado en el año 2013 y al posterior ajuste presentado en el año 2014, con radicado No. 201442301715102.

   Este documento de red 2013, define la ESE Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín como una IPS de “**baja complejidad tipo B**”, que conforma la Red pública de prestadores de la zona sur del departamento del Huila, y cuenta con seis (6) sedes rurales no habilitadas ante el REPS: con Centro de referencia de Media complejidad tipo B, correspondiente a la ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.

b. RESOLLUCIÓN 3280 DE 2018 por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud y la Ruta integral de atención en salud para la población materno perinatal y se establecen las directrices para su operación.

   Capítulo 2. Gestión de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud

   2.2. Responsabilidades de los integrantes del SGSSS

   2.2.1. Entidades territoriales departamentales y distritales (…)

   2.2.4. **Prestadores de servicios de salud**. Para implementar las Rutas Integrales de Atención en Salud, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las demás entidades que tengan a su cargo la ejecución acciones en salud, además de

las responsabilidades previstas en el artículo 9º de la Resolución 3202 de 2016 y demás normatividad pertinente, deberán ejecutar las siguientes acciones:

(…)

3. Garantizar la prestación de servicios contratados en el marco de las Rutas Integrales de Atención en Salud, ajustando sus procesos administrativos para eliminar barreras de acceso; tales como: agendas; atención preferencial según las necesidades de la población usuaria; dispensación de medicamentos u otros dispositivos (métodos de anticoncepción), implementación de proceso de referencia y contrarreferencia de muestras y resultados, la inclusión de ajustes razonables para la eliminación de barreras físicas, actitudinales y comunicativas , entre otros. (…)

4. Realizar las adaptaciones y adecuaciones de los servicios y las modalidades de prestación, requeridos para garantizar la atención integral con calidad, teniendo en cuenta los ámbitos territoriales: urbano, de alta ruralidad y con población dispersa; así como los aspectos sociales o culturales y los momentos de curso de vida de los diferentes grupos poblacionales.
(…)

7. Desarrollar y fortalecer las capacidades a nivel individual y organizacional. Esto incluye, el desarrollo de las capacidades y suficiencia de talento humano, los procesos organizacionales y disposición de los recursos físicos o tecnológicos requeridos para la atención conforme a lo establecido en los procedimientos de las RIAS.

III. ANÁLISIS:

1. El proyecto denominado “Adecuación en la infraestructura física del puesto de salud de la vereda El Palmar para mejorar la prestación de los servicios de salud que presta la E.S.E. Arsenio Repizo Vanegas del municipio de San Agustín”, expone claramente la necesidad y alternativa de solución, de acuerdo al nivel de complejidad de la ESE Municipal, servicios habilitados y capacidad instalada.

2. El proyecto contempla la adecuación del puesto de salud de la vereda El Palmar de la ESE municipal de San Agustín, el cual no se encuentra habilitado ante el REPS, sin embargo, se encuentra registrado en el documento de “PROPUESTA DE CONFORMACIÓN GENERAL DE LA RED DE PRESTADORES SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”, (Pág. 57).

3. La ejecución del proyecto favorece el desarrollo de las Rutas integrales de atención en salud – RIAS, para la promoción y mantenimiento de la salud; y para la atención de la población materno-perinatal, en cumplimiento de la Resolución 3280 de 2018.

COMPONENTE FINANCIERO:

1. Uno de los aspectos analizados para entregar este concepto técnico, es que la inversión para la adecuación de la sede, proviene de fuentes externas (Nación) y que la IPS no entra a cofinanciar el proyecto.
2. Que con el proyecto no se van a incrementar los gastos, teniendo en cuenta que lo que se busca es garantizar la calidad en la atención, con una infraestructura adecuada.
3. Que la población del área de influencia del proyecto es de 1.280 habitantes.

IV. **CONCEPTO TÉCNICO** DE CAPACIDAD INSTALADA **FAVORABLE** PARA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PRESTA LA E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN"

Atentamente,

CESAR ALBERTO POLANIA SILVA
Secretario de Salud del Huila

Revisó: Eduardo García Chacón

Proyectó: Christian Daniel Vargas Cifuentes

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: "ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA"

Ministerio de Salud y Protección Social

Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

Sede:	**PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR**			**Valor mt2: $ 1.467.460,97**	
ITEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	60.45	$ 3.850.00	$ 232.740.20
1,2	CERRAMIENTO EN MADERA Y LONA DE PROLIPROPILENO	ml	10.00	$ 35.200.00	$ 352.000.00
1,3	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS	m2	60.45	$ 18.600.00	$ 1.124.407.20
1,4	DESMONTE DE SANITARIO	und	1	$ 52.724.00	$ 52.724.00
1,5	DESMONTE RED ELECTRICA	m2	60.45	$ 7.580.00	$ 458.226.16
1,6	DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES	ML	81.60	$ 7.400.00	$ 603.840.00
2	**OBRAS DE URBANISMO**				
2,1	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor	ml	20.40	$ 85.400.00	$ 1.742.160.00
3	**OBRAS EN CUBIERTA**				
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE	m2	64.94	$ 103.200.00	$ 6.701.808.00
3,2	IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA	m2	64.94	$ 1.920.00	$ 124.684.80
3,3	LIMATESA TERMOACUSTICA	ml	6.80	$ 72.708.00	$ 494.414.40
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO	ml	68.00	$ 42.500.00	$ 2.890.000.00
4	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**				
4,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	110.22	$ 42.600.00	$ 4.695.542.40
4,2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	m2	6.80	$ 48.900.00	$ 332.520.00
4,3	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ml	14.00	$ 9.242.00	$ 129.388.00
4,4	ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS	m2	140.95	$ 36.400.00	$ 5.130.580.00
4,5	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	76.75	$ 36.400.00	$ 2.793.700.00
4,6	PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA	M2	28.10	$ 42.500.00	$ 1.194.250.00
5	**PISOS Y CIELO RASO**				
5,1	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M	m2	65.70	$ 52.300.00	$ 3.436.319.20
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA	m2	65.70	$ 185.600.00	$ 12.194.662.40
5,3	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE	ml	69.40	$ 85.430.00	$ 5.928.842.00
5,4	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	64.94	$ 82.340.00	$ 5.347.159.60
6	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**				
6,1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	21.50	$ 87.652.00	$ 1.884.518.00
6,2	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	4.06	$ 87.652.00	$ 355.867.12
6,3	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	und	1	$ 345.600.00	$ 345.600.00
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1	$ 402.500.00	$ 402.500.00
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1	$ 276.300.00	$ 276.300.00
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1	$ 32.600.00	$ 32.600.00
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1	$ 32.600.00	$ 32.600.00
6,8	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1	$ 203.640.00	$ 203.640.00
7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA**				
7,1	ESPEJO 4 MM	m2	0.5	$ 86.520.00	$ 43.260.00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE	m2	5.75	$ 54.200.00	$ 311.650.00
7,3	BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M	Und	1	$ 349.500.00	$ 349.500.00
8	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**				
8,1	CAJA METALICA PARA CONTADOR INC TOTALIZADOR	und	1	$ 488.705.00	$ 488.705.00
8,2	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	1	$ 46.490.00	$ 46.490.00
8,3	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	und	8.00	$ 140.170.00	$ 1.121.360.00

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: "ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA"

Ministerio de Salud y Protección Social

Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

Sede: **PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR** — **Valor mt2: $ 1.467.460,97**

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
8,4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)	und	11.00	$ 104.550.00	$ 1.150.050.00
8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	und	9.00	$ 107.800.00	$ 970.200.00
8,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR MONOFASICO HOMOLOGADO	UND	1	$ 224.600.00	$ 224.600.00
9	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**				
9,1	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	15.35	$ 76.400.00	$ 1.172.740.00
9,2	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	ml	14.50	$ 8.625.00	$ 125.062.50
9,3	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	und	12	$ 1.250.00	$ 15.000.00
9,4	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	1	$ 52.600.00	$ 52.600.00
9,5	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	1	$ 52.600.00	$ 52.600.00
9,6	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	1	$ 52.600.00	$ 52.600.00
9,7	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und	1	$ 62.400.00	$ 62.400.00
9,8	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und	1	$ 56.200.00	$ 56.200.00
9,9	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	und	1	$ 62.400.00	$ 62.400.00
9,10	ACCESORIO SANITARIO 4"	und	6	$ 18.650.00	$ 111.900.00
9,11	ACCESORIO SANITARIO 3"	und	4	$ 14.580.00	$ 58.320.00
9,12	TUBERÍA4" SANITARIA	ml	12	$ 22.330.00	$ 267.960.00
9,13	TUBERÍA3" SANITARIA	ml	6	$ 16.400.00	$ 98.400.00
9,14	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	und	2	$ 145.600.00	$ 291.200.00
9,15	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN	und	2	$ 36.530.00	$ 73.060.00
9,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1	$ 1.789.000.00	$ 1.789.000.00
10	**ASEO GENERAL**				
10,1	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	58.14	$ 4.560.00	$ 265.118.40
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 68.805.969.38
	COSTOS INDIRECTOS				
	ADMINISTRACION	19.0%			$ 13.073.134.18
	IMPREVISTOS	1.0%			$ 688.059.69
	UTILIDAD	5.0%			$ 3.440.298.47
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	25.0%			$ 17.201.492.35
	VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)				$ 86.007.461.73
	INTERVENTORÍA	7.0%			$ 4.816.417.86
	VALOR T TAL OBRA + INTERVENTORÍA)				$ 90.823.879.58

Realizó:
Nombre: Arq. WILSON UNI COLLAZOS
No. T.P. A 19132007-12169279
Firma:

Revisó
Dra. *INGRID JOHANNA ORTIZ LEDESMA*
Gerente E.S.E Hospital Arsenio Repizo Vanegas

Revisó
Nombre: **Ing. RODRIGO CORONADO GUTIERREZ**
No. T.P. 19202-26241 del Cauca
Firma:
Profesional Especializado - Gobernación

Avaló
Nombre: **Dr. CESAR ALBERTO POLANIA SILVA**
Cargo Secretario de Salud del Departamento del Huila

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación menor del Puesto de Salud de la Vereda El Palmar de la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 09/12/2023 23:02:50

Identificador: 725515

Formulador Ciudadano: JUAN SEBASTIAN CARVAJAL QUIZA

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Transformación

2. Seguridad humana y justicia social

Catalizador

Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo

Pilar

02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar

Programa

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Huila Crece (2020 -2023)

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Concurrir en la financiación de las inversiones necesarias para la organización funcional y administrativa de la red pública de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Huila, garantizando la asistencia técnica, con asesoría, acompañamiento, monitoreo y evaluación de las condiciones de calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud, priorizando las instituciones que se encuentran en proceso de acreditación.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1906 Huila crece en prestación de servicios de salud.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

San Agustín Nos Une (2020 - 2023)

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ayudar en la financiación de las inversiones necesarias para la organización funcional y administrativa de la ESE Hospital Arsenio Repiso Vanegas

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1906 Prestación de servicios de salud

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente prestación de los servicios de salud que presta la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas en el puesto de salud de la Vereda El Palmar del Municipio de San Agustín - Huila.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la actualidad la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín - Huila no presta un servicio adecuado de consulta externa en el puesto de salud de la Vereda El Palmar, ya que las instalaciones físicas presentan deterioro del más del 50% en pisos, paredes, enchapes, pintura, puertas, ventanas, sanitarios, instalaciones eléctricas entre otros, por lo cual es necesario su adecuación que nos garanticen atenciones con calidad y seguridad, ajustadas a la normatividad vigente de habilitación en salud.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El total de la población que potencialmente se podría ver afectada asciende a la suma de 1.280 habitantes de todas las edades, vinculados al régimen subsidiado, contributivo y especial de salud, ubicados en la Vereda El Palmar y las veredas Platanares, Peñas Blancas, Coloradas, Timanco, Agua, veredas más cercanas.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. - *Infraestructura deteriorada del puesto de salud de la* Vereda El Palmar, que genera deficiencia en la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud.	**1.1** - *Insuficiente presupuesto de la* E.S.E. *Hospital Arsenio Repizo Vanegas* del Municipio San Agustín - Huila para el mejoramiento de la infraestructura del puesto de salud de la Vereda El Palmar que permita la prestación optima de los servicios de salu

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Insatisfacción de los usuarios que requieren el servicio que ofrece el puesto de salud de la Vereda El Palmar , por no contar con condiciones óptimas en infraestructura para la prestación de los servicios de salud.	**1.1** - Aumento de las complicaciones de salud por falta de en un diagnóstico y tratamiento oportuno. **1.2** - La no habilitación de los servicios que presta la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas en el puesto de salud de la Vereda El Palmar por no cumplir con el estándar de infraestructura. **1.3** - Que los usuarios trasladen sus servicios de salud a otras entidades prestadoras cerca al puesto de salud de la Vereda El Palmar.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Financiar y Poner al Servicio de la Comunidad el Servicio Solicitado.	Económica
Actor: Departamental **Entidad:** Huila **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Concurrir en la financiación de las inversiones necesarias para la organización funcional y administrativa de la red pública de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Huila.	Dar concepto técnico favorable al proyecto de inversión. - Contribuir con apoyo financiero.
Actor: Municipal **Entidad:** SAN AGUSTÍN - HUILA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Contribuir con el bienestar social e integral de la población del municipio.	Realizar la revisión técnica y/o metodológica del proyecto. - Dar la viabilidad sectorial.
Actor: Otro **Entidad:** E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Tener mayor oferta de servicio.	Ejecutar las actividades del proyecto oportunamente para generar mayor bienestar a la comunidad y los usuarios del Puesto de Salud.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Recibir una oferta de los servicios de salud de calidad y oportuna.	Veeduría ciudadana. Control social.

02 - Análisis de los participantes

Se realizaron mesas técnicas de trabajo con la secretaria de protección social para revisar el estado de la Infraestructura física del Puesto de Salud de la Vereda EL PALMAR los riesgos y futuras demandas en las que se pueden generar a causa de un accidente ocasionado por el deterioro avanzado de las instalaciones físicas; y en esta medida, se definieron las acciones a seguir en aras de conseguir los recursos necesarios para realizar las adecuaciones locativas con el fin de lograr una prestación integral del servicio.

Las asociaciones de usuarios de salud también participaron en la identificación del problema y plantearon sus puntos de vista con respecto a sus necesidades y se comprometieron a constituir una veeduría ciudadana para realizar control social sobre la prestación del servicio informando oportunamente a la administración sobre cualquier falla que pueda afectar su adecuada operación.

Se presentará el Proyecto Adecuación en la infraestructura física del Puesto de Salud de la Vereda EL PALMAR para mejorar la prestación de los servicios de salud que presta la E.S.E. Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín ante el Municipio para para el registro el banco de proyectos y viabilidad; al Departamento del Huila para su viabilidad, expedición de concepto técnico y ante el Ministerio de Salud y Protección Social para la aprobación y cofinanciación.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.280

Fuente de la información

PROYECCIÓN DANE 2022

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina	EL PALMAR
Departamento: Huila	
Municipio: San Agustín	
Centro Poblado: Rural	
Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.280

Fuente de la información

PROYECCIÓN DANE 2022

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina	EL PALMAR	
Departamento: Huila		
Municipio: San Agustín		
Centro Poblado: Rural		
Resguardo:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente prestación de los servicios de salud que presta la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas en el puesto de salud de la Vereda El Palmar del Municipio de San Agustín - Huila.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la calidad y seguridad en la prestación de los servicios de salud de la Vereda El Palmar, mediante la adecuación de las talaciones físicas del puesto de salud.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Puesto de Salud de la Vereda El Palmar con las adecuaciones realizadas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Acta de Entrega a satisfacción de las obras realizadas

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 - Infraestructura deteriorada del puesto de salud de la Vereda El Palmar, que genera deficiencia en la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud.	- Fortalecer la capacidad instalada para la prestación de los servicios de salud a los usuarios que asisten al Puesto de Salud de la Vereda El Palmar con calidad y Oportunidad en la prestación de los Servicios de salud.
Causa indirecta 1.1 - Insuficiente presupuesto de la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio San Agustín - Huila para el mejoramiento de la infraestructura del puesto de salud de la Vereda El Palmar que permita la prestación optima de los servicios de salu	- Gestionar los recursos con el Gobierno nacional para la financiación del proyecto

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adecuación menor del Puesto de Salud de la Vereda El Palmar de la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín Huila.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Adecuación menor del Puesto de Salud de la Vereda El Palmar de la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín Huila.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de consulta externa de baja complejidad

dido a través de

Número

Descripción

Consulta externa

Descripción de la Demanda

Usuarios que requieren el servicio

Descripción de la Oferta

Servicios de baja complejidad

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	7.349,00	7.375,00	-26,00
2020	7.499,00	7.517,00	-18,00
2021	7.652,00	7.674,00	-22,00
2022	7.808,00	7.844,00	-36,00
2023	7.968,00	7.989,00	-21,00
2024	8.127,00	8.127,00	0,00
2025	8.289,00	8.289,00	0,00
2026	8.455,00	8.455,00	0,00

Alternativa: Adecuación menor del Puesto de Salud de la Vereda El Palmar de la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín Huila.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución comprende la adecuaciones en la infraestructura física del puesto de salud Vereda El Palmar para fortalecer la prestación de los servicios de Consulta Externa con calidad y oportunidad las cuales consisten en: Obras preliminares $ 3.727.597,58, Obras de urbanismo $ 2.299.651,20, Obras en Cubierta $ 13.478.397,50, Mampostería y Pintura $ 18.844.294,13, Pisos y Cielo raso $ 35.517.217,82, Enchapes accesorios y baños $ 4.664.385,16, Suministro e instalación de Carpintería $ 929.821,20, Suministro e Instalaciones Eléctricas $ 5.281.854,60, Suministro e instalaciones Hidrosanitarias y Aguas Lluvias $ 5.730.704,10, Aseo General $ 3[illegible]956,29 para un total de $ $ 90.823.879,58.

Alternativa: Adecuación menor del Puesto de Salud de la Vereda El Palmar de la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín Huila.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina	Vereda El Palmar
Departamento: Huila	
Municipio: San Agustín	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte

Alternativa: Adecuación menor del Puesto de Salud de la Vereda El Palmar de la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín Huila.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 90.823.879,58

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 90.823.879,58

- Fortalecer la capacidad instalada para la prestación de los servicios de salud a los usuarios que asisten al Puesto de Salud de la Vereda El Palmar con calidad y Oportunidad en la prestación de los Servicios de salud.

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 90.823.879,58	**1.1.1** PRELIMINARES **Costo:** $ 3.727.597,58 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.2 OBRAS DE URBANISMO **Costo:** $ 2.299.651,20 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.3 OBRAS EN CUBIERTA **Costo:** $ 13.478.397,50 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.4 MAMPOSTERIA Y PINTURA **Costo:** $ 18.844.294,13 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.5 PISOS Y CIELO RASO **Costo:** $ 35.517.217,82 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 90.823.879,58	**1.1.6** ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS **Costo:** $ 4.664.385,16 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA **Costo:** $ 929.821,20 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.8 SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS **Costo:** $ 5.281.854,60 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.9 SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS **Costo:** $ 5.730.704,10 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.10 ASEO GENERAL **Costo:** $ 349.956,29 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Alternativa: Adecuación menor del Puesto de Salud de la Vereda El Palmar de la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín Huila.

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$903.660,02	$423.590,63	$734.223,77	$112.957,50	$1.411.968,78	$141.196,88
Total	**$903.660,02**	**$423.590,63**	**$734.223,77**	**$112.957,50**	**$1.411.968,78**	**$141.196,88**

Periodo	Total
0	$3.727.597,58
Total	

Actividad 1.1.10 ASEO GENERAL

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$84.837,89	$39.767,76	$68.930,78	$10.604,74	$132.559,20	$13.255,92
Total	**$84.837,89**	**$39.767,76**	**$68.930,78**	**$10.604,74**	**$132.559,20**	**$13.255,92**

Periodo	Total
0	$349.956,29
Total	

Actividad 1.1.2 OBRAS DE URBANISMO

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$557.491,20	$261.324,00	$452.961,60	$69.686,40	$871.080,00	$87.108,00
Total	**$557.491,20**	**$261.324,00**	**$452.961,60**	**$69.686,40**	**$871.080,00**	**$87.108,00**

Periodo	Total
0	$2.299.651,20
Total	

Actividad 1.1.3 OBRAS EN CUBIERTA

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$3.267.490,30	$1.531.636,08	$2.654.835,87	$408.436,29	$5.105.453,60	$510.545,36
Total	**$3.267.490,30**	**$1.531.636,08**	**$2.654.835,87**	**$408.436,29**	**$5.105.453,60**	**$510.545,36**

Periodo	Total
0	$13.478.397,50
Total	

Actividad 1.1.4 MAMPOSTERIA Y PINTURA

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$4.568.313,73	$2.141.397,06	$3.711.754,90	$571.039,22	$7.137.990,20	$713.799,02
Total	**$4.568.313,73**	**$2.141.397,06**	**$3.711.754,90**	**$571.039,22**	**$7.137.990,20**	**$713.799,02**

Periodo	Total
0	$18.844.294,13
Total	

Actividad 1.1.5 PISOS Y CIELO RASO

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$8.610.234,62	$4.036.047,48	$6.995.815,63	$1.076.279,33	$13.453.491,60	$1.345.349,16
Total	**$8.610.234,62**	**$4.036.047,48**	**$6.995.815,63**	**$1.076.279,33**	**$13.453.491,60**	**$1.345.349,16**

Periodo	Total
0	$35.517.217,82
Total	

Actividad 1.1.6 ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$1.130.760,04	$530.043,77	$918.742,53	$141.345,00	$1.766.812,56	$176.681,26
Total	**$1.130.760,04**	**$530.043,77**	**$918.742,53**	**$141.345,00**	**$1.766.812,56**	**$176.681,26**

Periodo	Total
0	$4.664.385,16
Total	

Actividad 1.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$225.411,20	$105.661,50	$183.146,60	$28.176,40	$352.205,00	$35.220,50
Total	**$225.411,20**	**$105.661,50**	**$183.146,60**	**$28.176,40**	**$352.205,00**	**$35.220,50**

Periodo	Total
0	$929.821,20
Total	

Actividad 1.1.8 SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$1.280.449,60	$600.210,75	$1.040.365,30	$160.056,20	$2.000.702,50	$200.070,25
Total	**$1.280.449,60**	**$600.210,75**	**$1.040.365,30**	**$160.056,20**	**$2.000.702,50**	**$200.070,25**

Periodo	Total
0	$5.281.854,60
Total	

Actividad 1.1.9 SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$1.389.261,59	$651.216,38	$1.128.775,05	$173.657,70	$2.170.721,25	$217.072,13
Total	**$1.389.261,59**	**$651.216,38**	**$1.128.775,05**	**$173.657,70**	**$2.170.721,25**	**$217.072,13**

iodo	Total
0	$5.730.704,10
Total	

Alternativa: Adecuación menor del Puesto de Salud de la Vereda El Palmar de la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín Huila.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1- sito (Objetivo general)	De mercado	Incremento del valor de los materiales para realizar la adecuación de la infraestructura física del Puesto de Salud de la vereda el Palmar del municipio de San Agustin - Huila.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Presupuesto insuficiente para la ejecución del proyecto.	Solicitar al proveedor de los materiales vigencia de la cotización de dos meses mientras dura la gestión del proyecto.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Demoras en el trámite de viabilidad, aprobación del proyecto y giro de los recursos.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Imposibilidad de prestar los servicios con calidad y oportunidad por falta de la infraestructura adecuada.	Realizar las gestiones administrativas en aras de agilizar el trámite del proyecto.
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Constantes lluvias que impidan realizar las adecuaciones en los tiempos establecidos.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Demora en la ejecución del proyecto e imposibilidad de prestar el servicio con calidad y oportunidad.	Aprovechar el tiempo de sequía incrementando la mano de obra para que se logre ejecutar el proyecto en el menor tiempo posible.

Alternativa: Adecuación menor del Puesto de Salud de la Vereda El Palmar de la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín Huila.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Población de la vereda El Palmar con servicios de salud con oportunidad y calidad.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero de usuarios que requieren el servicio

Descripción Valor Unitario: *Valor del servicio prestado*

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.280,00	$4.000,00	$5.120.000,00
2	1.305,00	$4.500,00	$5.872.500,00
3	1.331,00	$5.000,00	$6.655.000,00
4	1.358,00	$5.500,00	$7.469.000,00

Servicios de Salud con calidad y oportunidad

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero de Servicios prestados

Descripción Valor Unitario: Valor de los servicios prestados

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	7.968,00	$4.000,00	$31.872.000,00
2	8.127,00	$4.500,00	$36.571.500,00
3	8.289,00	$5.000,00	$41.445.000,00
4	8.455,00	$5.500,00	$46.502.500,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
1	$5.120.000,00	$31.872.000,00	$36.992.000,00
2	$5.872.500,00	$36.571.500,00	$42.444.000,00

3	$6.655.000,00	$41.445.000,00	$48.100.000,00
4	$7.469.000,00	$46.502.500,00	$53.971.500,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$75.122.357,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-75.122.357,4
1	$29.593.600,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$29.593.600,0
2	$33.955.200,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$33.955.200,0
3	$38.480.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$38.480.000,0
4	$43.177.200,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$43.177.200,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Adecuación menor del Puesto de Salud de la Vereda El Palmar de la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín Huila.					
$40.908.584,22	30,27 %	$1,54	$58.689,34	$75.122.357,37	$10.517.288,43

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	$75.122.357,37

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. - Fortalecer la capacidad instalada para la prestación de los servicios de salud a los usuarios que asisten al Puesto de Salud de la Vereda El Palmar con calidad y Oportunidad en la prestación de los Servicios de salud.

Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuacion Y Dotacion

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0300G013

Fórmula: Mca = (pe * M2e) * 100 / (pp * M2p)

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Ejecucion presupuestal

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	100	**Total:**	**100**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	$90.823.879,58
				Total	$90.823.879,58
	Total Inversión				$90.823.879,58
Total					**$90.823.879,58**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la calidad y seguridad en la prestación de los servicios de salud de la Vereda El Palmar, mediante la adecuación de las instalaciones físicas del puesto de salud.	**Puesto de Salud de la Vereda El Palmar con las adecuaciones realizadas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Acta de Entrega a satisfacción de las obras realizadas	**Solicitar al proveedor de los materiales vigencia de la cotización de por lo menos 2 meses mientras dura el trámite del proyecto y se hace la ejecución del mismo.**
Componentes (Productos)	1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	**Hospitales de primer nivel de atención adecuados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Acta de entrega de obras a satisfaccion	**Realizar gestiones administrativas por parte del personal de la ESE en aras de agilizar el trámite del proyecto en la secretaría de salud Departamental y Ministerio de Salud y Protección Social**
Actividades	1.1.1 - PRELIMINARES 1.1.2 - OBRAS DE URBANISMO 1.1.3 - OBRAS EN CUBIERTA 1.1.4 - MAMPOSTERIA Y PINTURA 1.1.5 - PISOS Y CIELO RASO(*) 1.1.6 - ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS 1.1.7 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA 1.1.8 - SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS 1.1.9 - SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS 1.1.10 - ASEO GENERAL	**Nombre: Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuacion Y Dotacion** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 100.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Realizar las adecuaciones en los momentos de sequía incrementando la mano de obra con el fin de terminar en el menor tiempo posible.**

(*) Actividades con ruta crítica

DOCUMENTO TECNICO SOPORTE MGA

PROYECTO

ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA E.S.E. HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA

PROYECTO PRESANTADO A:

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

DICIEMBRE DE 2023

Contenido

NOMBRE DEL PROYECTO: 4
DURACION DEL PROYECTO 4
VALOR DEL PROYECTO 4
FUENTES DE FINANCIACION 4
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO: 5
INFORMACION BASICA 5
Misión 6
Visión 6
Estructura Orgánica 7
OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD Y CAPACIDAD INSTALADA DE LA ESE 8
Servicios Habilitados 9
Capacidad Instalada 10
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS SERVICIOS DE LA E.S.E 10
PRODUCCIÓN 10
ANTECEDENTES 13
MARCO LEGAL: 14
JUSTIFICACIÓN 15
DEFINICIÓN DEL PROYECTO: 18
Identificación 18
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 18
PROBLEMA CENTRAL 19
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE 19
MAGNITUD 19
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 20
Causas: 20

Causa Directa: 20
Causa Indirecta: 20
Efectos: 20
Efecto Directo: 20
Efecto Indirecto: 20
OBJETIVOS 21
Objetivo General 21
Objetivos Específicos 21
Impacto Esperado 21
LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO 22
ALTERNATIVA DE SOLUCION 23
Descripción de la alternativa 23
Análisis de la Alternativa 23
POBLACION BENEFICIARIA 24
Análisis de los participantes 25
Concertación entre los participantes 25
BENEFICIOS DEL PROYECTO 26
Sociales 26
Económicos 26
Ambientales 27
Análisis legal y administrativo 27
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 27
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 28
CRONOGRAMA 29

NOMBRE DEL PROYECTO:

ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA E.S.E. HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN – HUILA.

DURACION DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto con sus respectivas actividades contempladas en su desarrollo tendrá una duración de dos meses y medio.

VALOR DEL PROYECTO

El valor total de este proyecto es de: $ 90.823.879,58

FUENTES DE FINANCIACION

- Ministerio de salud y protección social: $ 90.823.879,58 Recursos propios.

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO:

- **Nombre de la Institución:** E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN – HUILA.
- **Dirección y teléfono:** CALLE 3 No. 2 – 51. Teléfono 8733314.
- Municipio y Departamento: San Agustín – Huila.
- **NIT:** 891.180.113-8.
- Nombre del representante legal: INGRID JOHANA ORTIZ LEDESMA
- Celular: 310 799 26 42.
- **Carácter de la Institución:** Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS. Pública.
- Tiempo de funcionamiento de la organización: 25 años.
- **Actividad Económica:** Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención de Baja Complejidad a los usuarios.

INFORMACION BASICA

La Empresa Social del Estado Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín – Huila, se crea jurídicamente mediante el Acuerdo Número 045 del 10 de septiembre de 1996, es una entidad pública descentralizada de orden Municipal dedicada a la prestación de servicios de salud de primer nivel de complejidad, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

La Empresa Social del Estado Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín – Huila, se encuentra inscrita en el Registro Especial Nacional del Ministerio de Salud con el Código 4166800437.

La Empresa Social del Estado Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín – Huila, tiene jurisdicción en todo el territorio del municipio de San Agustín, en la dirección Calle 3 No. 2 – 51 Esquina.

El objeto de la empresa es la prestación de los servicios de salud entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En consecuencia, en desarrollo de este objeto adelantará acciones de promoción prevención, tratamiento y rehabilitación de la Salud.

Teniendo en cuenta el Plan de Gestión 2020 – 2023 aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo No 12 de 28 de mayo de 2020, se acordó la siguiente plataforma estratégica como guía para las actuaciones de la gerencia.


Misión

El Hospital "Arsenio Repizo Vanegas" de San Agustín - Huila, es una Empresa Social del Estado de primer nivel de atención que presta servicios de salud de baja complejidad basado en parámetros de seguridad del paciente, confianza, calidad, satisfacción e implementación de estrategias de atención primaria en salud a fin de garantizar bienestar en la comunidad y su área de influencia, adoptando un modelo de gestión incluyente, participativo, eficaz, eficiente y humanizado, que consolide las relaciones de la empresa con los diferentes grupos de interés en un marco de Derechos y Deberes.

Visión

El Hospital "Arsenio Repizo Vanegas" de San Agustín - Huila, será para el año 2020, una institución modelo en prestación de servicios de salud por sus estándares de calidad, el impacto positivo generado en la población a través de políticas de responsabilidad social, participación de la comunidad, atención integral y sostenibilidad económica.


Estructura Orgánica

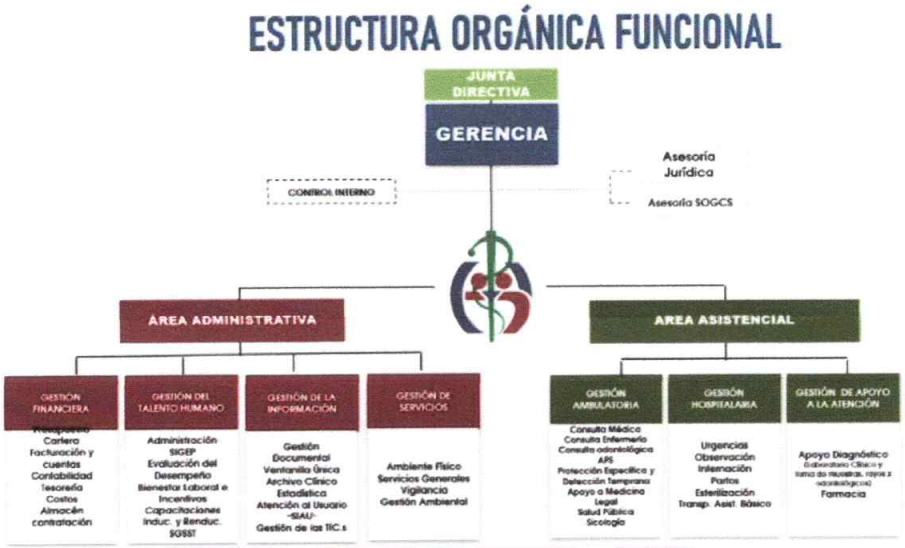

Fuente: *http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co/entidad/organigrama*

OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD Y CAPACIDAD INSTALADA DE LA ESE

La E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín, como institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad, y como parte de la red de prestadores de la zona Sur del Huila cuenta con una sede:

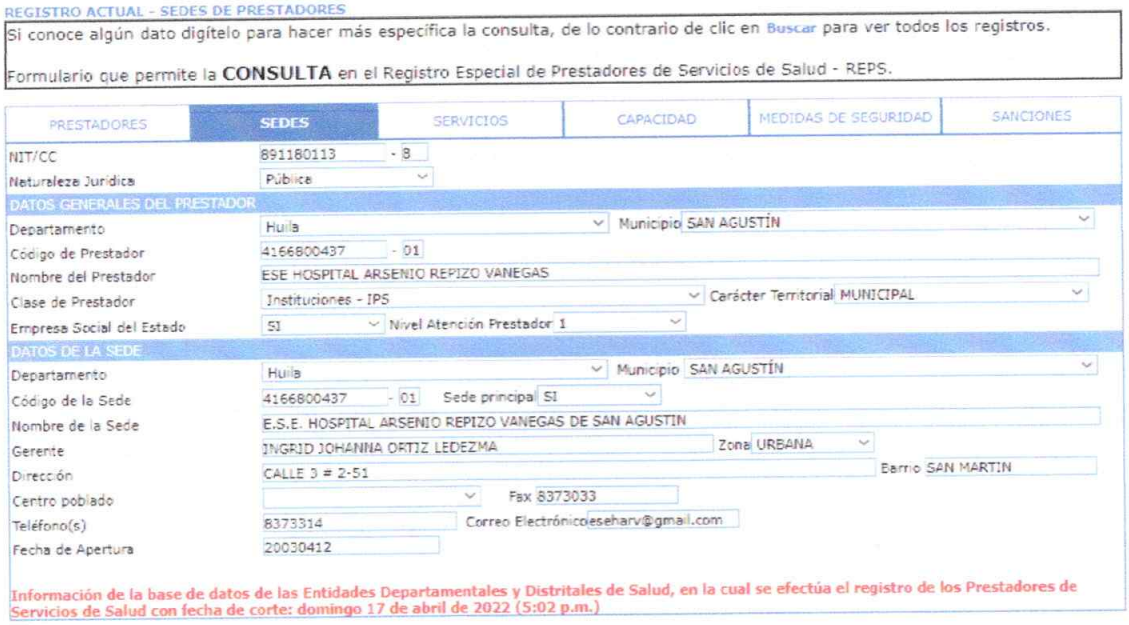

REGISTRO ACTUAL - SEDES DE PRESTADORES

Si conoce algún dato digítelo para hacer más específica la consulta, de lo contrario de clic en Buscar para ver todos los registros.

Formulario que permite la **CONSULTA** en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS.

PRESTADORES | SEDES | SERVICIOS | CAPACIDAD | MEDIDAS DE SEGURIDAD | SANCIONES

NIT/CC	891180113 - 8
Naturaleza Jurídica	Pública
DATOS GENERALES DEL PRESTADOR	
Departamento	Huila — Municipio: SAN AGUSTÍN
Código de Prestador	4166800437 - 01
Nombre del Prestador	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
Clase de Prestador	Instituciones - IPS — Carácter Territorial: MUNICIPAL
Empresa Social del Estado	SI — Nivel Atención Prestador: 1
DATOS DE LA SEDE	
Departamento	Huila — Municipio: SAN AGUSTÍN
Código de la Sede	4166800437 - 01 — Sede principal: SI
Nombre de la Sede	E.S.E. HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN
Gerente	INGRID JOHANNA ORTIZ LEDEZMA — Zona: URBANA
Dirección	CALLE 3 # 2-51 — Barrio: SAN MARTIN
Centro poblado	Fax: 8373033
Teléfono(s)	8373314 — Correo Electrónico: eseharv@gmail.com
Fecha de Apertura	20030412

Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: domingo 17 de abril de 2022 (5:02 p.m.)

Fuente:
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/sedes_reps.aspx?tbhabi_codigo_habilitacion=4166800437

Servicios Habilitados:

Codigo	Servicio	Distintivo
101	GENERAL ADULTOS	DHS066774
102	GENERAL PEDIÁTRICA	DHS066775
112	OBSTETRICIA	DHS066776
312	ENFERMERÍA	DHS066777
328	MEDICINA GENERAL	DHS066778
334	ODONTOLOGÍA GENERAL	DHS066779
344	PSICOLOGÍA	DHS066780
501	SERVICIO DE URGENCIAS	DHS066781
601	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	DHS066782
706	LABORATORIO CLÍNICO	DHS066783
712	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	DHS282018
714	SERVICIO FARMACÉUTICO	DHS066784
724	TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS ODONTOLÓGICAS	DHS066785
741	TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	DHS066786
907	PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO	DHS066787
908	PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO	DHS066788
909	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO (Menor a años)	DHS066789
910	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN (De a años)	DHS066790
911	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO	DHS066791
912	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO (Mayor a años)	DHS066792
913	DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO	DHS066793
914	DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO	DHS066794
915	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL	DHS066795
916	PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN	DHS066796
917	PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL	DHS066797
918	PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES	DHS066798
950	PROCESO ESTERILIZACIÓN	DHS282019

Fuente:
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/serviciossedes_reps.aspx?tbhabi_codigo_habilitacion_completo=416680043741668004370

Capacidad Instalada:

Sede	Grupo	Concepto	Cantidad	Número de Placa	Modalidad	Modelo	Tarjeta de propiedad
1	AMBULANCIAS	Básica	1	OJY312	TERRESTRE	2017	10015072175
1	AMBULANCIAS	Básica	1	OLN416	TERRESTRE	2020	10020091333
1	AMBULANCIAS	Básica	1	OXB423	TERRESTRE	2005	05-41551-023363
1	AMBULANCIAS	Básica	1	OXB431	TERRESTRE	2008	08-415512772306
1	AMBULANCIAS	Básica	1	OXB440	TERRESTRE	2011	10001477094
1	CAMAS	Pediátrica	4			0	
1	CAMAS	Adultos	7			0	
1	CAMAS	Obstetricia	4			0	
1	SALAS	Partos	1			0	
1	SALAS	Procedimientos	1			0	

Fuente:
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_reps.aspx?tbhabi_codigo_habilitacion_completo=416680043741668004370 3701

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS SERVICIOS DE LA E.S.E

PRODUCCIÓN


Cada una de las actividades de salud que hacemos dentro del compromiso que nos asiste, es reportado al Ministerio de Salud y Protección Social, quien lleva los registros nacionales operativos en salud, los que aportan elementos de razonamiento muy confiables sobre los cuales, conjuntamente con otra información, alimenta la política asistencial en salud del país, además de representar y ser en esencia un elemento validador de lo que se hace o deja de hacer en cada uno de los municipios o ciudades en las que operen servicios de salud, fundamentando decisiones en este importante campo.

Para nosotros igual se constituye en una herramienta para verificar el accionar, hacer los estimativos, planear y controlar, entre otras muchas otras oportunidades de gestión que tal información nos permite; para el propósito del análisis informativo que nos ocupa, veremos inicialmente el comportamiento global, constatado por

número de actividades anuales comparadas, lo que nos refleja un comportamiento general a partir del cual saldremos a verificar la condición de servicio y por último dentro de este aparte, veremos el comportamiento por cada tipo de actividad realizada, durante las vigencias 2018 al 2022, así:

SERVICIO	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	VARIACION 2021-2022
Dosis de biológico aplicadas	16.174	16.261	15.777	40.465	30.018	10.447
Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo)	7.689	5.205	3.226	3.281	3.152	129
Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y desarrollo)	3.905	6.294	3.728	4.911	6.477	- 1.566
Citologías cervicovaginales tomadas	4.475	2.239	877	1.405	1.610	- 205
Consultas de medicina general electivas realizadas	47.682	48.344	32.758	36.649	43.372	- 6.723
Consultas de medicina general urgentes realizadas	9.041	9.020	8.026	11.537	11.638	- 101
Total de consultas de odontología realizadas (valoración)	9.297	8.778	3.381	6.878	6.673	205
Número de sesiones de odontología realizadas	37.230	33.200	17.313	23.489	24.008	- 519
Total de tratamientos terminados (Paciente terminado)	1.540	2.143	541	189	1.614	- 1.425
Sellantes aplicados	3.199	3.248	394	1.775	1.774	1
Superficies obturadas (cualquier material)	26.436	25.701	14.024	18.847	21.605	- 2.758
Exodoncias (cualquier tipo)	2.897	2.697	1.607	1.974	1.947	27
Partos vaginales	30	32	23	25	20	5
Total de egresos	349	370	226	378	364	14
Pacientes en Observación	769	926	418	442	407	35
Total de días estancia de los egresos	948	980	540	945	861	84
Total de días cama ocupados	948	981	538	945	861	84
Total de días cama disponibles	5.475	5.460	5.490	5.460	5.445	15
Exámenes de laboratorio	66.391	75.031	54.646	69.479	89.125	- 19.646
Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC-	38	16	7	564	-	564
Número de sesiones de talleres colectivos -PIC-	828	350	567	910	802	108
No. Formulas entregadas	5.556	5.698	53.720	9.365	13.046	- 3.681
TOTALES.....	**250.897**	**252.974**	**217.827**	**239.913**	**264.819**	**- 24.906**

FUENTE: https://prestadores.minsalud.gov.co/siho/formularios/producciones

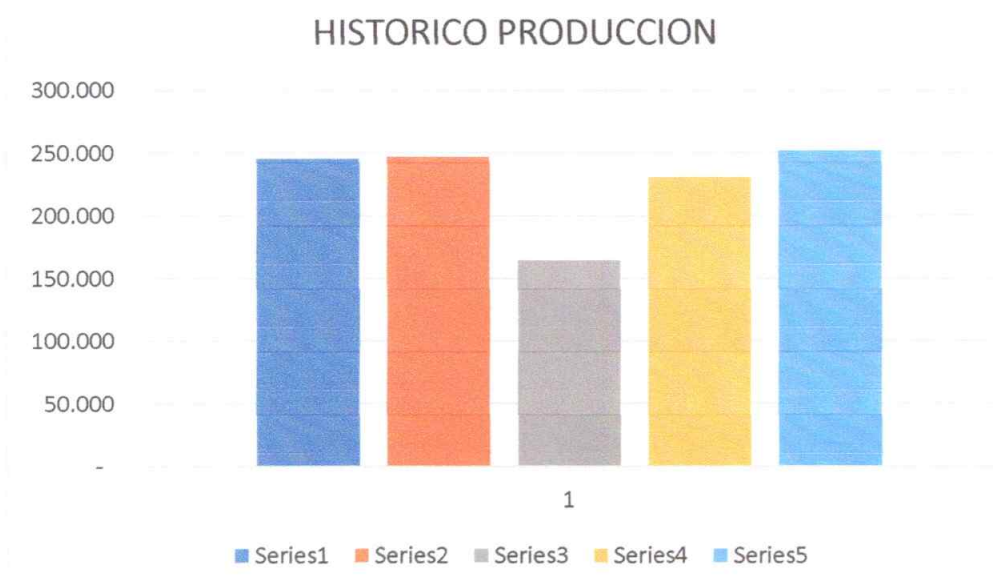

En cuanto al comparativo de producción reportada en la plataforma del SIHO Decreto 2193 de 2004 vemos que hubo una considerable disminución en la prestación de los servicios de salud en el año 2020 por causa de la emergencia sanitaria por el Covid – 19.

En el puesto de salud se realizan 4 brigadas mensuales en las cuales se desplazan los profesionales de la salud a prestar los diferentes servicios a la población que lo requiera, a continuación, podemos observar los servicios que se prestan por brigada; de igual manera durante todo el mes está el promotor de salud prestando asesoría y canalizando los usuarios de acuerdo con las necesidades.

ACTIVIDADES	No. Brigadas Mensual	Act. Por Brig	Mensual	Act Anuales
Consultas de Medicina General	4,00	27,00	108,00	1.296,00
Consultas de Promoción y Prevención	4,00	27,00	108,00	1.296,00
Higiene Oral	4,00	24,00	96,00	1.152,00
Procedimientos Odontologicos	4,00	24,00	96,00	1.152,00
Toma de Citologías Vaginal	4,00	5,00	20,00	240,00
Vacunación	20,00		236,00	2.832,00
		Total Actividades.....	**664,00**	**7.968,00**

ANTECEDENTES

San Agustín es un municipio colombiano ubicado en el sur del departamento de Huila. Yace sobre la parte oriental de la región del macizo colombiano, donde se encuentra el más alto valle del río Magdalena, resguardado por las primeras estribaciones de las cordilleras central y oriental. Su extensión territorial es de 1.574 km², su altura es de 1.730 msnm y su temperatura promedio es de 18°C.

Cuenta con una población de 34.281 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2022. Hace parte de la región Sub sur del departamento del Huila. Su economía se basa en la producción de café, caña de azúcar, la ganadería y los servicios turísticos y comerciales. Es conocida como «Capital Arqueológica del Huila».

En territorio del municipio se encuentra ubicado el Parque Arqueológico de San Agustín, que es uno de los más importantes espacios arqueológicos en Colombia y el mundo. Este fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995.

Además del parque arqueológico de San Agustín, hay otros lugares turísticos con riqueza arqueológica y natural como:

Parque Arqueológico y sus representaciones en piedra

- La Chaquira
- La Pelota
- Purutal
- Estrecho del Río Magdalena
- Mirador del Magdalena
- Los Tres Chorros
- La Parada

- El Alto y la fuente del lavapatas
- Cementerio de Quinchana
- Lagunas como: Santiago, La Magdalena, la Presentación y San Rafael
- Cementerio arqueológico de El Palmar
- Cementerio arqueológico de la magdalena

Las principales actividades económicas del Municipio de San Agustín son la agricultura y el turismo.

MARCO LEGAL:

La Adecuación de la Infraestructura física es una inversión que se enmarca en el componente de prestación de servicios, en concordancia con las estrategias y líneas de acción establecidas en la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud.

Siendo así las cosas enunciamos las Normas Legales que apoyan la gestión del presente proyecto:

- **Ley 715 de 2001:** Define como competencias de los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia. La precitada ley señala que a los municipios les corresponde dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual les fue asignada la función de promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud y seguridad social en salud para su inclusión en los planes y programas departamentales y nacionales.

- **Ley 1122 de 2007:** El artículo 31 de la mencionada Ley contempla que en ningún caso se podrán prestar servicios asistenciales de salud directamente por parte de los entes territoriales. No obstante, el artículo 22 de esta misma Ley establece que en cada municipio existirá una

Empresa Social del Estado (E.S.E.) o una Unidad Prestadora de Servicios, integrante de una E.S.E., a través de las cuales se hará la prestación de los servicios de salud de manera general, Departamentos, Municipios o Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas del orden Departamental o Municipal, podrán aplicar a este tipo de proyectos y realizar las inversiones requeridas.

- **Resolución 3100 de 2019 o los normas que la modifiquen:** A través de esta resolución se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud, uno de los cuales es el servicio de Transporte Asistencial Básico.

- **NTC 3729:** Define la tipología vehicular de las ambulancias de transporte terrestre.

- **ORDENANZA 020 DEL 2020** - "Por el cual se Adopta el Plan de Desarrollo del Departamento del Huila "Huila Crece". A través de esta Ordenanza Departamental, se Aprueba la Hoja de Ruta de gestión e inversión de la Administración Departamental para el periodo 2020-2023

- **ACUERDO 020 DEL 2020** - "Por el cual se Adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Suaza "San Agustín Nos Une". A través de este Acuerdo Municipal, se Aprueba la Hoja de Ruta de gestión e inversión de la Administración Municipal para el periodo 2020-2023.

JUSTIFICACIÓN

La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio el cual se ha de prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con plena observancia de los principios de eficiencia universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley, garantizándose a todos los habitantes el Derecho irrenunciable a su disfrute, colocándose en manos del ordenamiento normativo, la manera de lograr que se haga

efectivo, a través del Sistema General de Seguridad Social, desarrollado especialmente en la Ley 100 de 1993.

Por otra parte, las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las Asambleas o Concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en el Capítulo III, Título II del Libro II de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011.

Para este caso se tiene que mediante Decreto Número 045 del 10 de septiembre de 1996 se creó la Empresa Social del Estado Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín como institución de primer nivel y única I.P.S. de carácter pública del municipio, que presta servicios de salud de bajo nivel de complejidad, atiende a la población pobre y vulnerable, asegurada y no asegurada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en la zona urbana y rural del municipio de San Agustín (H), como parte de la red de prestadores de servicios de salud de la zona Sur del Huila, con servicios habilitados de Consulta Ambulatoria, Servicio de Urgencias, Servicio de Apoyo Diagnostico, Farmacia, Transporte Asistencial Básico, Programa de protección específica y detección temprana, Salud Oral, Enfermería, Consulta Externa Psicológica, Salud Pública, Proceso de Esterilización y Equipo extramural de atención en salud.

Para lograr el adecuado funcionamiento y misión de las áreas asistenciales y administrativas, se hace necesario disponer del Talento Humano, así como garantizar los recursos físicos, tecnológicos y financieros que permitan fortalecer la capacidad institucional de la E.S.E., teniendo en cuenta que estos recursos son la base que soporta el óptimo funcionamiento de los diferentes procesos, bienes y servicios de cualquier entidad.

La prestación de los servicios de salud, en todos los niveles, es un servicio público a cargo de la Nación, gratuito en los servicios básicos para todos los habitantes del

territorio nacional y administrado en asocio de las entidades territoriales, de sus entes descentralizados y de las personas privadas autorizadas, para el efecto, en los términos que establece la Ley. El estado intervendrá en el servicio público de salud conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución Política.

Conforme a la resolución 3100 de 2019, los Prestadores de Servicios de Salud y todos aquellos establecimientos que presten servicios de salud, sea este o no su objeto social, deberán cumplir, para su entrada y permanencia en el Sistema Único de Habilitación con los criterios en capacidad tecnológica y científica necesarios para reducir los principales riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios.

La Empresa Social del Estado Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín, ha venido fortaleciendo la prestación de los servicios de salud en cumplimiento del artículo 48 de la Constitución Política que señala que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

En la actualidad la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas requiere fortalecer su capacidad instalada en el puesto de salud de la Vereda El Palmar porque no cuenta con condiciones óptimas en infraestructura física para la prestación de los servicios de salud, ya que las instalaciones presentan deterioro del más del 50% en pisos, paredes, enchapes, pintura, puertas, ventanas, sanitarios, instalaciones eléctricas entre otros, por lo cual es necesario su adecuación que nos garanticen atenciones con calidad y seguridad, ajustadas a la normatividad vigente de habilitación en salud.

El Proyecto de "**ADECUACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR PARA MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PRESTA LA E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA**.", se realiza para el fortalecimiento institucional en pro de mejorar la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios que presta la E.S.E., teniendo en cuenta que la

infraestructura fisca existente presenta deterioro, afectando la adecuada prestación de los servicios de salud de los habitantes que asisten a los servicios médicos del puesto de la Vereda EL PALMAR.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

Identificación

El proyecto se ha programado para la "ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA E.S.E. HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN – HUILA."

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

PROBLEMA	IMPACTOS
La E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín - Huila, no cuenta con la capacidad instalada suficiente para la prestación de los servicios de Salud en el Puesto de Salud de la Vereda El Palmar a los usuarios de la zona rural que demandan estos servicios.	Deficiente prestación de los servicios de salud con calidad y seguridad por el deterioro en la infraestructura física. - Bajas cobertura de atención a la población que recibe la atención en el puesto de salud de la Vereda EL PALMAR. - Aumento de la morbi-mortalidad por la no adherencia a los programas de salud ofrecidos por el puesto de salud de la Vereda El Palmar.

PROBLEMA CENTRAL

Deficiente prestación de los servicios de salud que presta la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas en el puesto de salud de la Vereda El Palmar del Municipio de San Agustín - Huila.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE

En la actualidad la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín - Huila no presta un servicio adecuado de consulta externa en el puesto de salud de la Vereda El Palmar, ya que las instalaciones físicas presentan deterioro del más del 50% en pisos, paredes, enchapes, pintura, puertas, ventanas, sanitarios, instalaciones eléctricas entre otros, por lo cual es necesario su adecuación que nos garanticen atenciones con calidad y seguridad, ajustadas a la normatividad vigente de habilitación en salud.

MAGNITUD

El total de la población que potencialmente se podría ver afectada asciende a la suma de 1.280 habitantes de todas las edades, vinculados al régimen subsidiado, contributivo y especial de salud, ubicados en la Vereda El Palmar y las veredas Platanares, Peñas Blancas, Coloradas, Timanco, Agua, veredas más cercanas.

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Causas:

Causa Directa:

- Infraestructura deteriorada del puesto de salud de la Vereda El Palmar, que genera deficiencia en la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud.

Causa Indirecta:

- Insuficiente presupuesto de la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio San Agustín - Huila para el mejoramiento de la infraestructura del puesto de salud de la Vereda El Palmar que permita la prestación optima de los servicios de salud a la población rural del Municipio.

Efectos:

Efecto Directo:

Insatisfacción de los usuarios que requieren el servicio que ofrece el puesto de salud de la Vereda El Palmar , por no contar con condiciones óptimas en infraestructura para la prestación de los servicios de salud.

Efecto Indirecto:

- Aumento de las complicaciones de salud por falta de en un diagnóstico y tratamiento oportuno.

- La no habilitación de los servicios que presta la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas en el puesto de salud de la Vereda El Palmar por no cumplir con el estándar de infraestructura.
- Que los usuarios trasladen sus servicios de salud a otras entidades prestadoras cerca al puesto de salud de la Vereda El Palmar.

OBJETIVOS

Objetivo General

Mejorar la calidad y seguridad en la prestación de los servicios de salud de la Vereda El Palmar, mediante la adecuación de las instalaciones físicas del puesto de salud.

Objetivos Específicos


- Fortalecer la capacidad instalada para la prestación de los servicios de salud a los usuarios que asisten al Puesto de Salud de la Vereda El Palmar con calidad y Oportunidad en la prestación de los Servicios de salud.
- Gestionar los recursos con el Gobierno nacional para la financiación del proyecto
- Cumplir con los estándares de infraestructura que nos permita ofrecer servicios de salud con calidad y seguridad, satisfaciendo a los usuarios.

Impacto Esperado

- Los usuarios tendrán accesibilidad a los servicios de salud que presta la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas en el puesto de Salud de la Vereda El Palmar con calidad y oportunidad.

LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

El proyecto se va a ejecutar en las instalaciones del Puesto de Salud de la Vereda El Palmar perteneciente a la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín - Huila ubicada en la Calle 3 No. 2-51 en el Departamento del Huila.

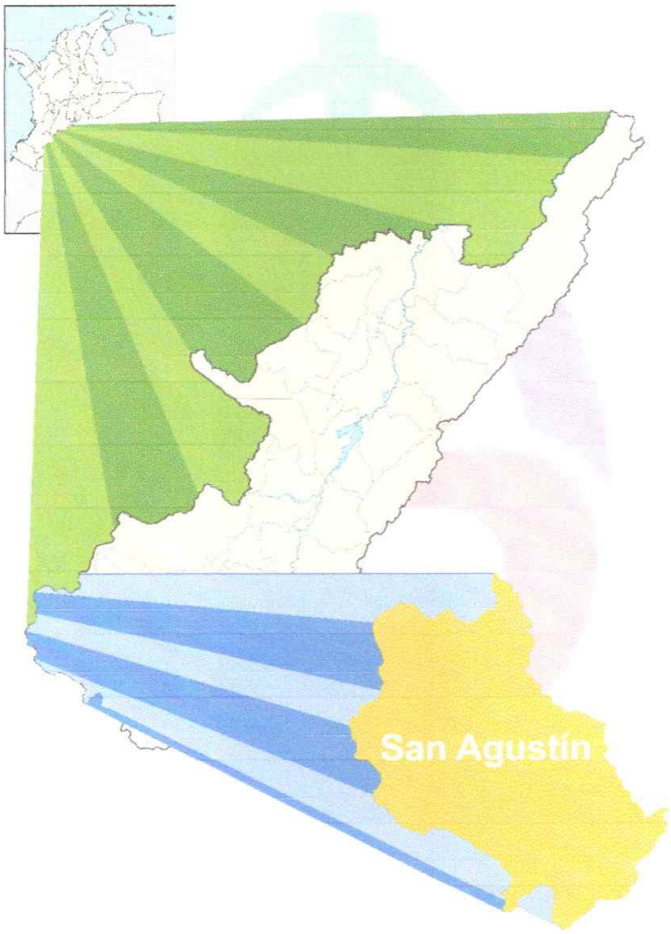

ALTERNATIVA DE SOLUCION

Adecuacion menor del Puesto de Salud de la Vereda El Palmar de la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín Huila.

Descripción de la alternativa

La alternativa de solución comprende la adecuaciones en la infraestructura física del puesto de salud Vereda El Palmar para fortalecer la prestación de los servicios de Consulta Externa con calidad y oportunidad las cuales consisten en: Obras preliminares $ 3.727.597,58, Obras de urbanismo $ 2.299.651,20, Obras en Cubierta $ 13.478.397,50, Mampostería y Pintura $ 18.844.294,13, Pisos y Cielo raso $ 35.517.217,82, Enchapes accesorios y baños $ 4.664.385,16, Suministro e instalación de Carpintería $ 929.821,20, Suministro e Instalaciones Eléctricas $ 5.281.854,60, Suministro e instalaciones Hidrosanitarias y Aguas Lluvias $ 5.730.704,10, Aseo General $ 349.956,29 para un total de $ $ 90.823.879,58.

Análisis de la Alternativa

Una de las fortalezas que posee actualmente la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín - Huila, es que cuenta con la infraestructura y el recurso humano para poder desarrollar el presente proyecto. Por consiguiente, la presente alternativa de solución se considera viable, teniendo en cuenta que se aprovecharía los recursos disponibles en la entidad.

POBLACION BENEFICIARIA

El total de la población a impactar positivamente con la realización del presente proyecto asciende a la suma de 1.280 usuarios que se ubican en la zona rural del Municipio del San Agustín.

VEREDAS	POBLACION
PALMAR	586 (180 FAMILIAS)
PLATANARES	131 (60 FAMILIAS)
PEÑAS BLANCAS	69 (31 FAMILIAS)
COLORADAS	50 (16 FAMILIAS)
TIMANCO	88 (34 FAMILIAS)
AGUA BENDITA	304 (59 FAMILIAS)
TOTAL	**1280 (380 FAMILIAS)**

Análisis de los participantes

Grupo	Posición	Tipo de Contribución	Interés	Recursos y Mandato
Ministerio de salud y protección Social	Cooperante	Económica	Financiar y Poner al Servicio de la Comunidad el Servicio Solicitado. Mejorar la Calidad de Vida de la Población.	Entidad del Orden Nacional , tiene como objetivo de resultado dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Nacional
Departamento del Huila	Cooperante	Dar concepto técnico favorable al proyecto de inversión. - Contribuir con apoyo financiero.	Concurrir en la financiación de las inversiones necesarias para la organización funcional y administrativa de la red pública de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Huila.	Entidad del Orden Departamental, tiene como objetivo de resultado dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental y Apoyar a las Municipios
Municipio de San Agustín	Cooperante	Realizar la revisión técnica y/o metodológica del proyecto. - Dar la viabilidad sectorial.	Contribuir con el bineestar social e integral de la población del municipio.	Entidad del Orden Territorial perteneciente a la sexta (6ª) categoría, tiene como objetivo de resultado dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal
E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas	Cooperante - Beneficiaria	Ejecutar las actividades del proyecto oportunamente para generar mayor bienestar a la conmunidad y los usuarios del Puesto de Salud.	- Tener mayor oferta de servicio.	Entidad del Estado Prestadora de Servicios de Salud
Comunidad	Beneficiaria	Veeduría ciudadana. Control social.	Recibir una oferta de los servicios de salud de calidad y oportuna. Contribución o gestión: Veeduría	

Concertación entre los participantes

Se realizaron mesas técnicas de trabajo con la secretaria de protección social para revisar el estado de la Infraestructura física del Puesto de Salud de la Vereda EL PALMAR los riesgos y futuras demandas en las que se pueden generar a causa de un accidente ocasionado por el deterioro avanzado de las instalaciones físicas; y en esta medida, se definieron las acciones a seguir en aras de conseguir los recursos necesarios para realizar las adecuaciones locativas con el fin de lograr una prestación integral del servicio.

Las asociaciones de usuarios de salud también participaron en la identificación del problema y plantearon sus puntos de vista con respecto a sus necesidades y se comprometieron a constituir una veeduría ciudadana para realizar control social

sobre la prestación del servicio informando oportunamente a la administración sobre cualquier falla que pueda afectar su adecuada operación.

Se presentará el Proyecto Adecuacion en la infraestructura física del Puesto de Salud de la Vereda EL PALMAR para mejorar la prestación de los servicios de salud que presta la E.S.E. Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín ante el Municipio para para el registro en el banco de proyectos y viabilidad; al Departamento del Huila para su viabilidad, expedición de concepto técnico y ante el Ministerio de Salud y Protección Social para la aprobación y cofinanciación.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Sociales

El total de la población beneficiaria del presente proyecto asciende a la suma de 1.280 usuarios que se ubican en la Zona Rural Municipio de San Agustín. Los beneficios se traducen en la eficiencia en la prestación de los servicios de Consulta Externa.

Económicos

- Disminución de costos y gastos por concepto de repuestos y mantenimientos de la ambulancia existente.
- Para la IPS Pública, tendrá un aumento en la facturación y recaudo por concepto de la prestación oportuna del servicio.
- Disminución en los gastos de transporte de los usuarios y sus familias por desplazamientos a otras ciudades para requerir la atención en salud.

Ambientales

- No se generan impactos negativos para el hospital en esta materia.

Análisis legal y administrativo

Para la ejecución del presente proyecto se recomienda dar cumplimiento al Estatuto de Contratación de la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio del Municipio San Agustín - Huila, avalado por la Junta Directiva; al igual que el desarrollo de los respectivos manuales de procesos y procedimientos en materia de contratación.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín - Huila, se compromete a ejecutar en su totalidad el presente proyecto en los tiempos establecidos, mediante la contratación con empresas idóneas para la dotación de los equipos. A la vez realizar el respectivo seguimiento y supervisión del objeto de la contratación citada.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

ÍTEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES	$ 2.823.937,56
2	OBRAS DE URBANISMO	$ 1.742.160,00
3	OBRAS EN CUBIERTA	$ 10.210.907,20
4	MAMPOSTERIA Y PINTURA	$ 14.275.980,40
5	PISOS Y CIELO RASO	$ 26.906.983,20
6	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	$ 3.533.625,12
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA	$ 704.410,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 4.001.405,00
9	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	$ 4.341.442,50
10	ASEO GENERAL	$ 265.118,40
	TOTAL COSTOS DIRECTOS…..	**$ 68.805.969,38**
	ADMINISTRACION…..	$ 13.073.134,18
	IMPREVISTOS…..	$ 688.059,69
	UTILIDAD…..	$ 3.440.298,47
	TOTAL OBRA…..	**$ 86.007.461,73**
	INTERVENTORIA…..	$ 4.816.417,86
	TOTAL PROYECTO +	**$ 90.823.879,58**

GENERALIDADES						
PROYECTO	*ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA E.S.E. HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA*					
DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	SAN AGUSTIN	LOCALIDAD	ZONA RURAL	
MATRIZ DE COFINANCIACIÓN						
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	100%	$ 90.823.879,58	100%	*APORTE NACIÓN*	$ 90.823.879,58	
			0%	APORTE DEPARTAMENTO	$ 0	
			0%	APORTE MUNICIPIO	$ 0	
			0%	APORTE DE E.S.E.	$ 0	

CRONOGRAMA

GENERALIDADES																				
PROYECTO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA E.S.E. HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA																			
DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	SAN AGUSTIN					LOCALIDAD							ZONA RURAL					
CRONOGRAMA																				
ACTIVIDAD	COSTOS	DURACIÓN (SEMANAS)	TIEMPO EN SEMANAS																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Revisión Puesto de Salud		0,5																		
Elaboración del Proyecto		0,5																		
Presentación del Proyecto al Departamento para la viabilidad y concepto técnido		1																		
Presentación del Proyecto al Ministerio para *la revisión, aprobación y Asignación de* recursos		2																		
Asignación de Recursos		1																		
Contratación Obra		1																		
Ejecución Obra	$ 90.823.879,68	6																		
Liquidación de Contrato		1																		
Presentación de Informes		1																		

INGRID JHOANA ORTIZ LEDEZMA
Gerente E.S.E.

GUIA DE CONTENIDOS DE LOS PROYECTO PARA ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD DE LAS ESEs MUNICIPALES

"ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA E.S.E. HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA".

1. DATOS GENERALES CONTENIDOS EN EL PROYECTO

- **OBJETIVO GENERAL**:

Mejorar la calidad y seguridad en la prestación de los servicios de salud a la población de la Vereda EL PALMAR mediante la adecuación de las instalaciones físicas del puesto de salud.

- **TIPO DE INTERVENCIÓN QUE SE EFECTUARÁ A LA INFRAESTRUCTURA**

El puesto de salud de la Vereda EL PALMAR, presenta deterioro del más del 50% de sus instalaciones físicas relacionadas con afectaciones en techos, cielo rasos, pisos, paredes, enchapes, pintura, puertas, ventanas, sanitarios e instalaciones eléctricas, a continuación, relacionamos algunos de los elementos requeridos y procesos de intervención que tendrá la obra civil de infraestructura, cabe precisar que el detalle de todas las adecuaciones en m2 se identifican en la ficha MGA y en el formato de presupuesto definido por el Ministerio de Salud y Protección Social: presupuesto definido por el Ministerio de Salud y Protección Social:

1	**ACTIVIDADES**
1,1	**PRELIMINARES**
1,2	LOCALIZACION Y REPLANTEO
1,3	CERRAMIENTO EN MADERA Y LONA DE PROLIPROPILENO
1,4	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS
1,5	DESMONTE DE SANITARIO
1,6	DESMONTE RED ELECTRICA
2	DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES
2,1	**OBRAS DE URBANISMO**
3	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor
3,1	**OBRAS EN CUBIERTA**
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE
3,3	IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA
3,4	LIMATESA TERMOACUSTICA
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO
4,1	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**
4,2	PAÑETE LISO MUROS 1:4
4,3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3
4,4	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES
4,5	ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS
4,6	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES
5	PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA
5,1	**PISOS Y CIELO RASO**
5,2	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M
5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA
5,4	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE
6	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)
6,1	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**
6,2	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)
6,3	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)

6,4	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
6,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
7	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
7,1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA**
7,2	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO INC VIDRIO
7,3	ESPEJO 4 MM
7,4	*SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA* EXISTENTE
8	BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M
8,1	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**
8,2	CAJA METALICA PARA CONTADOR INC TOTALIZADOR
8,3	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP
8,4	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)
8,5	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, *DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14,* INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)
9,1	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**
9,2	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
9,3	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN
9,4	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN
9,5	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE
9,6	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS
9,7	PUNTO HIDRÁULICO POCETA

9,8	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE
9,9	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS
9,10	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO
9,11	ACCESORIO SANITARIO 4"
9,12	ACCESORIO SANITARIO 3"
9,13	TUBERÍA4" SANITARIA
9,14	TUBERÍA3" SANITARIA
9,15	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)
9,16	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
10,1	**ASEO GENERAL**
	ASEO GENERAL ENTREGA

- **POBLACIÓN OBJETO:**

La población que se beneficiara de este proyecto asciende a 1228 habitantes de todas las edades, vinculados al régimen subsidiado, contributivo y especial de salud, ubicados en la Vereda El Palmar y las veredas Platanares, Peñas Blancas, Coloradas, Timanco, Agua, *veredas más cercanas.*

- **SITUACIÓN ACTUAL Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO**:

SITUACION ACTUAL:

En la actualidad el puesto de salud de la Vereda El palmar no cuenta con condiciones óptimas en infraestructura física para la prestación de los servicios de salud, ya que las instalaciones presentan deterioro del más del 50% en pisos, paredes, enchapes, pintura, puertas, ventanas, sanitarios, instalaciones eléctricas entre otros, por lo cual es necesario su adecuación que nos garanticen atenciones con calidad y seguridad, ajustadas a la normatividad vigente de habilitación en salud.

JUSTIFICACION:

La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio el cual se ha de prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con plena observancia de los principios de eficiencia universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley, garantizándose a todos los habitantes el Derecho irrenunciable a su disfrute, colocándose en manos del ordenamiento normativo, la manera de lograr que se haga efectivo, a través del Sistema General de Seguridad Social, desarrollado especialmente en la Ley 100 de 1993.

Por otra parte, las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las Asambleas o Concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en el Capítulo III, Título II del Libro II de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011.

Para este caso se tiene que mediante el Acuerdo Número 045 del 10 de septiembre de 1996 se creó la Empresa Social del Estado Hospital Arsenio Repizo Vanegas como institución de primer nivel y única I.P.S. de carácter pública del municipio, que presta servicios de salud de bajo nivel de complejidad, atiende a la población pobre y vulnerable, asegurada y no asegurada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en la zona urbana y rural del municipio de San Agustin (H), como parte de la red de prestadores de servicios de salud de la zona Sur del Huila, con servicios habilitados en las áreas de Urgencias, Consulta Externa, Hospitalización, apoyo diagnóstico, Promoción y Prevención, y transporte asistencial Básico.

Para lograr el adecuado funcionamiento y misión de las áreas asistenciales y administrativas, se hace necesario disponer del Talento Humano, así como garantizar los recursos físicos, la infraestructura, los avances tecnológicos y financieros que permitan fortalecer la capacidad institucional de la E.S.E., teniendo en cuenta que estos recursos son la base que soporta el óptimo funcionamiento de los diferentes procesos, bienes y servicios de cualquier entidad.

La prestación de los servicios de salud, en todos los niveles, es un servicio público a cargo de la Nación, gratuito en los servicios básicos para todos los habitantes del territorio nacional y administrado en asocio de las entidades territoriales, de sus entes descentralizados y de las personas privadas autorizadas, para el efecto, en los

términos que establece la Ley. El estado intervendrá en el servicio público de salud conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución Política.

Conforme a la resolución 3100 de 2019, los Prestadores de Servicios de Salud y todos aquellos establecimientos que presten servicios de salud, sea este o no su objeto social, deberán cumplir, para su entrada y permanencia en el Sistema Único de Habilitación con los criterios en capacidad tecnológica y científica necesarios para reducir los principales riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios.

Todo proceso de consulta externa, vacunación y acciones de promoción y mantenimiento, se apoyan en una adecuada infraestructura física, ajustadas a la normatividad, que permita una prestación de servicios de salud con calidad, seguridad y oportunidad, generando en los usuarios del puesto de salud de la Vereda El Palmar, una adherencia a los diferentes programas ofrecidos, aumentando las coberturas en salud e impactando de manera positiva los indicadores trazadores de salud pública y mejorando la facturación de los servicios de salud.

Otro factor importante que hace necesario contar con un puesto de salud con estándares de infraestructura y equipamiento que garantice la seguridad en el proceso de atención en salud de la comunidad de la Vereda El Palmar y las veredas Platanares, Peñas Blancas, Coloradas, Timanco, Agua, veredas más cercanas, es la lejanía con su IPS de referencia, la E.S.E Hospital Arsenio Repizo Vanegas, que se encuentra ubicada a 34 km, con un tiempo de traslado de 1 hora y 30 minutos en moto debido a las condiciones precarias de la vía.

La Empresa Social del Estado Hospital Arsenio Repizo Vanegas, ha venido fortaleciendo la prestación de los servicios de salud en cumplimiento del artículo 48 de la Constitución Política que señala que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

El Proyecto de "**ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA E.S.E. HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA**.", se realiza para el fortalecimiento institucional en pro de mejorar la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios que presta la E.S.E., teniendo en cuenta que la infraestructura fisca existente presenta deterioro, afectando la adecuada prestación de los servicios de salud de los habitantes que asisten a los servicios médicos del puesto de la Vereda El Palmar.

- **DATOS GENERALES DEL CENTRO DE SALUD A INTERVENIR:**

✔UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El puesto de salud de la Vereda está ubicado 35 kilómetros al noroccidente de San Agustín, a una distancia de 35 km de la E.S.E Hospital Arsenio Repizo Vanegas, su IPS de referencia.

✔DISTANCIA Y TIEMPO DE RECORRIDO HASTA EL CASCO URBANO:

El puesto de salud de la Vereda El palmar está ubicado 35 kilómetros al noroccidente de San Agustín, a una distancia de 35 km de la E.S.E Hospital Arsenio Repizo Vanegas, con un tiempo de traslado de 1 hora debido a las condiciones precarias de la vía, la cual no es pavimentada y con tramos con deslizamientos generando taponamientos constantes en la vía.

✔NÚMERO Y NOMINACIÓN DE LAS VEREDAS CUBIERTAS

VEREDAS	POBLACION
PALMAR	586 (180 FAMILIAS)
PLATANARES	131 (60 FAMILIAS)
PEÑAS BLANCAS	69 (31 FAMILIAS)
COLORADAS	50 (16 FAMILIAS)
TIMANCO	88 (34 FAMILIAS)
AGUA BENDITA	304 (59 FAMILIAS)
TOTAL	**1280 (380 FAMILIAS)**

✔SERVICIOS PARA OFERTAR

- Atención primaria en salud.
- Actividades de promoción y mantenimiento de salud
- RIAS- Rutas integrales de atención.

- Valoración integral, protección específica, detección temprana, educación para la salud.
- Consulta externa Enfermería
- Consulta externa Medicina
- Higiene Oral
- Odontología
- Vacunación
- Toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas
- Transporte asistencial básico
- **UAIC** unidades de atención comunitaria. (Casos Desnutrición, ERA e IRA)
- Atención extramural, rural y rural disperso.
- Búsqueda de eventos de interés en salud pública.
- Ruta materna perinatal.
- Atención preconcepcinal
- Curso de preparación para maternidad y paternidad.
- Atención por curso de vida, primera infancia, infancia, adolescencia, juventud adultez y vejez.

✔**PROGRAMACIÓN SEMANAL DE LOS SERVICIOS A OFERTAR Y TALENTO HUMANO**

Horario de atención puesto de salud Anacleto García:	• Lunes a viernes de 7 am a 12 pm de 2 pm a 6 pm. Sábado jornadas de vacunación de 7 am a 4 pm.
Servicios de salud que ofrece el puesto de salud:	• Atención primaria en salud. • Actividades de promoción y mantenimiento de salud • RIAS- Rutas integrales de atención. • Valoración integral, protección específica, detección temprana, educación para la salud. • Consulta externa Enfermería • Consulta externa Medicina • Higiene Oral

	• Odontología • Vacunación • Toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas • Transporte asistencial básico • **UAIC** unidades de atención comunitaria. (Casos Desnutrición, ERA e IRA) • Atención extramural, rural y rural disperso. • Búsqueda de eventos de interés en salud pública. • Ruta materna perinatal. • Atención preconcepcinal • Curso de preparación para maternidad y paternidad. • Atención por curso de vida, primera infancia, infancia, adolescencia, juventud adultez y vejez. •
Talento Humano vinculado al puesto de salud:	• Medico • *Enfermera Jefe* • Auxiliar de enfermería • Higienista Oral • Odontólogo • Conductor TAB • Equipo multidisciplinario en salud.

✔DOTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD

El puesto de salud de la Vereda El Palmar está dotado de la siguiente manera:

CANTIDAD	EQUIPO/MUEBLES O ENSERES
2	CAMILLAS DE EXAMEN

1	DOPLER FETAL
1	EQUIPO DE ORGANOS MARCA WELCH ALLYN COLOR BEICH
2	ESCRITORIOS DE MESA
1	GLUCOMETRO
1	ATRIL
1	FONENDOSCOPIOS
1	FONENDOSCOPIOS
2	LAMPARA CUELLO DE CISNE
1	PESA DIGITAL - PESA BEBE
2	SILLA ERGONOMICA
1	
1	COMPUTADOR CONSULTORIO MEDICO
1	COMPUTADOR AUXILIAR DE ENFERMERIA
1	IMPRESORA
1	PUNTO ECOLOGICO CON 3 CANECAS VERDE,AZUL Y GRIS
1	GRAMERA PORTABLE
1	COMPRESOR ODONTOLOGICO
4	ESTANTES METALICOS
3	MESA METALICAS
1	TALLIMETRO EN MADERA ADULTO
1	TALLIMETRO PARA BEBE
1	MESA DE MAYO
1	BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE
1	OLLA PARA ESTERILIZAR
1	MESA RIMAX
7	SILLAS RIMAX
9	BUTACOS RIMAX
1	MESA RIMAX ROJA PARA NIÑOS
4	SILLAS RIMAX `PARA NIÑOS
1	BASCULA DE PISO
1	NEVERA
1	CAMILLA RODANTE CON FRENO, CON BARANDAS

- **ESTADO DE HABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD**

El puesto de salud de la Vereda El Palmar se encuentra en el Documento de Red del Departamento del Huila pagina 34 actualmente se prestan los servicios de salud que relacionamos a continuación:

- Atención primaria en salud.
- Actividades de promoción y mantenimiento de salud
- RIAS- Rutas integrales de atención.
- Valoración integral, protección específica, detección temprana, educación para la salud.
- Consulta externa Enfermería
- Consulta externa Medicina
- Higiene Oral
- Odontología
- Vacunación
- Toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas
- Transporte asistencial básico
- UAIC unidades de atención comunitaria. (Casos Desnutrición, ERA e IRA)
- Atención extramural, rural y rural disperso.
- Búsqueda de eventos de interés en salud pública.
- Ruta materna perinatal.
- Atención preconcepcinal
- Curso de preparación para maternidad y paternidad.
- Atención por curso de vida, primera infancia, infancia, adolescencia, juventud adultez y vejez.

- **¿EL CENTRO DE SALUD A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO?**

El puesto de salud de la Vereda El Palmar actualmente se encuentra en funcionamiento y presta servicios de salud de consulta externa, baja complejidad,

con medico general, Enfermera, higienista oral, odontólogo y auxiliar de enfermería, todas las semanas en los horarios de Lunes a viernes de 7 am a 12 pm de 2 pm a 6 pm. Sábado jornadas de vacunación de 7 am a 4 pm, cuenta con apoyo de una ambulancia TAB Habilitada, con tripulación (Conductor y auxiliar de enfermería) durante las 24 horas del día.

- **RELACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD EXISTENTES DE LA ESE MUNICIPAL, RELACIONANDO LOS HABILITADOS EN EL REPS Y LOS EXISTENTES Y NO HABILITADOS.**

PUESTO DE SALUD	CONDICION DE HABILITACION	OTRAS CONDICIONES
VEREDA ALTO QUINCHANA	NO	MODALIDAD EXTRAMURAL
VEREDA EL PALMAR	NO	MODALIDAD EXTRAMURAL
VEREDA VILLA FATIMA	NO	MODALIDAD EXTRAMURAL
VEREDA OBANDO	NO	MODALIDAD EXTRAMURAL
VEREDA EL ROSARIO	NO	MODALIDAD EXTRAMURAL

- **CAPACIDAD INSTALADA Y PROPUESTA DEL PUESTO DE SALUD OBJETO DEL PROYECTO:**

SERVICIO	RECURSO HUMANO		PLANTA FISICA Y ESTRUCTURA		
	HORAS MEDICO / DIA CONTRATADAS	PROMEDIO DE ACTIVIDADES DE MEDICINA POR HORA	# DE CONSULTORIOS MEDICOS DOTADOS DISPONIBLES PARA LA ACTIVIDAD	HORAS / DIA DEL CONSULTORIO MEDICO DESTINADAS PARA LA ACTIVIDAD	HORARIO DE ATENCION (DIAS Y HORAS)
CONSULTA EXTERNA POR MEDICINA GENERAL	9	3	1	9	Miercoles de 7 am a 12 pm de 2 pm a 6 pm.
CONSULTA EXTERNA POR ENFERMERIA	9	3	1	9	Miercoles de 7 am a 12 pm de 2 pm a 6 pm.
HIGIENE ORAL	9	3	1	9	Miercoles de 7 am a 12 pm de 2 pm a 6 pm.
ODONTOLOGIA	9	3	1	9	Miercoles de 7 am a 12 pm de 2 pm a 6 pm.
VACUNACION	9		1	9	Lunes a viernes de 7 am a 12 pm de 2 pm a 6 pm. Sábado jornadas de vacunación de 7 am a 4 pm,
CITOLOGIA VAGINAL	9		1	9	Lunes a viernes de 7 am a 12 pm de 2 pm a 6 pm.

ACTIVIDADES	No. Brigadas Mensual	Act. Por Brig	Mensual	Act Anuales
Consultas de Medicina General	4,00	27,00	108,00	1.296,00
Consultas de Promoción y Prevención	4,00	27,00	108,00	1.296,00
Higiene Oral	4,00	24,00	96,00	1.152,00
Procedimientos Odontologicos	4,00	24,00	96,00	1.152,00
Toma de Citologías Vaginal	4,00	5,00	20,00	240,00
Vacunación	20,00		236,00	2.832,00
Total Actividades.....			**664,00**	**7.968,00**

- **PERTINENCIA DE ACUERDO A LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA – 2013.**

El puesto de salud de Vereda El Palmar según documento Red de prestación del departamento del huila aprobado y con vigencia desde el año 2013, (revisar página 34

Valor del Proyecto: El valor del presente proyecto asciende a la suma de Noventa Millones Ochocientos Veintitrés Mil Ochocientos Setenta y Nueve Pesos con Cincuenta y Ocho Centavos ($ 90.823.879,58) Mcte.

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 41 (DEPTO) 668 (MUNICIPIO) 0437 (INSTITUCION) 02 (SEDE)	A 1	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA

1.1 IDENTIFICACION

Departamento: HUILA — Municipio: SAN AGUSTIN

Corregimiento: — Cabecera/ Inspeccion/ Barrio:

Nombre del establecimiento: PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR

Nivel de complejidad:

Ubicación (Dirección): VEREDA EL PALMAR — Teléfono (Fax):

IPS de referencia: E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

CONCEPTO

1.2 TIPO DE INTERVENCIÓNES

OBRA NUEVA	[ ]	REMODELACIÓN	[ ]
AMPLIACIÓN	[ ]	REFORZAMIENTO *SISMICO*	[ ]
ADECUACIÓN	[X]	REPOSICIÓN	[ ]
TERMINACIÓN	[ ]		

1.3 OBJETO DEL PROYECTO

"ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ALTO QUINCHANA DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA"

1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO	**SI**	**NO**
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACON ?	[ ]	[ ]
EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ?	[ ]	[ ]
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ?	[X]	[ ]
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?	[ ]	[ ]
EL PREDIO ESTA EN COMODATO? *	[ ]	[ ]
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?**	[ ]	[ ]
EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?***	[ ]	[ ]

OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL

* Establecer entre quienes esta suscrito el comodato , fecha del mismo y plazo. (Anexe el documento soporte)

**Establecer claramente quien es el propietario del inmueble. (Anexe el documento soporte)

***Anexe el documento soporte de acuerdo con el instructivo anexo

CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA

1.5 AFECTACIONES

NATURALES

Deslizamientos	[ ]	Hundimiento	[ ]
Inundación Total	[ ]	Otro	[ ]
Inundación Parcial	[ ]	Cual?	
No presenta afectaciones naturales	[X]		

1.6 CONDICIONES CLIMATICAS

CLIMA		AMBIENTE	
Cálido	[ ]	Seco	[ ]
Templado	[X]	Húmedo	[ ]
Frío	[ ]	Salino	[ ]

Temperatura promedio: 17 °C

1.4.A ACCESO Via Vehicular [X] Camino peatonal [ ] Fluvial [ ] Maritimo [ ] Aereo [ ]

1.4.B DIFICULTAD DE ACCESO AL AREA Baja [X] Media [ ] Alta [ ]

1.5 DATOS JURIDICOS DE TENENCIA

Privado	[X]	Publico	[ ]
Posesión	[ ]	Arrendamiento	[ ]
Invasión / lote público	[ ]		
Invasión / lote privado	[ ]		
Usufructo - Comodato	[ ]		

Tiene escritura? SI [X] NO [ ]

CEDULA CATASTRAL No. 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1 0 0 0

MATRICULA INMOBILIARIA No. 2 0 6 - 1 2 0 7 7 4

1.6 AREAS

Area total lote	62	M2
Area ocupada lote	62	M2
Area construida	62	M2

1.7 TERRENO

TOPOGRAFIA		FORMA	
Plano	[X]	Regular	[ ]
Inclinado	[ ]	Irregular	[X]
Accidentado	[ ]	Limites indefinidos	[ ]

1.8 EDIFICIOS

	SI	NO
Actualmemte en uso	[X]	[ ]

Número de edificios: [1]

Numero de pisos: [1] Sotano [ ]

1.9 EXTERIORES

	Material	B	R	M		Material	B	R	M
Andenes	CONCRETO	[ ]	[X]	[ ]	Iluminación ext.	NO	[ ]	[ ]	[ ]
Vias internas	*CONCRETO*	[ ]	[X]	[ ]	*Zonas de parqueo*	*NO*	[ ]	[ ]	[ ]
Sardineles	NO	[ ]	[ ]	[ ]	Zonas verdes	SI	[ ]	[X]	[ ]
Cerramiento	ALAMBRE	[ ]	[ ]	[X]					

1.10 OBSERVACIONES CUENTA CON RESOLUCION 1001212306 DEL 18 - 07 DEL 2023 DE LA N.T.

Fecha diligencia: Año 23 Mes 12 Día 11

Responsable del levantamiento: Arq. WILSON UNI COLLAZOS

MP A 19132007-12169279

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 1 — 6 6 8 — 0 4 3 7 — 0 1 DEPTO — MUNICIPIO INSTITUCION — SEDE	A 2	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD	HOJA 1 DE 1

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
PRECONSULTA SALA DE ESPERA / CONSULTA EXTERNA	CONCRETO	M							HIERRO	R	ETERNIT	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	19.8 M2								2,8 M2		20.1 M2	
SERVICIO / CONSULTORIO 1 / BAÑO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
									HIERRO	R	ETERNIT	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)									.55 M2		5.2 M2	
SERVICIO PROMOCION Y PREVENCION / BODEGA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	CONCRETO	M									ETERNIT	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	1,6 M2										1,9 M2	
SERVICIO ESTERILIZACION / CONSULTORIO 1	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	CONCRETO	M							HIERRO	R	ETERNIT	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	10,9 M2								1,2 M2		13.7 M2	
SERVICIO PROMOCION Y PREVENCION / AREA O AMBIENTE CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	CONCRETO	M							HIERRO	R	ETERNIT	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	15,2 M2								1,2 M2		19.6 M2	
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)							Profesional Responsable:		ARQ. WILSON UNI COLLAZOS MP A 19132007-12169279			

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 1 (DEPTO) 6 6 8 (MUNICIPIO) 0 4 3 7 (INSTITUCION) 0 1 (SEDE)	A 3	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

ESTADO SERVICIOS PUBLICOS: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD

A3.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

SUMINISTRO DE AGUA	DESAGUES	ALMACENAMIENTO
Conexión red pública: X	Conexión red pública: X	SI ☐ NO X
Instalación propia: ☐	Eliminacion propia: ☐	CAPACIDAD ☐☐☐ M3
Otro: ☐	Otro: ☐	Elevado ☐
Cual? _____	Cual? _____	Subterraneo: ☐
AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO
SI ☐ NO X	SI ☐ NO X	SI ☐ NO ☐
TIPO DE AFECTACION O DAÑO	TIPO DE AFECTACION O DAÑO	TIPO DE AFECTACION O DAÑO

OBSERVACIONES _____

A3.2 INSTALACIONES ELECTRICAS.

SUMINISTRO DE ENERGIA	ESTADO DE LAS RED ELECTRICA	PLANTA DE EMERGENCIA
Conexión red pública: SI X	BUENA ☐	SI ☐ NO X
NO ☐	REGULAR ☐	CAPACIDAD ☐☐☐ Kva
Otro sistema de suministro: ☐	MALA X	**Bueno B Regular R Malo M**
	TIPO DE AFECTACION	
Cual? _____		Estado: ☐ ☐ ☐

OBSERVACIONES _____

NO CUENTA CON ILUMINACION EXTERIOR

A.3.3 ESTADO DE EQUIPOS FIJOS

NOMBRE	CAPACIDAD	Funciona		ESTADO			
		SI	NO	Bueno	Regular	Malo	Descripcion puntual

OBSERVACIONES _____

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 41 (DEPTO) 668 (MUNICIPIO) 0437 (INSTITUCION) 01 (SEDE)	A 4	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

INFORMACION GRAFICA


ELEMENTOS A DIBUJAR

NORTE — MUROS — RIO — CERCA


COLUMNAS — VENTANA — PUERTA — DUCHAS — INODORO — LAVAMANOS

AREA CONSTRUIDA 58.14 M2

ESQUEMA DE LOCALIZACION

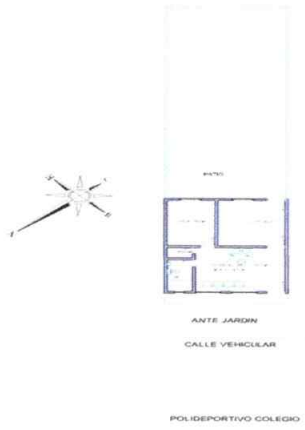

ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO

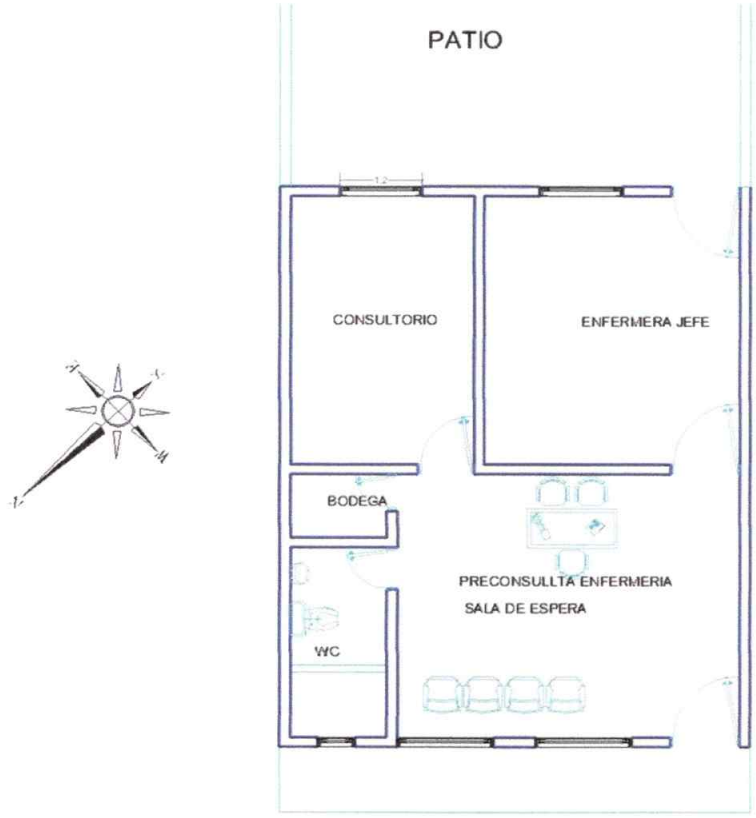

ANTE JARDIN

CALLE VEHICULAR

Fecha diligencia: Año 2 3 Mes 1 2 Día 1 1

Responsable del levantamiento: ARQ.WILSON UNI COLLAZOS
A 19132007 12169279

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 4 1 (DEPTO) 6 6 8 (MUNICIPIO) 0 4 3 7 (INSTITUCION) 0 1 (SEDE)	A 5	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD.

OFERTA DE SERVICIOS

ITEM	OFERTA	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD PROYECTADA
1	**SERVICIOS AMBULATORIOS**		
1.1	Consultorio Medicina general	1	
1.2	Consultorio Promocion y Prevencion	1	
1.3	Consultorio Enfermería (crecimiento y desarrollo)	1	
1.5	Sala de Telemedicina		
1.6	Vacunación		
1.7	consultorio de Odontólogia y Salud Oral		
1.8	Rayos X Odontológico		
2	**SERVICIO DE URGENCIAS**		
2.1	Consultorio de Urgencias		
2.2	Consultorio de triage		
2.3	Consultorio de triage(1 camilla)		
2.4	Sala Reanimación y/o Procedimientos		
2.5	Sala de curaciones y/o ferulización		
2.6	Sala ERA		
2.7	Sala EDA		
2.8	Sala de observación		
2,8,1	No. Camillas Observación Adultos		
2,8,2	No. Camillas Observación pediátricas		
2.11	Lavado de pacientes		
3	**SERVICIOS DE APOYO**		
3.1	Laboratorio clinico		
3.2	Cubículos toma de muestra		
3.3	Toma muestra ginecológica		
3.4	Servicio de Imagenología		
4	**SERVICIO DE HOSPITALIZACION**		
4.1	Camas pediátricas		
4.2	camas obstetricas		
4.3	habitaciones unipersonales		
4.4	Servicio de Atención partos		
5	**OTROS SERVICIOS**		


Fecha diligencia: Año 2 3 Mes 1 2 Día 1 1

Responsable del levantamiento: ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
MP A 19132007-12169279

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 41 668 0437 01 DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: TODOS LOS SERVICIOS	AMBIENTE: CONSULTA EXTERNA

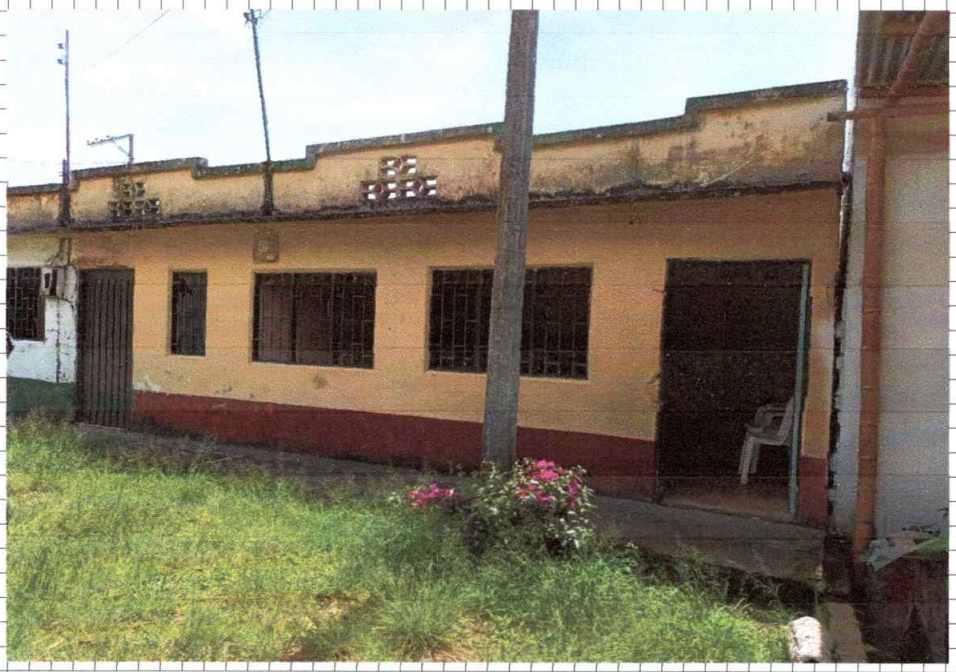

FOT. 1 FACHADA FRONTAL DEL PUESTO DE SALUD



FOT2. VISTA GENERAL DEL ANDEN DE FACHADA

Fecha diligencia: Año 23 Mes 12 Día 11

Responsable del levantamiento: ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
MP A 19132007-12169279

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 1 (DEPTO) 6 6 8 (MUNICIPIO) 0 4 3 7 (INSTITUCION) 0 1 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: TODOS LOS SERVICIOS	AMBIENTE: CONSULTA EXTERNA



FOT. 3 DETALLE ANDEN POSTERIOR



FOT 4. VISTA GENERAL DEL ESTADO DE LA CUBIERTA EN ETERNIT

Fecha diligencia:	Año 2 3	Mes 1 2	Día 1 1	Responsable del levantamiento:	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS MP A 19132007-12169279

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 41 (DEPTO) 668 (MUNICIPIO) 0437 (INSTITUCION) 01 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: TODOS LOS SERVICIOS	AMBIENTE: CONSULTA EXTERNA



FOT. 5 VISTA GENERAL DE CUBIERTA POR LA ZONA POSTERIOR DEL PUESTO DE SALUD



FOT 6. FALTA DE ANDENES PERIMETRALES DE PROTECCION

Fecha diligencia:	Año 23	Mes 12	Día 11	Responsable del levantamiento:	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS MP A 19132007-12169279

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 1 (DEPTO) 6 6 8 (MUNICIPIO) 0 4 3 7 (INSTITUCION) 0 1 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: TODOS LOS SERVICIOS	AMBIENTE: CONSULTA EXTERNA



FOT. 7. VISTA DE HUMEDADES DE LA VIGA CANAL EXISTENTE



FOT 8 ESTADO DEL PAÑETE

Fecha diligencia:	Año 2 3	Mes 1 2	Día 1 1	Responsable del levantamiento:	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS MP A 19132007-12169279


Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 41 (DEPTO) 668 (MUNICIPIO) 0437 (INSTITUCION) 01 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: TODOS LOS SERVICIOS	AMBIENTE: CONSULTA EXTERNA



FOT. 9 ESTADOS DE LOS PAÑETES EXISTENTES

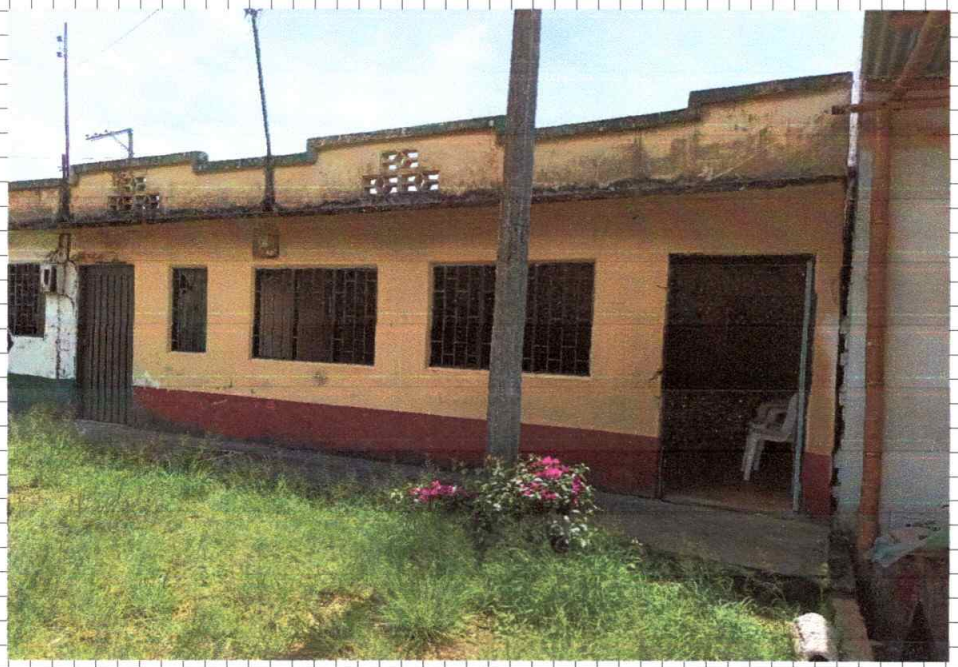

FOT10. VISTA DE PINTURA SOBRE FACHADA

Fecha diligencia:	Año 23	Mes 12	Día 11	Responsable del levantamiento:	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS MP A 19132007-12169279

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 1 (DEPTO) 6 6 8 (MUNICIPIO) 0 4 3 7 (INSTITUCION) 0 1 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: TODOS LOS SERVICIOS	AMBIENTE: CONSULTA EXTERNA



FOT. 11 VISUAL DE PINTURA FACHADA POSTERIOR




FOT 12. ESTADO DE LOS PISOS DEL PUESTO DE SALUD

Fecha diligencia:	Año 2 3	Mes 1 2	Día 1 1	Responsable del levantamiento:	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS MP A 19132007-12169279

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 41 (DEPTO) 668 (MUNICIPIO) 0437 (INSTITUCION) 01 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: TODOS LOS SERVICIOS	AMBIENTE: CONSULTA EXTERNA

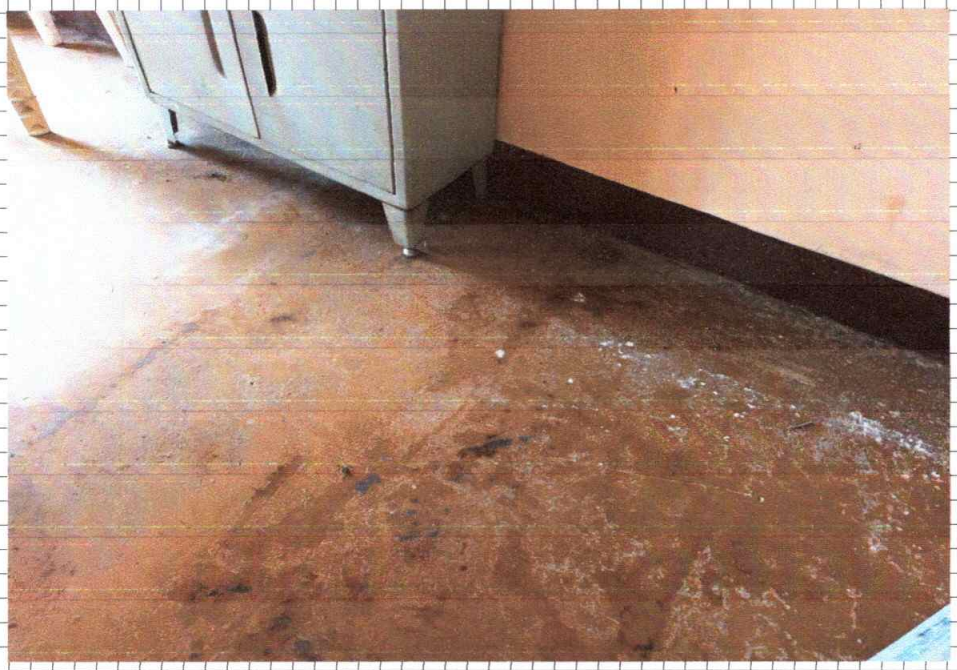

FOT. 13 VISUAL DE LOS PISOS INTERIORES



FOT 14. VISTA DE ZONA INTERIOR SIN CIELO RASO

Fecha diligencia:	Año 23	Mes 12	Día 11	Responsable del levantamiento:	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS MP A 19132007-12169279

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 1 (DEPTO) 6 6 8 (MUNICIPIO) 0 4 3 7 (INSTITUCION) 0 1 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: TODOS LOS SERVICIOS	AMBIENTE: CONSULTA EXTERNA



FOT. 15 ESTADOS DE OTROS MUROS DE LA EDIFICACION



FOT16 ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

Fecha diligencia:	Año	Mes	Día	Responsable del levantamiento:	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS MP A 19132007-12169279
	2 3	1 2	1 1		

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 1 (DEPTO) 6 6 8 (MUNICIPIO) 0 4 3 7 (INSTITUCION) 0 1 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: TODOS LOS SERVICIOS	AMBIENTE: CONSULTA EXTERNA



FOT. 17 INSTALACIONES ELECTRICAS



FOT18. VISTA DE LA CAJA DE INSPECCION EXISTENTE SOBRE EL ANDEN DE FACHADA

Fecha diligencia:	Año 2 3	Mes 1 2	Día 1 1	Responsable del levantamiento:	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS MP A 19132007-12169279

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PITALITO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 231025898084456194 **Nro Matrícula: 206-120774**

Pagina 1 TURNO: 2023-41792

Impreso el 25 de Octubre de 2023 a las 11:27:19 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 206 - PITALITO DEPTO: HUILA MUNICIPIO: SAN AGUSTIN VEREDA: EL PALMAR
FECHA APERTURA: 10-08-2023 RADICACIÓN: 2023-6603 CON: RESOLUCION DE: 09-08-2023
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

= = = =

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PITALITO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 231025898084456194 **Nro Matrícula: 206-120774**

Impreso el 25 de Octubre de 2023 a las 11:27:19 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

74, PAGINAS 586 A 587.- F) POR COMPRA A PURIFICACION HURTADO DE CERON, POR ESCRITURA # 297 DEL 26 DE OCTUBRE DE 1.939 DE LA NOTARIA DE SAN AGUSTIN, REGISTRADA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1.939 EN EL LIBRO 2., TOMO 2., PARTIDA 26, PAGINAS 24 A 25.-

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: RURAL

1) PREDIO . # CENTRO DE SALUD EL PALMAR

TERMINACION DEL INMUEBLE:

DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

206 - 93753

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 09-08-2023 Radicación: 2023-6603

Doc: RESOLUCION 1001212306 del 18-07-2023 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS de BOGOTA D. C.

VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 01012 DECLARACION DE TITULACION DE LA POSESION Y SANEAMIENTO DE LA FALSA TRADICION-DECRETO 902 DE 2017

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS **NIT# 9009489538**

A: E.S.E. HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS **CC# 8911801138 X**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PITALITO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 231025898084456194 **Nro Matrícula: 206-120774**

Impreso el 25 de Octubre de 2023 a las 11:27:19 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

* * *

= = = =

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA

CERTIFICA:

Que el proyecto de inversión cuyo objeto es la ***"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPO DE SAN AGUSTIN HUILA"***, puesto a consideración del MSPS para Concepto Técnico de Viabilidad, cumple con el plan básico de ordenamiento territorial vigente, en lo ateniente a uso de suelo del predio en el cual se va a desarrollar el proyecto, y que el citado predio ***no cuenta con ningún riesgo.***

En constancia se firma en San Agustín, Huila a los 10 días del mes de diciembre de 2023.

ING CLAUDIA PATRICIA HOYOS ORDOÑEZ
Secretario de Planeación Territorial y Desarrollo Económico

LA SUSCRITA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PALMAR DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN – HUILA

CERTIFICA:

Que el predio en el que se desarrollará el proyecto de inversión cuyo objeto es la ¨**ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA PALMAR DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA**¨, puesto a consideración del MSPS para Concepto Técnico de Viabilidad, cuenta con disponibilidad de servicios públicos.

En constancia firma, en el Municipio de San Agustín Huila, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2023.

Sandra Milena Quinayas

SANDRA MILENA QUINAYAS
Presidente Junta de Acción Comunal vereda Palmar
C.C: 55.183.728 de San Agustín Huila


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**	**FECHA: 11-12 - 2023**
ITEM	**1,1**		**DESCRIPCION**
UNIDAD	**m2**	**LOCALIZACION Y REPLANTEO**	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1	8.89	6.8			60.5
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	**60.45**

ESQUEMA

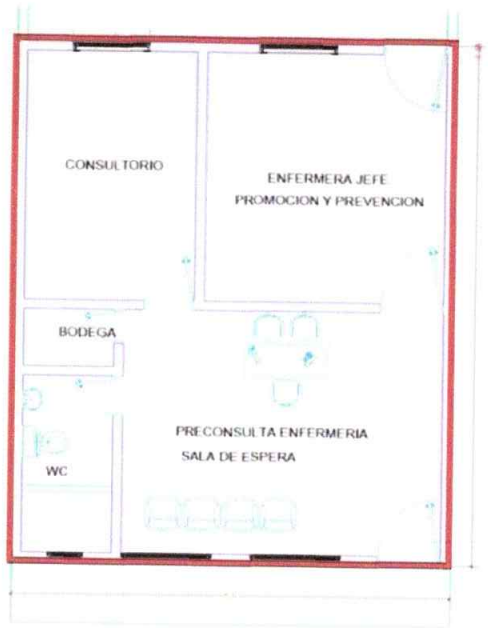

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	1	PRELIMINARES	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	1,2	DESCRIPCION	
UNIDAD	#¡REF!	CERRAMIENTO EN MADERA Y LONA DE PROLIPROPILENO	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1	10				10.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	10.00

ESQUEMA

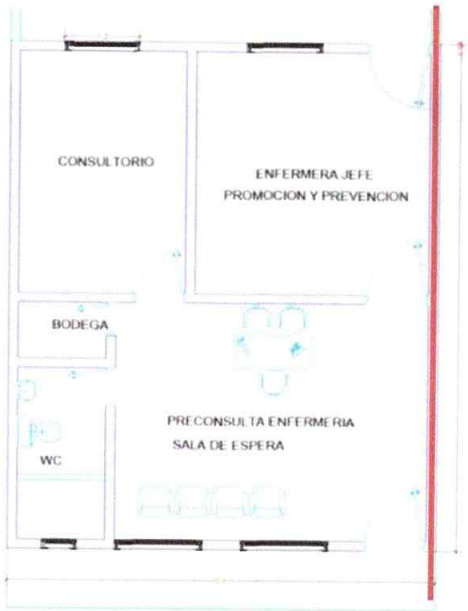


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	1	PRELIMINARES	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	1,3	DESCRIPCION	
UNIDAD	M2	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1	8.89	6.8			60.5
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	60.45

ESQUEMA

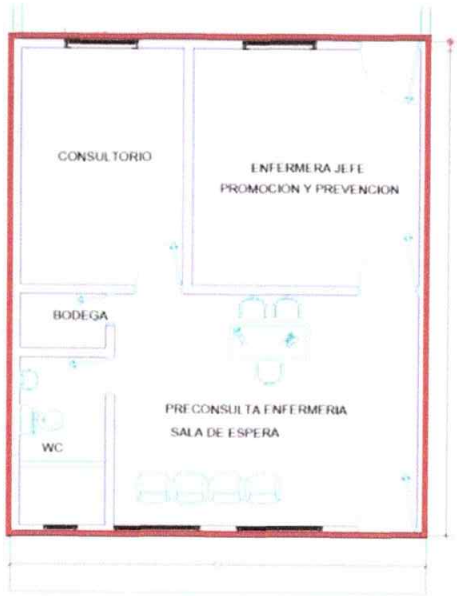


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	1	PRELIMINARES	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	1,4	DESCRIPCION	
UNIDAD	UND	DESMONTE DE SANITARIO	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				1	1.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	1.00

ESQUEMA

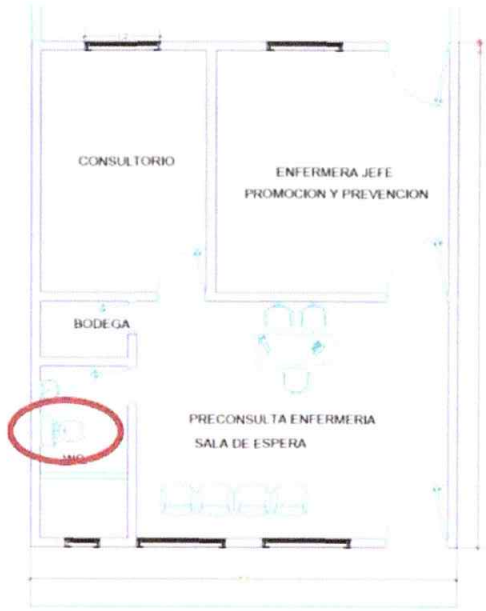

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**	**FECHA: 11-12 - 2023**
ITEM	**1,5**	**DESCRIPCION**	
UNIDAD	**M2**	**DESMONTE RED ELECTRICA**	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1	8.89	6.8			60.5
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:				**TOTAL**	**60.45**

ESQUEMA

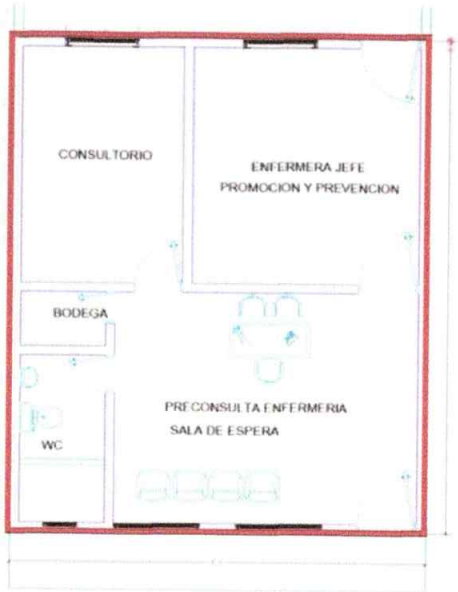

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**	**FECHA: 11-12 - 2023**
ITEM	**1,6**	**DESCRIPCION**	
UNIDAD	**ML**	**DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES**	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1	6.8			12	81.6
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:				**TOTAL**	**81.60**

ESQUEMA

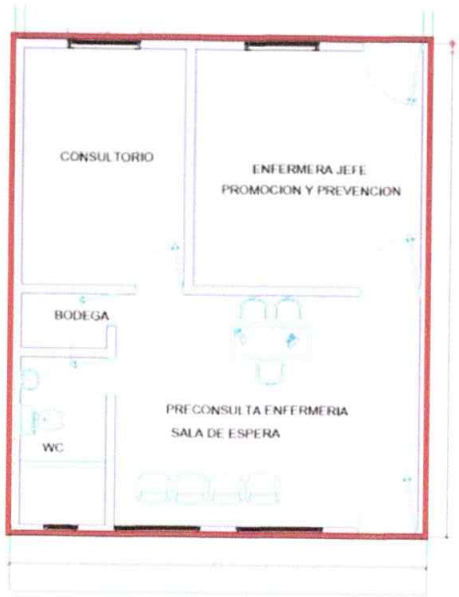


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	2	OBRAS DE URBANISMO	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	2,1	DESCRIPCION	
UNIDAD	ML	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1	6.8	1		1	6.8
2	6.8	2		1	13.6
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	20.40

ESQUEMA

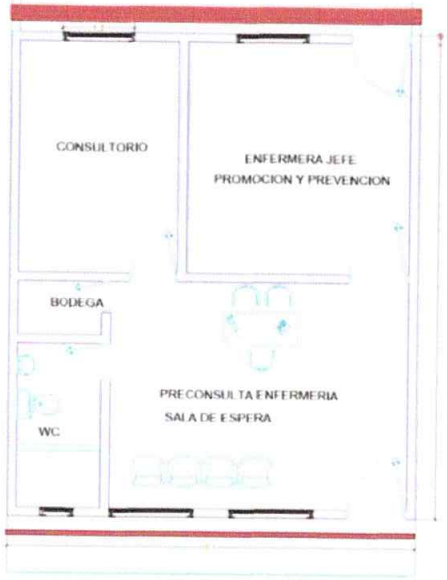

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	3	OBRAS EN CUBIERTA	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	3,1	DESCRIPCION	
UNIDAD	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1	9.55	6.8			64.9
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:				TOTAL	64.94

ESQUEMA

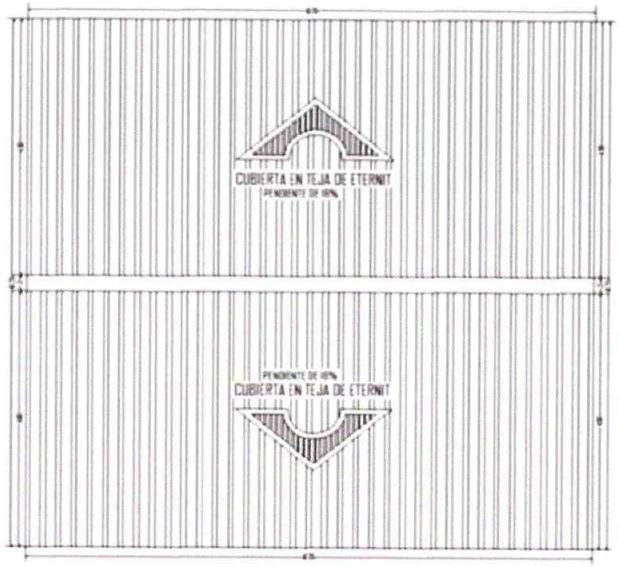

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	**3**	**OBRAS EN CUBIERTA**	**FECHA: 11-12 - 2023**
ITEM	**3,2**	**DESCRIPCION**	
UNIDAD	**M2**	**IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA**	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1	9.55	6.8			64.9
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	**64.94**

ESQUEMA

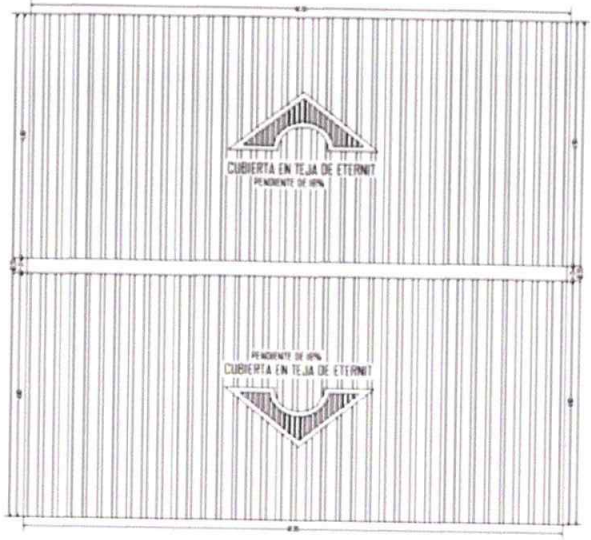


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	3	OBRAS EN CUBIERTA	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	3,3		DESCRIPCION
UNIDAD	ML	LIMATESA TERMOACUSTICA	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1	6.8			1	6.8
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	6.80

ESQUEMA

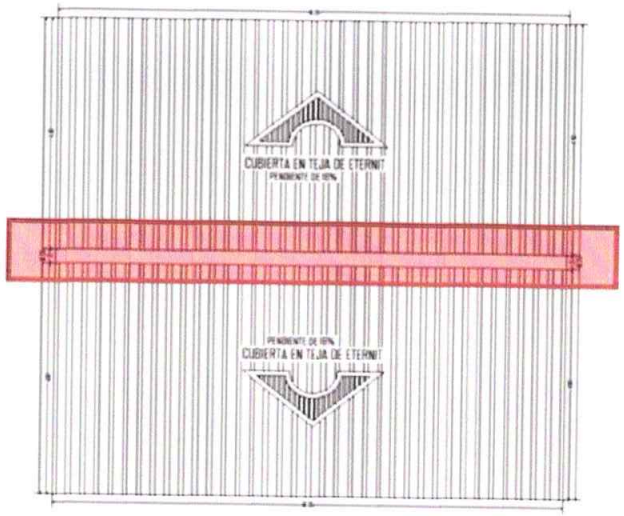


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	3	OBRAS EN CUBIERTA	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	3,4	DESCRIPCION	
UNIDAD	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1	6.8			10	68.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	68.00

ESQUEMA

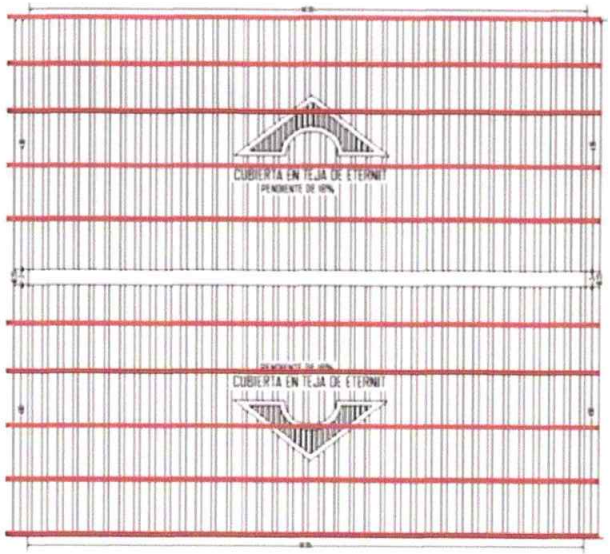

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPITULO	**4**	**MANPOSTERIA Y PINTURA**	**FECHA: 11-12 - 2023**
ITEM	**4,1**	**DESCRIPCION**	
UNIDAD	**M2**	**PAÑETE LISO MUROS 1:4**	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1		6.8	2.8		19.0
2		6.8	2.2		15.0
3		4.22	2.2		9.3
4		4	2.2		8.8
5		6.8	8.55		58.1
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0

OBSERVACIONES:

TOTAL **110.22**

ESQUEMA

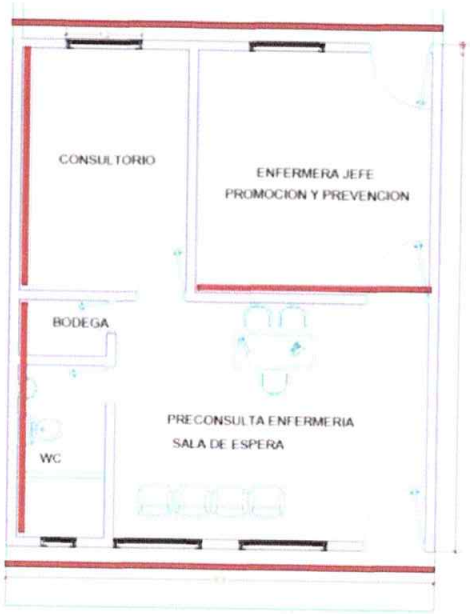

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	**4**	**MANPOSTERIA Y PINTURA**	**FECHA: 11-12 - 2023**
ITEM	**4,2**	**DESCRIPCION**	
UNIDAD	**M2**	**PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3**	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1		6.8	1		6.8
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	**6.80**

ESQUEMA

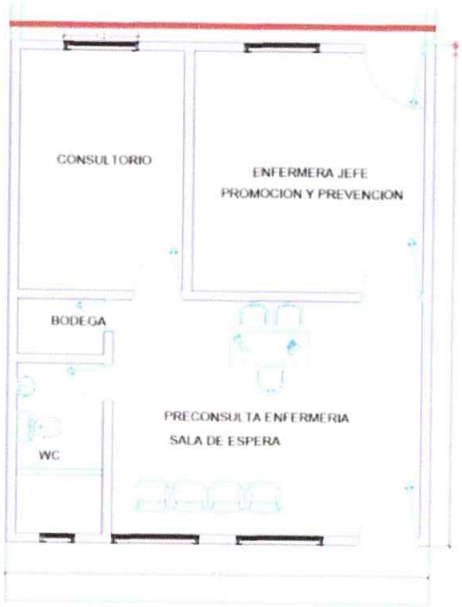

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	**4**	**MANPOSTERIA Y PINTURA**	**FECHA: 11-12 - 2023**
ITEM	**4,3**	**DESCRIPCION**	
UNIDAD	**ML**	**FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES**	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1			2.8	1	2.8
2			2.8	1	2.8
3			2.8	1	2.8
4			2.8	1	2.8
5			2.8	1	2.8
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:				**TOTAL**	**14.00**

ESQUEMA

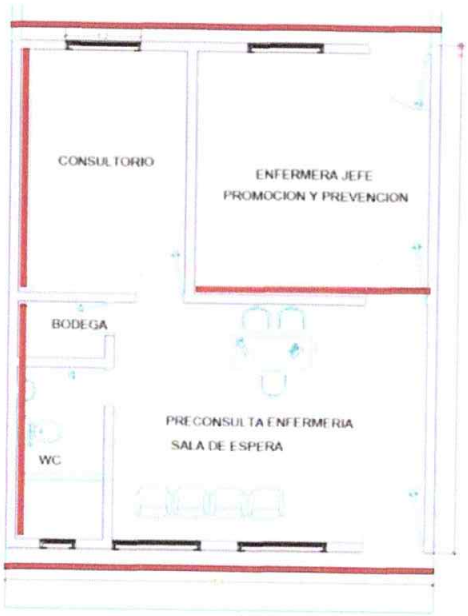

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	**4**	**MANPOSTERIA Y PINTURA**	**FECHA: 11-12 - 2023**
ITEM	**4,4**	**DESCRIPCION**	
UNIDAD	**M2**	**ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS**	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1		6.8	2.5	2	34.0
2		8.55	2.5	2	42.8
3		4.24	2.5	2	21.2
4		2.6	2.5	1	6.5
5		3.8	2.5	1	9.5
6		1.4	2.5	2	7.0
7		4	2.5	2	20.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:				**TOTAL**	**140.95**

ESQUEMA

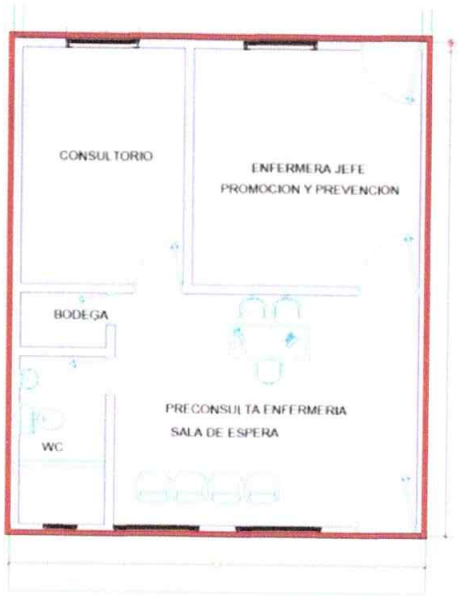

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	**4**	**MANPOSTERIA Y PINTURA**	**FECHA: 11-12 - 2023**
ITEM	**4,5**	**DESCRIPCION**	
UNIDAD	**M2**	**PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES**	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1		8.55	2.5	2	42.8
2		6.8	2.5	2	34.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:				**TOTAL**	**76.75**

ESQUEMA

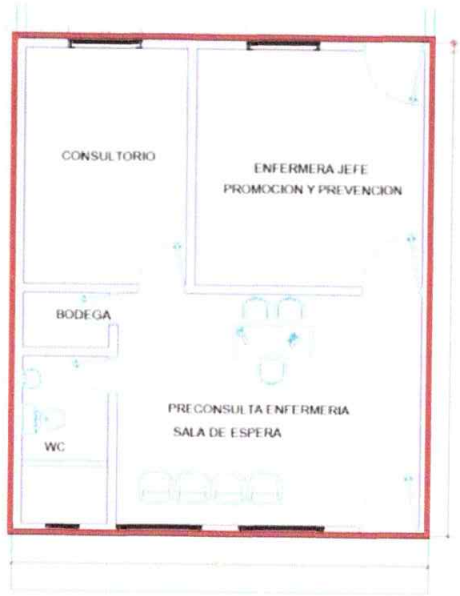


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	4	MANPOSTERIA Y PINTURA	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	4,6	DESCRIPCION	
UNIDAD	M2	PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1		1.2	1	4	4.8
2		1.4	1	4	5.6
3		0.55	1	2	1.1
4		1	2	4	8.0
5		0.8	2	4	6.4
6		0.55	2	2	2.2
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:				TOTAL	28.10

ESQUEMA

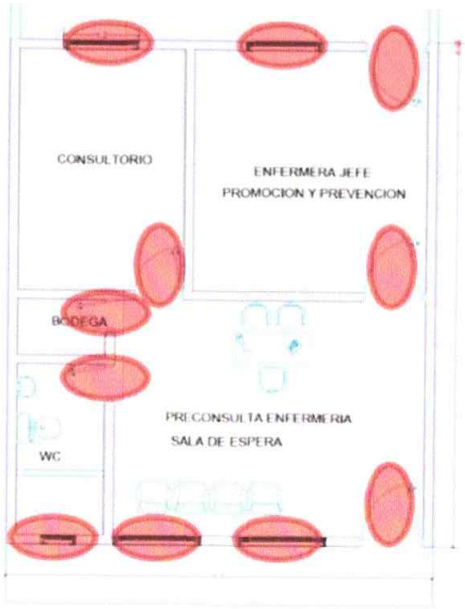


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	5	PISOS Y CIELO RASO	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	5,1		DESCRIPCION
UNIDAD	M2	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1	6.88	9.55			65.7
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	65.70

ESQUEMA

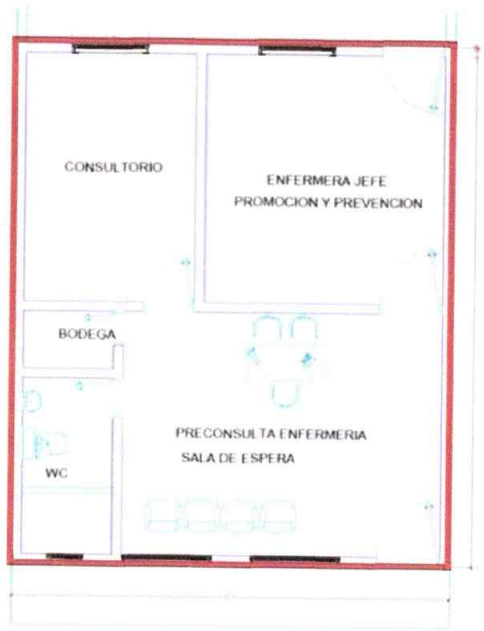

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	5	PISOS Y CIELO RASO	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	5,2	DESCRIPCION	
UNIDAD	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1	6.88	9.55			65.7
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	65.70

ESQUEMA

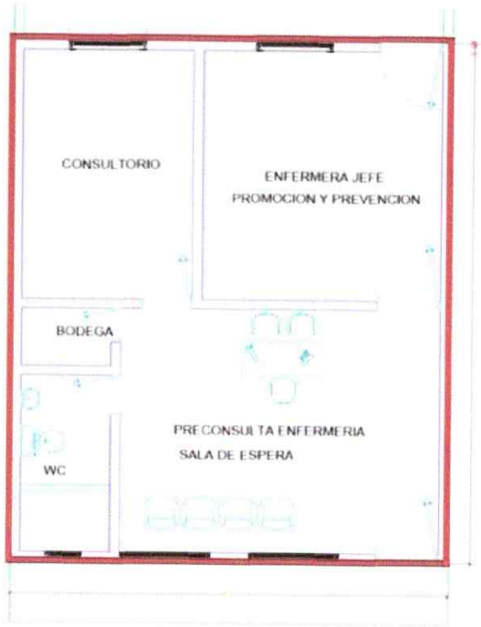


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	5	PISOS Y CIELO RASO	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	5,3	DESCRIPCION	
UNIDAD	ML	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1	8.25			2	16.5
2	6.8			4	27.2
3	4.25			2	8.5
4	2.6			1	2.6
5	3.8			1	3.8
6	1.4			2	2.8
7	4			2	8.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	69.40

ESQUEMA

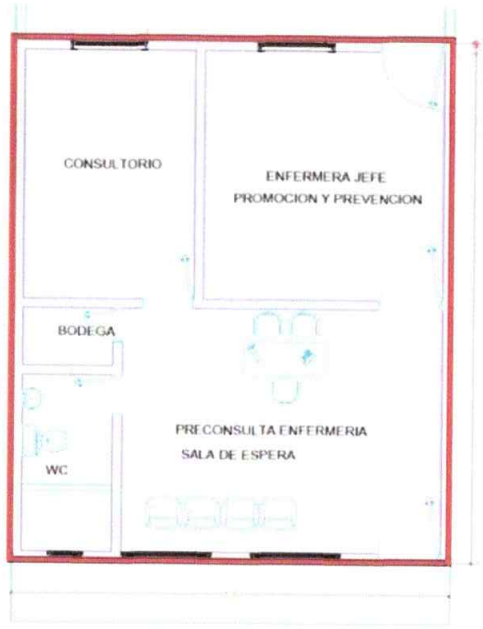


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	5	PISOS Y CIELO RASO	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	5,4	DESCRIPCION	
UNIDAD	M2	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA I	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1	6.8	9.55			64.9
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	64.94

ESQUEMA

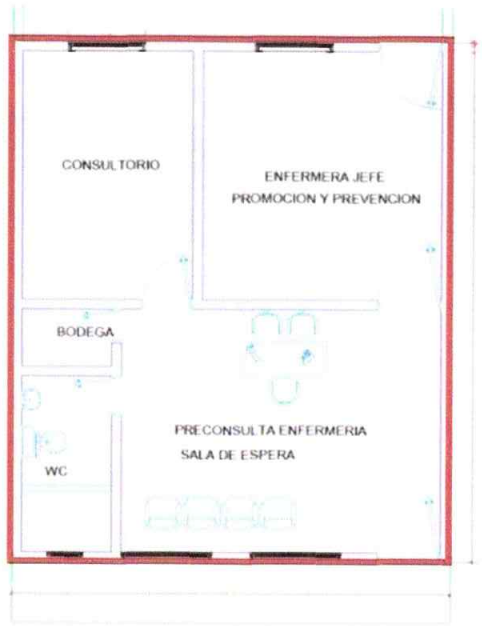


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	6	ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑOS	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	6,1	DESCRIPCION	
UNIDAD	M2	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1		2.9	2.5	2	14.5
2		1.4	2.5	2	7.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	21.50

ESQUEMA

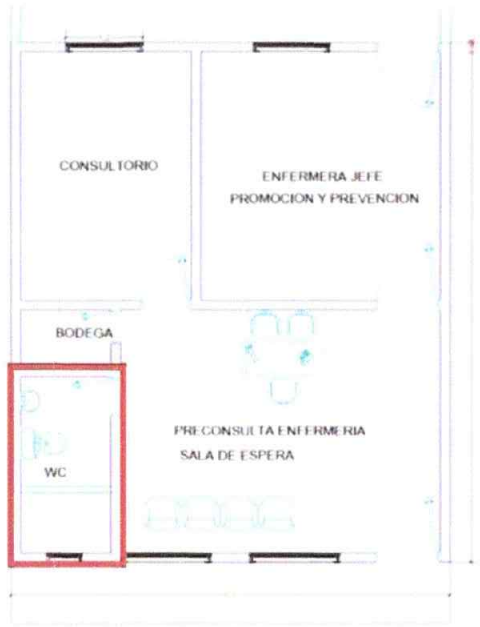


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	6	ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑOS	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	6,2	DESCRIPCION	
UNIDAD	M2	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1	2.9	1.4			4.1
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	4.06

ESQUEMA

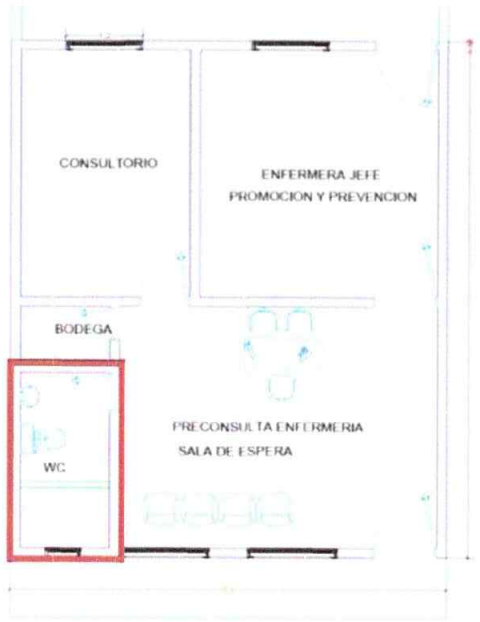


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	6	ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑOS	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	6,3	DESCRIPCION	
UNIDAD	UND	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				1	1.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	1.00

ESQUEMA

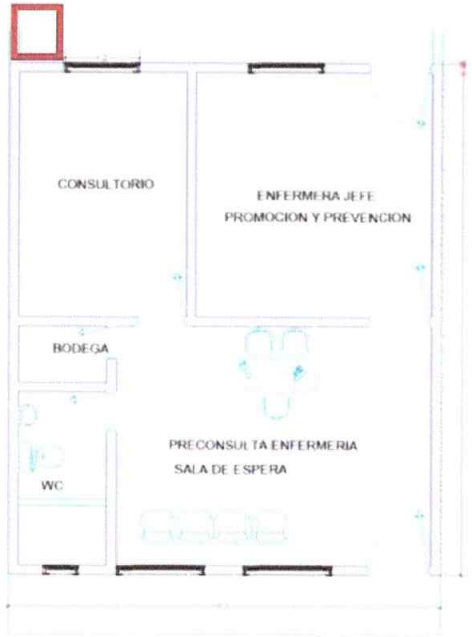


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	6	ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑOS	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	6,4	DESCRIPCION	
UNIDAD	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONA	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				1	1.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	1.00

ESQUEMA

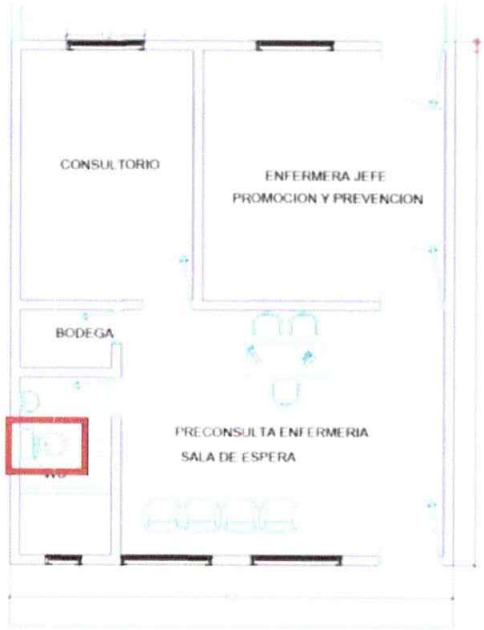


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	6	ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑOS	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	6,5	DESCRIPCION	
UNIDAD	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				1	1.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	1.00

ESQUEMA

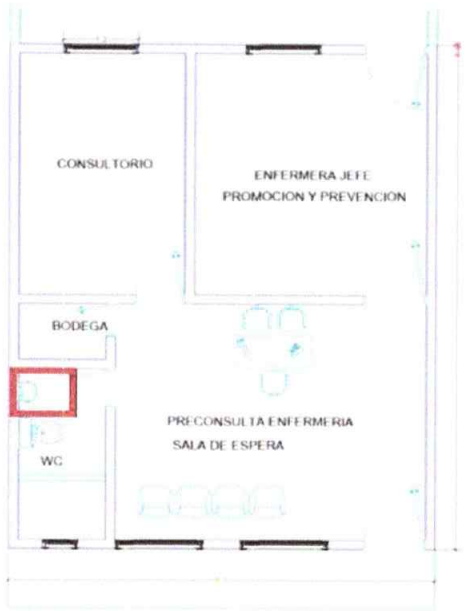


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	6	ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑOS	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	6,6	DESCRIPCION	
UNIDAD	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				1	1.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	1.00

ESQUEMA

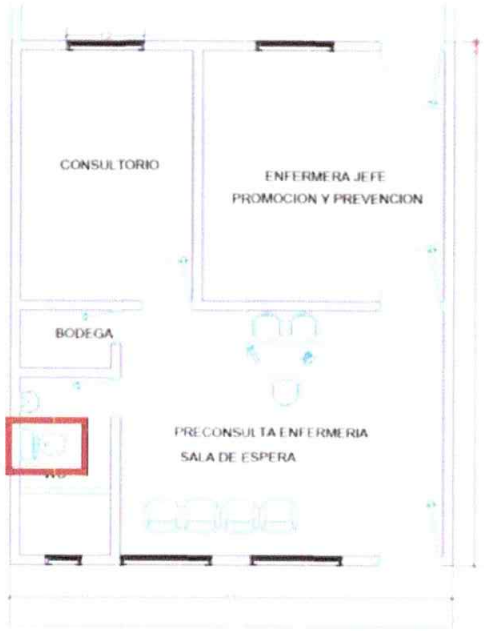


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	6	ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑOS	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	6,7	DESCRIPCION	
UNIDAD	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAI	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				1	1.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	1.00

ESQUEMA

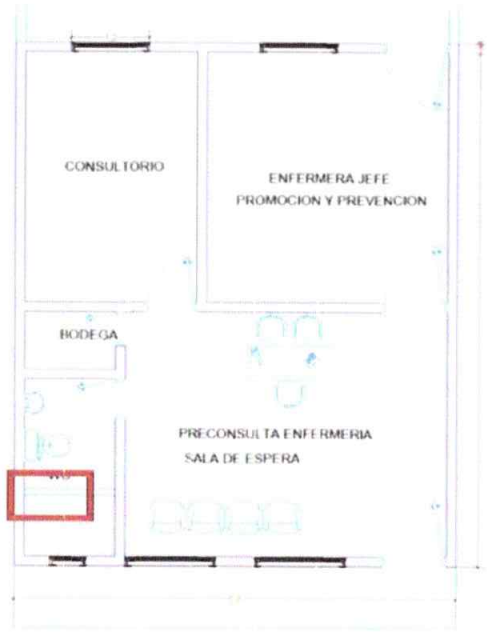

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	6	ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑOS	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	6,8	DESCRIPCION	
UNIDAD	UND	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMI	


	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				1	1.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	1.00

ESQUEMA

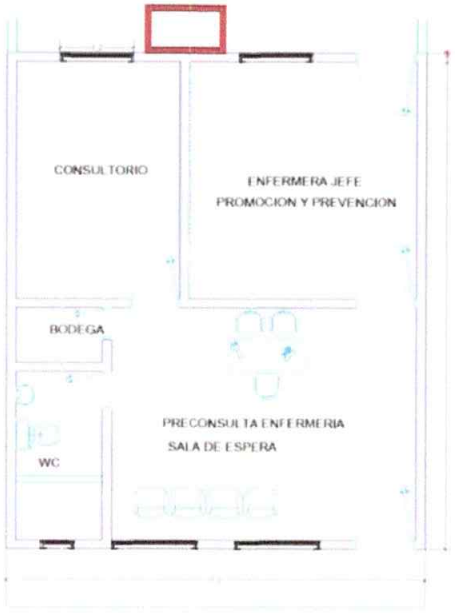

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA						MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CAPITULO	7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA				FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	7,2	DESCRIPCION				
UNIDAD	M2	ESPEJO 4 MM				
	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	LARGO	ANCHO	ALTO			
1		0.5	1		0.5	
2					0.0	
3					0.0	
4					0.0	
5					0.0	
6					0.0	
7					0.0	
8					0.0	
9					0.0	
10					0.0	
11					0.0	
12					0.0	
13					0.0	
14					0.0	
15					0.0	
OBSERVACIONES:						
				TOTAL	0.50	
ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS						

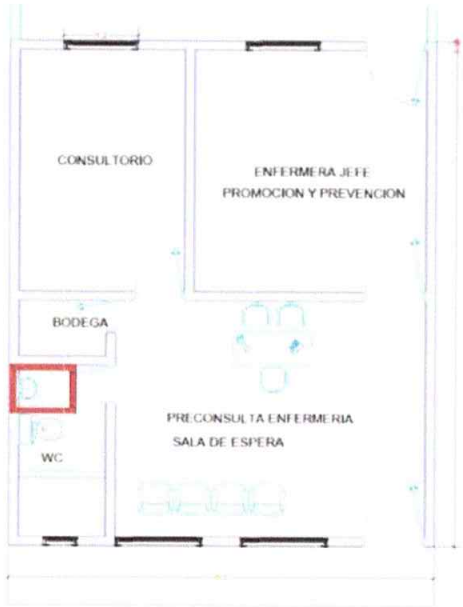


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	7,3	DESCRIPCION	
UNIDAD	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1		1.2	1	2	2.4
2		1.4	1	2	2.8
3		0.55	1	1	0.6
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	5.75

ESQUEMA

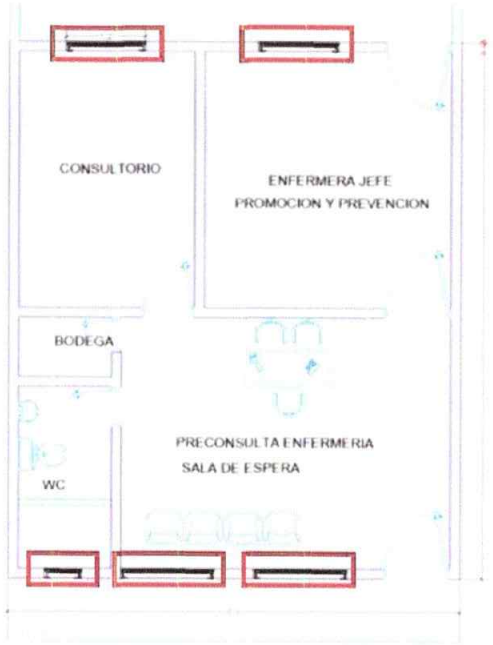


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	7,4	DESCRIPCION	
UNIDAD	UND	BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				1	1.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	1.00

ESQUEMA

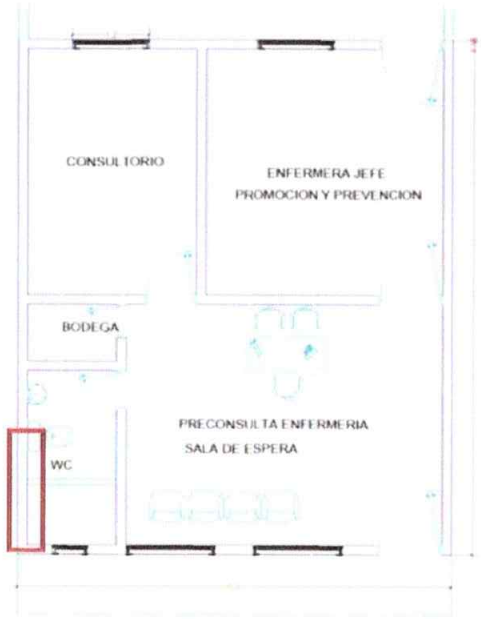


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	8	SUMIN. E INSTALACIONES ELECTRICAS	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	18,1,	DESCRIPCION	
UNIDAD	UND	CAJA METALICA PARA CONTADOR INC TOTALIZADOR	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				1	1.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	1.00

ESQUEMA

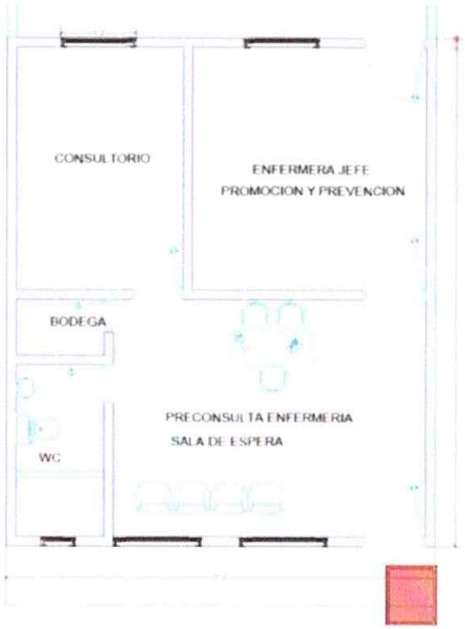


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	8	SUMIN. E INSTALACIONES ELECTRICAS	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	8,2	DESCRIPCION	
UNIDAD	UND	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				1	1.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	1.00

ESQUEMA

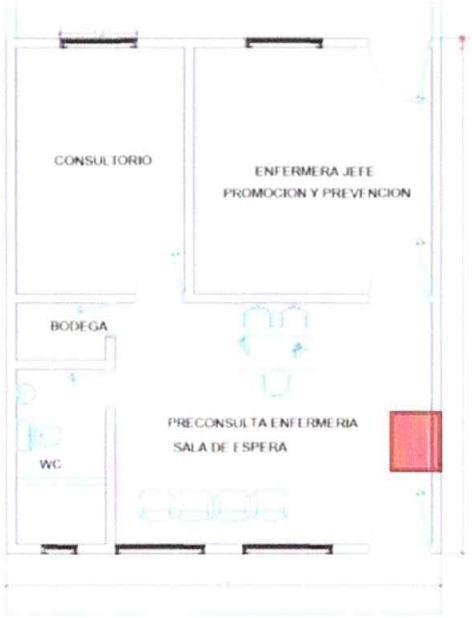


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	8	SUMIN. E INSTALACIONES ELECTRICAS	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	8,3	DESCRIPCION	
UNIDAD	UND	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EI	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				8	8.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	8.00

ESQUEMA

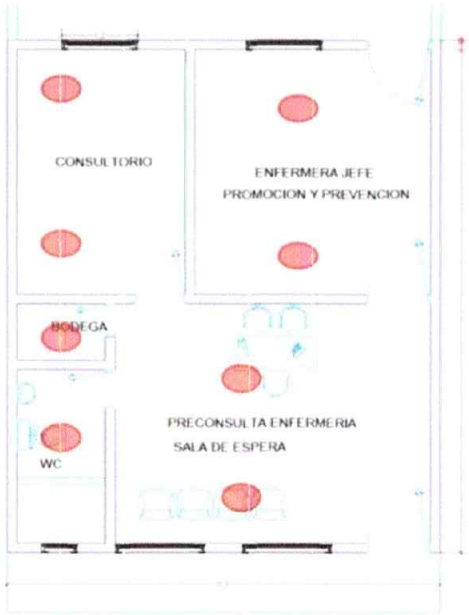


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	8	SUMIN. E INSTALACIONES ELECTRICAS	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	8,4	DESCRIPCION	
UNIDAD	UND	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				11	11.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	11.00

ESQUEMA

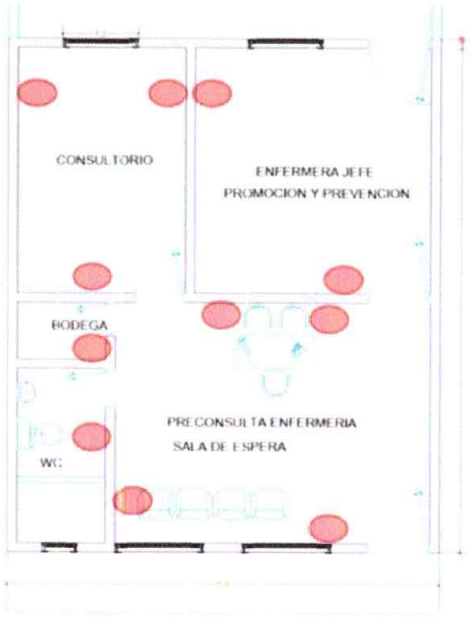


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	8	SUMIN. E INSTALACIONES ELECTRICAS	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	8,5	DESCRIPCION	
UNIDAD	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTO	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				9	9.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	9.00

ESQUEMA

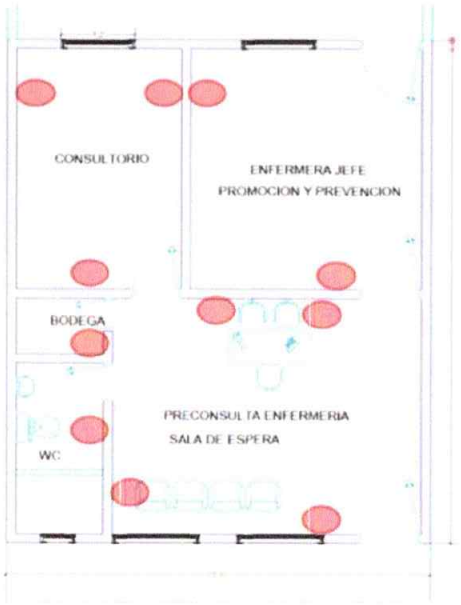


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	9	SUM E INST. HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	9,1	DESCRIPCION	
UNIDAD	ML	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECT	


	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1	6.8			1	6.8
2	8.55			1	8.6
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	15.35

ESQUEMA

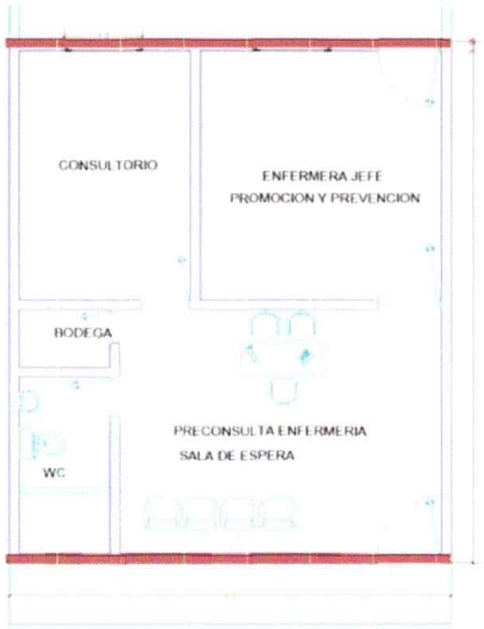

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA						MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CAPITULO	9	SUM E INST. HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS				FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	9,2					DESCRIPCION
UNIDAD	ML	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN				
	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	LARGO	ANCHO	ALTO			
1				14.5	14.5	
2					0.0	
3					0.0	
4					0.0	
5					0.0	
6					0.0	
7					0.0	
8					0.0	
9					0.0	
10					0.0	
11					0.0	
12					0.0	
13					0.0	
14					0.0	
15					0.0	
OBSERVACIONES:						
				TOTAL	14.50	
ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS						

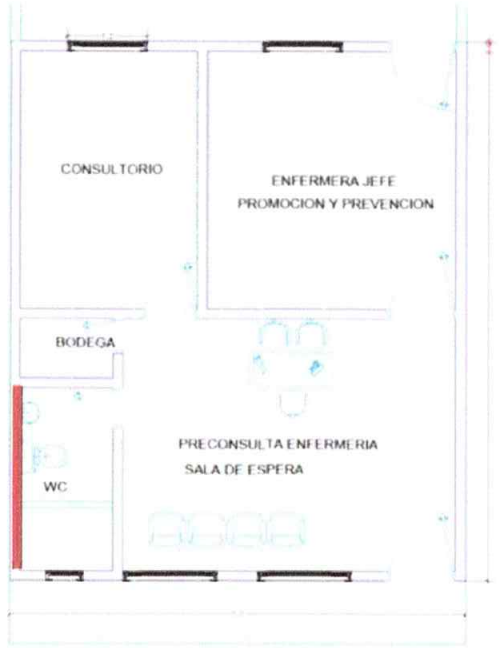


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	9	SUM E INST. HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	9,3	DESCRIPCION	
UNIDAD	UND	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				12	12.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	12.00

ESQUEMA

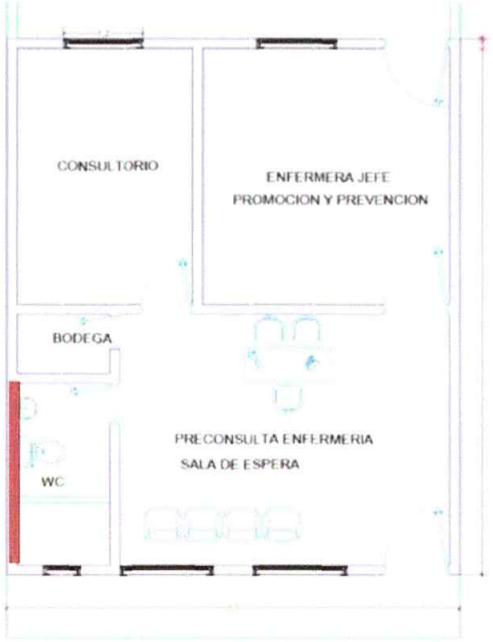

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	**9**	**SUM E INST. HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**	**FECHA: 11-12 - 2023**
ITEM	**9,4**	**DESCRIPCION**	
UNIDAD	**UND**	**PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE**	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				1	1.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	**1.00**

ESQUEMA

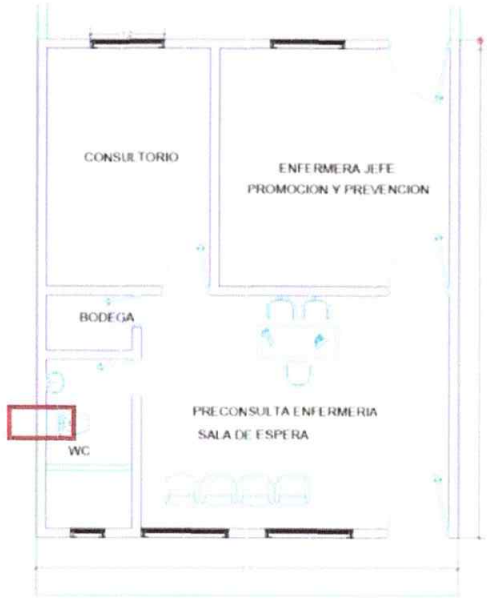

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	9	SUM E INST. HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	9,5	DESCRIPCION	
UNIDAD	UND	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				1	1.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	1.00

ESQUEMA

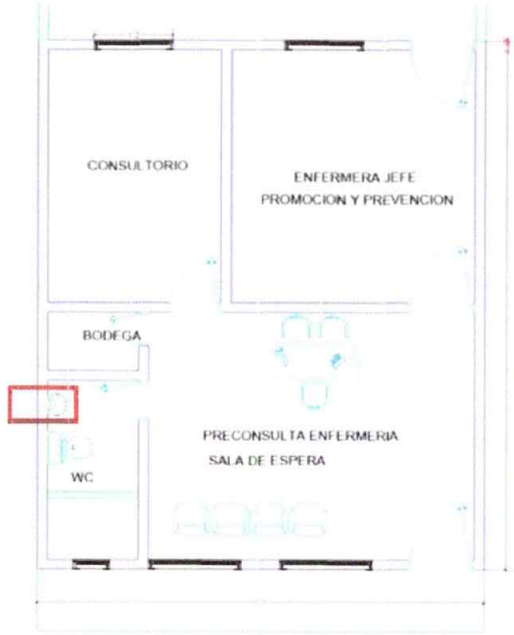


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA			MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CAPITULO	9	SUM E INST. HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	9,6	DESCRIPCION	
UNIDAD	UND	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				1	1.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	1.00

ESQUEMA

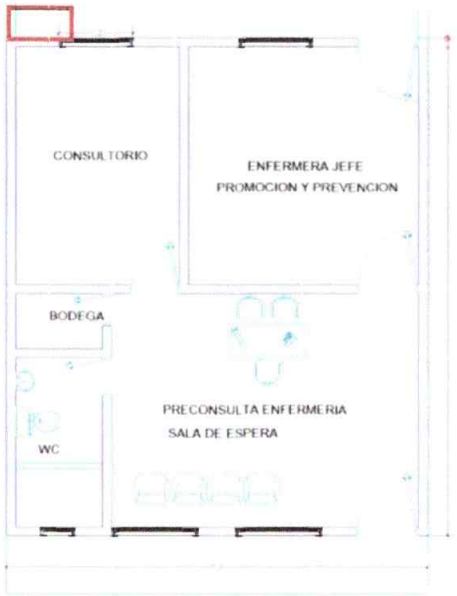

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	**9**	**SUM E INST. HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**	**FECHA: 11-12 - 2023**
ITEM	**9,7**	**DESCRIPCION**	
UNIDAD	**UND**	**PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE**	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				1	1.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	**1.00**

ESQUEMA

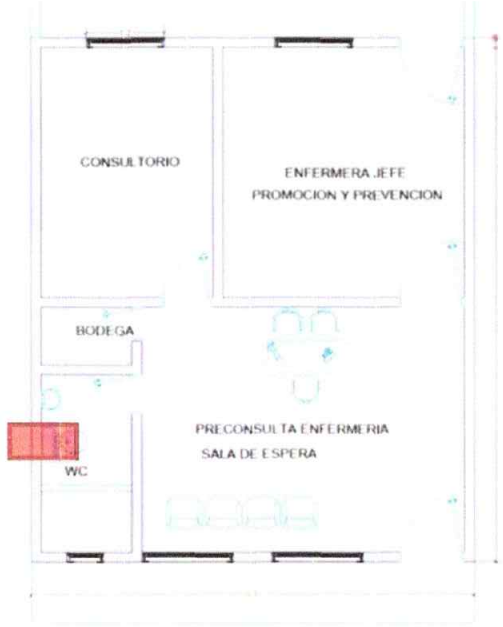

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	**9**	**SUM E INST. HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**	**FECHA: 11-12 - 2023**
ITEM	**9,8**	**DESCRIPCION**	
UNIDAD	**UND**	**PUNTO SANITARIO LAVAMANOS**	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				1	1.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	**1.00**

ESQUEMA

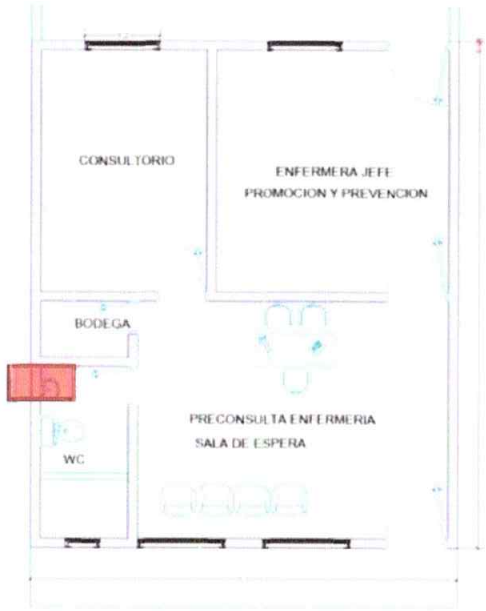

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	**9**	**SUM E INST. HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**	**FECHA: 11-12 - 2023**
ITEM	**9,9**	**DESCRIPCION**	
UNIDAD	**UND**	**PUNTO SIFÓN POCETA ASEO**	


	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				1	1.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	**1.00**

ESQUEMA

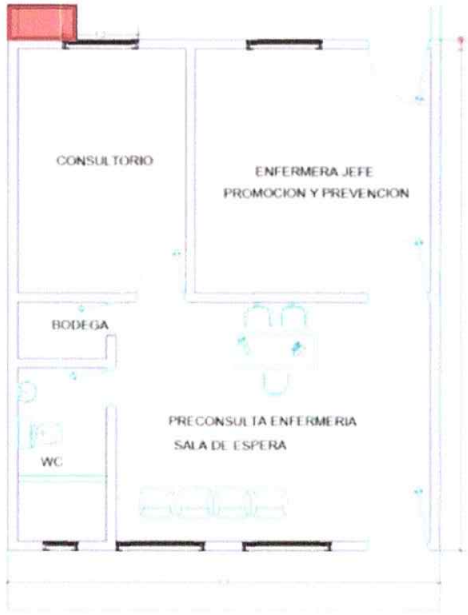

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA						MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CAPITULO	9	SUM E INST. HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS				FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	9,10					DESCRIPCION
UNIDAD	UND	ACCESORIO SANITARIO 4"				
	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	LARGO	ANCHO	ALTO			
1				6	6.0	
2					0.0	
3					0.0	
4					0.0	
5					0.0	
6					0.0	
7					0.0	
8					0.0	
9					0.0	
10					0.0	
11					0.0	
12					0.0	
13					0.0	
14					0.0	
15					0.0	
OBSERVACIONES:						
				TOTAL	6.00	
ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS						

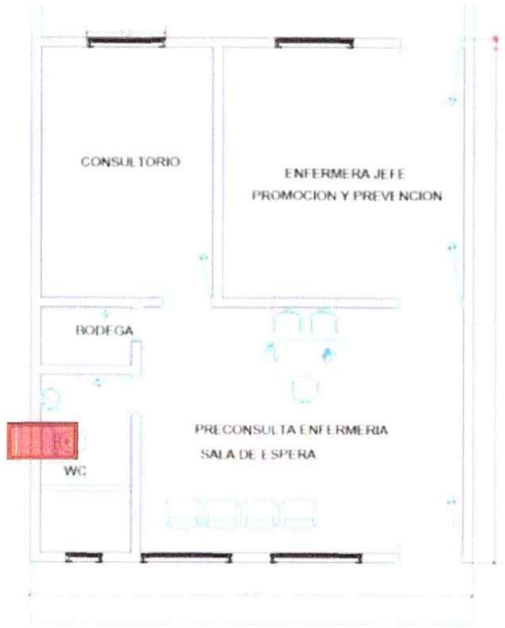

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA						MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CAPITULO	9	SUM E INST. HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS				FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	9,11	DESCRIPCION				
UNIDAD	UND	ACCESORIO SANITARIO 3"				

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				4	4.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	4.00

ESQUEMA

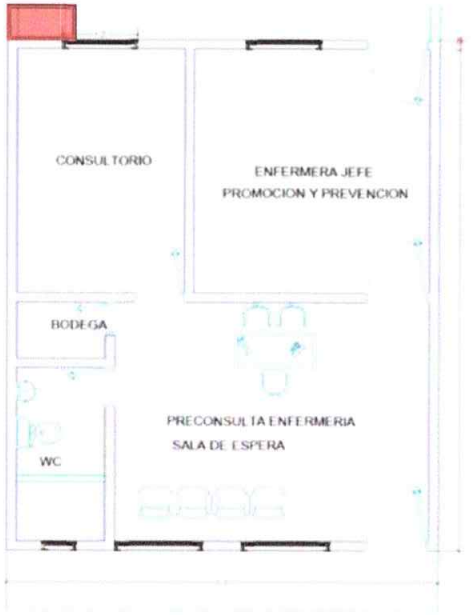

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	**9**	**SUM E INST. HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**	**FECHA: 11-12 - 2023**
ITEM	**9,12**	**DESCRIPCION**	
UNIDAD	**ML**	**TUBERÍA4" SANITARIA**	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1	12				12.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	**12.00**

ESQUEMA

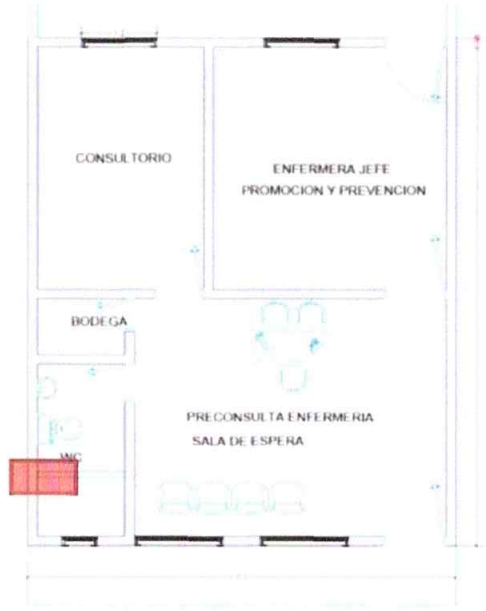


ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	9	SUM E INST. HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	9,13	DESCRIPCION	
UNIDAD	ML	TUBERÍA3" SANITARIA	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1	6				6.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	6.00

ESQUEMA

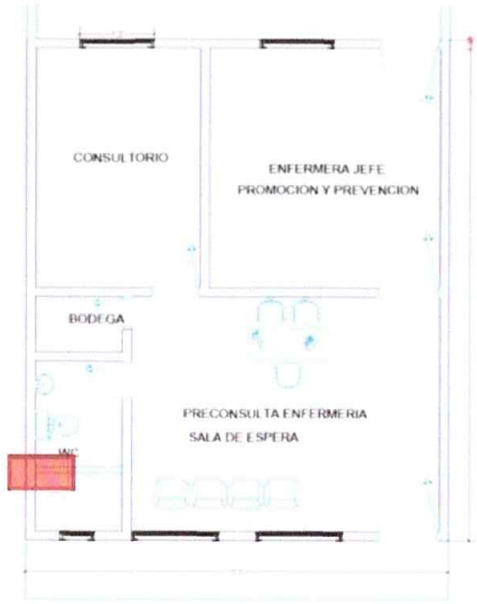

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	9	SUM E INST. HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	9,14	DESCRIPCION	
UNIDAD	UND	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	


	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				2	2.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	2.00

ESQUEMA

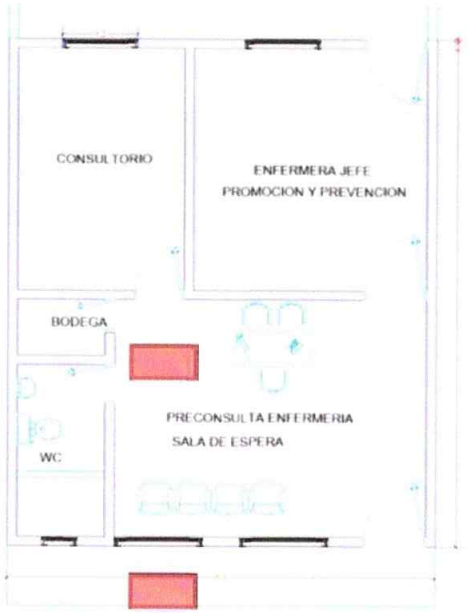

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS

ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA						MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CAPITULO	9	SUM E INST. HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS				FECHA: 11-12 - 2023
ITEM	9,15	DESCRIPCION				
UNIDAD	UND	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN				
	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	LARGO	ANCHO	ALTO			
1				2	2.0	
2					0.0	
3					0.0	
4					0.0	
5					0.0	
6					0.0	
7					0.0	
8					0.0	
9					0.0	
10					0.0	
11					0.0	
12					0.0	
13					0.0	
14					0.0	
15					0.0	
OBSERVACIONES:						
				TOTAL	2.00	

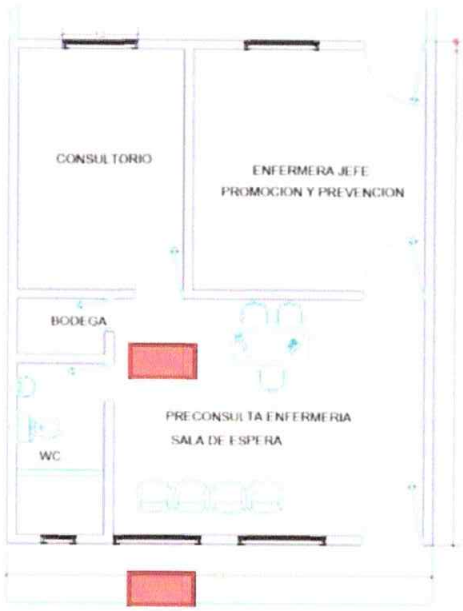

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	**9**	**SUM E INST. HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**	**FECHA: 11-12 - 2023**
ITEM	**9,16**	**DESCRIPCION**	
UNIDAD	**UND**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS P**	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1				1	1.0
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	**1.00**

ESQUEMA

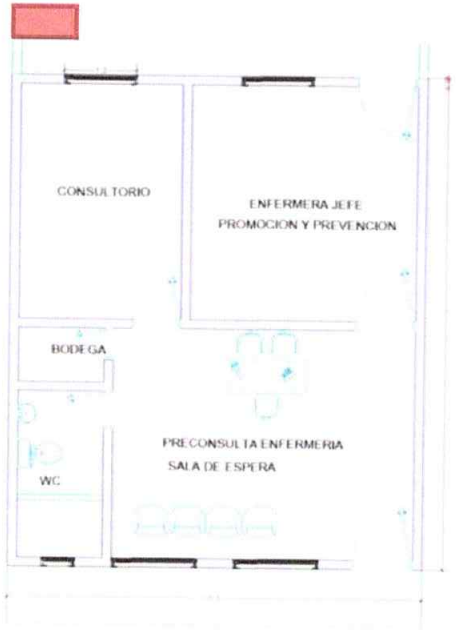

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD
DE LA VEREDA EL PALMAR
DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	**10**	**ASEO GENERAL**	**FECHA: 11-12 - 2023**
ITEM	**10,1**		**DESCRIPCION**
UNIDAD	**M2**	**ASEO GENERAL ENTREGA**	

	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1	8.89	6.8			60.5
2					0.0
3					0.0
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
OBSERVACIONES:					
				TOTAL	**60.45**


ESQUEMA

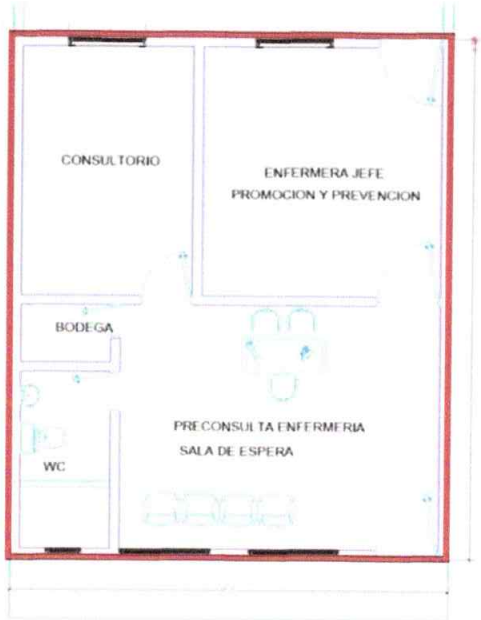

ELEBORO. ARQ WILSON UNI COLLAZOS


ADECUACION PUESTO DE SALUD

SEDE EL PALMAR

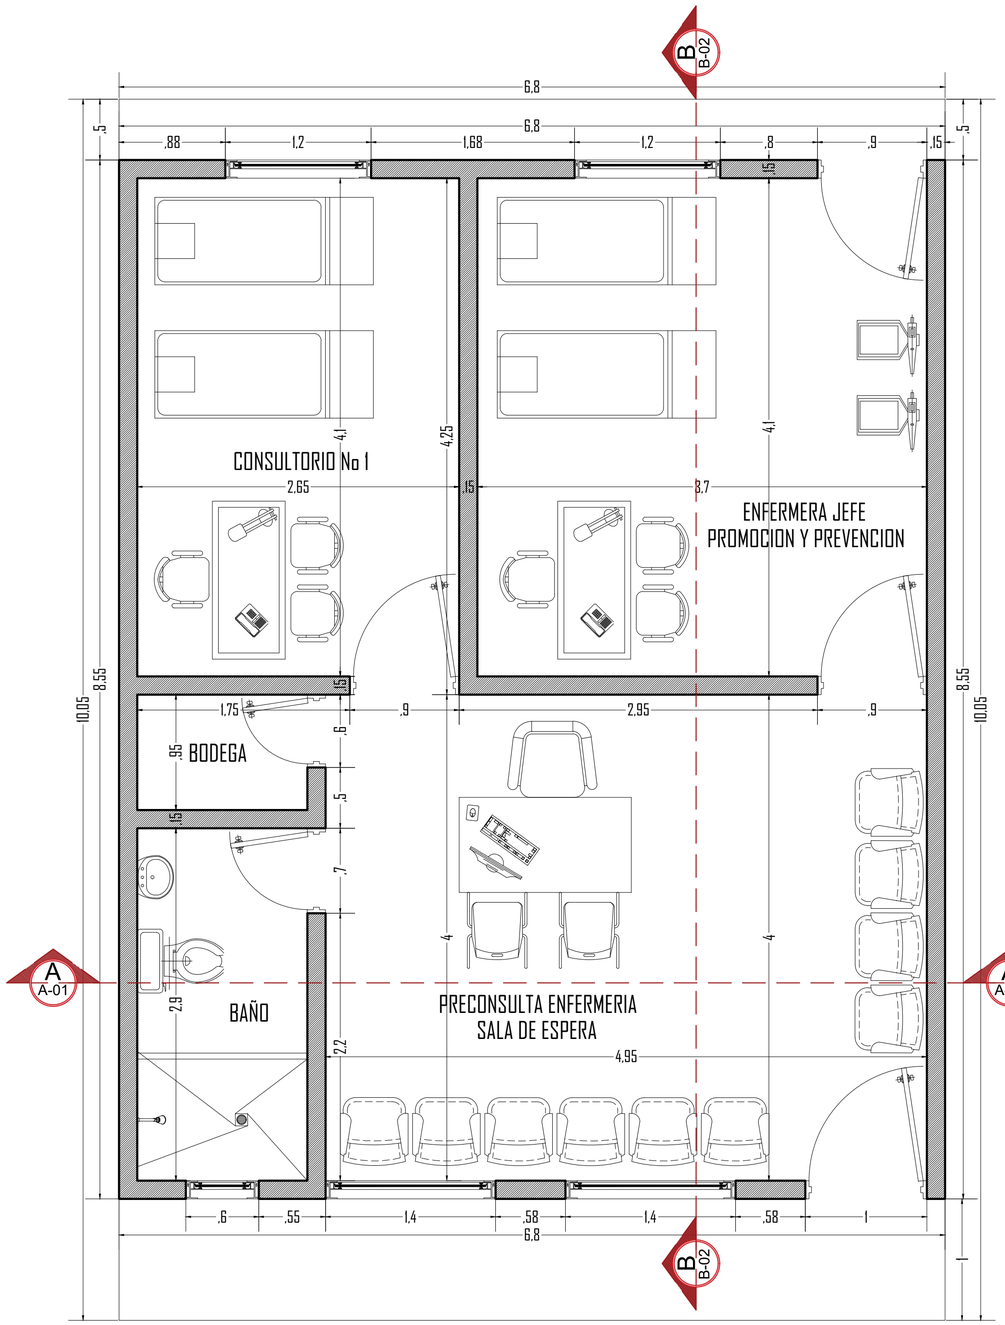


DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA

ESCALA: 1_30

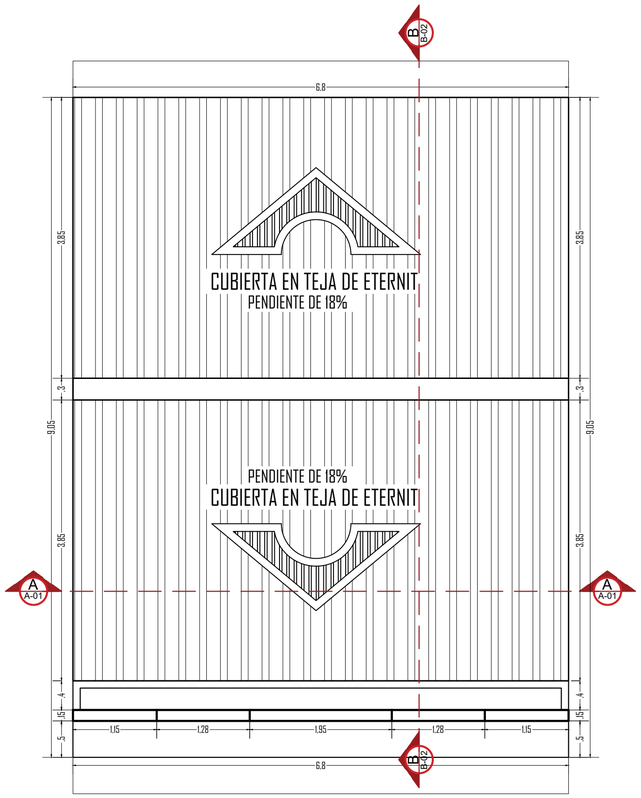


DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTAS

ESCALA: 1_50

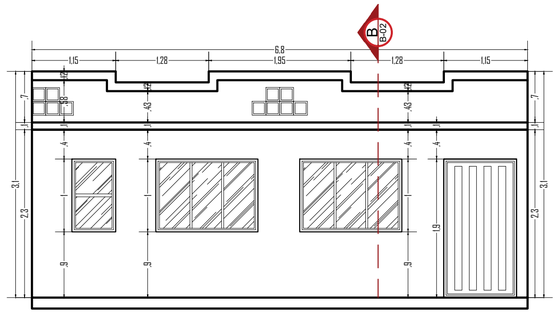

FACHADA FRONTAL

ESCALA: 1_50

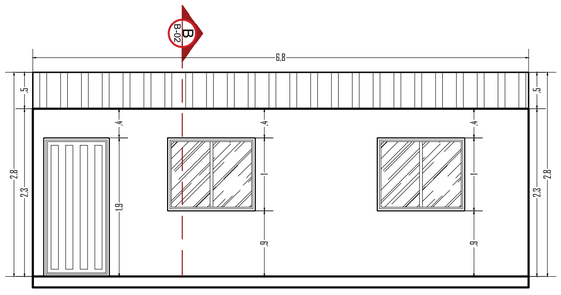


FACHADA POSTERIOR

ESCALA: 1_50


CORTE TRANSVERSAL A - A

ESCALA: 1_50

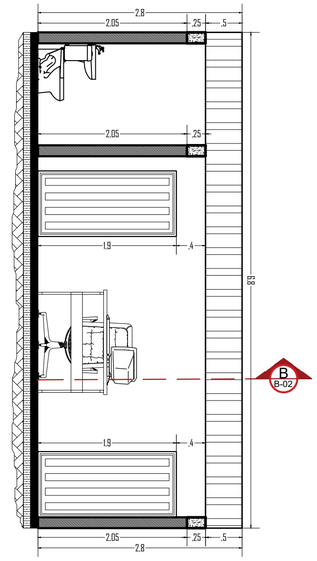

CORTE LONGITUDINAL B - B

ESCALA: 1_50

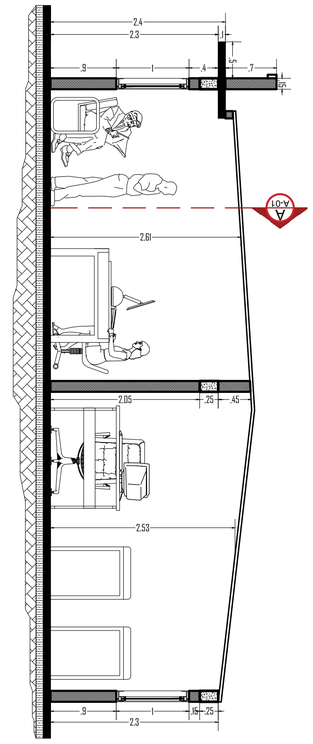

DE COLOMBIA

E.S.E. HOSPITAL ARSENIO REPIZO
VANEGAS
SAN AGUSTIN HUILA





DEPARTAMENTO---------- 4 1
MUNICIPIO---------- 6 6 8
INSTITUCIÓN---------- 0 4 3 7
SEDE---------- EL PALMAR

CONTIENE:

-DISTRIBUCION ARQUITECTÓNICA
-DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTAS
-FACHADA FRONTAL
-FACHADA POSTERIOR
-CORTE TRANSVERSAL B - B
-CORTE LONGITUDINAL A - A
-LOCALIZACIÓN ESPACIAL

RESPONSABLE:

Arq. WILSON UNI COLLAZOS
MP A19132007-12169279

FECHA: DICIEMBRE / 10 / 2023

ESCALA: ESPECIFICADAS

PLANO: 0 1
NUMERO