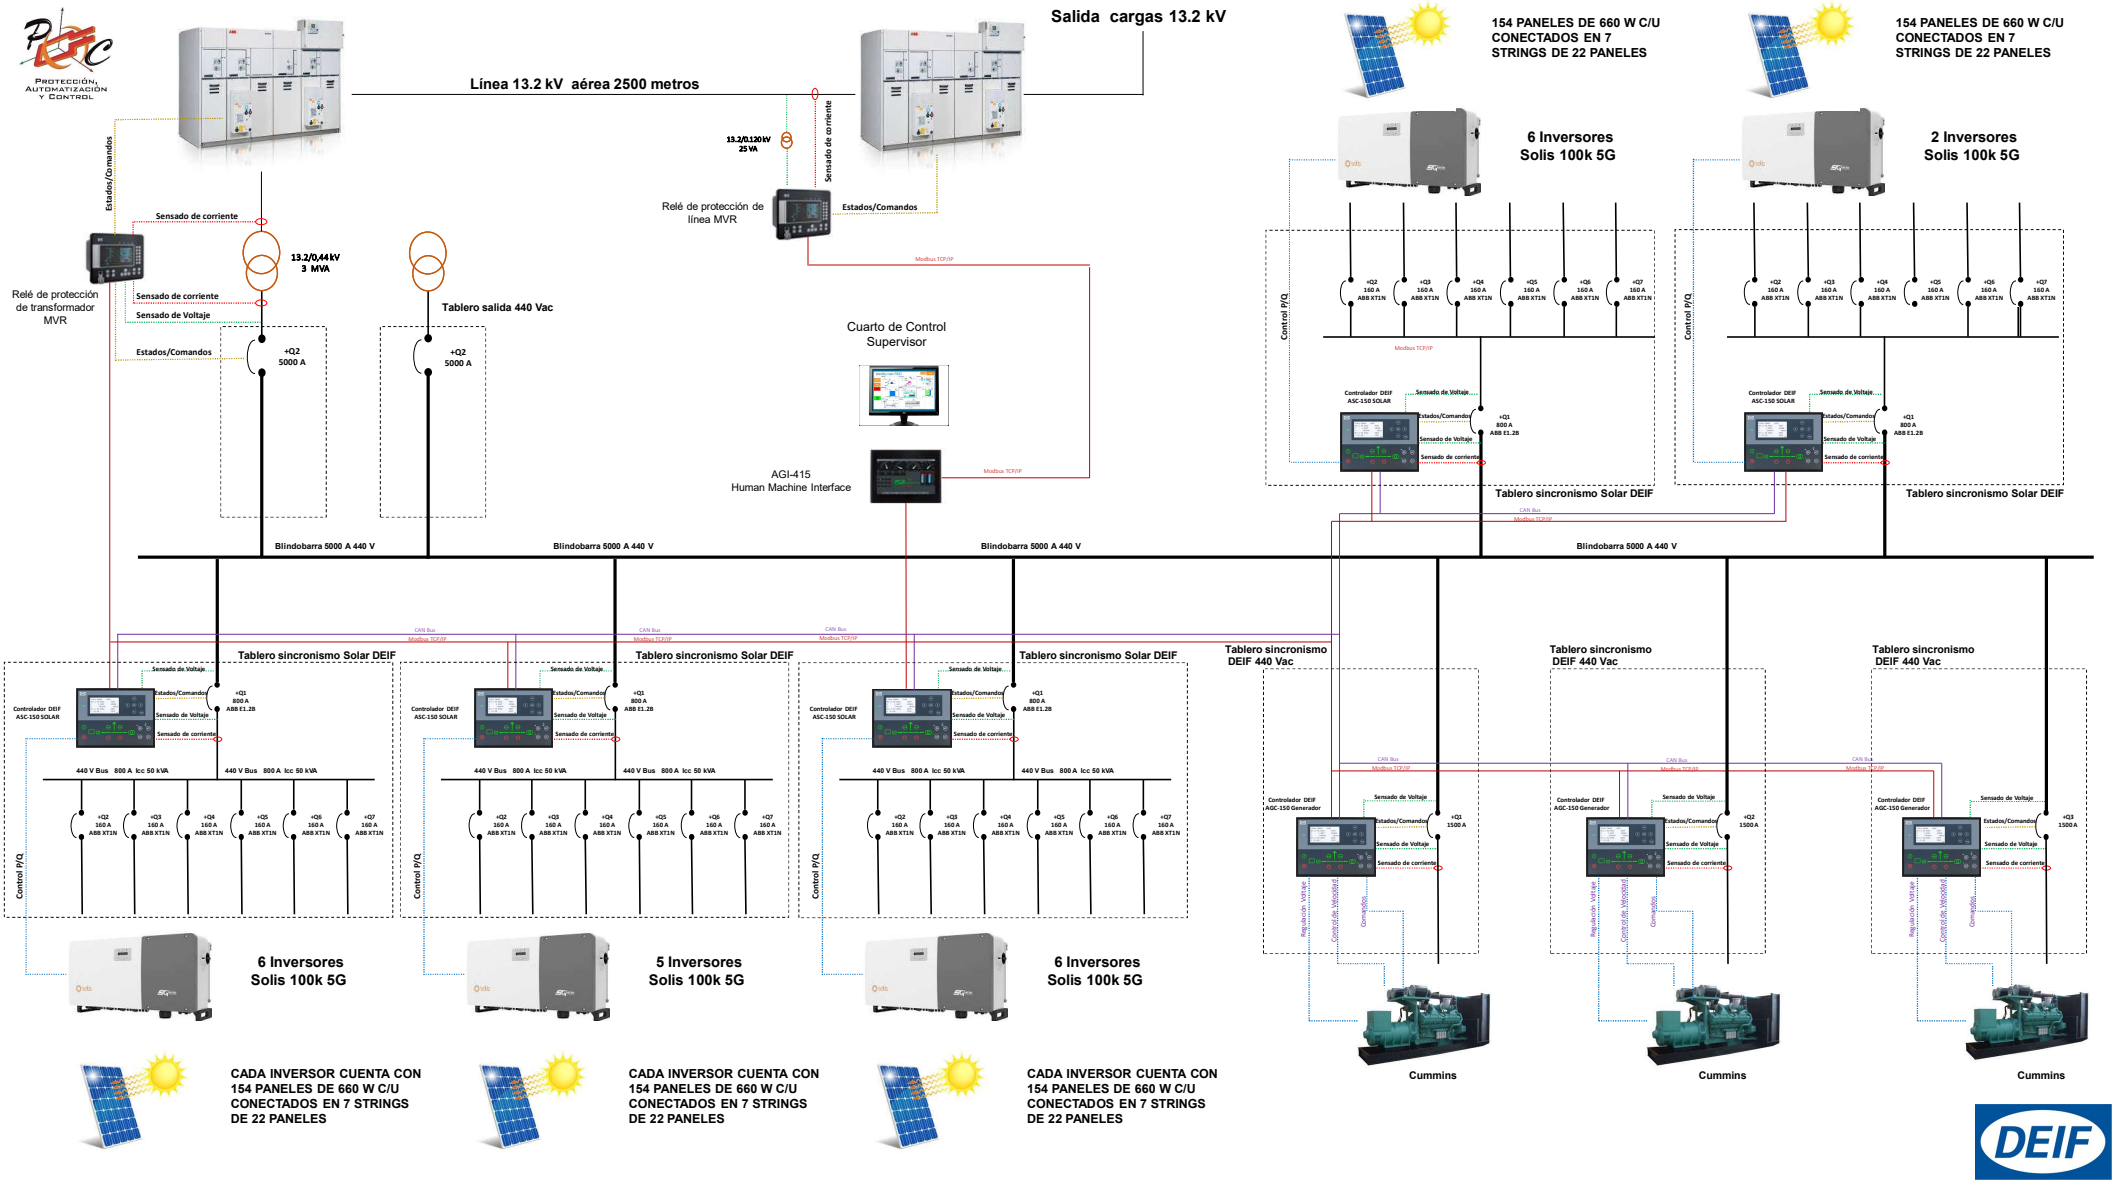

Salida cargas 13.2 kV
Línea 13.2 kV aérea 2500 metros
13.2/0.120kV
25 VA
Sensado de corriente
Relé de protección de línea MVR
Estados/Comandos
Modbus TCP/IP
Estados/Comandos
Sensado de corriente
Sensado de Voltaje
13.2/0,44kV
3 MVA
Relé de protección de transformador MVR
Tablero salida 440 Vac
+Q2
5000 A
Cuarto de Control Supervisor
AGI-415
Human Machine Interface
Blindobarra 5000 A 440 V
154 PANELES DE 660 W C/U CONECTADOS EN 7 STRINGS DE 22 PANELES
6 Inversores Solis 100k 5G
2 Inversores Solis 100k 5G
Control P/Q
Controlador DEIF ASC-150 SOLAR
+Q1 800 A ABB E1.2B
Tablero sincronismo Solar DEIF
Tablero sincronismo DEIF 440 Vac
Controlador DEIF AGC-150 Generador
+Q1 1500 A
Regulación Voltaje
Control de Velocidad
Comandos
Cummins
5 Inversores Solis 100k 5G
CAN Bus
Modbus TCP/IP
440 V Bus 800 A Icc 50 kVA
+Q2 160 A ABB XT1N
+Q3 160 A ABB XT1N
+Q4 160 A ABB XT1N
+Q5 160 A ABB XT1N
+Q6 160 A ABB XT1N
+Q7 160 A ABB XT1N
CADA INVERSOR CUENTA CON 154 PANELES DE 660 W C/U CONECTADOS EN 7 STRINGS DE 22 PANELES