Determac Colombia
Fabricación y venta de productos Industriales para lavandería y aseo

Ambientador

Ficha técnica

I. Identificación del producto

Nombre	Ambientador
Categoría	Institucional-Industrial
NSO	H05220-16CO
Código EAN 13	7701978001541 | 7701978001558 | 7701978001565 7701978001572
Ref	0099597 | 009598 | 009599 | 009600
Tipo	Ambientador desinfectante líquido

II. Descripción

Es un producto formulado a base de finas y concentradas fragancias, adicionado de agentes fijadores que hacen más duradero su efecto.

III. Usos / Aplicaciones

Aromatiza ambientes como: oficinas, baños, casas, consultorios, hoteles, dejando en el ambiente un agradable olor a limpieza y frescura.

IV. Ventajas / Características

- No inflamable.
- Soluble completamente
- Fácil aplicación

V. Modo de empleo

- No diluya el producto, para mejores resultados utilícelo puro.
- En un atomizador coloque el producto y rocíe en repetidas ocasiones apuntando hacia arriba.
- Se puede aplicar con microfibra, esponja o trapero.
- No requiere enjuague.
- Humedezca un paño con el producto y limpie superficies que no se vean afectadas por el agua.

Advertencia: Manténgase fuera del alcance de los niños, no ingerir, no emplee el envase vacío para guardar alimentos.

Fabricado por DETERMAC COLOMBIA.
Carrera 80a N° 50-21 Sur Bogotá | Teléfono: (601) 2659398 - 3166576423
Bogotá D.C. - Industria Colombiana | www.determacolombia.com

ISSA MEMBER

**Última actualización: Lun 01 de mayo de 2023*

VI. Propiedades física y químicas


Apariencia	Líquido transparente
Color	Violeta
Olor	Lavanda
Densidad	0.990 – 1.010
pH	6.5 – 7.5

Tarjeta de emergencia

I. Información del producto y compañía

Nombre del producto	Ambientador
NSO	H05220-16CO
Ref	0099597 | 009598 | 009599 | 009600
Nombre de la compañía	DETERMAC COLOMBIA Carrera 80a N° 50-21 Sur Bogotá, Colombia Teléfono: (601) 2659398 - 3166576423 Website: www.determacolombia.com Para emergencias químicas, llame al teléfono (601) 2659398 - 3166576423

II. Identificación de peligros

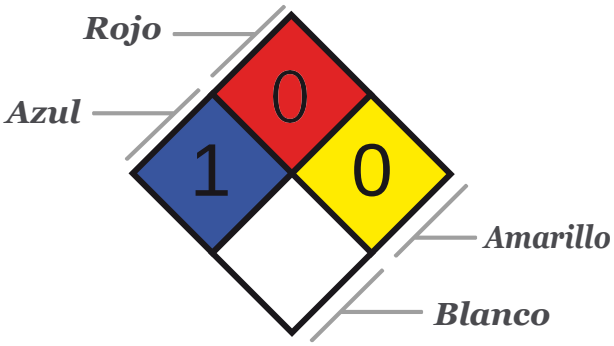

Salud	1
Inflamabilidad	0
Peligro Físico	0
Protección Personal	

Determac Colombia
Fabricación y venta de productos Industriales para lavandería y aseo

Ambientador

III. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición	La fórmula no ofrece riesgo o peligro cuando es usado de acuerdo a las instrucciones impresas en la etiqueta.
Protección respiratoria	Ninguna enespecial
Ventilación	Área ventilada
Guantes	Guantes de látex cal 35
Protección de los ojos	Gafas de seguridad de lente claro
Otros equipos de protección	Ropa de trabajo

IV. Estabilidad y reactividad

Estabilidad	Estable
Materiales a evitar	Oxidantes fuertes, óxido de nitrógeno y cloruro de hidrógeno
Riesgo de polimerización	No ocurre
Productos de descomposición	CO2 con combustión incompleta
Condiciones a evitar	Ninguno conocido

V. Medidas de primeros auxilios

Inhalación	La exposición repetitiva puede ocasionar leve irritación en la garganta; trasládese a un área ventilada y respire aire fresco, si persiste la irritación consulte al médico.
Ingestión	Ingerir varios vasos de agua. No induzca el vómito. En caso de malestar estomacal consulte al médico.
Piel	Lavarse con abundante agua mínimo por 15 minutos.
Ojos	Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos por 15 minutos. Quite los lentes de contacto (si tuviera), levante los parpados mientras se enjuaga. Si persiste la irritación consulte al médico.

VI. Medidas para extinción de incendios

* Es estable, no inflama y no arde.

Punto de chispa	No flamable
Límite de explosividad	No flamable
Medio de extinción	Polvos, espuma resistente al alcohol, pulverización de agua, dióxido de carbono.
Procedimientos especiales de extinción	No requiere

VII. Medidas en caso de derrame accidental

Recupere material reutilizable por método conveniente; el residuo puede eliminarse por medio del trapeador. Si el material es innecesario, o irrecuperable puede lavarse con agua.

VIII. Manejo y almacenamiento

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene, no comer, beber ni fumar dentro del área de trabajo, usar adecuada ventilación. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

III. Identificación de peligros

Identificación de riesgos (HMIS III)

Salud= 1
Inflamabilidad= 0
Riesgos físicos= 0
Contacto=



Identificación de los riesgos de los materiales según norma NFPA 704 (N. FIRE PROTECTION ASSOCIATION)

Riesgo para la salud
4. Fatal
3. Extremadamente riesgoso
2. Riesgoso
1. Ligeramente riesgoso
0. Material Normal


Riesgo deinflamabilidad
4. Extremadamente inflamable
3. Inflamable
2. Combustible
1. Combustible si se calienta
0. No arde

Riesgo de reactividadd
4. Puede detonar
3. Puede detonar pero requierede una fuente de incendio
2. Cambio químico violento
1. inestable si se calienta
0. estable

Riesgo específico
OXI Oxidante
ACID Ácido
ALC Alcalino
-W- No usar agua
W Usar agua
COR Corrosivo

Identificación de riesgos (HMIS III)

Salud= 1
Inflamabilidad= 0
Riesgos físicos= 0
Contacto=

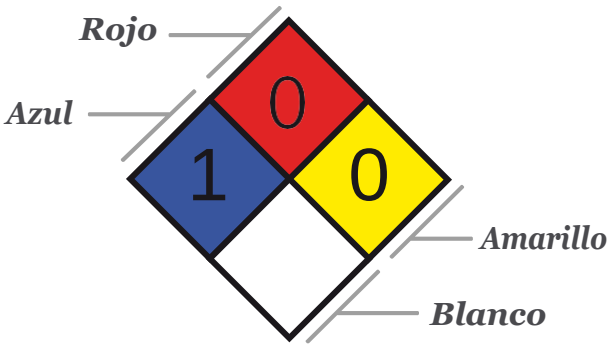

IV. Información toxicológica

Benzalconio Cloruro | LD50 oral en ratas 1420 mg/kg

V. Información ecológica

El análisis de biodegradabilidad presenta para el día 12 el 80% de naturaleza biodegradable, para eldía 14 el 90% y para el día 24 el 98% de naturaleza biodegradable.

VI. Consideraciones sobre disposición del producto

Es completamente soluble en agua, se puede verter por las cañerías debido a que es un producto biodegradable.

VII. Información sobre transporte

Para Colombia: se debe cumplir con el decreto 1609 de 2002 el cual reglamenta el transporte de mercancías peligrosas por vía terrestre.

VIII. Información reglamentaria

- *1*. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.
- *2*. Ministerio de Transporte. Resolución N° 3800 del 11 de diciembre de 1998. Por el cual se adopta el diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato único del manifiesto de carga.

IX. Información adicional

La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de DETERMAC COLOMBIA, seguras y confiables hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Estánreferidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación conotros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario, por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal información para su caso particular de uso.