CONTADORES 2 DE MAYO A 4 DE JUNIO 2025- ALCALDIA DE CHIQUINQUIRÁ

EQUIPO						IMPRESIÓN			ESCÁNER		
No.	PLACA	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	03-may	04-jun	DIFERENCIA	03-may	04-jun	DIFERENCIA
1	208	KYOCERA	M3655IDN	R4P1787811	CONTRATACIONES	112499	116476	3977	32554	35326	2772
2	202	KYOCERA	M3655IDN	R4P1787815	SISBEN	73759	74964	1205	14345	14492	147
3	207	KYOCERA	M3655IDN	R4P9X43760	PASILLO PISO 4	104620	109497	4877	8763	12155	3392
4	210	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917070	DESPACHO	103849	104716	867	21669	22745	1076
5	201	KYOCERA	M3655IDN	R4P8606202	FAMILIAS EN ACCIÓN	98835	99257	422	35434	35478	44
6	206	KYOCERA	M3655IDN	R4P9X43763	HACIENDA 2	109217	116718	7501	12014	15887	3873
7	203	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917075	HACIENDA 1	118301	125729	7428	13590	16630	3040
8	204	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917073	INSPECCIÓN DE POLICIA B	121812	124477	2665	31893	34499	2606
9	209	KYOCERA	M3655IDN	R4P8606219	SECRETARIA GENERAL	91580	93419	1839	10166	10907	741
10	205	KYOCERA	M3655IDN	R4P1273423	CATASTRO	102516	105132	2616	21476	24100	2624
11	211	KYOCERA	M3655IDN	R4P8606223	CORRESPONDENCIA	52353	53579	1226	32496	32842	346
12	212	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917034	TALENTO HUMANO	72824	77332	4508	16129	17710	1581
13	213	KYOCERA	M3655IDN	R4P9X43750	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN	196735	198522	1787	75412	77393	1981
14	214	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917042	PLANEACIÓN	49682	50984	1302	12018	12511	493
15	215	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917045	DIRECCIÓN SALUD	72312	78322	6010	24787	27452	2665
16	216	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917051	SECRETARIA DE GOBIERNO	142128	144732	2604	41373	42101	728
17	217	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917052	COMISARIA DE FAMILIA	233214	241084	7870	100344	110664	10320
18	218	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917187	JURÍDICA	70742	70742	0	146700	146700	0
19	219	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917199	GRUPO POBLACIONAL	162152	167219	5067	12221	17626	5405
20	220	KYOCERA	M3655IDN	R4P9736517	INSPECCIÓN DE POLICIA A	85949	89295	3346	12953	13954	1001
21	221	KYOCERA	M2135	VC57X01621	HACIENDA 3	66395	68415	2020	37372	37374	2
22	222	KYOCERA	M2040	VR97208703	DRA. BEATRIZ	113276	114243	967	71848	71858	10
23	223	KYOCERA	M2040	VR98X47769	TESORERIA 2	340739	343968	3229	37074	37074	0
24	224	KYOCERA	M2040	VR97411723	CENTRO DE ACOPIO	200436	201023	587	9131	9210	79
25	225	KYOCERA	M2640	VRA0Z19401	TESORERIA 1	87173	88415	1242	17533	17546	13
26	226	RICOH	MP C3503	E166M600044	DESPACHO - COLOR	1066	1958	892	1	1	0
					DESPACHO - B/N	1410	1888	478	1	1	
27	227	RICOH	MP C3503	E165MA10225	ALMACEN - COLOR	6829	9293	2464	238	275	1723
					ALMACEN - B/N	8404	10351	1947	10385	12071	
28	228	KYOCERA	M2035	LZK4Y24525	BACKUP	118787	119053	266	65313	65339	26
29	229	KYOCERA	M2035	LZK4Y24410	UMATA	117284	119272	1988	42727	45331	2604
30	233	KYOCERA	8001	L8T3Y00365	ARCHIVO	4941772	4942463	691	5282202	5282224	22
								83888			**49314**

VALOR ANTES IVA	$ 3,439,408	$ 887,652
IVA	$ 653,488	$ 168,654
TOTAL	**$ 4,092,896**	**$ 1,056,306**

TOTAL:	$ 5,149,201	

VALOR UNITARIO			
CONCEPTO	VR ANTES IVA	IVA	VR IVA INCLUIDO
IMPRESIÓN	41	**8**	49
ESCANER	18	**3**	21

SERGIO PINEDA RODRÍGUEZ ECONOMISTA

KYOTECH

KYOCERA print • copy • scan • fax

RICI

Cel.: 3107601664 soporte@kyotech.com.co
www.kyotech.com.co

RECORRIDOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

CLIENTE: Alcaldía Chiquinquirá

TECNICO: Alejandro Diaz

No	FECHA	NOMBRE	ÁREA	MODELO	SERIE	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	09/05/25	Sergio Rie	Almacé				
2	09/05/25	Beatriz Pinto	Tesorería				
3	9/5/25		Despacho				
4	9/5/25		Despacho				
5	9/5/25		Tesorería				
6	9/5/25		Hacienda Pared				
7	9/5/25		Hacienda Puerta				
8	16/05/25	Angie Coca	Integración Social				
9	16/05/25	Guillermo Villamil	Dirección Local de Salud				
10	16/05/25	Sergio Pulido	Almacén				
11	16/05/25	Gilkyeth	Radicación				
12	16/05/25	Beatriz	Tesorería				
13	23/05/25	Sergio Rie	Almacén				
14	4/6/25	Alex S.	Sisben				
15	4/6/25	ADRIANA P.	SAC				
16	4/6/25	SAC.	Radicación				
17	4/06/25	Liliana	Hacienda				
18	4/06/25	Sergio Pulido	Almacén				
19							
20							

Página de estado

Sisben

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P1787815

06/04/2025 08:28

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: 16K/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 120 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMC52BC3
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: 192.168.1.27
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	10803
Impresora	64161
FAX	0
Total	**74964**
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	74964
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	4721
FAX	4659
Otro	5112
Total	**14492**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
3112	71852	16	0	74948

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



SERGIO PINEDA RODRÍGUEZ ECONOMISTA
UNIVERSIDAD

Página de estado

Correspondencia

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P8606223

04/06/2025 11:28

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2.1.8] [2TA_F000.002.003] [2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	15 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM691246

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.10.1.5
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	10.10.1.254

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	300x300dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores


Copia	29889
Impresora	23684
FAX	6
Total	**53579**
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	29
Letter	52112
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	1438
Páginas escaneadas	
Copia	6919
FAX	25915
Otro	8
Total	**32842**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
12361	41218	7	0	53572

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner





Página de estado

Umata

KYOCERA

MFP

ECOSYS M2035dn

Versión del firmware 2PK_2000.E05.101 2018.02.21

06/04/2025 07:44

[2PM_1000.005.001] [2PM_1100.001.004] [2PL_7000.001.006]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
- Sueño: 60 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- Procesador del documento: Instalar
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM39FA4B
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.10.3.69
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless):
    2800:490:4002:c801:2c0:eeff:fe39:fa4b/64
    ::/0
    ::/0
    ::/0
    ::/0
  - LinkLocal:
    fe80::2c0:eeff:fe39:fa4b/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Apagado

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	40929
Impresora	78343
Total	**119272**
Tamaño papel	
A4	2
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	154
Letter	119081
Statement	3
Otro1	0
Otro2	32
Páginas escaneadas	
Copia	22674
Otro	22657
Total	**45331**

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

SERGIO PINEDA RODRÍGUEZ ECONOMISTA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO UNIVERSIDAD

Página de estado

Educación

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P9X43750

06/04/2025 06:37

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2.1.8] [2TA_F000.002.003] [2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Legal/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Aplicación:	Activar
Sueño:	120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM90E523

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.10.3.30
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	10.10.3.254

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido

RA(Stateless):

2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe90:e523/64

::/0

::/0

::/0

::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe90:e523/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	BeavertonFrontdoc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores


Copia	17429
Impresora	181090
FAX	3
Total	**198522**
Tamaño papel	
A4	280
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	55
Letter	197969
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	218
Páginas escaneadas	
Copia	9710
FAX	36272
Otro	31411
Total	**77393**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
64970	133552	29	0	198493

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



SERGIO
PINEDA RODRÍGUEZ
ECONOMISTA

Página de estado

Sec. Gobierno

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P8917051
06/04/2025 08:52
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM6BD61E
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.10.3.55
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 10.10.3.254
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless):
    2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe6b:d61e/64
    ::/0
    ::/0
    ::/0
    ::/0
  - LinkLocal:
    fe80::217:c8ff:fe6b:d61e/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	26709
Impresora	118023
FAX	0
Total	**144732**
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	5
Letter	144110
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	617
Páginas escaneadas	
Copia	9105
FAX	25766
Otro	7230
Total	**42101**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
40637	104095	22	0	144710

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



SERGIO
PINEDA RODRÍGUEZ
ECONOMISTA
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO
UNIVERSIDAD

Página de estado

Salud

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P8917045

06/04/2025 08:40

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2.1.8] [2TA_F000.002.003] [2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 120 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM6BD71A
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.10.3.150
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless):
    2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe6b:d71a/64
    ::/0
    ::/0
    ::/0
    ::/0
  - LinkLocal:
    fe80::217:c8ff:fe6b:d71a/64

SERGIO
PINEDA RODRÍGUEZ
ECONOMISTA
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO
UNIVERSIDAD

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	20715
Impresora	57327
FAX	280
Total	**78322**
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	100
Letter	78125
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	97
Páginas escaneadas	
Copia	8003
FAX	1229
Otro	18220
Total	**27452**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
26918	51404	1	13	78308

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

Contratación

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P1787811
06/04/2025 09:51
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Desactivar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 120 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMC52B8D
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: 10.10.4.49
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Apagado

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	11556
Impresora	104920
FAX	0
Total	**116476**
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	173
Letter	116126
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	177
Páginas escaneadas	
Copia	3755
FAX	4942
Otro	26629
Total	**35326**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
19680	96796	463	4	116009

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

SERGIO PINEDA RODRÍGUEZ
ECONOMISTA
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA JUAN GARAU
UNIVERSIDAD

Despacho

Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: E166M600044

Data of Today: Jun. 04,2025 02:00 PM

Copier:Color	67
Copier:B & W	408
Printer:Color	1891
Printer:B & W	1480
Color Total	1958
B & W Total	1888

SERGIO PINEDA RODRIGUEZ
ECONOMISTA

Please FAX to ...

Página de estado

Despacho

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P8917070

06/04/2025 09:10

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM6BD778
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.0.154
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.0.1
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe6b:d778/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 6291456 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	10968
Impresora	93008
FAX	740
Total	**104716**
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	157
Letter	104544
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	15
Páginas escaneadas	
Copia	4849
FAX	792
Otro	17104
Total	**22745**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
45868	58848	13	0	104703

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

SERGIO PINEDA RODRÍGUEZ ECONOMISTA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO UNIVERSIDAD

Página de estado

Talento Humano

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P8917034

06/04/2025 09:01

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM6BD7EA
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.10.4.29
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 10.10.4.254
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless):
    2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe6b:d7ea/64
    ::/0
    ::/0
    ::/0
    ::/0
  - LinkLocal:
    fe80::217:c8ff:fe6b:d7ea/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	15825
Impresora	58521
FAX	2986
Total	**77332**
Tamaño papel	
A4	9
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	709
Letter	75983
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	631
Páginas escaneadas	
Copia	8051
FAX	1749
Otro	7910
Total	**17710**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
26021	51311	9	0	77323

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

SERGIO PINEDA RODRÍGUEZ
ECONOMISTA
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO
UNIVERSIDAD

Página de estado

Sec. General

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P8606219
06/04/2025 07:02
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM6913C9
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: 10.10.4.55
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 10.10.4.254
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	27285
Impresora	66134
FAX	0
Total	**93419**
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	93415
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	4
Páginas escaneadas	
Copia	6576
FAX	14
Otro	4317
Total	**10907**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
19423	73996	40	251	93128

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

SERGIO PINEDA RODRÍGUEZ
ECONOMISTA
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO
UNIVERSIDAD

Página de estado

Impresora 4to piso pasillo

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P9X43760

06/04/2025 09:01

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2.1.8] [2TA_F000.002.003] [2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	16K/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM90E41E

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.10.4.150
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido

RA(Stateless):

2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe90:e41e/64

::/0

::/0

::/0

::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe90:e41e/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	8969
Impresora	100528
FAX	0
Total	**109497**

Tamaño papel

A4	16
B5	0
A5	0
Folio	9
Legal	560
Letter	107738
Statement	0
Banner 1	4
Otro1	0
Otro2	1170

Páginas escaneadas


Copia	5765
FAX	176
Otro	6214
Total	**12155**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
14062	95435	26	0	109471

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %



Página de estado

Planeación

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P8917042

06/04/2025 09:05

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM6BD73D

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.10.4.66
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	10.10.4.254

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido

RA(Stateless):

2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe6b:d73d/64
::/0
::/0
::/0
::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe6b:d73d/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	3730
Impresora	47254
FAX	0
Total	**50984**

Tamaño papel

A4	2
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	50979
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	3

Páginas escaneadas

Copia	2427
FAX	4129
Otro	5955
Total	**12511**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
10780	40204	6	0	50978

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Almacen

Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: E165MA10225

Data of Today: Jun. 04,2025 09:44 AM

Copier:Color	751
Copier:B & W	6450
Printer:Color	8542
Printer:B & W	3901
Color Total	9293
B & W Total	10351



Please FAX to

Página de estado

MFP

ECOSYS M2035dn

Backup alcaldía.

Versión del firmware 2PK_2000.E05.101 2018.02.21

06/04/2025 11:53

[2PM_1000.005.001] [2PM_1100.001.004] [2PL_7000.001.006]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
Sueño:	60 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

Procesador del documento:	Instalar
depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM39FA7D

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.10.4.20
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	32 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	46294
Impresora	72759
Total	**119053**


Tamaño papel

A4	44
B5	0
A5	0
Folio	24
Legal	331
Letter	118652
Statement	0
Otro1	0
Otro2	2

Páginas escaneadas

Copia	29170
Otro	36169
Total	**65339**

Indicador de tóner



SERGIO PINEDA RODRÍGUEZ ECONOMISTA COLEGIADO/A COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE JUJUY UNIVERSIDAD

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

R4P8606223
04/06/2025 14:29
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 15 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM691246
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.10.1.5
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 10.10.1.254
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 300x300dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	29889
Impresora	23691
FAX	6
Total	**53586**
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	29
Letter	52119
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	1438
Páginas escaneadas	
Copia	6919
FAX	25915
Otro	8
Total	**32842**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
12361	41225	7	0	53579

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner





Página de estado

Inspección A

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P9736517

06/04/2025 10:40

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Activar
Nivel de ahorro de tóner:	3

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KMAC747

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.128.251
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.128.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores


Copia	9809
Impresora	79459
FAX	27
Total	**89295**
Tamaño papel	
A4	100
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	240
Letter	84798
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	4157
Páginas escaneadas	
Copia	6487
FAX	877
Otro	6590
Total	**13954**


Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
8329	80966	335	0	88960

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



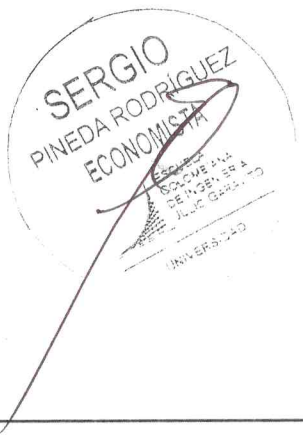

Página de estado

Comisaria de Familia

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P8917052

06/04/2025 10:27

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM6BD622

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.128.40
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.128.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe6b:d622/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	47316
Impresora	193768
FAX	0
Total	**241084**

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	224
Legal	25
Letter	240810
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	25

Páginas escaneadas

Copia	18665
FAX	46475
Otro	45524
Total	**110664**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
57362	183722	14	0	241070

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

SERGIO PINEDA RODRIGUEZ ECONOMISTA

Página de estado

Inspeccion Pol. B

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P8917073

06/04/2025 10:50

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2.1.8] [2TA_F000.002.003] [2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM6BD761
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.128.2
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.128.1
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe6b:d761/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	29650
Impresora	94715
FAX	112
Total	**124477**
Tamaño papel	
A4	246
B5	0
A5	0
Folio	1
Legal	125
Letter	116865
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	7240
Páginas escaneadas	
Copia	9743
FAX	853
Otro	23903
Total	**34499**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
56598	67879	45	0	124432

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner





Página de estado

Archivo

KYOCERA

MFP

TASKalfa 8001i

06/04/2025 10:02

Versión del firmware 2N7_2000.007.451 2020.03.17

[2N7_1000.009.001] [2N4_1100.001.002] [2N4_7000.007.405]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 2:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 3:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 4:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Cable USB:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	60 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

Depósito lateral:	No instalar
Finalizador:	4000-Finisher
Document Guard(B):	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Internet FAX Kit(A):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
UG-34:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KMB17F05

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.18.7
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.18.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño total:	3.0 GB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	300x300dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto (Revista)
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	152372
Impresora	4790091
FAX	0
Total	**4942463**

Tamaño papel

A3	0
B4	0
A4	3158
B5	0
A5	0
Folio	0
Ledger	0
Legal	409
Letter	4880715
Statement	5
Banner 1	0
Banner 2	0
Otro1	76
Otro2	58100

Páginas escaneadas


Copia	92166
FAX	0
Otro	5190058
Total	**5282224**


Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
4429366	513097	676	26	4941761

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



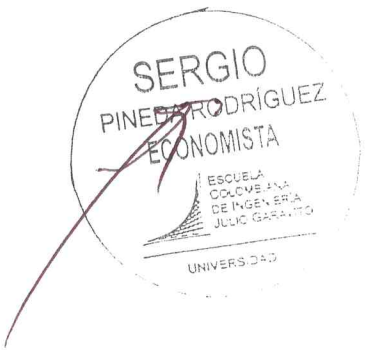

Página de estado

Grupos Poblacionales

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

R4P8917199

06/04/2025 06:32

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM6BDC33
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.10.2.70
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 10.10.2.254
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 6291456 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	28129
Impresora	139090
FAX	0
Total	**167219**
Tamaño papel	
A4	7
B5	0
A5	0
Folio	250
Legal	45
Letter	166646
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	271
Páginas escaneadas	
Copia	9942
FAX	43
Otro	7641
Total	**17626**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
17496	149723	4	0	167215

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

SERGIO PINEDA RODRÍGUEZ
ECONOMISTA
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO
UNIVERSIDAD

Página de estado

Hacienda

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P9X43763

06/04/2025 09:22

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM90E413

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.10.2.59
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido

RA(Stateless):

2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe90:e413/64

::/0

::/0

::/0

::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe90:e413/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	11934
Impresora	104784
FAX	0
Total	**116718**

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	116700
Statement	0
Banner 1	4
Otro1	0
Otro2	14

Páginas escaneadas


Copia	8074
FAX	84
Otro	7729
Total	**15887**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
22755	93963	12	0	116706

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner





Página de estado

Ventanilla N°1

KYOCERA

MFP

ECOSYS M2640idw

VRA0Z19401
06/04/2025 09:02

Versión del firmware 2S5_2000.002.701 2021.07.14

[2S0_1000.006.001] [2S0_1100.001.003] [2S5_7000.002.701]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	ISE160

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	Scann

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x400dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	11323
Impresora	77092
FAX	0
Total	**88415**

Tamaño papel

A4	6093
B5	11
A5	15912
Folio	0
Legal	160
Letter	66032
Statement	0
Otro1	34
Otro2	173

Páginas escaneadas


Copia	6400
FAX	0
Otro	11146
Total	**17546**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
6377	82038	2	0	88413

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %



Página de estado

Ventanilla N° 2

KYOCERA

MFP

ECOSYS M2040dn

VR98X47769

06/04/2025 09:22

Versión del firmware 2S0_2000.002.505 2020.03.18

[2S0_1000.005.001] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM78004F

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	37008
Impresora	306960
Total	**343968**

Tamaño papel

A4	940
B5	2
A5	31
Folio	196
Legal	32412
Letter	300754
Statement	27
Otro1	9190
Otro2	416

Páginas escaneadas


Copia	19080
Otro	17994
Total	**37074**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
23118	320850	30	12	343926

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner





Página de estado

Catastro

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

R4P1273423
06/04/2025 10:35
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo fino1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 60 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMC13589
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.10.1.20
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless):
    2800:490:4002:c801:217:c8ff:fec1:3589/64
    ::/0
    ::/0
    ::/0
    ::/0
  - LinkLocal:
    fe80::217:c8ff:fec1:3589/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	9969
Impresora	95163
FAX	0
Total	**105132**
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	588
Letter	104543
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	1
Páginas escaneadas	
Copia	4609
FAX	0
Otro	19491
Total	**24100**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
7122	98010	5	0	105127

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.



Página de estado Impresora Puerta

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P8917075
06/04/2025 09:36
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM6BD762
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.10.2.200
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless):
    2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe6b:d762/64
    ::/0
    ::/0
    ::/0
    ::/0
  - LinkLocal:
    fe80::217:c8ff:fe6b:d762/64



Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	24854
Impresora	100875
FAX	0
Total	**125729**
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	1
Legal	102
Letter	125481
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	145
Páginas escaneadas	
Copia	9273
FAX	50
Otro	7307
Total	**16630**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
23870	101859	3	0	125726

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA
Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

Impresora Pared

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P9X43763

06/04/2025 09:24

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM90E413

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.10.2.59
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido

RA(Stateless):
2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe90:e413/64
::/0
::/0
::/0
::/0

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe90:e413/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	11934
Impresora	104787
FAX	0
Total	**116721**

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	116703
Statement	0
Banner 1	4
Otro1	0
Otro2	14

Páginas escaneadas


Copia	8074
FAX	84
Otro	7729
Total	**15887**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
22757	93964	12	0	116709

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner





Página de estado Impresora Doc. Beatriz

KYOCERA

MFP

ECOSYS M2040dn

VR97208703

06/04/2025 09:30

Versión del firmware 2S0_2000.003.102 2023.12.07

[2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM3276BF

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	169.254.252.21
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe32:76bf/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	6291456 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	400000 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	104174
Impresora	10069
Total	**114243**

Tamaño papel

A4	34
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	2062
Letter	97529
Statement	12
Otro1	14542
Otro2	64

Páginas escaneadas


Copia	61532
Otro	10326
Total	**71858**


Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
15744	98499	159	0	114084

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



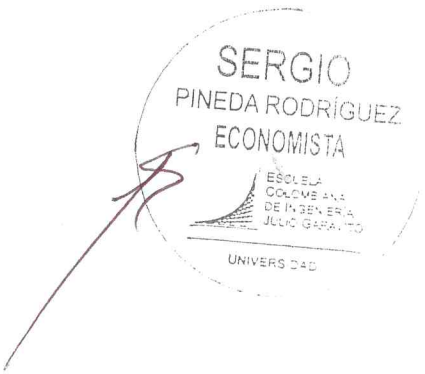

Página de estado

Impresora mesa

KYOCERA

MFP

ECOSYS M2135dn

VC57X01621

06/04/2025 09:30

Versión del firmware 2S0_2000.003.102 2023.12.07

[2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	2PISOCEXTERNA

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	14185
Impresora	54230
Total	**68415**

Tamaño papel

A4	108
B5	0
A5	3
Folio	94
Legal	822
Letter	67035
Statement	5
Otro1	142
Otro2	206

Páginas escaneadas

Copia	6807
Otro	30567
Total	**37374**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
7725	60690	1127	0	67288

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

SERGIO PINEDA RODRIGUEZ
ECONOMISTA

Página de estado

Familias en Acción

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P8606202

06/04/2025 06:55

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM691354
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.10.2.72
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless):
    2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe69:1354/64
    ::/0
    ::/0
    ::/0
    ::/0
  - LinkLocal:
    fe80::217:c8ff:fe69:1354/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	24532
Impresora	74719
FAX	6
Total	**99257**
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	99257
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	8444
FAX	26625
Otro	409
Total	**35478**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
8123	91134	1	0	99256

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

SERGIO
PINEDA RODRÍGUEZ
ECONOMISTA
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO
UNIVERSIDAD