PROCESO: ADICIÓN PRESUPUESTAL	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
PROCEDIMIENTO: SOLUCIÓN A SOCAVACIÓN EN VALLEDUPAR		Versión: 01
FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA		Fecha: 4 - 02 - 2024
OFICINA	ORIP - VALLEDUPAR (Cesar)	

PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA AÑO 2024

ITEM	DESCRIPCION	UN	BALANCE	VR. UNITARIO	SUB TOTAL BALANCE
	PROPUESTA				
1,26	DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	m	25,14	$ 8.538,00	$ 214.645,32
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m²	7,18	$ 11.627,00	$ 83.423,73
1,43	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	m²	7,18	$ 12.727,00	$ 91.316,23
1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	m²	1,64	$ 14.366,00	$ 23.560,24
1,49	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	m²	7,18	$ 18.607,00	$ 133.505,23
1,61	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	m³	16,34	$ 51.401,00	$ 839.846,08
1,64	LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	m³	11,72	$ 206.071,00	$ 2.414.274,26
1,67	GESTION DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	10,07	$ 27.279,00	$ 274.660,11
8,05	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM	m²	7,18	$ 156.894,00	$ 1.125.714,45
13,10	VINILO TIPO 1, 3 MANOS	m²	4,50	$ 21.517,00	$ 96.826,50
14,05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	m²	7,18	$ 73.992,00	$ 530.892,60
14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	m²	7,18	$ 22.198,00	$ 159.270,65
17,01	CAJA DE INSPECCIÓN 60X60CM	un	1,00	$ 588.579,00	$ 588.579,00
17,23	TUBERÍA PVCS 4"	m	25,14	$ 46.963,00	$ 1.180.649,82

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 7.757.164,20**

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		**$ 1.784.147,767**
IMPREVISTOS	%	1,00%		**$ 77.571,642**
UTILIDAD	%	5,00%		**$ 387.858,210**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		**$73.693,06**

VALOR TOTAL OBRA	**$10.080.434,88**

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
C.C. 1.082.774.968 DE SAN AGUSTIN
CONSORCIO SEDE MARSAF

SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

MEMORIAS DE CÁLCULO


ORIP VALLEDUPAR (CESAR)

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MARSAF NIT:901762215-4	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INREORIP - NIT:9017643151

CAPÍTULO	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
PROPUESTA	1,26	DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	m

DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	LARGO	CANT	TOTAL
Desde muro entre baño y disponible a caja 2			15,14	1	15,14
Desde caja 2 al pozo de inspección			10	1	10,00

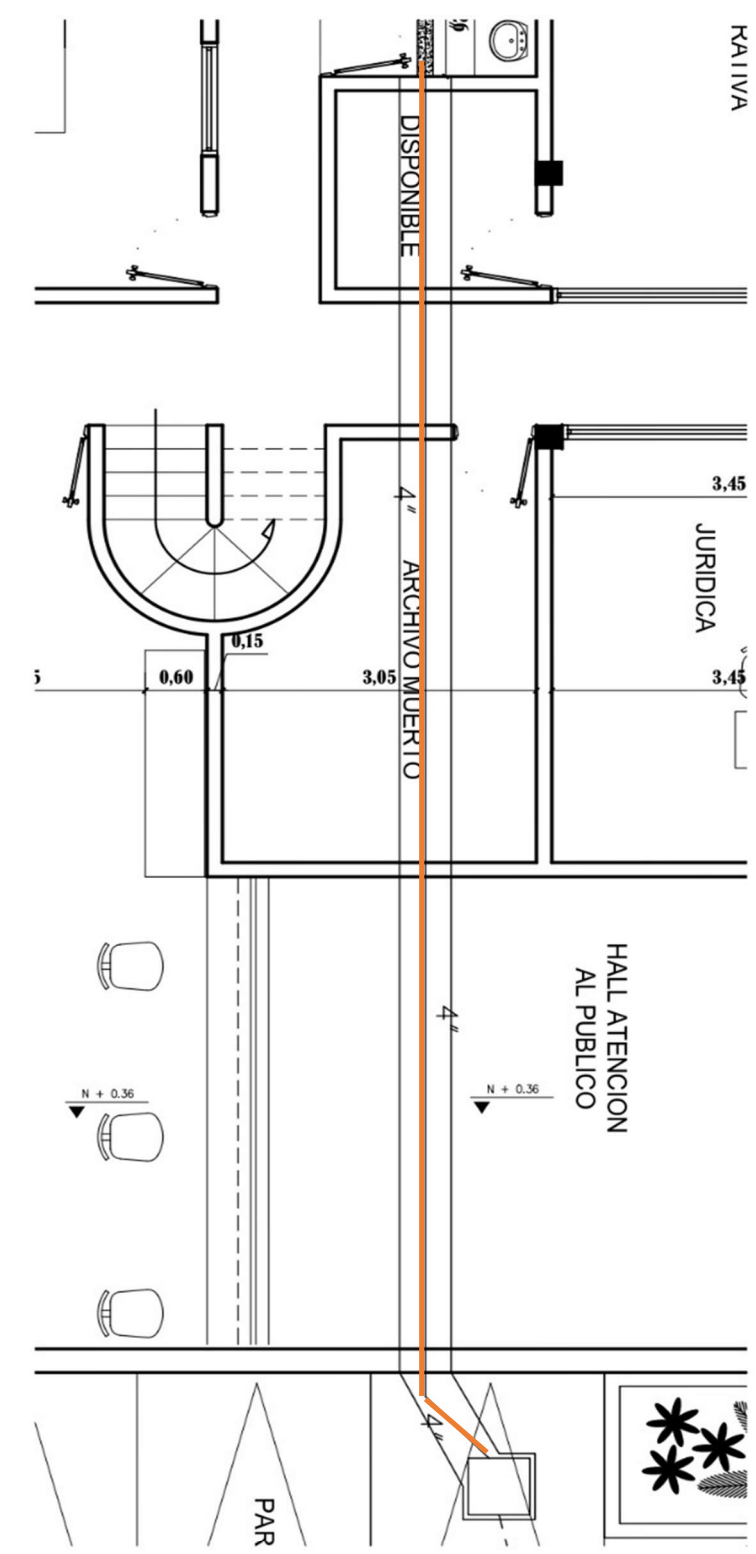

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM 25,14

OBSERVACIONES	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
	NOMBRE:	JUAN CARLOS MARIN HERNANDEZ	NOMBRE:	
	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA	CARGO:	

SNR SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

MEMORIAS DE CÁLCULO


ORIP VALLEDUPAR (CESAR)

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MARSAF NIT:901762215-4	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INREORIP - NIT:9017643151

CAPÍTULO	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
PROPUESTA	1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m²

DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	LARGO	CANT	TOTAL
Demolición cerámica de piso entre cajas de inspección	0,50		14,35	1	7,18

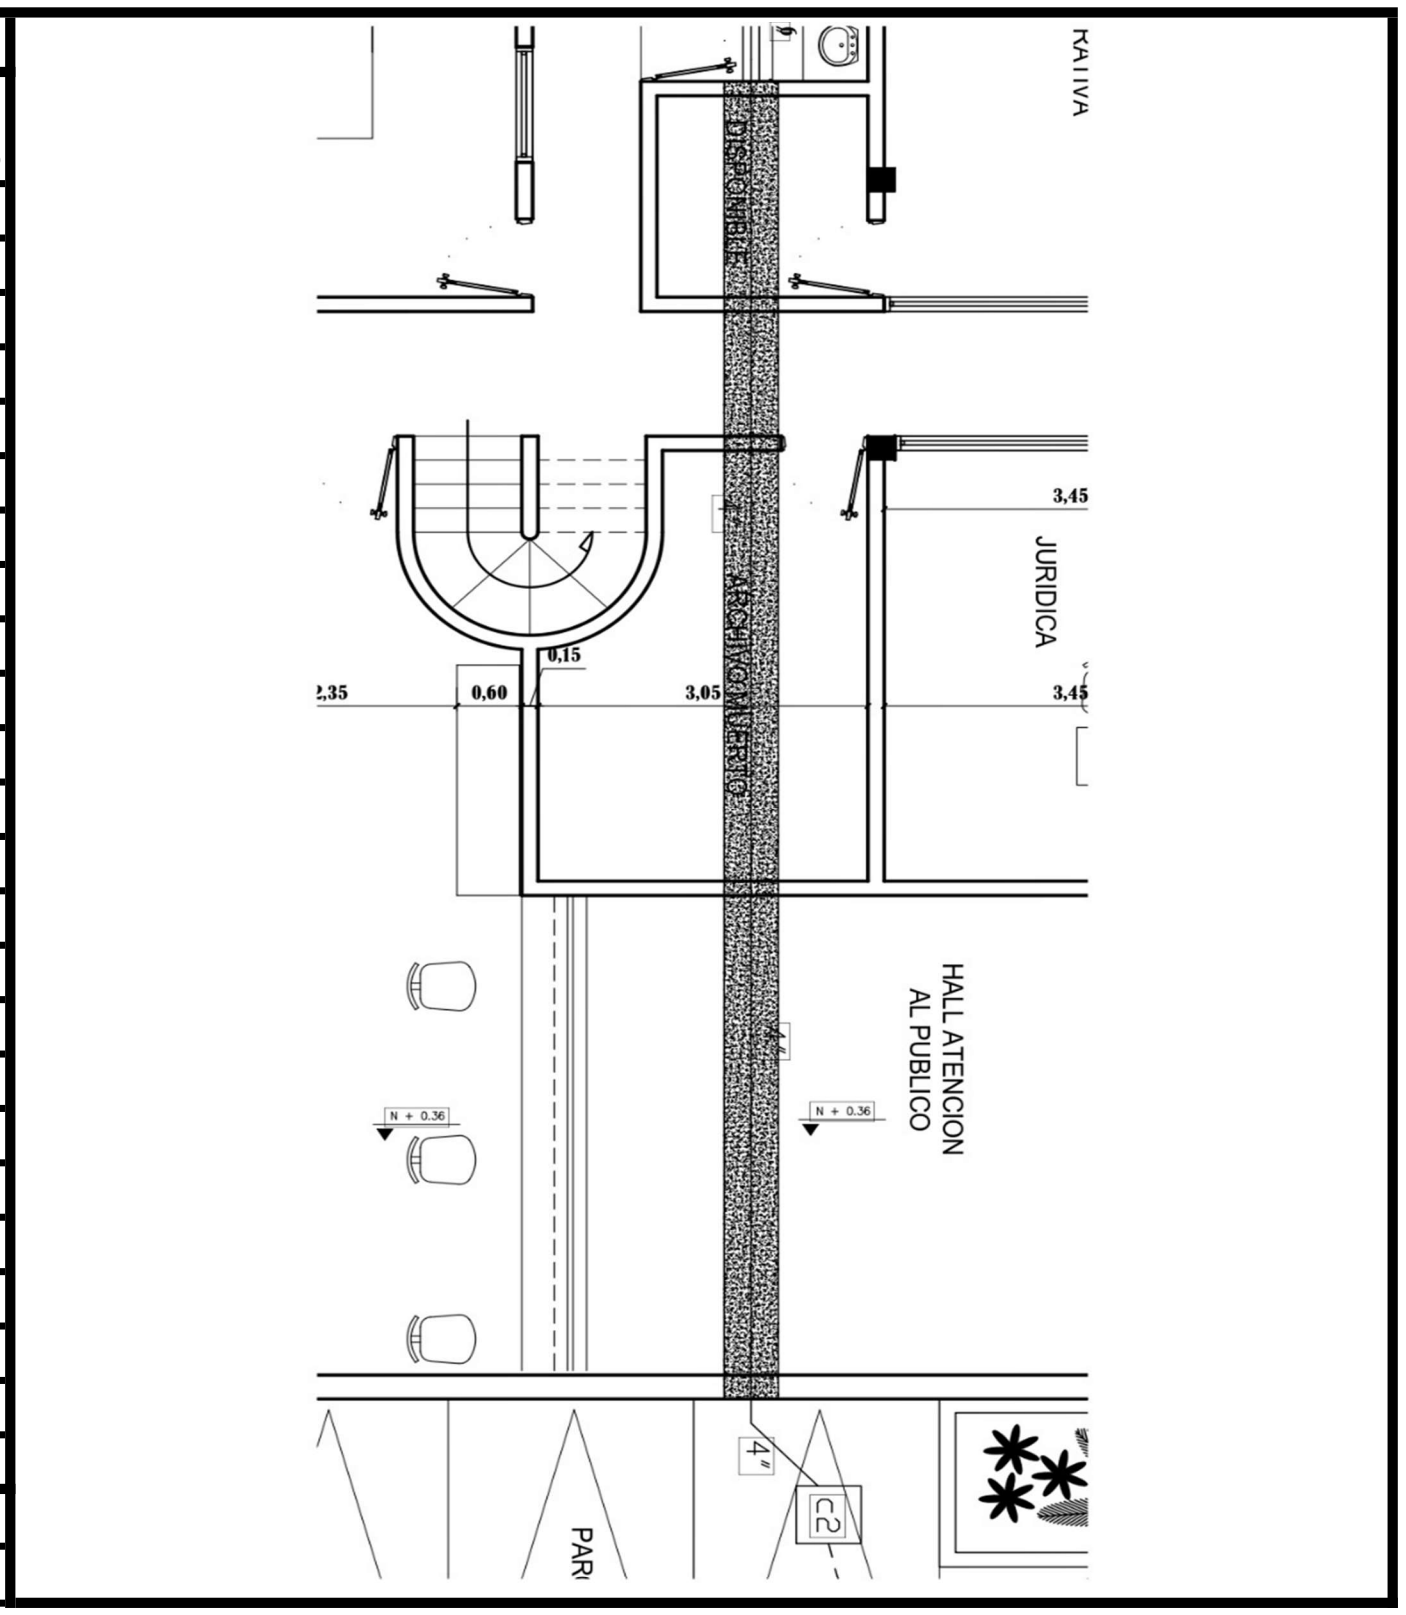

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM **7,18**

OBSERVACIONES	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
	NOMBRE:	JUAN CARLOS MARIN HERNANDEZ	**NOMBRE:**	
	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA	**CARGO:**	

SNR SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	MEMORIAS DE CÁLCULO

ORIP VALLEDUPAR (CESAR)


PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MARSAF NIT:901762215-4	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INREORIP - NIT:9017643151

CAPÍTULO	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
PROPUESTA	1,43	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	m²

DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	LARGO	CANT	TOTAL
Demolición alistado de piso entre cajas de inspección	0,50		14,35	1	7,18

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM 7,18

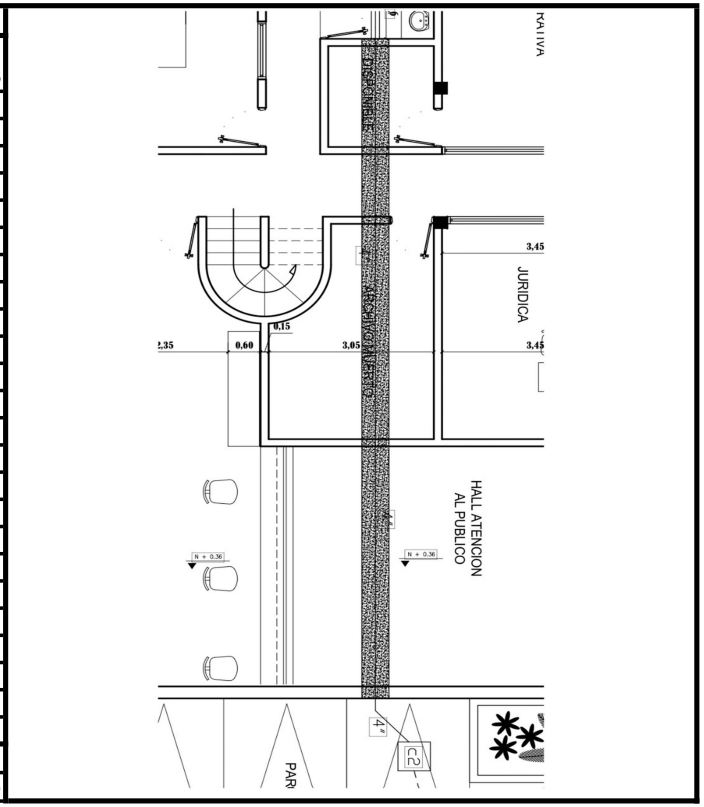

OBSERVACIONES	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
	NOMBRE:	JUAN CARLOS MARIN HERNANDEZ	NOMBRE:	
	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA	CARGO:	

SNR SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	MEMORIAS DE CÁLCULO


ORIP VALLEDUPAR (CESAR)

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MARSAF NIT:901762215-4	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INREORIP - NIT:9017643151

CAPÍTULO	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
PROPUESTA	1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	m²

DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	LARGO	CANT	TOTAL
Demolición de caja de inspección C1	0,40	0,4		4	0,64
Demolición de caja de inspección C2	0,50	0,5		4	1,00

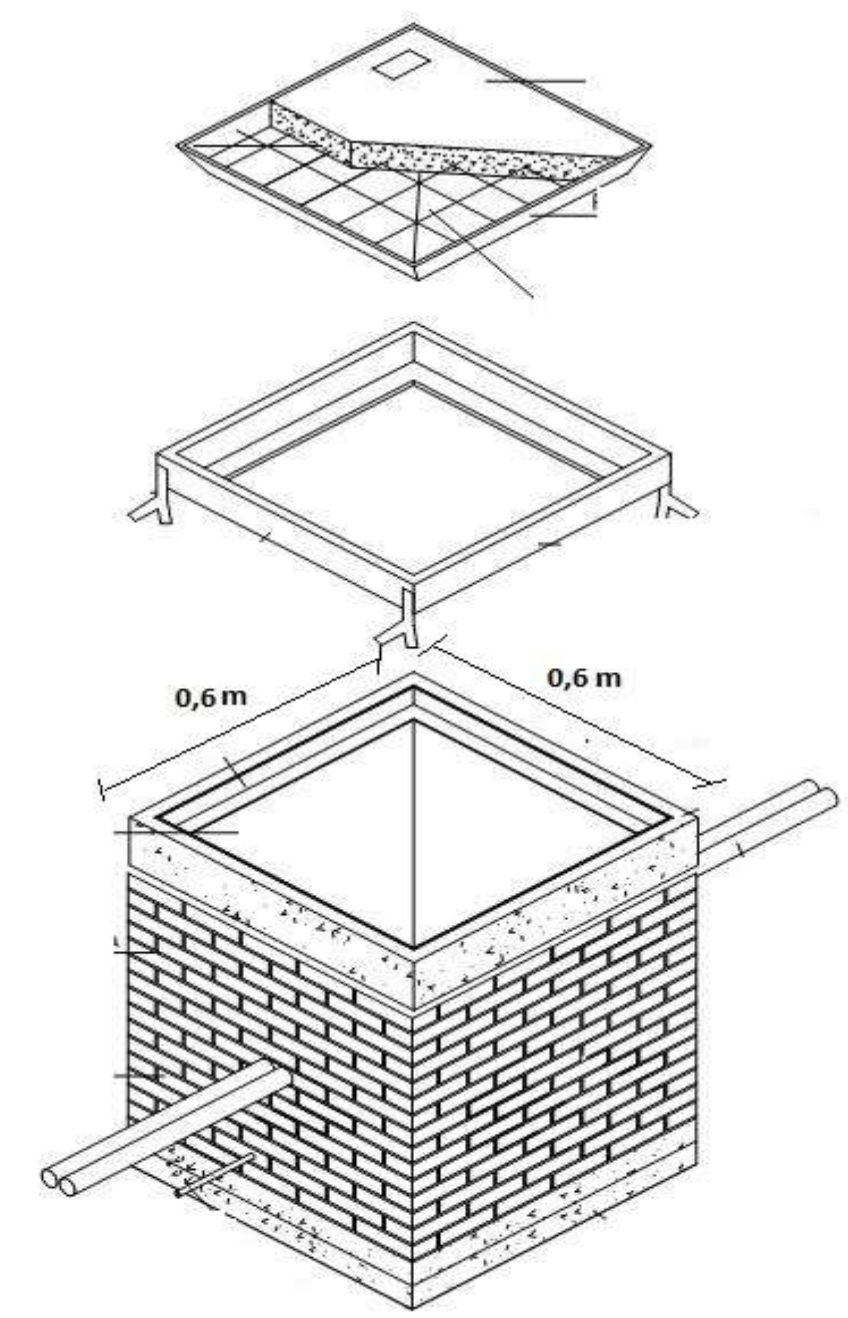

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM 1,64

OBSERVACIONES	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
	NOMBRE:	JUAN CARLOS MARIN HERNANDEZ	NOMBRE:	
	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA	CARGO:	

SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

MEMORIAS DE CÁLCULO


ORIP VALLEDUPAR (CESAR)

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MARSAF NIT:901762215-4	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INREORIP - NIT:9017643151

CAPÍTULO	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
PROPUESTA	1,49	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	m²

DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	LARGO	CANT	TOTAL
DEMOLICIÓN DE PLACA	0,50		14,35	1	7,18

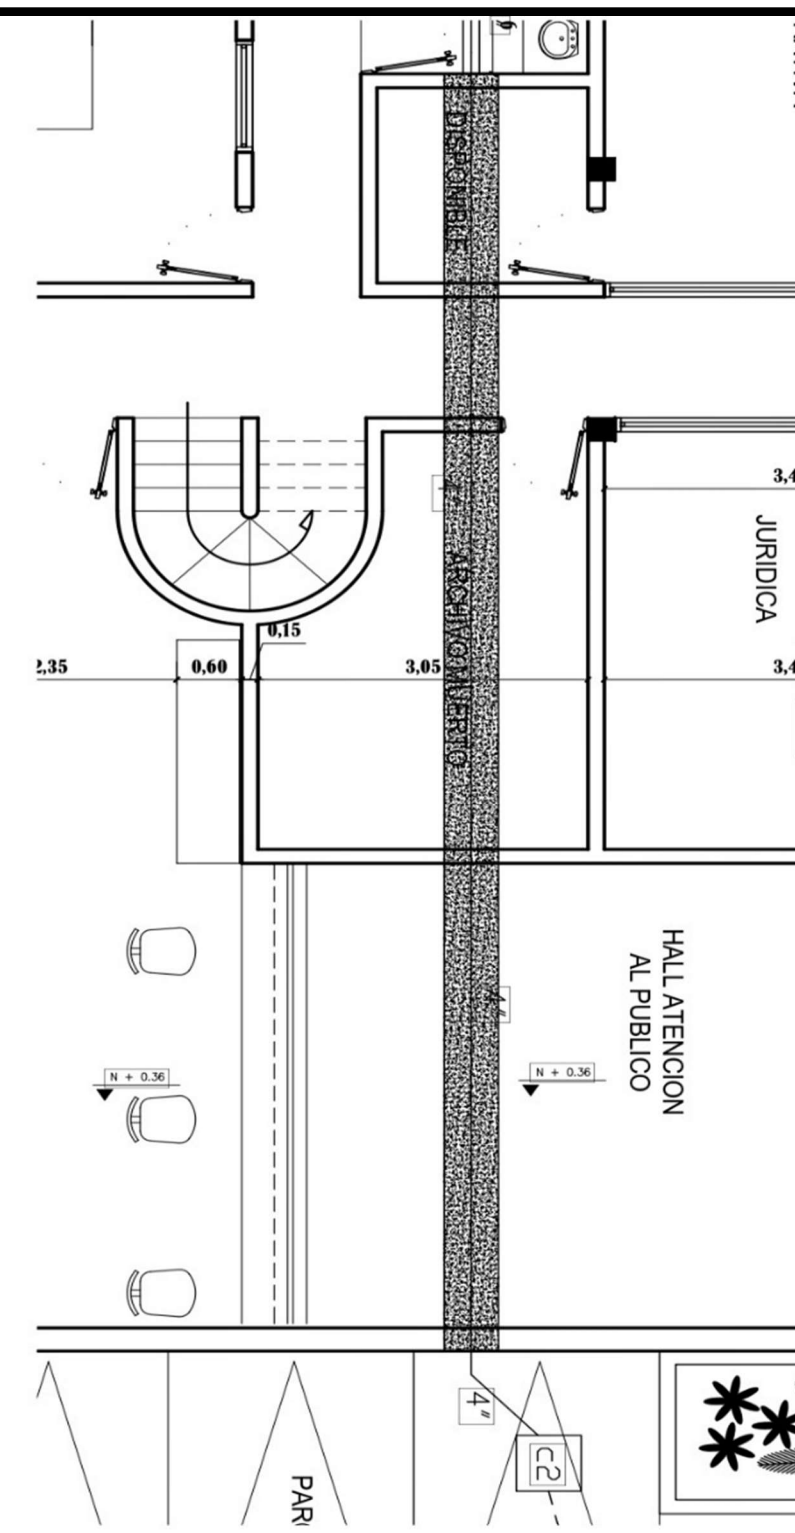

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM | **7,18**

OBSERVACIONES	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
	NOMBRE:	JUAN CARLOS MARIN HERNANDEZ	NOMBRE:	
	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA	CARGO:	

SNR SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	MEMORIAS DE CÁLCULO


ORIP VALLEDUPAR (CESAR)

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MARSAF NIT:901762215-4	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INREORIP - NIT:9017643151

CAPÍTULO	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
PROPUESTA	1,61	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	m^3

DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	LARGO	CANT	TOTAL
Excavación entre caja de inspección C1 a caja de inspección C2	0,50	1,06	15,92	1	8,44
Excavación caja de inspección C1	0,70	0,93	0,7	1	0,46
Excavación caja de inspección C2	0,70	1,42	0,7	1	0,70
Excavación de inspección C2 al pozo de inspección	0,50	1,35	10	1	6,75

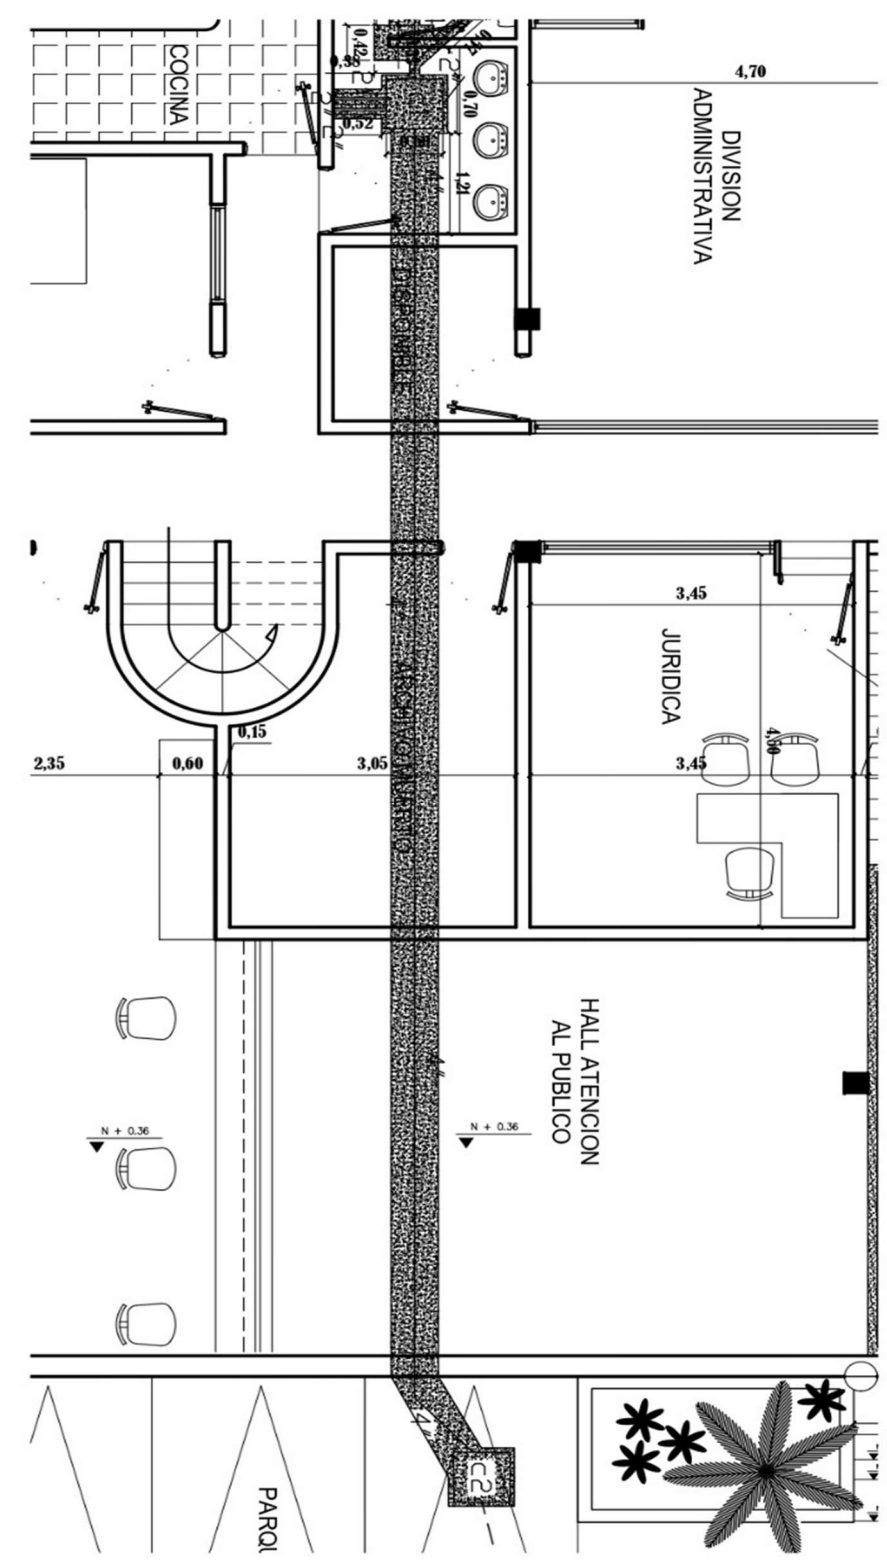

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM | **16,34**

OBSERVACIONES	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
	NOMBRE:	JUAN CARLOS MARIN HERNANDEZ	NOMBRE:	
	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA	CARGO:	

SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	MEMORIAS DE CÁLCULO


ORIP VALLEDUPAR (CESAR)

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MARSAF NIT:901762215-4	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INREORIP - NIT:9017643151

CAPÍTULO	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
PROPUESTA	1,64	LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	m³

DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	LARGO	CANT	TOTAL
Entre caja de inspección C1 a caja de inspección C2	0,50	1,06	15,92	1	8,44
Volumen ocupado por tubería (resta)	0,10	0,10	0	1	0,00
De inspección C2 al pozo de inspección	0,50	0,35	10,00	1	1,75
% COMPACTACIÓN				15%	1,53

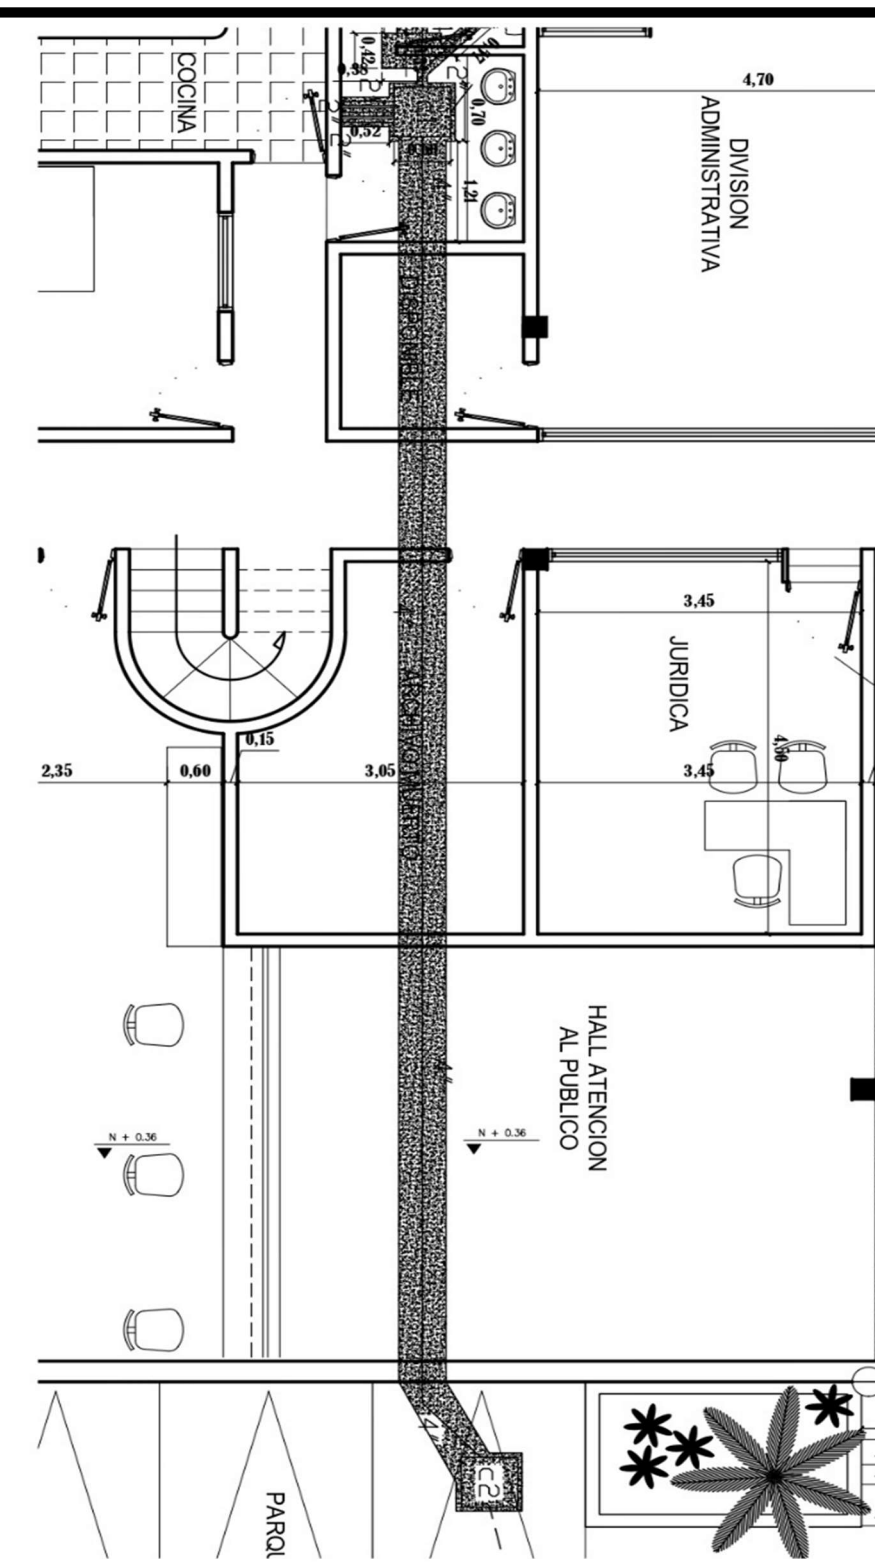

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM | 11,72

OBSERVACIONES	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
	NOMBRE:	JUAN CARLOS MARIN HERNANDEZ	NOMBRE:	
	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA	CARGO:	

SNR SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	MEMORIAS DE CÁLCULO

ORIP VALLEDUPAR (CESAR)

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MARSAF NIT:901762215-4	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INREORIP - NIT:9017643151

CAPÍTULO	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
PROPUESTA	1,67	GESTION DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y	m³

DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	LARGO	CANT	TOTAL
Excavación entre caja de inspección C1 a caja de inspección C2	0,50	1,06	15,92	1	8,44
Excavación caja de inspección C1	0,70	0,93	0,7	1	0,46
Excavación caja de inspección C2	0,70	1,42	0,7	1	0,70
Porcentaje de expanción				5%	0,48

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM **10,07**



OBSERVACIONES	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
	NOMBRE:	JUAN CARLOS MARIN HERNANDEZ	NOMBRE:	
	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA	CARGO:	

SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	MEMORIAS DE CÁLCULO

ORIP VALLEDUPAR (CESAR)


PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MARSAF NIT:901762215-4	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INREORIP - NIT:9017643151

CAPÍTULO	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
PROPUESTA	8,05	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM	m²

DESCRIPCIÓN	ANCHO	ÁREA	LARGO	CANT	TOTAL
PLACA CONTRAPISO	0,50		14,35	1	7,18

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM 7,18

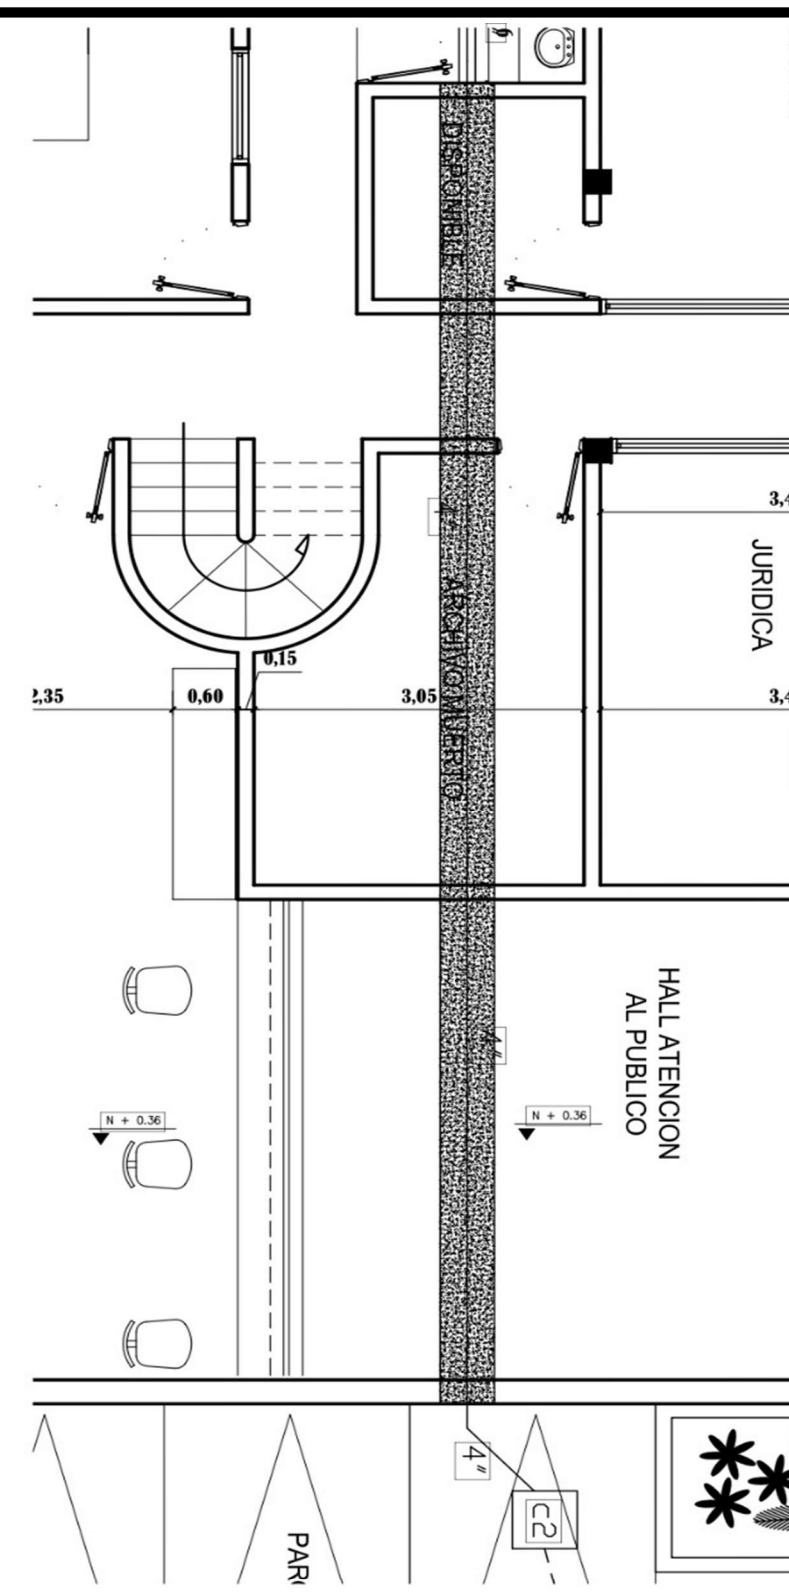

OBSERVACIONES	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
	NOMBRE:	JUAN CARLOS MARIN HERNANDEZ	NOMBRE:	
	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA	CARGO:	

SNR SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

MEMORIAS DE CÁLCULO


ORIP VALLEDUPAR (CESAR)

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MARSAF NIT:901762215-4	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INREORIP - NIT:9017643151

CAPÍTULO	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
PROPUESTA	13,10	VINILO TIPO 1, 3 MANOS	m²

DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	LARGO	CANT	TOTAL
Pintura vinilo en muros en el dirección a tubería sanitaria intervenida	1,00	0,5		9	4,50

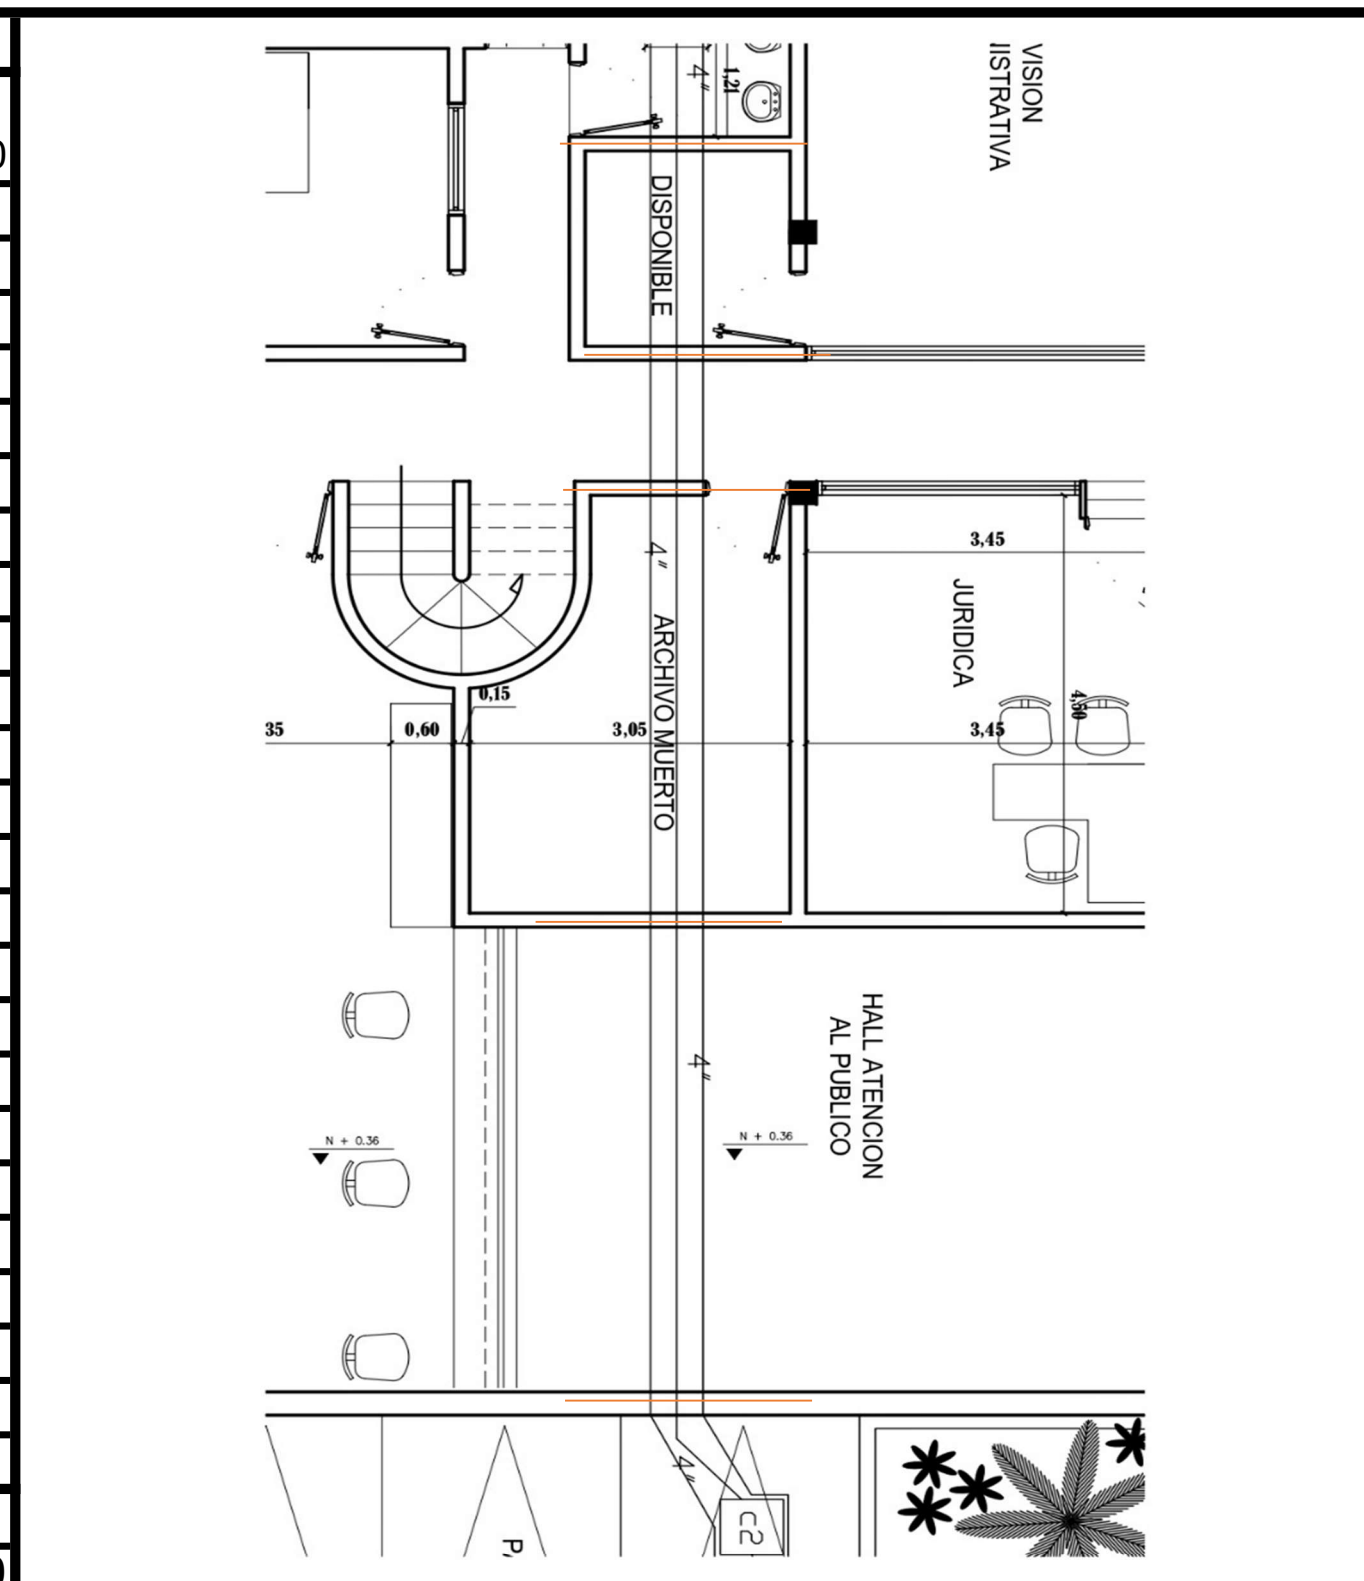

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM **4,50**

OBSERVACIONES	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
	NOMBRE:	JUAN CARLOS MARIN HERNANDEZ	**NOMBRE:**	
	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA	**CARGO:**	

SNR SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

MEMORIAS DE CÁLCULO


ORIP VALLEDUPAR (CESAR)

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MARSAF NIT:901762215-4	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INREORIP - NIT:9017643151

CAPÍTULO	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
PROPUESTA	14,05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	m²

DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	LARGO	CANT	TOTAL
Cerámica de piso entre cajas de inspección	0,50		14,35	1	7,18

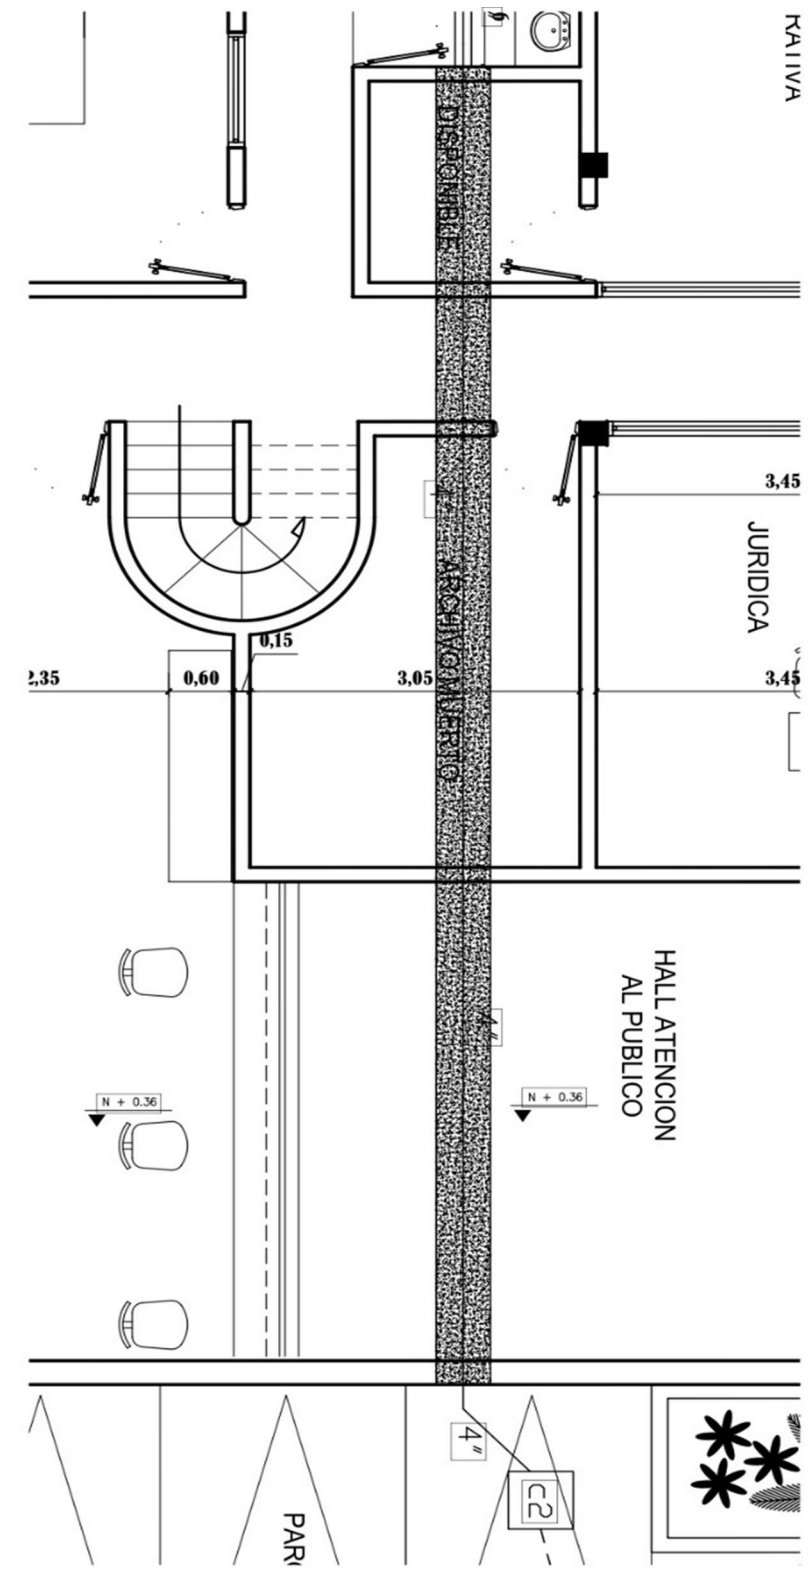

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM 7,18

OBSERVACIONES	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
	NOMBRE:	JUAN CARLOS MARIN HERNANDEZ	NOMBRE:	
	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA	CARGO:	

SNR SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	MEMORIAS DE CÁLCULO


ORIP VALLEDUPAR (CESAR)

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MARSAF NIT:901762215-4	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INREORIP - NIT:9017643151

CAPÍTULO	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
PROPUESTA	14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	m²

DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	LARGO	CANT	TOTAL
Alistado de piso entre cajas de inspección	0,50		14,35	1	7,18

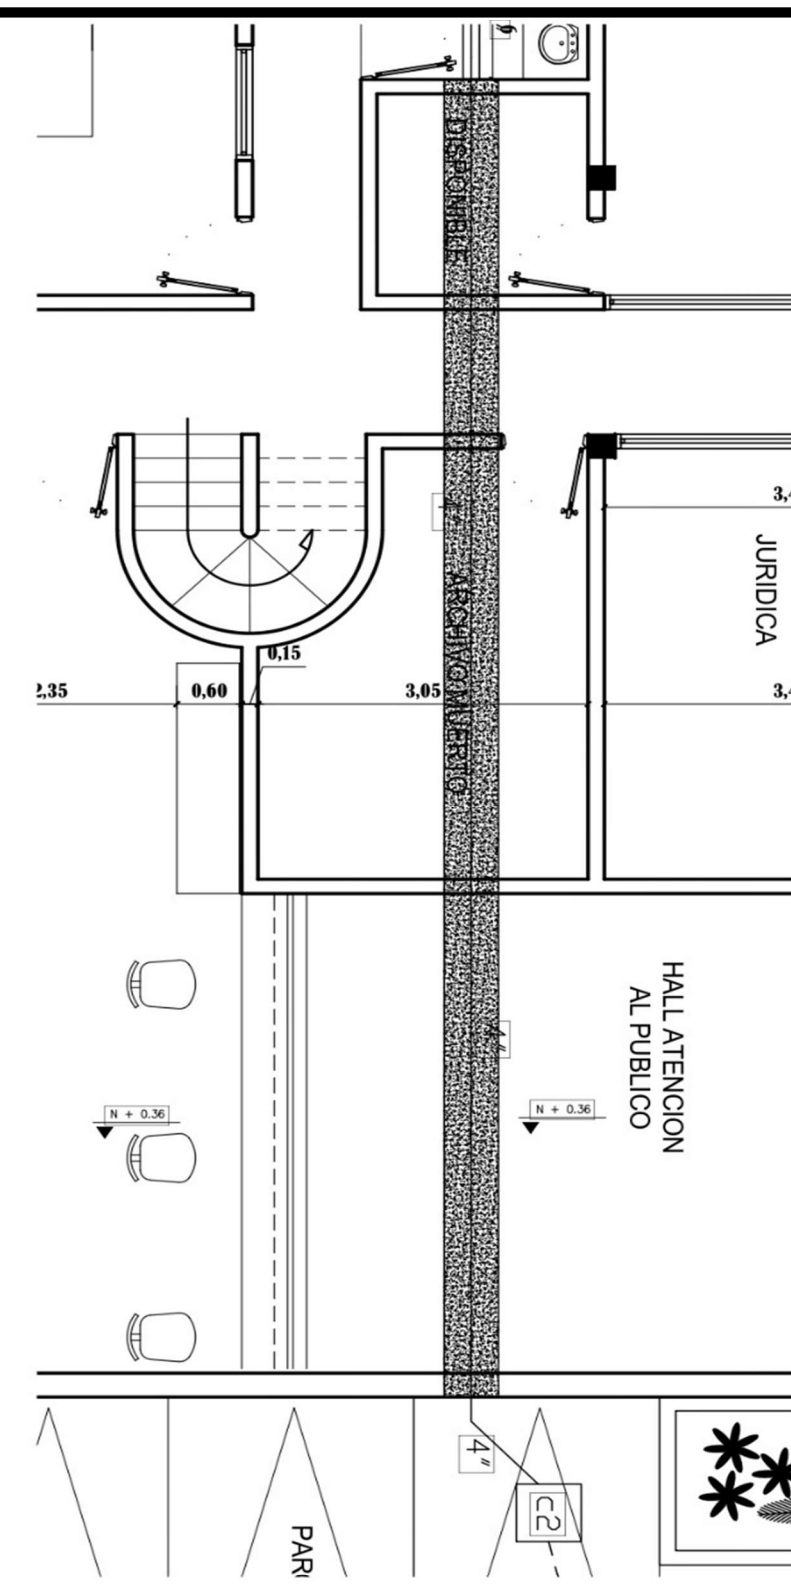

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM | 7,18

OBSERVACIONES	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
	NOMBRE:	JUAN CARLOS MARIN HERNANDEZ	NOMBRE:	
	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA	CARGO:	

SNR SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	MEMORIAS DE CÁLCULO

ORIP VALLEDUPAR (CESAR)


PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MARSAF NIT:901762215-4	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INREORIP - NIT:9017643151

CAPÍTULO	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
PROPUESTA	17,01	CAJA DE INSPECCIÓN 60X60CM	un

DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	LARGO	CANT	TOTAL
Cajas de inspección sanitaria				1	1,00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM **1,00**

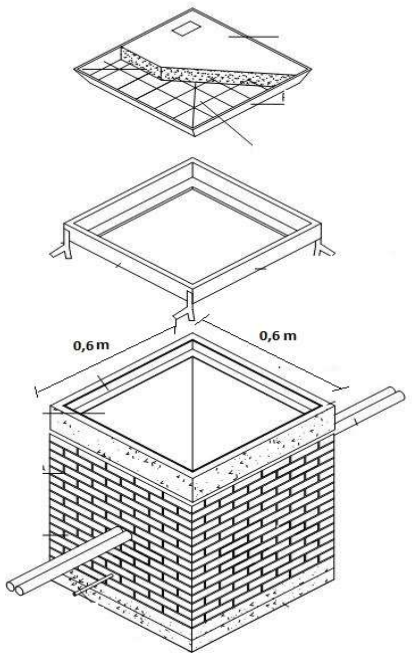

OBSERVACIONES	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
	NOMBRE:	JUAN CARLOS MARIN HERNANDEZ	NOMBRE:	
	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA	CARGO:	

SNR SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

MEMORIAS DE CÁLCULO


ORIP VALLEDUPAR (CESAR)

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MARSAF NIT:901762215-4	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INREORIP - NIT:9017643151

CAPÍTULO	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
PROPUESTA	17,23	TUBERÍA PVCS 4"	m

DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	LARGO	CANT	TOTAL
Tubería de 4" entre cajas de inspección			15,14	1	15,14
De caja C2 al pozo de inspección			10	1	10,00

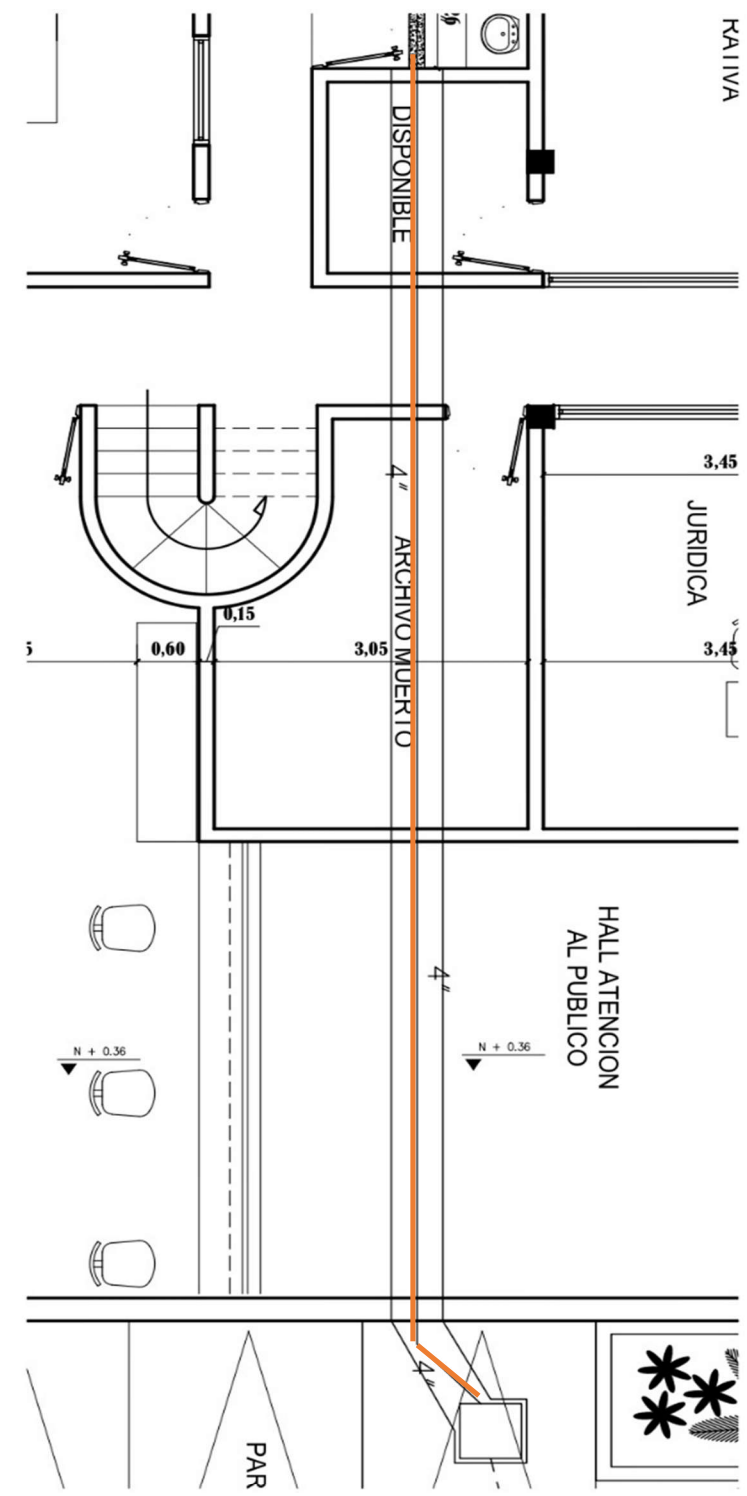

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM 25,14

OBSERVACIONES	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
	NOMBRE:	JUAN CARLOS MARIN HERNANDEZ	NOMBRE:	
	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA	CARGO:	