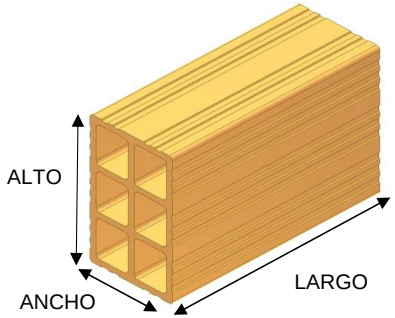

LADRILLERA HELIOS DESDE 1953	**LADRILLERA HELIOS S.A.**	**FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:** **BLOQUE 5 ESTANDAR PERFORACIÓN HORIZONTAL**

DESCRIPCIÓN TÉCNICA			
Peso estándar (kg.)	5,7		
Largo estándar (cm)	30,0		
Alto estándar (cm)	20,0		
Ancho estándar (cm)	12,0		
Rendimiento m² Con Junta 1 cm	15,5		
Rendimiento m² Sin Junta	17		
Tonalidadades	Mezclado		
		NORMA REQUERIDA NTC 4205-02 ladrillos y bloques ceramicos (Prom. 5 Unidades) Min.	RESULTADDOS DE ENSAYO AL PRODUCTO
Resistencia a la Compresión (Promedio)	***kg/cm²***	30	106
	Mpa	3	10,4
% Absorción en frio (Promedio)		17% Max	9,5
Tolerancia Dimencional		3% +/- de las medidas estandares	

NORMATIVIDAD	Este producto cumple con lo establecido en la NTC 4205-2; Unidades de mampostería de arcilla cocida. Ladrillos y Bloques Cerámicos. Parte 2: Mampostería **No Estructural**

LADRILLERA HELIOS DESDE 1953	**LADRILLERA HELIOS S.A.**	**FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:** **MEDIO BLOQUE 5 ESTANDAR PERFORACIÓN HORIZONTAL**

DESCRIPCIÓN TÉCNICA			
Peso estándar (kg.)	2,9		
Largo estándar (cm)	15,0		
Alto estándar (cm)	20,0		
Ancho estándar (cm)	12,0		

NOTA:	Para apreciar de forma más clara la tonalidad solicitar muestras de referencia

V3 JUL 2023

CamScanner