INDUSTRIAS AXIAL
CREANDO ESPACIOS MÓVILES

COTIZACIÓN FO GV 05	Versión: 02 Fecha: 26-05-20


No. 25061-25

Yumbo, 16 de Mayo de 2025

Señores
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE OBANDO
Obando – Valle del Cauca

En atención a su amable solicitud, presentamos nuestra cotización para la realización de los siguientes trabajos:

CAMIONETA Y ADECUACIÓN TIPO AMBULANCIA DE TRASLADO ASISTENCIAL BASICO (TAB) PARA INSTALAR EN RENAULT TRAFIC 4X2 COMBUSTIBLE DIESEL MODELO 2025

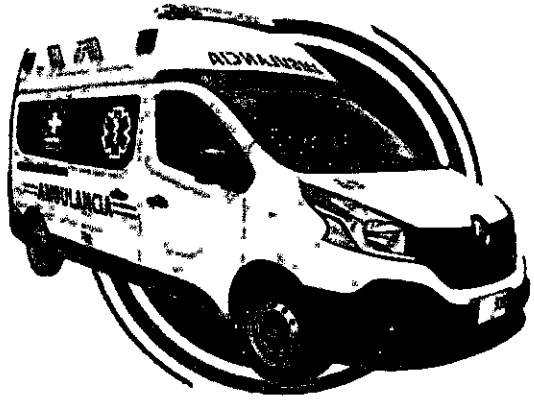



ESPECIFICACIONES CHASIS

MOTOR		DIMENSIONES		CAPACIDADES	
Desplazamiento (c.c.)	1997	Distancia entre ejes (mm)	3498	Capacidad de carga (Kg)	1073
Torque (Nm/RPM)	380 / 1500	Longitud total (mm)	5489	Peso Bruto (Kg)	3070
Potencia (HP@RPM)	168 / 3500	Ancho Total (mm)	1953	Tanque de Combustible (lt)	80
Tracción	4x2				
Tipo de Combustible	Diesel				

INDUSTRIAS AXIAL
CREANDO ESPACIOS MOVILES

1. CARROCERÍA DEL VEHÍCULO	
La carrocería del vehículo cuenta con:	
1.1	Dos compartimentos, uno para el conductor y otro para el paciente con comunicación visual y auditiva entre sí.
1.2	Acceso principal al compartimiento del paciente por la parte posterior que cuenta con una apertura útil de mínimo 1.10 m de altura y de 0.90 m de ancho con mecanismo que permite el bloqueo en posición de "abierta", con un peldaño adherido a la carrocería con acabado antideslizante para facilitar el acceso al compartimiento del paciente. Sobre estas medidas se autorizan variaciones máximas del 10%.
1.3	En el compartimiento del paciente, el vehículo cuenta ventanas de vidrio de seguridad, seguridad, visibilidad únicamente de adentro hacia fuera y con dispositivo de martillo o de otro tipo para romperlas, en caso de necesidad.
1.4	Las dimensiones interiores del compartimiento del paciente para ambulancias tipo 4x4, 4x2 y tipo van son mínimo de 2,20 m de longitud, 1.50 m de ancho y 1.35 m de alto.
1.5	En todos los lados exteriores de la carrocería incluida el techo está la leyenda "ambulancia" fabricada en material reflectivo. En el aviso de la parte anterior externa de la carrocería, la palabra "ambulancia", tiene un largo mínimo del 90% del frente del vehículo y está escrita en sentido inverso.
1.6	En los costados y en la parte posterior de la ambulancia, lleva el nombre o logotipo del prestador de servicios de salud a la cual pertenece, también lleva la sigla TAB o TAM según el caso y el nombre del municipio sede de la Institución Prestadora de Servicios de Salud.
1.7	En los costados, puertas posteriores y en el techo de la ambulancia, deberá tener la "Estrella de la Vida", de color azul o verde reflectivo o el Emblema Protector de la Misión Médica de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 4481 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan del Ministerio de Salud y la Protección Social.
1.8	Sistema generador de energía eléctrica a partir del motor, tipo alternador, con potencia suficiente o varios de ellos, para lograr que todos los equipos funcionen de manera simultánea.
1.9	Mínimo dos baterías con una capacidad mínima total de 150 Amperios
1.10	Mínimo con dos tomacorrientes del tipo "encendedor de cigarrillo" identificados en el compartimiento del paciente
1.11	Convertidor de 12 voltios corriente continua a 120 voltios +/-15% de corriente alterna, con mínimo dos tomacorrientes bien identificados en el compartimiento del paciente.
1.12	Un tomacorriente en el exterior de la carrocería debidamente protegido.
1.13	Cable conductor con polo a tierra y recubierto con caucho de mínimo 30 metros de longitud, con los extremos adaptados para alimentación eléctrica.
2. EL VEHÍCULO CUENTA CON:	
2.1	Dispositivo de señalización óptica (barra de luces) en la parte delantera y por encima del vidrio parabrisas que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o estroboscópico, visible a 180° y de fácil observación con la luz del día.
2.2	Dispositivo de señalización óptica que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o estroboscópico, visible a 180° y de fácil observación con la luz del día, que se encuentra ubicado en la parte posterior de la carrocería del vehículo.
2.3	Dos luces de delimitación: laterales, blancas fijas, distribuidas simétricamente en cada costado del vehículo.
2.4	Dos luces de delimitación: laterales, rojas intermitentes, distribuidas simétricamente en cada costado del vehículo.
3. INTERIOR DEL VEHÍCULO	
Cuenta con:	

INDUSTRIAS AXIAL
CREANDO ESPACIOS MÓVILES

3.1	Revestimientos interiores del compartimiento del paciente sin elementos afilados o cortantes, de material lavable, con acabados no rugosos y resistentes al deterioro por agentes desinfectantes.
3.2	Piso antideslizante, su unión con las paredes es hermética y adherido al vehículo.
3.3	Silla del acompañante y silla del personal auxiliar, de material lavable que cuenta con cinturones de seguridad y protección para la cabeza y la espalda.
3.4	Cinturones de seguridad adicionales para sostener una camilla adicional.
3.5	Leyenda de "este espacio es libre de humo de tabaco" u otro similar" y "use el cinturón de seguridad", ubicada en en el compartimiento del paciente.
3.6	Gabinetes del compartimiento del paciente que son livianos, de material resistente, lisos, lavables, sin bordes agudos o filos cortantes y cuentan con puertas de material transparente, resistente, con anclajes seguros para evitar su apertura.
3.7	Los gabinetes llevan el nombre correspondiente y colores de identificación para guardar los elementos de acuerdo con su especialidad, así: Azul: Sistema respiratorio; Rojo: Sistema Circulatorio; Amarillo: Pediátrico; Verde: quirúrgico y accesorios.
3.8	Entrepaños de los gabinetes que cuentan con borde ligeramente elevado para evitar que los medicamentos y equipos se caigan cuando el vehículo está en movimiento.
3.9	Los gases del tubo de escape no ingresan al interior de la ambulancia.
3.10	Cuenta con iluminación interior para toda el área de manejo del paciente
3.11	Lámpara desmontable que permita su utilización a distancia del vehículo.
3.12	Barra pasamanos en el compartimiento del paciente, fijada al techo y resistente para sostener el personal asistencial cuando el vehículo esté en movimiento.
3.13	Compartimiento aislado para los cilindros de oxígeno medicinal con manómetros visibles y regulables desde el interior del compartimiento del paciente.
4. SISTEMA SONORO Y DE COMUNICACIONES	
Cuenta con:	
4.1	Sirena como sistema principal de alerta.
4.2	Sistema de telecomunicaciones de doble vía, asignado exclusivamente a la ambulancia, que le permita establecer contacto con su central, base o red de coordinación.
4.3	Sistema de georreferenciación y comunicación que permita el monitoreo y contacto con la entidad territorial en salud a través del CRUE
5. OTRAS CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO	
Cuenta con:	
5.1	Extintor para fuegos ABC, con capacidad de carga de 2.26 kg. Para cada uno de los compartimentos de la ambulancia (conductor y paciente.)
5.2	Chalecos reflectivos para la tripulación
6. ESTÁNDAR DE DOTACIÓN	
6.1	Desfibrilador externo automático, incluyendo electrodos adhesivos para adultos y pediátricos, con fecha de vencimiento vigente.
6.2	Fonendoscopio adulto y pediátrico
6.3	Tensiómetro adulto y pediátrico.
6.4	Equipo eléctrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños (1 adulto y 1 pediátrico).
6.5	Aspirador nasal manual.
6.6	Glucómetro.
6.7	Torniquetes para el control de hemorragias. (2 Unidades)
6.8	Camilla principal con sistema de anclaje y cinturones de seguridad o correas para asegurar el paciente.
6.9	Camilla secundaria para inmovilización y correas para asegurar el paciente.
6.10	Tabla espinal corta.
6.11	Atril portasuero de dos ganchos.

INDUSTRIAS AXIAL
CREANDO ESPACIOS MÓVILES

6.12	Silla de ruedas portátil, liviana y plegable, con una capacidad de carga de 120 kg. Tiene dos cinturones de sujeción para el paciente y tiene un cinturón de sujeción para su transporte al interior de la ambulancia.
6.13	Pinza de Maguill.
6.14	Tijera de material o cortatodo.
6.15	Riñonera.
6.16	Pato para mujeres.
6.17	Pato para hombres.
6.18	Lámpara de mano (linterna) con baterías de repuesto (Un juego de pilas).
6.19	Manta térmica aluminizada.
6.20	Oxígeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de tres (3) metros cúbicos permanentes disponibles.
6.21	Oxígeno medicinal portátil con capacidad de 0.5 metros cúbicos para permitir el desplazamiento de las camillas manteniendo el suministro de oxígeno al paciente.
6.22	Conjunto par inmovilización que cuenta con: Inmovilizadores cervicales graduables adulto (2) y pediátrico (2) Inmovilizadores laterales de cabeza (2) Inmovilizadores para extremidades superiores e inferiores.
6.23	Resucitador pulmonar manual ((1) adulto y (1) pediatrico)
6.24	Los equipos biomédicos deben contar con sistema de fijación específico al vehículo sin detrimento de su operación.
6.25	Monitor de signos vitales con accesorios adultos y pediátricos que cuentan como mínimo con: 6.25.1 Trazado electrocardiográfico si no está incorporado en el desfibrilador. 6.25.2 Presión no invasiva. 6.25.3 Saturación de oxígeno que puede estar integrado en el monitor o externo.
7. ESTANDAR DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS	
7.1	Aditamentos supraglótico de diferentes tallas (2 unidades).
8. AIRE ACONDICIONADO **Nota:** En algunos casos el vehículo cuenta con su aire original de fábrica que viene instalado en la parte delantera.	
8.1	Instalación de evaporador trasero con rejillas y sus respectivas mangueras.
9. KIT DE CARRETERA	
9.1	Un maletín para albergar equipo de carretera.
9.2	Un Alicate con mango aislado.
9.3	Destornilladores (Incluye tipo estrella y tipo pala).
9.4	Una llave de expansión.
9.5	Llaves boca fijas milimétricas.
9.6	Una caja de fusibles con 20 unidades.
9.7	Un Juego de señales reflectivas de emergencia.
9.8	Una palanca patecabra.
9.9	Dos Tacos para bloqueo de llantas.
9.10	Un Cable remolque con gancho de tracción en sus extremos.
9.11	Un Juego de cable de iniciación.
9.12	Una Cuchilla rompe cinturones de seguridad.
10. ADICIONALES	
10.1	Un juego de stops traseros
102	Un tercer stop ubicado en la parte posterior superior izquierda de la ambulancia.
10.3	Una luz de escena ubicada en la parte posterior superior central de la ambulancia.
10.4	Un juego de exploradoras antiniebla ubicadas en la parte frontal inferior del chasis o camioneta.
10.5	Un Regulador precalibrado con manómetro

INDUSTRIAS AXIAL
CREANDO ESPACIOS MÓVILES

10.6	Un Flujómetro con acople rápido y su respectiva manguera para el oxígeno medicinal
10.7	Una llave de boca fija para cambio de cilindro de oxígeno.
10.8	Una Mascarilla para adulto.
10.9	Una Mascarilla pediátrica.
10.10	Dos contenedores para la clasificación y segregación de los residuos (Roja y Negra).
10.11	Un Guardián debidamente rotulado para almacenamiento de residuos peligrosos biosanitarios y cortopunzantes de acuerdo con las normas vigentes.
10.12	Caja vanity

INDUSTRIAS AXIAL
CREANDO ESPACIOS MÓVILES

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO TOTAL:	**$350.000.000 IVA INCLUIDO** **EL PRECIO DE ESTA COTIZACIÓN ESTA SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO**
ESTAMPILLAS:	8%
MATRICULA Y SOAT:	SI
FORMA DE PAGO:	50% DE ANTICIPO Y EL SALDO A LA ENTREGA DEL VEHICULO
TIEMPO DE ENTREGA:	TREINTA (30) DÍAS HABILES
VALIDEZ DE LA OFERTA:	TREINTA (30) DÍAS
GARANTÍA CARROCERÍA:	UN (1) AÑO EN MATERIALES Y MANO DE OBRA DE LA CARROCERÍA Y SEIS (6) MESES EN EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRICAS. PARA ACCEDER A ESTA GARANTIA SE DEBE REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LOS PRIMEROS SEIS (6) EN INDUSTRIAS AXIAL.
GARANTÍA EQUIPOS:	UN (1) AÑO EN MATERIALES Y MANO DE OBRA, ES ENTENDIDO QUE ESTA GARANTÌA NO INCLUYE CONSUMIBLES.
GARANTÍA VEHICULO:	DOS (2) AÑOS Ò 50.000 KMS, LO QUE PRIMERO SE PRESENTE LAS CUALES SERAN ATENDIDAS EN LOS TALLERES DE SERVICIO AUTORIZADOS POR LA MARCA A EXCEPCIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR MAL MANEJO DEL VEHICULO O ACCIDENTE. LOS COSTOS ADICIONALES POR MATERIALES Y REPUESTOS QUE SE CONSIDEREN DE DESGASTE NORMAL Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO SERAN ASUMIDOS POREL CLIENTE.
NOTA GARANTÍA:	ES ENTENDIDO QUE LA GARANTÌA NO INCLUYE DAÑOS QUE HAN SIDO OCASIONADOS POR ACCIDENTE, MAL MANEJO DELVEHICULO Y TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAS AJENASA INDUSTRIAS AXIAL SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA MISMA.
LUGAR DE ENTREGA:	**INDUSTRIAS AXIAL S.A.S**

Cordialmente,

SANDRA GALLEGO
Representante Legal

+57 (2) 524 2875
+57 315 257 7025
Cl 15 Nº 38-71 Acopi
Yumbo, Valle del Cauca

BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S
NIT: 900.467.216-3

Bogotá, 19 de Mayo de 2025

SEÑORES
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE OBANDO
Obando – Valle

Presentamos nuestra cotización para la realización de:

AMBULANCIA BASICA "TAB" EN RENAULT TRAFIC 4X2 DIESEL

Forro interior en fibra de vidrio, forrada en moqueta color gris y cambio de un vidrio fijo a una ventana con marco de aluminio con vidrios corredizos. Aislamiento de puertas y techo en icopor de 40 milímetros. Carteras interiores laterales y puertas parte inferior en lámina Aluminio Alfajor. Piso en lámina aluminio alfajor, lamina en acero inoxidable, rampa en acero inoxidable para acceso de la camilla.
Dos puertas en la cabina de conducción original del vehículo
Una Puerta trasera original, con apertura hacia arriba
Una Puerta lateral derecha corrediza original del vehículo
Un (1) Martillo rompe vidrios
Toda la ambulancia es pintada de color blanco
Emblemas: AMBULANCIA en los costados (2)
AMBULANCIA en sentido inverso en la parte delantera con las medidas reglamentarias (1)
AMBULANCIA en la parte trasero (1)
AMBUALNCIA en el techo (1)
SIGLAS TAB en los costados y puertas traseras (3)
Emblemas de la institución en el capot, costados, techo y puerta trasera (5)
Numero de PBX de la institución (3)
Calcomanías en la cabina de conductor y el habitáculo paciente: NO FUMAR y UTILICE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD
Calcomanía CONSERVE SU DISTANCIA en la parte trasera
Banca lateral con tapa abatible y cinturones de seguridad.
Silla abatible para el tripulante, con cinturón de seguridad.
Gabinete desde el piso hasta el techo para guardar equipos, sistema de oxígeno y demás equipamiento necesario.
Pasamanos en el techo.

La ambulancia tendrá 3 lámparas interiores con el fin de brindar una iluminación eficiente al habitáculo del paciente, estas tiene interruptor para encender y apagar libremente, 3 tomacorrientes para encendedor de cigarrillo 12 v, 3 tomacorrientes para conectar equipos de dotación a 110v, 1 extractor de olores, 1 inversor de corriente 1000 vatios, 1 batería sellada de 100 amperios.

BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S
NIT: 900.467.216-3

Dotación:
1 Aspirador de secreciones
1 Atril porta suero
1 Bala de oxígeno portátil de 0.5 m3, con regulador con manómetro y su respectivo estuche
2 Basureras (Roja y Verde)
1 Camilla de altura variable
1 Camilla rígida
1 Camilla rígida corta en madera tipo araña para trauma
1 Cilindro para oxígeno de $3m^3$
1 Guardián
1 Juego de inmovilizador para extremidades
1 Linterna para examen médico
1 Manta Térmica
1 Monitor de signos vitales
1 Desfibrilador
1 Tijera de material
1 Torniquete control de hemorragias

Kit de carretera:
1 Alicate.
1 Atornilladores de estría
1 Atornilladores de pala
1 Cable remolque con gancho de tracción
1 Caja de fusibles
2 Chalecos reflectivos.
1 Cuchilla rompe cinturones de seguridad.
1 Extintores tipo ABC con capacidad mínima de 2.26 Kg.
1 Juego de cable de iniciación.
1 Juego de Llaves boca fijas.
1 Juego de señales reflectivas.
1 Linterna con pilas
1 Llave inglesa
1 Maletín para equipo de carretera
1 Martillo metálico tipo bola de 250 gramos
1 Palanca patecabra mínimo
2 Tacos para boqueo de llantas con corte oblicuo
1 Tijera corta todo

Luces y otros:
1 conjunto de barra de luces (barra, minibarra, parlante y sirena)
6 Lámparas color rojo intermitentes con base, en los laterales y trasero.
4 Lámparas de luz fija de color blanco en los laterales.
1 Lámpara exploradora en la parte trasera central del techo de la Ambulancia.
2 Lámparas stops con mando desde la cabina de conducción.
2 Lámparas exploradoras antiniebla
1 Lámpara Luz placa
1 Cable de extensión 15 Mts de conexión para la cometida de la Red urbana
1 Aire acondicionado original del vehículo.

BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S
NIT: 900.467.216-3

PRECIO TOTAL $ 355.200.000.oo

INCLUYE IVA

FORMA DE PAGO:	50% Y 50%
ESTAMPÍLLAS	8%
TIEMPO DE ENTREGA:	35 DÍAS HABILES
VALIDEZ DE LA OFERTA:	30 DIAS
GARANTIA:	1 AÑO
SOAT Y MATRICULA:	SI
LUGAR DE ENTREGA:	BOGOTA

Cordialmente,

WILLIAM LESMES RAMIREZ
Comercial
Bogotá
NIT 900.467.216-3

ZERO RIESGOS
NIT: 900.537.611-0

Cali, 19 de Mayo de 2025

SEÑORES
HOSPITAL LOCAL DE OBANDO
Obando – Valle del Cauca

Ref. COT AMBULANCIA TAB

Respetados señores:

Nos permitimos presentar nuestra cotización para la realización de:

AMBULANCIA BÁSICA "TAB" INSTALADA EN VEHICULO RENAULT TRAFIC 4X2 DIESEL

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Ambulancia de Transporte Asistencial Básico TAB • VEHICULO Marca: Renault Ref: Trafic Combustible: Diesel Tracción: 4x2 • Cumple con la Resolución 3100 de 2019.	1	$ 362.200.000	$ 362.200.000

Sede principal Yumbo - Valle del Cauca: Carrera 36 # 10-298, Bodega 4
Comercial1@zeroriesgos.com - Cel: 311 318 8006 - Tel (602) -695 71 61

Sede Antioquia - Agencia Sabaneta Calle 60B Sur #44-100 / Edificio Latitud Sur.
comercialantioquia1@zeroriesgos.com Cel: 311 344 8840

ZERO RIESGOS
NIT: 900.537.611-0

- Forro interior en fibra de vidrio, forrada en moqueta color gris y cambio de un vidrio fijo a una ventana con marco de aluminio con vidrios corredizos.
- Rampa en acero inoxidable para acceso de la camilla.
- Dos puertas en la cabina de conducción original del vehículo
- Un (1) Martillo rompe vidrios
- Toda la ambulancia es pintada de color blanco con sus respectivos emblemas.
- Calcomanía CONSERVE SU DISTANCIA en la parte trasera
- Banca lateral con tapa abatible y cinturones de seguridad.
- Silla abatible para el tripulante, con cinturón de seguridad.
- Gabinete desde el piso hasta el techo para guardar equipos, sistema de oxígeno y demás equipamiento necesario.
- Pasamanos en el techo.
- La ambulancia tendrá 3 lámparas interiores con el fin de brindar una iluminación eficiente al habitáculo del paciente, estas tienen interruptor para encender y apagar libremente.
- 3 tomacorrientespara encendedor de cigarrillo 12 v.
- 3 tomacorrientes para conectar equipos de dotación a 110v,
- 1 extractor de olores.
- 1 inversor de corriente 1000 vatios.
- 1 batería sellada de 100 amperios.

Dotación:

1 Aspirador de secreciones
1 Atril porta suero
1 Bala de oxígeno portátil de 0,5 m3, con regulador con manómetro y su respectivo estuche2 Basureras (Roja y Verde)
1 Camilla de altura variable
1 Camilla rígida
1 Camilla rígida corta en madera tipo araña para trauma
1 Cilindro para oxígeno de $3m^3$
1 Guardián
1 Juego de inmovilizador para extremidades
1 Linterna para examen médico
1 Manta Térmica
1 Monitor de signos vitales
1 Desfibrilador
1 Tijera de material
1 Torniquete control de hemorragias

Sede principal Yumbo - Valle del Cauca: Carrera 36 # 10-298, Bodega 4
Comercial1@zeroriesgos.com - Cel: 311 318 8006 - Tel (602) -695 71 61

Sede Antioquia - Agencia Sabaneta Calle 60B Sur #44-100 / Edificio Latitud Sur.
comercialantioquia1@zeroriesgos.com - Cel: 311 344 8840

ZERO RIESGOS

NIT: 900.537.611-0

Kit de carretera:

1 Alicate.
1 Atornilladores de estría 1
Atornilladores de pala
1 Cable remolque con gancho de tracción
1 Caja de fusibles
2 Chalecos reflectivos.
1 Cuchilla rompe cinturones de seguridad.
1 Extintores tipo ABC con capacidad mínima de 2.26Kg.
1 Juego de cable de iniciación.
1 Juego de Llaves boca fijas.
1 Juego de señales reflectivas.
1 Linterna con pilas
1 Llave inglesa
1 Maletín para equipo de carretera
1 Martillo metálico tipo bola de 250 gramos
2 1 Palanca patecabra mínimo
3 Tacos para bloqueo de llantas
1 Tijera corta todo

Luces y otros:

1 Conjunto de barra de luces (barra, minibarra, parlante y sirena)
2 Lámparas color rojo intermitentes con base, en los laterales.
3 Lámparas de luz fija de color blanco en los laterales.
4 Lámpara exploradora en la parte trasera central del techo de la Ambulancia.
5 Lámparas stops con mando desde la cabina de conducción.
6 Lámparas exploradoras antiniebla
7 Lámpara Luz placa
8 Cable de extensión 15 Mts de conexión para la cometida de la Red urbana
9 Aire acondicionado original del vehículo.

Tiempo de entrega: 35 días hábiles

Condiciones de Pago: 50/50

Validez de la oferta: 30 días

Sitio de entrega: Yumbo

Estampillas: 8%

Matricula: SI

Sede principal Yumbo - Valle del Cauca: Carrera 36 # 10-298, Bodega 4
Comercial1@zeroriesgos.com - Cel: 311 318 8006 - Tel (602) -695 71 61

Sede Antioquia - Agencia Sabaneta Calle 60B Sur #44-100 / Edificio Latitud Sur.
comercialantioquia1@zeroriesgos.com Cel: 311 344 8840