Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

INDICE DE FICHAS

Ficha No.	Descripción
1A	MÓDULO MAGISTRADO (3 PUESTOS) PARA SALA DE AUDIENCIAS
1B	MÓDULO JUÉZ PARA SALA DE AUDIENCIAS
2	MÓDULO SECRETARIO PARA SALA DE AUDIENCIAS
3	ESCRITORIO 0.70m PARA SALA DE AUDIENCIAS 0.70m X 0.60m
4	ESCRITORIO 1.30m PARA SALA DE AUDIENCIAS 1.30m X 0,60m
5	BARANDA PARA ESPECTADORES PARA SALA DE AUDIENCIAS
6	GABINETE RACK PARA SALA DE AUDIENCIAS - DETALLE D-2'
7	PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO EN L PARA OFICINA - AUTOPORTANTE 1,80m x 1.50m
8	PUESTO DE TRABAJO SECRETARIAL PARA OFICINA - AUTOPORTANTE 1.50m x 1.50m
9	PUESTO DE TRABAJO RECTO 1,00 - 1,20 - AUTOPORTANTE SIN CAJONERA 1.00m x 0,60m
10	PUESTO DE TRABAJO RECTO 1,20 PARA OFICINA - AUTOPORTANTE 1.20m x 0,60m
11	PUESTO DE TRABAJO RECTO 1,50 PARA OFICINA - AUTOPORTANTE 1.50m x 0,60m
12	ARCHIVADOR INDEPENDIENTE DE PUESTOS DE TRABAJO - CAJONERA 0.40m
13	PANTALLA DIVISORIA PUESTOS DE TRABAJO EN VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO
14	PUESTO DE TRABAJO ESPECIAL EN L PARA JUZGADOS PROMISCUOS - AUTOPORTANTE 2,10 x 1,80
15	EXTENSIÓN PUESTO DE TRABAJO ESPECIAL - PARA JUZGADOS PROMISCUOS
16	PUESTO DE TRABAJO PARA MAGISTRADO
17	PUESTO DE TRABAJO RECTO 1,80 - AUTOPORTANTE 1.80m x 0,60m
18	PUESTO DE TRABAJO SECRETARIAL TIPO COUNTER - AUTOPORTANTE 1.50m x 1.50m
19	SILLA TIPO EJECUTIVA CON BRAZOS PARA OFICINA Y SALAS DE AUDIENCIAS
20	SILLA TIPO OPERATIVA SIN BRAZOS PARA OFICINA Y SALAS DE AUDIENCIAS
21	SILLA TIPO INTERLOCUTORA SIN BRAZOS PARA OFICINA
22	TANDEM 3 PUESTOS - SILLA PÚBLICO
23	TANDEM 4 PUESTOS - SILLA PÚBLICO
24	BIBLIOTECA PARA OFICINA 1,20m x 0,50m h=1,80m
25	MONOBLOCK CON PUERTAS (MUEBLE ARCHIVADOR CON PUERTAS)0,90m x 0,40m h=2,00m
26	MONOBLOCK SIN PUERTAS (MUEBLE ARCHIVADOR SIN PUERTAS)0,90m x 0,40m h=2,00m
27	ESTANTE BAJO SIN PUERTAS0,90m x 0,40m h=1,30m
28	MUEBLE ARCHIVADOR PARA IMPRESORA- Archivador metálico 0,90m x 0,50m h=0,65m
29	MUEBLE ARCHIVADOR CARPETERO - 0,90m x 0,50m h=0,75m
30	PANEL PISO TECHO
31	PANEL MEDIA ALTURA h= 1,30m
32	MESA REDONDA r= 0.50m
33	MESA RECTANGULAR 0.90m x 0.70m
34	MESA SALA DE JUNTAS 2.50m x 1,10m
35	MESA HEXAGONAL - AUDIENCIAS1,30m x 1,20m
36	PERCHERO METÁLICO
37	BASURERA METÁLICA
38	PAPELERA METÁLICA
39	ARCHIVADOR RODANTE MANUAL
40	MÓDULO ESTANTE FIJO - UNIDAD DE CONSULTA (UDC)
41	MÓDULO ESTANTE MÓVIL - UNIDAD DE CONSULTA (UDC)
42	MÓDULO PUERTA ARCHIVADOR RODANTE
43	MÓDULO TAPA LATERAL ARCHIVADOR RODANTE
44	ESTANTE METALICO FIJO (7 ENTREPAÑOS) 0,90m x 0,40m h=2,20m
45	MARCO ARCHIVO TIPO CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS
46	MÓDULO ESCRITORIO RECTO PARA SALA PLENA 0,90m x 0,60m
47	MUEBLE TIPO PALOMERA 1,30m x 1,00m x 0,40m
48	MODULO PUESTO DE CONSULTA PUBLICO 0.90m x 0,60m x 1,00m
49	MODULO PUESTO DE CONSULTA PUBLICO PARA DISCAPACITADO1,00m x 0,60m x 0,73m
50	CORTINA - Blackout
51	MESA CAFETERIAr=70-80 cm x 0,73m de altura
52	SILLA CAFETERIA
53	MUEBLE RECEPCION
54	MUEBLE CAFETERÍAAñto y bajo para áreas de servicio

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MÓDULO MAGISTRADO (3 PUESTOS) PARA SALA DE AUDIENCIAS

No

1A

TIPOLOGIA

MODULO MAGISTRADO
Sala de audiencias
MOD - JUEZ - SA

1. Tarima en aglomerado piso vinílico PVC compacto tráfico pesado
2. Superficie en aglomerado revestido en formica.
3. Escalón en piso Vínilico PVC compacto trafico pesado anclado a tarima para evitar el volcamiento
4. Costados laterales en aglomerado revestido en formica
5. Remate superior con bocel en aglomerado revestido en melaminico.
6. Estructura principal metalica
7. Estructura secundaria en metálica
8. Frente módulo en aglomerado revestido en formica
9. Tapa inspeccionable en piso de 20cm x 20cm sobre tarima en PVC
10, Canaleta metalica de 8cm de altura x 4 cm de espesor.
11, Pasa cables de 8cm de diametro sobre superficie

NOTAS:

- El modulo de los magistrados ira en el costado izquierdo o derecho dependiendo el diseño de la sala de audiencias.

DETALLE D-1'



CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Módulo magistrados para tres puestos en aglomerado revestido en formica de alta presión (F8) y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma ANSI/NEMA LD3-2005). Conformado por superficie para escritorio de 2,10 a 2,40m x 0,70m x 0,75m. Barandas laterales y antepecho de 1.20m de altura, (0,85m sobre la tarima y sobre el escritorio 15 cm) marco interior en moldura, remate superior con bocel en aglomerado revestido en melamínico, Tarima para escritorio de 2,10 a 2,40 de largo x 1.60m de profundidad= 30cm, Remate superior con bocel en aglomerado revestido en melamínico, piso vinílico PVC compacto tráfico pesado y molduras de remate en ángulo sobre la tarima en cold rolled de 2" con pintura electrostática.. Adicional llevara en el mismo acabado de la tarima un paso de h= 0,15m (0,60 a 0,80m largo x 0,30m de ancho) y ángulo metálico igual al de la tarima. Una (1) tapa inspeccionable de 20cm x 20cm de PVC sobre la superficie de la tarima. Incluye canaleta metálica de 2 compartimentos (0,10m x 0,08m) con toma regulada y datos sobre el frontal en la parte interna a 0,50m de altura, y dentro de la estructura llevara esta misma canaleta según diseño. Este llevara un remate en su frontal con moldura.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MÓDULO JUÉZ PARA SALA DE AUDIENCIAS

No

1B

TIPOLOGIA

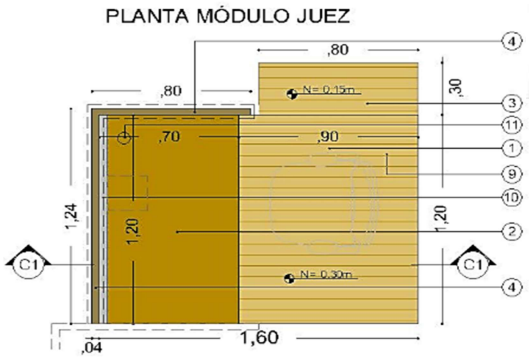

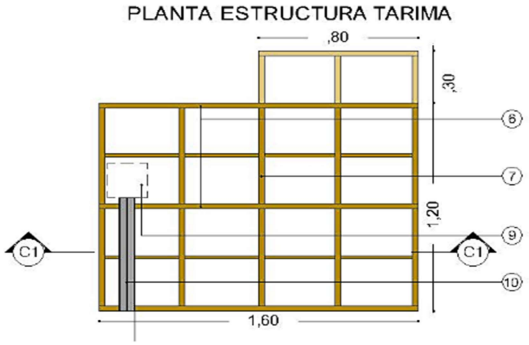

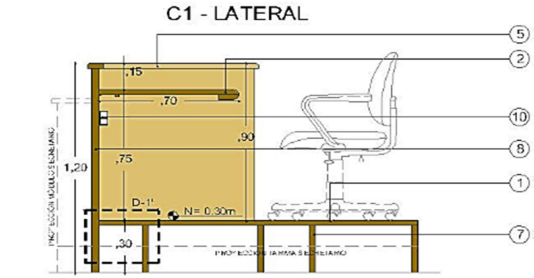



1. Tarima en aglomerado piso vinílico PVC compacto tráfico pesado
2. Superficie en aglomerado revestido en formica.
3. Escalón en piso Vínilico PVC compacto trafico pesado anclado a tarima para evitar el volcamiento
4. Costados laterales en aglomerado revestido en formica
5. Remate superior con bocel en aglomerado revestido en melaminico.
6. Estructura principal metalica
7. Estructura secundaria en metálica
8. Frente módulo en aglomerado revestido en formica
9. Tapa inspeccionable en piso de 20cm x 20cm sobre tarima en PVC
10, Canaleta metalica de 8cm de altura x 4 cm de espesor.
11, Pasa cables de 8cm de diametro sobre superficie

NOTAS:

- El modulo del juez ira en el costado izquierdo o derecho dependiendo el diseño de la sala de audiencias.

DETALLE D-1'



CATALOGO

La fotografia solo es una aproximacion de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Módulo Juez en aglomerado revestido en formica de alta presión (F8) y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma ANSI/NEMA LD3-2005). Conformado por superficie para escritorio de 1.20m x 0,70m x 0,75m Barandas laterales y antepecho de 1.20m de altura, (0,85m sobre la tarima y sobre el escritorio 0,15 cm) marco sobre costado frontal en moldura. Tarima para escritorio en estructura metálica de 1.20m x 1.60m, h= 30cm, Remate superior con bocel en aglomerado revestido en melamínico, piso vinílico PVC compacto tráfico pesado y molduras de remate en ángulo sobre la tarima en cold rolled de 2" con pintura electrostática. Adicional llevara en el mismo acabado de la tarima un paso de h= 0,15m (0,80m largo x 0,30m de ancho) anclado a tarima principal para evitar volcamiento. 1 tapa inspeccionable de 20cm x 20cm sobre la superficie de la tarima. Incluye canaleta metálica de 2 compartimentos (0,10m x 0,08m) con toma regulada y datos sobre el frontal en la parte interna a 0,50m de altura, y dentro de la estructura llevara esta misma canaleta según diseño. Este llevara un remate en su frontal con moldura.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MÓDULO SECRETARIO PARA SALA DE AUDIENCIAS

No **2**

TIPOLOGIA

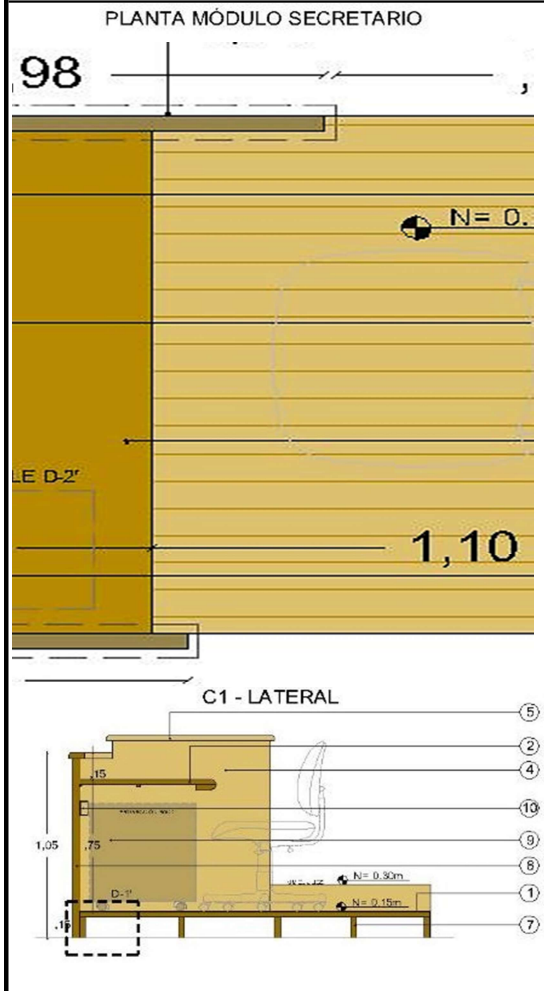

1. Tarima para Juez
2. Superficie en aglomerado revestido en formica.
4. Costados laterales en aglomerado revestido en formica y el costado libre con rejilla de ventilacion.
5. Remate superior con bocel en aglomerado revestido en melaminico.
6. Estructura principal metálica en perfil liviano
7. Estructura secundaria metálica en perfil liviano
8. Frente módulo en aglomerado revestido en formica
10. Orificio (Pasacables) y en costado entre juez y secretario
11. Tapa insepccionable de 20cm x 20cm en pvc

NOTAS:

- El modulo del secretario ira en el costado izquierdo o derecho dependiendo el diseño de la sala de audiencias.

DETALLE D-1'



CATALOGO

La fotografia solo es una aproximacion de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Módulo SECRETARIO en aglomerado revestido en fórmica de alta presión (F8) y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad ((norma ANSI/NEMA LD3-2005). Conformado por superficie para escritorio en estructura metálica de 1,20*0,70*0,75m. Barandas laterales y antepecho de 1.05m de altura, (0,85m sobre la tarima y sobre el escritorio 0,15 cm) marco interior en moldura. Tarima para escritorio en estructura metálica de 1,20m x 1,80m, h= 15cm, Remate superior con bocel en aglomerado revestido en melamínico (Se definirá en la muestra), piso vinílico PVC compacto tráfico pesado y molduras de remate en ángulo sobre la tarima en lámina cold rolled de 2" con pintura electrostática. 1 tapa inspeccionable de 20cm x 20cm en PVC sobre la superficie de la tarima. Incluye canaleta metálica de 2 compartimentos (0,10m x 0,08m) con toma regulada, normal y datos sobre el frontal en la parte interna a 0,50m de altura, y dentro de la estructura llevara esta misma canaleta según diseño. En el costado libre (Externo) llevara una rejilla en aluminio anodizado de 30cmx30cm con perforación redonda para ventilación.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

ESCRITORIO 0.70m PARA SALA DE AUDIENCIAS 0.70m X 0.60m

No **3**

TIPOLOGIA

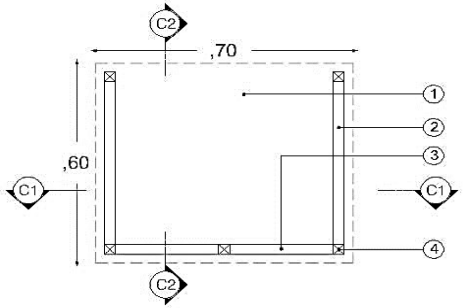

C1 - FRONTAL

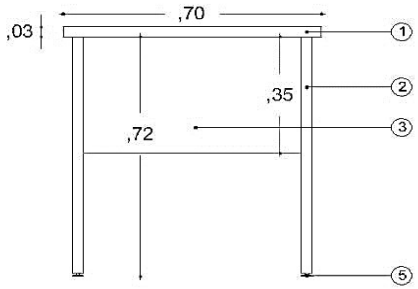

C2 - LATERAL



1.Superficie en aglomerado enchapado en formica
2. Costado en aglomerado enchapado en formica
3. Faldero Frontal aglomerado enchapado en formica.
4. sistema de anclaje tipo bristol
5. Niveladores

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximacion de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Escritorio de 0,70m de largo x 0,60m de ancho x 0,75 de alto, en aglomerado de 0.30m enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica (F8), de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance (F8) Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad (norma ANSI/NEMA LD3-2005) y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor, color similar a la superficie de trabajo incluye faldero por la parte frontal de 0,35cm de altura, niveladores en los dos costados, también llevara un refuerzo de 5cm por cara de acceso al módulo en aglomerado enchapado en fórmica de alta presión (F8). Este tendrá un sistema de anclaje tipo bristol.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

ESCRITORIO 1.30m PARA SALA DE AUDIENCIAS 1.30m X 0,60m

No **4**

TIPOLOGIA

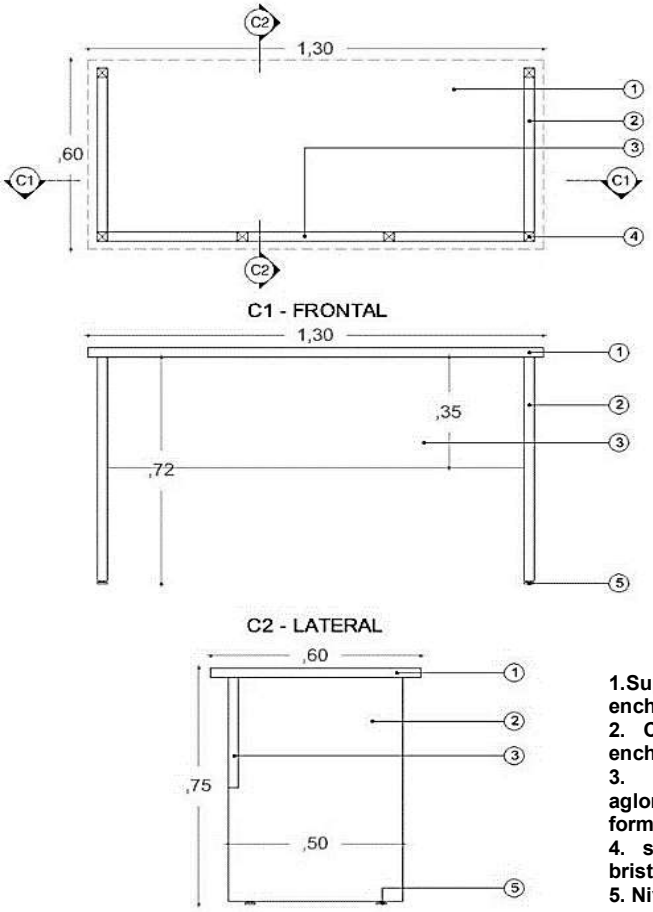

1.Superficie en aglomerado enchapado en formica
2. Costado en aglomerado enchapado en formica
3. Faldero Frontal aglomerado enchapado en formica.
4. sistema de anclaje tipo bristol
5. Niveladores

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximacion de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Escritorio de 1,30m de largo x 0,60m de ancho x 0,75 de alto, en aglomerado de 0.30m enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica (F8), de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance (F8) Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad (norma ANSI/NEMA LD3-2005) y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor, color similar a la superficie de trabajo incluye faldero por la parte frontal de 0,35cm de altura, niveladores en los dos costados, también llevara un refuerzo de 5cm por cara de acceso al módulo en aglomerado enchapado en fórmica de alta presión (F8). Este tendrá un sistema de anclaje tipo bristol.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

BARANDA PARA ESPECTADORES PARA SALA DE AUDIENCIAS

No **5**

TIPOLOGIA

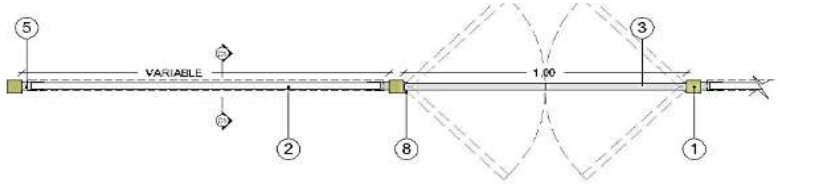

CORTE C-1'

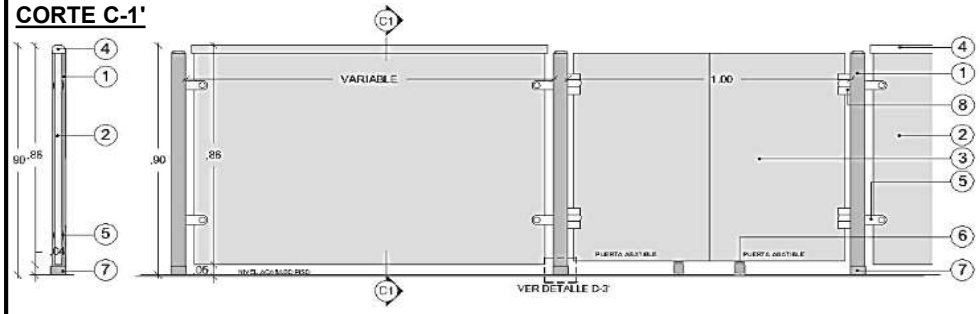

DETALLE D-3'

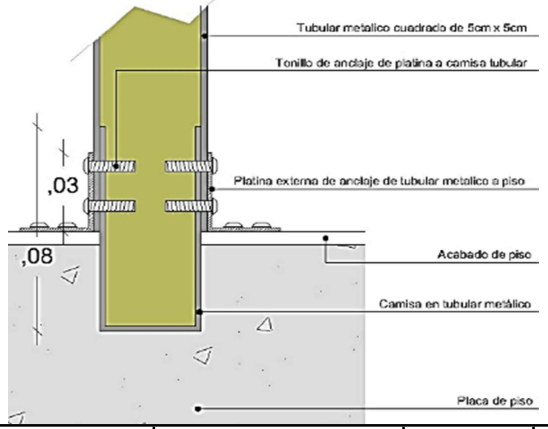

1. Tubular metalico con pintura electrostatica
2. Panel en aglomerado enchapado en formica
3. Puerta en aglomerado enchapado en formica
4.bocel superior en aglomerado enchapado en formica
5. Herraje de engance entre panel y tubular metalico
6. Rodachina en puerta
7. Platina de Esta las llevara en todas las patas (Tubulares) metalicas
8. Bisagra doble acción

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximacion de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Baranda separación parte procesal público altura de 0.85m a 0,90m, min. e=4cm .en aglomerado, enchapado en formica F(8), parte superior con bocel min. e=6cm (El modelo se definira segun muestra), enchapado en formica o melaminico, incluye soportes al piso metálicos (Tubulares metalicos) y apoyos laterales, incluye puerta central con dos hojas cada una de 0.50m de ancho, incluye rodachinas una en cada puerta, 4 bisagras doble acción. (Los parales metalicos se anclaran por medio de camisas metalicas embebidas en el piso) como lo muestra el detalle D-3'.

Notas:

1 - La baranda ira hasta el muro e incluira platinas de anclaje adicionales.

2 - Cuando la sala de audiencias sea de una longitud considerable, las puertas tendran apoyos en el sentido contrario con las mismas caracteristicas tanto en su estructura como sus paneles y bocel.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

GABINETE RACK PARA SALA DE AUDIENCIAS - DETALLE D-2'

No **6**

TIPOLOGIA

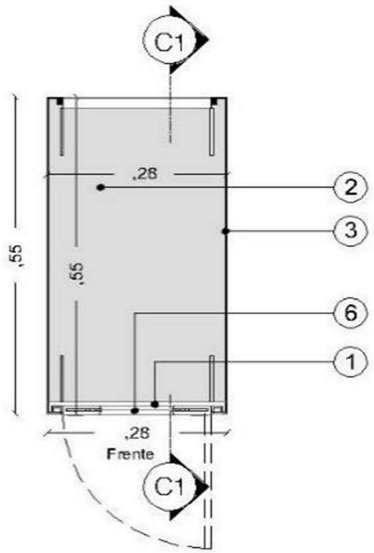

1. Puerta metálica en lámina calibre 18
2. Base bandeja metálica en lámina calibre 18
3. Estructura Rack metálico en lámina calibre 18
4. Platina perforada para tornillo anclaje de consola
5. Rodachinas dobles por 4.
6. Vidrio crudo mas empaque
7. Chapa redonda
8. Perforaciones en lámina para ventilación. (Dos costados Laterales)

VISTA FRENTE

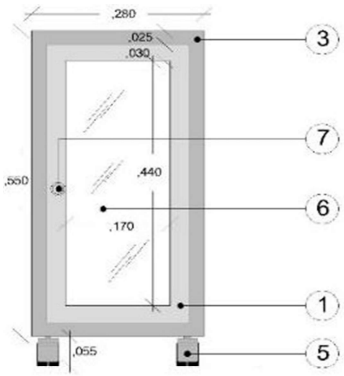

C1 - LATERAL

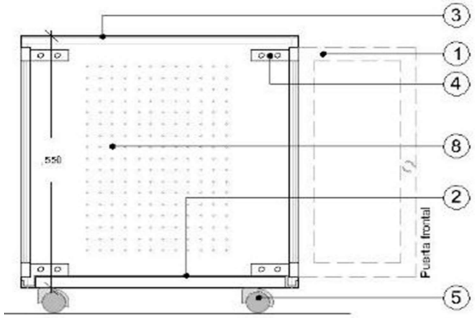

CATALOGO

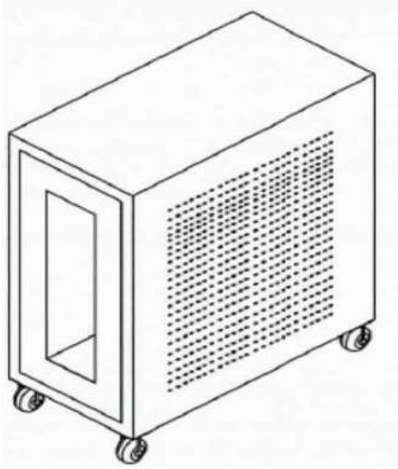

La fotografia solo es una aproximacion de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Gabinete para Rack metalico en calibre 18, con puerta frontal y posterior incluye chapa de seguridad, manija, y 4 rodachinas. La puerta ira en marco metalico y cristal crudo de 5mm. Los costados ira en lamina perforada para ventilación.
Nota: este mueble ira en el sentido opuesto al modulo del Juez

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO EN L PARA OFICINA - AUTOPORTANTE 1,80m x 1.50m

No **7**

TIPOLOGIA

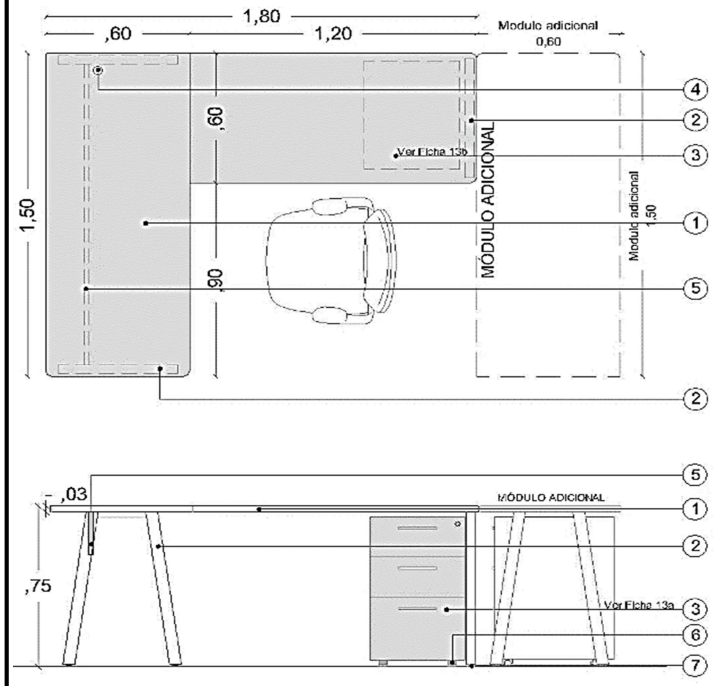

1. superficie serán en madera madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor
2. Soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16, pintura electrostatica, los diseños se definiran en sitio
3. Archivador independiente de 0,40m de ancho (VER Ficha 12)
5. Faldero metalico en lamina cold rolled
6. Rodachina con sistema de freno.
7, Nivelador plástico.

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximacion de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo Juez de 1.8m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 1,20m de largo x 0,60m de ancho. Las superficies serán en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica F-8, en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requieren 2 pasa cables de 8 cm. de diámetro. El valor de este mueble incluye el archivador independiente (Cajonera) con rodachinas antivuelco con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 12).

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

PUESTO DE TRABAJO SECRETARIAL PARA OFICINA - AUTOPORTANTE 1.50m x 1.50m

No **8**

TIPOLOGIA

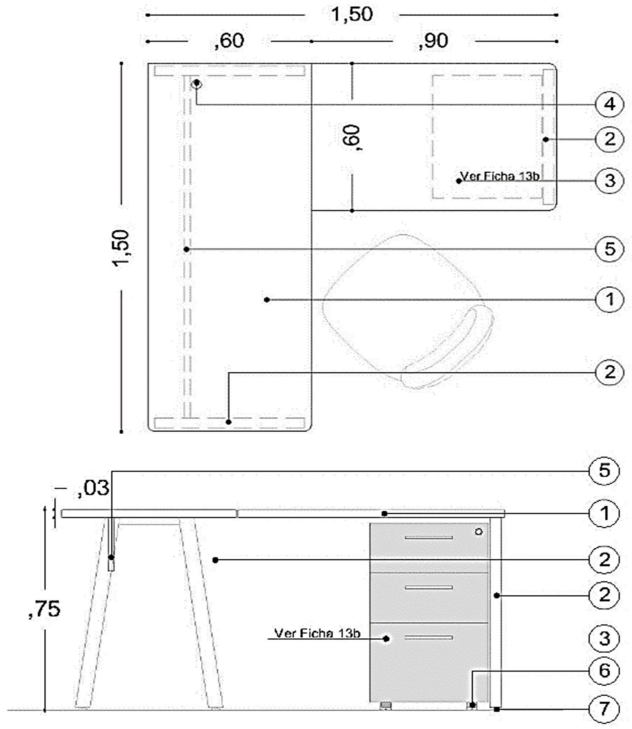

1. superficie serán en madera madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor.
2. Soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16, pintura electrostatica, los diseños se definiran en sitio
3. Archivador independiente de 0,40m de ancho (VER Ficha 12)
5. Faldero metalico en lamina cold rolled
6. Rodachina con sistema de freno x 5 Unidades
7, Nivelador plástico.
.

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximacion de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo secretarial de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficies serán en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3- 2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requieren 2 pasa cables de 8 cm. de diámetro. El valor de este mueble incluye el archivador independiente (Cajonera) con rodachinas antivuelco con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 12).

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

PUESTO DE TRABAJO RECTO 1,00 - 1,20 - AUTOPORTANTE SIN CAJONERA 1.00m x 0,60m

No **9**

TIPOLOGIA

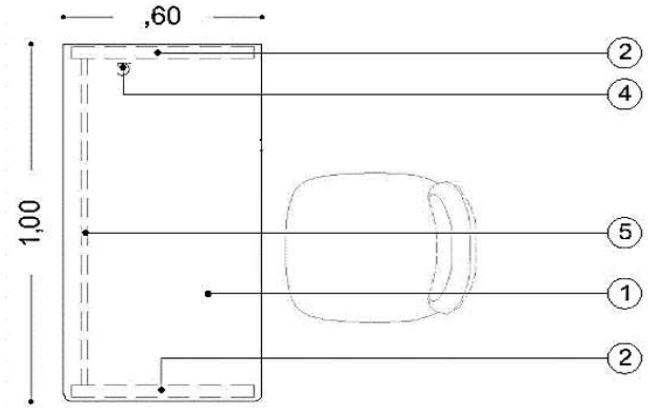

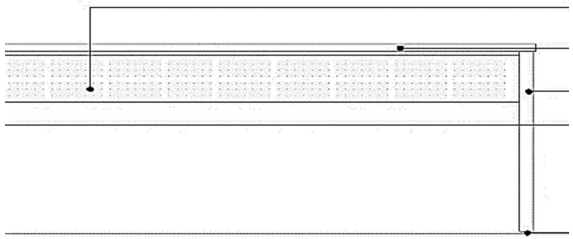

1. superficie serán en madera madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor.
2. Soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16, pintura electrostatica, los diseños se definiran en sitio.
4. Orificio Pasacables.
5. Faldero metalico en lamina cold rolled
7, Nivelador plástico.
.

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.00 m x 0,60m x 0,75m de altura, sin archivador independiente. La única superficie será de 1,00m de largo x 0,60m de ancho, La superficie será en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3- 2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro. Este mueble no lleva archivador independiente (Cajonera).

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

PUESTO DE TRABAJO RECTO 1,20 PARA OFICINA - AUTOPORTANTE 1.20m x 0,60m

No

10

TIPOLOGIA

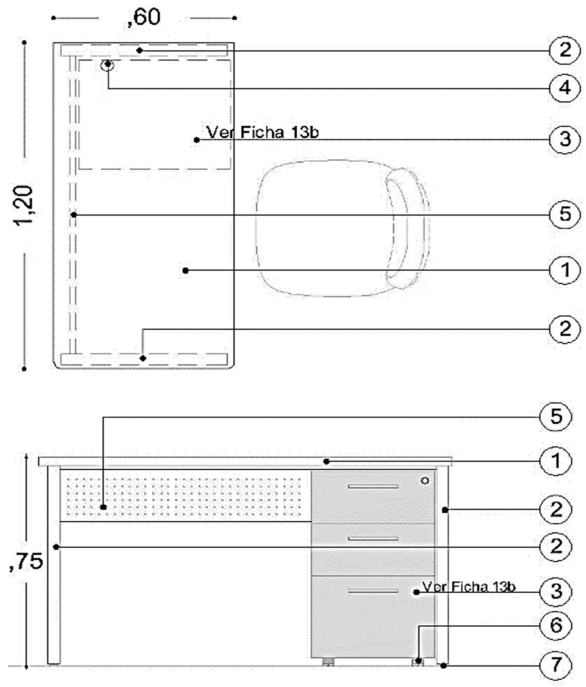

1. La superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor.
2. Soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16, pintura electrostatica, los diseños se definiran en sitio
3. Archivador independiente de 0,40m de ancho (VER Ficha 12)
5. Faldero metalico en lamina cold rolled
6. Rodachina con sistema de freno
7, Nivelador plástico.

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.20 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de ancho, La superficie será en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente (Cajonera) con rodachinas antivuelco con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 12). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

PUESTO DE TRABAJO RECTO 1,50 PARA OFICINA - AUTOPORTANTE 1.50m x 0,60m

No **11**

TIPOLOGIA

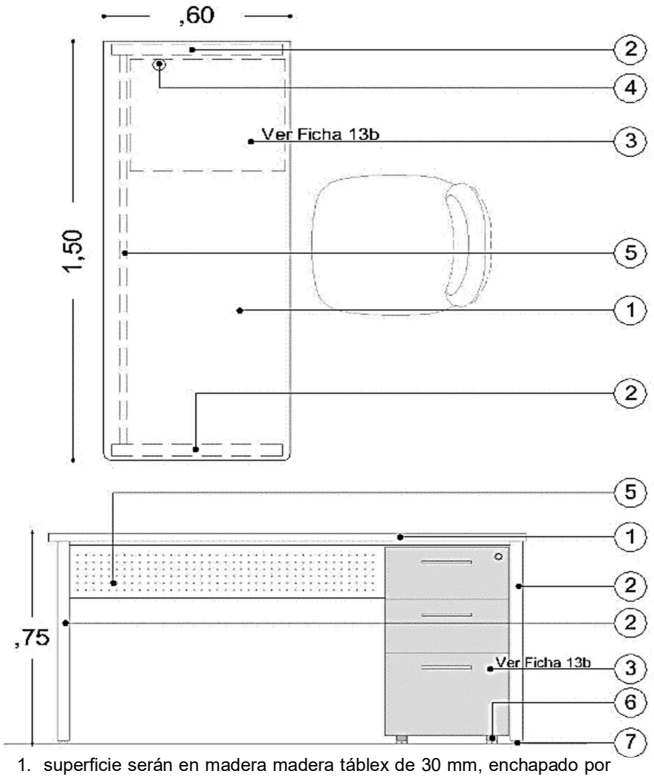

1. superficie serán en madera madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor.
2. Soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16, pintura electrostatica, los diseños se definiran en sitio
3. Archivador independiente de 0,40m de ancho (VER Ficha 12)
5. Faldero metalico en lamina cold rolled
6. Rodachina con sistema de freno
7, Nivelador plástico.

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.50 m x 0,60m x 0,75m de altura. Las superficies serán en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8) Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 1 soporte en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en el costado de la superficie según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere 1 pasa cables de 8 cm. de diámetro. El valor de este mueble incluye el archivador independiente (Cajonera) con rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 12).

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

ARCHIVADOR INDEPENDIENTE DE PUESTOS DE TRABAJO - CAJONERA 0.40m

No **12**

TIPOLOGIA

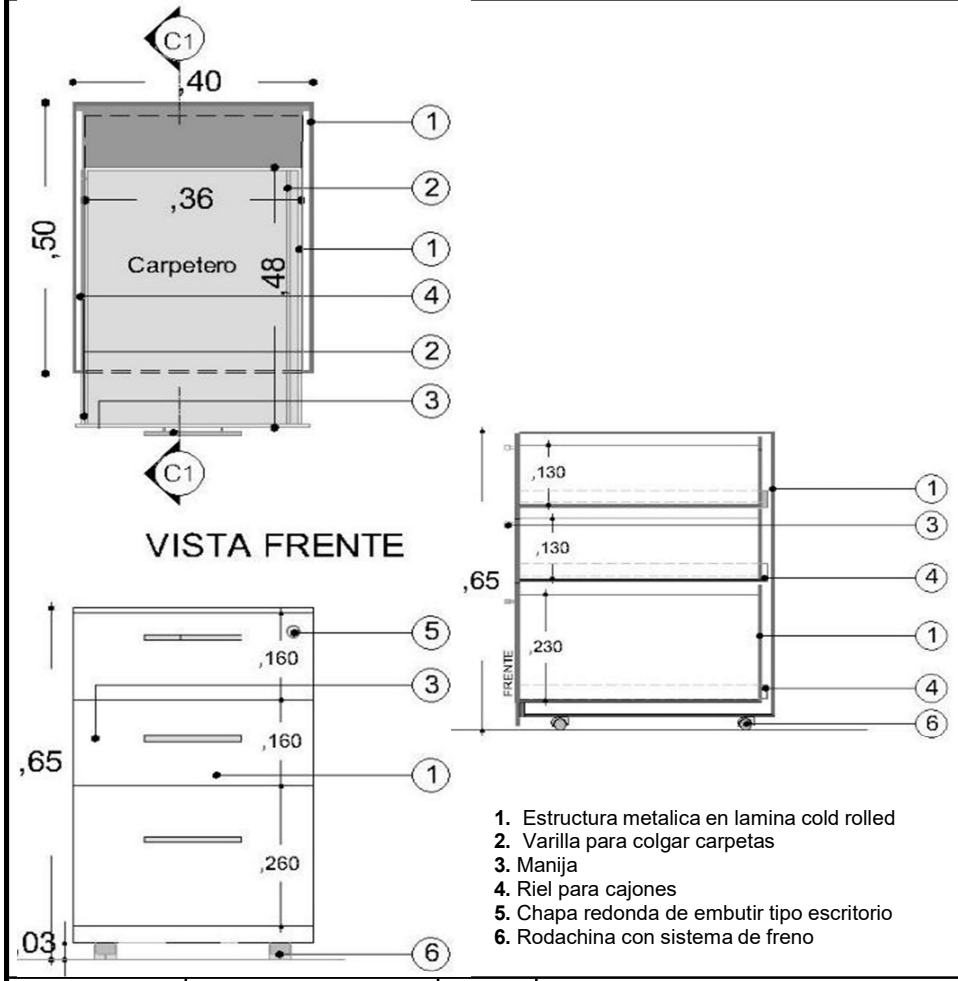

1. Estructura metalica en lamina cold rolled
2. Varilla para colgar carpetas
3. Manija
4. Riel para cajones
5. Chapa redonda de embutir tipo escritorio
6. Rodachina con sistema de freno

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Archivador independiente (Cajonera) con 4 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (0,40m de ancho x 0,50mt de fondo x 0,65m de altura), en lámina calibre 20 para manejar carpetas oficio o carta, los frentes pueden ser elaborados en lámina o madera táblex y fórmica, diseño exclusivo de cierre, trampa general trasera, cerradura automática y de presión. Los colores serán definidos en sitio por el supervisor.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

PANTALLA DIVISORIA PUESTOS DE TRABAJO EN VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO

No

13

TIPOLOGIA

Perspectiva

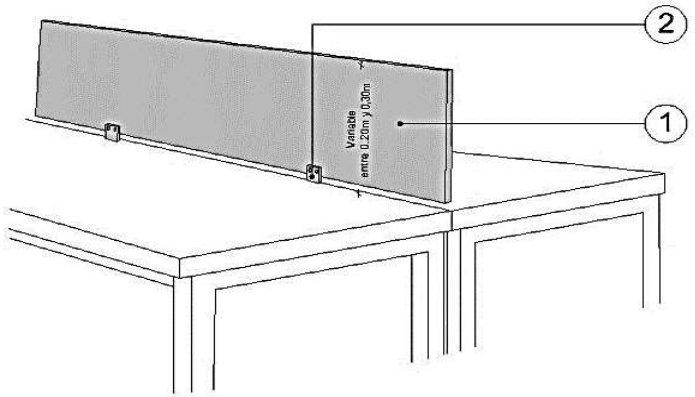

Alzado

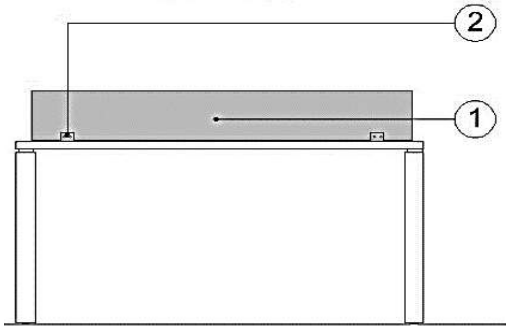

1. Pantalla Divisoria en vidrio templado laminado, cristal templado 4mm + pvb + cristal de 4 mm, su altura variara entre 0,30mm a 0,40mm, por la longitud de cada puesto a dividir.
2. herrajes compartidos para anclar a superficies estos deben ser en aluminio pulido y brillado.
. El modelo se definira por la supervision.

CATALOGO

Las fotografias son solo una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de pantalla Divisoria en vidrio templado laminado, cristal templado 4mm + pvb + cristal de 4 mm, con puntas redondeadas y bordes pulidos y brillados su altura variara entre 0,30mm a 0,40mm, por la longitud de cada puesto a dividir. Con herrajes compartidos para anclar a superficies estos deben ser en aluminio pulido y brillado. los Vidrios serán de colores segun la instrucción del coordinador del proyecto por parte de la entidad.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

PUESTO DE TRABAJO ESPECIAL EN L PARA JUZGADOS PROMISCUOS - AUTOPORTANTE 2,10 x 1,80

No

14

TIPOLOGIA

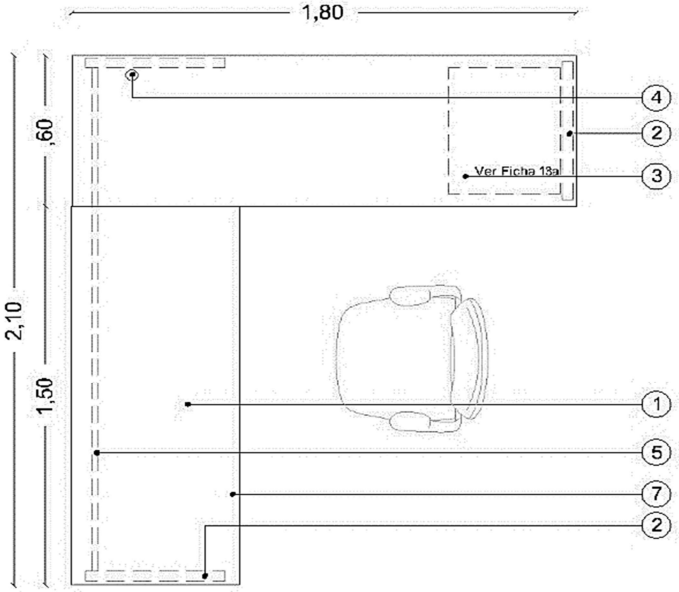

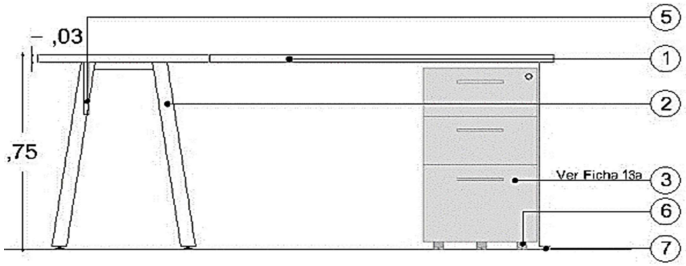

1. superficie serán en madera madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor
2. Soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16, pintura electrostatica, los diseños se definiran en sitio
3. Cajonera de 0,40m de ancho (VER Ficha 12)
5. Faldero metalico en lamina cold rolled
6. Rodachina con sistema de freno
7, Nivelador plástico.

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de puesto de trabajo en L ESPECIAL para promiscuos, tipo Juez de 2,10m x 1,80m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 1,20m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica (F8), de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance (F8) Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad (norma ANSI/NEMA LD3-2005) y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente (Cajonera) con rodachinas antivuelco con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 12). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

EXTENSIÓN PUESTO DE TRABAJO ESPECIAL - PARA JUZGADOS PROMISCUOS

No **15**

TIPOLOGIA

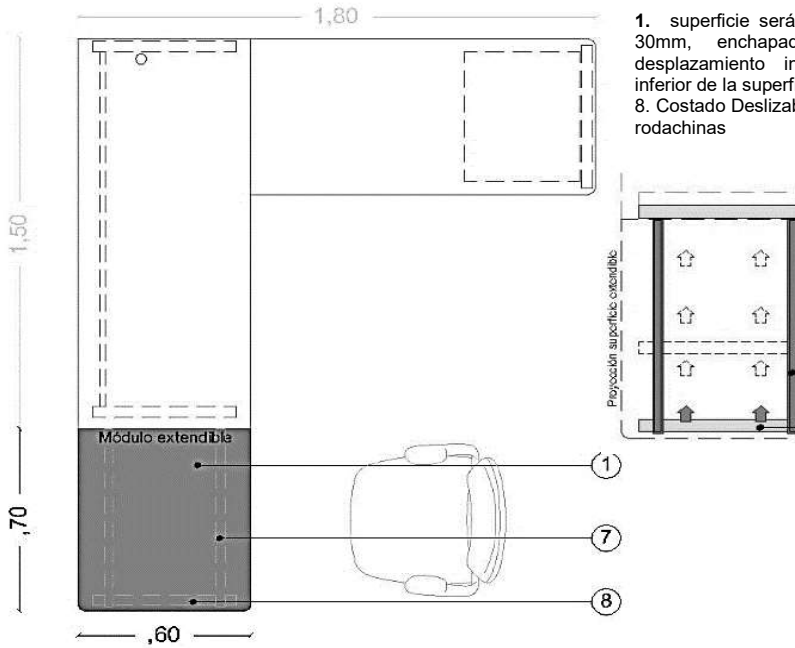

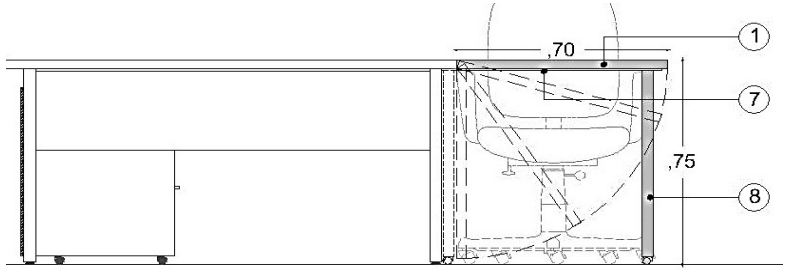

1. superficie serán en madera táblex de 30mm, enchapado en **7**, Riel de desplazamiento instalado por la parte inferior de la superficie.
8. Costado Deslizable mediante rieles y dos rodachinas

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de EXTENSIÓN para puesto de trabajo ESPECIAL en L tipo Juez. Esta llevara una superficie de 0,70m de largo x 0,60m de acho, en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica (F8), de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance (F8) Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad (norma ANSI/NEMA LD3-2005) y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Esta superficie se elevara a una altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. Esta superficie se accionara manualmente y correrá mediante rieles instalados en la superficie por la parte inferior. También tendrá dos rodachinas instaladas en el costado metálico en lámina cold rolled calibres 14 a 16. La superficie se instalará al costado del puesto de trabajo ESPECIAL mediante bisagras que permitan desplazarla hacia abajo. (esta extensión solo será instalada en los sitios que se requiera de acuerdo a la información suministrada por la entidad).

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

PUESTO DE TRABAJO PARA MAGISTRADO

No

16

TIPOLOGIA

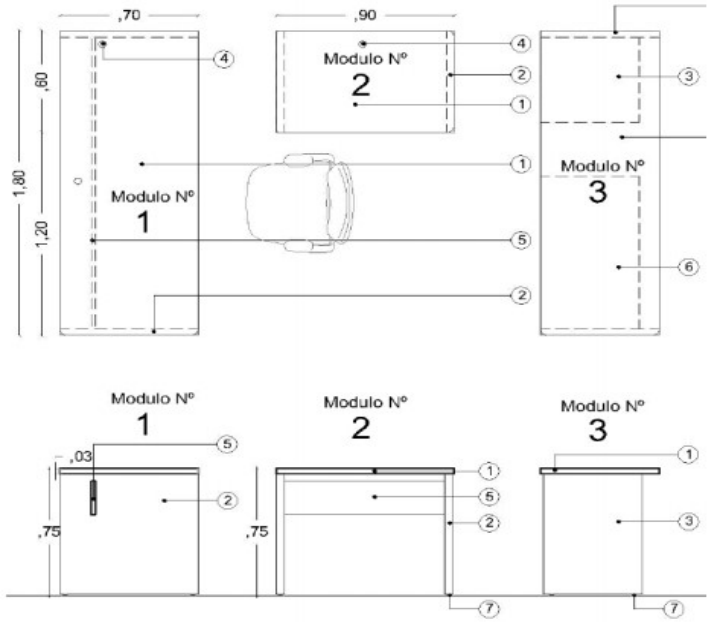

1. superficie madera madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor
2. costados pedestales seran metalicas con tapas forradas en formica F-8
3. cajonera de 2x1 de 0,47x0,50 con manijas en aluminio**5.** Faldero metalico en lamina cold rolled
4. Pasacables
5. Faldero
6. mueble archivador de dos puertas abatibles con bisagras con un entrepaño manijas en aluminio
7, Niveladores plasticos

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de puesto de trabajo en U tipo Magistrado conformado por tres módulos * Modulo Nº 1 - Superficie rectangular de 1.8m de largo x 0,70m de ancho x 0,75m de altura. Con dos costados o pedestales, este llevara faldero * Modulo Nº 2 - Superficie rectangular de 0,90m de largo x 0,60m de ancho x 0,75m de altura. Con dos costados o pedestales, este llevara faldero * Modulo Nº 3 - Superficie rectangular de 1,80m de largo x 0,60m de ancho x 0,75m de altura. Este se apoyara en dos archivadores uno será un mueble archivador de dos puertas con un entrepaño manijas en aluminio y el segundo una cajonera de 2x1 de 0,40x0, 50 con manijas en aluminio Todas Las superficies serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica (F8), de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance (F8) Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad (norma ANSI/NEMA LD3-2005) y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. Los costados pedestales serán metálicas con tapas forradas en formica (F8), de acuerdo con la selección de colores, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática tipo epóxico El MODULO Nº 3 incluirá un archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1, Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. Enchapado por sus caras en El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requieren dos pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

PUESTO DE TRABAJO RECTO 1,80 - AUTOPORTANTE 1.80m x 0,60m

No

17

TIPOLOGIA

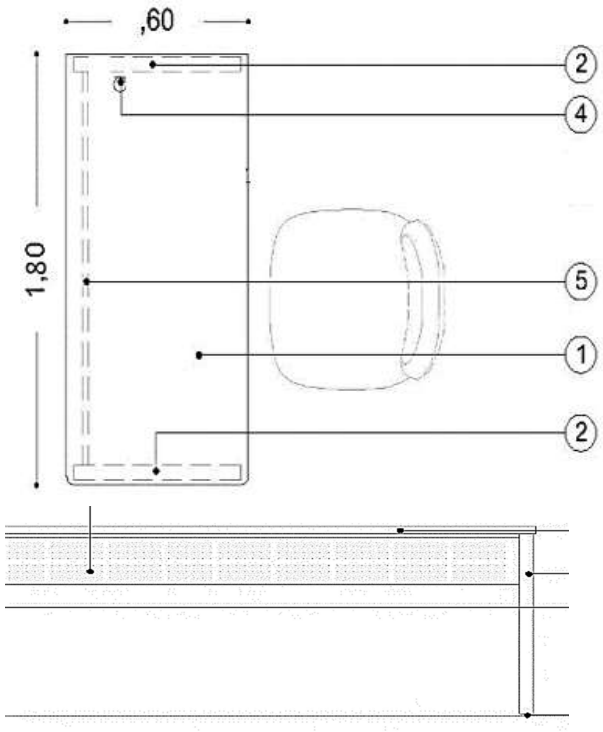

1. superficie serán en madera madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor.
2. Soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16, pintura electrostatica, los diseños se definiran en sitio.
4. Orificio Pasacables.
5. Faldero metalico en lamina cold rolled
7, Nivelador plástico.

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de mesa rectangular de 1,80 m x 0,60 m x 0,75 m de altura, la única superficie será de 1,80 m de largo x 0,60 m de ancho, superficie en madera tablex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de lata presión formica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F-8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad (norma ANSI/NEMA LD3-2005) y perímetro con canto rígido termo-fundido de 2 mm de grosor. Tendrá dos soportes en lámina Cold-Rolled calibres 14 a 16 en los costados de la superficie, según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electroestática de tipo epóxido. La mesa llevara faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasacables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm de diámetro.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

PUESTO DE TRABAJO SECRETARIAL TIPO COUNTER - AUTOPORTANTE 1.50m x 1.50m

No

18

TIPOLOGIA

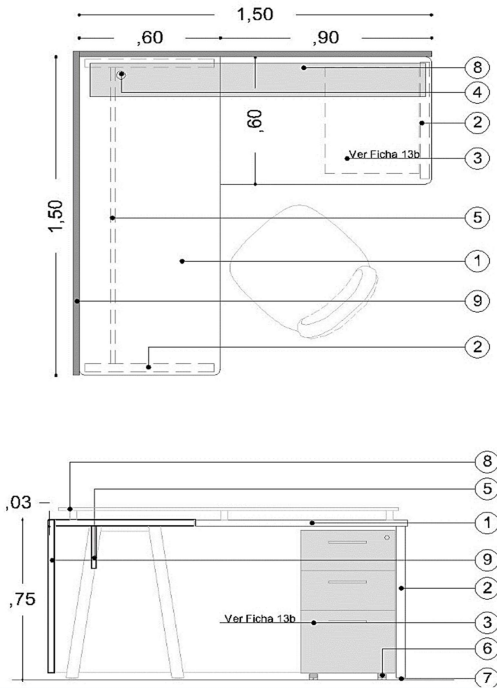

1. superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor
2. Soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 - diseño a elegir
3. Archivador independiente de 0,40m de ancho (VER Ficha 12)
5. Faldero metalico en lamina cold rolled
6. Rodachina con sistema de freno
7, Nivelador plástico.
8, Superficie vidrio templado de 10mm con dilatadores en acero inoxidable
9. Frente panel en aglomerado enchapado enformica con dilatadores

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo counter de 1.50m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho, las superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor, color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente (Cajonera) con rodachinas antivuelco con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 12). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará en sus dos frentes panel en aglomerado enchapado en formica flotante, adicionalmente llevara instalado una superficie en vidrio templado de 10mm como counter, aclado a superficie mediante dilatadores en acero inoxidable y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

SILLA TIPO EJECUTIVA CON BRAZOS PARA OFICINA Y SALAS DE AUDIENCIAS

No

19

TIPOLOGIA

NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño**.**

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base metálica de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600 mm, estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevación neumática, sistema sicro-contacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tornillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevará ajuste lumbar, la silla tendrá espuma de alta densidad y el acabado será, en paño nacional Scotchgard, tejido plano, 100% filamento de polipropileno o cordobán. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. Deberá cumplir con las normas NTC5345, NTC5357, NTC1440 y estar certificadas ANSI-BIFMA X5.4

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

SILLA TIPO OPERATIVA SIN BRAZOS PARA OFICINA Y SALAS DE AUDIENCIAS

No

20

TIPOLOGIA

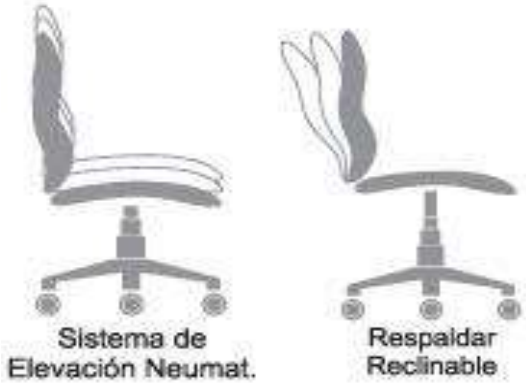

NOTA: El acabado de la silla vairara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, en paño.

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable, negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600 mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevación neumática. Toda la tornillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. La silla tendrá espuma de alta densidad y el acabado será, en paño nacional Scotchgard, tejido plano, 100% filamento de polipropileno o cordobán. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. Deberá cumplir con las normas NTC5345, NTC5357, NTC1440 y estar certificadas ANSI-BIFMA X5.4

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

SILLA TIPO INTERLOCUTORA SIN BRAZOS PARA OFICINA

No

21

TIPOLOGIA

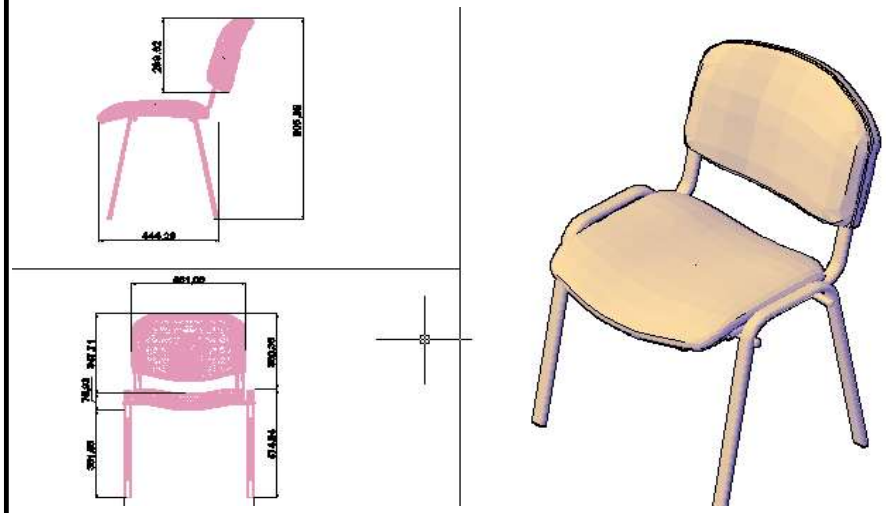

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interior en malla. Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base. Estructura en tubo cold rolled. La silla tendrá espuma de alta densidad y el acabado será, en paño nacional Scotchgard, tejido plano, 100% filamento de polipropileno o cordobán. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. Deberá cumplir con las normas NTC5345, NTC5357, NTC1440 y estar certificadas ANSI-BIFMA X5.4

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

TANDEM 3 PUESTOS - SILLA PÚBLICO

No

22

TIPOLOGIA

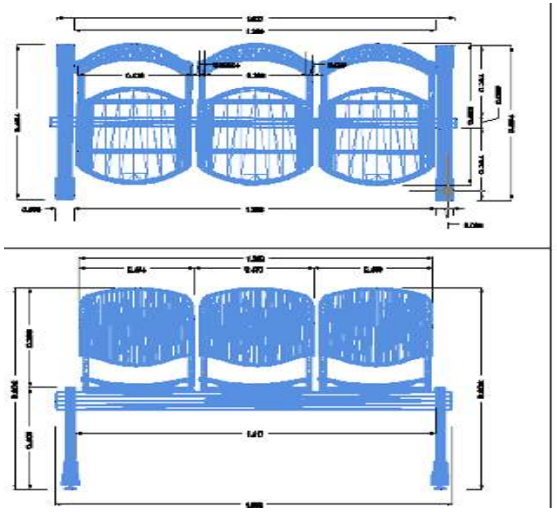



CATALOGO

La fotografia solo es una aproximacion de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Tándem de tres (3) puestos, asiento espaldar inyectados en plástico. Estructura en lámina de Cold Rolled calibre 16, con pinturas en polvo de aplicación electrostática. Laterales en tubo de agua negra de 2” y base en lámina troquelada calibre 12 reforzado con platina de 1” x ¼” con niveladores de 3/8 “. Deberá cumplir con las normas NTC5345, NTC5357, NTC1440 y estar certificadas ANSI-BIFMA x5.4.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

TANDEM 4 PUESTOS - SILLA PÚBLICO

No

23

TIPOLOGIA

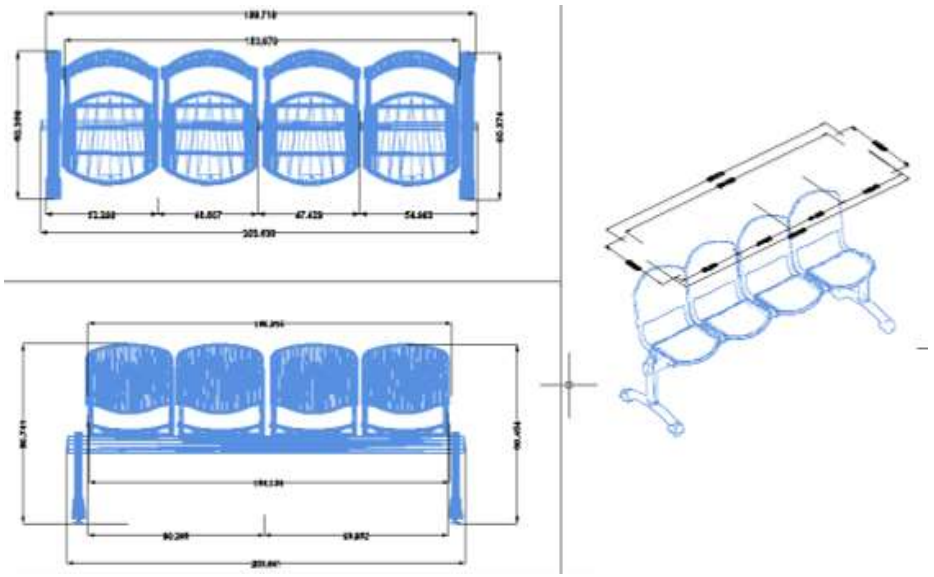

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximacion de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Tándem de cuatro (4) puestos, asiento espaldar inyectados en plástico. Estructura en lámina de Cold Rolled calibre 16, con pintura en polvo de aplicación electrostática. Laterales en tubo de agua negra de 2” y base en lámina troquelada calibre 12 reforzado con platina de 1” x ¼” con niveladores de 3/8 “. Deberá cumplir con las normas NTC5345, NTC5357, NTC1440 y estar certificadas ANSI-BIFMA x5.4.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

BIBLIOTECA PARA OFICINA
1,20m x 0,50m h=1,80m

No **24**

TIPOLOGIA

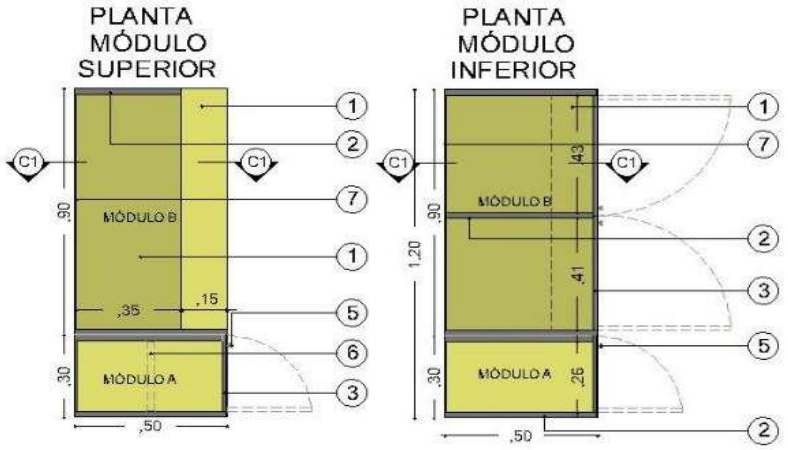

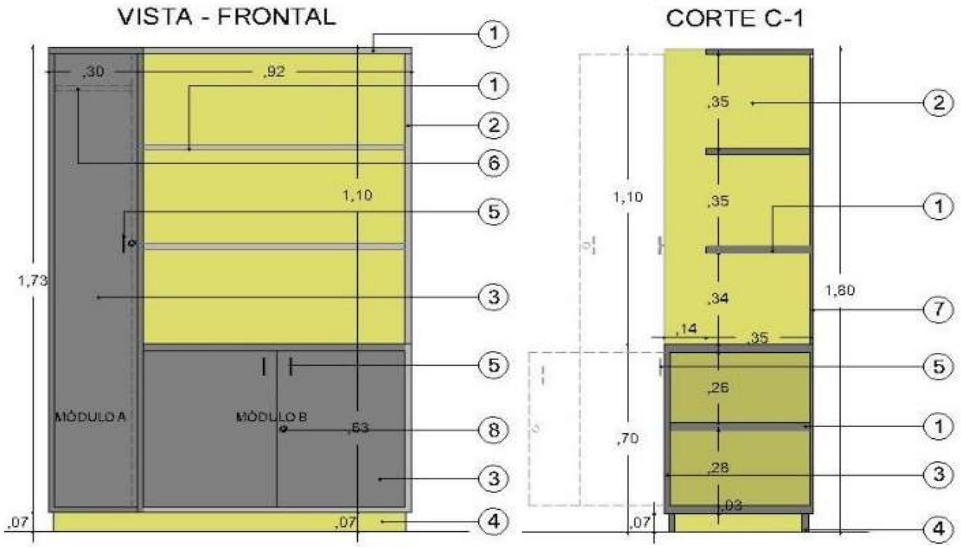

1. Superficie en tablex enchapado en formica
2. Laterales en tablex enchapos en fórmica
3. Puerta en tablex enchapado en formica
4. Sócalo en tablex enchapado en formica
5. Manija
6. Vidrio crudo mas empaque
7. Chapa redonda
8. Perforaciones en lámina para ventilación. (Dos costados Laterales)

NOTA: Al ser dos modulos independientes el modulo A (ropero) puede variar izquierdo derecho según diseño).

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Biblioteca fabricada en táblex enchapado en formica, compuesta por dos (2) secciones independientes así: un módulo tipo ropero de 1,80 alto x 0,30 de ancho x 0,50 de fondo con rodillo o barra para colgar las togas de los magistrados y jueces con puerta, incluye manija y chapa pequeña tipo cajonera, y módulo tipo biblioteca mixto de 0.90 ancho x 1,80 alto x 0,50 el cual se compone por una parte superior de 1,10 alto x 0,35 de fondo x 0,90 de ancho, con 2 entrepaños internos de 0,35m de fondo x 12mm de grosor debidamente soportados y la parte inferior mueble tipo bajo de 0,90 ancho x 0,74 de alto x 0,50 de fondo (incluye zócalo) con división interna para conformar dos espacios utiles , con un entrepaño interno de 0,48m de fondo x 25mm de grosor, debidamente soportado y 2 puertas de ala incluye manija y cerradura. (El módulo tipo ropero sera independiente puesto que segun diseño puede ubicarse izquierdo o derecho). el color sera difinido por el supervisor

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MONOBLOCK CON PUERTAS (MUEBLE ARCHIVADOR CON PUERTAS) 0,90m x 0,40m h=2,00m

No **25**

TIPOLOGIA

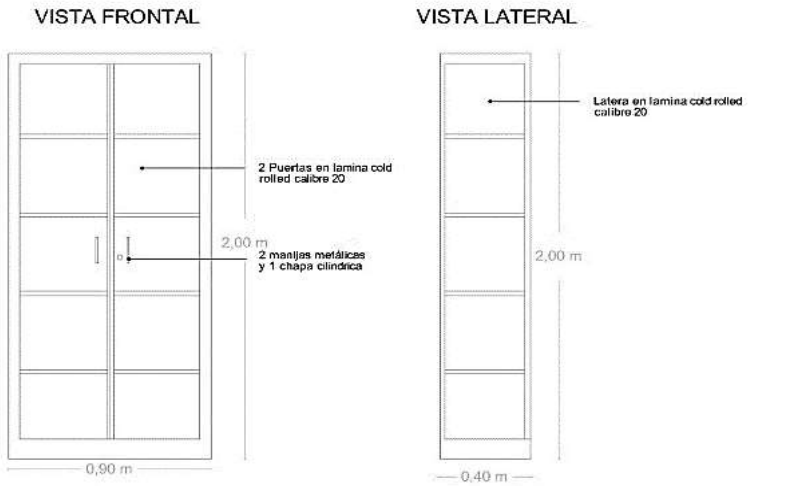

Vista frontal Monoblock **Vista Lateral Monoblock**

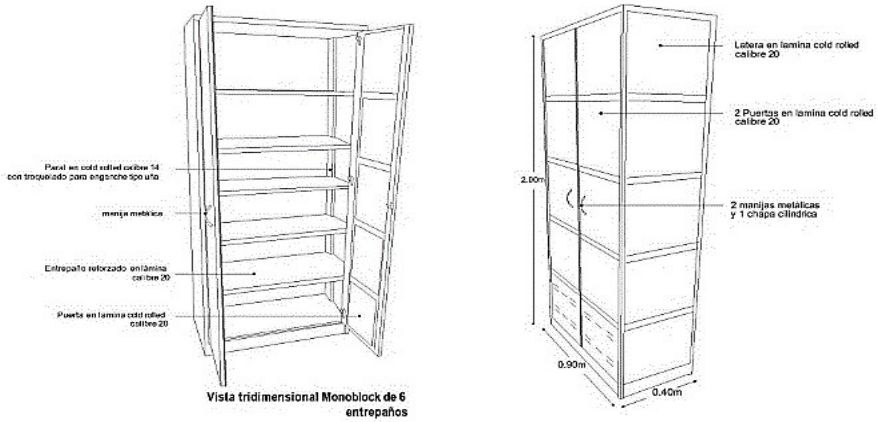

Vista tridimensional Monoblock de 6 entrepaños

CATALOGO

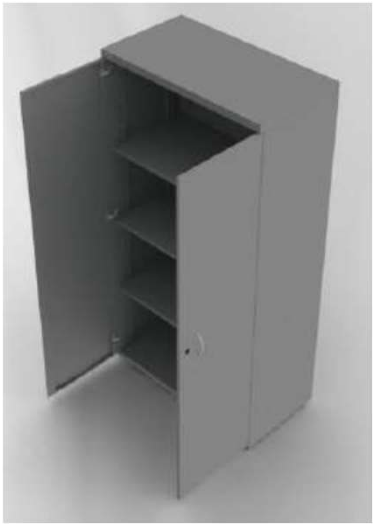

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Monoblock de 0,90m de ancho x 2,00 m de altura x 0,40 m de fondo (medidas internas), con dos puertas, 5 entrepaños en lámina cold rolled calibre 20, párales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña, tapa lateral y frontal en lámina cold rolled calibre 20, incluye 2 manijas y chapa.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MONOBLOCK SIN PUERTAS (MUEBLE ARCHIVADOR SIN PUERTAS) 0,90m x 0,40m h=2,00m

No

26

TIPOLOGIA

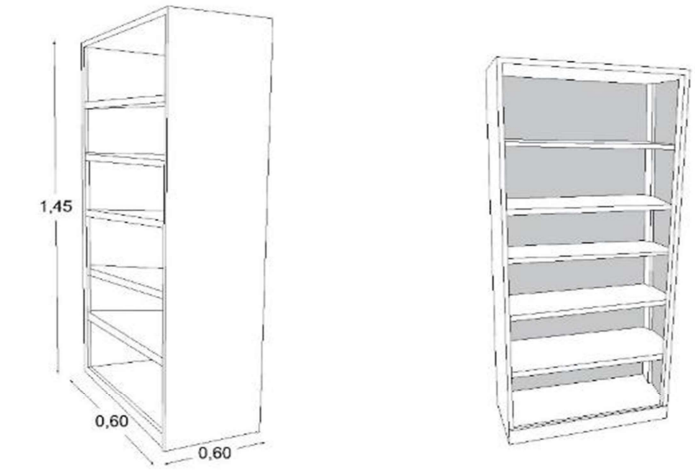

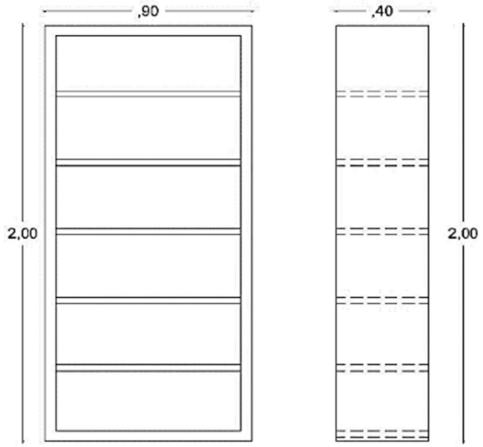

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de mueble archivador sin puertas de 0,90m de ancho x 2,00 m de altura x 0,40 m de fondo (medidas internas), sin puertas, 5 entrepaños en lámina cold rolled Calibre 20 reforzados, incluye tapa superior e inferior párales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña, tapa lateral y frontal en lámina cold rolled calibre 20. Terminado en pintura electrostática de acuerdo a la seleccion de colores. incluye zocalo y niveladores plasticos.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

ESTANTE BAJO SIN PUERTAS
0,90m x 0,40m h=1,30m

No

27

TIPOLOGIA

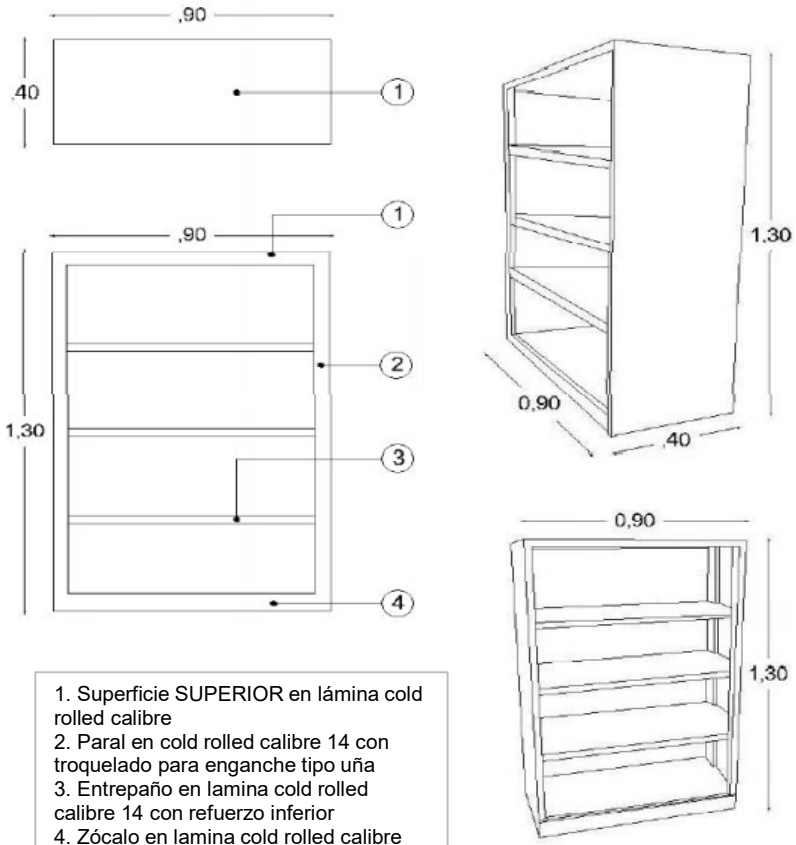

1. Superficie SUPERIOR en lámina cold rolled calibre
2. Paral en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña
3. Entrepaño en lamina cold rolled calibre 14 con refuerzo inferior
4. Zócalo en lamina cold rolled calibre 14 5. Niveladores plásticos

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de mueble estante bajo sin puertas de 0,90m de ancho x 0,40 m de fondo x 1,30 de alto (medidas internas), 3 entrepaños en lámina cold rolled Calibre 20 reforzados, tapa superior e inferior, párales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña, tapas laterales y trasera en lámina cold rolled calibre 20. Terminado en pintura electrostática de acuerdo a la selección de colores. Incluye zócalo y niveladores plásticos.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MUEBLE ARCHIVADOR PARA IMPRESORA - Archivador metálico 0,90m x 0,50m h=0,65m

No

28

TIPOLOGIA

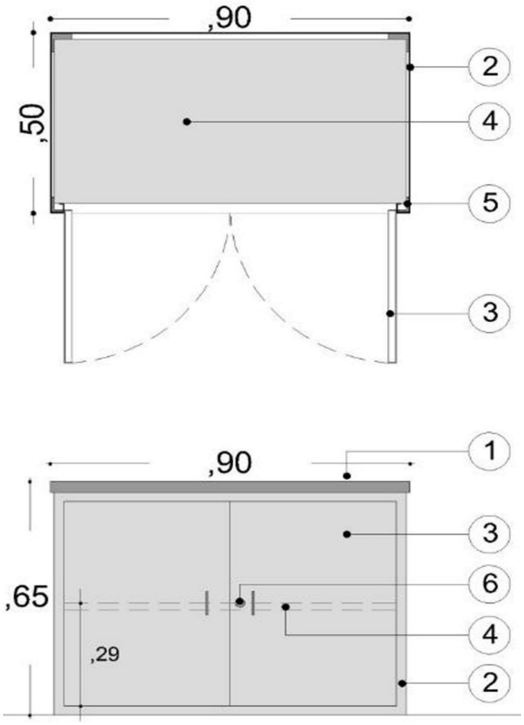

1. madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor.
2. Costados y tapa posterior en lamina cold roll calibre 18
3. Puerta en lamina cold rolled - calibre 18
4. entrepaño metalio en cold rolled calibre 18 reforzado
5. Estructura paral en lamina cold rolled. LLevara ancalje tipo uña
6. Chapa cilindrica de embutir

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Mueble archivador metálico de 2 puertas de 0,90m de largo x 0,50m de ancho x 0,65m de alto con un entrepaño metálico interno reforzado, La superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica (F8), de acuerdo con la selección de colores, en la parte inferior con balance (F8) Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad (norma ANSI/NEMA LD3-2005) y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Se estructura en lámina cold rolled calibre 18 tipo uña, 3 caras y por la parte frontal tendrá dos puertas con chapa y manija en cada puerta. Párales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña. El entrepaño será cold rolled calibre 18 reforzado.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MUEBLE ARCHIVADOR CARPETERO - 0,90m x 0,50m h=0,75m

No

29

TIPOLOGIA

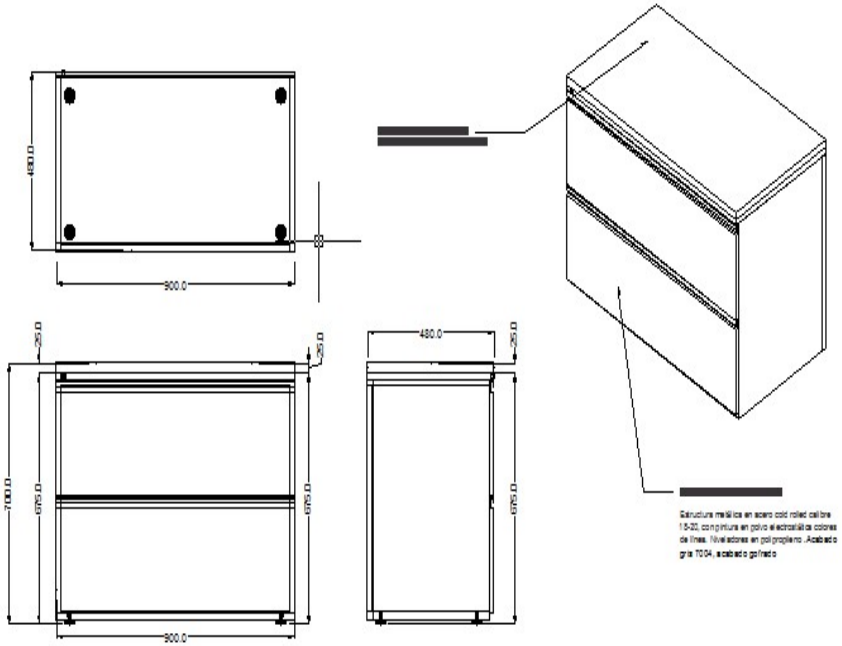

CATALOGO

La fotografía solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Archivador carpetero doble metálico de 0.90m de largo x 0,50m de fondo x 0,75 m de alto, tipo pesado para resistir expedientes con sistema antivuelco, superficie madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica (F8), de acuerdo con la selección de colores, en la parte inferior con balance (F8) Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad (norma ANSI/NEMA LD3-2005) y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Se estructurará en lámina cold rolled calibre 14 con dos gaveteros para carpetas.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

PANEL PISO TECHO

No **30**

TIPOLOGIA

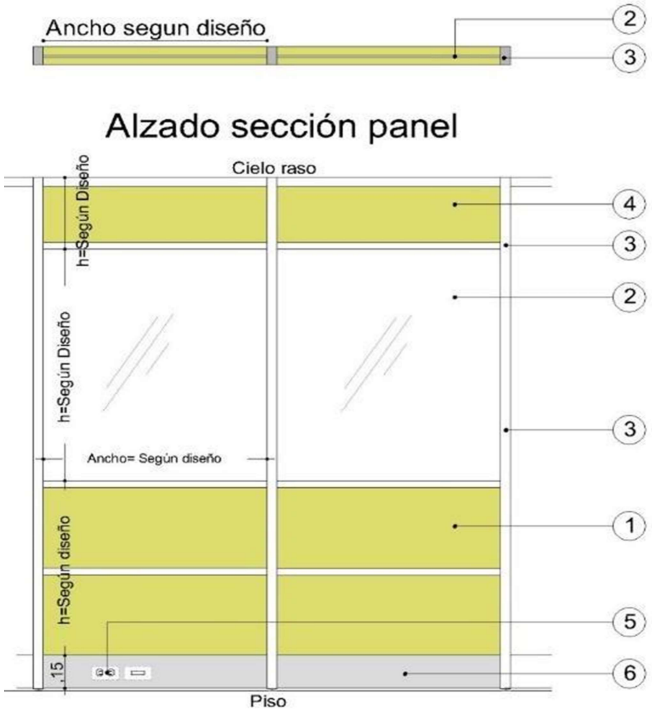

1. Panel o tablero acabado a definir en sitio
2. Cristal laminado mínimo 5mm (3+2) con sandblasting opaco completo
3. marco en estructura en aluminio arquitectonico o acero cold rolled - pintura electroestatica
4. Montante en panel o tablero rejilla perforada, acabado a definir en sitio
5. Troquel para tomas electricas red voz y datos
6. Zocalo metálico en estructura de aluminio arquitectonico o acero cold rolled

NOTAS:
- Las medidas en alturas y anchos de los tableros y vidrio se plasmaran segun diseños realizados despues de verficacion de medidas.

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y/o cristal templado de 6mm con sand-blasting por una cara. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) irá en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

PANEL MEDIA ALTURA
h= 1,30m

No

31

TIPOLOGIA

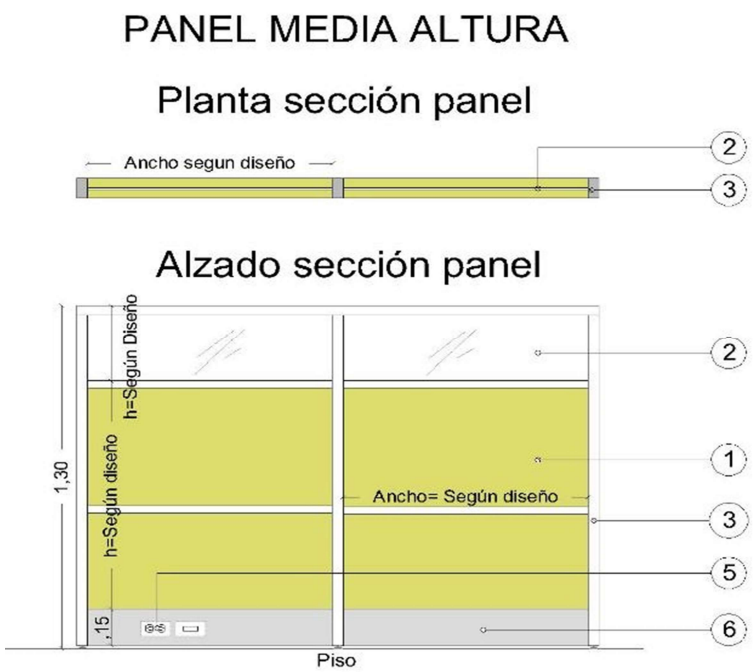

1. Panel o tablero acabado a definir en sitio
2. Cristal laminado mínimo 5mm (3+2) con sandblasting opaco completo
3. marco en estructura en aluminio arquitectonico o acero cold rolled - pintura electroestatica
5. Troquel para tomas electricas red voz y datos
6. Zocalo metálico en estructura de aluminio arquitectonico o acero cold rolled

NOTAS:
- Las medidas en alturas y anchos de los tableros y vidrio se plasmaran segun diseños realizados despues de verficacion de medidas.

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por una cara. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MESA REDONDA r= 0.50m

No **32**

TIPOLOGIA

Planta Mesa

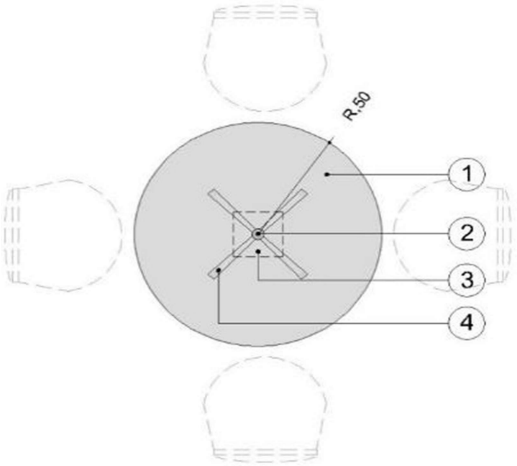

Alzado Mesa

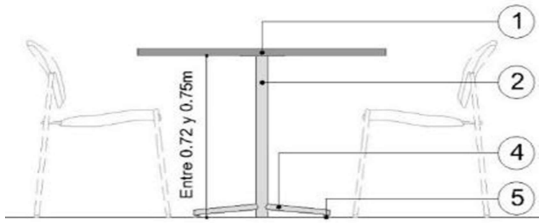

1. madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor.
2. soporte en lámina cold rolled calibres 14.
3. Platina soldada a tubo de 2" para anclaje a superficie por la cara inferior.
4. 4 Patas de 0,25m de longitud en acero cold rolled calibre 16.
5. Niveladores plasticos

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de mesa redonda de 0,50mt de radio, h= entre 0.72m y 0.75mt, La superficie será en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3- 2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance Backer (F8). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. En la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática. La estructura estará conformado por un poste circular con 4 patas en lámina cold rolled calibre 18 y niveladores en sus cuatro patas.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MESA RECTANGULAR 0.90m x 0.70m

No **33**

TIPOLOGIA

Planta Mesa rectangular
0.90m x 0.70m

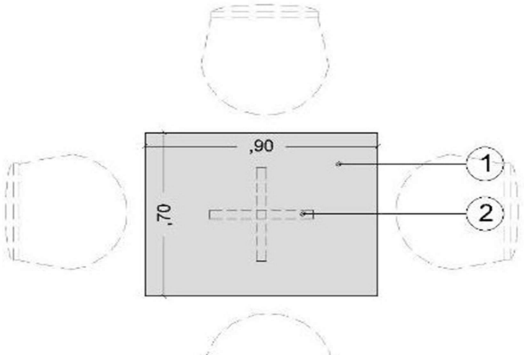

Alzado Mesa

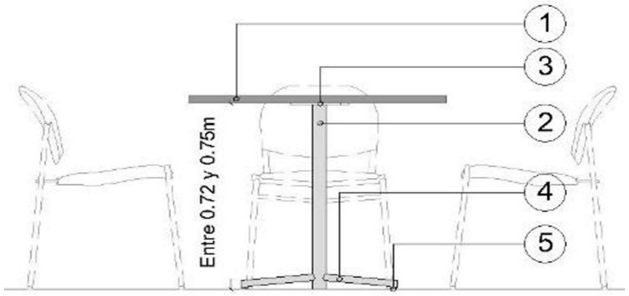

1. madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor.
2. soporte en lámina cold rolled calibres 14.
3. Platina soldada a tubo de 2" para anclaje a superficie por la cara inferior.
4. 4 Patas de 0,25m de longitud en acero cold rolled calibre 16.
5. Niveladores plasticos

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de mesa rectangular de 0,90m de largo x 0,70m de ancho h= entre 0.72m y 0.75mt con rodachinas. La superficie será en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8). Perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. La estructura será en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en forma de U en dos costados de la superficie con refuerzo central, en la parte inferior rodachinas en su 4 patas con freno. Pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MESA SALA DE JUNTAS
2.50m x 1,10m

No

34

TIPOLOGIA

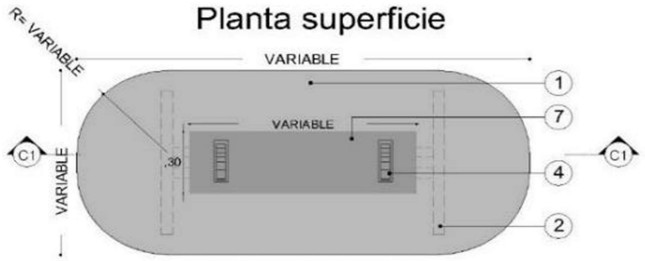

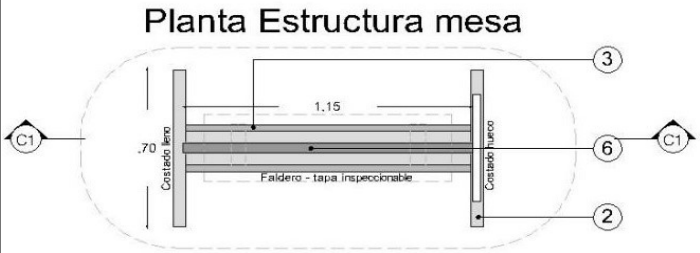

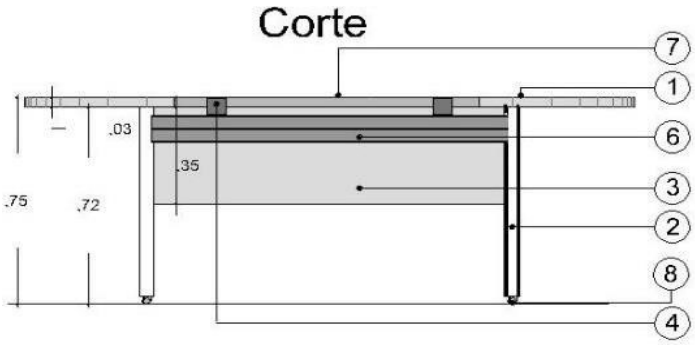

CATALOGO

1. superficie fabricada con tablero en aglomerado de 30mm enchapado en formica de alta presión
2. costados laterales en aglomerado uno lleno y el otro hueco enchapo en formica
3. Faldero en aglomerado de 30mm enchapado en formica una de ellas desmontable
4. Gromnet 2 tomas normales, 4 tomas reguladas, 2 tomas voz y datos y 1 de video.
6. Canaleta metálica de 8cm x 4cm - con dos compartimentos.
7. Complemento central en aglomerado de 30mm enchapado en formica
8. rodachinas de carga pesada con freno

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de mesa de juntas de 2.50m de largo x1, 10m de ancho x 30mm de espesor. La superficie será en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. La superficie será redondeada en sus bordes en un radio de 0,40m. Llevará 2 costados, metálicos inspecciónales. Uniendo estos dos costados tendrá una viga metálica inspeccionable pasa cables. Llevará instalado 2 Cajas de Conectividad Grommet a cada costado de la superficie, cada uno de ellos tendrá una capacidad de 2 tomas normales, 4 tomas reguladas, 2 tomas voz y datos y 1 de video. Incluirá rodachinas de carga pesada con freno.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MESA HEXAGONAL - AUDIENCIAS
1,30m x 1,20m

No

35

TIPOLOGIA

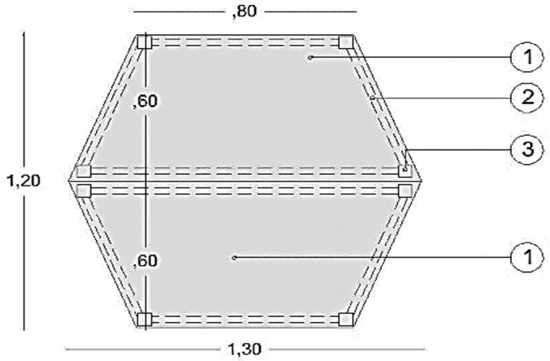



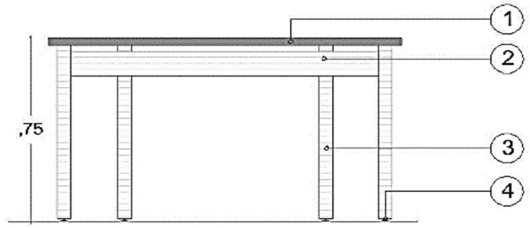

1. Madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor.
2. Viga metalica en Cold Rolled calibre 16 perfil anclado a pata
3. Poste (Pata) metalico cuadrada de 2" x 2"
4. Rodachinas con sistema de freno.

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de mesa Hexagonal compuesta por dos piezas cada pieza consta de una superficie Trapezoidal de base mayor de 1.30, base menor de 0,80m. h= entre 0.72m y 0.75mt, la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica (F8), de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance (F8) Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad (norma ANSI/NEMA LD3-2005) y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Los soportes serán en lámina cold rolled calibres 14 y 16, en la parte inferior rodachinas con sistema de freno, pintura en polvo aplicación electrostática. La estructura estará conformada por cuatro postes cuadrados cada uno de 2" x 2" calibre 16. A su vez llevara vigas metálicas perimetrales calibre 16 de 10cm de altura soldadas a cada poste.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

PERCHERO METÁLICO

No

36

TIPOLOGIA

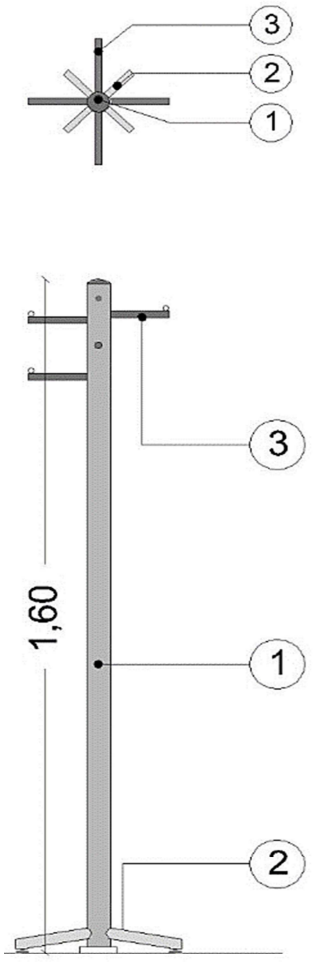

1. Tubo de 2 " en acero cold rolled 22
2. Base estructura en cruz 4 patas de 0,80m de longitud cada una.
3. Gancho en cold rolled reforzado

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro de perchero metálico fabricado en acero cold rolled calibre 22 tubo de 2", con 4 ganchos en posiciones diferentes de 1,60m de altura. Los soportes serán en lámina cold rolled calibres 14 y 16, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática. La estructura estará conformado por una 4 patas (En cruz) con una longitud de 0.80m cada una, en lamina calibre 16 con cuatro niveladores .

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

BASURERA METÁLICA

No

37

TIPOLOGIA

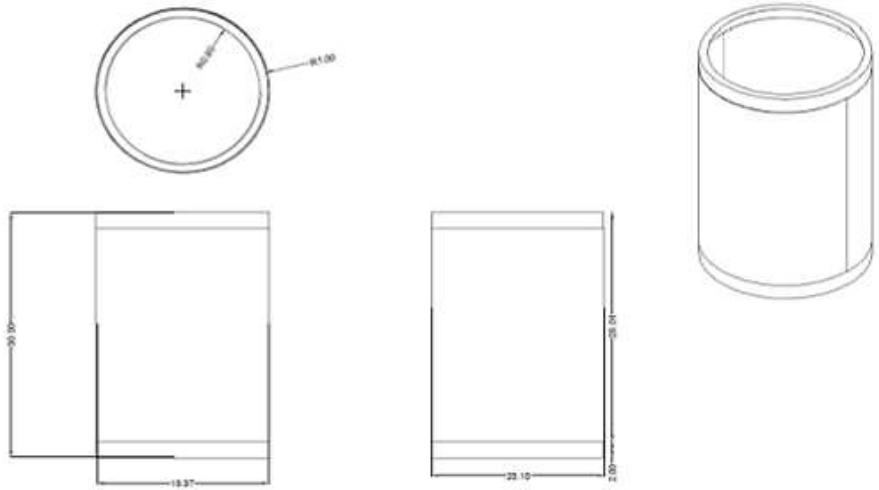

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Basureras metálica en malla, construida en lámina de cold rolled calibre 22, acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

PAPELERA METÁLICA

No

38

TIPOLOGIA

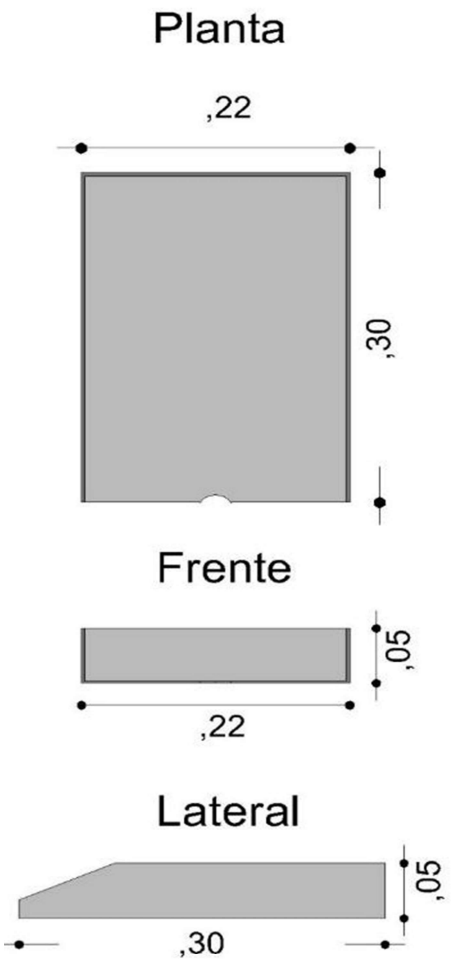

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro de papelera de 30cm de longitud fabricada en cold rolled o malla calibre 18 con pintura electroestática.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

ARCHIVADOR RODANTE MANUAL

No **39**

TIPOLOGIA

PLANTA

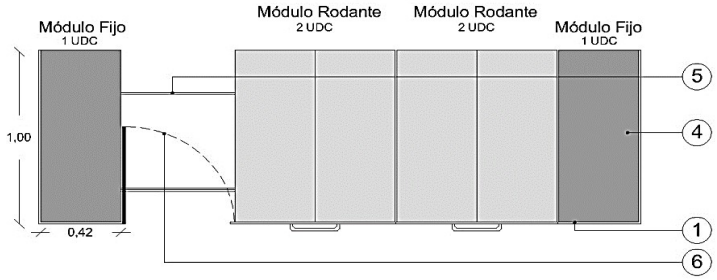

DETALLE

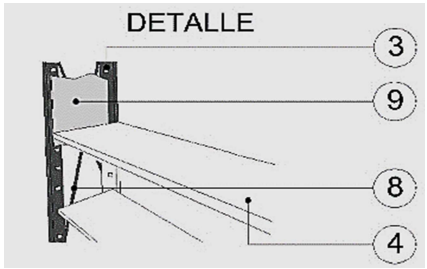

PERSPECTIVA

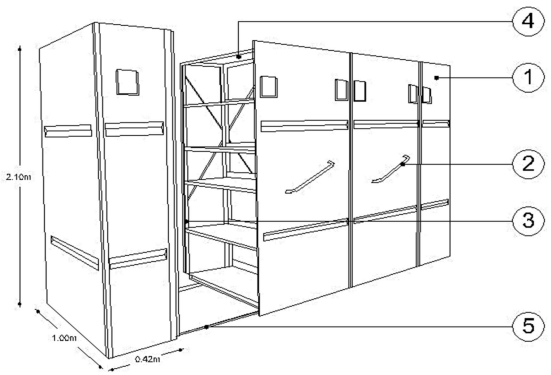

1. Frontal decorado metalico segun diseño
2. Manija - sistema manual
3. Estructura en lamina calibre 16 tipo uña
4. Entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña),
5. Riel de hierro de 1 ½" x 3/16" sujetos con tornillo al piso
6. Puerta metálica con acabado igual a los modulos, con cerradura y manija.
8. Tensor en platina de ½" x 1/8" en cruz.
9, Lámina metalica para evitar caidad de expedientes

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de 2,10m de altura con las siguientes características: - 2 módulos fijos sencillos, cada módulo tendrá 0.42 m de ancho x 1,00m de longitud, 2 módulos rodantes cada uno de 0.84 m de ancho x 1,00m de longitud (Cada módulo rodante tendra 2 unidades de consulta), puerta con su respectiva cerradura. Laterales y accesorios metálicos para encerrar en su totalidad el archivo. SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE MANUAL - antivuelco. Fabricado en su totalidad en lámina importada cold rolled, laterales en calibre 16 y entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña), refuerzos en calibre 18, con sus respectivos tensores en platina de ½" x 1/8" en cruz. Terminados en pintura electrostática color a definir. La altura de los estantes será de 2.10, : La cantidad de entrepaños serán 6 unidades por modulo – estos incluyen piso y techo, se contaran con 5 espacios útiles por modulo. DESPLAZAMIENTO: Se realizara en rieles de hierro de 1 ½" x 3/16" sujetos con tornillo al piso, incluye rodamientos. En los los costados de cada unidad de consulta, llevara una lámina metálica para evitar la caida de los expedientes.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MÓDULO ESTANTE FIJO - UNIDAD DE CONSULTA (UDC)

No **40**

TIPOLOGIA

PERSPECTIVA

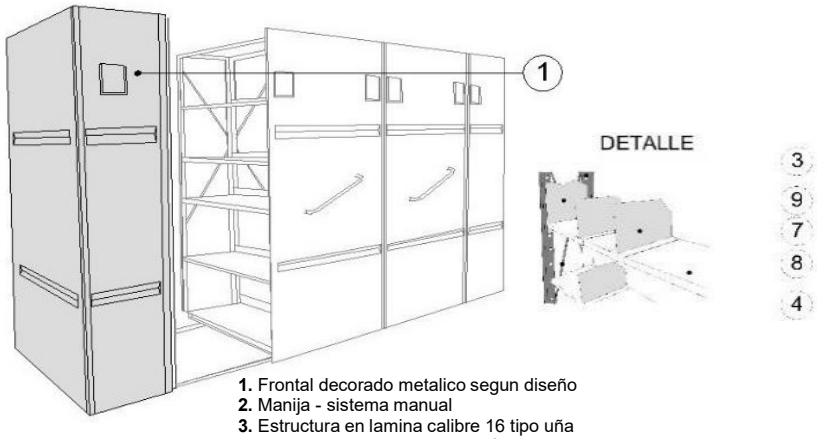

1. Frontal decorado metalico segun diseño
2. Manija - sistema manual
3. Estructura en lamina calibre 16 tipo uña
4. Entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña),
5. Riel de hierro de 1 ½" x 3/16" sujetos con tornillo al piso
6. Puerta metálica con acabado igual a los modulos, con cerradura y manija.
7. Separador metálico por entrepaño

PLANTA

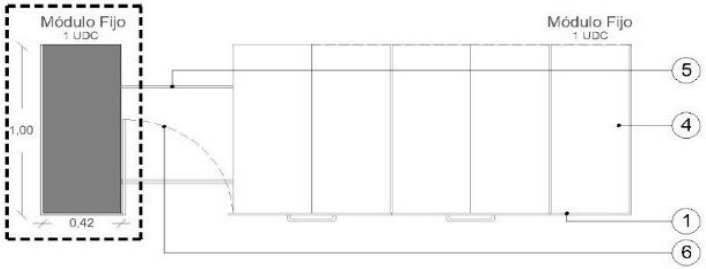

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE CONSULTA ESTANTE FIJO: de Archivo rodante metálico mecánico de 0,42*1,00*2,10, con 5 niveles útiles. El archivo tendrá el número de unidades de consulta requeridas, según el espacio disponible en cada sitio. El sistema de archivo rodante será antivuelco. Fabricado en su totalidad en lámina importada cold rolled, laterales en calibre 16 y entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña), refuerzos en calibre 18, con sus respectivos tensores en platina de ½" x 1/8" en cruz. Terminados en pintura electrostática. Color a elegir por el supervisor. La altura de los estantes será de 2.10, La cantidad de entrepaños serán 6 unidades por módulo – estos incluyen piso y techo, se contaran con 5 espacios útiles por módulo. Llevará también tensores por los espaldares y laterales de cada módulo para prevenir la caída de los expedientes. Incluye visor identificador.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MÓDULO ESTANTE MÓVIL - UNIDAD DE CONSULTA (UDC)

No **41**

TIPOLOGIA

PERSPECTIVA

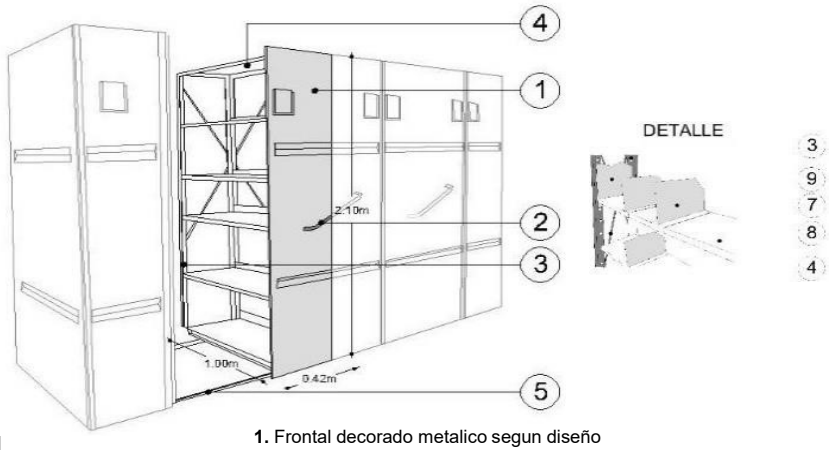

DETALLE

1. Frontal decorado metalico segun diseño
2. Manija - sistema manual
3. Estructura en lamina calibre 16 tipo uña
4. Entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña),
5. Riel de hierro de 1 ½" x 3/16" sujetos con tornillo al piso
6. Puerta metálica con acabado igual a los modulos, con cerradura y manija.
7. Separador metálico por entrepaño

PLANTA

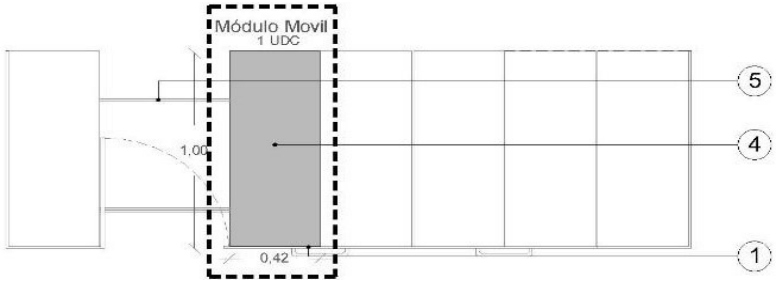

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE CONSULTA ESTANTE MÓVIL: de Archivo rodante metálico mecánico de 0,42*1,00*2,10, con 5 niveles útiles. El archivo tendrá el número de unidades de consulta requeridas, según el espacio disponible en cada sitio. El sistema de archivo rodante será antivuelco. Fabricado en su totalidad en lámina importada cold rolled, laterales en calibre 16 y entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña), refuerzos en calibre 18, con sus respectivos tensores en platina de ½" x 1/8" en cruz. Terminados en pintura electrostática. Color a elegir por el supervisor. La altura de los estantes será de 2.10, La cantidad de entrepaños serán 6 unidades por modulo – estos incluyen piso y techo, se contaran con 5 espacios útiles por modulo. Llevará también tensores por los espaldares y laterales de cada módulo para prevenir la caída de los expedientes. Incluye visor identificador.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MÓDULO PUERTA ARCHIVADOR RODANTE

No **42**

TIPOLOGIA

PERSPECTIVA

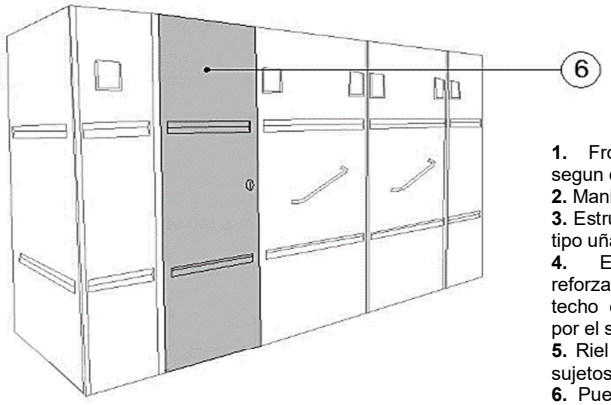

1. Frontal decorado metalico segun diseño
2. Manija - sistema manual
3. Estructura en lamina calibre 16 tipo uña
4. Entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña),
5. Riel de hierro de 1 ½" x 3/16" sujetos con tornillo al piso
6. Puerta metálica con acabado igual a los modulos, con cerradura y manija.
7. Separador metálico por entrepaño

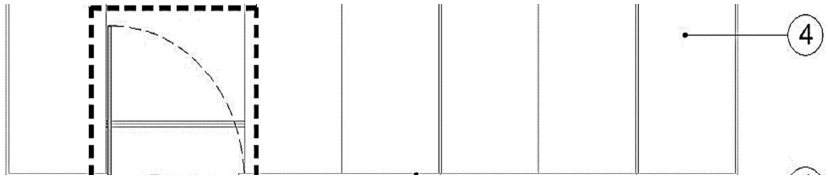

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Puerta Archivo Rodante en lámina Cold Rolled calibre 20, con cerradura y pintura electrostática, El ancho de las puertas es variable de acuerdo al espacio disponible entre 60 y 80 cm. con visor identificador.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MÓDULO TAPA LATERAL ARCHIVADOR RODANTE

No **43**

TIPOLOGIA

PERSPECTIVA

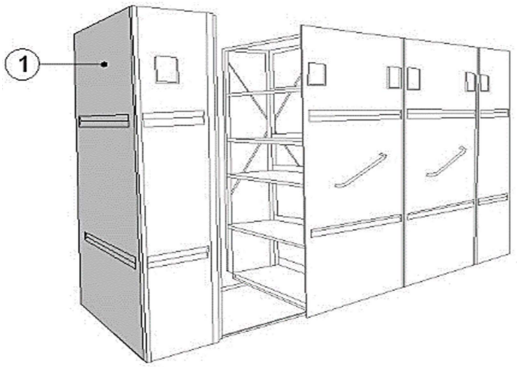

1. Frontal decorado metalico segun diseño
2. Manija - sistema manual
3. Estructura en lamina calibre 16 tipo uña
4. Entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña),
5. Riel de hierro de 1 ½" x 3/16" sujetos con tornillo al piso
6. Puerta metálica con acabado igual a los modulos, con cerradura y manija.
7. Separador metálico por entrepaño

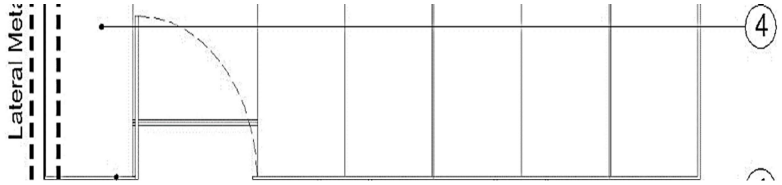

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Tapa lateral para estante fijo del archivo rodante (aprox.2,00 a 2,10 m2), en lámina Cold Rolled calibre 20, con cerradura y pintura electrostática, (se colocará cuando el archivo no remata contra un muro)

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

ESTANTE METALICO FIJO (7 ENTREPAÑOS) 0,90m x 0,40m h=2,20m

No

44

TIPOLOGIA

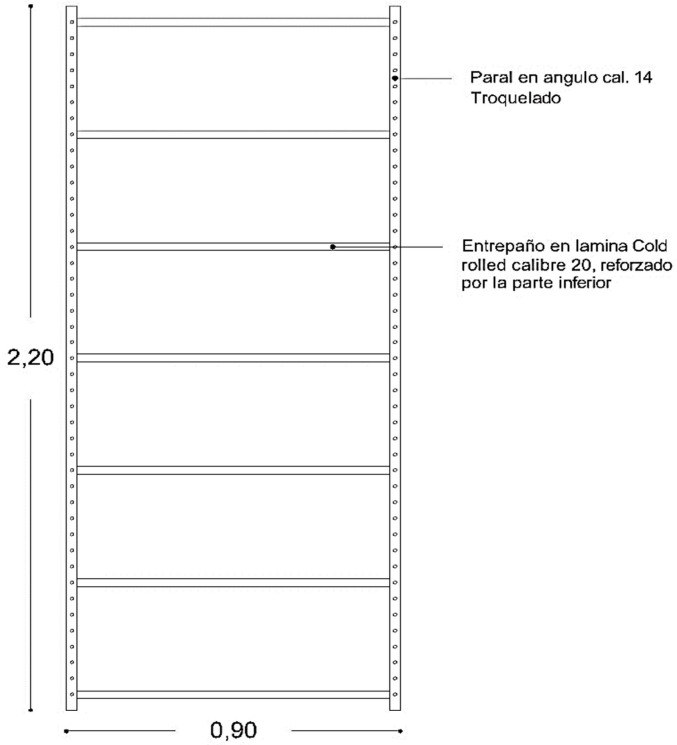

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de estantería fija fabricada en lamina Cold Rolled compuesta por 7 entrepaños con refuerzos inferiores en altura, incluidos piso y techo, de calibre 20 reforzados, estructura mediante 4 parales calibre 14 con sistema uña. Dimensiones 0,90m frente x 0,40m fondo. H=2,20m Terminado en pintura electrostática color a elegir.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MARCO ARCHIVO TIPO CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS

No

45

TIPOLOGIA

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación Sistema de marco y puertas corredizas en madera táblex de 30 mm, láminado por las dos caras, de acuerdo con la selección de colores, montadas y colgadas sobre rieles dobles, herrajes ocultos a la vista, con rodamiento de acero templado, con pista exterior de acero revestida en nylon, zincados. Ancho y cantidad de puertas según requerimiento del espacio e indicaciones del supervisor. El marco, incluirá tapas laterales en caso de ser necesarias y el ancho libre interno no podrá ser inferior a 45cm.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MÓDULO ESCRITORIO RECTO PARA SALA PLENA 0,90m x 0,60m

No

46

TIPOLOGIA

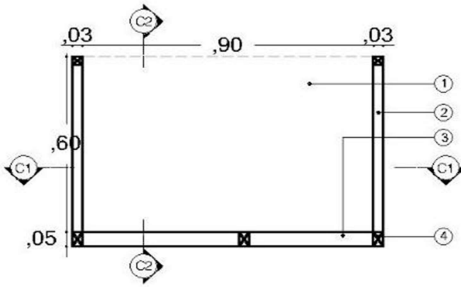

C1 - FRONTAL

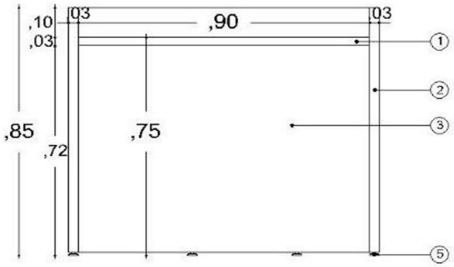

C2 - LATERAL



1. superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor.

2. lateral en madera tablex, de 30 mm, enchapado en laminado de alta presión fórmica F-8 por las dos caras altura 0,85m con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. con camara interna minimo 10cm de atlura para paso de cableado.

3. frontal en madera tablex, de 50 mm, enchapado en laminado de alta presión fórmica F-8 por las dos caras altura 0,85m con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. con camara interna minimo 10cm de atlura para paso de cableado.

4. refuerzo en madera (Opcional).

5. Nivelador plástico.

CATALOGO

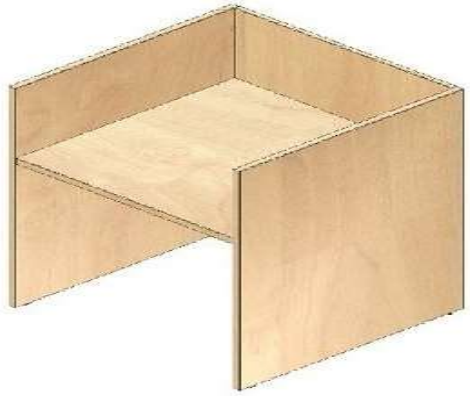

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de mesa rectangular de 0,90 m x 0,60 m x 0,75 m de altura, la única superficie será de 0,90 m de largo x 0,60 m de ancho, superficie en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de ata presión formica (F8), de acuerdo con la selección de colores, en la parte inferior con balance (F8) Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad (norma ANSI/NEMA LD3-2005) y perímetro con canto rígido termo-fundido de 2 mm de grosor. Llevará 2 laterales y dos costados de 0,85m de altura cada una enchapadas en laminado de alta presión fórmica (F8) por las dos caras en madera, con cámara interna inferior para el paso de cableado, en la parte inferior niveladores plásticos. En las esquinas llevaran refuerzos de 3cm x 3cm. Se requiere un Pasacables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm de diámetro.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MUEBLE TIPO PALOMERA
1,30m x 1,00m x 0,40m

No

47

TIPOLOGIA

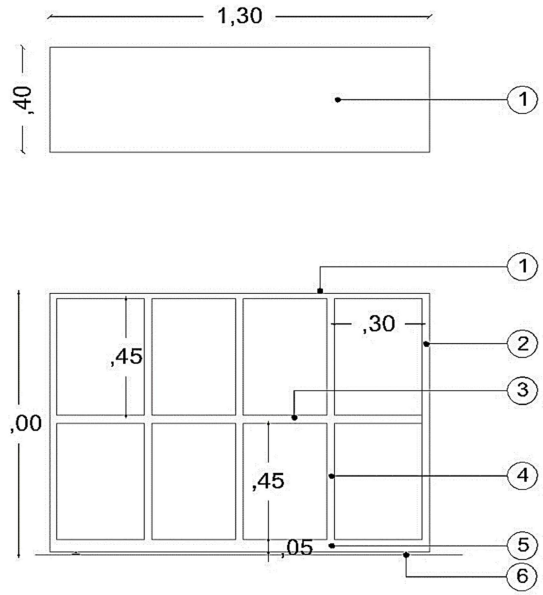

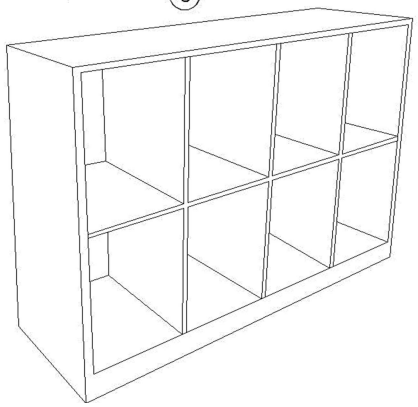

1. Superficie en aglomerado de 25cm enchapado en formica segun color a elección
2. Lateral en aglomerado de 25cm enchapado en formica segun color a elección
3. Entrepaño en aglomerado de 25cm enchapado en formica segun color a elección
4. Lateral divisorio en aglomerado enchapado en formica segun color a elección
5. Zócalo de 5cm en algomerado enchapdo en formica segun color a elección

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de mueble tipo palomera de 1,00m de alto x 1,30m de largo x 0,40 m de fondo, en aglomerado enchapado en todas sus caras incluyendo parte inferior en laminado de lata presión formica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F-8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, perímetros con canto rígido termo-fundido de 2 mm de grosor. Tendra 8 divisiones de 45 cm alto x 30 cm ancho- con niveladores al piso.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MODULO PUESTO DE CONSULTA PUBLICO
0.90m x 0,60m x 1,00m

No

48

TIPOLOGIA

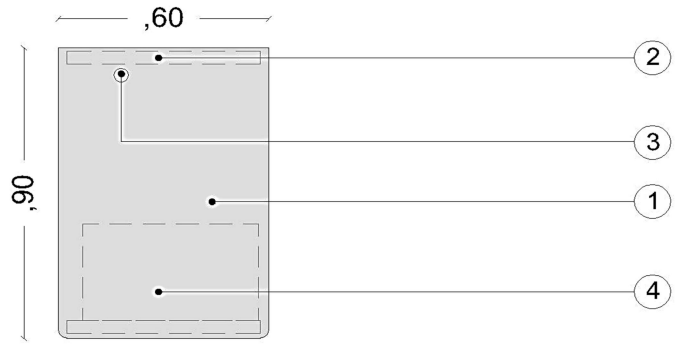

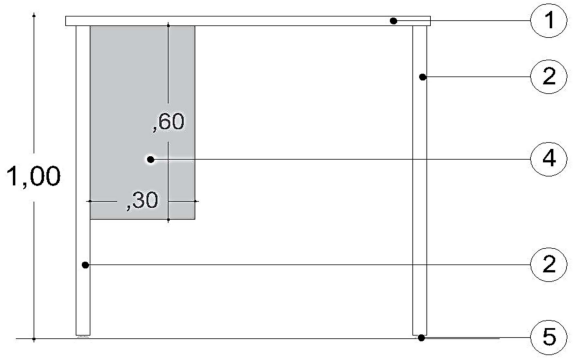

1. superficie madera madera táblex de 30 mm, enchapado en formica F-8
2. costados pedestales metalicas en lamina cold rolled calibre 14
3. Pasacables
4. Modulo cerrado en lamina cold rolled calibre 16 para PC con puerta frontal abatible con cerrudura para inspeccion CPU, costados troquelados para ventilación
5. Niveladores plasticos

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de Puesto de consulta con superficie de 0,90m x 0,60m de ancho x 100 cm de alto superficie elaborada en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo con pasacable con pasacable. Tendrá dos soportes en lámina Cold-Rolled calibres 14 a 16 en los costados de la superficie, según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electroestática de tipo epóxico. Incluye módulo cerrado en lamina cold rolled calibre 16 para PC, con puerta frontal abatible con cerrudura para inspeccion de CPU los costados seran troquelados para ventilacion y este modulo estara anclado por cara inferior de la superficie.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MODULO PUESTO DE CONSULTA PUBLICO PARA DISCAPACITADO 1,00m x 0,60m x 0,73m

No **49**

TIPOLOGIA

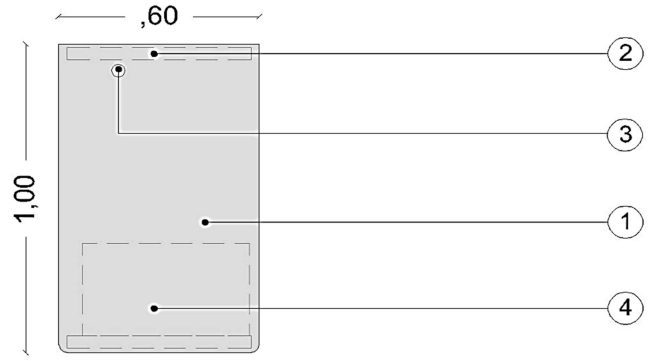

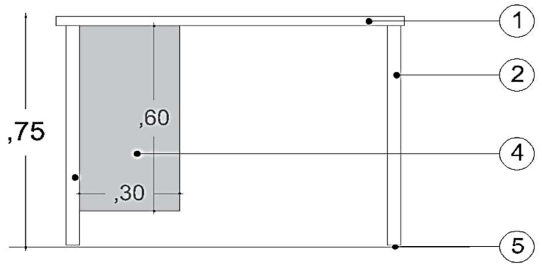

2. costados pedestales metalicas en lamina cold rolled calibre 14
3. Pasacables
4. Modulo cerrado en lamina cold rolled calibre 16 para PC con puerta frontal abatible con cerrudura para inspeccion CPU, costados troquelados para ventilación. **5.** Niveladores plasticos

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de Puesto de consulta con superficie PARA DISCAPACITADOS de 1,00m x 0,60m de ancho x 0,73 a 0.75cm de alto, superficie elaborada en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo con pasacable con pasacable. Tendrá dos soportes en lámina Cold-Rolled calibres 14 a 16 en los costados de la superficie, según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electroestática de tipo epóxico. Incluye módulo cerrado en lamina cold rolled calibre 16 para PC, con puerta frontal abatible con cerrudura para inspeccion de CPU. los costados seran troquelados para ventilacion y este modulo estara anclado por cara inferior de la superficie.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

CORTINA - Blackout

No

50

CATALOGO

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalacion de Blackout color blanco: con un 70% de PVC y 30% de Fiberglass y filtro UV 100%, sistema enrollable manual, con mandos laterales en cadena plástica decorativa.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MESA CAFETERIA
r=70-80 cm x 0,73m de altura

No

51

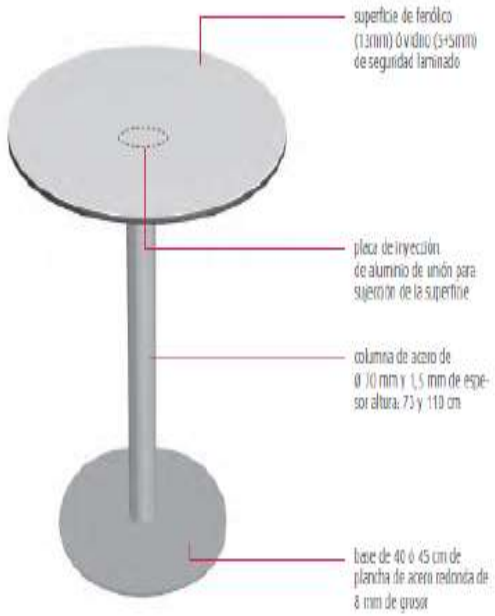

1. Superficie
2. Paral metálilico acero d=70mm y e=1,5mm
3. Base plancha acero d=40-45cm

CATALOGO

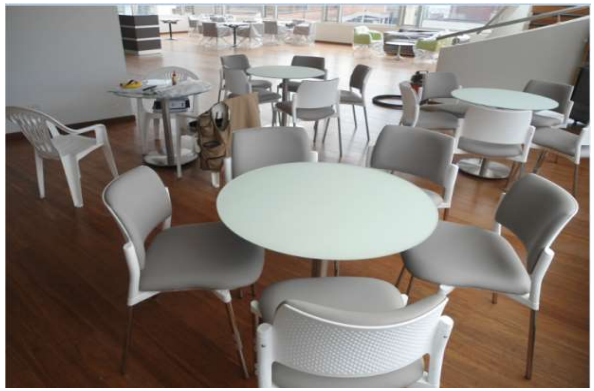

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Superficie en vidrio de 5+5mm de seguridad laminado con canto redondeado de media caña. Columna central de acero redonda d=70mm y e=1,5mm. Base Plancha de acero d=40-45cm, e=8mm, en acabado pintado aluminizado con recubrimiento epóxi.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

SILLA CAFETERIA

No

52

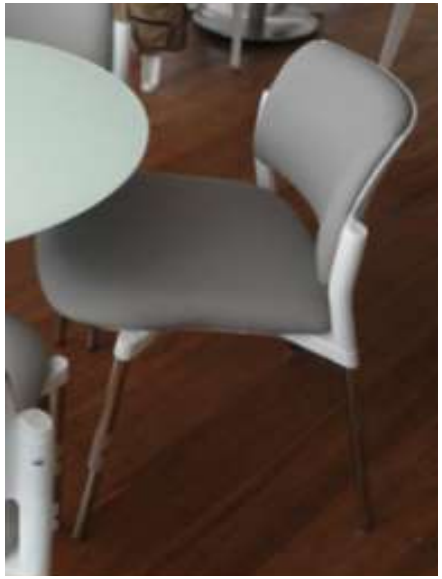

CATALOGO

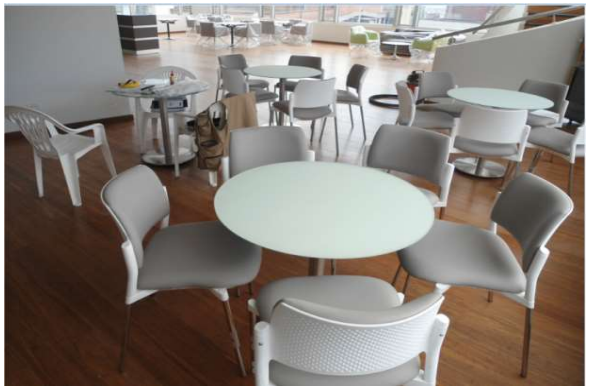

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Respaldo y Asiento la carcasa está fabricada por doble inyección de material SEBS sobre carcasa rígida de PP con partículas minerales. El material SEBS proporciona una superficie acolchada con un tacto suave y la dureza rígida para resistir un uso intensivo. Es un material de alta resistencia al agua (hidrólisis y de fácil limpieza. Conserva todas sus propiedades químicas incluida la intensidad del color frente a una exposición prolongada a la luz solar (efecto UVI). EL SEBS es un material totalmente libre de PVC y por tanto, cuida la salud y respeta el medio ambiente. Estructura de tubo de Acero de Φ 16 X 2 mm. Los acabados pueden ser: aluminizado, blanco o cromado, con tapones de polipropileno negros. Incluye protector de apilamiento (apilar max. 5 Und). O su equivalente.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MUEBLE RECEPCION

No **53**

CATALOGO

La fotografía solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES :
3,00 mt. De Largo
0,70 mt. De Fondo
0,70 mt. De Alto

Cararcteristicas :
Laterales y Frontal en formica de espesor de 7 cm. de grueso
Fabricados en Tablex y enchapados en formica F8 de alta presion color Wengue con dilataciones en Aluminum Brush.
Superficie recta de trabajo de 3,00 x 0,60 mt..
Fabricada en tablex y enchapado en formica Wengue.
Cajonera 2x1
Vidrio Frontal con herrajes en acero inoxidable.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	**Fecha**	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHAS TECNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MUEBLE CAFETERÍA
Añto y bajo para áreas de servicio

No

54

CATALOGO

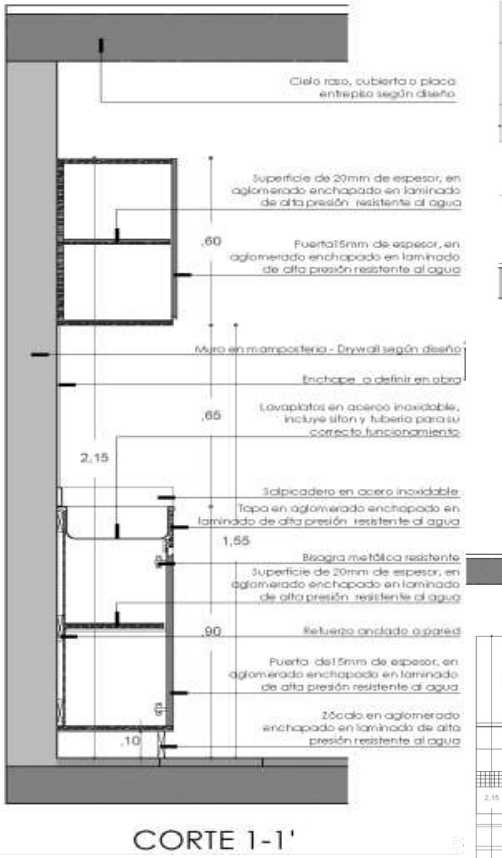

CORTE 1-1'

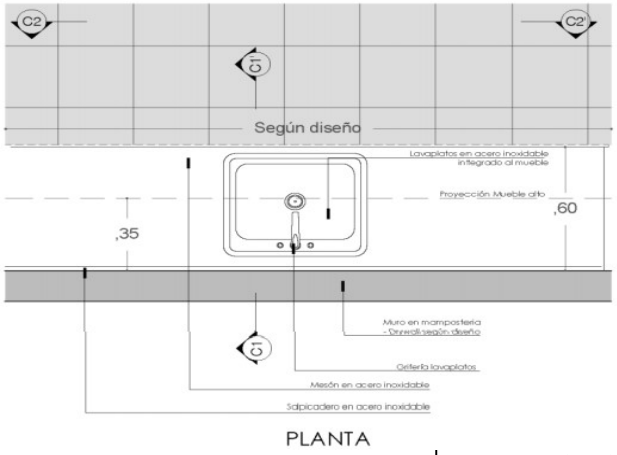

PLANTA

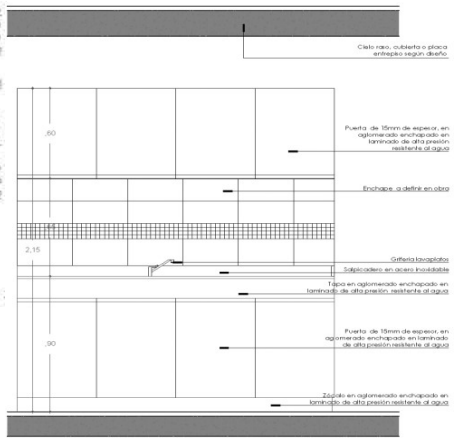

CORTE 2-2'

La fotografia solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de mueble mesón para cocinetas tipo americano en aglomerado enchapado en formica de alta presión, conformado por dos módulos. El primer módulo se conforma por un mueble bajo, cajón con puertas en aglomerado enchapado en formica de alta presión resistente al agua, con Zócalo de 10cm de alto con refuerzos internos, mesón en acero inoxidable con lavaplatos integrado. Incluye grifería, y conexión necesaria para su debido funcionamiento. Salpicadero en acero inoxidable. (Sin estufa ni hornillas). 2 Superficies de 20mm de grosor en aglomerado enchapado en formica de alta presión resistente al agua. El segundo módulo se conforma mediante un cajón con tapas laterales y posterior de 10cm de grosor en aglomerado enchapado en formica de alta presión resistente al agua. 3 Superficies de 20mm de espesor en aglomerado enchapado en formica de alta presión resiente al agua. Puertas en aglomerado enchapado en formica de alta presión resistente al agua. Incluye herrajes, y los accesorios necesarios para una correcta instalación.

Archivo	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO DMyMI 2022 v1	Fecha	ABRIL de 2022	VoBo:	Elaboró: DMC