



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

GUÍA DE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS DE LA RAMA JUDICIAL


**Anexo Plan Maestro de Infraestructura Física
de La Rama Judicial**

Especificaciones para Zonas Húmedas

D1 Especificación y Detalle del Acabado en Granito Natural para Mesón de Lavamanos corrido para baños


Planta General

Distribución Estandar Baños Mixtos y PMR

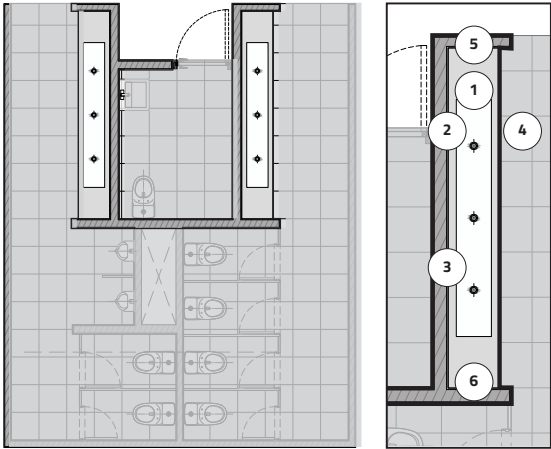

Isometría General

Disposición Mesón en espacio de baño

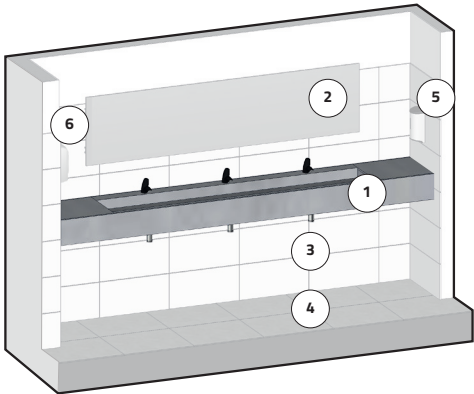

NOTAS

- 1. Lavamanos corrido en Granito gama de grises
- 2. Espejo flotado centrado con estructura en aluminio dilatado a 2 CM con bordes pulidos según diseño
- 3. Enchape tipo porcelanato para pared gama de grises formato 60x30 CM con dilatación entre piezas de 2 a 3 mm, preferiblemente utilizar boquilla gris. (Altura del enchape 2,10 m)
- 4. Enchape tipo porcelanato para piso gama de grises de formato 60x60 CM con dilatación entre piezas de 2 a 3 mm preferiblemente utilizar boquilla gris
- 5. Jabonera de push
- 6. Secador de manos con sensor

Descripción


Prototipo de Lavamanos corrido con una separación entre 0,60 m y 0,70 m aprox. entre griferías y un estimado de 0,50 m de ancho según diseño y el espacio lo permita. Se recomienda que el acabado del mesón sea en granito gama de grises con su respectiva estructura de soporte. Las griferías y sifones serán de sobreponer escogidos en el concepto del diseño. Se adjunta imagen tipo de aproximación al diseño esperado. (ver detalle sección lavamanos corrido).

Material



Granito gama de grises

Detalle Lavamanos Corrido

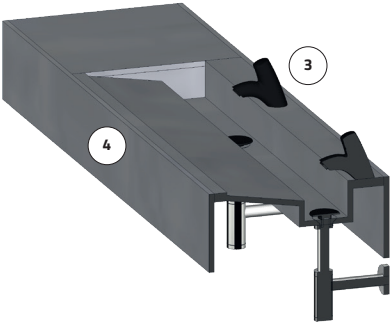

NOTAS

- 1. Mesón construido en granito color gris.
- 2. Separación de 0,60 m y 0,70 m aprox. entre griferías dando un manejo óptimo al espacio y garantizando comodidad para el usuario.
- 3. Griferías de push de sobreponer en acero inoxidable
- 4. Frontal en caída ocultando los desagües y mejorando la estética del lavamanos.

Accesorios y equipos para baños



- A. Secador de manos con sensor
- B. Dispensador de papel higiénico, se recomienda uno por baño
- C. Jabonera de push

* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.


Especificaciones para Zonas Húmedas

D2

Especificación y Detalle del Acabado y accesorios para baño PMR (Personas de Movilidad Reducida)


Planta General

Distribución Estandar Baños Mixtos y PMR

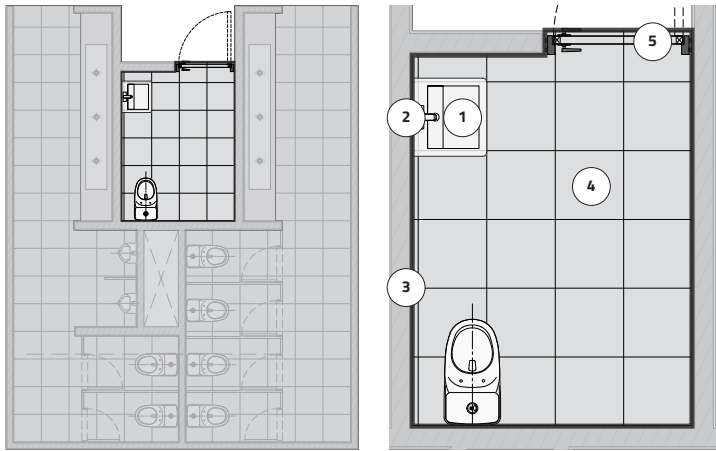

Isometría General

Prototipo de diseño de espacio para baño PMR

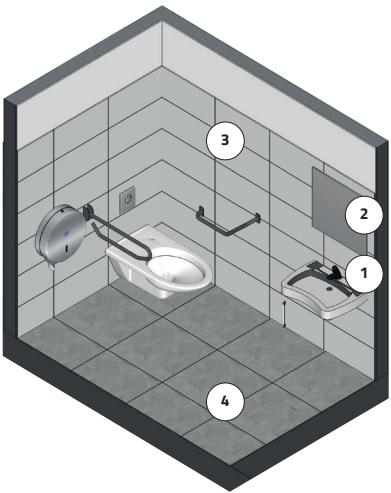



NOTAS

1. Lavamanos aquajet en porcelana para PMR
2. Espejo flotado centrado con estructura en aluminio dilatado a 2 CM con bordes pulidos según diseño
3. Enchape tipo porcelanato para pared gama de grises formato 60x30 CM con dilatación entre piezas de 2 a 3 mm, preferiblemente utilizar boquilla gris. (Altura del enchape 2,10 m)
4. Enchape tipo porcelanato para piso gama de grises de formato 60x60 CM con dilatación entre piezas de 2 a 3 mm preferiblemente utilizar boquilla gris
5. Puerta tipo panel con gato hidráulico

Descripción

Prototipo de baño PMR, se recomienda que las griferías y sifones sean de sobreponer escogidos en el concepto del diseño, contará con accesorios independientes tales como dispensador de papel higiénico, jabonera y barras asistenciales a lado y lado del sanitario.

Detalle baño PMR

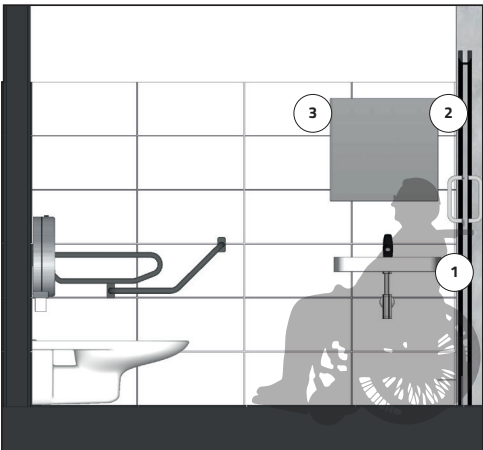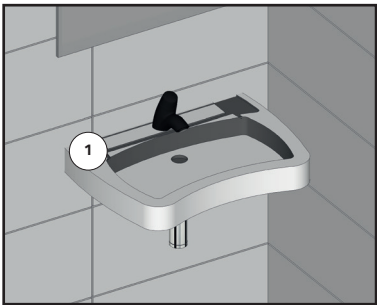

Accesorios requeridos

1. Barras Asistenciales
2. Dispensador de papel Higiénico
3. Secador de Manos



- Lavamanos PMR en porcelana (Referencia)
- Cielo raso en lamina RH macillado, pintado y acabado con pintura antihongos


* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.

Especificaciones Cocina - Cafetería

D3 Especificación y Detalle del muebles y acabados para cocineta


Planta General

Distribución Estandar Cocineta

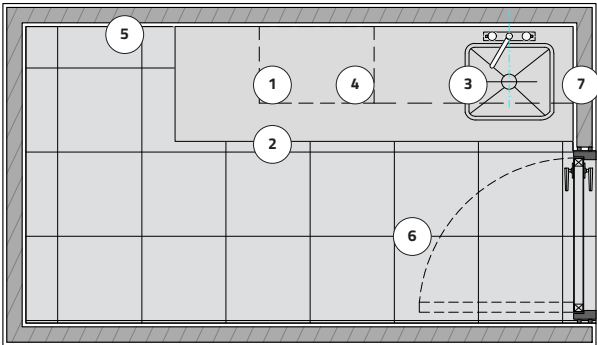

Isometría General

Prototipo de diseño de espacio cocineta

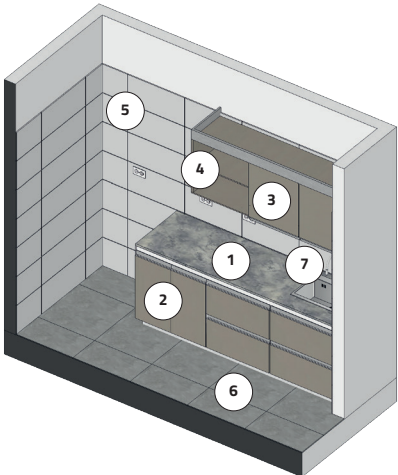


- NOTAS**
- 1. Mesón en granito gris gama de grises
 - 2. Mueble bajo en MDF con sus respectivos espacios de almacenamiento según diseño, se recomiendan tonos en gama de grises y que su altura terminado sea de 0,85 m
 - 3. Mueble alto en MDF con sus respectivos espacios de almacenamiento según diseño, se recomiendan tonos en gama de grises
 - 4. Repisa auxiliar para espacio de almacenamiento. Se deben contemplar los puntos electricos respectivos para instalacion de los aparatos.
 - 5. Enchape tipo porcelanato para pared gama de grises formato 60x30 CM con dilatación entre piezas de 2 a 3 mm, preferiblemente utilizar boquilla gris. (Altura del enchape 2,10 m)
 - 6. Piso en tablón o tableta de gres 30*30 color según concepto diseño (Igual o mejor calidad según diseño)
 - 7. Lavaplatos de bajoponer biselado en contorno, incluye grifería


Descripción

Prototipo de cocineta - cafetería, se recomienda que la poseta, griferías y sifones sean de sobreponer en acero inoxidable escogidos en el concepto del diseño

Detalle cocineta

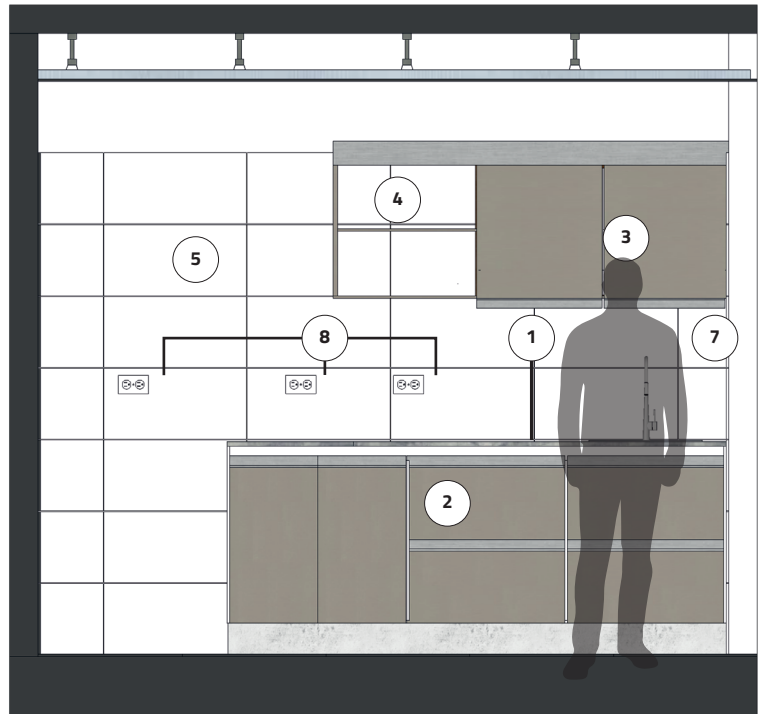

- 8. Toma corrientes para conexión de aparatos

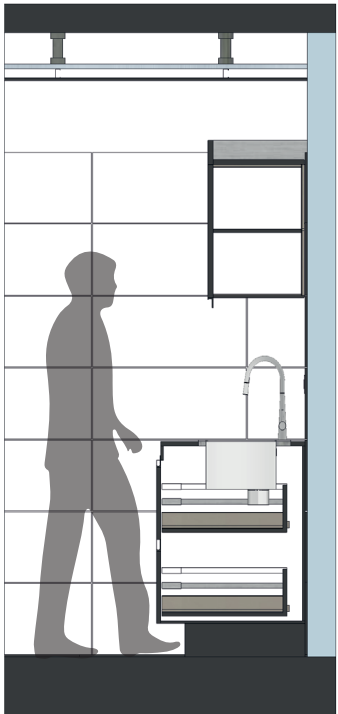


* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.

Especificaciones para Cuarto de Aseo

D4 Especificación y Detalle del Acabados para Cuarto de Aseo


Planta General

Cuarto de Aseo

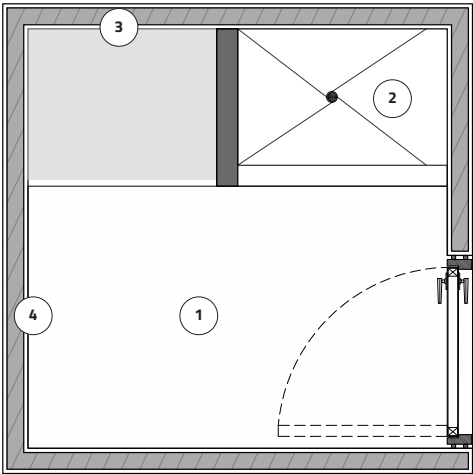

Isometría General

Prototipo de diseño Cuarto de Aseo

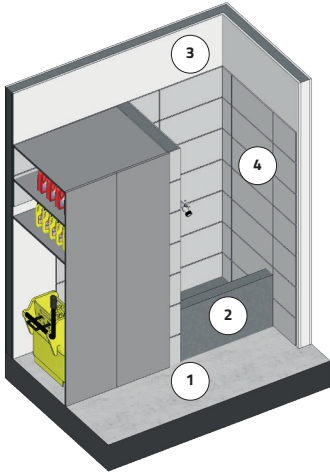

NOTAS

1. Piso afinado, sellado y esmaltado (Igual o mejor calidad según diseño)
2. Poseta Lavadero bajo de 0,60 cm de alto aprox.
3. Acabado de muro Masillado, lijado y pintado color blanco a 3 manos de Pintura Antihongo y o Antibacterial. (Igual o mejor calidad según diseño).
4. Enchape tipo porcelanato para pared gama de grises de formato 60x30 CM con dilatación entre piezas de 2 a 3 mm preferiblemente utilizar boquilla gris

Descripción



Prototipo de Cuarto de Aseo, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos y enchapes según diseño lo disponga, la implementación de un mueble auxiliar para el almacenamiento de utensilios de aseo y poseta baja como zona de lavado.

Cielos Rasos




Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" RH masillado, lijado y pintado a 3 manos de vinilo y terminado en pintura antihongo (Igual o mejor calidad según diseño).

Detalle Cuarto de Aseo

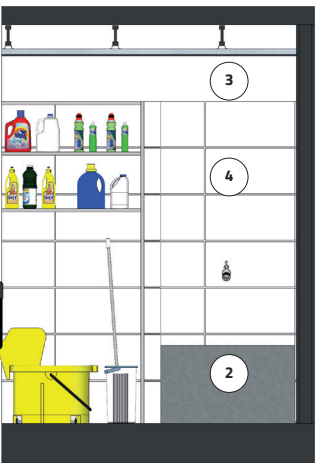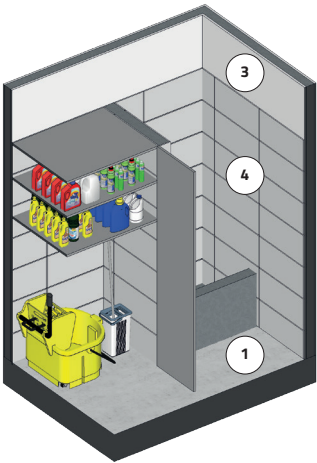

Accesorios y equipos para cuarto de aseo

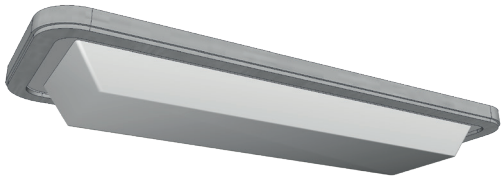

Lámpara LED Hermética para ambientes con alto grado de suciedad 36W L= 1200 (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050, RETIE, RETI-LAP).



* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.

Especificaciones para Juzgados

D5 Especificación y Detalle del Acabado para Juzgados

Planta General

Juzgado tipo I

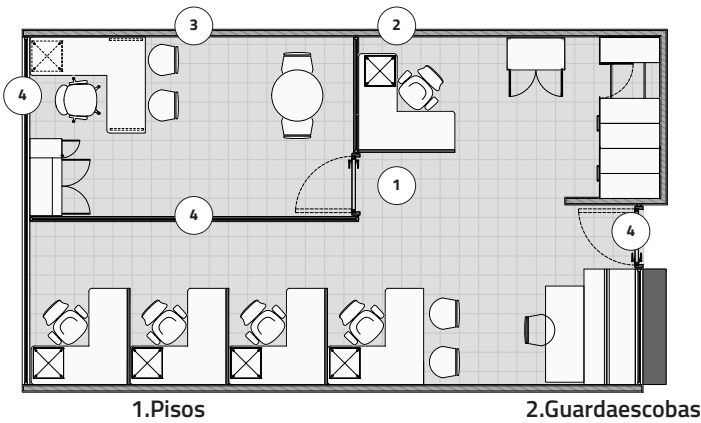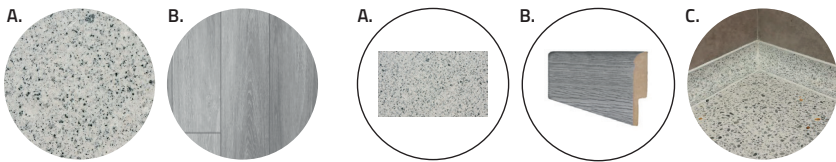

Descripción

Prototipo de Sala de Audiencia, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.


Accesorios y equipos para Juzgado



Iluminación tipo panel LED (60*60 cm) de (40 W) y 6,500 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050, RETIE, RETILAP).

Isometría General

Prototipo de diseño Juzgado

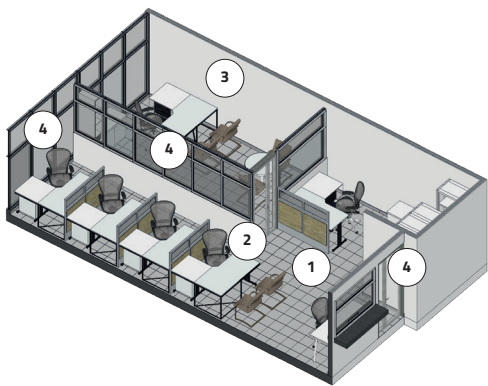

NOTAS

1.Pisos

- A. Piso en granito pulido 30*30 color blanco y/o gris (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Piso SPC color gris (Igual o mejor calidad según diseño)

2.Guardaescobas

- A. Guarda Escoba (30*7 cm) en granito de mármol (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Guarda Escoba (7*1,2*2,44) en spc o PVC (Igual o mejor calidad según diseño)
- C. Guarda Escoba mediacaña en granito Pulido blanco y/o gris (8*6,2 *58 cm)(Igual o mejor calidad según diseño)

3.Muros

- A. Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Vinilo tipo 1 (Igual o mejor calidad según diseño).

4. Carpinterías y Vidrio

- A. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural con Vidrio 3+3 laminado para VENTANERIA interior y/o exterior con sus respectivos basculantes o correderas. (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).
- B. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural, Vidrio 3+3 laminado y película de seguridad para PUERTAS interiores Incluye: Marco y Cerradura (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).
- C. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entamorado color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).

5.Cielos Rasos



- A. Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" ST masillado, lijado y pintado a 3 manos en vinilo tipo 2 Incluye Dilatación "Z" (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Cielorraso Modular con periferia de auto ensamble color blanco con lámina regular de fibra mineral de 60*60 cm ò 60*1,20 cm (Igual o mejor calidad según diseño).
- C. En caso de que el proyecto esté localizado en zonas con altos porcentajes de humedad y temperatura, se recomienda la instalación de Cielorraso en PVC color blanco semimate (Igual o mejor calidad según diseño).


* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.

Especificaciones para Salas de Audiencia


D6 Especificación y Detalle del Acabado para Sala de Audiencia

Planta General


Sala de Audiencia

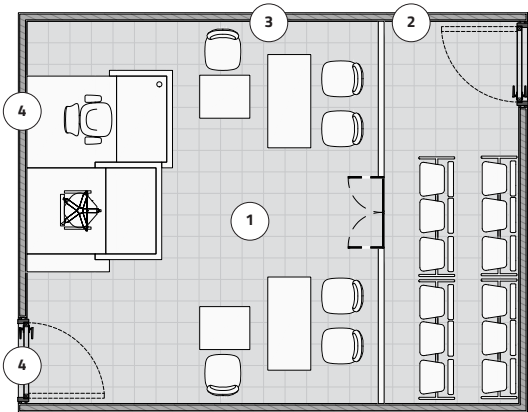


1.Pisos



2.Guardaescobas




4. Carpinterías y Vidrio



Isometría General

Prototipo de diseño Sala de Audiencia

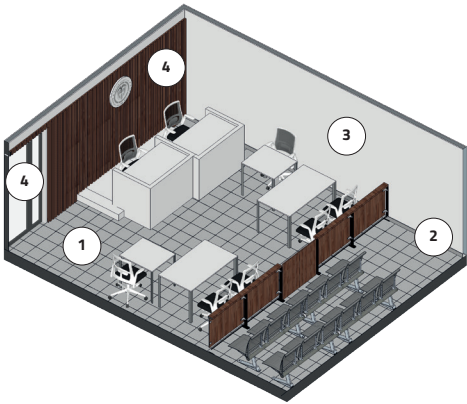

NOTAS

1.Pisos

- A. Piso en granito pulido 30*30 color blanco y/o gris (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Piso SPC color gris (Igual o mejor calidad según diseño)

2.Guardaescobas

- A. Guarda Escoba (30*7 cm) en granito de mármol (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Guarda Escoba (7*1,2*2,44) en spc o PVC (Igual o mejor calidad según diseño)

Guarda Escoba mediacaña en granito Pulido blanco y/o gris (8*6,2 *58 cm)(Igual o mejor calidad según diseño)

3.Muros

- A. Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Vinilo tipo 1 (Igual o mejor calidad según diseño).

4.Carpinterías y Vidrio

- A. Sistema de recubrimiento interior de muros Wall Panel con verticales en madera de 2x2 y dilatación interna aprox de 2 cm, incluye estructura de soporte (panel posterior) y fijaciones mecánicas de alta calidad. El sistema debe instalarse sobre una estructura portante con durmientes cada 70 cm, colocados de manera perpendicular a la disposición del Wall Panel. Para su instalación, alinee cada panel con la estructura, comenzando con una platina de fijación y continúe hasta cubrir el área completa.
- B. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural con Vidrio 3+3 laminado para VENTANERIA interior y/o exterior con sus respectivos basculantes o correderas. (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).
- C. Carpintería en aluminio Carpintería en aluminio tipo medio, color natural, Vidrio 3+3 laminado y película de seguridad para PUERTAS interiores incluye: Marco y Cerradura (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).
- D. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melamínico entabornado color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).

5.Cielos Rasos



- A. Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" ST masillado, lijado y pintado a 3 manos de vinilo tipo 2 Incluye Dilatación "Z" (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Cielorraso Modular con perfilera de auto ensamble color blanco con lámina regular de fibra mineral de 60*60 cm ó 60*1,20 cm (Igual o mejor calidad según diseño).
- C. En caso de que el proyecto esté localizado en zonas con altos porcentajes de humedad y temperatura, se recomienda la instalación de Cielorraso en PVC color blanco semimate (Igual o mejor calidad según diseño).

Descripción

Prototipo de Sala de Audiencia, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.

Accesorios y equipos para Sala de Audiencias



Iluminación tipo panel LED (60*60 cm) de (40 W) y 6,500 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP).



* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.

Especificaciones para Camara Gessel

D7 Especificación y Detalle del Acabado para Camara Gessel

Planta General

Camara Gessel

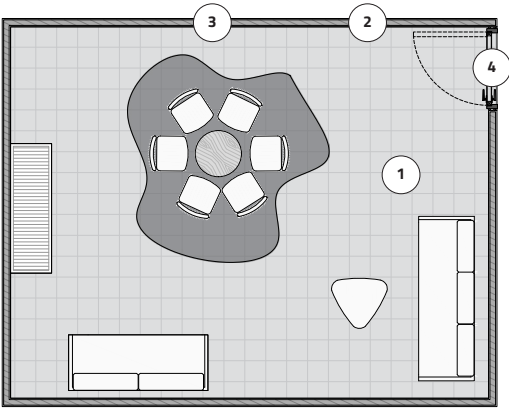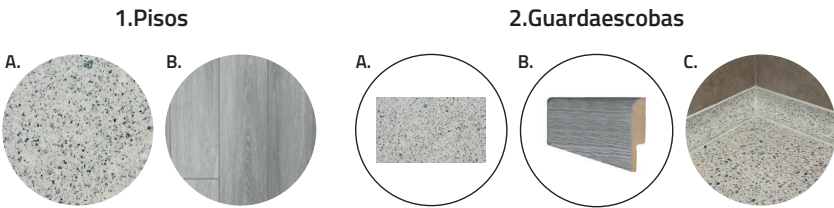

Descripción

Prototipo de Camara Gessel, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.

Accesorios y equipos para Camara Gessel




Iluminación tipo panel LED (60*60 cm) de (40 W) y 6,500 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP).

Lámpara LED Hermética para ambientes con alto grado de suciedad 36W L= 1200 (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP).

Isometría General

Prototipo de diseño Camara Gessel

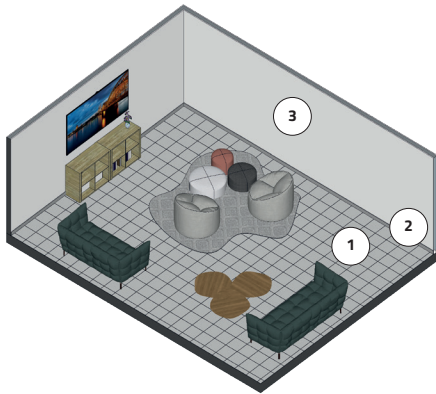

NOTAS

1.Pisos

- A. Piso en granito pulido 30*30 color blanco y/o gris (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Piso SPC color gris (Igual o mejor calidad según diseño)

2.Guardaescobas

- A. Guarda Escoba (30*7 cm) en granito de mármol (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Guarda Escoba (7*1,2*2,44) en spc o PVC (Igual o mejor calidad según diseño)
- C. Guarda Escoba mediacaña en granito Pulido blanco y/o gris (8*6,2 *58 cm)(Igual o mejor calidad según diseño)

3.Muros

- A. Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Vinilo tipo 1 (Igual o mejor calidad según diseño).

4.Carpinterías y Vidrio

- A. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural con Vidrio 3+3 laminado para VENTANERIA interior y/o exterior con sus respectivos basculantes o correderas. (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).
- B. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural, Vidrio 3+3 laminado y película de seguridad para PUERTAS interiores Incluye: Marco y Cerradura (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).
- C. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entamorado color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).

5.Cielos Rasos




- A. Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" ST masillado, lijado y pintado a 3 manos en vinilo tipo 2 Incluye Dilatación "Z" (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Cielorraso Modular con periferia de auto ensamble color blanco con lámina regular de fibra mineral de 60*60 cm ò 60*1,20 cm (Igual o mejor calidad según diseño).
- C. En caso de que el proyecto esté localizado en zonas con altos porcentajes de humedad y temperatura, se recomienda la instalación de Cielorraso en PVC color blanco semimate (Igual o mejor calidad según diseño).

* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.


Especificaciones para Centro de Servicios

D8 Especificación y Detalle del Acabado para Centro de Servicios

Planta General
Centro de Servicios

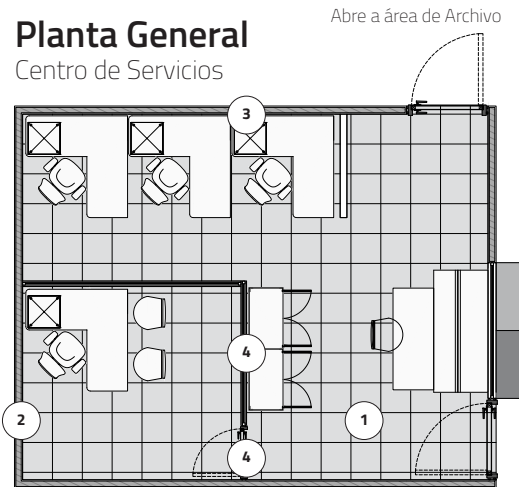

Isometría General
Prototipo de diseño Centro de Servicios

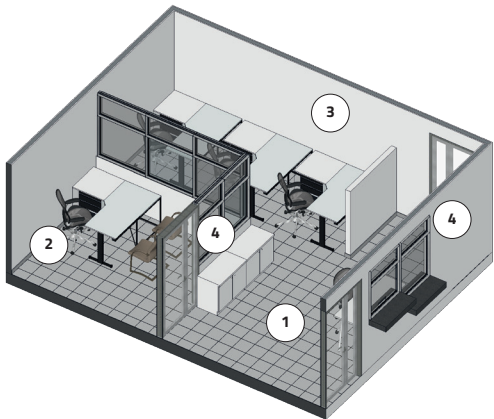

NOTAS

1.Pisos

- A. Piso en granito pulido 30*30 color blanco y/o gris (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Piso SPC color gris (Igual o mejor calidad según diseño)

2.Guardaescobas

- A. Guarda Escoba (30*7 cm) en granito de mármol (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Guarda Escoba (7*1,2*2,44) en spc o PVC (Igual o mejor calidad según diseño)
- C. Guarda Escoba mediacaña en granito Pulido blanco y/o gris (8*6,2 *58 cm)(Igual o mejor calidad según diseño)


3.Muros

- A. Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Vinilo tipo 1 (Igual o mejor calidad según diseño).

4.Carpinterías y Vidrio


- A. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural con Vidrio 3+3 laminado para VENTANERIA interior y/o exterior con sus respectivos basculantes o correderas. (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).
- B. Carpintería en aluminio Carpintería en aluminio tipo medio, color natural, Vidrio 3+3 laminado y película de seguridad para PUERTAS interiores Incluye: Marco y Cerradura (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).
- C. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entamborado color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).

5.Cielos Rasos

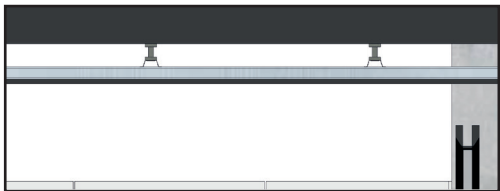


- A. Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" ST masillado, lijado y pintado a 3 manos en vinilo tipo 2 Incluye Dilatación "Z" (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Cielorraso Modular con perfilera de auto ensamble color blanco con lámina regular de fibra mineral de 60*60 cm ó 60*1,20 cm (Igual o mejor calidad según diseño).
- C. En caso de que el proyecto esté localizado en zonas con altos porcentajes de humedad y temperatura, se recomienda la instalación de Cielorraso en PVC color blanco semimate (Igual o mejor calidad según diseño).

1.Pisos



2.Guardaescobas

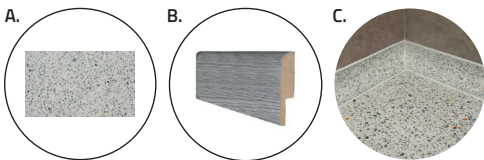

Descripción

Prototipo de Centro de Servicios, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.

Accesorios y equipos para Centro de Servicios



Iluminación tipo panel LED (60*60 cm) de (40 W) y 6,500 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP).


* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.

Especificaciones para Archivo


D9 Especificación y Detalle del Acabado para Archivo

Planta General


Archivo

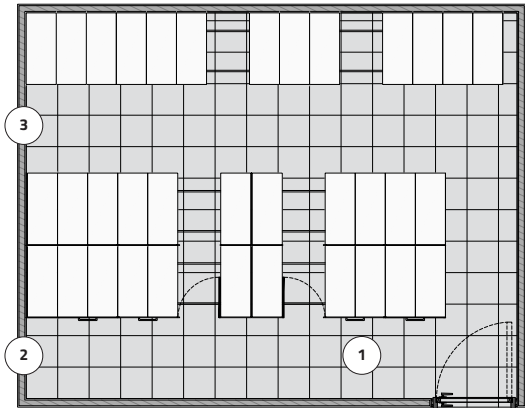

1.Pisos



2.Guardaescobas

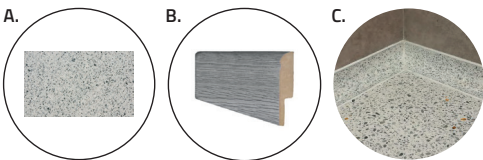

Descripción

Prototipo de Archivo, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.


Accesorios y equipos para Archivo



Iluminación tipo panel LED (60*60 cm) de (40 W) y 6,500 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP).

Isometría General

Prototipo de diseño Archivo

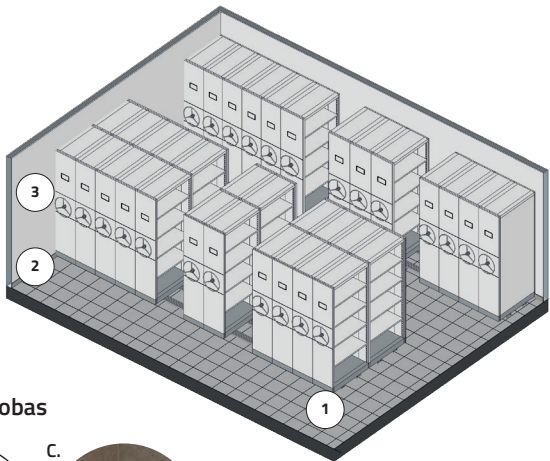

NOTAS

1.Pisos

- A. Piso en granito pulido 30*30 color blanco y/o gris (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Piso SPC color gris (Igual o mejor calidad según diseño)

2.Guardaescobas

- A. Guarda Escoba (30*7 cm) en granito de mármol (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Guarda Escoba (7*1,2*2,44) en spc o PVC (Igual o mejor calidad según diseño)
- C. Guarda Escoba mediacaña en granito Pulido blanco y/o gris (8*6,2 *58 cm)(Igual o mejor calidad según diseño)

3.Muros

- A. Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Vinilo tipo 1 (Igual o mejor calidad según diseño).

4.Carpinterías y Vidrio

- A. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural con Vidrio 3+3 laminado para VENTANERIA interior y/o exterior con sus respectivos basculantes o correderas. (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).
- B. Carpintería en aluminio Carpintería en aluminio tipo medio, color natural, Vidrio 3+3 laminado y película de seguridad para PUERTAS interiores Incluye: Marco y Cerradura (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).
- C. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entamorado color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).

5.Cielos Rasos



- A. Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" ST masillado, lijado y pintado a 3 manos en vinilo tipo 2 Incluye Dilatación "Z" (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Cielorraso Modular con perfiles de auto ensamble color blanco con lámina regular de fibra mineral de 60*60 cm ò 60*1,20 cm (Igual o mejor calidad según diseño).
- C. En caso de que el proyecto esté localizado en zonas con altos porcentajes de humedad y temperatura, se recomienda la instalación de Cielorraso en PVC color blanco semimate (Igual o mejor calidad según diseño).


* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.

Especificaciones para Comedor - Cafetería


D10 Especificación y Detalle del Acabado para Comedor - Cafetería

Planta General


Comedor - Cafetería

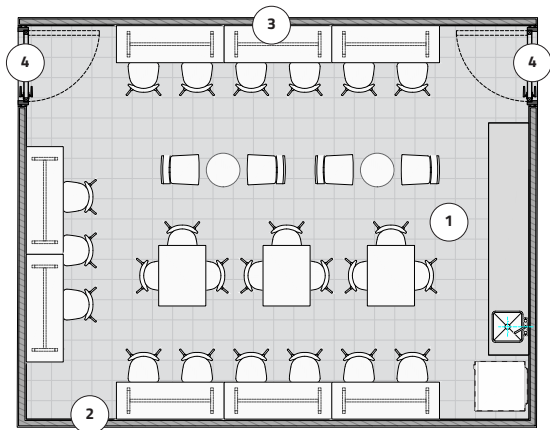

1.Pisos




2.Guardaescobas

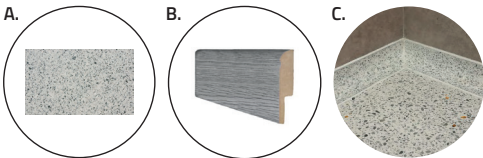

Isometría General

Prototipo de diseño Comedor - Cafetería

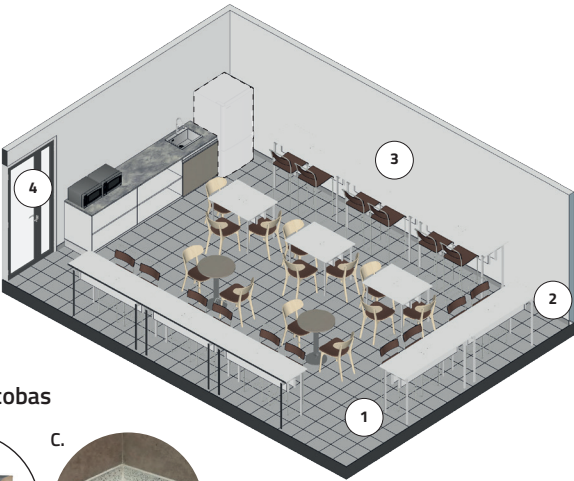

NOTAS

1.Pisos

- A. Piso en granito pulido 30*30 color blanco y/o gris (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Piso SPC color gris (Igual o mejor calidad según diseño)

2.Guardaescobas

- A. Guarda Escoba (30*7 cm) en granito de mármol (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Guarda Escoba (7*1,2*2,44) en spc o PVC (Igual o mejor calidad según diseño)
- C. Guarda Escoba mediacaña en granito Pulido blanco y/o gris (8*6,2 *58 cm)(Igual o mejor calidad según diseño)

3.Muros

- A. Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Vinilo tipo 1 (Igual o mejor calidad según diseño).

4.Carpinterías y Vidrio

- A. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural con Vidrio 3+3 laminado para VENTANERÍA interior y/o exterior con sus respectivos basculantes o correderas. (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).
- B. Carpintería en aluminio Carpintería en aluminio tipo medio, color natural, Vidrio 3+3 laminado y película de seguridad para PUERTAS interiores Incluye: Marco y Cerradura (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).
- C. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entamorado color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).

5.Cielos Rasos



- A. Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" ST masillado, lijado y pintado a 3 manos en vinilo tipo 2 Incluye Dilatación "Z" (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Cielorraso Modular con periferia de auto ensamble color blanco con lámina regular de fibra mineral de 60*60 cm ò 60*1,20 cm (Igual o mejor calidad según diseño).
- C. En caso de que el proyecto esté localizado en zonas con altos porcentajes de humedad y temperatura, se recomienda la instalación de Cielorraso en PVC color blanco semimate (Igual o mejor calidad según diseño).

Descripción

Prototipo de Comedor - Cafetería, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.

Accesorios y equipos para Comedor - Cafetería



Iluminación tipo panel LED (60*60 cm) de (40 W) y 6,500 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP).


* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.

Especificaciones para Sala de Conectividad

D11 Especificación y Detalle del Acabado para Sala de Conectividad


Planta General

Sala de Conectividad

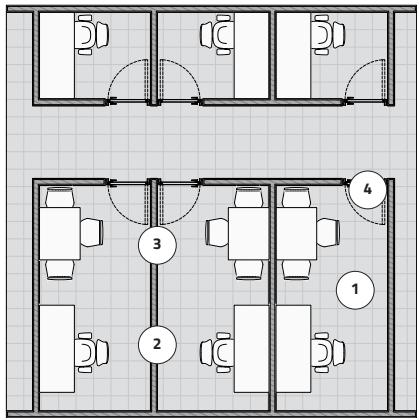


1.Pisos

2.Guardaescobas

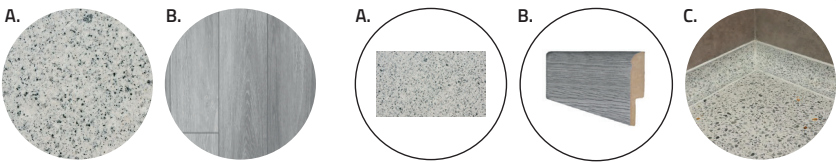

Isometría General

Prototipo de diseño Sala de Conectividad

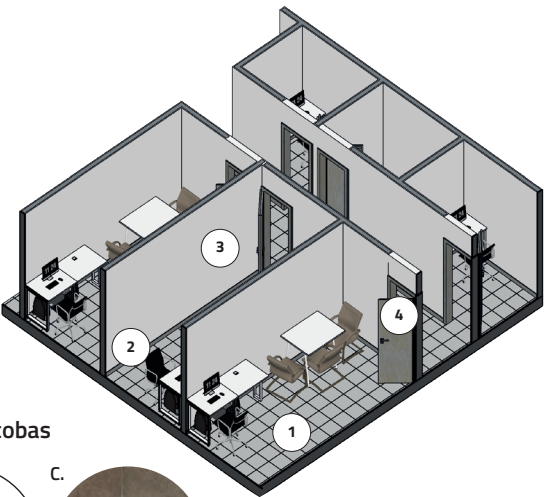

NOTAS

1.Pisos

- A. Piso en granito pulido 30*30 color blanco y/o gris (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Piso SPC color gris (Igual o mejor calidad según diseño)

2.Guardaescobas

- A. Guarda Escoba (30*7 cm) en granito de mármol (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Guarda Escoba (7*1,2*2,44) en spc o PVC (Igual o mejor calidad según diseño)
- C. Guarda Escoba mediacaña en granito Pulido blanco y/o gris (8*6,2 *58 cm)(Igual o mejor calidad según diseño)

3.Muros

- A. Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Vinilo tipo 1 (Igual o mejor calidad según diseño).

4.Carpinterías y Vidrio

- A. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural con Vidrio 3+3 laminado para VENTANERIA interior y/o exterior con sus respectivos basculantes o correderas. (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).
- B. Carpintería en aluminio Carpintería en aluminio tipo medio, color natural, Vidrio 3+3 laminado y película de seguridad para PUERTAS interiores Incluye: Marco y Cerradura (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).
- C. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entabornado color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).

5.Cielos Rasos



- A. Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" ST masillado, lijado y pintado a 3 manos en vinilo tipo 2 Incluye Dilatación "Z" (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Cielorraso Modular con perfilera de auto ensamble color blanco con lámina regular de fibra mineral de 60*60 cm ó 60*1,20 cm (Igual o mejor calidad según diseño).
- C. En caso de que el proyecto esté localizado en zonas con altos porcentajes de humedad y temperatura, se recomienda la instalación de Cielorraso en PVC color blanco semimate (Igual o mejor calidad según diseño).

Descripción

Prototipo de Sala de Conectividad, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.

Accesorios y equipos para Sala de Conectividad



Iluminación tipo panel LED (60*60 cm) de (40 W) y 6,500 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP).

Iluminación tipo panel LED redondo de (18 W) y 4,000 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP).


* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.

Especificaciones para Gimnasio

D12 Especificación y Detalle del Acabado para Gimnasio


Planta General

Gimnasio

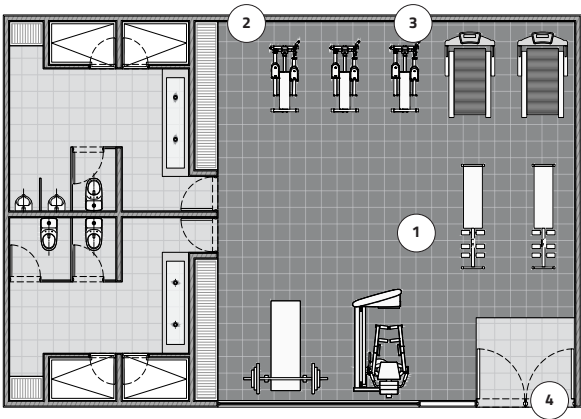

Isometría General

Prototipo de diseño Gimnasio

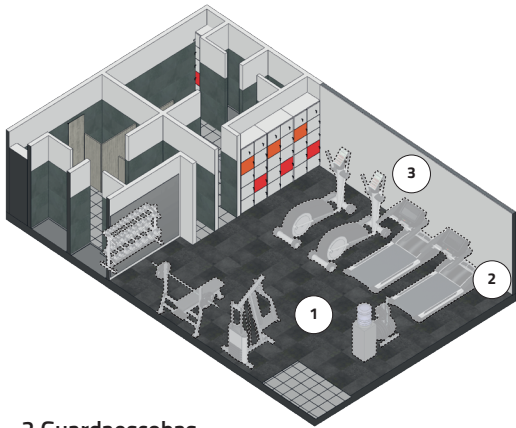

NOTAS

1.Pisos

- A. Piso en granito pulido 30*30 color blanco y/o gris (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Piso SPC color gris (Igual o mejor calidad según diseño)
- C. Piso Modular de Caucho para tráfico pesado especial para Gimnasio 50 x 50 x 2 cm de alto en color negro o similar (Igual o mejor calidad según diseño).


2.Guardaescobas

- A. Guarda Escoba (30*7 cm) en granito de mármol (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Guarda Escoba (7*1,2*2,44) en spc o PVC (Igual o mejor calidad según diseño)
- C. Guarda Escoba mediacaña en granito Pulido blanco y/o gris (8*6,2 *58 cm)(Igual o mejor calidad según diseño)


3.Muros

Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Vinilo tipo 1 (Igual o mejor calidad según diseño).

1.Pisos

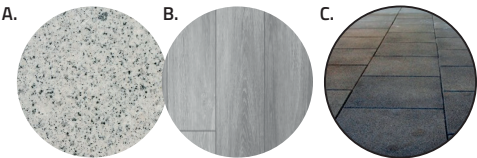

2.Guardaescobas

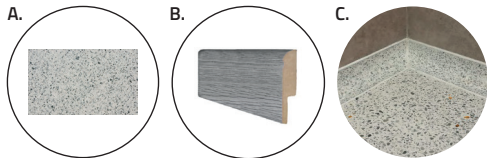

Descripción

Prototipo de Gimnasio, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.

Accesorios y equipos para Gimnasio



Iluminación tipo panel LED (60*60 cm) de (40 W) y 6,500 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP).

4.Carpinterías y Vidrio

- A. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural con Vidrio 3+3 laminado para VENTANERIA interior y/o exterior con sus respectivos basculantes o correderas. (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).
- B. Carpintería en aluminio Carpintería en aluminio tipo medio, color natural, Vidrio 3+3 laminado y película de seguridad para PUERTAS interiores Incluye: Marco y Cerradura (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).
- C. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entamorado color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).

5.Cielos Rasos



- A. Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" ST masillado, lijado y pintado a 3 manos en vinilo tipo 2 Incluye Dilatación "Z" (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Cielorraso Modular con perfilera de auto ensamble color blanco con lámina regular de fibra mineral de 60*60 cm ó 60*1,20 cm (Igual o mejor calidad según diseño).
- C. En caso de que el proyecto esté localizado en zonas con altos porcentajes de humedad y temperatura, se recomienda la instalación de Cielorraso en PVC color blanco semimate (Igual o mejor calidad según diseño).


* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.

Especificaciones Cuarto para Lactantes

D13 Especificación y Detalle del Acabado Cuarto para Lactantes


Planta General

Cuarto para Lactantes

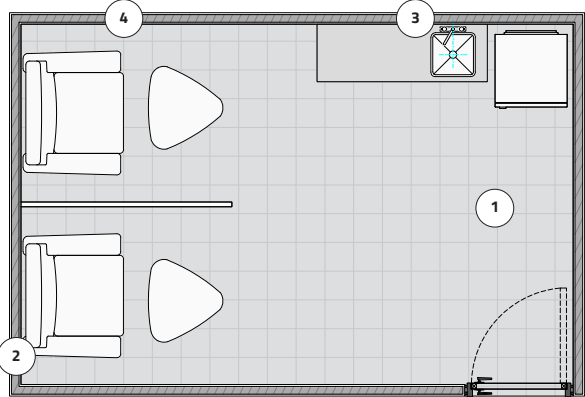

Isometría General

Prototipo de diseño Cuarto para Lactantes

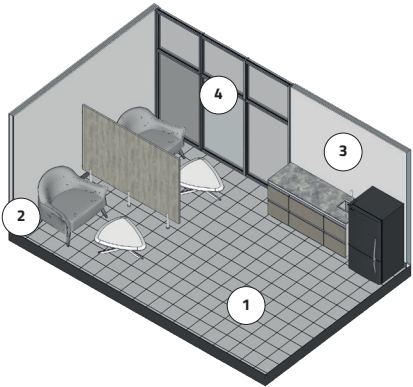

NOTAS

1.Pisos

- A. Piso en granito pulido 30*30 color blanco y/o gris (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Piso SPC color gris (Igual o mejor calidad según diseño)

2.Guardaescobas

- A. Guarda Escoba (30*7 cm) en granito de mármol (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Guarda Escoba (7*1,2*2,44) en spc o PVC (Igual o mejor calidad según diseño)
- C. Guarda Escoba mediacaña en granito Pulido blanco y/o gris (8*6,2 *58 cm)(Igual o mejor calidad según diseño)

3.Muros

- A. Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Vinilo tipo 1 (Igual o mejor calidad según diseño).

4.Carpinterías y Vidrio


- A. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural con Vidrio 3+3 laminado para VENTANERIA interior y/o exterior con sus respectivos basculantes o correderas. (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).
- B. Carpintería en aluminio Carpintería en aluminio tipo medio, color natural, Vidrio 3+3 laminado y película de seguridad para PUERTAS interiores Incluye: Marco y Cerradura (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).
- C. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entabornado color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).

5.Cielos Rasos




- A. Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" ST masillado, lijado y pintado a 3 manos en vinilo tipo 2 Incluye Dilatación "Z" (Igual o mejor calidad según diseño)
- B. Cielorraso Modular con periferia de auto ensamble color blanco con lámina regular de fibra mineral de 60*60 cm ó 60*1,20 cm (Igual o mejor calidad según diseño).
- C. En caso de que el proyecto esté localizado en zonas con altos porcentajes de humedad y temperatura, se recomienda la instalación de Cielorraso en PVC color blanco semimate (Igual o mejor calidad según diseño).

1.Pisos




2.Guardaescobas

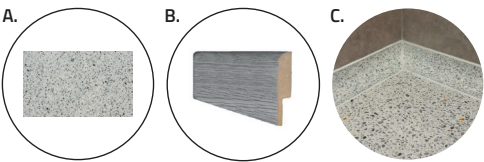

Descripción

Prototipo de Cuarto para Lactantes, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.

Accesorios y equipos para Cuarto para Lactantes

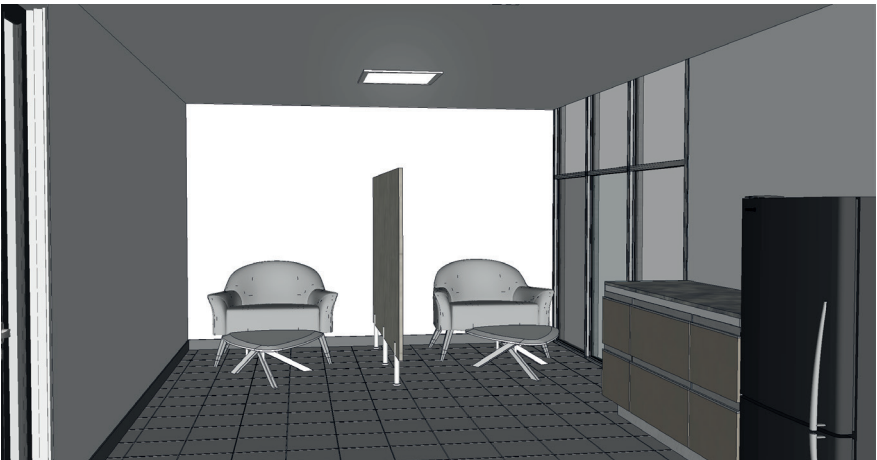

Iluminación tipo panel LED (60*60 cm) de (40 W) y 6,500 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP).


Iluminación tipo panel LED redondo de (18 W) y 4,000 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP).

* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.


Especificaciones para Zonas Húmedas

D14 Especificación y Detalle del Acabado para Baño Privado

Planta General
Distribución Estandar Baño Privado

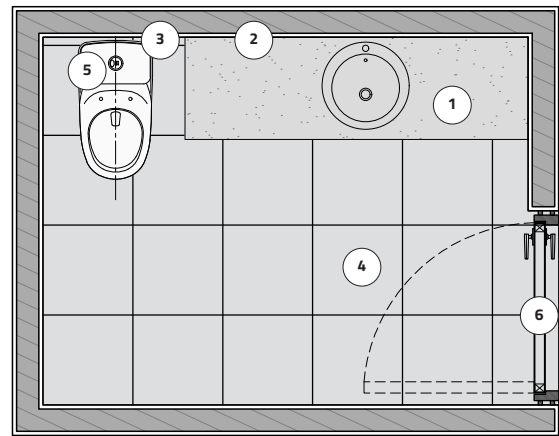

Isometría General
Disposición espacio de Baño Privado

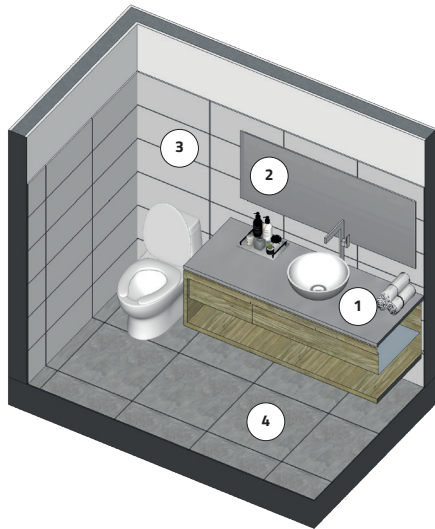

- NOTAS
- 1. Mesón de lavamanos en Granito gama de grises y/o negro
 - 2. Espejo flotado centrado con estructura en aluminio dilatado a 2 CM con bordes pulidos según diseño
 - 3. Enchape tipo porcelanato para pared gama de grises formato 60x30 CM con dilatación entre piezas de 2 a 3 mm, preferiblemente utilizar boquilla gris. (Altura del enchape 2,10 m)
 - 4. Enchape tipo porcelanato para piso gama de grises de formato 60x60 CM con dilatación entre piezas de 2 a 3 mm preferiblemente utilizar boquilla gris
 - 5. Sanitario Ecoclean en porcelana color blanco (Igual o mejor calidad según diseño)

Descripción

Prototipo de Baño Privado, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.

- 6. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entabornado color a definir incluye Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).
- 7. Cielo raso en lamina RH macillado, pintado y acabado con pintura antihongos

Material




Granito gama de grises y/o negro para mesón

Lavamanos de sobreponer



Detalle Baño Privado

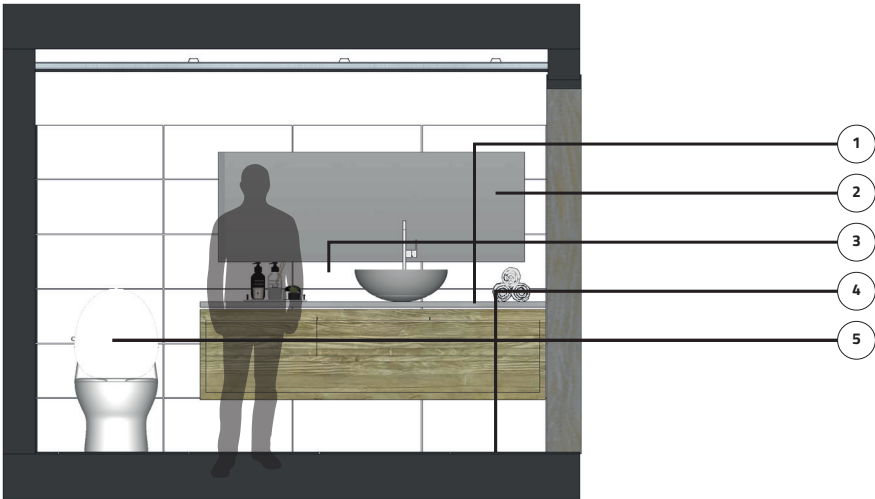


* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.

Especificaciones para Aula Multiple


D15 Especificación y Detalle del Acabado para Aula Multiple

Planta General


Aula Multiple

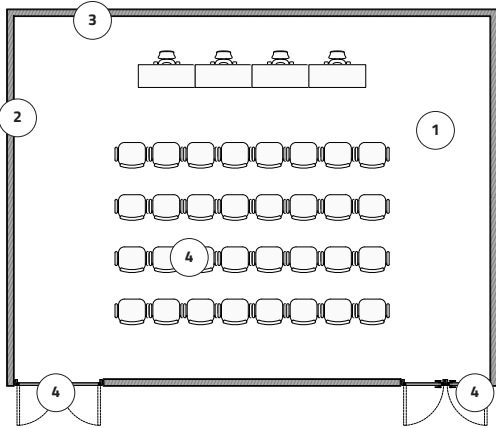

1.Pisos




2.Guardaescobas



Isometría General

Prototipo de diseño Aula Multiple

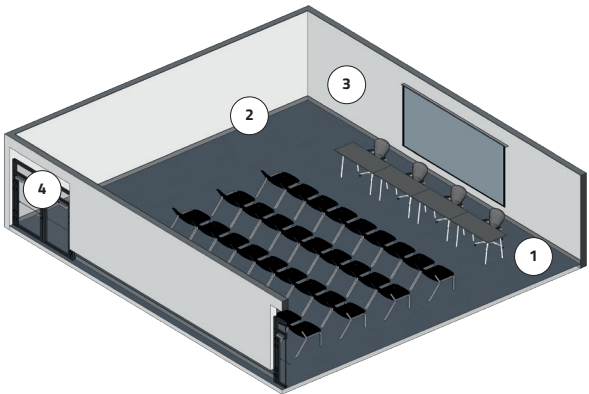

NOTAS

1.Pisos

A. Piso SPC color gris (Igual o mejor calidad según diseño)

2.Guardaescobas

A. Guarda Escoba (30*7 cm) en granito de mármol (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Guarda Escoba (7*1,2*2,44) en spc o PVC (Igual o mejor calidad según diseño)


3.Muros

A. Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Vinilo tipo 1 (Igual o mejor calidad según diseño).

Descripción

Prototipo de Aula Multiple, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.

Accesorios y equipos para Aula Multiple

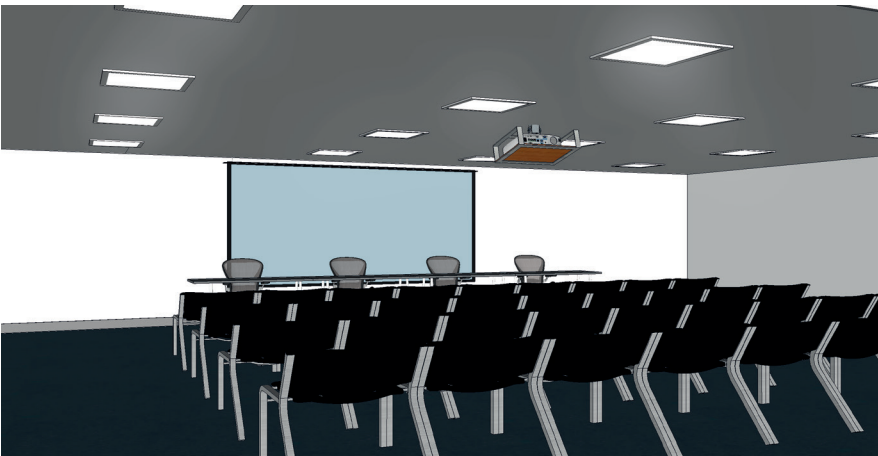

Iluminación tipo panel LED (60*60 cm) de (40 W) y 6,500 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP).

4. Carpinterías y Vidrio

A. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural con Vidrio 3+3 laminado para VENTANERIA interior y/o exterior con sus respectivos basculantes o correderas. (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).

B. Carpintería en aluminio Carpintería en aluminio tipo medio, color natural, Vidrio 3+3 laminado y película de seguridad para PUERTAS interiores Incluye: Marco y Cerradura (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).

C. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entabornado color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).

5.Cielos Rasos



A. Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" ST masillado, lijado y pintado a 3 manos en vinilo tipo 2 Incluye Dilatación "Z" (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Cielorraso Modular con perfilera de auto ensamble color blanco con lámina regular de fibra mineral de 60*60 cm ó 60*1,20 cm (Igual o mejor calidad según diseño).

C. En caso de que el proyecto esté localizado en zonas con altos porcentajes de humedad y temperatura, se recomienda la instalación de Cielorraso en PVC color blanco semimate (Igual o mejor calidad según diseño).

* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.