2721



30 A, 250 V trifásico, NEMA L15-30P, 3P, 4W, Enchufe con seguro, grado industrial, Conexión a tierra - NEGRO-BLANCO

Los productos con seguro de Leviton líderes en el sector, como nuestra línea de clavijas, conectores y receptáculos de grado industrial Black &White, ofrecen un rendimiento superior, una confianza de larga duración y otras características respaldadas por una garantía de por vida.

Color :  negro-blanco

Código UPC : 078477808375

País de origen : United States

NEMA :  L15-30P

Available Colors :



negro

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal : 3 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje : 30 A

Aumento de temperatura : Máx. 30 °C después de 250 ciclos OC al 200 por ciento de la corriente nominal

Cable : 4

Conexión a tierra : Conexión a tierra

Interrupción de corriente : Certificado para interrupción de corriente a máxima corriente nominal

Polo : 3

Tensión dieléctrica : Resiste 2000 V por UL498

Voltaje : 250 V trifásico

Especificaciones medioambientales

Entorno : Dry

Inflamabilidad : clasificación HB o superior de UL94

Temperatura de funcionamiento : -40 ºC a 60 ºC

Especificaciones del material

Abrazadera de cordones : Nylon

Color : negro-blanco

Cubierta trasera : Termoplástico

Hojas/contactos : Latón sólido

Inserto de abrazadera : Nylon

Material del cuerpo : nylon de impacto modificado

Módulo de cable : Nylon

Tornillos de montaje : Acero recubierto en zinc

Tornillos de terminal : Latón

Especificaciones mecánicas

ID del producto : Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto

ID del terminal : Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

Rango de diámetro del cable : 14-8 AWG

Rango del cable : .595 - 1.150

Terminal de centro : 18-10 AWG

Características del producto

Color : negro-blanco

NEMA : L15-30P

Tipo de producto : Locking Plug

Normas y certificaciones

ANSI : C-73

CSA C22.2 n.º 42 : Archivo LR-406

Clasificación de la especificación federal WC-596 de UL : Archivo E13393


Garantía : Garantía de por vida


NEMA : WD-6

NOM : 057

UL498 : Archivo E13393

Dimensional Diagram

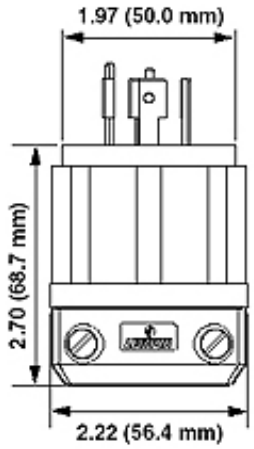

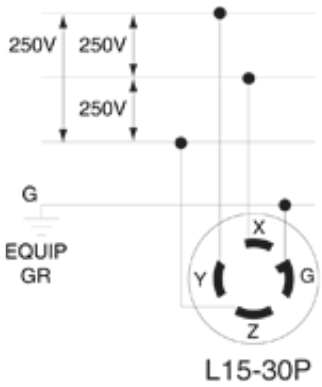

L15-30P

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
JOB NUMBER:		

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

ISO 9001 REGISTERED Quality Manufacturer

Visit our Website at: www.leviton.com
© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:
www.leviton.com/international/contacts/