

ACTA DE INICIO

En el Municipio de Mosquera, a los ocho (08) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025), en la Secretaría General y Desarrollo Institucional - Dirección de Talento Humano se reunieron el **Dr. OSCAR ENRIQUE PARDO SALINAS**, y **WILSON RINCÓN RIVERA**, Representante Legal de la empresa **COMERCIALIZADORA BENDITO S.A.S.**, con el fin de efectuar el Acta de Inicio del Contrato de Compraventa No. CCV-009-2025.

Contratista	COMERCIALIZADORA BENDITO S.A.S		
Nit.	900.697.272-2		
Contrato No	CCV-009-2025		
Naturaleza de Contrato	Compraventa		
Objeto	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA		
Valor Inicial del contrato	El presupuesto oficial total estimado para la presente contratación corresponde a la suma de hasta CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$125.000.000), bajo la modalidad de bolsa a precio unitario, incluido IVA y demás impuestos, costos directos, indirectos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar.		
	°	Descripción	Unidad de medida Valor Unitario Ofertado
	1	Anteojo o gafas de seguridad lente claro. Lentes en policarbonato, color claro o transparente, anti-empañ, anti rayadura: policarbonato siliconado resistente a la abrasión, anti impacto, filtro UV, patillas de goma hipo alérgico, antideslizante y anti fatiga, silicona, marco ultra liviano, resistente a salpicaduras de líquidos irritantes. Certificado bajo la norma ANSI Z87.1 2010.	Unidad \$ 33.331,20
	2	Anteojo o gafas de seguridad lente oscuro. Lente para protección visual en policarbonato oftálmico, color negro u obscuro, anti empañ, anti rayadura: policarbonato siliconado resistente a la abrasión, anti impacto, filtro UV 99,9%, patillas de goma hipo alérgico, antideslizante y anti fatiga, silicona, marco ultra liviano, resistente a salpicaduras de líquidos irritantes. Certificado bajo la norma ANSI Z87.1 2010.	Unidad \$ 42.017,15
	3	Arnés Dieléctrico con Soporte Lumbar. Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, arnés en reata polyester de alta tenacidad estilo en X, posee una argolla dorsal en "D" dieléctrica para detención y restricción de caídas, argollas laterales en "D" dieléctricas para posicionamiento a un punto fijo, argolla frontal en "D" dieléctrica, ascenso y descenso controlado, soporte lumbar con diseño ergonómico certificado bajo la norma ANSI Z359.1, ANSI Z359.12, CSA Z259.12, ANSI/ASSP Z359.11-2021.	unidad \$ 234.015,10
	4	Ascendedores. - Elemento 100% en aluminio con protección - Compatibilidad con cuerdas de 8 mm a 13 mm y otros elementos del sistema contra caídas. Resistente a la fricción y altas temperaturas. Compatible con ganchos y mosquetones de seguridad.- Sistema de bloqueo de manera automática cumple con la normatividad EN: 567.	unidad \$ 132.950,39
	5	Bastón de senderismo. Agarre ergonómico: Puño recto de espuma flexible. Empuñadura encima. Cordón para la muñeca. Sistema Push-pin (botón pulsador) muy simple y fiable. 105/110/115/120 cm. Compacidad: 3 tramos telescópicos. Longitud plegada: 55 cm. Longitud abierto: ~5 cm. Peso máximo: 200 gr. Resistencia: Tubos de aluminio 6061-T6, Diámetro. tubo grandes de 20/18/16 mm. Punta de acero.	Unidad \$ 60.784,30
	6	Bata (Archivo). Cuello en V, manga larga, con dos bolsillos, cierre con botones o cremallera, tela en poliéster y algodón, con botones en la parte delantera para cerrar, con logos de la entidad en la parte trasera y en la parte delantera derecha. Color Azul oscuro	Unidad \$ 25.549,50
	7	Bota de Caucho Agrícola sin puntera. Bota de PVC inyectada. Fabricada con compuesto de PVC uso general, de alta flexibilidad y buen comportamiento al desgaste. Sanitizada, lo que inhibe la proliferación, de hongos y bacterias, brindando mayor higiene y salud al usuario. Bota PVC inyectada, Sanitizada, Aislamiento eléctrico según NORMA ASTM 2413-11, Para agricultura	Unidad \$ 22.643,36
	8	Bota de Caucho con puntera de seguridad. Color negra - amarillo, tallas: 36 a la 45, altura: Argyll Safety 33 cm interna, peso: liviana 2.400 gramos aproximadamente, proceso: Armada por piezas, vulcanizadas en autoclave, forro: 100% algodón, súper absorbente, plantilla: En espuma de caucho expandido, forrada 100 % algodón, puntera de seguridad, cumple con la norma EN 12568, resiste una fuerza de compresión de 15 KN o 3372 lb, y el impacto de 200 j, entre suela: en acero, cumple con la norma EN 12568, resiste una fuerza de punción mínima de 1.100 N o 247 lb, suela: Antideslizante, resistente a la abrasión, refuerzos: en capellada, contrafuerte y tobillos, caña: reforzada, impermeable: 100%.	Par \$ 106.973,45
	9	Botas de motociclista. Con reflectivo, puntera en policarbonato, protección en tobillo, suela antideslizante, cierre o ajuste mediante cremallera, disponible en diferentes tallas Certificado bajo la norma UNE-EN 13634.	Par \$ 74.668,10
	10	Botas de seguridad dieléctricas tipo botín. Botas dieléctricas antideslizantes en cuero, ojaletes en plástico, no conductor de electricidad, suela elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos, forro en material textil, puntera no metálica en composite, cordones en poliéster, con plantilla de caucho anatómica, para garantizar más comodidad. Tallas desde 34 hasta 45. Certificada bajo norma ASTM F2412 y 2413/11 (Antigua norma ANSI Z41-4). Resistencia Dieléctrica: Tensión aplicada de 20.000 Voltios corriente de fuga 0,11 mA, Norma (ASTM F2412/18a). Puntera de Seguridad: En Composite, con recubrimiento dieléctrico y resistencia al impacto de 200 joules y a la compresión de 15 KN. (Norma EN 12568-S) Suela: En Poliuretano de alta densidad, liviano, resistente y antideslizante (Norma NTC 4811). Cuero: Nobuck o Graso calibre 18-20 hidrofugado e impregnado (Norma NTC 4804). Plantilla Elaborada en Poliuretano para confort y absorción contra impacto	Par \$ 50.019,66

11	Botas de seguridad dieléctricas tipo soldador. Bota de seguridad alta, en cuero graso Dieléctrica 20 Kv. con puntera de seguridad COMPOSITE y suela en CAUCHO NITRILO cementada a tres capas y cosida, antideslizante y resistente a hidrocarburos. Resistencia Dieléctrica: Tensión aplicada de 20.000 Voltios corriente de fuga 0,24 mA, Norma (ASTM F2412/18a). Puntera de Seguridad: En COMPOSITE, con recubrimiento dieléctrico y resistencia al impacto de 200 joules y a la compresión de 15 KN. (Norma EN 12568-S). Suela: En CAUCHO NITRILO cementado a tres capas y cosida, liviana, resistente a hidrocarburos y antideslizante (Norma NTC 4811). Cuero: Graso Old calibre 18-20 hidrofugado e impregnado (Norma NTC 4804). Plantilla: Elaborada en Poliuretano para confort y absorción contra impacto. Forros y Contrafuertes: Elaborados en material textil, térmico y antialérgico.	Par	\$ 104.130,40
12	Capa impermeable. Con capucha en PVC, calibre 4, color a elección de la Entidad Certificada con la norma -NTC 4615.	Unidad	\$ 16.203,42
13	Cartuchos 3M para gases ácidos y vapores orgánicos. Liviano. Certificado bajo normas NIOSH/MSHA.	Par	\$ 42.655,34
14	Cartuchos 3M para humos metálicos. Liviano, P100 apto para humos metálicos. Certificado bajo normas NIOSH/MSHA.	Par	\$ 22.631,48
15	Casco Amarillo con Barbuquejo. Diseñado para brindar confort y proteger la cabeza contra pequeños objetos que caigan y/o golpeen la parte superior del casco. Carcasa de polietileno de alta densidad, Liviano y de diseño compacto, Ranuras para accesorios que permiten la fijación de protección auditiva de copa para casco, protectores faciales, mentonera y caretas para soldadura con adaptador para casco, Norma aplicable y certificada ANSI/ISEA Z89.1-2009 Tipo 1, Clase C, G y E, aptos para trabajos en construcción, industria pesada y liviana.	unidad	\$ 23.879,97
16	Casco de bicicleta. Ventilación: 21 respiraderos de túnel de viento con canalización interna. Construcción de carcasa externa: carcasa de policarbonato en molde con recubrimiento de EPS. Cubierta interna: poliestireno reforzado a prueba de golpes, termo formado. Comodidad: almohadilla interior extraíble y lavable, las almohadillas internas se utilizan en superficies más grandes en contacto con la cabeza para una mayor comodidad. Desmontable para lavado y antialérgico. El forro interior y el revestimiento de mentón se ajustan bien. Con barbuquejo.	unidad	\$ 91.753,37
17	Casco de motociclista. Coraza externa en ABS (Resina termoplástica). Interior en microfibra. Hebilla de liberación rápida. Tapizado antibacterial, desmontable y lavable. Visor completo flexible en policarbonato y con protección UV. Certificado en la norma NTC 4533 o ECE R22.05, DOT FMVSS 218. En colores negro y blanco.	Unidad	\$ 102.996,65
18	Casco dieléctrico blanco. Casco de seguridad Tipo I. Elaborado en polietileno de alta densidad, con alta resistencia al impacto, al fuego y a la electricidad. Resistente a descargas eléctricas hasta 30.000 voltios y a la llama directa. Con puntos de conexión para barbuquejo de 2 o 4 apoyos. Tiene 6 puntos de conexión para tafilete o suspensión ratchet y orificios para uso de protectores auditivos para cascos. Debe incluir la araña y el tafilete. Certificado bajo norma ANSI Z89.1-2014.	Unidad	\$ 24.800,68
19	Casco ingeniero blanco dieléctrico (Alturas). Con barbuquejo con mentonera de 4 puntos para trabajo en alturas. Dieléctrico. Tafilete de ajuste perilla o ratchet, polímero interno anti contusión. Tipo II, clase E. Debe llevar logos institucionales. Certificado bajo alguna de las siguientes normas: EN 12492 - EN 397, o ANSI Z89.1-1997, Tipo II, Clase E, OSHA 29 CFR 1910.135 y 29 CFR 1926.100(b) y CSA Z94.1-M1992.	Unidad	\$ 41.054,84
20	Chaleco reflectivo. Fabricado en poliéster, debe contar con dos bandas horizontales reflectivas de no menos de 2" de ancho, que cubran tanto el pecho y la espalda y dos bandas verticales desde los hombros. En color verde neón. Con logos institucionales. Aplicaciones reflectivas en PVC. Certificado bajo la norma EN 471.	Unidad	\$ 27.811,05
21	Conjunto impermeable para motociclista. Compuesto por chaqueta, pantalón, zapatones y bolso, calibre 20 elaborado en telas vinílicas, refuerzos en la entrepierna del pantalón y en las axilas de la chaqueta, reflectivos en las mangas del pantalón y la chaqueta y dos bandas en la espalda, cierre de velcro y cremallera, zapatones con suela de PVC y bolso con cierre de broche. Puños elásticos y ajustadores de volumen. Diseño de doble solapa frontal que ayuda a sellar los elementos externos. Cuello de perfil alto. Cintura de talle alto que proporcione solapamiento entre la chaqueta y los pantalones. Ajustadores de volumen en el cuello, costillas, cintura y tobillos. Deberá tener estampado los logos institucionales. Certificado con la norma NTC 4615.	Conjunto (Chaqueta, pantalón, zapatones y bolso)	\$ 55.014,08
22	Delantal para soldar. Resistente al calor y al fuego, espesor y refuerzo, las fundas de soldadura están hechas de piel de vacuno natural dividida con hombros gruesos y suaves, que es resistente al calor, al aceite, a las perforaciones, al fuego y a los cortes, material: piel de vacuno resistente y robusta, resistente al desgaste, antiquemaduras, ignífugo Certificado en la norma UNE-EN ISO 11611:2018.	Unidad	\$ 123.439,27
23	Descansapie arco metálico: Medidas aproximadas: Ancho: 46 cm, Fondo: 35 cm, Alto: 19 cm, Peso: 2.06 kg. • Inclinación ajustable entre 0º y 30º sobre el plano horizontal. • Altura máxima en uso: 15 cm Certificado en la norma ISO 11228	Unidad	\$ 79.099,77
24	Descendedores. Refuerzo de protección, de acero inoxidable en la zona de rozamiento de la cuerda, que permite aumentar la resistencia al desgaste. Descenso de carga pesada hasta 250 kg. Compatibilidad de la cuerda: de 10 a 11,5 mm de diámetro. Descendedor autofrenante con función antipánico, provisto de una empuñadura que permite controlar el descenso, desplazarse más fácilmente en un plano inclinado u horizontal e inmovilizarse en el puesto de trabajo. La función antipánico sólo se activa si el usuario tira demasiado fuerte de la empuñadura. Cumple con la normatividad ANSI/ASSE Z359.4-2013.	unidad	\$ 722.493,87
25	Eleva monitor Múltiple 3 alturas. Mesa graduable a 3 alturas según la estatura de usuario. Medidas de la superficie: Frente 30 cm y Fondo 26 cm. Pintura catalizada de alta resistencia. Color: Negro, Material: Madera Ecológica Certificada FSC, Base: Caucho Antideslizante, Ajustes: Altura ajustable en 3 niveles, Forma: 3 alturas, Garantía: 1 año, Medidas: 37 x 14 x 27 cm	Unidad	\$ 54.939,56
26	Eslinga Dieléctrica de posicionamiento. Elemento de un sistema personal de detención de caídas para posicionamiento. Cuenta con una cuerda de Nylon poliéster de 16 mm. Graduación mínima a 1.45m y máxima hasta de 1.80 m. Dos ganchos dieléctricos de 3/4" de apertura. Capacidad máxima de 140 Kg; incluidos todos los elementos de seguridad. certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.3:2017.	unidad	\$ 338.400,14

	27	Gabardina Impermeable. bajo la norma NTC 4615 en tela vinílica compacta con soporte textil en poliéster que brinda mayor comodidad. Los abrigos proporcionan seguridad y confort en situaciones exigentes. Están elaborados mediante el proceso de electro sellado que garantiza una impermeabilidad del 100%. Los abrigos cuentan con una capucha integrada, bolsillos tipo parche con tapa y ajuste frontal por medio de broches puestos mediante presión neumática constante.	unidad	\$ 32.320,89
	28	Gorra. En dril, 100% algodón, acrílico, antifuídos o impermeable con botón, costuras encintadas con frente partido y fusionado con ojales en los dos laterales, 4 costuras en la visera, broche hebilla caimán, con logo de la entidad en la parte frontal y color caqui.	Unidad	\$ 15.492,54
	29	Guante protector Carnaza Dieléctrico. Los guantes protectores en cuero se confeccionan a partir de flor de vacuno hidrofugado con tratamiento retardante a la flama. Además de esto, se refuerzan en los puntos de máxima tensión y fricción, utilizando hilo de alta tenacidad para garantizar una mayor durabilidad. La línea Titanium ofrece la opción de elegir entre mangas de carnaza o mangas de PVC. Se cumple con las normativas EN 420, EN 388 y ASTM F496.	par	\$ 16.326,85
	30	Guante recubierto en nitrilo con puño de lona. Guante recubierto de nitrilo. Interior con soporte textil. Exterior liso. Talle único. Usos: Industria metálica pesada, industria petrolera, construcción, mantenimiento y ensamblaje. Certificado en norma CE: EN 388.	Par	\$ 13.791,92
	31	Guante resistente al corte. Con resistencia al corte nivel 5 recubierto con espuma negra de mezclas de nitrilo, brindando excelente protección, agarre y destreza. Resistencia a la Abrasión: 4; resistencia al corte: 5, resistencia al desgarro: 4, resistencia a perforación: 2. Certificado en la norma EN 388.	Par	\$ 23.101,43
	32	Guantes anti vibración. Guante anti vibración fabricado de algodón y nylon calibre 7 de punto sin fisuras y la muñeca elástica que ofrecen un ajuste cómodo, material de revestimiento: cloropreno, protección adicional en la cara posterior de goma espumada, reduce la gama completa de la vibración (25 Hz - 1.000 Hz) Certificado en las normas EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 388 de Riesgo Mecánico y EN ISO 10819: 1996 Vibración mecánica y choque Marca CE: CE II.	Par	\$ 29.147,31
	33	Guantes de ciclista. Cierre ajustable en muñeca, material antideslizante en palma, mano completa por tallas, material ultraligero.	par	\$ 24.873,82
	34	Guantes de motociclista. Con protección en los nudillos, palma antideslizante, cierre de velcro en la muñeca, disponible en diferentes tallas certificado en la norma UNE-EN 13594.	Par	\$ 30.842,45
	35	Guantes de vaqueta cortos. Elaborado en vaqueta. Flexibles. Protege y permite destreza en la realización de un trabajo. Con ribete elástico en la muñeca. Por tallas S, M, L, XL. Certificado bajo la NORMA ICONTEC 1981	Par	\$ 7.343,29
	36	Guantes de vaqueta largos. Elaborado en vaqueta. Flexibles. Protege y permite destreza en la realización de un trabajo. Con ribete elástico en la muñeca. Con manga de 20 cm y por tallas. Certificado bajo la NORMA ICONTEC 1981	Par	\$ 16.617,60
	37	Guantes hilo poliuretano. Guante tejido sin costuras con baño en palma y dedos hilo de polyester con baño de poliuretano; abrasión: 4 - palma y dedos (escala de 1 - 4); corte: 1 - palma y dedos (escala de 1 - 5); desgarro: 3 - palma y dedos (escala de 1 - 4); perforación: palma y dedos (escala de 1 - 4). Certificado en norma EN388.	Par	\$ 8.801,16
	38	Guantes nitrilo (Desechable). Los guantes de nitrilo están compuestos de 100% nitrilo, son ambidiestros y libre de polvo y sin esterilizar, borde enrollado, para dar resistencia y facilitar su postura, manufacturado bajo ISO 9001, ISO 13485, vida útil: 5 años.	Caja de 50 pares	\$ 20.117,12
	39	Guantes tipo soldador. Carnaza resistente a operaciones de soldadura. Certificado en la norma UNE-EN ISO 11611:2018	Par	\$ 25.083,66
	40	Impermeable de pantalón y chaqueta. Conjunto 100% impermeable (chaqueta y pantalón) con capucha, calibre 18, amarillo, tallas S, M, L, XL, XXL totalmente electro sellado, elaborado en PVC, con elástico en cintura del pantalón, reflectivo en bota del pantalón de 1" y espalda de 2", cierre con cremallera, velcro y solapa, para garantizar su impermeabilidad Certificada con la norma -NTC 4615.	Par	\$ 28.802,16
	41	Maletín tipo Morral Cruzado mensajero. Impermeable, dimensiones 35x53x19cms, capacidad de 35,24 lt, con doble compartimiento, mangos acolchados para mayor comodidad, reforzados con reata para mayor seguridad ajustables en altura; cinturón de ajuste con hebilla plástica, color negro, cinta reflectiva, con forro para lluvia, deberán tener logos institucionales cuenta con una larga tira que hace el bolso quede cruzado sobre un hombro y a través del pecho, dejando el bolso en la cadera contraria.	unidad	\$ 86.478,71
	42	Maletín tipo morral para mensajero. Impermeable, dimensiones 35x53x19cms, capacidad de 35,24 lt, con doble compartimiento, mangos acolchados para mayor comodidad, reforzados con reata para mayor seguridad ajustables en altura; cinturón de ajuste con hebilla plástica, color negro, cinta reflectiva, con forro para lluvia, deberán tener logos institucionales.	Unidad	\$ 90.371,39
	43	Mangas protectoras de algodón: Mangas protectoras de algodón y rizo, en varias longitudes disponibles. Ideales para una protección ligera. Protección para rayos UV	Par	\$ 22.626,45
	44	Máscara media cara 3M. En material elastomérico es suave para la piel del usuario. Que ofrezca comodidad al usuario, especialmente durante tiempo de uso prologando con un diseño liviano y bien balanceado que permita una apropiada distribución del peso del respirador y los cartuchos. Con ajuste adecuado para una gran variedad de rostros, y disponible en tallas: pequeña, mediana y grande. Rápida y fácil colocación de los cartuchos y los filtros con diseño de ajuste bayoneta, que elimina el uso de retenedor. Diseño de bajo perfil, mayor visibilidad al usuario. Certificado bajo normas NIOSH/MSHA.	Par	\$ 45.260,21
	45	Mosquetón Dieléctrico. Mosquetón dieléctrico con doble cierre y bloqueo roscado que incluye indicador de apertura y cierre en color rojo, se utilizan para realizar conexiones cortas con otros dispositivos, cuerdas y elementos que hacen parte de sistemas de trabajo en alturas en actividades de Restricción y Posicionamiento (permitido por la resolución 4272 del 2021 en el Título II, capítulo IV, Artículo 20 y 21.) Certificado bajo la norma EN 362-2004.	unidad	\$ 124.189,46
	46	Overol de dos piezas (Jean). Color azul oscuro, en jean, Chaqueta y pantalón doble costura, puño liso y bota recta. Con logo Alcaldía de Mosquera bordado en bolsillo superior izquierdo y escudo institucional bordado en espalda de aproximadamente 28 cm largo por 9 cm de alto, dos bolsillos en parte trasera y dos bolsillos internos en la parte delantera del pantalón. cinta reflectiva de 1" en espalda, brazos y piernas, resistentes al lavado.	Par	\$ 101.335,81


	47	Overol enterizo. Color gris, tipo piloto en dril, composición 100% algodón dril raza, manga larga, con cuello tipo militar, puño liso, seis bolsillos tipo parche: Parte superior (pecho) dos bolsillos con cremallera plástica, dos frontales a la altura de la cadera con cremallera plástica y dos traseros, con cremallera plástica central de doble deslizador, bota recta, (personal masculino), resorte en la cintura en la parte trasera y cinta reflectiva de 1" en espalda, brazos y piernas resistente al lavado. Con logo Alcaldía de Mosquera bordado en bolsillo superior izquierdo y escudo institucional bordado en espalda de aproximadamente 28 cm largo por 9 cm de alto.	Unidad	\$ 58.033,13
	48	Overol Fontanero. Calibre 25 - Los overoles impermeables están fabricados bajo la norma NTC 4615 en tela vinilica compacta con soporte textil en poliéster que brinda mayor comodidad y resistencia en las situaciones más exigentes. Están elaborados mediante el proceso de electro sellado que garantiza una impermeabilidad del 100%.	unidad	\$ 92.609,62
	49	Overol ignifugo/ arco eléctrico. Color azul oscuro, tipo piloto en manga larga, con cuello tipo militar, puño liso, seis bolsillos tipo parche: Parte superior (pecho) dos bolsillos, dos frontales a la altura de la cadera y dos traseros, cremallera central de doble deslizador, bota recta, (personal masculino), resorte en la cintura en la parte trasera y cinta reflectiva de 1" en espalda, brazos y piernas, resistentes al lavado. Con logo Alcaldía de Mosquera en parche en bolsillo superior izquierdo, parche con nombre, grupo sanguíneo y RH en bolsillo superior derecho (ambos parches pueden ir superpuestos con velcro) y escudo institucional en espalda estampado de aproximadamente 28 cm largo por 9 cm de alto. Certificado bajo norma NFPA 2112 y 70E.	Unidad	\$ 594.769,68
	50	Pava tipo safari. Color beige, en drill con solapa para proteger el cuello, con sesgo planchado en poliéster en todo el borde de la solapa, la solapa es desprendible con broches metálicos. Se ajusta con cordón en algodón y tranca plástica, con logos de la entidad.	Unidad	\$ 11.619,52
	51	Peto de PVC: Delantal peto en PVC impermeable calibre 18 - 300 micras medidas 70 x 100.	Unidad	\$ 17.445,51
	52	Protector Auditivo copa para Casco. Cumple ANSI S3.19 y EN 352.1:2003 CE Protección 24 dB Orejeras acolchadas para mayor comodidad del usuario, incluso en largas jornadas de trabajo. Soportes graduables para mejor ajuste. Su soporte rota para facilitar su uso con casco. Estas copas para orejeras están hechas de material no conductor (a veces denominado "dieléctrico"), mientras que los componentes metálicos de los mecanismos de fijación del casco están cubiertos en material no conductor.	par	\$ 50.490,53
	53	Protector solar. En sobre de 10 ml, factor de protección 50 o mayor. Debe contar con registro del INVIMA.	Sobre de 10 ml	\$ 1.521,41
	54	Respirador para partículas P95. Con alivio de niveles molestos de vapores orgánicos 8577. Evita el calentamiento respiratorio con el respirador libre de mantenimiento, que brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite. Posee válvula de exhalación Cool Flow® (válvula de aire fresco) que ofrece mayor comodidad y frescura al usuario, fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Su estructura anti deformante, el diseño de sus bandas elásticas y el clip de aluminio en "M" aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara. Cuenta con un medio filtrante removedor de olores, especial para lugares con presencia de niveles molestos de gases ácidos. Protección contra gases ácidos o vapores orgánicos según corresponda, pero en niveles molestos, esto se refiere a concentraciones por debajo del límite de exposición permitido establecido en el D.S. N° 594. debe cumplir Norma 42CFR84 NIOSH (P 95), aprobación TC-84A-1166 y la Norma NTC 3852 (Tipo B).	Unidad	\$ 87.906,41
	55	Rodilleras para trabajo. Espuma de Alta Densidad forrada en Poliéster Acolchado de Gel Inyectado Protección de PVC Resistente Antideslizante Dos tiras elásticas de neopreno de 2.5cm con velcro Diseño ergonómico, interior con protección anatómica para un mayor confort. Ajustable a cualquier ropa de trabajo, Protección de las rodillas en superficies desiguales Cumple la norma EN ISO 13688:13 y EN 14404:05+A1:10.	Par	\$ 52.171,03
	56	Señalización Extintores. Material: poliestireno calibre 20, Medidas: 25 Cm de alto, 20 Cm de ancho, Color: Fondo Blanco, pictogramas e información de acuerdo a la norma, Clase de señalización: Extintores, fotoluminiscente.	Unidad	\$ 11.274,82
	57	Silla para trabajo en suspensión. Con cojín impermeable mayor confort, soportado por correas en reata de alta resistencia y cinturón ajustable posee dos argollas frontales para suspensión y mosquetón carabinero para la unión de las dos argollas. Accesorio, parte de un sistema personal de protección contra caídas para trabajo suspendido en alturas, compuesto por: * Quintuplex resistente a los 140 kg forrados en plástico para aislarlo de la humedad, * Lona morral negra * Reata azul de 45 mm resistente a las 5000 lb, * Reata negra de 45 mm resistente a las 5000 lb, * Hebilla trabilla de puente y eslabón para ajuste a cuerpo del usuario resistente a las 4000 lb, * 2 argollas en "D" puente para conexión a arnés resistente a las 5000 lb, * Mosquetón carabinero resistente a las 5000 lb.	Unidad	\$ 107.087,28
	58	Soportes tipo L para elementos de emergencia. Para fijar bandejas horizontalmente a pared. Fijación del soporte a la pared: usar fijaciones metálicas Ø10. Fijación de 2 soportes: usar tornillos Ref. 66829-A2 / 6829-A4. Fijación de bandeja a soporte: usar tornillos Ref. 66809 / 66809-48. Seguridad, facilidad y rapidez de montaje.	unidad	\$ 7.584,67
	59	Tapa oídos tipo de diadema. Copas fabricadas en plástico ABS, diadema de acero inoxidable, cubiertas de las almohadillas fabricadas en PVC, medio absorbente fabricado en poliuretano NRR: 23dB, debe cumplir la norma ANSI S 3,19-1974.	Unidad	\$ 14.598,80
	60	Tapete Dieléctrico Tapete de aislamiento dieléctrico fabricado en EPDM, cara de trabajo con acanalado antideslizante y anti fatiga y la otra cara con grabado tipo diamante KS-61 según estándar de la norma IEC 61111, voltaje de resistencia hasta 30Kv.	Unidad	\$ 165.066,47
	61	Tie Off Dieléctrico. Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, adaptador de anclaje (conector) portátil en reata polyester de alta tenacidad, fácil de usar, liviano con capacidad de resistencia de 5000 lb. Argolla en reata y argolla en dieléctrica con capacidad de resistencia 5000 lb (22,2 kN), capa protectora de polyester para evitar desgastes producidos por la fricción. Certificado bajo la norma ANSI Z359.1 ANSI Z359.12, CSA Z259.12 ANSI/ASSE Z359.18-2017.	unidad	\$ 55.792,62
	62	Traje antifluído azul oscuro. Overol enterizo antifluído repelente a líquidos y partículas, material 100% poliéster, lavable, cremallera central de acondicionamiento doble, botas, mangas y capota con ajuste en resorte.	Unidad	\$ 44.269,56
	63	Traje antifluído color blanco. Overol enterizo antifluído repelente a líquidos y partículas, material 100% poliéster, lavable, cremallera central de acondicionamiento doble, botas, mangas y capota con ajuste en resorte.	Unidad	\$ 46.250,87

	64	Traje antifluído levantamiento cadáveres. Overol Fabricado en tela microporosa con cubre zapatos incluido, diseñado con elástico en puños, tobillos y capucha para mejora el ajuste de la prenda y zipper frontal. cómodo y permeable protege contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos, resiste a muchas partículas químicas. Recomendado para trabajos generales donde se requiere protección total, debe cumplir las normas: EN ISO 13688:2013: (Ropa de protección. Requisitos generales (ISO 13688:2013) (Ratificada por AENOR en enero de 2014.), EN 14126:2003 (Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos.) o EN 14126:2004 (Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos).	Unidad	\$ 34.091,45
	65	Traje antifricción motociclista. Chaqueta y pantalón antifricción, con reflectivos en ambas piezas, con protecciones internas en codos, hombros, espalda, rodillas y cadera. Disponible en diferentes tallas.	Par (Chaqueta y pantalón)	\$ 209.399,11
De igual manera el CONTRATISTA deberá cumplir con las notas y los requisitos técnicos exigidos en la ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del Pliego de Condiciones Definitivo				
Forma de Pago	El municipio cancelará al contratista, en un solo pago, el valor total de los bienes entregados a satisfacción, previa entrada al almacén, presentación de factura y/o cuenta de cobro, informe con registro fotográfico y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, conforme con los valores unitarios ofertados. Así mismo deberá acreditar el contratista que se encuentra al día con el pago de aportes parafiscales cuando corresponda conforme lo establece el artículo 23, parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.			
Fecha de Suscripción	16 de junio de 2025			
Fecha de Iniciación	08 de julio de 2025			
Fecha de Terminación	07 de noviembre de 2025			

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO		VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	16/06/2025	2025001924		\$ 125.000.000
PÓLIZA	26/06/2025	Anexo: 0	Cumplimiento del Contrato	\$ 18.750.000
		No. 11-44-101257791	Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	\$ 18.750.000
ESTAMPILLA	25/06/2025	104888		\$ 1.050.000

De conformidad con lo enunciado, las partes acuerdan iniciar el Contrato de Compraventa No. CCV-009-2025, a partir del día ocho (08) del mes de julio de dos mil veinticinco (2025)

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

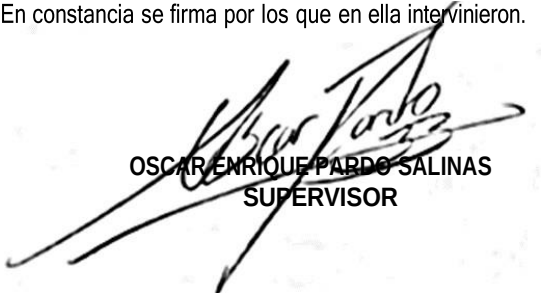

OSCAR ENRIQUE PARDO SALINAS
SUPERVISOR



WILSON RINCÓN RIVERA
Representante Legal COMERCIALIZADORA BENDITO S.A.S
CONTRATISTA

Revisó: Ana Sánchez P.U. CTA/ SGDI
Revisó: Leidy Viviana Rodríguez Olivares - Contratista DTH *LVRO*