TAT

SP421316SCO623V0-19-TAT-710/H-208-230/460-60HZ-3-(208-230~3)



Gama TATextractor tubo axial, marca S&P, modelo SP421316SCO623V0-19-TAT-710/H-208-230/460-60Hz-3-(208-230~3), con caudal [caudal] y presión 0,427 Inwg, Hélice fabricada en aluminio fundido, lo cuál brinda resistencia a la corrosión, bajo peso y resulta ideal, para el tipo de arreglo anti-chispa, debido a la ausencia de material ferroso, protección de poleas y bandas, motor externo al paso del aire y carcasa tubular fabricada en acero.

Punto requerido

Caudal	9.410 cfm
Presión Estática	0,420 Inwg
Temperatura	20 °C
Altitud	2782 m
Densidad	0,86 Kg / m³
Frecuencia	60 Hz

Punto de trabajo

Caudal	9.488 cfm
Presión estática	0,427 Inwg @ 0,86 kg/m³
Presión dinámica	0,221 Inwg @ 0,86 kg/m³
Presión total	0,648 Inwg @ 0,86 kg/m³
Potencia motor	3
Tensión	208-230/460
Intensidad máxima (A)	8,6/3,9
Velocidad ventilador	1325 rpm


Construcción

Diámetro impulsión	710 mm
Tamaño ventilador	710
Palas	7
Peso	80,00 kg


Características del motor

Índice de protección	IP54
Clase motor	B


Curva

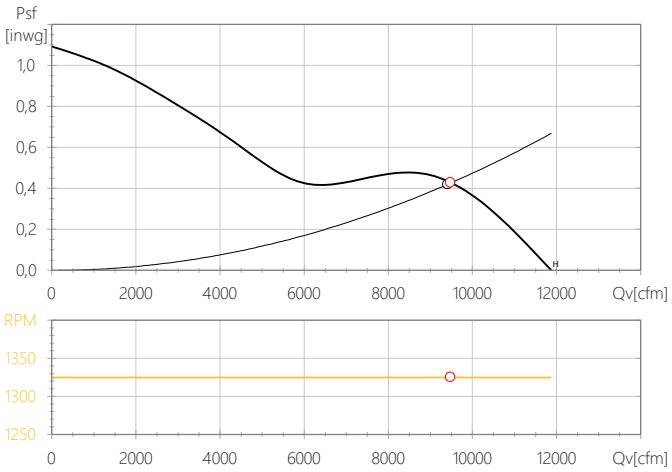

Curva (1,204 Kg / m³)

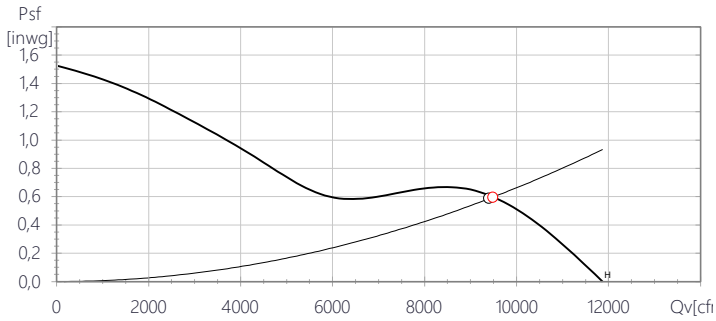

Dimensiones

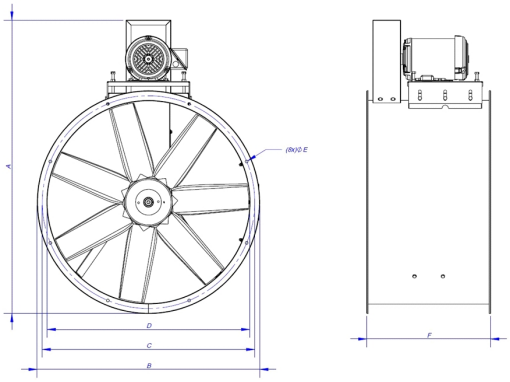

A	B	C	D	E	F	G BARRENOS 8
1067	790	750	710	11.1	490	8

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	56	77	85	88	88	85	78	70	93
Aspiración LpA @ 1,5m	41	62	71	74	74	70	63	56	79
Descarga (LwA)	58	79	89	91	91	88	81	73	96
Descarga LpA @ 1,5m	44	65	74	77	77	73	66	58	82
Radiado (LwA)	60	81	90	93	93	89	82	75	98
Radiado LpA @ 1,5m	46	66	76	78	78	75	68	60	83

Alertas

S&P se reserva el derecho de modificar la potencia e intensidad del motor tras la selección del ventilador, en función de las existencias de stock, debido al cambio de motores de dos velocidades en temperatura estándar.