TAT

SP421311SCO623V0-19-TAT-900/L-208-230/460-60HZ-3-(208-230~3)



Gama TATextractor tubo axial, marca S&P, modelo SP421311SCO623V0-19-TAT-900/L-208-230/460-60Hz-3-(208-230~3), con caudal [caudal] y presión 0,451 Inwg, Hélice fabricada en aluminio fundido, lo cuál brinda resistencia a la corrosión, bajo peso y resulta ideal, para el tipo de arreglo anti-chispa, debido a la ausencia de material ferroso, protección de poleas y bandas, motor externo al paso del aire y carcasa tubular fabricada en acero.

Punto requerido

Caudal	15.600 cfm
Presión Estática	0,400 Inwg
Temperatura	20 °C
Altitud	2782 m
Densidad	0,86 Kg / m³
Frecuencia	60 Hz

Punto de trabajo

Caudal	16.570 cfm
Presión estática	0,451 Inwg @ 0,86 kg/m³
Presión dinámica	0,262 Inwg @ 0,86 kg/m³
Presión total	0,713 Inwg @ 0,86 kg/m³
Potencia motor	5
Tensión	230/460
Intensidad máxima (A)	12,50/6,20
Velocidad ventilador	1390 rpm


Construcción

Diámetro impulsión	900 mm
Tamaño ventilador	900
Palas	7
Peso	116,00 kg


Características del motor

Índice de protección	IP54
Clase motor	B


Curva

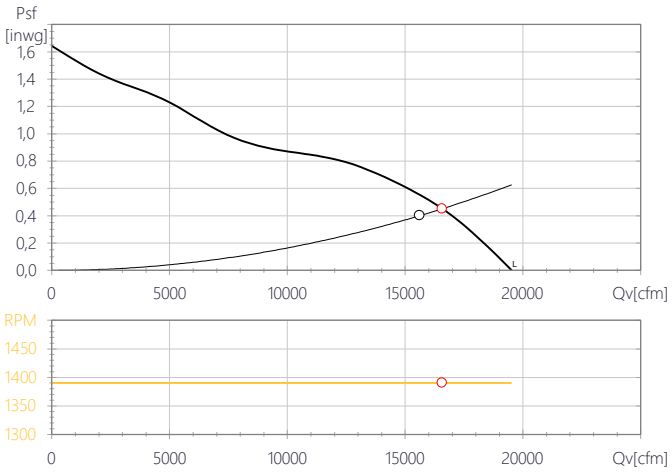

Curva (1,204 Kg / m³)

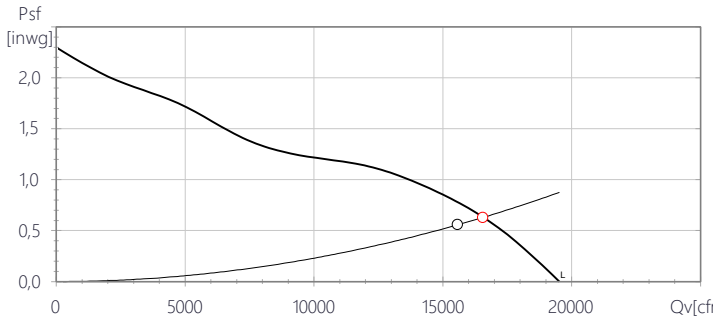

Dimensiones

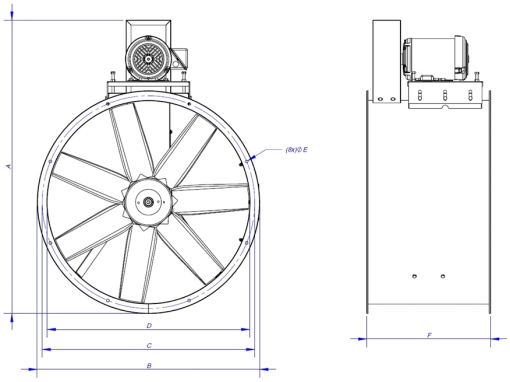

A	B	C	D	E	F	G BARRENOS 8
1258	980	940	900	13.4	600	8

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	60	75	88	94	95	91	84	75	99
Aspiración LpA @ 1,5m	46	61	74	80	80	76	69	61	84
Descarga (LwA)	64	79	91	97	97	94	87	79	102
Descarga LpA @ 1,5m	49	65	77	83	83	79	72	64	87
Radiado (LwA)	66	81	93	99	99	95	89	81	104
Radiado LpA @ 1,5m	51	66	79	85	85	81	74	66	89

Alertas

S&P se reserva el derecho de modificar la potencia e intensidad del motor tras la selección del ventilador, en función de las existencias de stock, debido al cambio de motores de dos velocidades en temperatura estándar.