TAT

SP160087SCO623V0-TAT-800H-230V-(208-230~3)



Gama TATextractor tubo axial, marca S&P, modelo SP160087SCO623V0-TAT-800H-230V-(208-230~3), con caudal [caudal] y presión 0,399 Inwg, Hélice fabricada en aluminio fundido, lo cuál brinda resistencia a la corrosión, bajo peso y resulta ideal, para el tipo de arreglo anti-chispa, debido a la ausencia de material ferroso, protección de poleas y bandas, motor externo al paso del aire y carcasa tubular fabricada en acero. AMCA_Sound

Punto requerido

Caudal	13.260 cfm
Presión Estática	0,460 Inwg
Temperatura	20 °C
Altitud	2782 m
Densidad	0,86 Kg / m³
Frecuencia	60 Hz

Punto de trabajo

Caudal	12.347 cfm
Presión estática	0,399 Inwg @ 0,86 kg/m³
Presión dinámica	0,233 Inwg @ 0,86 kg/m³
Presión total	0,631 Inwg @ 0,86 kg/m³
Potencia motor	5
Tensión	230/460
Intensidad máxima (A)	12,5/6,2
Velocidad ventilador	1400 rpm


Construcción

Diámetro impulsión	800 mm
Tamaño ventilador	800
Palas	7
Peso	108,00 kg


Características del motor

Índice de protección	IP54
Clase motor	B


Curva

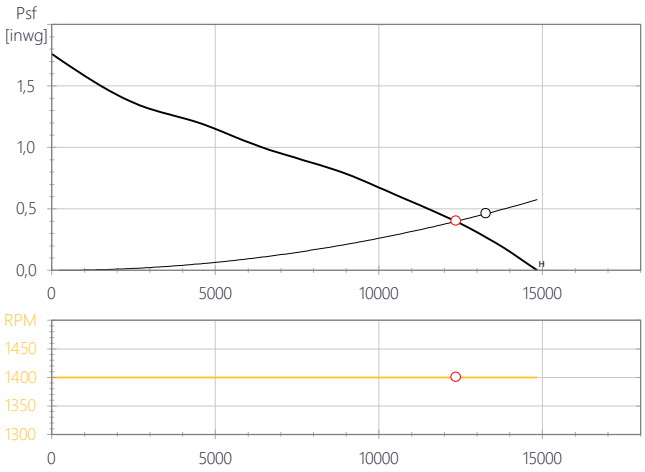

Curva (1,204 Kg / m³)

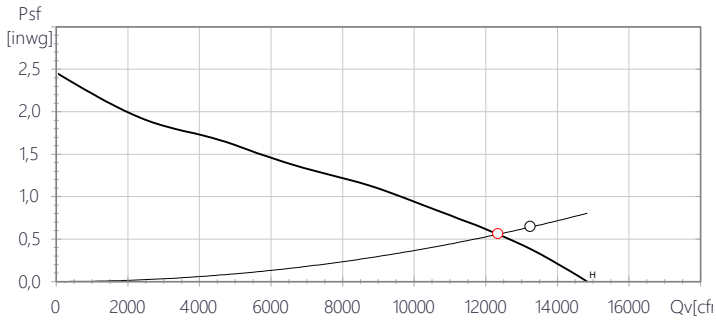

Dimensiones

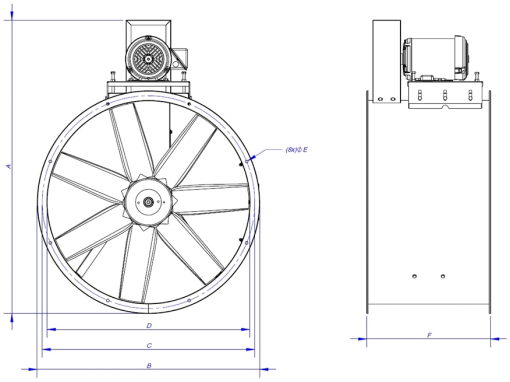

A	B	C	D	E	F	G BARRENOS 8
1159	880	840	800	11.1	490	8

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	62	83	91	94	94	91	84	76	99
Aspiración LpA @ 1,5m	47	68	77	80	80	76	69	62	85
Descarga (LwA)	65	86	94	97	97	93	86	79	102
Descarga LpA @ 1,5m	50	71	80	82	82	79	72	65	87
Radiado (LwA)	67	87	96	99	98	95	88	81	104
Radiado LpA @ 1,5m	52	73	81	84	84	81	74	66	89

Alertas

S&P se reserva el derecho de modificar la potencia e intensidad del motor tras la selección del ventilador, en función de las existencias de stock, debido al cambio de motores de dos velocidades en temperatura estándar.