TAT

SP159432SCO623V0-TAT-630H-230V-(208-230~3)



Gama TATextractor tubo axial, marca S&P, modelo SP159432SCO623V0-TAT-630H-230V-(208-230~3), con caudal [caudal] y presión 0,385 Inwg, Hélice fabricada en aluminio fundido, lo cuál brinda resistencia a la corrosión, bajo peso y resulta ideal, para el tipo de arreglo anti-chispa, debido a la ausencia de material ferroso, protección de poleas y bandas, motor externo al paso del aire y carcasa tubular fabricada en acero. AMCA_Sound

Punto requerido

Caudal	6.858 cfm
Presión Estática	0,430 Inwg
Temperatura	20 °C
Altitud	2782 m
Densidad	0,86 Kg / m³
Frecuencia	60 Hz

Punto de trabajo

Caudal	6.486 cfm
Presión estática	0,385 Inwg @ 0,86 kg/m³
Presión dinámica	0,167 Inwg @ 0,86 kg/m³
Presión total	0,551 Inwg @ 0,86 kg/m³
Potencia motor	2
Tensión	230/460
Intensidad máxima (A)	5,7/2,8
Velocidad ventilador	1300 rpm


Construcción

Diámetro impulsión	630 mm
Tamaño ventilador	630
Palas	7
Peso	62,00 kg


Características del motor

Índice de protección	IP54
Clase motor	B


Curva

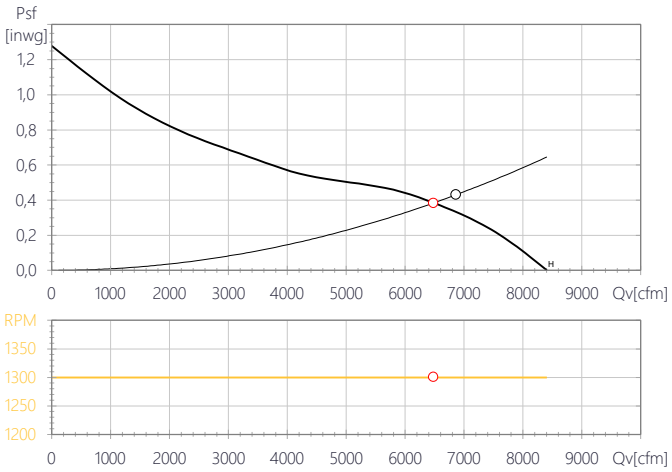

Curva (1,204 Kg / m³)

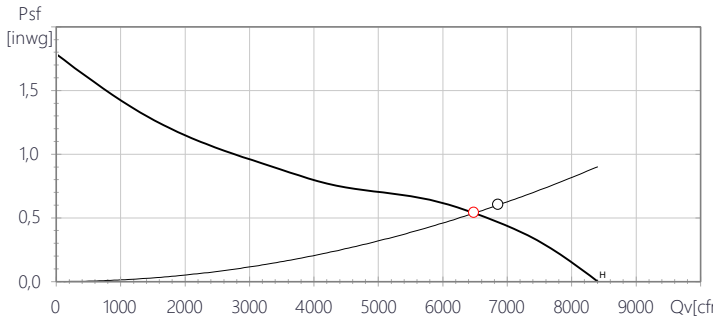

Dimensiones

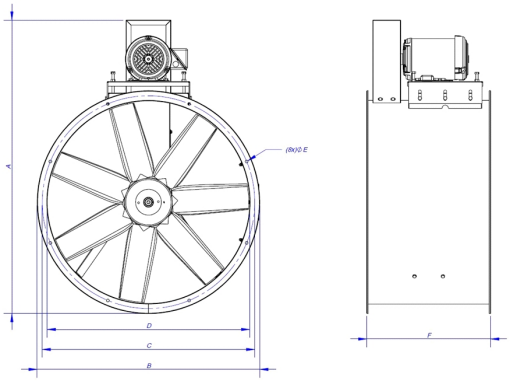

A	B	C	D	E	F	G BARRE NOS 8
941	710	670	630	11.1	450	8

TAT

SP159432SCO623V0-TAT-630H-230V-(208-230~3)

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	61	73	84	87	86	82	77	69	91
Aspiración LpA @ 1,5m	46	58	69	73	72	67	62	54	77
Descarga (LwA)	62	75	85	89	88	84	79	72	93
Descarga LpA @ 1,5m	47	60	71	74	73	70	64	57	79
Radiado (LwA)	63	77	87	90	89	86	81	74	95
Radiado LpA @ 1,5m	48	62	72	75	75	71	66	59	80



Alertas

S&P se reserva el derecho de modificar la potencia e intensidad del motor tras la selección del ventilador, en función de las existencias de stock, debido al cambio de motores de dos velocidades en temperatura estándar.