

REGISTRO DOS (2)
FOTOGRÁFICO EQUIPOS

SIERRA NEUMATICA PATERLINI JACK 10", 1/4".



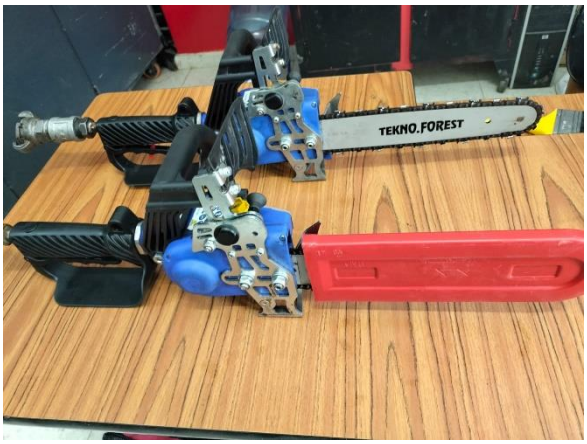

TERMOHIGROANEMOMETRO TMA40- A

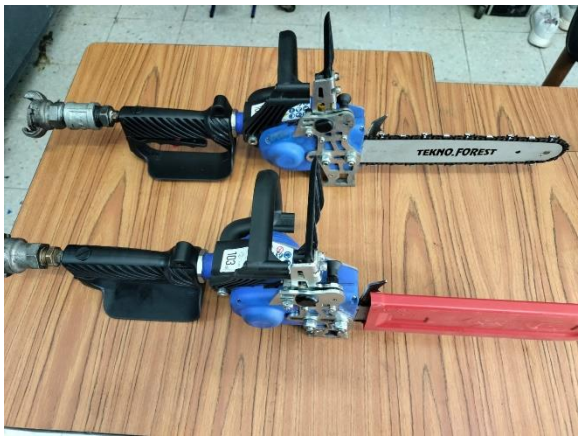

MARTILLOS NEUMÁTICOS PICADORES/M-37-B



MARTILLOS NEUMÁTICOS PICADORES/ML-33



SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO CUENTA CON VOLTAJE 110/220 VOLTIOS.









ARRANCADOR ARRANQUE DIRECTO CONTACTOR TRIPOLAR 35A 440V, CONTROL 220V, NUMERO DE ENTRADAS:3







ESCANER TABLET 7" CABLEADA OBDII MULTIMARCAS MULTISISTEMA 12V







MEDIDOR DE COMPRESION PARA MOTORES DIESEL





OSCILOSCOPIO DIGITAL MODELO 2C23T TIPO DE ALIMENTACION: BATERIA DE 3000MAH





EQUIPORA DE SOLDADURA MIG MODELO POERTEC 271C FRECUENCIAQ 60 HZ







EQUIPO DE OXICORTE JOURNEYMAN II EDGE 2.0 VICTOR 0384-2111

(Están ok en el primer documento)

CILINDRO PORTATIL PARA ARGON, TIPO DE GASES ARGON MEZCLA, CILINDRO VAVIO CAPACIDAD 1,5 M3





GARRUCHA DE PALANCA, CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO DE 6 TONELADAS IDEAL PARA APLICACIONES EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. CAPACIDAD (TON): 6 RAMALES: 2 TIPO CADENA DE CARGA: 86CAL100Z 10 X 30

(Están ok en el primer documento)

MOTOR ELECTRICO TRIFASICO. POTENCIA 10 HP VELOCIDAD 3600 RPM REF Y132S2-2POTENCIA NOMINAL: 7.5KW 10HP CORRIENTE NOMINAL; 24/15 AMPERIOS EFICIENCIA ENERGETICA; 88% INS.CL; F FACTOR DE POTENCIA; 0.88 VELOCIDAD NOMINAL: 3600RPM CORRIENTE: 220/440V TRIFASICO FRECUENCIA; 60HZ GRADO DE PROTECCION; IP54 PESO 60K





TORNO PARALELO, LONGITUD DE BANCADA DE 1 METRO, 500MM DE HUSILO Y 35CM, BOMBA DE LUBRICACION, VELOCIDADES MECANICAS,





TALADRO DE PEDESTAL 1.1/2 HP 110/220 VOL- 51100 ESPECIFICACIONES POTENCIA DE MOTOR: 1100 WATTS / 1.1/2 HP CAPACIDAD DE MANDRIL: 20MM / 3/4” RECORRIDO DEL HUSILLO: 120 MM CONO DEL HUSILLO: MT 4 NUMERO DE VELOCIDADES: 12 RANGO DE VELOCIDAD: 180-2940 RPM VOLTEO: 440 MM TAMAÑO MESA TRABAJO: 355 X 355 MM TAMAÑO DE LA BASE: 560 X 430 MM DIÁMETRO DE LA COLUMNA: 92 MM ALTURA: 1710MM PESO: 120 KG






REDUCTOR DE VELOCIDAD, TIPO ENGRANAJE HELICOIDAL, RELACION DE REDUCCION 10X1

(Están ok en el primer documento)

RODILLO COMPACTADOR DOBLE CILINDRO OPERADOR A PIE, EQUIPADO CON MOTOR DIESEL O MOTOR GASOLINA HONDA, ES IDEAL PARA COMPACTACIÓN DE MATERIALES GRANULARES Y COHESIVOS




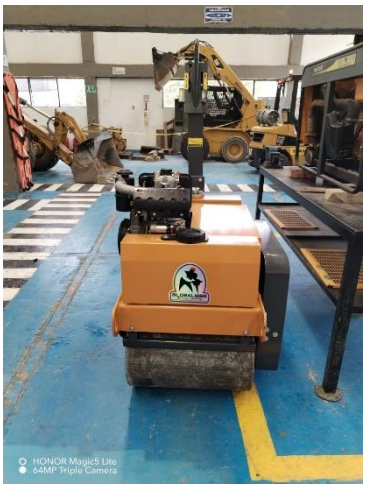



REGLA VIBRATORIA TIPO ESCALERA 3 M CON MOTOR GASOLINA 7HP GX30 HONDA, MOTOR: GASOLINA 1.7HP 7000 RPM. LONGITUD: 3 METROS. RPM DE SALIDA: 2800 A 3600 RPM. TRANSMISIÓN DE POTENCIA: EMBRAGUE CENTRIFUGO. SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN: BUJES DE CAUCHO. VIBRACIONES POR MINUTO: 9500. FUERZA CENTRÍFUGA: 20KN. UNIDAD VIBRATORIA GRADUABLE. DIMENSIONES: 90CM X 300CM X 50CM (ALTO X LARGO X ANCHO). PESO SIN MOTOR: 21KG.



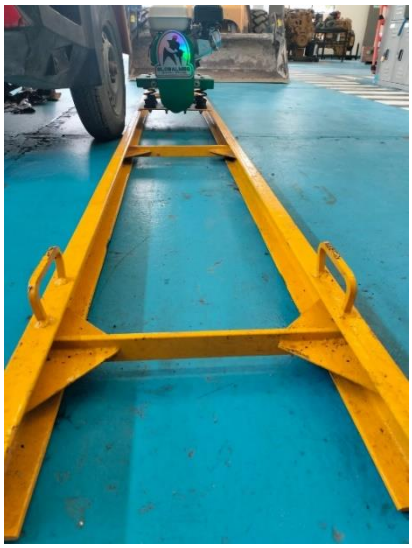



NIVEL LÁSER GIRATORIO GRL 300 HV PROFESSIONAL+ RECEPTOR LR1, 0601015400



