Bogotá D.C., 30 de mayo de 2025

ANEXO No. 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

LOTE 5

Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad

Ref.: proceso de contracción – **selección abreviada de la subasta inversa No. Fgn-nc-ipse-007-2025**

"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE SEDES DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – GRUPOS (1, 2, 3, 4 y 5)."

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato "Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización", de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.

Señor proponente DEBERA describir las condiciones técnicas de su ofrecimiento, indicando marca y referencia el mismo, no basta solo el compromiso de cumplir

ORION CONIC S.A.S

CALLE 13 No. 22-94 . PBX: 7 42 88 02 Cel.: 3212197593 . BOGOTÁ D.C., COLOMBIA
E-mail: Servicios@OrionConic.com

Grupo 5 – Colchones

<table>
<tr><th colspan="2">FICHA 1</th></tr>
<tr><td>Clasificación del bien o servicio</td><td>56101500</td></tr>
<tr><td>Nombre Comercial del Bien o Servicio</td><td>Colchones</td></tr>
<tr><td>Calidad</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Generalidades</td><td>Colchón doble ortopédico tipo hotelero, doble a dos caras.</td></tr>
<tr><td>Requisitos generales</td><td>• Medidas: 140 cm de ancho X 190 cm de largo X 24 cm de alto.
• Nivel de confort: Firme</td></tr>
<tr><td>Requisitos específicos</td><td>• Sistema de resortes de acero en alto carbono en forma de espiral bicónico con refuerzos de torsión en acero con marco perimetral y espiral de amarre continuo.
<table>
<tr><th colspan="2">MEDIDAS DE LA PARRILLA (cm)</th></tr>
<tr><td>ANCHO</td><td>LARGO</td></tr>
<tr><td>137 (+- 1 cm)</td><td>187 +-1 cm)</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="3">CANTIDAD DE RESORTES</th></tr>
<tr><td>ANCHO</td><td>LARGO</td><td>LATERAL</td></tr>
<tr><td>14</td><td>26</td><td>14</td></tr>
<tr><th colspan="3">CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LOS RESORTES</th></tr>
<tr><td colspan="3">Resortes sometidos a tratamiento térmico y cumpliendo la prueba de ciclaje. Anudado mínimo 2 vueltas. Peso promedio del resorte 36g</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>CANTIDAD DE RESORTES ANCHO X LARGO</th><th>MASA DE LOS RESORTES (g)</th></tr>
<tr><td>364</td><td>11648g</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>MATERIALES DE FABRICACIÓN</th><th>CARACTERÍSTICAS</th></tr>
<tr><td>Alambre para espiral</td><td>Alambre de acero calibre 17 en grado SAE 1070 diámetro 1.30 mm.</td></tr>
<tr><td>Resortes de acero en alto carbono en forma de espiral de doble cono (bicóno)</td><td>Calibre 13 swg – boca: 8.0 cm.(+-0.05 mm) Diámetro: 2.30 mm (+-0.2 mm) Grado SAE 1070</td></tr>
<tr><td>Resortes laterales</td><td>Resortes de torsión de acero en alto carbono calibre 9 en grado SAE 1070 Diámetro 3.75 mm (+-0.03 mm)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

CALLE 13 No. 22-94 . PBX: 7 42 88 02 Cel.: 3212197593 . BOGOTÁ D.C., COLOMBIA
E-mail: Servicios@OrionConic.com

<table>
<tr><td>Requisitos específicos</td><td>
<table>
<tr><th>MATERIALES DE FABRICACIÓN</th><th>CARACTERÍSTICAS</th></tr>
<tr><td>Marco</td><td>Marco en alambre de acero en alto carbono calibre 7 grado 1070 Diámetro 4.5 mm (+-0.05 mm)</td></tr>
<tr><td>Altura de la parrilla</td><td>Altura de 18 cm (+-5 mm)</td></tr>
</table>

Doble lamina de fieltro industrial zincha blanca 400.
Doble lamina de espuma de 3 cm y densidad 23 Kg/m³.
Tela Jacquard blanca acolchada en 1 cm densidad 20 de 180 hilos con tratamientos antiacaros, antiflama y antialérgico.
Garantía de dos (2) años en estructura y un (1) año en rellenos y acolchado por defectos de fábrica.

NOTA: El proponente deberá adjuntar a la ficha técnica del producto ofrecido, el catálogo o link de cada producto ofertado, con la descripción detallada, donde se evidencie el cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados en las fichas técnicas.
</td></tr>
<tr><td>Empaque y rotulado</td><td>

Empaque hermético en plástico preferiblemente reciclable o biodegradable
Los elementos deben ser entregados sin empaque o exceso de envolturas, se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con otro tipo de empaque, en todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto. Se deben tomar las medidas necesarias, para asegurar que los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible.

</td></tr>
<tr><td>Presentación y Unidad de Medida</td><td>Unidad</td></tr>
</table>

Marca	**ATARAXIA FLEX**
Referencia	**Colchón Resortado doble**

CALLE 13 No. 22-94 . PBX: 7 42 88 02 Cel.: 3212197593 . BOGOTÁ D.C., COLOMBIA
E-mail: Servicios@OrionConic.com

<table>
<tr><th colspan="2">FICHA 2</th></tr>
<tr><td>Clasificación del bien o servicio</td><td>56101500</td></tr>
<tr><td>Nombre Comercial del Bien o Servicio</td><td>Colchones</td></tr>
<tr><td>Calidad</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Generalidades</td><td>Colchón sencillo ortopédico tipo hotelero, sencillo a dos caras.</td></tr>
<tr><td>Requisitos generales</td><td>• Medidas: 100 cm de ancho X 190 cm de largo X 24 cm de alto.
• Nivel de confort: Firme</td></tr>
<tr><td>Requisitos específicos</td><td>• Sistema de resortes de acero en alto carbono en forma de espiral bicónico con refuerzos de torsión en acero con marco perimetral y espiral de amarre continuo.
<table>
<tr><th colspan="2">MEDIDAS DE LA PARRILLA (cm)</th></tr>
<tr><td>ANCHO</td><td>LARGO</td></tr>
<tr><td>97 (+- 1 cm)</td><td>187 +-1 cm)</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="3">CANTIDAD DE RESORTES</th></tr>
<tr><td>ANCHO</td><td>LARGO</td><td>LATERAL</td></tr>
<tr><td>10</td><td>26</td><td>10</td></tr>
<tr><th colspan="3">CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LOS RESORTES</th></tr>
<tr><td colspan="3">Resortes sometidos a tratamiento térmico y cumpliendo la prueba de ciclaje. Anudado mínimo 2 vueltas. Peso promedio del resorte 36g</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>CANTIDAD DE RESORTES ANCHO X LARGO</th><th>MASA DE LOS RESORTES (g)</th></tr>
<tr><td>260</td><td>9360g</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>MATERIALES DE FABRICACIÓN</th><th>CARACTERÍSTICAS</th></tr>
<tr><td>Alambre para espiral</td><td>Alambre de acero calibre 17 en grado SAE 1070 diámetro 1.30 mm.</td></tr>
<tr><td>Resortes de acero en alto carbono en forma de espiral de doble cono (bicóno)</td><td>Calibre 13 swg – boca: 8.0 cm.(+-0.05 mm) Diámetro: 2.30 mm (+-0.2 mm) Grado SAE 1070</td></tr>
<tr><td>Resortes laterales</td><td>Resortes de torsión de acero en alto carbono calibre 9 en grado SAE 1070 Diámetro 3.75 mm (+-0.03 mm)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

CALLE 13 No. 22-94 . PBX: 7 42 88 02 Cel.: 3212197593 . BOGOTÁ D.C., COLOMBIA
E-mail: Servicios@OrionConic.com

<table>
<tr><td>Requisitos específicos</td><td>
<table>
<tr><th>MATERIALES DE FABRICACIÓN</th><th>CARACTERÍSTICAS</th></tr>
<tr><td>Marco</td><td>Marco en alambre de acero en alto carbono calibre 7 grado 1070 Diámetro 4.5 mm (+-0.05 mm)</td></tr>
<tr><td>Altura de la parrilla</td><td>Altura de 18 cm (+-5 mm)</td></tr>
</table>

Doble lamina de fieltro industrial zincha blanca 400.
Doble lamina de espuma de 3 cm y densidad 23 Kg/m³.
Tela Jacquard blanca acolchada en 1 cm densidad 20 de 180 hilos con tratamientos antiacaros, antiflama y antialérgico.
Garantía de dos (2) años en estructura y un (1) año en rellenos y acolchado por defectos de fábrica.

NOTA: El proponente deberá adjuntar a la ficha técnica del producto ofrecido, el catálogo o link de cada producto ofertado, con la descripción detallada, donde se evidencie el cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados en las fichas técnicas.
</td></tr>
<tr><td>Empaque y rotulado</td><td>

Empaque hermético en plástico preferiblemente reciclable o biodegradable
Los elementos deben ser entregados sin empaque o exceso de envolturas, se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con otro tipo de empaque, en todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto. Se deben tomar las medidas necesarias, para asegurar que los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible.

</td></tr>
<tr><td>Presentación y Unidad de Medida</td><td>Unidad</td></tr>
</table>


Marca	**ATARAXIA FLEX**
Referencia	**Colchón Resortado sencillo**

CALLE 13 No. 22-94 . PBX: 7 42 88 02 Cel.: 3212197593 . BOGOTÁ D.C., COLOMBIA
E-mail: Servicios@OrionConic.com

Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el presente documento, el treinta (30) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente:

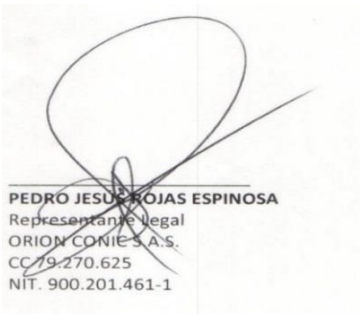

Correo: servicios@orionconic.com
Teléfonos: 7428802 – 3212197593
Dirección: cll.13 # 22-94 Paloquemao

ORION CONIC S.A.S