1. DETALLE Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

1.1 OBJETO:

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA SER IMPLEMENTADOS POR LA UNP COMO MEDIDAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL RECOMENDADAS POR EL CERREM.

1.2 ALCANCE DEL OBJETO:

En desarrollo del objeto contractual el contratista prestará su experticia y desplegará la totalidad de acciones inherentes a la planeación, coordinación, organización, contratación y ejecución de actividades necesarias de manera eficiente y eficaz de conformidad con los ítems que conforman los diferentes Lotes, para lo cual aplicará el procedimiento que fija el presente Anexo Técnico y que forma parte integral de los documentos del proceso de selección. De esta manera el contratista se compromete a contribuir activamente a la facilitación del cumplimiento de los objetivos misionales y administrativos inherentes al quehacer propio institucional de las dependencias de la entidad.

El contratista estará en la capacidad de atender las necesidades logísticas de las comunidades protegidas en todo el territorio nacional, en caso de que sea requerido por la necesidad del servicio.

2. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL SERVICIO

Conforme el principio de planeación, a continuación, y a título meramente enunciativo se presenta la proyección de requerimientos que la **UNP** realizará bajo el marco del desarrollo contractual a adjudicar. En el presente Anexo Técnico se coloca en conocimiento del **CONTRATISTA** la descripción de las necesidades, detalles y pormenores de los bienes, servicios, actividades, suministro, transporte, personal, apoyo logístico, cobertura, etc. que dados los requerimientos del servicio la Entidad exija para el cumplimiento de sus funciones legalmente asignadas.

En todo caso debe tenerse presente que las medidas de protección a implementar por la Entidad son superiores a las que aquí se han plasmado, pero que en razón a las restricciones presupuestales el número de las mismas se ha tenido que ajustar a la anotada limitación, motivo por el que el valor por el cual se habrá de adjudicar el proceso de selección podrá ser por la totalidad del presupuesto oficial asignado a cada Lote.

Este valor será el monto agotable del que la **UNP** dispondrá para la realización de todos los elementos que requiera, los cuales serán ordenados a través del supervisor del contrato hasta consumir el valor asignado por cada contrato, previsto en la disponibilidad de recursos, sin que en ningún caso pueda sobrepasar dicho valor, ni tampoco sea posible el traslado de recursos de un rubro a otro.

2.1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO A CONTRATAR

El contratista deberá realizar acompañamiento permanente a la planeación, coordinación, organización y logística para la ejecución de las actividades y/o requerimientos efectuados por la **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION**, y que se detallan en este anexo técnico y demás documentos del proceso, destinadas al cumplimiento del objeto del Contractual.

Se deberá garantizar la logística correspondiente para la entrega, así como la calidad de los bienes.

2.1.1 OBLIGACIONES GENERALES PARA TODOS LOS ÍTEMS QUE COMPRENDEN LOS LOTES

En desarrollo del objeto contractual el proponente debe dar estricto cumplimiento a los siguientes requisitos mínimos en todos y cada uno de los requerimientos hechos por la **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION**, los cuales se definen en el presente numeral:

1. Suministrar los bienes y servicios necesarios en los sitios especificados por Anexo **CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS ÍTEMS**, y de acuerdo a las especificaciones. Cuando los bienes a entregar requieran de instalación, prueba técnica de instalación certificada, combustible, dotación mínima para certificación, y en general cualquier bien o servicio que se requiera para agotar a cabalidad la entrega satisfactoria del ítem, el **CONTRATISTA** asumirá dichos costos y los mismos se encuentran comprendidos en su oferta económica.

2. Entregar los bienes objeto del contrato de primera calidad, nuevo y original y en todo caso reponer los elementos que se entreguen en condiciones defectuosas o de mala calidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de la comunicación o notificación que para el efecto realice el supervisor del contrato.

3. Elaborar fichas técnicas por cada bien entregado, anexando informe detallado de novedades que presente durante la entrega en los sitios acordados por las comunidades en caso de su ocurrencia.

4. Garantizar que la entrega y empaque de los ítems sean idóneas, se encuentren demarcados y cumplan con las normas de seguridad industrial para el tipo de servicio a realizar.

5. Entregar los manuales de funcionamiento, las garantías de calidad de los bienes y servicios comprendidos por el ítem correspondiente, así como responder por los mantenimientos preventivos y/o correctivos que ésta detalle acorde con sus plazos y coberturas, de acuerdo con el Anexo **CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS ÍTEMS**. Dichos requerimientos se reflejarán en las fichas técnicas de los bienes a suministrar.

6. Tramitar ante las autoridades competentes los permisos, licencias, matrículas que se requieran para la entrega y operación de los bienes objeto del contrato en los casos en que sean necesarios, y de acuerdo a las características técnicas de los mismos, dando estricto cumplimiento a las normas establecidas para tal fin por las entidades competentes.

7. Suministrar el servicio de transporte (terrestre, fluvial, aéreo, multimodal, etc.) de su personal que exija la entrega del ítem que compone el Lote adjudicado, así como su hospedaje o depósito, obligación que se extiende para los bienes que comprenden el Lote adjudicado, cuando se requiera. El Contratista deberá observar y exigir que el proveedor del servicio de transporte cumple con las normas legales que rigen la materia. Igualmente, el vehículo, lancha, bote, avión que preste este servicio deberá estar amparado con la póliza de responsabilidad civil extracontractual y el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), cuando aplique, o demás documentos que la norma demande, y deberán estar vigentes durante la prestación del servicio exigido.

8. Efectuar el envío oportuno de los materiales y elementos necesarios para la entrega satisfactoria de los bienes, cuando éstos sean requeridos.

9. La totalidad de los riesgos a los que se encuentran expuestos los bienes y servicios que comprendan los ítems relacionados en el Anexo **CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS ÍTEMS** serán asumidas por el **CONTRATISTA** hasta el momento en el que la **UNP** haga el Recibo a Satisfacción de los mismos.

10. Garantizar toda la logística necesaria para entregar los ítems que componen el Lote adjudicado en el lugar indicado en el Anexo **CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS ÍTEMS**.

11. Suministrar a su personal todos los elementos de protección y seguridad personal requeridos para desarrollar adecuadamente las actividades contratadas, además de verificar que los proveedores que contrate observen lo propio respecto de sus dependientes.

12. Aportar información oportuna y de calidad que le sea requerida.

13. Proporcionar la colaboración que requiera el supervisor del contrato en cumplimiento del objeto y obligaciones del mismo.

2.2. RECURSO HUMANO DEL CONTRATISTA

El Contratista debe suministrar y contar para la ejecución del contrato adjudicado con mínimo un dependiente quien será el enlace directo con el Supervisor del Contrato y sus apoyos de la **UNP** de manera permanente.

Para los efectos del agotamiento contractual, los anotados profesionales deberán detentar el perfil que se especifica a continuación y adelantar las labores que ahora se expresan:

Coordinador Operativo:

El Contratista debe designar una persona que ejerza la Coordinación operativa del contrato que tenga la capacidad de comprometer patrimonialmente al adjudicatario, hecho que el contratista acreditará con su Certificado de Existencia y Representación vigente o en su defecto con Poder Especial pero amplio y suficiente para tales efectos. El Coordinador Operativo será la persona que cumpla funciones de enlace con la **UNP**, quien actuará como responsable del contrato de manera permanente.

Perfeccionado el contrato el CONTRATISTA debe presentar la hoja de vida del Coordinador Operativo cuyo perfil debe acreditar título profesional en cualquier disciplina, soportado mediante la presentación del documento respectivo, expedido por la institución educativa legalmente reconocida y debe tener experiencia en temas logísticos.

Apoyos Logísticos:

Cuando se requiera, el contratista debe designar una o más personas que apoyen la logística desde el inicio y hasta la culminación de las Entregas a Satisfacción de los bienes, debiendo éstos desplazarse a donde se

requieran para los anunciados efectos según solicitud del supervisor del contrato. El costo de estos apoyos deberá estar incluido dentro del porcentaje de intermediación ofertado.

Obligaciones particulares aplicables al Recurso Humano del Contratista

- Todo el personal que emplee o vincule el contratista para el desarrollo del contrato objeto de adjudicación dependerá administrativamente de éste y no tendrá vínculo laboral o contractual con la **UNP**. La entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquier integrante del recurso humano vinculado a la prestación de la actividad o evento, adoptando igualmente el contratista esta solicitud con relación a los proveedores de los que deba valerse para adelantar exitosamente la actividad encomendada.

- Dentro de las causales que potestativamente llevarían a la **UNP** para el ejercicio de la facultad descrita, se encuentra cualquiera de los siguientes eventos, entre otros: **a)** Cuando el desarrollo de sus actividades no es satisfactorio **b)** Cuando sus actuaciones atenten contra la buena relación con el contratante y/o la población objetivo del servicio requerido. **c)** Cuando cause algún impacto negativo a la **UNP.**

El supervisor del contrato será un funcionario por parte de la UNP quien podrá ejercer la potestad aquí reseñada, debiendo el contratista cambiar y suplir de manera inmediata a la persona que incurra en cualquiera de las causales previamente indicadas. Para el caso del Coordinador, el supervisor podrá ejercer esta prerrogativa y el Contratista dispondrá de tres días calendario contados a partir de la solicitud en dicho sentido para presentar al candidato que será el sustituto definitivo de la vacante, junto con sus soportes documentales. Durante el plazo que transcurra entre la solicitud y la aprobación del supervisor del remplazo, el contratista deberá designar provisionalmente un profesional que tenga la capacidad e idoneidad para asumir las responsabilidades del funcionario objetado.

RESOLUCIONES A IMPLEMENTAR PARA LOS DOS LOTES:

No.	RESOLUCIÓN	FECHA	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
1	4448	12/06/2018	**CONSEJO COMUNITARIO COCOMOPOCA**	QUIBDO	CHOCO
2	5593	17/07/2018	**CONCEJO COMUNITARIO VEREDAS UNIDAS DE TUMACO**	TUMACO	NARIÑO
3	7001	21/08/2018	**CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL RIO BAUDO Y SUS AFLUENTES (ACABA)**	MEDIO BAUDO-O QUIBDO	CHOCO
4	2288	29/03/2019	**RESGUARDO INDIGENA NUEVO PITALITO/CHAMAPURRO PUEBLO WOUNAAN**	BUENAVENTURA-BAJO CALIMA	VALLE DEL CAUCA
5	2293	29/03/2019	**CONSEJO COMUNITARIO BOCAS DE CHICAO**	CARMEN DEL DARIEN-DOMINGODO	CHOCO
6	3165	3/05/2019	**ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS WAYUU SHIPIA WAYUU**	MANAURE	LA GUAJIRA

7	4780	10/07/2019	**PARCIALIDAD INDÍGENA EMBERÁ KATIO DOCHAMA**	SAN JOSE DE URE	CORDOBA
8	4781	10/07/2019	**CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO KARAGABY**	TIERRA ALTA	CORDOBA
9	4796	10/07/2019	**CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE DOMINGODON**	CARMEN DEL DARIEN-DOMINGODO	CHOCO
10	4797	10/07/2019	**CONSEJO COMUNITARIO ALTO PIÑUÑA-LA CHIRPA**	PUERTO ASIS	PUTUMAYO
11	4933	17/07/2019	**ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL BAJO BAUDO-ASAIBA**	QUIBDO	CHOCO
11	6140	27/08/2019	**RESGUARDO INDIGENA MAMEY DIPURDÙ**	CARMEN DEL DARIEN	CHOCO
12	6141	27/08/2019	**RESGUARDO INDIGENA JAGUAL RIO CHINTADO**	RIOSUCIO	CHOCO
13	7199	2/10/2019	**CORPORACIÓN ACCIÓN HUMANARÍA POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO - CAHUCOPANA**	YONDO	ANTIOQUIA
14	9557	27/12/2019	**CONSEJO COMUNITARIO APARTADO BUENAVISTA**	DOMINGODO	CHOCO
15	9560	27/12/2019	**CABILDO INDIGENA RESGUARDOCHACHAJO**	BUENAVENTURA-BAJO CALIMA	VALLE DEL CAUCA
16	9561	27/12/2019	**RESGUARDO INDIGENA NASA EMBERA CHAMI LA DELFINA**	BUENAVENTURA	VALLE DEL CAUCA
17	9565	27/12/2019	**CONSEJO COMUNITARIO MANOS AMIGAS DE PATÍA GRANDE**	MAGUI PAYAN	NARIÑO
18	9571	27/12/2019	**COMUNIDAD O PARCIALIDAD INDIGENA KARAMBA**	QUINCHIA	RISARALDA
19	9572	27/12/2019	**CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KAKUUAMO**	VALLEDUPAR	CESAR
20	9574	27/12/2019	**CONSEJO COMUNITARIO LA MADRE**	DOMINGODO	CHOCO
21	335	22/01/2020	**ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL VALLE DEL CAUCA REGIÓN PACIFICO- ACIVA**	BUENAVENTURA	VALLE DEL CAUCA
22	0338	22/01/2020	**CABILDOS MAYORES EMBERA KATÍO DE Río SINU Y RÍO VERDE (CAMAEMKA)**	TIERRA ALTA	CORDOBA
23	0787	24/02/2020	**CONSEJO COMUNITARIO LA LARGA TUMARADO COCOLATU**	RIOSUCIO	CHOCO
24	0886	2/03/2020	**RESGUARDO DOBIDA DOGIBI, TERRITORIO EYAQUERA**	UNGUIA	CHOCO
25	3018	7/05/2020	**RESGUARDO INDIGENA DE PIOYA**	CALDONO	CAUCA

FICHAS TECNICAS Y CLASIFICACIÓN DE LOS LOTES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS Y CANTIDADES

Se requieren los siguientes ítems, los cuales deben ser entregados en territorio ancestral de las comunidades:

LOTE No 1 - ELEMENTOS DE CAMPAÑA

Se requieren los siguientes ítems, los cuales deben ser entregados en las cercanías de las comunidades;

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD REQUERIDA
1	300 METROS DE MANILA	1
2	AISLANTEES TERMICOS PARA CARPAS	370
3	ALARMA /BOCINA (SISTEMA DE ALARMA COMUNITARIA)	1
4	BANDERA PARA IDENTIFICACIÓN	5
5	BOTAS DE CAUCHO	630
6	BOTAS DE CUERO	70
7	BOTAS DE CUERO TIPO DESIERTO	300
8	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	1
9	CAMILLA MOVIBLE	1
10	CAMISETA TIPO POLO	229
11	CANTIMPLORAS	719
12	CAPA PARA LLUVIA IMPERMEABLE TERMOSELLADA	587
13	CARPA DE CAMPING CAPACIDAD (1) UNA PERSONA	464
14	CARPA DE CAMPING CAPACIDAD (2) DOS PERSONAS	220
15	CHALECOS SALVAVIDAS	163
16	CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL	1173
17	CUELLO ORTOPEDICO	1
18	GORRAS EN TELA ANTIFLUIDO	828
19	LINTERNAS DOBLE PROPOSITO-(RECARGABLES Y DE PILAS)	899
20	MEGAFONOS	5
21	MORRALES EN TELA ANTIFLUIDO, CAPACIDAD 60 LTS, LOGOS BORDADOS DE LA COMUNIDAD	380

22	PAÑOLETA ANTIFLUIDO CON LOGOS BORDADOS DE LA COMUNIDAD	119
23	SISTEMA DE ALARMA CON CAMPANA	1
24	VALLAS DE RECONOCIMIENTO	3

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD REQUERIDA
TOTAL ITEMS: 24	CANTIDADES UNITARIAS	7.170

RESOLUCIONES A IMPLEMENTAR LOTE 1

No.	RESOLUCIÓN	FECHA	COMUNIDAD
1	4448	12/06/2018	CONSEJO COMUNITARIO COCOMOPOCA
2	2288	29/03/2019	RESGUARDO INDIGENA NUEVO PITALITO/CHAMAPURRO PUEBLO WOUNAAN
3	3165	3/05/2019	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS WAYUU SHIPIA WAYUU
4	4780	10/07/2019	PARCIALIDAD INDÍGENA EMBERÁ KATIO DOCHAMA
5	4781	10/07/2019	CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO KARAGABY
6	4797	10/07/2019	CONSEJO COMUNITARIO ALTO PIÑUÑA-LA CHIRPA
7	6140	27/08/2019	RESGUARDO INDIGENA MAMEY DIPURDÙ
8	6141	27/08/2019	RESGUARDO INDIGENA JAGUAL RIO CHINTADO
9	7199	2/10/2019	CORPORACIÓN ACCIÓN HUMANARÍA POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO - CAHUCOPANA
10	9561	27/12/2019	RESGUARDO INDIGENA NASA EMBERA CHAMI LA DELFINA
11	9565	27/12/2019	CONSEJO COMUNITARIO MANOS AMIGAS DE PATÍA GRANDE
12	9571	27/12/2019	COMUNIDAD O PARCIALIDAD INDIGENA KARAMBA
13	9572	27/12/2019	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KAKUUAMO
14	335	22/01/2020	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL VALLE DEL CAUCA REGIÓN PACIFICO- ACIVA

15	0338	22/01/2020	**CABILDOS MAYORES EMBERA KATÍO DE Río SINU Y RÍO VERDE (CAMAEMKA)**
16	0787	24/02/2020	**CONSEJO COMUNITARIO LA LARGA TUMARADO COCOLATU**
17	0886	2/03/2020	**RESGUARDO DOBIDA DOGIBI, TERRITORIO EYAQUERA**
18	3018	7/05/2020	**RESGUARDO INDIGENA DE PIOYA**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- El contratista deberá instalar los sistemas de alarma/ bocinas en territorio de las comunidades y deberá realizar capacitación del funcionamiento.

- Entregar los bienes y elementos objeto del contrato de primera calidad, nuevos y originales, junto con el manual de correcto uso y las garantías correspondientes de cada uno de estos.

- El contratista deberá garantizar que los bienes a entregar no se afecten el funcionamiento del mismo, o se produzcan daños a las comunidades beneficiarias, de cualquier manera, deberá establecerse una póliza que garantice lo anteriormente establecido.

- El contratista deberá remplazar o reparar bajo su propia cuenta y dependiendo de la extensión del daño y la instrucción del supervisor, aquellos bienes que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por la UNP en él termino que el supervisor le indique.

- Reparar o cambiar los elementos y equipos o las piezas y/o componentes defectuosos sin ningún cargo para la UNP. Esta garantía debe cubrir los gastos de envió incurridos en la reparación o reemplazo de los elementos durante el término establecido como garantía mínima para el presente proceso de selección, plazo que se contará a partir del Acta de Recibo a Satisfacción emitido por el Supervisor del Contrato.

- Las Gorras, Morrales y Pañoletas deberán ser elaboradas en tela antifluido.

1. CONSEJO COMUNITARIO COCOMOPOCA:

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
CHALECOS SALVAVIDAS	48	4448	12/06/2018	**CONSEJO COMUNITARIO COCOMOPOCA**
BANDERAS	4			
CAPAS IMPERMEABLES	48			

FICHA TECNICA: CHALECOS SALVAVIDAS (CANTIDAD 48)	
Especificaciones Técnicas	Se requieren 48 para adulto Chaleco tipo B  Chaleco salvavidas para navegar en el pacífico. • Chaleco naviero • Color: gris • Tres (3) correas de ajuste en nylon 100% de alta resistencia • Largo: 56 cms • Ancho: 52 cms • Espesor: 6 cms • Relleno: Espuma jumbolom en polietileno expandido de celda cerrada • Resistencia a perforaciones sin perder flotabilidad • Material: Lona morral 450 con recubrimiento en PVC • Proteccion UV • Pigmentacion grado 5 • Tratamiento antiácido y respaldo en poliuretano • • Chapas tipo Jordao de alta resistencia • 2 líneas reflectivas • Hilos en Nylon calibre 60 • Cumple con código internacional de dispositivo de salvamento Cap. II ,Num 2.2 , con sus prescripciones 2.2.1.2 – 2.2.1.8 • Peso maximo de operación : 150 Kg

Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: CONSEJO COMUNITARIO COCOMOPOCA: Se debe implementar 48 chalecos salvavidas en Municipio de Quibdó- Choco .	

FICHA TECNICA: BANDERA PARA IDENTIFICACION - (CANTIDAD 4)		
Especificaciones Técnicas	Largo 3* 3 de ancho Mínimo Material: Tela antifluido Bandera Con el Logo bordado y colores de la comunidad Dimensiones del Logo 30cm X 30 cm 	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: CONSEJO COMUNITARIO COCOMOPOCA: Se debe implementar 4 banderas en Municipio de Quibdó- Choco	

FICHA TECNICA: CAPA PARA LLUVIA IMPERMEABLE TERMOSELLADA (CANTIDAD 48)		
Especificaciones Técnicas	Material	Tela polyester revestida en PVC 100% impermeable
	Tipo	Arkansas liso 1.45
	Peso g/m2 ASTM D-751	230 +- 39
	Ancho - m - ASTM D-751	Min. 1,45
	Grabado	Mate – 360
	Tipo base	Polyester
	Antiestático	ASTM D-257
	Resistencia a la tensión - Urdimbre	23
	Resistencia a la tensión - Trama	9.1
	Elongación de ruptura - Urdimbre	57
	Elongación de ruptura - Trama	115
	Resistencia la rasgado - Urdimbre	2.3
	Resistencia la rasgado - Trama	2.8
	Resistencia a la puntada - Urdimbre	1.5
	Resistencia a la puntada - trama	1.0
	Adhesión - Urdimbre	0.7
	Adhesión - Trama	0.8
	Medidas	1,50 mts x 2.00 mts, Talla UNICA
	Color	Negro
	Bordes Sellados por alta frecuencia	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: CONSEJO COMUNITARIO COCOMOPOCA: Se debe implementar 48 capas en Municipio de Quibdó- Choco.	

2. RESGUARDO INDIGENA NUEVO PITALITO/CHAMAPURRO PUEBLO WOUNAAN

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
CAPAS PARA LLUVIA	30	2288	29/03/2019	**RESGUARDO INDIGENA NUEVO PITALITO/CHAMAPURRO PUEBLO**
CARPAS INDIVIDUALES	15			

SISTEMA DE ALARMA CON CAMPANA	1			**WOUNAAN**

FICHA TECNICA: CAPA PARA LLUVIA IMPERMEABLE TERMOSELLADA (CANTIDAD 30)		
Especificaciones Técnicas	Material	Tela polyester revestida en PVC 100% impermeable
	Tipo	Arkansas liso 1.45
	Peso g/m2 ASTM D-751	230 +- 39
	Ancho - m - ASTM D-751	Min. 1,45
	Grabado	Mate – 360
	Tipo base	Polyester
	Antiestático	ASTM D-257
	Resistencia a la tensión - Urdimbre	23
	Resistencia a la tensión - Trama	9.1
	Elongación de ruptura - Urdimbre	57
	Elongación de ruptura - Trama	115
	Resistencia la rasgado - Urdimbre	2.3
	Resistencia la rasgado - Trama	2.8
	Resistencia a la puntada - Urdimbre	1.5
	Resistencia a la puntada - trama	1.0
	Adhesión – Urdimbre	0.7
	Adhesión – Trama	0.8
	Medidas	1,50 mts x 2.00 mts, Talla UNICA
	Color	Negro
	Bordes Sellados por alta frecuencia	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: RESGUARDO INDIGENA NUEVO PITALITO: Se debe implementar 30 capas en Municipio de Buenaventura - Valle del Cauca. • Municipio Buenaventura – Valle del Cauca: La entrega debe ser en territorio ancestral, Municipio Buenaventura Valle del Cauca. (Se llega a Buenaventura-luego transporte terrestre hasta Bajo Calima alrededor de 2 horas y seguido transporte fluvial hasta el Resguardo durante 4 horas). Si el operador asume el costo del trasporte de la comunidad desde el Resguardo hasta Buenaventura, ellos llegarían a Buenaventura).	

FICHA TECNICA: CARPA PARA CAMPING CAPACIDAD DOS PERSONAS (CANTIDAD 15)		
Especificaciones Técnicas	Capacidad	2 personas Altura mínima: 1.2 m Ancho: 1.4 m Largo: 2 m Peso mínimo: 3 kg
	Material	Resistencia 800 ml al agua
		Impermeable
		Poliéster
		varillas: Fibra de vidrio
	Sobre carpa	
Consideraciones Generales	Para NO vulnerar la impermeabilidad, NO pueden llevar bordados y/o estampados. Deben ser completamente selladas, ventilación superior e inferior, una puerta.	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: RESGUARDO INDIGENA NUEVO PITALITO: Se debe implementar Quince (15) carpas en Municipio de Buenaventura - Valle del Cauca. • Municipio Buenaventura – Valle del Cauca: La entrega debe ser en territorio ancestral, Municipio Buenaventura Valle del Cauca. (Se llega a Buenaventura- luego transporte terrestre hasta Bajo Calima alrededor de 2 horas y seguido transporte fluvial hasta el Resguardo durante 4 horas). Si el operador asume el costo del trasporte de la comunidad desde el Resguardo hasta Buenaventura, ellos llegarían a Buenaventura).	

FICHA TECNICA: SISTEMA DE ALARMA CON CAMPANA (CANTIDAD 1)		
Especificaciones Técnicas	Se requiere una alarma tipo campana, toda vez que la comunidad no cuenta con una fuente eléctrica.	
Consideraciones Generales	Se requiere que el sistema de alarma este completo con sus accesorios.	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X

Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: RESGUARDO INDIGENA NUEVO PITALITO: Se debe implementar un sistema de alarma en Municipio de Buenaventura - Valle del Cauca. • Municipio Buenaventura – Valle del Cauca: La entrega debe ser en territorio ancestral, Municipio Buenaventura Valle del Cauca. (Se llega a Buenaventura-luego transporte terrestre hasta Bajo Calima alrededor de 2 horas y seguido transporte fluvial hasta el Resguardo durante 4 horas). Si el operador asume el costo del trasporte de la comunidad desde el Resguardo hasta Buenaventura, ellos llegarían a Buenaventura).

3. ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS WAYUU SHIPIA WAYUU

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
CHALECOS TIPO PERIODISTA	128	3165	3/05/2019	**ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS WAYUU SHIPIA WAYUU**
CAMISETAS	128			
GORRAS	128			

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 128)	
Especificaciones Técnicas	Material: Drill
	Color: 74 color Caqui Y 74 color Negro
	Material: Dril, 100% Algodón. Bolsillos: 5 Cuello: V Logo de la comunidad bordado en la parte superior de la espalda Logo de la comunidad bordado en la parte delantera superior izquierda
	CHALECOS COLOR CAQUI **TALLA** / **CANTIDAD** M – 45 L – 19 **CHALECOS COLOR NEGRO** **TALLA** / **CANTIDAD**

<table>
<tr><th colspan="3">FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 128)</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">
<table>
<tr><td>M</td><td>45</td></tr>
<tr><td>L</td><td>19</td></tr>
</table>
DISEÑO DE LOS CHALECOS





ASOCIACION SHIPIA WAYUU</td></tr>
<tr><td>Consideraciones Generales</td><td colspan="2">COSTURAS: Las costuras deben estar exentas de torcidos, pliegues, frunces y deben estar tensionadas de forma que eviten que la prenda se agriete. se abra o se encoja durante su uso.
Logo bordado</td></tr>
<tr><td>Condiciones/Responsable</td><td>Contratista</td><td>UNP</td></tr>
</table>

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 128)		
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS WAYUU SHIPIA WAYUU,** Se debe implementar 128 chalecos en Municipio Manaure – La Guajira	

FICHA TECNICA: CAMISETA TIPO POLO (CANTIDAD 128)	
Consideraciones Generales	Material: 50% algodón 50% poliéster (+/- 10%) Gramaje: desde 165 hasta 185 gr/m2. Color: 74 color Rojo Y 74 color Negro Debe llevar el logo de la comunidad respectiva bordado en la parte delantera superior izquierda. Diseño: Cuello de manga corta. **CHALECOS COLOR ROJO** **CHALECOS COLOR NEGRO** 

TALLA	**CANTIDAD**
L	45
XL	19

TALLA	**CANTIDAD**
L	45
XL	19

FICHA TECNICA: CAMISETA TIPO POLO (CANTIDAD 128)		
	  **ASOCIACION SHIPIA WAYUU**	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS WAYUU SHIPIA WAYUU,** Se debe implementar 128 camiseta tipo polo en Municipio Manaure – La Guajira	

FICHA TECNICA: GORRAS EN TELA ANTIFLUIDO (CANTIDAD 128)		
Especificaciones Técnicas	Material	Antifluido
	Referencia beisbolera 6 cascos	
	Frente fusionado	
	Botón unicolor en la parte superior	
	Color: 64 Color Rojo Y 64 Color Negro	
	Talla	UNICA

<table>
<tr><th colspan="3">FICHA TECNICA: GORRAS EN TELA ANTIFLUIDO (CANTIDAD 128)</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Logo Comunidad
Bordado en la parte frontal
CHALECOS COLOR ROJO
<table><tr><th>TALLA</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>UNICA</td><td>64</td></tr></table>
CHALECOS COLOR NEGRO
<table><tr><th>TALLA</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>UNICA</td><td>64</td></tr></table>


ASOCIACION SHIPIA WAYUU</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Cierre de hebilla, cinta ajustable con trabilla metálica no oxidable</td></tr>
<tr><td>Condiciones/Responsable</td><td>Contratista</td><td>UNP</td></tr>
<tr><td>Garantía</td><td>6 meses por defectos de fabricación</td><td></td></tr>
<tr><td>Entrega en territorio</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>Implementación</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>Lugar Entrega</td><td colspan="2">La entrega debe ser en territorio ancestral:</td></tr>
</table>

FICHA TECNICA: GORRAS EN TELA ANTIFLUIDO (CANTIDAD 128)	
	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS WAYUU SHIPIA WAYUU, Se debe implementar 128 gorras en Municipio Manaure – La Guajira

4. PARCIALIDAD INDÍGENA EMBERÁ KATIO DOCHAMA

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
CARPAS INDIVIDUALES	50	4780	10/07/2019	**PARCIALIDAD INDÍGENA EMBERÁ KATIO DOCHAMA**
CHALECOS DRILL (TIPO PERIODISTA)	50			
BOTAS DE CAUCHO	50			
LINTERNAS DOBLE PROPOSITO-(RECARGABLES Y DE PILAS)	50			
GORRAS-PAVA	50			
MORRALES	50			

FICHA TECNICA: CARPA PARA CAMPING INDIVIDUAL (CANTIDAD 50)		
Especificaciones Técnicas	Capacidad	1 persona Altura mínima :1.10 m Ancho mínimo :1.2 m Peso :3 kg Largo: mínimo 1.9 m
	Material	Resistencia 800 ml al agua
		Impermeable
		Poliéster
		varillas: Fibra de vidrio
	Color	Negro
Consideraciones Generales	Para NO vulnerar la impermeabilidad, NO pueden llevar bordados y/o estampados. Deben ser completamente selladas, ventilación superior e inferior, una puerta. Se requiere que 50 champis vayan con mosquitero	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	

FICHA TECNICA: CARPA PARA CAMPING INDIVIDUAL (CANTIDAD 50)		
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio San Jose de Ure – Córdoba **PARCIALIDAD INDÍGENA EMBERÁ KATIO DOCHAMA:** Se deben implementar cincuenta (50).	

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 50)	
Especificaciones Técnicas	Material: Drill
	Color: Azul Turquí
	Cuatro (4) bolsillos al frente, dos (2) parte superior y dos (2) parte inferior, cierre delantero, un (1) bolsillo en la parte inferior de la espalda medidas 30 cms de ancho 15 cms de alto, cierre en cremallera para el bolsillo trasero y broches plásticos para los delanteros, Logo de la comunidad bordado en la parte superior de la espalda Logo de la comunidad bordado en la parte delantera superior izquierda
	TALLA / **CANTIDAD** 8 / 5 10 / 5 14 / 2 S / 35 M / 3
	 

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 50)		
	  	
Consideraciones Generales	COSTURAS: Las costuras deben estar exentas de torcidos, pliegues, frunces y deben estar tensionadas de forma que eviten que la prenda se agriete. se abra o se encoja durante su uso. Logo bordado	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio San Jose de Ure – Córdoba **PARCIALIDAD INDÍGENA EMBERÁ KATIO DOCHAMA:** Se deben implementar cincuenta (50).	

FICHA TECNICA: BOTAS DE CAUCHO (CANTIDAD 50)		
Especificaciones Técnicas	Caña alta flexible ajustable	
	Color	Negro
	Suela	antideslizante
		resistente al desgarre
	Certificación	norma ANSI 500
	Resistencia a la abrasividad	
	Media de poliéster resistente a los microorganismos	
	Empeine ergonómico	
	100% impermeables	
	Material PVC	
Observación	Se están consolidando las tallas, toda vez que algunas comunidades no las han enviado.	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio San Jose de Ure – Córdoba **PARCIALIDAD INDÍGENA EMBERÁ KATIO DOCHAMA:** Se deben implementar cincuenta (50)	

TALLA	**CANTIDAD**
34	5
35	5
36	5
37	12
38	13
39	12
40	5

FICHA TECNICA: LINTERNAS DOBLE PROPOSITO –RECARGABLES (CANTIDAD 50)		
Especificaciones Técnicas	Material	Plástico ABS + PVC + Componentes eléctricos

FICHA TECNICA: LINTERNAS DOBLE PROPOSITO –RECARGABLES (CANTIDAD 50)		
	Modos de iluminación	3 modos
	Cantidad LEDS	18 luces LED
	Compatibilidad	3 baterías AAA
	Rango de alcance luz baja	40 metros
	Rango de alcance luz alta	80 metros
	Batería recargable	4V / 1.2 Ah
	Voltaje de recarga	110V / 60 Hz
	Tiempo de recarga	12 horas
	Autonomía 6 luces	25 horas batería recargable
	Autonomía 18 luces	8 horas baterías recargables
	Autonomía 6 luces	24 horas 3 baterías AAA
	Autonomía 18 luces	8 horas 3 baterías AAA
	Alto	21.5 cm
	Ancho	24 cm
	Resistencia	IP 54/55
	Peso	412 gr
	Las linternas deben ser entregadas con sus respectivas pilas	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio San Jose de Ure – Córdoba **PARCIALIDAD INDÍGENA EMBERÁ KATIO DOCHAMA:** Se deben implementar cincuenta (50)	

FICHA TECNICA: GORRAS TIPO PAVA EN TELA ANTIFLUIDO (CANTIDAD 50)		
Especificaciones Técnicas	Material	Antifluido
	Referencia beisbolera 6 cascos	
	Frente fusionado	
	Botón unicolor en la parte superior	
	Color: Azul turquí	
	Talla	UNICA
	Logo Comunidad	

FICHA TECNICA: GORRAS TIPO PAVA EN TELA ANTIFLUIDO (CANTIDAD 50)		
	Bordado en la parte frontal   	
	Cierre de hebilla, cinta ajustable con trabilla metálica no oxidable	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio San Jose de Ure – Córdoba **PARCIALIDAD INDÍGENA EMBERÁ KATIO DOCHAMA:** Se deben implementar cincuenta (50)	

FICHA TECNICA: MORRALES EN TELA ANTIFLUIDO, CAPACIDAD 60 LTS, LOGOS BORDADOS DE LA COMUNIDAD (CANTIDAD 50)		
Especificaciones Técnicas	Color	Azul turquí
	Material	Impermeable-Antifluido
		Lona HPR 800
		Funda impermeable que cubra todo el morral en Tifon

FICHA TECNICA: MORRALES EN TELA ANTIFLUIDO, CAPACIDAD 60 LTS, LOGOS BORDADOS DE LA COMUNIDAD (CANTIDAD 50)		
	Medidas	Largo 55 cmsaprox x Ancho aprox 37 x Fondo aprox30 cms
	Refuerzos en tirantas / cargaderas jumbo No. 5	
	Cremalleras Slider No. 10	
	Reata de 1”” para las cargaderas, moles	
	Sistema de moles	
	Logo de la comunidad Bordado al frente	
	Correa ajustable de pecho con reata de 1”	
	Manija superior	
	Chapa tipo jordao de 1”	
	Morraleras de 1” tipo jordao	
	Resorte bolsillos de 1”	
	Jumbo No. 3 para espalda	
	Capacidad	40 litros
	Malla sándwich bolsillos laterales	
Consideraciones Generales	Material: Tela Antifluido Altamente resistente a terrenos agrestes. Logo bordado de la comunidad 	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio San Jose de Ure – Córdoba **PARCIALIDAD INDÍGENA EMBERÁ KATIO DOCHAMA:** Se deben implementar cincuenta (50)	

5. CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO KARAGABY

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
CARPAS INDIVIDUALES	50	4781	10/07/2019	**CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO KARAGABY**
CHALECOS (TIPO PERIODISTA)	50			
BOTAS DE CAUCHO	50			
LINTERNAS DOBLE PROPOSITO-(RECARGABLES Y DE PILAS)	50			
GORRAS	50			

FICHA TECNICA: CARPA PARA CAMPING INDIVIDUAL (CANTIDAD 50)		
Especificaciones Técnicas	Capacidad	1 persona Altura mínima :1.10 m Ancho mínimo :1.2 m Peso :3 kg Largo: mínimo 1.9 m
	Material	Resistencia 800 ml al agua
		impermeable
		Poliéster
		varillas: Fibra de vidrio
	Color	Negro
Consideraciones Generales	Para NO vulnerar la impermeabilidad, NO pueden llevar bordados y/o estampados. Deben ser completamente selladas, ventilación superior e inferior, una puerta. Se requiere que 50 champis vayan con mosquitero	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X

FICHA TECNICA: CARPA PARA CAMPING INDIVIDUAL (CANTIDAD 50)	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Tierra Alta – Córdoba **CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO KARAGABY** Se deben implementar cincuenta (50)

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 50)	
Especificaciones Técnicas	Material: Drill Color: Azul Cuatro (4) bolsillos al frente, dos (2) parte superior y dos (2) parte inferior, cierre delantero, un (1) bolsillo en la parte inferior de la espalda medidas 30 cms de ancho 15 cms de alto, cierre en cremallera para el bolsillo trasero y broches plásticos para los delanteros, cuello en V. Logo de la comunidad bordado en la parte superior de la espalda Logo de la comunidad bordado en la parte delantera superior izquierda

TALLA	CANTIDAD
M	35
L	15





DEBE LLEVAR EL LOGO DEL CABILDO EN EL BOLSILLO SUPERIOR DERECHO

LOGO

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 50)		
Consideraciones Generales	COSTURAS: Las costuras deben estar exentas de torcidos, pliegues, frunces y deben estar tensionadas de forma que eviten que la prenda se agriete. se abra o se encoja durante su uso. Logo bordado	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Tierra Alta – Córdoba **CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO KARAGABY** Se deben implementar cincuenta (50)	

FICHA TECNICA: BOTAS DE CAUCHO (CANTIDAD 50)		
Especificaciones Técnicas	Caña alta flexible ajustable	
	Color	Negro
	Suela	antideslizante
		resistente al desgarre
	Certificación	norma ANSI 500
	Resistencia a la abrasividad	
	Media de poliéster resistente a los microorganismos	
	Empeine ergonómico	
	100% impermeables	
	Material PVC	
Observación	Se están consolidando las tallas, toda vez que algunas comunidades no las han enviado.	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X

<table>
<tr><th colspan="2">FICHA TECNICA: BOTAS DE CAUCHO (CANTIDAD 50)</th></tr>
<tr><td>Lugar Entrega</td><td>La entrega debe ser en territorio ancestral:

• Municipio Tierra Alta – Córdoba
CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO KARAGABY Se deben implementar cincuenta (50)

<table><tr><th>TALLA</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>35</td><td>1</td></tr><tr><td>36</td><td>9</td></tr><tr><td>37</td><td>16</td></tr><tr><td>38</td><td>13</td></tr><tr><td>39</td><td>9</td></tr><tr><td>40</td><td>2</td></tr></table></td></tr>
</table>

FICHA TECNICA: LINTERNAS DOBLE PROPOSITO –RECARGABLES (CANTIDAD 50)		
Especificaciones Técnicas	Material	Plástico ABS + PVC + Componentes eléctricos
	Modos de iluminación	3 modos
	Cantidad LEDS	18 luces LED
	Compatibilidad	3 baterías AAA
	Rango de alcance luz baja	40 metros
	Rango de alcance luz alta	80 metros
	Batería recargable	4V / 1.2 Ah
	Voltaje de recarga	110V / 60 Hz
	Tiempo de recarga	12 horas
	Autonomía 6 luces	25 horas batería recargable
	Autonomía 18 luces	8 horas baterías recargables
	Autonomía 6 luces	24 horas 3 baterías AAA
	Autonomía 18 luces	8 horas 3 baterías AAA
	Alto	21.5 cm
	Ancho	24 cm
	Resistencia	IP 54/55
	Peso	412 gr

FICHA TECNICA: LINTERNAS DOBLE PROPOSITO –RECARGABLES (CANTIDAD 50)		
	Las linternas deben ser entregadas con sus respectivas pilas	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Tierra Alta – Córdoba **CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO KARAGABY** Se deben implementar cincuenta (50)	

FICHA TECNICA: GORRAS EN TELA ANTIFLUIDO (CANTIDAD 50)		
Especificaciones Técnicas	Material	Antifluido
	Referencia beisbolera 6 cascos	
	Frente fusionado	
	Botón unicolor en la parte superior	
	Color: Azul como los chalecos	
	Talla	UNICA
	Logo Comunidad Bordado en la parte frontal  **NOTA:** LA GORRA DEBE LLEVAR LOGO Y Q DIGA CABILDO KARAGABY	
	Cierre de hebilla, cinta ajustable con trabilla metálica no oxidable	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	

FICHA TECNICA: GORRAS EN TELA ANTIFLUIDO (CANTIDAD 50)		
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Tierra Alta – Córdoba **CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO KARAGABY** Se deben implementar cincuenta (50)	

6. CONSEJO COMUNITARIO ALTO PIÑUÑA-LA CHIRPA-REPRESENTANTE LEGAL JOSE RODRIGO CORTEZ GAMBOA

+MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
ALARMA COMUNITARIA	1	4797	10/07/2019	**CONSEJO COMUNITARIO ALTO PIÑUÑA-LA CHIRPA**

FICHA TECNICA: SISTEMA DE ALARMA		
Especificaciones Técnicas	Sirena de dos (2) tonos	
	Fabricada en plástico de alta calidad y durabilidad.	
	Frecuencia bocina de 118 dB	
	Potencia de la sirena 30 W	
	Debe poseer gabinete metálico antivandálico.	
	Consumo eléctrico de 12 Vcd , 1200 Ma	
	Dimensiones sirena 20 cms x 23.5 cms x 11.8 cms.	
Consideraciones Generales	Se requiere que el sistema de alarma este completo con su respetivo cable y accesorios. La comunidad requiere que el sistema de alarma se instale en una cancha de futbol En el municipio de Puerto Asís Putumayo para uso comunitario. Se de concertar con la comunidad donde se ubicara el switch de encendido.	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	X	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X

Lugar Entrega	La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral Del municipio Puerto Asís corregimiento de piñuña blanco – Putumayo (a 4 horas del casco urbano) **CONSEJO COMUNITARIO ALTO PIÑUÑA LA CHIRPA:** Se debe implementar una alarma comunitaria.

7. RESGUARDO INDIGENA MAMEY DIPURDÙ

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
CAPAS PARA LLUVIA	30	6140	27/08/2019	**RESGUARDO INDIGENA MAMEY DIPURDÙ**
CHALECOS TIPO PERIODISTA – DRILL	30			
BOTAS DE CAUCHO	30			
BOLSOS DE ASALTO (MORRAL)	30			
LINTERNAS DOBLE PROPOSITO- (RECARGABLES Y DE PILAS)	30			
GORRAS	30			

FICHA TECNICA: CAPA PARA LLUVIA IMPERMEABLE TERMOSELLADA (CANTIDAD 30)		
Especificaciones Técnicas	Material	Tela polyester revestida en PVC 100% impermeable
	Tipo	Arkansas liso 1.45
	Peso g/m2 ASTM D-751	230 +- 39
	Ancho - m - ASTM D-751	Min. 1,45
	Grabado	Mate - 360
	Tipo base	Polyester
	Antiestático	ASTM D-257
	Resistencia a la tensión - Urdimbre	23
	Resistencia a la tensión - Trama	9.1
	Elongación de ruptura - Urdimbre	57
	Elongación de ruptura - Trama	115
	Resistencia la rasgado - Urdimbre	2.3

FICHA TECNICA: CAPA PARA LLUVIA IMPERMEABLE TERMOSELLADA (CANTIDAD 30)		
	Resistencia la rasgado - Trama	2.8
	Resistencia a la puntada - Urdimbre	1.5
	Resistencia a la puntada - trama	1.0
	Adhesión - Urdimbre	0.7
	Adhesión - Trama	0.8
	Medidas	1,50 mts x 2.00 mts, Talla UNICA
	Color	Negro
	Bordes Sellados por alta frecuencia	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: Municipio del Carmen del Darién –Choco **RESGUARDO INDIGENA MAMEY DIPURDÙ:** Se deben implementar treinta (30)	

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 30)	
Especificaciones Técnicas	Material: Drill
	Color: Verde Claro
	Cuatro (4) bolsillos al frente, dos (2) parte superior y dos (2) parte inferior, cierre delantero, un (1) bolsillo en la parte inferior de la espalda medidas 30 cms de ancho 15 cms de alto, cierre en cremallera para el bolsillo trasero y broches plásticos para los delanteros, cuello en V. Logo de la comunidad bordado en la parte superior de la espalda Logo de la comunidad bordado en la parte delantera superior izquierda
	TALLA / **CANTIDAD** S / 26 M / 4

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 30)		
		
Consideraciones Generales	COSTURAS: Las costuras deben estar exentas de torcidos, pliegues, frunces y deben estar tensionadas de forma que eviten que la prenda se agriete. se abra o se encoja durante su uso. Logo bordado	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: Municipio del Carmen del Darién –Choco **RESGUARDO INDIGENA MAMEY DIPURDÙ:** Se deben implementar treinta (30)	

FICHA TECNICA: BOTAS DE CAUCHO (CANTIDAD 30)		
Especificaciones Técnicas	Caña alta flexible ajustable	
	Color	Negro
	Suela	antideslizante
		resistente al desgarre
	Certificación	norma ANSI 500
	Resistencia a la abrasividad	
	Media de poliéster resistente a los microorganismos	
	Empeine ergonómico	
	100% impermeables	
	Material PVC	
Observación	Se están consolidando las tallas, toda vez que algunas comunidades no las han enviado.	

<table>
<tr><th colspan="3">FICHA TECNICA: BOTAS DE CAUCHO (CANTIDAD 30)</th></tr>
<tr><th>Condiciones/Responsable</th><th>Contratista</th><th>UNP</th></tr>
<tr><td>Garantía</td><td>6 meses por defectos de fabricación</td><td></td></tr>
<tr><td>Entrega en territorio</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>Implementación</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>Lugar Entrega</td><td colspan="2">La entrega debe ser en territorio ancestral:

Municipio del Carmen del Darién –Choco
RESGUARDO INDIGENA MAMEY DIPURDÙ: Se deben implementar treinta (30)

<table>
<tr><th>TALLA</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>36</td><td>3</td></tr>
<tr><td>37</td><td>12</td></tr>
<tr><td>38</td><td>4</td></tr>
<tr><td>39</td><td>7</td></tr>
<tr><td>40</td><td>4</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

FICHA TECNICA: MORRALES EN TELA ANTIFLUIDO, CAPACIDAD 60 LTS, LOGOS BORDADOS DE LA COMUNIDAD (CANTIDAD 30)		
Especificaciones Técnicas	Color	Verde Claro o Negro
	Material	Impermeable-Antifluido
		Lona HPR 800
		Funda impermeable que cubra todo el morral en Tifon
	Medidas	Largo 55 cmsaprox x Ancho aprox 37 x Fondo aprox30 cms
	Refuerzos en tirantas / cargaderas jumbo No. 5	
	Cremalleras Slider No. 10	
	Reata de 1”” para las cargaderas, moles	
	Sistema de moles	
	Logo de la comunidad Bordado al frente	
	Correa ajustable de pecho con reata de 1”	
	Manija superior	

FICHA TECNICA: MORRALES EN TELA ANTIFLUIDO, CAPACIDAD 60 LTS, LOGOS BORDADOS DE LA COMUNIDAD (CANTIDAD 30)		
	Chapa tipo jordao de 1”	
	Morraleras de 1” tipo jordao	
	Resorte bolsillos de 1”	
	Jumbo No. 3 para espalda	
	Capacidad	40 litros
	Malla sándwich bolsillos laterales	
Consideraciones Generales	Material: Tela Antifluido Altamente resistente a terrenos agrestes. 	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: Municipio del Carmen del Darién –Choco **RESGUARDO INDIGENA MAMEY DIPURDÙ:** Se deben implementar treinta (30)	

FICHA TECNICA: LINTERNAS DOBLE PROPOSITO –RECARGABLES (CANTIDAD 30)		
Especificaciones Técnicas	Material	Plástico ABS + PVC + Componentes eléctricos
	Modos de iluminación	3 modos
	Cantidad LEDS	18 luces LED
	Compatibilidad	3 baterías AAA

FICHA TECNICA: LINTERNAS DOBLE PROPOSITO –RECARGABLES (CANTIDAD 30)		
	Rango de alcance luz baja	40 metros
	Rango de alcance luz alta	80 metros
	Batería recargable	4V / 1.2 Ah
	Voltaje de recarga	110V / 60 Hz
	Tiempo de recarga	12 horas
	Autonomía 6 luces	25 horas batería recargable
	Autonomía 18 luces	8 horas baterías recargables
	Autonomía 6 luces	24 horas 3 baterías AAA
	Autonomía 18 luces	8 horas 3 baterías AAA
	Alto	21.5 cm
	Ancho	24 cm
	Resistencia	IP 54/55
	Peso	412 gr
	Las linternas deben ser entregadas con sus respectivas pilas	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: Municipio del Carmen del Darién –Choco **RESGUARDO INDIGENA MAMEY DIPURDÙ:** Se deben implementar treinta (30)	

FICHA TECNICA: GORRAS EN TELA ANTIFLUIDO (CANTIDAD 30)		
Especificaciones Técnicas	Material	Antifluido
	Referencia beisbolera 6 cascos	
	Frente fusionado	
	Botón unicolor en la parte superior	
	Color: Verde Claro	
	Talla	UNICA
	Logo Comunidad Bordado en la parte frontal	

FICHA TECNICA: GORRAS EN TELA ANTIFLUIDO (CANTIDAD 30)		
		
	Cierre de hebilla, cinta ajustable con trabilla metálica no oxidable	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: Municipio del Carmen del Darién –Choco **RESGUARDO INDIGENA MAMEY DIPURDÙ:** Se deben implementar treinta (30)	

8. RESGUARDO INDIGENA JAGUAL RIO CHINTADO

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
BOTAS DE CAUCHO	101	6141	27/08/2019	**RESGUARDO INDIGENA JAGUAL RIO CHINTADO**
CHALECOS TIPO PERIODISTA – DRILL	101			
CAMISETAS TIPO POLO	101			
GORRAS	101			

<table>
<tr><th colspan="3">FICHA TECNICA: BOTAS DE CAUCHO (CANTIDAD 101)</th></tr>
<tr><td rowspan="8">Especificaciones Técnicas</td><td colspan="2">Caña alta flexible ajustable</td></tr>
<tr><td>Color</td><td>Negro</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Suela</td><td>antideslizante</td></tr>
<tr><td>resistente al desgarre</td></tr>
<tr><td>Certificación</td><td>norma ANSI 500</td></tr>
<tr><td colspan="2">Resistencia a la abrasividad</td></tr>
<tr><td colspan="2">Media de poliéster resistente a los microorganismos</td></tr>
<tr><td colspan="2">Empeine ergonómico</td></tr>
<tr><td colspan="2">100% impermeables</td></tr>
<tr><td>Observación</td><td colspan="2">Se están consolidando las tallas, toda vez que algunas comunidades no las han enviado.</td></tr>
<tr><td>Condiciones/Responsable</td><td>Contratista</td><td>UNP</td></tr>
<tr><td>Garantía</td><td>6 meses por defectos de fabricación</td><td></td></tr>
<tr><td>Entrega en territorio</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>Implementación</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>Lugar Entrega</td><td colspan="2">La entrega debe ser en territorio ancestral:

Municipio Rio Sucio –Choco
RESGUARDO INDIGENA JAGUAL RIO CHINTADO: Se deben implementar ciento (101)

<table>
<tr><th>TALLA</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>35</td><td>3</td></tr>
<tr><td>36</td><td>9</td></tr>
<tr><td>37</td><td>25</td></tr>
<tr><td>38</td><td>40</td></tr>
<tr><td>39</td><td>22</td></tr>
<tr><td>40</td><td>1</td></tr>
<tr><td>41</td><td>1</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 101)	
Especificaciones Técnicas	Material: Drill
	Color: Verde y Gris

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 101)	
	Cuatro (4) bolsillos al frente, dos (2) parte superior y dos (2) parte inferior, cierre delantero, un (1) bolsillo en la parte inferior de la espalda medidas 30 cms de ancho 15 cms de alto, cierre en cremallera para el bolsillo trasero y broches plásticos para los delanteros, cuello en V. Logo de la comunidad bordado en la parte superior de la espalda Logo de la comunidad bordado en la parte delantera superior izquierda

TALLA	CANTIDAD	COMUNIDAD	COLOR
S	6	JAGUAL	VERDE
	44	MARCIAL	GRIS
M	20	JAGUAL	VERDE
	31	PICHINDE	VERDE

- **S: 50 - 6 Comunidad de Jagual; 44 Comunidad de Marcial.**
- **M: 51 - 20 Comunidad de Jagual; 31 Comunidad Pichindé**

Nota 1: Para la comunidad Pichinde y Jagual el color de la dotación es verde y logo es el siguiente:

LOGO PARA JAGUAL Y PICHINDE CAMBIAR LA PALABRA CAMIZBA POR ASOAIBA





El Logo de ASOAIBA va en la parte superior derecha y el logo de la hormiguita con el baston va en la parte superior izquierda bordados y tener en cuenta que se debe cambiar la palabra CAMIZBA por ASOAIBA.

DISEÑO CHALECO TENER EN CUENTA QUE LOS LOGOS CAMBIAN

<table>
<tr><th colspan="3">FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 101)</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">

En la parte trasera debe ir DEFENSORES DEL TERRITORIO Y LA VIDA

Nota 2: Para la comunidad marcial el color de la dotación es gris y logo es el siguiente:

El logo va en la parte superior derecha



En la parte trasera del chaleco debe ir


</td></tr>
<tr><td>Consideraciones Generales</td><td colspan="2">COSTURAS: Las costuras deben estar exentas de torcidos, pliegues, frunces y deben estar tensionadas de forma que eviten que la prenda se agriete. se abra o se encoja durante su uso.
Logo bordado</td></tr>
<tr><td>Condiciones/Responsable</td><td>Contratista</td><td>UNP</td></tr>
<tr><td>Garantía</td><td>6 meses por defectos de</td><td></td></tr>
</table>

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 101)		
	fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: Municipio Rio Sucio –Choco **RESGUARDO INDIGENA JAGUAL RIO CHINTADO:** Se deben implementar ciento (101)	

FICHA TECNICA: CAMISETA TIPO POLO (CANTIDAD 101)	
Consideraciones Generales	Material: 50% algodón 50% poliéster (+/- 10%) Gramaje: desde 165 hasta 185 gr/m2. Color: Verde y Gris Debe llevar el logo de la comunidad respectiva bordado en la parte delantera superior izquierda. Diseño: Cuello

TALLA	CANTIDAD	COMUNIDAD	COLOR
S	6	JAGUAL	VERDE
	44	MARCIAL	GRIS
M	20	JAGUAL	VERDE
	31	PICHINDE	VERDE

- **S: 50 - 6 Comunidad de Jagual; 44 Comunidad de Marcial.**
- **M: 51 - 20 Comunidad de Jagual; 31 Comunidad Pichindé**

Nota 1: Para la comunidad Pichinde y Jagual el color de la dotación es verde y logo es el siguiente:

LOGO PARA JAGUAL Y PICHINDE CAMBIAR LA PALABRA CAMIZBA POR ASOAIBA





FICHA TECNICA: CAMISETA TIPO POLO (CANTIDAD 101)	
	El Logo de ASOAIBA va en la parte superior derecha y el logo de la hormiguita con el baston va en la parte superior izquierda bordados y tener en cuenta que se debe cambiar la palabra CAMIZBA por ASOAIBA. DISEÑO CHALECO TENER EN CUENTA QUE LOS LOGOS CAMBIAN  En la parte trasera debe ir DEFENSORES DEL TERRITORIO Y LA VIDA **Nota 2:** Para la comunidad **marcial** el color de la dotación es gris y logo es el siguiente: **El logo va en la parte superior derecha**  **En la parte trasera del chaleco debe ir**

FICHA TECNICA: CAMISETA TIPO POLO (CANTIDAD 101)		
		
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: Municipio Rio Sucio –Choco **RESGUARDO INDIGENA JAGUAL RIO CHINTADO:** Se deben implementar ciento (101)	

FICHA TECNICA: GORRAS EN TELA ANTIFLUIDO (CANTIDAD 101)		
Especificaciones Técnicas	Material	Antifluido
	Referencia beisbolera 6 cascos	
	Frente fusionado	
	Botón unicolor en la parte superior	
	Color: verde y gris	
	Talla	UNICA
	Logo Comunidad Bordado en la parte frontal	

TALLA	**CANTIDAD**	**COMUNIDAD**	**COLOR**
UNICA	6	JAGUAL	VERDE
	44	MARCIAL	GRIS
	20	JAGUAL	VERDE
	31	PICHINDE	VERDE

LOGO MARCAL:

FICHA TECNICA: GORRAS EN TELA ANTIFLUIDO (CANTIDAD 101)		
	 LOGO PICHINDE  LOGO JAGUAL  tener en cuenta que se debe cambiar la palabra CAMIZBA por ASOAIBA.	
	Cierre de hebilla, cinta ajustable con trabilla metálica no oxidable	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: Municipio Rio Sucio –Choco **RESGUARDO INDIGENA JAGUAL RIO CHINTADO:** Se deben implementar ciento (101)	

FICHA TECNICA: GORRAS EN TELA ANTIFLUIDO (CANTIDAD 101)	

9. CORPORACIÓN ACCIÓN HUMANARÍA POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO – CAHUCOPANA

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
BANDERA PARA IDENTIFICACION	1	7199	2/10/2019	**CORPORACIÓN ACCIÓN HUMANARÍA POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO - CAHUCOPANA**
CHALECOS SALVAVIDA	20			
CAPAS PARA LLUVIA	20			
VALLAS DE RECONOCIMIENTO	3			

FICHA TECNICA: BANDERA PARA IDENTIFICACION (CANTIDAD 1)	
Especificaciones Técnicas	Tamaño sugerido para la bandera **LONGITUD DE LOS MASTILES** / **TAMÑO SUGERIDO PARA LA BANDERA** 3 metros / 70x100 cm Bandera Con el Logo bordado

Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Yondó – Antioquia: Se deben implementar una (1) bandera **CORPORACIÓN ACCIÓN HUMANARÍA POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO - CAHUCOPANA**	

FICHA TECNICA: CHALECOS SALVAVIDAS (CANTIDAD 20)	
Especificaciones Técnicas	Chaleco tipo B

	 Chaleco salvavidas para navegar • Chaleco naviero • Color: gris • Tres (3) correas de ajuste en nylon 100% de alta resistencia • Largo: 56 cms • Ancho: 52 cms • Espesor: 6 cms • Relleno: Espuma jumbolom en polietileno expandido de celda cerrada • Resistencia a perforaciones sin perder flotabilidad • Material: Lona morral 450 con recubrimiento en PVC • Proteccion UV • Pigmentacion grado 5 • Tratamiento antiácido y respaldo en poliuretano	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Yondó – Antioquia: Se deben implementar veinte (20) **CORPORACIÓN ACCIÓN HUMANARÍA POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO - CAHUCOPANA**	

FICHA TECNICA: CAPAS IMPERMEABLES (CANTIDAD 20)		
Especificaciones Técnicas	Material	Tela polyester revestida en PVC 100% impermeable
	Tipo	Arkansas liso 1.45
	Peso g/m2 ASTM D-751	230 +- 39
	Ancho - m - ASTM D-751	Min. 1,45
	Grabado	Mate - 360

	Tipo base	Polyester
	Antiestático	ASTM D-257
	Resistencia a la tensión - Urdimbre	23
	Resistencia a la tensión - Trama	9.1
	Elongación de ruptura - Urdimbre	57
	Elongación de ruptura - Trama	115
	Resistencia la rasgado - Urdimbre	2.3
	Resistencia la rasgado - Trama	2.8
	Resistencia a la puntada - Urdimbre	1.5
	Resistencia a la puntada - trama	1.0
	Adhesión – Urdimbre	0.7
	Adhesión – Trama	0.8
	Medidas	1,50 mts x 2.00 mts, Talla UNICA
	Color	Negro
	Bordes Sellados por alta frecuencia	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Yondó – Antioquia: Se deben implementar veinte (20) **CORPORACIÓN ACCIÓN HUMANARÍA POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO - CAHUCOPANA**	

FICHA TECNICA: VALLAS DE RECONOCIMIENTO (CANTIDAD 3)	
Consideraciones Generales	Dimensiones vallas: **3.3 X 1.5 metros** **VALLA N° 1.** **Mensaje valla:** Bienvenidos Granja integral para el aprendizaje y casa de refugio humanitario de paso. vereda camelias dos. Espacio protegido por el DIH y el DIDDHH, bajo la resolución 7199 de fecha 2/10/2019 de la Unidad Nacional de Protección adscrita al Ministerio Del Interior en el marco del reconocimiento del Estado Colombiano a Cahucopana como víctima del conflicto armado. Nuestra misión es la defensa de la vida y la permanencia en el territorio. **VALLA N° 2** **Mensaje valla:** Bienvenidos Casa de refugio humanitario de paso corregimiento carrizal. Espacio protegido por el DIH y el DIDDHH, bajo la resolución 7199 de fecha 2/10/2019 de la Unidad Nacional de Protección adscrita al Ministerio Del Interior en el marco del reconocimiento del Estado Colombiano a Cahucopana como víctima del conflicto armado. Nuestra misión es la defensa de la vida y la permanencia en el territorio. **VALLA N° 3** **Mensaje valla:** Bienvenidos Casa de refugio humanitario de paso vereda lejanías Espacio protegido por el DIH y el DIDDHH, bajo la resolución 7199 de fecha 2/10/2019 de la Unidad Nacional de Protección adscrita al Ministerio Del Interior en el marco del reconocimiento del Estado Colombiano a Cahucopana como víctima del conflicto armado.

	Nuestra misión es la defensa de la vida y la permanencia en el territorio. **NOTA:** Las vallas llevarían el logo de la Corporación, la UNP y ver posibilidad de Min interior y presidencia la idea es que en las vallas valla el número de la resolución de las medidas. **El logo debe ir en las 3 vallas con el logo del ministerio del interior**	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	X	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Yondó – Antioquia: Se deben implementar tres (3) **CORPORACIÓN ACCIÓN HUMANARÍA POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO - CAHUCOPANA**	

10. RESGUARDO INDIGENA NASA EMBERA CHAMI LA DELFINA

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
BOTAS	50	9561	27/12/2019	**RESGUARDO INDIGENA NASA**

CAPAS PARA LLUVIA	50			**EMBERA CHAMI LA DELFINA**
LINTERNAS	50			
CHALECOS DISTINTIVOS	50			
BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	1			
CUELLO ORTOPEDICO	1			
CAMILLA MOVIBLE	1			
GORRAS	50			
300 METROS DE MANILA	1			

FICHA TECNICA: BOTAS DE CAUCHO (CANTIDAD 50)		
Especificaciones Técnicas	Caña alta flexible ajustable	
	Color	Negro
	Suela	antideslizante
		resistente al desgarre
	Certificación	norma ANSI 500
	Resistencia a la abrasividad	
	Media de poliéster resistente a los microorganismos	
	Empeine ergonómico	
	100% impermeables	
	Material PVC	
Observación	Se están consolidando las tallas, toda vez que algunas comunidades no las han enviado.	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X

<table>
<tr><th colspan="2">FICHA TECNICA: BOTAS DE CAUCHO (CANTIDAD 50)</th></tr>
<tr><td>Lugar Entrega</td><td>La entrega debe ser en territorio ancestral:

• Municipio Buenaventura-Valle del Cuca
RESGUARDO INDIGENA NASA EMBERA CHAMI LA DELFINA: Se deben implementar cincuenta (50)

<table>
<tr><th>TALLA</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>35</td><td>3</td></tr>
<tr><td>36</td><td>12</td></tr>
<tr><td>37</td><td>15</td></tr>
<tr><td>38</td><td>8</td></tr>
<tr><td>39</td><td>5</td></tr>
<tr><td>40</td><td>4</td></tr>
<tr><td>41</td><td>2</td></tr>
<tr><td>42</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

FICHA TECNICA: CAPAS IMPERMEABLES (CANTIDAD 50)		
Especificaciones Técnicas	Material	Tela polyester revestida en PVC 100% impermeable
	Tipo	Arkansas liso 1.45
	Peso g/m2 ASTM D-751	230 +- 39
	Ancho - m - ASTM D-751	Min. 1,45
	Grabado	Mate - 360
	Tipo base	Polyester
	Antiestático	ASTM D-257
	Resistencia a la tensión - Urdimbre	23
	Resistencia a la tensión - Trama	9.1
	Elongación de ruptura - Urdimbre	57
	Elongación de ruptura - Trama	115
	Resistencia la rasgado - Urdimbre	2.3
	Resistencia la rasgado - Trama	2.8
	Resistencia a la puntada - Urdimbre	1.5
	Resistencia a la puntada - trama	1.0
	Adhesión - Urdimbre	0.7
	Adhesión - Trama	0.8
	Medidas	1,50 mts x 2.00 mts, Talla UNICA
	Color	Negro

	Bordes Sellados por alta frecuencia	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Buenaventura-Valle del Cuca **RESGUARDO INDIGENA NASA EMBERA CHAMI LA DELFINA:** Se deben implementar cincuenta (50)	

FICHA TECNICA: LINTERNAS DOBLE PROPOSITO –RECARGABLES (CANTIDAD 50)		
Especificaciones Técnicas	Material	Plástico ABS + PVC + Componentes eléctricos
	Modos de iluminación	3 modos
	Cantidad LEDS	18 luces LED
	Compatibilidad	3 baterías AAA
	Rango de alcance luz baja	40 metros
	Rango de alcance luz alta	80 metros
	Batería recargable	4V / 1.2 Ah
	Voltaje de recarga	110V / 60 Hz
	Tiempo de recarga	12 horas
	Autonomía 6 luces	25 horas batería recargable
	Autonomía 18 luces	8 horas baterías recargables
	Autonomía 6 luces	24 horas 3 baterías AAA
	Autonomía 18 luces	8 horas 3 baterías AAA
	Alto	21.5 cm
	Ancho	24 cm
	Resistencia	IP 54/55
	Peso	412 gr
	Las linternas deben ser entregadas con sus respectivas pilas	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X

FICHA TECNICA: LINTERNAS DOBLE PROPOSITO –RECARGABLES (CANTIDAD 50)	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Buenaventura-Valle del Cuca **RESGUARDO INDIGENA NASA EMBERA CHAMI LA DELFINA:** Se deben implementar cincuenta (50)

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 50)	
Especificaciones Técnicas	Material: Drill
	Color: Azul como lo indica la foto de referencia
	Cuatro (4) bolsillos al frente, dos (2) parte superior y dos (2) parte inferior, cierre delantero, un (1) bolsillo en la parte inferior de la espalda medidas 30 cms de ancho 15 cms de alto, cierre en cremallera para el bolsillo trasero y broches plásticos para los delanteros. Logo de la comunidad bordado en la parte superior de la espalda Logo de la comunidad bordado en la parte delantera superior izquierda
	<table><tr><th>TALLA</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>S</td><td>20</td></tr><tr><td>M</td><td>15</td></tr><tr><td>L</td><td>5</td></tr><tr><td>XL</td><td>10</td></tr></table>   LOGO

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 50)		
	RESGUARDO LA DELFINA KIWE THEGNAS Comunidad Nasa Kiwe Buenaventura	
Consideraciones Generales	COSTURAS: Las costuras deben estar exentas de torcidos, pliegues, frunces y deben estar tensionadas de forma que eviten que la prenda se agriete. se abra o se encoja durante su uso. Logo bordado	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Buenaventura-Valle del Cuca **RESGUARDO INDIGENA NASA EMBERA CHAMI LA DELFINA:** Se deben implementar cincuenta (50)	

FICHA TECNICA: BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (CANTIDAD 1)		
Consideraciones Generales	Guantes, tapabocas, baja lengua, algodón, gasa, tijeras, alcohol, Micropore, venda adhesiva, curas, agua oxigenada, Isodine).	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	X	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Buenaventura-Valle del Cuca	

	RESGUARDO INDIGENA NASA EMBERA CHAMI LA DELFINA: Se debe implementar un (1) botiquín

FICHA TECNICA: CUELLO ORTOPEDICO (CANTIDAD 1)		
Consideraciones Generales	Se requiere un Cuello ortopédico rígido	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	X	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Buenaventura-Valle del Cuca **RESGUARDO INDIGENA NASA EMBERA CHAMI LA DELFINA:** Se debe implementar un (1) cuello ortopédico	

FICHA TECNICA: CAMILLA		
Consideraciones Generales	Camilla Plástica de emergencia movible 185*45 cm	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	X	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Buenaventura-Valle del Cuca **RESGUARDO INDIGENA NASA EMBERA CHAMI LA DELFINA:** Se debe implementar una (1) camilla	

FICHA TECNICA: GORRAS EN TELA ANTIFLUIDO (CANTIDAD 50)		
Especificaciones Técnicas	Material	Antifluido
	Referencia beisbolera 6 cascos	
	Frente fusionado	
	Botón unicolor en la parte superior	

FICHA TECNICA: GORRAS EN TELA ANTIFLUIDO (CANTIDAD 50)		
	Color: Azul igual que el de los chalecos	
	Talla	UNICA
	Logo Comunidad Bordado en la parte frontal 	
	Cierre de hebilla, cinta ajustable con trabilla metálica no oxidable	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Buenaventura-Valle del Cuca **RESGUARDO INDIGENA NASA EMBERA CHAMI LA DELFINA:** Se deben implementar cincuenta (50)	

FICHA TECNICA: CUERDA MANILA		
Especificaciones Técnicas	Se requieren 300 metros de cuerda manila con alta resistencia	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	X	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Buenaventura-Valle del Cuca **RESGUARDO INDIGENA NASA EMBERA CHAMI LA DELFINA:** Se debe implementar 300 metros de manila	

11. CONSEJO COMUNITARIO MANOS AMIGAS DE PATÍA GRANDE

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
CHALECOS SALVAVIDAS PARA ADULTO	30	9565	27/12/2019	**CONSEJO COMUNITARIO MANOS AMIGAS DE PATÍA GRANDE**
CHALECOS SALVAVIDAS PARA NIÑO	5			

FICHA TECNICA: CHALECOS SALVAVIDAS (CANTIDAD 35)		
Especificaciones Técnicas	Chaleco tipo B  Chaleco salvavidas para navegar • Chaleco naviero • Color: gris • Tres (3) correas de ajuste en nylon 100% de alta resistencia • Largo: 56 cms • Ancho: 52 cms • Espesor: 6 cms • Relleno: Espuma jumbolom en polietileno expandido de celda cerrada • Resistencia a perforaciones sin perder flotabilidad • Material: Lona morral 450 con recubrimiento en PVC • Proteccion UV • Pigmentacion grado 5 • Tratamiento antiácido y respaldo en poliuretano Se requieren 30 chalecos salvavidas para adulto y 5 chalecos salvavidas para niño.	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**

Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Magui Payan - Nariño **RESGUARDO INDIGENA NASA EMBERA CHAMI LA DELFINA:** Se debe implementar 30 chalecos salvavidas para adulto y 5 chalecos salvavidas para niño.	

12. COMUNIDAD O PARCIALIDAD INDIGENA KARAMBA

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL-COLOR VERDE CALI	70	9571	27/12/2019	**COMUNIDAD O PARCIALIDAD INDIGENA KARAMBA**
GORRAS COLOR VERDE	70			
PAÑOLETAS -MATERIAL TELA ALGODÓN COLOR VERDE	70			
BOTAS DE CUERO	70			
CARPAS CAMPING PARA 2 PERSONAS	70			
AISLANTEES TERMICOS PARA CARPAS	70			
CANTIMPLORAS	70			
LINTERNAS DOBLE PROPOSITO-(RECARGABLES Y DE PILAS)	70			


FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 70)	
Especificaciones Técnicas	Material: Drill
	Color: Verde Cali

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 70)	
	Cuatro (4) bolsillos al frente, dos (2) parte superior y dos (2) parte inferior, cierre delantero, un (1) bolsillo en la parte inferior de la espalda medidas 30 cms de ancho 15 cms de alto, cierre en cremallera para el bolsillo trasero y broches plásticos para los delanteros, cuello en V. Logo de la comunidad bordado en la parte superior de la espalda Logo de la comunidad bordado en la parte delantera superior izquierda

TALLA	CANTIDAD
S	8
M	20
L	32
XL	10

DISEÑO CHALECO





LADO DELANTERA BOLSILLO IZQUIERDO

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 70)		
	 LADO DELANTERA BOLSILLO DERECHO  LOGO CHALECO PARTE OPUESTA	
Consideraciones Generales	COSTURAS: Las costuras deben estar exentas de torcidos, pliegues, frunces y deben estar tensionadas de forma que eviten que la prenda se agriete. se abra o se encoja durante su uso. Logo bordado	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Quinchía - Risaralda **COMUNIDAD O PARCIALIDAD INDIGENA KARAMBA** Se debe implementar 70 chalecos	

FICHA TECNICA: GORRAS EN TELA ANTIFLUIDO (CANTIDAD 70)		
Especificaciones Técnicas	Material	Antifluido
	Referencia beisbolera 6 cascos	
	Frente fusionado	
	Botón unicolor en la parte superior	
	Color: Verde Cali	
	Talla	UNICA
	Logo Comunidad Bordado en la parte frontal 	
	Cierre de hebilla, cinta ajustable con trabilla metálica no oxidable	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Quinchía - Risaralda **COMUNIDAD O PARCIALIDAD INDIGENA KARAMBA** Se debe implementar 70 gorras	

FICHA TECNICA: PAÑOLETAS		
Especificaciones Técnicas	Logo	Debe llevar el logo de la comunidad respectiva bordado en hilo.
	Color	Verde Cali
	Dimensiones	100 cms parte superior, forma triangular, altura de 50 cms
	Material	Antifluido -
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X

Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Quinchía - Risaralda **COMUNIDAD O PARCIALIDAD INDIGENA KARAMBA** Se debe implementar 70 gorras

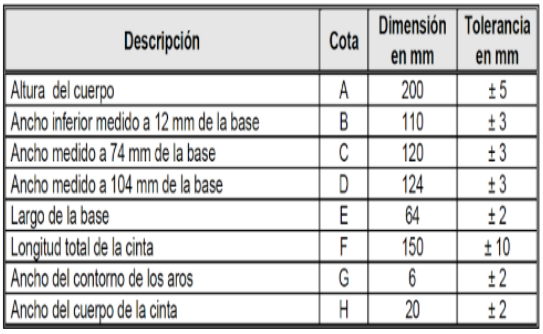
FICHA TECNICA: BOTAS CUERO (CANTIDAD 70)		
Especificaciones Técnicas	Material cuero Unidad de medida: pares Descripción general: bota con caña alta, con suela con grabado y ajustable.	
	TALLA / **CANTIDAD** 36 / 4 38 / 10 39 / 10 40 / 38 42 / 6 43 / 2	
Foto de referencia		
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Quinchía - Risaralda **COMUNIDAD O PARCIALIDAD INDIGENA KARAMBA** Se debe implementar 70	

FICHA TECNICA: CARPA PARA CAMPING CAPACIDAD DOS PERSONAS (CANTIDAD 70)		
Especificaciones Técnicas	Capacidad	2 personas

FICHA TECNICA: CARPA PARA CAMPING CAPACIDAD DOS PERSONAS (CANTIDAD 70)		
		Altura mínima: 1.2 m Ancho: 1.4 m Largo: 2 m Peso mínimo: 3 kg
	Material	Resistencia 800 ml al agua
		impermeable
		Poliéster
		varillas: Fibra de vidrio
	Sobre carpa	
Consideraciones Generales	Para NO vulnerar la impermeabilidad, NO pueden llevar bordados y/o estampados. Deben ser completamente selladas, ventilación superior e inferior, una puerta.	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Quinchía - Risaralda **COMUNIDAD O PARCIALIDAD INDIGENA KARAMBA** Se debe implementar 70	

FICHA TECNICA: AISLANTE TERMICO PARA CARPA DE CAMPING CAPACIDAD (2) DOS PERSONAS - (CANTIDAD 70)		
Especificaciones Técnicas	Materia: Polipropileno Capacidad: 2 personas Tipo: Colchoneta Altura mínima: 1.2 m Ancho Mínimo: 1.4 m Largo Mínimo: 2 m Peso mínimo: 3 kg	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Quinchía - Risaralda **COMUNIDAD O PARCIALIDAD INDIGENA KARAMBA** Se debe	

	implementar 70

FICHA TECNICA: CANTIMPLORAS (CANTIDAD 70)		
Especificaciones Técnicas	Capacidad	1 litro aproximadamente +ò- 10 ml
	Material	plástico
		ignifugo
		no tendrá materiales inflamables, no puede perforarse fácilmente ni ser afectado por chispas o partículas ardientes ni deformaciones a temperaturas inferiores a 100ºC
		Material de construcción interno debe conservar las características de los líquidos en su interior, así como tampoco debe emitir olores al exterior
	Interior de fácil vaciado y llenado	
	Funda	lona, tratada químicamente contra hongos e insectos que pueda ser totalmente humedecido para mantener el líquido en su interior fresco, la funda ira provista de dos (2) broches de seguridad de cierre rápido para fácil sustitución
	Sujeción	Deberá poder ser sujeta a un cinturón por medio de un mosquetón de longitud de 55 +ò- 5 mm, con luz libre de 9 mm en el enganche.
	Dimensiones	

Descripción	Cota	Dimensión en mm	Tolerancia en mm
Altura del cuerpo	A	200	± 5
Ancho inferior medido a 12 mm de la base	B	110	± 3
Ancho medido a 74 mm de la base	C	120	± 3
Ancho medido a 104 mm de la base	D	124	± 3
Largo de la base	E	64	± 2
Longitud total de la cinta	F	150	± 10
Ancho del contorno de los aros	G	6	± 2
Ancho del cuerpo de la cinta	H	20	± 2

Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X

FICHA TECNICA: CANTIMPLORAS (CANTIDAD 70)	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Quinchía - Risaralda **COMUNIDAD O PARCIALIDAD INDIGENA KARAMBA** Se debe implementar 70

FICHA TECNICA: LINTERNAS DOBLE PROPOSITO –RECARGABLES (CANTIDAD 70)		
Especificaciones Técnicas	Material	Plástico ABS + PVC + Componentes eléctricos
	Modos de iluminación	3 modos
	Cantidad LEDS	18 luces LED
	Compatibilidad	3 baterías AAA
	Rango de alcance luz baja	40 metros
	Rango de alcance luz alta	80 metros
	Batería recargable	4V / 1.2 Ah
	Voltaje de recarga	110V / 60 Hz
	Tiempo de recarga	12 horas
	Autonomía 6 luces	25 horas batería recargable
	Autonomía 18 luces	8 horas baterías recargables
	Autonomía 6 luces	24 horas 3 baterías AAA
	Autonomía 18 luces	8 horas 3 baterías AAA
	Alto	21.5 cm
	Ancho	24 cm
	Resistencia	IP 54/55
	Peso	412 gr
	Las linternas deben ser entregadas con sus respectivas pilas	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Quinchía - Risaralda **COMUNIDAD O PARCIALIDAD INDIGENA KARAMBA** Se debe implementar 70	

13. CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
CHALECOS TIPO PERIODISTA	300	9572	27/12/2019	**CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO**
BOTAS DE CUERO	300			
MORRALES-CON BOLSILLOS LATERALES TAMAÑO MEDIO	300			
LINTERNAS DOBLE PROPOSITO-(RECARGABLES Y DE PILAS)	300			
CARPAS CAPACIDA 1 PERSONA	300			
CARPAGILES (AISLANTEES TERMICOS PARA CARPAS9	300			
GORRAS	300			
CANTIMPLORAS	300			

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 300)	
Especificaciones Técnicas	Material: Drill
	Color: Blanco

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 300)	
	Seis (6) bolsillos al frente, , cierre delantero, , cierre en cremallera broches plásticos para los delanteros, cuello en V. Logo de la comunidad bordado en la parte superior de la espalda Logos de la comunidad bordados en la parte delantera superior izquierda

TALLA	CANTIDAD
M	200
L	50
XL	50

DISEÑO



LOGO

Cabildo Indígena del RESGUARDO KANKUAMO SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 300)		
		
Consideraciones Generales	COSTURAS: Las costuras deben estar exentas de torcidos, pliegues, frunces y deben estar tensionadas de forma que eviten que la prenda se agriete. se abra o se encoja durante su uso. Logo bordado	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Valledupar – Cesar **CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO:** Se deben implementar trecientos (300)	

FICHA TECNICA: BOTA TIPO DESIERTO (CANTIDAD 300)	
Especificaciones Técnicas	Material cuero: Botas tipo desierto
	Unidad de medida: pares
	Descripción general: bota con caña alta, con suela con grabado y ajustable. Material: Carnaza beige, color nailon, bota cocina y vulcanizada, plantilla

<table>
<tr><td></td><td>preformada

Tallas:

<table><tr><th>TALLA</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>36</td><td>10</td></tr><tr><td>37</td><td>20</td></tr><tr><td>38</td><td>30</td></tr><tr><td>39</td><td>90</td></tr><tr><td>40</td><td>85</td></tr><tr><td>41</td><td>50</td></tr><tr><td>42</td><td>15</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Foto de referencia</td><td></td></tr>
<tr><td>Condiciones/Responsable</td><td>Contratista</td><td>UNP</td></tr>
<tr><td>Garantía</td><td>6 meses por defectos de fabricación</td><td></td></tr>
<tr><td>Entrega en territorio</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>Implementación</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>Lugar Entrega</td><td colspan="2">La entrega debe ser en territorio ancestral:

• Municipio Valledupar – Cesar
CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO: Se deben implementar trecientos (300)</td></tr>
</table>

FICHA TECNICA: MORRALES EN TELA ANTIFLUIDO, CAPACIDAD 60 LTS, LOGOS BORDADOS DE LA COMUNIDAD (CANTIDAD 300)		
Especificaciones Técnicas	Color	**Beige**
	Material	Impermeable-Antifluido
		Lona HPR 800
		Funda impermeable que cubra todo el morral en Tifon
	Medidas	Largo 55 cmsaprox x Ancho aprox 37 x Fondo aprox30

FICHA TECNICA: MORRALES EN TELA ANTIFLUIDO, CAPACIDAD 60 LTS, LOGOS BORDADOS DE LA COMUNIDAD (CANTIDAD 300)		
		cms
	Refuerzos en tirantas / cargaderas jumbo No. 5	
	Cremalleras Slider No. 10	
	Reata de 1”” para las cargaderas, moles	
	Sistema de moles	
	Logo de la comunidad Bordado al frente	
	Correa ajustable de pecho con reata de 1”	
	Manija superior	
	Chapa tipo jordao de 1”	
	Morraleras de 1” tipo jordao	
	Resorte bolsillos de 1”	
	Jumbo No. 3 para espalda	
	Capacidad	40 litros
	Malla sándwich bolsillos laterales	

FICHA TECNICA: MORRALES EN TELA ANTIFLUIDO, CAPACIDAD 60 LTS, LOGOS BORDADOS DE LA COMUNIDAD (CANTIDAD 300)		
Consideraciones Generales	Material: Tela Antifluido Altamente resistente a terrenos agrestes. Color **Beige** Logo bordado de la comunidad Cabildo Indígena del RESGUARDO KANKUAMO SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA SEMANEROS KANKUAMOS GUARDIA INDÍGENA	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Valledupar – Cesar **CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO:** Se deben implementar trecientos (300)	

FICHA TECNICA: LINTERNAS DOBLE PROPOSITO –RECARGABLES (CANTIDAD 300)		
Especificaciones Técnicas	Material	Plástico ABS + PVC + Componentes eléctricos
	Modos de iluminación	3 modos
	Cantidad LEDS	18 luces LED
	Compatibilidad	3 baterías AAA
	Rango de alcance luz baja	40 metros
	Rango de alcance luz alta	80 metros
	Batería recargable	4V / 1.2 Ah
	Voltaje de recarga	110V / 60 Hz
	Tiempo de recarga	12 horas
	Autonomía 6 luces	25 horas batería recargable
	Autonomía 18 luces	8 horas baterías recargables
	Autonomía 6 luces	24 horas 3 baterías AAA
	Autonomía 18 luces	8 horas 3 baterías AAA
	Alto	21.5 cm
	Ancho	24 cm
	Resistencia	IP 54/55
	Peso	412 gr
	Las linternas deben ser entregadas con sus respectivas pilas	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Valledupar – Cesar **CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO:** Se deben implementar trecientos (300)	

FICHA TECNICA: CARPA PARA CAMPING INDIVIDUAL (CANTIDAD 300)		
Especificaciones Técnicas	Capacidad	1 persona Altura mínima :1.10 m

FICHA TECNICA: CARPA PARA CAMPING INDIVIDUAL (CANTIDAD 300)		
		Ancho mínimo :1.2 m Peso :3 kg Largo: mínimo 1.9 m
	Material	Resistencia 800 ml al agua
		impermeable
		Poliéster
		varillas: Fibra de vidrio
	Color	Negro
Consideraciones Generales	Para NO vulnerar la impermeabilidad, NO pueden llevar bordados y/o estampados. Deben ser completamente selladas, ventilación superior e inferior, una puerta. Se requiere que 50 champis vayan con mosquitero	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Valledupar – Cesar **CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO:** Se deben implementar trecientos (300)	

FICHA TECNICA: AISLANTE TERMICO PARA CARPA DE CAMPING CAPACIDAD (1) PERSONA - (CANTIDAD 300)		
Especificaciones Técnicas	1 persona Altura mínima :1.10 m Ancho mínimo :1.2 m Peso :3 kg Largo: mínimo 1.9 m	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X

Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Valledupar – Cesar **CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO:** Se deben implementar trecientos (300)

FICHA TECNICA: GORRAS EN TELA ANTIFLUIDO (CANTIDAD 300)		
Especificaciones Técnicas	Material	Antifluido
	Referencia beisbolera 6 cascos	
	Frente fusionado	
	Botón unicolor en la parte superior	
	Color: **Beige**	
	Talla	UNICA
	Logo Comunidad Bordado en la parte frontal 	
	Cierre de hebilla, cinta ajustable con trabilla metálica no oxidable	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Valledupar – Cesar	

FICHA TECNICA: GORRAS EN TELA ANTIFLUIDO (CANTIDAD 300)	
	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO: Se deben implementar trecientos (300)

FICHA TECNICA: CANTIMPLORAS (CANTIDAD 300)		
Especificaciones Técnicas	Capacidad	1 litro aproximadamente +ò- 10 ml
	Material	plástico
		ignifugo
		no tendrá materiales inflamables, no puede perforarse fácilmente ni ser afectado por chispas o partículas ardientes ni deformaciones a temperaturas inferiores a 100ºC
		Material de construcción interno debe conservar las características de los líquidos en su interior, así como tampoco debe emitir olores al exterior
	Interior de fácil vaciado y llenado	
	Funda	lona, tratada químicamente contra hongos e insectos que pueda ser totalmente humedecido para mantener el líquido en su interior fresco, la funda ira provista de dos (2) broches de seguridad de cierre rápido para fácil sustitución
	Sujeción	Deberá poder ser sujeta a un cinturón por medio de un mosquetón de longitud de 55 +ò- 5 mm, con luz libre de 9 mm en el enganche.
	Dimensiones	

Descripción	Cota	Dimensión en mm	Tolerancia en mm
Altura del cuerpo	A	200	±5
Ancho inferior medido a 12 mm de la base	B	110	±3
Ancho medido a 74 mm de la base	C	120	±3
Ancho medido a 104 mm de la base	D	124	±3
Largo de la base	E	64	±2
Longitud total de la cinta	F	150	±10
Ancho del contorno de los aros	G	6	±2
Ancho del cuerpo de la cinta	H	20	±2

FICHA TECNICA: CANTIMPLORAS (CANTIDAD 300)		
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Valledupar – Cesar **CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO:** Se deben implementar trecientos (300)	

14. ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL VALLE DEL CAUCA REGIÓN PACIFICO-ACIVA

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
BOTAS DE CAUCHO	49	335	22/01/2020	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL VALLE DEL CAUCA REGIÓN PACIFICO-ACIVA
LINTERNAS RECARGABLES	49			
CHALECOS TIPO PERIODISTA	49			
GORRAS	49			
PAÑOLETAS	49			
CAPA IMPERMEABLE	49			
CANTIMPLORAS	49			
CARPA DE CAMPING PARA (1) UNA PERSONA	49			

FICHA TECNICA: BOTAS DE CAUCHO (CANTIDAD 49)

FICHA TECNICA: BOTAS DE CAUCHO (CANTIDAD 49)		
Especificaciones Técnicas	Caña alta flexible ajustable	
	Color	Negro
	Suela	antideslizante
		resistente al desgarre
	Certificación	norma ANSI 500
	Resistencia a la abrasividad	
	Media de poliéster resistente a los microorganismos	
	Empeine ergonómico	
	100% impermeables	
	Material PVC	
Observación	Se están consolidando las tallas, toda vez que algunas comunidades no las han enviado.	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: **ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL VALLE DEL CAUCA REGIÓN PACIFICO-ACIVA** Se debe implementar cuarenta y nuevo (49) en Buenaventura -Valle del Cauca.	

TALLA	CANTIDAD
37	20
38	15
39	7
36	7

FICHA TECNICA: LINTERNAS DOBLE PROPOSITO –RECARGABLES (CANTIDAD 49)		
Especificaciones Técnicas	Material	Plástico ABS + PVC + Componentes eléctricos
	Modos de iluminación	3 modos
	Cantidad LEDS	18 luces LED
	Compatibilidad	3 baterías AAA
	Rango de alcance luz baja	40 metros
	Rango de alcance luz alta	80 metros
	Batería recargable	4V / 1.2 Ah

FICHA TECNICA: LINTERNAS DOBLE PROPOSITO –RECARGABLES (CANTIDAD 49)		
	Voltaje de recarga	110V / 60 Hz
	Tiempo de recarga	12 horas
	Autonomía 6 luces	25 horas batería recargable
	Autonomía 18 luces	8 horas baterías recargables
	Autonomía 6 luces	24 horas 3 baterías AAA
	Autonomía 18 luces	8 horas 3 baterías AAA
	Alto	21.5 cm
	Ancho	24 cm
	Resistencia	IP 54/55
	Peso	412 gr
	Las linternas deben ser entregadas con sus respectivas pilas	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: **ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL VALLE DEL CAUCA REGIÓN PACIFICO-ACIVA** Se debe implementar cuarenta y nuevo (49) en Buenaventura -Valle del Cauca.	

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 49)	
Especificaciones Técnicas	Material: Drill
	Color: Verde
	Cuatro (4) bolsillos al frente, dos (2) parte superior y dos (2) parte inferior, cierre delantero, un (1) bolsillo en la parte inferior de la espalda medidas 30 cms de ancho 15 cms de alto, cierre en cremallera para el bolsillo trasero y broches plásticos para los delanteros, cuello en V. Logo de la comunidad bordado en la parte superior de la espalda Logo de la comunidad bordado en la parte delantera superior izquierda
	TALLA / **CANTIDAD** M / 20 S / 15 L / 14

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 49)		
Consideraciones Generales	COSTURAS: Las costuras deben estar exentas de torcidos, pliegues, frunces y deben estar tensionadas de forma que eviten que la prenda se agriete. se abra o se encoja durante su uso. Logo bordado	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: **ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL VALLE DEL CAUCA REGIÓN PACIFICO- ACIVA** Se debe implementar cuarenta y nuevo (49) en Buenaventura -Valle del Cauca.	

FICHA TECNICA: GORRAS EN TELA ANTIFLUIDO (CANTIDAD 49)		
Especificaciones Técnicas	Material	Antifluido
	Referencia beisbolera 6 cascos	
	Frente fusionado	
	Botón unicolor en la parte superior	
	Color: Verde	
	Talla	UNICA

FICHA TECNICA: GORRAS EN TELA ANTIFLUIDO (CANTIDAD 49)		
	Logo Comunidad Bordado en la parte frontal	
	Cierre de hebilla, cinta ajustable con trabilla metálica no oxidable	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: **ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL VALLE DEL CAUCA REGIÓN PACIFICO- ACIVA** Se debe implementar cuarenta y nuevo (49) en Buenaventura -Valle del Cauca.	

FICHA TECNICA: PAÑOLETAS		
Especificaciones Técnicas	Logo	Debe llevar el logo de la comunidad respectiva bordado en hilo.
	Color	Verde
	Dimensiones	100 cms parte superior, forma triangular, altura de 50 cms
	Material	Antifluido -
Garantía	3 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral:	



ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL VALLE DEL CAUCA REGIÓN PACIFICO-ACIVA
Se debe implementar cuarenta y nuevo (49) en Buenaventura -Valle del Cauca.

FICHA TECNICA: CAPA PARA LLUVIA IMPERMEABLE TERMO SELLADA (CANTIDAD 49)		
Especificaciones Técnicas	Material	Tela polyester revestida en PVC 100% impermeable
	Tipo	Arkansas liso 1.45
	Peso g/m2 ASTM D-751	230 +- 39
	Ancho - m - ASTM D-751	Min. 1,45
	Grabado	Mate – 360
	Tipo base	Polyester
	Antiestático	ASTM D-257
	Resistencia a la tensión - Urdimbre	23
	Resistencia a la tensión - Trama	9.1
	Elongación de ruptura - Urdimbre	57
	Elongación de ruptura - Trama	115
	Resistencia la rasgado - Urdimbre	2.3
	Resistencia la rasgado - Trama	2.8
	Resistencia a la puntada - Urdimbre	1.5
	Resistencia a la puntada - trama	1.0
	Adhesión - Urdimbre	0.7
	Adhesión - Trama	0.8
	Medidas	1,50 mts x 2.00 mts, Talla UNICA
	Color	Negro
	Bordes Sellados por alta frecuencia	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	

FICHA TECNICA: CAPA PARA LLUVIA IMPERMEABLE TERMO SELLADA (CANTIDAD 49)		
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: **ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL VALLE DEL CAUCA REGIÓN PACIFICO- ACIVA** Se debe implementar cuarenta y nuevo (49) en Buenaventura -Valle del Cauca.	

FICHA TECNICA: CANTIMPLORAS (CANTIDAD 70)		
Especificaciones Técnicas	Capacidad	1 litro aproximadamente +ò- 10 ml
	Material	Plástico
		Ignifugo
		no tendrá materiales inflamables, no puede perforarse fácilmente ni ser afectado por chispas o partículas ardientes ni deformaciones a temperaturas inferiores a 100ºC
		Material de construcción interno debe conservar las características de los líquidos en su interior, así como tampoco debe emitir olores al exterior
	Interior de fácil vaciado y llenado	
	Funda	lona, tratada químicamente contra hongos e insectos que pueda ser totalmente humedecido para mantener el líquido en su interior fresco, la funda ira provista de dos (2) broches de seguridad de cierre rápido para fácil sustitución
	Sujeción	Deberá poder ser sujeta a un cinturón por medio de un mosquetón de longitud de 55 +ò- 5 mm, con luz libre de 9 mm en el enganche.
	Dimensiones	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	

FICHA TECNICA: CANTIMPLORAS (CANTIDAD 70)		
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: **ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL VALLE DEL CAUCA REGIÓN PACIFICO- ACIVA** Se debe implementar cuarenta y nuevo (49) en Buenaventura -Valle del Cauca.	

FICHA TECNICA: CARPA PARA CAMPING INDIVIDUAL (CANTIDAD 49)		
Especificaciones Técnicas	Capacidad	1 persona Altura mínima :1.10 m Ancho mínimo :1.2 m Peso :3 kg Largo: mínimo 1.9 m
	Material	Resistencia 800 ml al agua
		Impermeable
		Poliéster
		varillas: Fibra de vidrio
	Color	Negro
Consideraciones Generales	Para NO vulnerar la impermeabilidad, NO pueden llevar bordados y/o estampados. Deben ser completamente selladas, ventilación superior e inferior, una puerta. Se requiere que 50 champis vayan con mosquitero	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: **ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL VALLE DEL CAUCA REGIÓN PACIFICO- ACIVA** Se debe implementar cuarenta y nuevo (49) en Buenaventura -Valle del Cauca.	

15. CABILDOS MAYORES EMBERA KATÍO DE Río SINU Y RÍO VERDE (CAMAEMKA)

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
CHALECOS SALVAVIDAS	60	0338	22/01/2020	CABILDOS MAYORES EMBERA KATÍO DE Río SINU Y RÍO VERDE (CAMAEMKA)
CAPA IMPERMEABLE	60			

FICHA TECNICA: CHALECOS SALVAVIDAS (CANTIDAD 60)		
Especificaciones Técnicas	Chaleco tipo B  Chaleco salvavidas para navegar en el pacífico. • Chaleco naviero • Color: gris • Tres (3) correas de ajuste en nylon 100% de alta resistencia • Largo: 56 cms • Ancho: 52 cms • Espesor: 6 cms • Relleno: Espuma jumbolom en polietileno expandido de celda cerrada • Resistencia a perforaciones sin perder flotabilidad • Material: Lona morral 450 con recubrimiento en PVC • Proteccion UV • Pigmentacion grado 5 • Tratamiento antiácido y respaldo en poliuretano	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses	
Entrega en territorio	X	

Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: CABILDOS MAYORES EMBERA KATÍO DE Río SINU Y RÍO VERDE (CAMAEMKA) Se debe implementar sesenta (60) en Tierra Alta- Puerto Frasquillo - Córdoba	

FICHA TECNICA: CAPA PARA LLUVIA IMPERMEABLE TERMO SELLADA (CANTIDAD 60)		
Especificaciones Técnicas	Material	Tela polyester revestida en PVC 100% impermeable
	Tipo	Arkansas liso 1.45
	Peso g/m2 ASTM D-751	230 +- 39
	Ancho - m - ASTM D-751	Min. 1,45
	Grabado	Mate – 360
	Tipo base	Polyester
	Antiestático	ASTM D-257
	Resistencia a la tensión - Urdimbre	23
	Resistencia a la tensión - Trama	9.1
	Elongación de ruptura - Urdimbre	57
	Elongación de ruptura - Trama	115
	Resistencia la rasgado - Urdimbre	2.3
	Resistencia la rasgado - Trama	2.8
	Resistencia a la puntada - Urdimbre	1.5
	Resistencia a la puntada - trama	1.0
	Adhesión - Urdimbre	0.7
	Adhesión - Trama	0.8
	Medidas	1,50 mts x 2.00 mts, Talla UNICA
	Color	Negro
	Bordes Sellados por alta frecuencia	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: CABILDOS MAYORES EMBERA KATÍO DE Río SINU Y RÍO VERDE (CAMAEMKA) Se debe implementar sesenta (60) en Tierra Alta- Puerto Frasquillo - Córdoba	

16. CONSEJO COMUNITARIO LA LARGA TUMARADO COCOLATU

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
MEGAFONOS	5	0787	24/02/2020	CONSEJO COMUNITARIO LA LARGA TUMARADO COCOLATU

FICHA TECNICA: MEGAFONO (CANTIDAD 5)		
Especificaciones Técnicas	Megáfono de 20 W con sirena y micrófono de mano con cable extensible. Potencia de 20 W. Alimentación de 8 pilas R14-C con entrada para 12 V CC. 23 cm de radio x 38 cm de largo. El peso de 1650 g. Cable de alimentación con conector de encendedor para vehículos.	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	3 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: CONSEJO COMUNITARIO LA LARGA TUMARADO COCOLATU Se debe implementar cinco (5) en Riosucio - Choco	

17. RESGUARDO DOBIDA DOGIBI, TERRITORIO EYAQUERA

MEDIAS PENDIENTES POR	CANTIDAD		FECHA	NOMBRE COMUNIDAD

IMPLEMENTAR		RESOLUCION		
CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL	45	0886	2/03/2020	RESGUARDO DOBIDA DOGIBI, TERRITORIO EYAQUERA

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 45)	
Especificaciones Técnicas	Material: Drill
	Color: Verde
	Cuatro (4) bolsillos al frente, dos (2) parte superior y dos (2) parte inferior, cierre delantero, un (1) bolsillo en la parte inferior de la espalda medidas 30 cms de ancho 15 cms de alto, cierre en cremallera para el bolsillo trasero y broches plásticos para los delanteros, cuello en V.
	TALLA / **CANTIDAD** S – 23 M – 22 LOGO EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA  LOGO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA  EN LA PARTE TRASERA BORDAR LOS DOS LOGOS

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 45)		
	COLOR CHALECO: ES VERDE SIMILAR AL DE LA HOJA 	
Consideraciones Generales	COSTURAS: Las costuras deben estar exentas de torcidos, pliegues, frunces y deben estar tensionadas de forma que eviten que la prenda se agriete. se abra o se encoja durante su uso. Logo bordado	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: RESGUARDO DOBIDA DOGIBI, TERRITORIO EYAQUERA Se debe implementar cinco (5) en Unguia - Choco	

18. RESGUARDO INDIGENA DE PIOYA

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL	300	3018	7/05/2020	RESGUARDO INDIGENA

BOTAS DE CAUCHO	300			DE PIOYA
LINTERNAS DOBLE PROPOSITO- (RECARGABLES Y DE PILAS)	300			
CANTIMPLORAS	300			
CAPA IMPERMEABLE	300			
CARPAS CAMPING PARA 2 PERSONAS	150			

<table>
<tr><th colspan="2">FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 300)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Especificaciones Técnicas</td><td>Material: Drill</td></tr>
<tr><td>Color: Azul</td></tr>
<tr><td>Cuatro (4) bolsillos al frente, dos (2) parte superior y dos (2) parte inferior, cierre delantero, un (1) bolsillo en la parte inferior de la espalda medidas 30 cms de ancho 15 cms de alto, cierre en cremallera para el bolsillo trasero y broches plásticos para los delanteros, cuello en V.</td></tr>
<tr><td colspan="2">
<table>
<tr><th>TALLA</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>S</td><td>114</td></tr>
<tr><td>M</td><td>171</td></tr>
<tr><td>L</td><td>11</td></tr>
<tr><td>XL</td><td>4</td></tr>
</table>
DISEÑO HACLECO: Los bolsillos de la parte inferior deben ir con cierre cremallera

LOGO DELANTEROS
</td></tr>
</table>

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA DRILL (CANTIDAD 300)		
	  **LOGO PARTE TRASERA**  	
Consideraciones Generales	COSTURAS: Las costuras deben estar exentas de torcidos, pliegues, frunces y deben estar tensionadas de forma que eviten que la prenda se agriete. se abra o se encoja durante su uso. Logo bordado 3177763	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: RESGUARDO INDIGENA DE PIOYA Se debe implementar trecientos (300) en Caldo-Cuca	

FICHA TECNICA: BOTAS DE CAUCHO (CANTIDAD 300)		
Especificaciones Técnicas	Caña alta flexible ajustable	
	Color	Negro
	Suela	Antideslizante
		resistente al desgarre
	Certificación	norma ANSI 500
	Resistencia a la abrasividad	

<table>
<tr><th colspan="3">FICHA TECNICA: BOTAS DE CAUCHO (CANTIDAD 300)</th></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td colspan="2">Media de poliéster resistente a los microorganismos</td></tr>
<tr><td colspan="2">Empeine ergonómico</td></tr>
<tr><td colspan="2">100% impermeables</td></tr>
<tr><td colspan="2">Material PVC</td></tr>
<tr><td>Observación</td><td colspan="2">Se están consolidando las tallas, toda vez que algunas comunidades no las han enviado.</td></tr>
<tr><td>Condiciones/Responsable</td><td>Contratista</td><td>UNP</td></tr>
<tr><td>Garantía</td><td>6 meses por defectos de fabricación</td><td></td></tr>
<tr><td>Entrega en territorio</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>Implementación</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>Lugar Entrega</td><td colspan="2">La entrega debe ser en territorio ancestral:

RESGUARDO INDIGENA DE PIOYA Se debe implementar trecientos (300) en Caldo-Cuca
<table>
<tr><th>TALLA</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>34</td><td>4</td></tr>
<tr><td>35</td><td>1</td></tr>
<tr><td>36</td><td>44</td></tr>
<tr><td>37</td><td>66</td></tr>
<tr><td>38</td><td>100</td></tr>
<tr><td>39</td><td>65</td></tr>
<tr><td>40</td><td>16</td></tr>
<tr><td>41</td><td>3</td></tr>
<tr><td>42</td><td>1</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

FICHA TECNICA: LINTERNAS DOBLE PROPOSITO –RECARGABLES (CANTIDAD 300)		
Especificaciones Técnicas	Material	Plástico ABS + PVC + Componentes eléctricos
	Modos de iluminación	3 modos
	Cantidad LEDS	18 luces LED
	Compatibilidad	3 baterías AAA
	Rango de alcance luz baja	40 metros
	Rango de alcance luz alta	80 metros
	Batería recargable	4V / 1.2 Ah
	Voltaje de recarga	110V / 60 Hz
	Tiempo de recarga	12 horas
	Autonomía 6 luces	25 horas batería recargable

FICHA TECNICA: LINTERNAS DOBLE PROPOSITO –RECARGABLES (CANTIDAD 300)		
	Autonomía 18 luces	8 horas baterías recargables
	Autonomía 6 luces	24 horas 3 baterías AAA
	Autonomía 18 luces	8 horas 3 baterías AAA
	Alto	21.5 cm
	Ancho	24 cm
	Resistencia	IP 54/55
	Peso	412 gr
	Las linternas deben ser entregadas con sus respectivas pilas	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: RESGUARDO INDIGENA DE PIOYA Se debe implementar trecientos (300) en Caldo-Cuca	

FICHA TECNICA: CANTIMPLORAS (CANTIDAD 300)		
Especificaciones Técnicas	Capacidad	1 litro aproximadamente +ò- 10 ml
	Material	Plástico
		Ignifugo
		no tendrá materiales inflamables, no puede perforarse fácilmente ni ser afectado por chispas o partículas ardientes ni deformaciones a temperaturas inferiores a 100ºC
		Material de construcción interno debe conservar las características de los líquidos en su interior, así como tampoco debe emitir olores al exterior
	Interior de fácil vaciado y llenado	
	Funda	lona, tratada químicamente contra hongos e insectos que pueda ser erior fres d de cier
	Sujeción	Del etón de l che.
	Dimensiones	

Descripción	Cota	Dimensión en mm	Tolerancia en mm
Altura del cuerpo	A	200	± 5
Ancho inferior medido a 12 mm de la base	B	110	± 3
Ancho medido a 74 mm de la base	C	120	± 3
Ancho medido a 104 mm de la base	D	124	± 3
Largo de la base	E	64	± 2
Longitud total de la cinta	F	150	± 10
Ancho del contorno de los aros	G	6	± 2
Ancho del cuerpo de la cinta	H	20	± 2

FICHA TECNICA: CANTIMPLORAS (CANTIDAD 300)		
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: RESGUARDO INDIGENA DE PIOYA Se debe implementar trecientos (300) en Caldo-Cuca	

FICHA TECNICA: CAPA PARA LLUVIA IMPERMEABLE TERMO SELLADA (CANTIDAD 300)		
Especificaciones Técnicas	Material	Tela polyester revestida en PVC 100% impermeable
	Tipo	Arkansas liso 1.45
	Peso g/m2 ASTM D-751	230 +- 39
	Ancho - m - ASTM D-751	Min. 1,45
	Grabado	Mate - 360
	Tipo base	Polyester
	Antiestático	ASTM D-257
	Resistencia a la tensión - Urdimbre	23
	Resistencia a la tensión - Trama	9.1
	Elongación de ruptura - Urdimbre	57
	Elongación de ruptura - Trama	115
	Resistencia la rasgado - Urdimbre	2.3
	Resistencia la rasgado - Trama	2.8
	Resistencia a la puntada - Urdimbre	1.5
	Resistencia a la puntada - trama	1.0
	Adhesión - Urdimbre	0.7
	Adhesión - Trama	0.8
	Medidas	1,50 mts x 2.00 mts, Talla UNICA
	Color	Negro
	Bordes Sellados por alta frecuencia	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**

FICHA TECNICA: CAPA PARA LLUVIA IMPERMEABLE TERMO SELLADA (CANTIDAD 300)		
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: RESGUARDO INDIGENA DE PIOYA Se debe implementar trecientos (300) en Caldo-Cuca	

FICHA TECNICA: CARPA PARA CAMPING CAPACIDAD DOS PERSONAS (CANTIDAD 150)		
Especificaciones Técnicas	Capacidad	2 personas Altura mínima: 1.2 m Ancho: 1.4 m Largo: 2 m Peso mínimo: 3 kg
	Material	Resistencia 800 ml al agua
		impermeable
		Poliéster
		varillas: Fibra de vidrio
	Sobre carpa	
Consideraciones Generales	Para NO vulnerar la impermeabilidad, NO pueden llevar bordados y/o estampados. Deben ser completamente selladas, ventilación superior e inferior, una puerta.	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	6 meses por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: RESGUARDO INDIGENA DE PIOYA Se debe implementar ciento cincuenta (150) en Caldo-Cuca	

LOTE No 2 - LOTE TRANSPORTE (BOTES Y MOTORES)

RESOLUCIONES A IMPLEMENTAR LOTE 2

No.	RESOLUCIÓN	FECHA	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
1	4448	12/06/2018	**CONSEJO COMUNITARIO COCOMOPOCA**	QUIBDO	CHOCO
2	5593	17/07/2018	**CONCEJO COMUNITARIO VEREDAS UNIDAS DE TUMACO**	TUMACO	NARIÑO

3	7001	21/08/2018	**CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL RIO BAUDO Y SUS AFLUENTES (ACABA)-**	MEDIO BAUDO-O QUIBDO	CHOCO
4	2288	29/03/2019	**RESGUARDO INDIGENA NUEVO PITALITO/CHAMAPURRO PUEBLO WOUNAAN**	BUENAVENTURA-BAJO CALIMA	VALLE DEL CAUCA
5	2293	29/03/2019	**CONSEJO COMUNITARIO BOCAS DE CHICAO**	CARMEN DEL DARIEN-DOMINGODO	CHOCO
6	4781	10/07/2019	**CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO KARAGABY**	TIERRA ALTA	CORDOBA
7	4796	10/07/2019	**CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE DOMINGODON**	CARMEN DEL DARIEN-DOMINGODO	CHOCO
8	4797	10/07/2019	**CONSEJO COMUNITARIO ALTO PIÑUÑA-LA CHIRPA**	PUERTO ASIS	PUTUMAYO
9	4933	17/07/2019	**ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL BAJO BAUDO-ASAIBA**	QUIBDO	CHOCO
10	6140	27/08/2019	**RESGUARDO INDIGENA MAMEY DIPURDÙ**	CARMEN DEL DARIEN	CHOCO
11	7199	2/10/2019	**CORPORACIÓN ACCIÓN HUMANARÍA POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO - CAHUCOPANA**	YONDO	ANTIOQUIA
12	9557	27/12/2019	**CONSEJO COMUNITARIO APARTADO BUENAVISTA**	DOMINGODO	CHOCO
13	9560	27/12/2019	**CABILDO INDIGENA RESGUARDOCHACHAJO**	BUENAVENTURA-BAJO CALIMA	VALLE DEL CAUCA
14	9565	27/12/2019	**CONSEJO COMUNITARIO MANOS AMIGAS DE PATÍA GRANDE**	MAGUI PAYAN	NARIÑO
15	9574	27/12/2019	**CONSEJO COMUNITARIO LA MADRE**	DOMINGODO	CHOCO
16	335	22/01/2020	**ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL VALLE DEL CAUCA REGIÓN PACIFICO- ACIVA**	BUENAVENTURA	VALLE DEL CAUCA
17	338	22/01/2020	**CABILDOS MAYORES EMBERA KATÍO DE Río SINU Y RÍO VERDE (CAMAEMKA)**	TIERRA ALTA	CORDOBA

Se requieren los siguientes ítems, los cuales deben ser entregados en las cercanías de las comunidades;

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	BOTE FIBRA DE VIDRIO 15 METROS	2
2	LANCHA EN FIBRA DE VIDRIO	1
3	LANCHA EN FIBRA DE VIDRIO (14 METROS X 1.50)	1

4	LANCHA EN FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD PARA 16 PERSONAS	1
5	LANCHA EN FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS	1
6	LANCHA EN FIBRA CAPACIDAD PARA 17 PERSONAS	1
7	LANCHA EN FIBRA TIPO PESQUERO DE FIBRA DE VIDRIO	3
8	MOTOR FUERA DE BORDA DE 15 HP PATA CORTA	11
9	MOTOR FUERA DE BORDA DE 150 HP PATA CORTA 4 TIEMPOS	1
10	MOTOR FUERA DE BORDA DE 40 HP PATA CORTA	21
11	MOTOR FUERA DE BORDA DE 75 HP PATA CORTA	4
12	MOTOR FUERA DE BORDA DE 75HP PATA LARGA	2
13	MOTOR FUERA DE BORDA DE 100 HP PATA LARGA 4 TIEMPOS	3
TOTAL ITEMS: 13	**CANTIDADES UNITARIAS**	**52**

- **Se deberá garantizar la logística correspondiente para la entrega en territorios ancestrales, así como la calidad de los bienes.**

- **Se deberá realizar levantamiento de las especificaciones técnicas en campo, en conjunto con la UNP, y la Comunidad.**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Entregar los bienes y elementos objeto del contrato de primera calidad, nuevos y originales, junto con el manual de correcto uso y las garantías correspondientes de cada uno de estos.

- El contratista deberá garantizar que los bienes a entregar no se afecten el funcionamiento del mismo, o se produzcan daños a las comunidades beneficiarias, de cualquier manera, deberá establecerse una póliza que garantice lo anteriormente establecido.

- El contratista deberá remplazar o reparar bajo su propia cuenta y dependiendo de la extensión del daño y la instrucción del supervisor, aquellos bienes que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por la UNP en él termino que el supervisor le indique.

- Reparar o cambiar los elementos y equipos o las piezas y/o componentes defectuosos sin ningún cargo para la UNP. Esta garantía debe cubrir los gastos de envió incurridos en la reparación o reemplazo de los elementos durante el término establecido como garantía mínima para el presente proceso de selección, plazo que se contará a partir del Acta de Recibo a Satisfacción emitido por el Supervisor del Contrato.

1. CONSEJO COMUNITARIO COCOMOPOCA

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
MOTOR FUERA DE BORDA DE 15 HP PATA CORTA	2	4448	12/06/2018	**CONSEJO COMUNITARIO COCOMOPOCA**
MOTOR FUERA DE BORDA DE 40 HP PATA CORTA	1			

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 15 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 2)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	2 tiempos, 2 cilindros Carburador
	Potencia	**15 HP Pata Corta**
	Longitud de eje mm (pul)	**381**
	Sistema de Arranque	Manual
	Peso	38 kg
	Diámetro de Carrera mm	59x52
	Cilindrada (cm3)	284 c.c
	Potencia máxima	Kw11/rpm 11,0
	Rango de Operación	Máximo Rpm 4800-5600
	Capacidad tanque de combustible	25 litros
	Sistema de encendido	P.E.I.
	Sistema de trimado	Trimado y elevación manual
	Cambios	F-N-R

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 15 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 2)		
	Relación de engranaje	1,92:1
	Bujía	B8HS – 10
	Selección de hélice	8" y/o 10"
	Hélices	3 aspas
	Relación de comprensión	6.2:1
	Hélice	En aluminio
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	
	Cuerda auxiliar ¼ gal. De aceite de 50/1 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el proveedor.	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 15 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 2)		
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: CONSEJO COMUNITARIO COCOMOPOCA: Se debe implementar 2 motores fuera de borda de 15hp pata corta en Municipio de Quibdó- Choco	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	2 tiempos, 2 cilindros Carburador
	Potencia	**40 HP Pata Corta**
	Longitud de eje mm (pul)	**381**
	Sistema de Arranque	Manual
	Peso	74 kg
	Diámetro de Carrera mm	79x71
	Cilindrada (cm3)	696
	Potencia máxima (Kw/rpm)	29,4
	Rango de Operación	Máximo Rpm 5000-5600
	Capacidad tanque de combustible	25 litros
	Sistema de encendido	P.E.I.
	Sistema de trimado	Trimado y elevación manual
	Cambios	F-N-R
	Relación de engranaje	2,09:1
	Bujía	B8HS – 10
	Selección de hélice	11" y/o 13"
	Hélices	3 aspas
	Hélice	En aluminio
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	

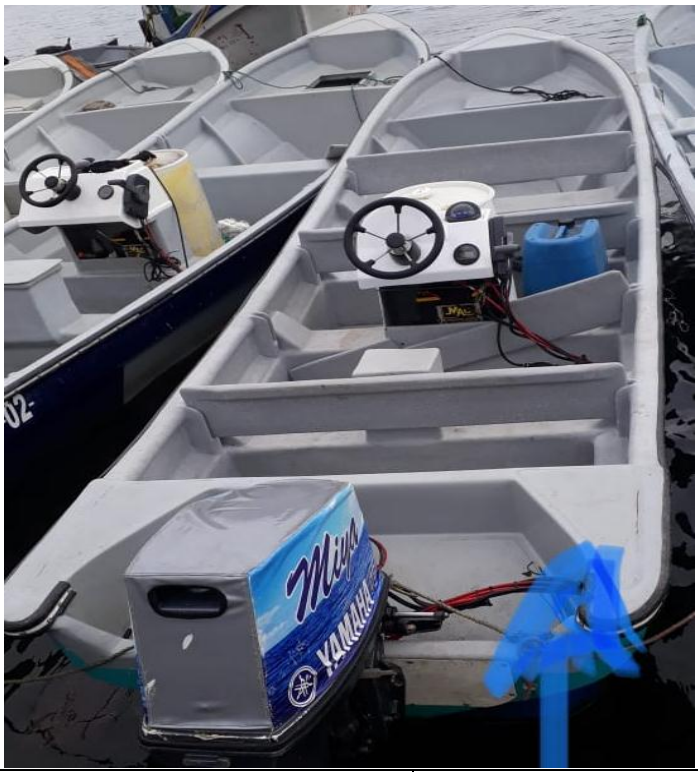
FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
	Cuerda auxiliar ¼ gal. De aceite de 50/1 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: CONSEJO COMUNITARIO COCOMOPOCA: Se debe implementar 1 motor fuera de borda de 40hp pata corta en Municipio de Quibdó- Choco.	

2. CONCEJO COMUNITARIO VEREDAS UNIDAS DE TUMACO

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
LANCHA TIPO PESQUERO DE FIBRA DE VIDRIO	3	5593	17/07/2018	**CONCEJO COMUNITARIO VEREDAS UNIDAS DE TUMACO**
MOTORES DE 100 HP PATA LARGA 4 TIEMPOS	3			

FICHA TECNICA: BOTE EN FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD PARA 13 PERSONAS (CANTIDAD 3)			
Especificaciones Técnicas	Material	PRFV - Fibra de Vidrio	
Accesorios Incluidos	Manual de Uso		
	Kit de Herramientas		
	Kit de dirección hidráulica (control remoto)		
	El bote se debe dotar con los accesorios requeridos por la Entidad Portuaria para la respectiva inspección y posterior trámite de matrícula.		
		Eslora Máxima	7.15 mts
		Eslora de Flotación	6.55 mts
		Manga Máxima	1.95 mts
		Manga de Flotación	1.75 mts
		Puntal	0,85 mts
		Altura de Espejo	0,60 mts
		F Bordo	0,39 mts
		Calado	0,46 mts
		Desplazamiento máximo	3,74 ton
		Desplazamiento en rosca	0,97 ton
		DWT	2,77 Ton
		UAB	2,97 Ton M
		UAN	1,77 Ton Ml
		Coeficiente de Bloque	0,71
		Tripulantes	2
		Pasajeros	13

FICHA TECNICA: BOTE EN FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD PARA 13 PERSONAS (CANTIDAD 3)	
	ELEMENTOS REQUERIDOS PARA MATRICULA ANTE LA DIMAR Marcas e identificación de la embarcación Línea de Carga y Franco Bordo Sistema de fondeo Ancla de 30 libras y Cabo Sistema bomba de achique Plan de Mantenimiento 2 extintores de 10 libras, con el nombre de la embarcación y numero de matricula 2 aros salvavidas 25 chalecos Salvavidas con el nombre de la embarcación y numero de matricula Procedimiento de remolque Radio base VHF Marino multicanal 1 botiquín 1 brújula y o compas magnéticos Número de Identificación del Caco (NIC) Pito o Silbato marino si aplica Luces de navegación Cálculo de Arqueo Reflector de mano Linterna marina Espejo marino de lámina metálica pulida Kit de Herramientas 2 Remos Banderas 4 boyas / defensas Binoculares Véngalas si la entidad marítima lo requiere Capota en lona
Uso	Rio y Mar – (Rio torrentoso y pacifico)
Consideraciones Generales	La embarcación debe estar matriculada al momento de la entrega
	Previo a la producción del bote se debe realizar visita técnica para analizar las especificaciones técnicas entregadas y conocer las condiciones de navegabilidad.
	La recepción y entrega de la medida por parte de implementación deberá estar sujeta a lo anteriormente descrito
	Confirmación de las especificaciones técnicas en campo con la comunidad
	Entrega de póliza de medio ambiente Si lo exige la Entidad Portuaria.
	La embarcación se entregará debidamente marcada. A cada bote se le va a instalar un motor de 100hp pata Larga

FICHA TECNICA: BOTE EN FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD PARA 13 PERSONAS (CANTIDAD 3)		
FOTO DE REFERENCIA		
  		
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**

FICHA TECNICA: BOTE EN FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD PARA 13 PERSONAS (CANTIDAD 3)		
Instalación	La instalación del bote y motor, la debe asumir el proveedor y se requiere que sea el mismo.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	Tumaco	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: CONCEJO COMUNITARIO VEREDAS UNIDAS DE TUMACO Se debe implementar 3 botes en fibra de vidrio en Municipio de Tumaco - Nariño.	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA MINIMO 100 HP MAXIMO 115 HP -PATA LARGA (CANTIDAD 3)	
Especificaciones Técnicas	Longitud de Eje 635 mm Sistema de Arranque: Eléctrico Tipo de Motor: DOHC 16 Válvulas Peso :187 Kg Sistema de combustible: Inyección electrónica secuencial multipunto No. De cilindros: 4 cilindros Cilindrada cm3: 2,044 Diámetro por carrera mm: 86 x 88 Potencia máxima KW : 84,6 Rango de operación máximo: 5000 – 6000 rpm Dirección: remota Capacidad de aceite: 5.5 litros Sistema de encendido: Transistorizado Alternador: 12V 40 A Montaje de motor: Amortiguador de goma Sistema de trimado: Trimado y elevación asistidos electrónicamente

	Relación de engranajes: 2.59:1 Cambios: F – N – R Escape: Por el centro de la hélice Selección de hélice: 17” Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	1 año por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: CONCEJO COMUNITARIO VEREDAS UNIDAS DE TUMACO Se debe implementar 3 motores fuera de borda de 100 hp en Municipio de Tumaco - Nariño.	

3. CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL RIO BAUDO Y SUS AFLUENTES (ACABA)

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
MOTOR FUERA DE BORDA DE 15 HP PATA CORTA	4	7001	21/08/2018	**CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL RIO BAUDO Y SUS AFLUENTES (ACABA)**
MOTOR FUERA DE BORDA DE 40 HP PATA CORTA	4			

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 15 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 4)

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 15 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 4)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	2 tiempos, 2 cilindros Carburador
	Potencia	**15 HP Pata Corta**
	Longitud de eje mm (pul)	**381**
	Sistema de Arranque	Manual
	Peso	38 kg
	Diámetro de Carrera mm	59x52
	Cilindrada (cm3)	284 c.c
	Potencia máxima	Kw11/rpm 11,0
	Rango de Operación	Máximo Rpm 4800-5600
	Capacidad tanque de combustible	25 litros
	Sistema de encendido	P.E.I.
	Sistema de trimado	Trimado y elevación manual
	Cambios	F-N-R
	Relación de engranaje	1,92:1
	Bujía	B8HS – 10
	Selección de hélice	8" y/o 10"
	Hélices	3 aspas
	Relación de comprensión	6.2:1
	Hélice	En aluminio
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	
	Cuerda auxiliar ¼ gal. De aceite de 50/1 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 15 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 4)		
	Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: CONSEJO COMUNITARIO ACABA Se deben implementar 4 motores fuera de borda de 15hp pata corta en Puerto Meluk - Cabecera Municipal de Municipio de Medio Baudó)-Choco	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 4)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	2 tiempos, 2 cilindros Carburador
	Potencia	**40 HP Pata Corta**
	Longitud de eje mm (pul)	**381**
	Sistema de Arranque	Manual
	Peso	74 kg
	Diámetro de Carrera mm	79x71

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 4)		
	Cilindrada (cm3)	696
	Potencia máxima (Kw/rpm)	29,4
	Rango de Operación	Máximo Rpm 5000-5600
	Capacidad tanque de combustible	25 litros
	Sistema de encendido	P.E.I.
	Sistema de trimado	Trimado y elevación manual
	Cambios	F-N-R
	Relación de engranaje	2,09:1
	Bujía	B8HS – 10
	Selección de hélice	11" y/o 13"
	Hélices	3 aspas
	Hélice	En aluminio
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	
	Cuerda auxiliar ¼ gal. De aceite de 50/1 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 4)		
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: CONSEJO COMUNITARIO ACABA Se deben implementar 4 motores fuera de borda de 40hp pata corta en Puerto Meluk - Cabecera Municipal de Municipio de Medio Baudó)-Choco	

4. RESGUARDO INDIGENA NUEVO PITALITO/CHAMAPURRO PUEBLO WOUNAAN

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
MOTOR DE 75 HP PATA CORTA	1	2288	29/03/2019	**RESGUARDO INDIGENA NUEVO PITALITO/CHAMAPURRO PUEBLO WOUNAAN**
LANCHA DE FIBRA DE VIDRIO PARA 16 PERSONAS	1			

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA MINIMO 75 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	4 tiempos DOHC 16 Válvulas
	Potencia	**HP Pata Corta**
	Longitud de eje mm (pul)	**508**
	Sistema de Arranque	Eléctrico
	Peso	157 kg

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA MINIMO 75 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
	Diámetro de Carrera mm	75x85
	Cilindrada (cm3)	1502
	Potencia máxima (Kw/rpm)	73.7
	Rango de Operación	Máximo Rpm 5700-6300
	Sistema de encendido	Transistorizado
	Sistema de trimado	Trimado y elevación asistidos electrónicamente
	Cambios	F-N-R
	Relación de engranaje	2.59:1
	Selección de hélice	15" y/o 17"
	Hélices	3 aspas
	Hélice	En aluminio
	Sistema de Combustible	Inyección
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	
	Cuerda auxiliar 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA MINIMO 75 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: RESGUARDO INDIGENA NUEVO PITALITO: Se debe implementar 1 motor fuera de borda de 75hp pata corta. • Municipio Buenaventura – Valle del Cauca: La entrega debe ser en territorio ancestral, Municipio Buenaventura Valle del Cauca. (Se llega a Buenaventura- luego transporte terrestre hasta Bajo Calima alrededor de 2 horas y seguido transporte fluvial hasta el Resguardo durante 4 horas). Si el operador asume el costo del trasporte de la comunidad desde el Resguardo hasta Buenaventura, ellos llegarían a Buenaventura).	

FICHA TECNICA: LANCHA BOTE EN FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD PARA 16 PERSONAS (CANTIDAD 1)			
Especificaciones Técnicas	Material	PRFV - Fibra de Vidrio	
Accesorios Incluidos	Manual de Uso		
	Kit de Herramientas		
	Kit de dirección hidráulica y o control remoto		
	El bote se debe dotar con los accesorios requeridos por la Entidad Portuaria para la respectiva inspección y posterior trámite de matrícula.		
	Eslora Máxima	7.95 mts	
	Eslora de Flotación	7.35 mts	
	Manga Máxima	2.15 mts	
	Manga de Flotación	1.97 mts	
	Puntal	1.00 mts	

<table>
<tr><th colspan="3">FICHA TECNICA: LANCHA BOTE EN FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD PARA 16 PERSONAS (CANTIDAD 1)</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"><table>
<tr><td>Altura de Espejo</td><td>0.70 mts</td></tr>
<tr><td>F Bordo</td><td>0.40 mts</td></tr>
<tr><td>Calado</td><td>0.60 mts</td></tr>
<tr><td>Desplazamiento máximo</td><td>6.60 ton</td></tr>
<tr><td>Desplazamiento en rosca</td><td>1.95 ton</td></tr>
<tr><td>DWT</td><td>4.65 Ton</td></tr>
<tr><td>UAB</td><td>4.60 Ton M</td></tr>
<tr><td>UAN</td><td>2.95 Ton Ml</td></tr>
<tr><td>Coeficiente de Bloque</td><td>0.76</td></tr>
<tr><td>Tripulantes</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Pasajeros entre</td><td>16 y 22</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">ELEMENTOS REQUERIDOS PARA MATRICULA ANTE LA DIMAR

Marcas e identificación de la embarcación
Línea de Carga y Franco Bordo
Sistema de fondeo
Ancla de 30 libras y Cabo
Sistema bomba de achique
Plan de Mantenimiento
2 extintores de 10 libras, con el nombre de la embarcación y numero de matricula
2 aros salvavidas
25 chalecos Salvavidas con el nombre de la embarcación y numero de matricula
Procedimiento de remolque
Radio base VHF Marino multicanal
1 botiquín
1 brújula y o compas magnéticos
Numero de Identificación del Caco (NIC)
Pito o Silbato marino si aplica
Luces de navegación
Cálculo de Arqueo
Reflector de mano
Linterna marina
Espejo marino de lámina metálica pulida
Kit de Herramientas
2 Remos
Banderas
4 boyas / defensas
Binoculares
Véngalas si la entidad marítima lo requiere
Capota en lona</td></tr>
<tr><td>Uso</td><td colspan="2">Rio- Mar Pacifico</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Consideraciones Generales</td><td colspan="2">La embarcación debe estar matriculada al momento de la entrega</td></tr>
<tr><td colspan="2">Previo a la producción del bote se debe realizar visita técnica para analizar las especificaciones técnicas entregadas y conocer las condiciones de navegabilidad del rio.</td></tr>
<tr><td colspan="2">La recepción y entrega de la medida por parte de implementación deberá estar sujeta a lo anteriormente descrito</td></tr>
</table>

FICHA TECNICA: LANCHA BOTE EN FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD PARA 16 PERSONAS (CANTIDAD 1)	
	Entrega de póliza de medio ambiente Si lo exige la Entidad Portuaria.
	La embarcación se entregará debidamente marcada. Al bote se le va a instalar un motor mínimo de 75hp pata corta







Condiciones/Responsable	Contratista	UNP
Instalación	La instalación del bote y motor, la debe asumir el proveedor y se requiere que sea el mismo.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	Buenaventura	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: RESGUARDO INDIGENA NUEVO PITALITO: Se debe implementar 1 bote en fibra de vidrio. • Municipio Buenaventura – Valle del Cauca: La entrega debe ser en territorio ancestral, Municipio Buenaventura Valle del Cauca. (Se llega a Buenaventura-luego transporte terrestre hasta Bajo Calima alrededor de 2 horas y seguido transporte fluvial hasta el Resguardo durante 4 horas). Si el operador asume el costo del trasporte de la comunidad desde el Resguardo hasta Buenaventura, ellos llegarían a Buenaventura).	

5. CONSEJO COMUNITARIO BOCAS DE CHICAO

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
MOTOR DE 15 HP PATA CORTA	2	2293	29/03/2019	**CONSEJO COMUNITARIO BOCAS DE CHICAO**
MOTOR DE 40 HP PATA CORTA	2			
BOTE FIBRA DE VIDRIO 15 METROS	2			

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 15 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 2)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	2 tiempos, 2 cilindros Carburador
	Potencia	**15 HP Pata Corta**
	Longitud de eje mm (pul)	**381**
	Sistema de Arranque	Manual
	Peso	38 kg
	Diámetro de Carrera mm	59x52
	Cilindrada (cm3)	284 c.c
	Potencia máxima	Kw11/rpm 11,0
	Rango de Operación	Máximo Rpm 4800-5600
	Capacidad tanque de combustible	25 litros
	Sistema de encendido	P.E.I.
	Sistema de trimado	Trimado y elevación manual
	Cambios	F-N-R
	Relación de engranaje	1,92:1
	Bujía	B8HS – 10
	Selección de hélice	8" y/o 10"

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 15 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 2)		
	Hélices	3 aspas
	Relación de comprensión	6.2:1
	Hélice	En aluminio
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	
	Cuerda auxiliar ¼ gal. De aceite de 50/1 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 15 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 2)	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: **CONSEJO COMUNITARIO BOCAS DE CHICAO** Se debe implementar 2 motores fuera de borda de 15hp pata corta en Municipio del Carmen del Darién – Corregimiento de Domingodó-Choco.

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 2)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	2 tiempos, 2 cilindros Carburador
	Potencia	**40 HP Pata Corta**
	Longitud de eje mm (pul)	**381**
	Sistema de Arranque	Manual
	Peso	74 kg
	Diámetro de Carrera mm	79x71
	Cilindrada (cm3)	696
	Potencia máxima (Kw/rpm)	29,4
	Rango de Operación	Máximo Rpm 5000-5600
	Capacidad tanque de combustible	25 litros
	Sistema de encendido	P.E.I.
	Sistema de trimado	Trimado y elevación manual
	Cambios	F-N-R
	Relación de engranaje	2,09:1
	Bujía	B8HS – 10
	Selección de hélice	11" y/o 13"
	Hélices	3 aspas
	Hélice	En aluminio
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 2)		
	Cuerda auxiliar ¼ gal. De aceite de 50/1 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: **CONSEJO COMUNITARIO BOCAS DE CHICAO** Se debe implementar 2 motores fuera de borda de 40hp pata corta en Municipio del Carmen del Darién – Corregimiento de Domingodó-Choco. **Nota:** A cada motor de 40HP, se le va a adaptar un bote en fibra de vidrio.	

<table>
<tr><th colspan="4">FICHA TECNICA: BOTE EN FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD (CANTIDAD 2)</th></tr>
<tr><td>Especificaciones Técnicas</td><td colspan="2">Material</td><td>PRFV - Fibra de Vidrio</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Accesorios Incluidos</td><td colspan="3">Manual de Uso</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kit de Herramientas</td></tr>
<tr><td colspan="3">El bote se debe dotar con los accesorios requeridos por la Entidad Portuaria para la respectiva inspección y posterior trámite de matrícula.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><table>
<tr><td>Eslora Mínimo</td><td>15 metros</td></tr>
<tr><td>Manga Mínimo</td><td>1.60 Metros</td></tr>
<tr><td>Puntal Mínimo</td><td>0.60</td></tr>
<tr><td>Altura espejo Mínimo</td><td>40 centímetros</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">ELEMENTOS REQUERIDOS PARA MATRICULA ANTE LA DIMAR

Marcas e identificación de la embarcación
Línea de Carga y Franco Bordo
Sistema de fondeo
Ancla de 30 libras y Cabo
Sistema bomba de achique
Plan de Mantenimiento
2 extintores de 10 libras, con el nombre de la embarcación y numero de matricula
2 aros salvavidas
25 chalecos Salvavidas con el nombre de la embarcación y numero de matricula
Procedimiento de remolque
Radio base VHF Marino multicanal
1 botiquín
1 brújula y o compas magnéticos
Número de Identificación del Caco (NIC)
Pito o Silbato marino si aplica
Luces de navegación
Cálculo de Arqueo
Reflector de mano
Linterna marina
Espejo marino de lámina metálica pulida
Kit de Herramientas
2 Remos
Banderas
4 boyas / defensas
Binoculares
Véngalas si la entidad marítima lo requiere
Capota en lona</td></tr>
<tr><td>Uso</td><td colspan="3">Rio Atrato y Mar Caribe</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Consideraciones Generales</td><td colspan="3">La embarcación debe estar matriculada al momento de la entrega</td></tr>
<tr><td colspan="3">Previo a la producción del bote se debe realizar visita técnica para analizar las especificaciones técnicas entregadas y conocer las condiciones de navegabilidad del rio.</td></tr>
<tr><td colspan="3">La recepción y entrega de la medida por parte de implementación deberá estar sujeta a lo</td></tr>
</table>

FICHA TECNICA: BOTE EN FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD (CANTIDAD 2)		
	anteriormente descrito.	
	Entrega de póliza de medio ambiente Si lo exige la Entidad Portuaria.	
	La embarcación se entregará debidamente marcada. A cada bote se le va a instalar un motor de 40p Pata Corta	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del bote y motor, la debe asumir el proveedor y se requiere que sea el mismo.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	Domingodó	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: **CONSEJO COMUNITARIO BOCAS DE CHICAO** Se debe implementar 2 botes en fibra de vidrio en Municipio del Carmen del Darién – Corregimiento de Domingodó-Choco. **Nota:** A cada bote se le adaptara un motor de 40HP pata corta	

6. CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO KARAGABY

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP 2T PATA CORTA	3	4781	10/07/2019	**CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO KARAGABY**

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 3)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	2 tiempos, 2 cilindros Carburador
	Potencia	**40 HP Pata Corta**
	Longitud de eje mm (pul)	**381**
	Sistema de Arranque	Manual
	Peso	74 kg

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 3)		
	Diámetro de Carrera mm	79x71
	Cilindrada (cm3)	696
	Potencia máxima (Kw/rpm)	29,4
	Rango de Operación	Máximo Rpm 5000-5600
	Capacidad tanque de combustible	25 litros
	Sistema de encendido	P.E.I.
	Sistema de trimado	Trimado y elevación manual
	Cambios	F-N-R
	Relación de engranaje	2,09:1
	Bujía	B8HS – 10
	Selección de hélice	11" y/o 13"
	Hélices	3 aspas
	Hélice	En aluminio
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	
	Cuerda auxiliar ¼ gal. De aceite de 50/1 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	
	Combustible para probar el arranque	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 3)		
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	
Lugar Entrega	• Municipio Tierra Alta – Córdoba **CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO KARAGABY** Se deben implementar tres (3)	

7. CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE DOMINGODON

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
MOTOR FUERA DE BORDA 75 HP 4 TIEMPOS PATA CORTA	1	4796	10/07/2019	**CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE DOMINGODON**
LANCHA DE FIBRA DE VIDRIO	1			
MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP PATA CORTA	1			
LANCHA DE FIBRA DE VIDRIO (14 METROS X 150)	1			

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA MINIMO 75 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	4 tiempos DOHC 16 Válvulas
	Potencia	**HP Pata Corta**

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA MINIMO 75 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
	Longitud de eje mm (pul)	**508**
	Sistema de Arranque	Eléctrico
	Peso	157 kg
	Diámetro de Carrera mm	75x85
	Cilindrada (cm3)	1502
	Potencia máxima (Kw/rpm)	73.7
	Rango de Operación	Máximo Rpm 5700-6300
	Sistema de encendido	Transistorizado
	Sistema de trimado	Trimado y elevación asistidos electrónicamente
	Cambios	F-N-R
	Relación de engranaje	2.59:1
	Selección de hélice	15" y/o 17"
	Hélices	3 aspas
	Hélice	En aluminio
	Sistema de Combustible	Inyección
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	
	Cuerda auxiliar 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA MINIMO 75 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: **CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE DOMINGODON:** Se debe implementar 1 motor fuera de borda de 75 hp pata corta en Municipio del Carmen del Darién – Corregimiento de Domingodó-Choco. • Se le va a adaptar a un bote en fibra de vidrio	

FICHA TECNICA: BOTE EN FIBRA DE VIDRIO (CANTIDAD 1)		
Especificaciones Técnicas	Material	Fibra de Vidrio
Accesorios Incluidos	Manual de Uso	
	Kit de Herramientas	
	Kit de dirección	
	El bote se debe dotar con los accesorios requeridos por la Entidad Portuaria para la respectiva inspección y posterior trámite de matrícula.	

Eslora Mínimo	6.84
Manga Mínimo	1.89
Puntal Mínimo	0.89
Altura espejo Mínimo	0.51

FICHA TECNICA: BOTE EN FIBRA DE VIDRIO (CANTIDAD 1)		
	ELEMENTOS REQUERIDOS PARA MATRICULA ANTE LA DIMAR Marcas e identificación de la embarcación Línea de Carga y Franco Bordo Sistema de fondeo Ancla de 30 libras y Cabo Sistema bomba de achique Plan de Mantenimiento 2 extintores de 10 libras, con el nombre de la embarcación y numero de matricula 2 aros salvavidas 25 chalecos Salvavidas con el nombre de la embarcación y numero de matricula Procedimiento de remolque Radio base VHF Marino multicanal 1 botiquín 1 brújula y o compas magnéticos Numero de Identificación del Caco (NIC) Pito o Silbato marino si aplica Luces de navegación Cálculo de Arqueo Reflector de mano Linterna marina Espejo marino de lámina metálica pulida Kit de Herramientas 2 Remos Banderas 4 boyas / defensas Binoculares	
Uso	Rio y Mar	
Consideraciones Generales	La embarcación debe estar matriculada al momento de la entrega	
	Previo a la producción del bote se debe realizar visita técnica para analizar las especificaciones técnicas entregadas y conocer las condiciones de navegabilidad del rio.	
	La recepción y entrega de la medida por parte de implementación deberá estar sujeta a lo anteriormente descrito	
	Entrega de póliza de medio ambiente Si lo exige la Entidad Portuaria.	
	La embarcación se entregará debidamente marcada. Al bote se le va a instalar un motor de 75p Pata Corta	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del bote y motor, la debe asumir el proveedor y se requiere que sea el mismo.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	Domingodo	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral:	

FICHA TECNICA: BOTE EN FIBRA DE VIDRIO (CANTIDAD 1)	
	CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE DOMINGODON: Se debe implementar 1 bote en fibra de vidrio en Municipio del Carmen del Darién – Corregimiento de Domingodó-Choco. Se le va a adaptar a un motor mínimo de 75 pata corta.

FICHA TECNICA: LANCHA BOTE EN FIBRA DE VIDRIO (14 METROS X 1.50) (CANTIDAD 1)		
Especificaciones Técnicas	Material	Fibra de Vidrio
Accesorios Incluidos	Manual de Uso	
	Kit de Herramientas	
	El bote se debe dotar con los accesorios requeridos por la Entidad Portuaria para la respectiva inspección y posterior trámite de matrícula.	
	<table><tr><td>Eslora Mínima</td><td>14 metros</td></tr><tr><td>Manga Mínima</td><td>1.60 Metros</td></tr><tr><td>Puntal Mínima</td><td>0.60</td></tr><tr><td>Altura espejo Mínima</td><td>15 centímetros</td></tr></table>	
	ELEMENTOS REQUERIDOS PARA MATRICULA ANTE LA DIMAR Marcas e identificación de la embarcación Línea de Carga y Franco Bordo Sistema de fondeo Ancla de 30 libras y Cabo Sistema bomba de achique Plan de Mantenimiento 2 extintores de 10 libras, con el nombre de la embarcación y numero de matricula 2 aros salvavidas 25 chalecos Salvavidas con el nombre de la embarcación y numero de matricula Procedimiento de remolque Radio base VHF Marino multicanal 1 botiquín 1 brújula y o compas magnéticos Número de Identificación del Caco (NIC) Pito o Silbato marino si aplica Luces de navegación Cálculo de Arqueo Reflector de mano Linterna marina Espejo marino de lámina metálica pulida Kit de Herramientas 2 Remos	

FICHA TECNICA: LANCHA BOTE EN FIBRA DE VIDRIO (14 METROS X 1.50) (CANTIDAD 1)		
	Banderas 4 boyas / defensas Binoculares	
Uso	Rio Atrato y Mar Caribe	
Consideraciones Generales	La embarcación debe estar matriculada al momento de la entrega	
	Previo a la producción del bote se debe realizar visita técnica para analizar las especificaciones técnicas entregadas y conocer las condiciones de navegabilidad del rio.	
	La recepción y entrega de la medida por parte de implementación deberá estar sujeta a lo anteriormente descrito	
	Entrega de póliza de medio ambiente Si lo exige la Entidad Portuaria.	
	La embarcación se entregará debidamente marcada. Al bote se le va a instalar un motor de 40p Pata Corta	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del bote y motor, la debe asumir el proveedor y se requiere que sea el mismo.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	Domingodo	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: **CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE DOMINGODON:** Se debe implementar bote en fibra de vidrio en Municipio del Carmen del Darién – Corregimiento de Domingodó-Choco. Nota: Se le va a adaptar a un motor de 40 pata corta.	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	2 tiempos, 2 cilindros Carburador
	Potencia	**40 HP Pata Corta**
	Longitud de eje mm (pul)	**381**
	Sistema de Arranque	Manual
	Peso	74 kg
	Diámetro de Carrera mm	79x71
	Cilindrada (cm3)	696
	Potencia máxima (Kw/rpm)	29,4
	Rango de Operación	Máximo Rpm 5000-5600
	Capacidad tanque de combustible	25 litros
	Sistema de encendido	P.E.I.
	Sistema de trimado	Trimado y elevación manual
	Cambios	F-N-R
	Relación de engranaje	2,09:1
	Bujía	B8HS – 10
	Selección de hélice	11" y/o 13"
	Hélices	3 aspas
	Hélice	En aluminio
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	
	Cuerda auxiliar ¼ gal. De aceite de 50/1 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
	llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: **CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE DOMINGODON:** Se debe implementar 1 motor fuera de borda de 40 hp pata corta en Municipio del Carmen del Darién – Corregimiento de Domingodó-Choco. Se le va a adaptar a un bote en fibra de vidrio 14 metros	

8. CONSEJO COMUNITARIO ALTO PIÑUÑA-LA CHIRPA-REPRESENTANTE LEGAL JOSE RODRIGO CORTEZ GAMBOA

+MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
LANCHA -CANAO (CAPACIDAD PARA 20	1	4797	10/07/2019	**CONSEJO COMUNITARIO ALTO**

PERSONAS)				**PIÑUÑA-LA CHIRPA**
MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP PATA CORTA	1			

FICHA TECNICA: LANCHA - BOTE EN FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS (CANTIDAD 1)		
Especificaciones Técnicas	Material	Fibra de Vidrio
Accesorios Incluidos	Manual de Uso	
	Kit de Herramientas	
	El bote se debe dotar con los accesorios requeridos por la Entidad Portuaria para la respectiva inspección y posterior trámite de matrícula.	
	Eslora Mínimo	13 metros
	Manga Mínimo	1 mt 44 cm
	Puntal Máximo	60 cm
	Altura espejo Mínimo	40 c m
	Carga Útil Mínimo	3 toneladas
	Peso Aproximado del bote	350 kilos
	ELEMENTOS REQUERIDOS PARA MATRICULA ANTE LA DIMAR Marcas e identificación de la embarcación Línea de Carga y Franco Bordo Sistema de fondeo Ancla de 30 libras y Cabo Sistema bomba de achique Plan de Mantenimiento 2 extintores de 10 libras, con el nombre de la embarcación y numero de matricula 2 aros salvavidas 25 chalecos Salvavidas con el nombre de la embarcación y numero de matricula Procedimiento de remolque Radio base VHF Marino multicanal 1 botiquín 1 brújula y o compas magnéticos Número de Identificación del Caco (NIC) Pito o Silbato marino si aplica Luces de navegación Cálculo de Arqueo Reflector de mano Linterna marina Espejo marino de lámina metálica pulida Kit de Herramientas 2 Remos	

FICHA TECNICA: LANCHA - BOTE EN FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS (CANTIDAD 1)	
	Banderas 4 boyas / defensas Binoculares Véngalas si la entidad marítima lo requiere Capota en lona
Uso	Rio Putumayo
Consideraciones Generales	La embarcación debe estar matriculada al momento de la entrega
	Previo a la producción del bote se debe realizar visita técnica para analizar las especificaciones técnicas entregadas y conocer las condiciones de navegabilidad del rio.
	La recepción y entrega de la medida por parte de implementación deberá estar sujeta a lo anteriormente descrito
	Entrega de póliza de medio ambiente Si lo exige la Entidad Portuaria.
	La embarcación se entregará debidamente marcada. Al bote se le va a instalar un motor de 40 hp pata corta

FOTO DE REFERENCIA







Condiciones/Responsable	Contratista	UNP
Instalación	La instalación del bote y motor, la debe asumir el proveedor y se	

FICHA TECNICA: LANCHA - BOTE EN FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS (CANTIDAD 1)		
	requiere que sea el mismo.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	Puerto Asís - Putumayo	
Implementación		X
Lugar Entrega	• La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral Del municipio Puerto Asís, corregimiento de puerto Calderon – Putumayo, la comunidad indica que si le dan el recurso del combustible (1 poma de 20)podrían recibir la embarcación en el Puerto de Puerto asís y ellos llevarían la embarcación por el rio putumayo el recorrido seria de 4 horas. • **CONSEJO COMUNITARIO ALTO PIÑUÑA LA CHIRPA:** Se debe implementar un bote en fibra de vidrio capacidad 20 personas.	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	2 tiempos, 2 cilindros Carburador
	Potencia	**40 HP Pata Corta**
	Longitud de eje mm (pul)	**381**
	Sistema de Arranque	Manual
	Peso	74 kg
	Diámetro de Carrera mm	79x71
	Cilindrada (cm3)	696
	Potencia máxima (Kw/rpm)	29,4
	Rango de Operación	Máximo Rpm 5000-5600
	Capacidad tanque de combustible	25 litros
	Sistema de encendido	P.E.I.
	Sistema de trimado	Trimado y elevación manual
	Cambios	F-N-R
	Relación de engranaje	2,09:1
	Bujía	B8HS – 10
	Selección de hélice	11" y/o 13"

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
	Hélices	3 aspas
	Hélice	En aluminio
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	
	Cuerda auxiliar ¼ gal. De aceite de 50/1 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	
Lugar Entrega	• La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral Del municipio Puerto Asís, corregimiento de puerto Calderon – Putumayo , la comunidad indica que si le dan el recurso del combustible (1 poma de 20)podrían recibir la	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)	
	embarcación en el Puerto de Puerto asís y ellos llevarían la embarcación por el rio putumayo el recorrido seria de 4 horas.

9. ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL BAJO BAUDO-ASAIBA

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
MOTOR FUERA DE BORDA 75 HP PATA LARGA	1	4933	17/07/2019	**ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL BAJO BAUDO-ASAIBA**
MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP PATA CORTA	1			

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 75 HP -PATA LARGA (CANTIDAD 1)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	4 tiempos DOHC 16 Válvulas
	Potencia	**HP Pata Larga**
	Longitud de eje mm (pul)	**635(25")**
	Sistema de Arranque	Eléctrico
	Peso	161 kg
	Diámetro de Carrera mm	75x85
	Cilindrada (cm3)	1502
	Potencia máxima (Kw/rpm)	73.7
	Rango de Operación	Máximo Rpm 5700-6300
	Sistema de encendido	Transistorizado
	Sistema de trimado	Trimado y elevación asistidos electrónicamente
	Cambios	F-N-R

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 75 HP -PATA LARGA (CANTIDAD 1)		
	Relación de engranaje	2.59:1
	Selección de hélice	15" y/o 17"
	Hélices	3 aspas
	Hélice	En aluminio
	Sistema de Combustible	Inyección
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	
	Cuerda auxiliar 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 75 HP -PATA LARGA (CANTIDAD 1)		
Entrega en territorio	X	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: **ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL BAJO BAUDO-ASAIBA:** Se debe implementar 1 motor fuera de borda de 75 hp pata larga en Bajo Baudó – Pizarro - Choco.	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	2 tiempos, 2 cilindros Carburador
	Potencia	**40 HP Pata Corta**
	Longitud de eje mm (pul)	**381**
	Sistema de Arranque	Manual
	Peso	74 kg
	Diámetro de Carrera mm	79x71
	Cilindrada (cm3)	696
	Potencia máxima (Kw/rpm)	29,4
	Rango de Operación	Máximo Rpm 5000-5600
	Capacidad tanque de combustible	25 litros
	Sistema de encendido	P.E.I.
	Sistema de trimado	Trimado y elevación manual
	Cambios	F-N-R
	Relación de engranaje	2,09:1
	Bujía	B8HS – 10
	Selección de hélice	11" y/o 13"
	Hélices	3 aspas
	Hélice	En aluminio
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
	Cuerda auxiliar ¼ gal. De aceite de 50/1 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: **ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL BAJO BAUDO-ASAIBA:** Se debe implementar 1 motor fuera de borda de 40hp pata corta en Bajo Baudó – Pizarro - Choco.	

10. RESGUARDO INDIGENA MAMEY DIPURDÙ

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
MOTOR DE 40 HP PATA CORTA	1	6140	27/08/2019	**RESGUARDO INDIGENA MAMEY DIPURDÙ**
MOTOR DE 15 HP PATA CORTA	1			

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	2 tiempos, 2 cilindros Carburador
	Potencia	**40 HP Pata Corta**
	Longitud de eje mm (pul)	**381**
	Sistema de Arranque	Manual
	Peso	74 kg
	Diámetro de Carrera mm	79x71
	Cilindrada (cm3)	696
	Potencia máxima (Kw/rpm)	29,4
	Rango de Operación	Máximo Rpm 5000-5600
	Capacidad tanque de combustible	25 litros
	Sistema de encendido	P.E.I.
	Sistema de trimado	Trimado y elevación manual
	Cambios	F-N-R
	Relación de engranaje	2,09:1
	Bujía	B8HS – 10
	Selección de hélice	11" y/o 13"
	Hélices	3 aspas
	Hélice	En aluminio
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
	Cuerda auxiliar ¼ gal. De aceite de 50/1 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: Municipio del Carmen del Darién –Choco **RESGUARDO INDIGENA MAMEY DIPURDÙ:** Se deben implementar un (1) motor fuera de borda de 40hp.	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 15 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	2 tiempos, 2 cilindros Carburador
	Potencia	**15 HP Pata Corta**
	Longitud de eje mm (pul)	**381**
	Sistema de Arranque	Manual
	Peso	38 kg
	Diámetro de Carrera mm	59x52
	Cilindrada (cm3)	284 c.c
	Potencia máxima	Kw11/rpm 11,0
	Rango de Operación	Máximo Rpm 4800-5600
	Capacidad tanque de combustible	25 litros
	Sistema de encendido	P.E.I.
	Sistema de trimado	Trimado y elevación manual
	Cambios	F-N-R
	Relación de engranaje	1,92:1
	Bujía	B8HS – 10
	Selección de hélice	8" y/o 10"
	Hélices	3 aspas
	Relación de comprensión	6.2:1
	Hélice	En aluminio
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 15 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
	Cuerda auxiliar ¼ gal. De aceite de 50/1 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: Municipio del Carmen del Darién –Choco **RESGUARDO INDIGENA MAMEY DIPURDÙ:** Se deben implementar un (1) motor fuera de borda de 15hp	

11. CORPORACIÓN ACCIÓN HUMANARÍA POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO – CAHUCOPANA

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
MOTOR DE 40 HP PATA CORTA	1	7199	2/10/2019	**CORPORACIÓN ACCIÓN HUMANARÍA POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO - CAHUCOPANA**

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	2 tiempos, 2 cilindros Carburador
	Potencia	**40 HP Pata Corta**
	Longitud de eje mm (pul)	**381**
	Sistema de Arranque	Manual
	Peso	74 kg
	Diámetro de Carrera mm	79x71
	Cilindrada (cm3)	696
	Potencia máxima (KW/rpm)	29,4
	Rango de Operación	Máximo Rpm 5000-5600
	Capacidad tanque de combustible	25 litros
	Sistema de encendido	P.E.I.
	Sistema de trimado	Trimado y elevación manual
	Cambios	F-N-R
	Relación de engranaje	2,09:1
	Bujía	B8HS – 10

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
	Selección de hélice	11" y/o 13"
	Hélices	3 aspas
	Hélice	En aluminio
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	
	Cuerda auxiliar ¼ gal. De aceite de 50/1 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Yondó – Antioquia: Se deben implementar un (1) motor **CORPORACIÓN ACCIÓN HUMANARÍA POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO - CAHUCOPANA**

12. CONSEJO COMUNITARIO APARTADO BUENAVISTA

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
MOTOR 150 HP 4 TIEMPOS PATA CORTA	1	9557	27/12/2019	**CONSEJO COMUNITARIO APARTADO BUENAVISTA**

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 150 HP -PATA CORTA	
Especificaciones Técnicas	Tipo de motor: 4 tiempos 16 válvulas, 4 cilindros en línea DOHC Longitud de eje: 63.5 Sistema de arranque: Eléctrico Peso: 237kg Sistema de combustible: Inyección electrónica Diámetro por carrera mm: 97 x 97 Potencia Máxima KW: 110.0 Rango de Operación máximo rpm: 5000-6000 Dirección remota Capacidad tanque de aceite: 8 litros Sistema de Encendido: Transistorizado Alternador: 12V 44 A Montaje del motor

	Amortiguador de Goma Sistema de trimado y elevación asistidos electrónicamente Relación de engranajes: 2.50:1 Cambios: F-N-R Escape: Por el centro de hélice Hélice: 19” Peso: 232 Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Garantía	1 años por defectos de fabricación	
Entrega en territorio	X	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Carmen del Darién corregimiento Domingodo – Choco: Se deben implementar un (1) motor **CONSEJO COMUNITARIO APARTADO BUENAVISTA**	

13. CABILDO INDIGENA RESGUARDO CHACHAJO

MEDIAS PENDIENTES POR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD

IMPLEMENTAR				
MOTOR 75 HP PATA CORTA	1	9560	27/12/2019	**CABILDO INDIGENA RESGUARDOCHACHAJO**
LANCHA CAPACIDAD 17 PERSONAS	1			

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA MINIMO 75 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	4 tiempos DOHC 16 Válvulas
	Potencia	**HP Pata Corta**
	Longitud de eje mm (pul)	**508**
	Sistema de Arranque	Eléctrico
	Peso	157 kg
	Diámetro de Carrera mm	75x85
	Cilindrada (cm3)	1502
	Potencia máxima (Kw/rpm)	73.7
	Rango de Operación	Máximo Rpm 5700-6300
	Sistema de encendido	Transistorizado
	Sistema de trimado	Trimado y elevación asistidos electrónicamente
	Cambios	F-N-R
	Relación de engranaje	2.59:1
	Selección de hélice	15" y/o 17"
	Hélices	3 aspas
	Hélice	En aluminio
	Sistema de Combustible	Inyección
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA MINIMO 75 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
	Cuerda auxiliar 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Buenaventura – Valle del Cauca: La entrega debe ser en territorio ancestral, Municipio Buenaventura Valle del Cauca. (Se llega a Buenaventura- luego transporte terrestre hasta Bajo Calima alrededor de 2 horas y seguido transporte fluvial hasta el Resguardo durante 4 horas). Si el operador asume el costo del trasporte de la comunidad desde el Resguardo hasta Buenaventura, ellos llegarían a Buenaventura). **RESGUARDO INDIGENA WOUNAAN DE CHACHAJO**: Se debe implementar 1 motor fuera	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA MINIMO 75 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)	
	de borda de 75hp mínimo.

FICHA TECNICA: LANCHA- BOTE EN FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD PARA 17 PERSONAS (CANTIDAD 1)		
Especificaciones Técnicas	Material	PRFV - Fibra de Vidrio
Accesorios Incluidos	Manual de Uso	
	Kit de Herramientas	
	Kit de dirección hidráulica y o control remoto	
	El bote se debe dotar con los accesorios requeridos por la Entidad Portuaria para la respectiva inspección y posterior trámite de matrícula.	
	Eslora Máxima	7.95 mts
	Eslora de Flotación	7.35 mts
	Manga Máxima	2.15 mts
	Manga de Flotación	1.97 mts
	Puntal	1.00 mts
	Altura de Espejo	0.70 mts
	F Bordo	0.40 mts
	Calado	0.60 mts
	Desplazamiento máximo	6.60 ton
	Desplazamiento en rosca	1.95 ton
	DWT	4.65 Ton
	UAB	4.60 Ton M
	UAN	2.95 Ton Ml
	Coeficiente de Bloque	0.76
	Tripulantes	2
	Pasajeros entre	16 y 22
	ELEMENTOS REQUERIDOS PARA MATRICULA ANTE LA DIMAR Marcas e identificación de la embarcación Línea de Carga y Franco Bordo Sistema de fondeo Ancla de 30 libras y Cabo Sistema bomba de achique Plan de Mantenimiento 2 extintores de 10 libras, con el nombre de la embarcación y numero de matricula 2 aros salvavidas 25 chalecos Salvavidas con el nombre de la embarcación y numero de matricula Procedimiento de remolque Radio base VHF Marino multicanal	

FICHA TECNICA: LANCHA- BOTE EN FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD PARA 17 PERSONAS (CANTIDAD 1)	
	1 botiquín 1 brújula y o compas magnéticos Número de Identificación del Caco (NIC) Pito o Silbato marino si aplica Luces de navegación Cálculo de Arqueo Reflector de mano Linterna marina Espejo marino de lámina metálica pulida Kit de Herramientas 2 Remos Banderas 4 boyas / defensas Binoculares Véngalas si la entidad marítima lo requiere Capota en lona
Uso	Rio- Mar Pacifico
Consideraciones Generales	La embarcación debe estar matriculada al momento de la entrega
	Previo a la producción del bote se debe realizar visita técnica para analizar las especificaciones técnicas entregadas y conocer las condiciones de navegabilidad del rio.
	La recepción y entrega de la medida por parte de implementación deberá estar sujeta a lo anteriormente descrito
	Entrega de póliza de medio ambiente Si lo exige la Entidad Portuaria.
	La embarcación se entregará debidamente marcada. Al bote se le va a instalar un motor mínimo de 75hp pata corta







FICHA TECNICA: LANCHA- BOTE EN FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD PARA 17 PERSONAS (CANTIDAD 1)		
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del bote y motor, la debe asumir el proveedor y se requiere que sea el mismo.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	Buenaventura	
Implementación		X
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Buenaventura – Valle del Cauca: La entrega debe ser en territorio ancestral, Municipio Buenaventura Valle del Cauca. (Se llega a Buenaventura-luego transporte terrestre hasta Bajo Calima alrededor de 2 horas y seguido transporte fluvial hasta el Resguardo durante 4 horas). Si el operador asume el costo del trasporte de la comunidad desde el Resguardo hasta Buenaventura, ellos llegarían a Buenaventura). **RESGUARDO INDIGENA WOUNAAN DE CHACHAJO**: Se debe implementar 1 bote en fibra de vidrio	

14. CONSEJO COMUNITARIO MANOS AMIGAS DE PATÍA GRANDE

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
MOTOR 75 HP PATA CORTA	1	9565	27/12/2019	**CONSEJO COMUNITARIO MANOS AMIGAS DE PATÍA GRANDE**
MOTOR 40 HP PATA CORTA	1			

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 75 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	4 tiempos DOHC 16 Válvulas
	Potencia	**HP Pata Corta**

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 75 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
	Longitud de eje mm (pul)	**508**
	Sistema de Arranque	Eléctrico
	Peso	157 kg
	Diámetro de Carrera mm	75x85
	Cilindrada (cm3)	1502
	Potencia máxima (Kw/rpm)	73.7
	Rango de Operación	Máximo Rpm 5700-6300
	Sistema de encendido	Transistorizado
	Sistema de trimado	Trimado y elevación asistidos electrónicamente
	Cambios	F-N-R
	Relación de engranaje	2.59:1
	Selección de hélice	15" y/o 17"
	Hélices	3 aspas
	Hélice	En aluminio
	Sistema de Combustible	Inyección
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	
	Cuerda auxiliar 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 75 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Magui Payan - Nariño **CONSEJO COMUNITARIO MANOS AMIGAS DE PATÍA GRANDE:** Se debe implementar un (1) motor de 75 pata corta.	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	2 tiempos, 2 cilindros
	Potencia	**40 HP Pata Corta**
	Sistema de Arranque (Brazo)	Manual
	Cilindraje mínimo	669 c.c
	Rango máximo	4500-6000 rpm
	Bujía	B7HS-10 / BR8HS-10
	Relación de comprensión	6.2:1

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
	Encendido CDI, sistema de arranque manual, sistema de mandos manuales, sistema de inclinación manual, sistema de lubricación Premezcla 50:1, peso seco 65- 75 kg.	
	Hélice	En aluminio
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	
	Cuerda auxiliar ¼ gal. De aceite de 50/1 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Gasolina y tanque lleno luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
	asumir el proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: • Municipio Magui Payan - Nariño **RESGUARDO INDIGENA NASA EMBERA CHAMI LA DELFINA:** Se debe implementar un (1) motor de 40 pata corta.	

15. CONSEJO COMUNITARIO LA MADRE

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
MOTOR 40 HP PATA CORTA	1	9574	27/12/2019	**CONSEJO COMUNITARIO LA MADRE**
MOTOR 15 HP PATA CORTA	2			

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	2 tiempos, 2 cilindros Carburador
	Potencia	**40 HP Pata Corta**
	Longitud de eje mm (pul)	**381**
	Sistema de Arranque	Manual
	Peso	74 kg
	Diámetro de Carrera mm	79x71
	Cilindrada (cm3)	696
	Potencia máxima (Kw/rpm)	29,4

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
	Rango de Operación	Máximo Rpm 5000-5600
	Capacidad tanque de combustible	25 litros
	Sistema de encendido	P.E.I.
	Sistema de trimado	Trimado y elevación manual
	Cambios	F-N-R
	Relación de engranaje	2,09:1
	Bujía	B8HS – 10
	Selección de hélice	11" y/o 13"
	Hélices	3 aspas
	Hélice	En aluminio
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	
	Cuerda auxiliar ¼ gal. De aceite de 50/1 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 1)		
	concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: Municipio de Turbo- Antioquia **CONSEJO COMUNITARIO LA MADRE:** Se deben implementar un (1) motor	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 15 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 2)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	2 tiempos, 2 cilindros Carburador
	Potencia	**15 HP Pata Corta**
	Longitud de eje mm (pul)	**381**
	Sistema de Arranque	Manual
	Peso	38 kg
	Diámetro de Carrera mm	59x52
	Cilindrada (cm3)	284 c.c
	Potencia máxima	Kw11/rpm 11,0
	Rango de Operación	Máximo Rpm 4800-5600
	Capacidad tanque de combustible	25 litros
	Sistema de encendido	P.E.I.
	Sistema de trimado	Trimado y elevación manual
	Cambios	F-N-R
	Relación de engranaje	1,92:1
	Bujía	B8HS – 10

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 15 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 2)		
	Selección de hélice	8" y/o 10"
	Hélices	3 aspas
	Relación de comprensión	6.2:1
	Hélice	En aluminio
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	
	Cuerda auxiliar ¼ gal. De aceite de 50/1 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 15 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 2)		
Entrega en territorio	X	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: Municipio del Carmen del Darién –Choco **RESGUARDO INDIGENA MAMEY DIPURDÙ:** Se deben implementar dos (2) motores fuera de borda de 15hp	

16. ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL VALLE DEL CAUCA REGIÓN PACIFICO- ACIVA

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
MOTOR FUERA DE BORDA DE 75HP PATA LARGA	1	335	22/01/2020	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL VALLE DEL CAUCA REGIÓN PACIFICO- ACIVA

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 75 HP -PATA LARGA (CANTIDAD 1)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	4 tiempos DOHC 16 Válvulas
	Potencia	**HP Pata Larga**
	Longitud de eje mm (pul)	63.5 cm
	Sistema de Arranque	Eléctrico
	Peso	161 kg
	Diámetro de Carrera mm	75x85
	Cilindrada (cm3)	1502
	Potencia máxima (Kw/rpm)	73.7
	Rango de Operación	Máximo Rpm 5700-6300
	Sistema de encendido	Transistorizado

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 75 HP -PATA LARGA (CANTIDAD 1)		
	Sistema de trimado	Trimado y elevación asistidos electrónicamente
	Cambios	F-N-R
	Relación de engranaje	2.59:1
	Selección de hélice	15" y/o 17"
	Hélices	3 aspas
	Hélice	En aluminio
	Sistema de Combustible	Inyección
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	
	Cuerda auxiliar 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 75 HP -PATA LARGA (CANTIDAD 1)		
	proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: **ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL VALLE DEL CAUCA REGIÓN PACIFICO-ACIVA** Se debe implementar 1 motor fuera de borda de 75 hp pata larga en Buenaventura -Valle del Cauca.	

17. CABILDOS MAYORES EMBERA KATÍO DE Río SINU Y RÍO VERDE (CAMAEMKA)

MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COMUNIDAD
MOTOR FUERA DE BORDA DE 40HP PATA CORTA	4	0338	22/01/2020	CABILDOS MAYORES EMBERA KATÍO DE Río SINU Y RÍO VERDE (CAMAEMKA)

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 4)		
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	2 tiempos, 2 cilindros Carburador
	Potencia	**40 HP Pata Corta**
	Longitud de eje mm (pul)	**381**
	Sistema de Arranque	Manual
	Peso	74 kg
	Diámetro de Carrera mm	79x71
	Cilindrada (cm3)	696
	Potencia máxima (Kw/rpm)	29,4

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 4)		
	Rango de Operación	Máximo Rpm 5000-5600
	Capacidad tanque de combustible	25 litros
	Sistema de encendido	P.E.I.
	Sistema de trimado	Trimado y elevación manual
	Cambios	F-N-R
	Relación de engranaje	2,09:1
	Bujía	B8HS – 10
	Selección de hélice	11" y/o 13"
	Hélices	3 aspas
	Hélice	En aluminio
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español	
	Cuerda auxiliar ¼ gal. De aceite de 50/1 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje	
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.	
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista	
	Aceite transmisión y lubricación	
	Combustible para probar el arranque	
Uso	Rio y mar	
Consideraciones Generales	Instalación de los motores en las embarcaciones que suministre la comunidad.	
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en	

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP -PATA CORTA (CANTIDAD 4)		
	concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.	
	Combustible lleno para el desplazamiento de la comunidad a territorio luego de la instalación	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**
Instalación	La instalación del motor, la debe asumir el proveedor.	
Garantía	1 año por defectos de fabricación, incluyendo material	
Entrega en territorio	X	
Lugar Entrega	La entrega debe ser en territorio ancestral: CABILDOS MAYORES EMBERA KATÍO DE Río SINU Y RÍO VERDE (CAMAEMKA) Se debe implementar cuatro (4) motores fuera de borda de 40H´Pata corta en Tierra Alta- Puerto Frasquillo - Córdoba	