





PARQUE GIBRALTAR

Valoración económica – Pilotes 40cmx40cm

PILOTES PREFABRICADOS E HINCADOS

EQUIPOS Y TERRATEST

Señores:

A.M.R. CONSTRUCCIONES

Ate, Ing. Juan Esteban Muñoz Rodríguez
Correo: gerenciaproyectos@amr.com.co
Teléfono: 316 3059692
Bogotá D.C. - Cundinamarca

Presupuesto 23188 3A

Fecha: 05-Mar-24
No. Hojas: 3

TERRATEST

icontec ISO 14001 CER748031 icontec ISO 45001 CER509609 icontec ISO 9001 CER333086

VALORACIÓN ECONÓMICA

Cuadro de cantidades y precios.


En la siguiente tabla se detallan los precios para la entrega de los servicios descritos en esta propuesta.

	EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S.	PARQUE GIBRALTAR			
	Descripción	**Ud**	**Cant.**	**Valor unitario**	**Precio total**
	FABRICACIÓN DE PILOTES				
1	Fabricación e hinca de pilotes en hormigón reforzado en sección cuadrada de 40cm x 40cm. No incluye suministro de acero de refuerzo ni alambre. Incluye suministro de juntas metálica de sección cuadrada de 40cm x 40cm (se adjunta detalle). No se incluye ningún tipo de anticorrosivo, aditivo, ni características distintas en la lámina de acero convencional de la junta. Incluye suministro de concreto de f'c 5.000 PSI, grava común, con asentamiento de 5" +/- 1", relación A/C de 0,40 y humo de sílice. Se cobrarán los metros cúbicos realmente suministrados en obra. No se incluye ningún tipo de aditivo, anticorrosivo ni características distintas del hormigón descrito en el presente rubro o en la oferta técnica. Se cobrarán los metros lineales de pilote fabricado e hincado, contando su longitud desde la plataforma de sustentación de los equipos, hasta la profundidad alcanzada.	m	11.795,0	$ 402.279,00	$ 4.744.876.348
	COSTOS INDIRECTOS				**$ 4.744.876.348**
A	Administración	%	9%		$ 427.038.871
I	Imprevistos	%	3%		$ 142.346.290
U	Utilidad	%	4%		$ 189.795.054
	TOTAL ANTES DE IVA				**$ 5.504.056.564**
	IVA sobre utilidad	%	19%		$ 36.061.060
	TOTAL INCLUIDO IVA				**$ 5.540.117.624**

DETALLE TIPO DE JUNTA


- **Sección:** 40cm x 40cm
- **Lámina:** HR de 1/8
- **Conectore:** 4 juegos (hembra y macho) en acero 1045 de 51mm de diámetro por 70mm de longitud.


- No incluye barras de acero corrugada para traslapo con las armaduras de acero. Éstas, serán suministradas por el Cliente.

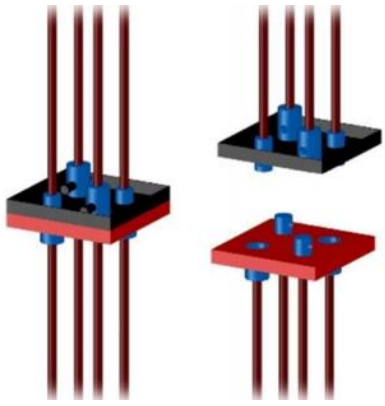

Oficina principal: Carrera 19 No 114-09, oficina 505 / Planta: Km. 4 Vía Suba-Cota, Vereda Chorrillos – Bogotá, Colombia
PBX: (57) 601 3101331, Teléfonos: (57) 601 3298121 al 601 3298129 – E-mail: comercial@equiposyterratest.com
www.equiposyterratest.com

EQUIPOS Y TERRATEST

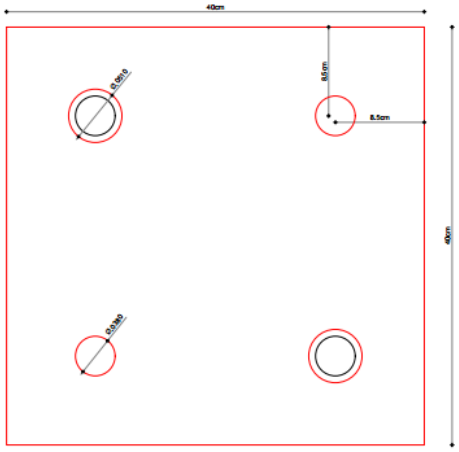

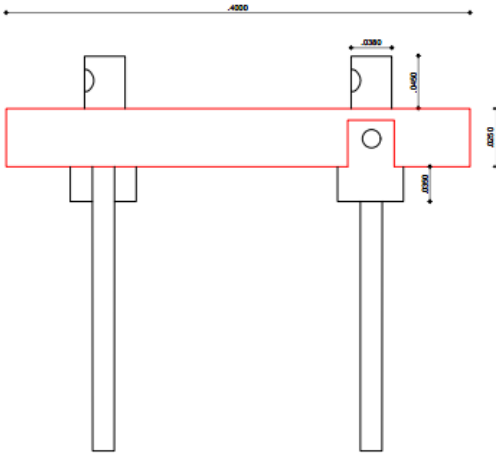

CONTACTO

Esperamos poder trabajar con ustedes y apoyar sus esfuerzos para la ejecucion del proyecto en mención con gran éxito. Estamos seguros de que podemos cumplir los retos que se nos presentan y estamos preparados para librar de la mejor manera proyectos con tan alta dificultad técnica.

Si tiene alguna pregunta sobre la propuesta, no dude en contactarnos a través de correo electrónico <comercial@equiposyterratest.com> o a los números de los abajo firmantes. En los próximos días nos pondremos en contacto con usted para encontrar un momento para mantener una conversación de seguimiento sobre la propuesta.

Esperando poder colaborar a ustedes en este proyecto, quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S.

JUAN ANTONIO GARCÍA G.
Gerente general
Teléfono: (57) 601 3101331

EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S.

MARCELA CORREDOR ALARCÓN
Gerente Comercial
Celular: (57) 320 4581290

EQUIPOS Y TERRATEST

Oficina principal: Carrera 19 No 114-09, oficina 505 / Planta: Km. 4 Vía Suba-Cota, Vereda Chorrillos – Bogotá, Colombia
PBX: (57) 601 3101331, Teléfonos: (57) 601 3298121 al 601 3298129 – E-mail: comercial@equiposyterratest.com
www.equiposyterratest.com