


	ORDEN DE SERVICIO										TPD-F-PCO2782-02										 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD
	CONTRATO DE OBRA 2025-2782										VERSIÓN 0										
											FECHA: 16/04/25										

Página 1 de 2

Hora y Fecha Llegada	h	d	m	a	Tipo de Poste	T1	T1X	T2				VIDEO DETECCIÓN TIPO						Orden N° TPD	Código Grupo TPD				
Hora y Fecha Terminación	h	d	m	a	Dimensión	3,8	5,0	2,5	4,5	5,5	6,5	8,5	1	2	3	4	5	6	SE 19				
Prioridad	Alta X Media				Cantidad	1														11	1	2	3
Número Externo	1648				ID															9461			
Dirección Intersección	CI 138 CR 58																						
Origen	Sinistro				Mantenimiento	Intersección Nueva				Modificación				Apoyo Requerido				T. A.					
PMT Típico Utilizado	1	2	3	4	5	6	7	8	Código SE -														

Descripción de los trabajos																		
Retiro de Soldadura:					Colocación de Soldadura:													
Nivelación de Poste:					Apertura de huecos para fijación semáforo en postes T1, T1X o T2													
Reemplazo platina de la base:					Apertura de huecos para fijación de botones en postes semafóricos T1, T1X y/o T2													
Realce de Base para poste:					Retiro de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/o Postes de Video Detección													
Reparación de platina de la base para postes					Reinstalación y/o reubicación de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/o Postes de Video Detección													
Lavado de Postes Semafóricos T1 o T1X					Lavado De Postes Semafóricos T2 (L=2.5 A 6.5 Metros - Tubería Diámetro 4") Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T1, Tipo T2 Y Tipo T6													
Lavado De Postes Semafóricos T2 (L=8.5 Metros - Tubería Diámetro 8"), Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T3 , Tipo T4 y Tipo T5					Pintura en vía de Postes del tipo T1													
Pintura en vía de Postes del tipo T1X					Pintura En Vía De Postes Semafórico T2 (L=2.5 A 6.5 Metros - Tubería Diámetro 4") Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T1, Tipo T2 Y Tipo T6													
Pintura De Postes Semafóricos T2 (L=8.5 Metros - Tubería Diámetro 8"), Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T3 , Tipo T4 y Tipo T5																		

Observaciones en terreno
<p>Sinistro, se cambia 1 T1X en el flujo SI</p>

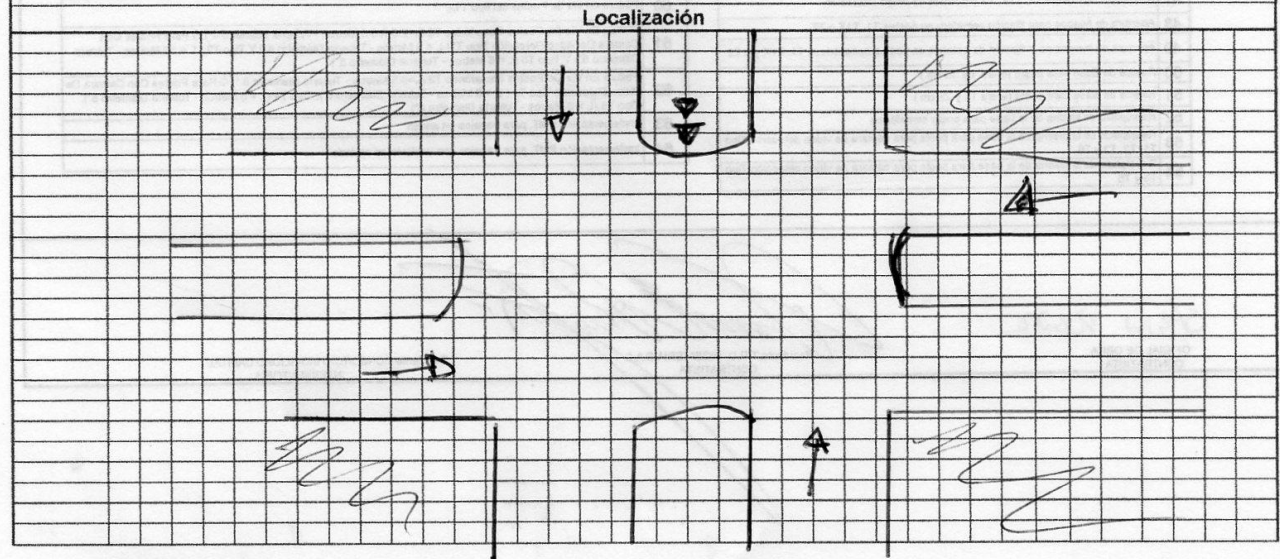

[illegible]

40	Retiro de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso	55	Reparación de platina de la base para postes
41	Colocación de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso	56	Lavado de Postes Semafóricos T1 o T1X
42	Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para postes semafóricos T1, T1X y T2 (L=2.5 a 6.5 Metros)	57	Lavado De Postes Semafóricos T2 (L=2.5 A 6.5 Metros - Tubería Diámetro 4") Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T1 (L = 6 Metros - Tubería Diámetro 4") Y Tipo T2 (L = 12 Metros - Tubería Diámetro 5") Y Tipo T6 (L = 6 Metros - Tubería Diámetro 5")
43	Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para postes semafóricos T2 de 8.5 m	58	Lavado De Postes Semafóricos T2 (L=8.5 Metros - Tubería Diámetro 8"), Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T3 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 6"), Tipo T4 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 8"), Tipo T5 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 6")
44	Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para postes para cámaras de video detección	59	Pintura en vía de Postes del tipo T1
45	Retiro de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/o Postes de Video Detección	60	Pintura en vía de Postes del tipo T1X
46	Reinstalación y/o reubicación de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/o Postes de Video Detección	61	Pintura En Vía De Postes Semafórico T2 (L=2.5 A 6.5 Metros - Tubería Diámetro 4") Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T1 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 4") Y Tipo T2 (L = 12 Metros - Tubería Diámetro 5") Y Tipo T6 (L = 6 Metros - Tubería Diámetro 5")
47	Nivelación de Postes T1, T1X, T2 y/o Poste de Video Detección	62	Pintura En Vía De Postes Semafórico T2 (L=8.5 Metros - Tubería Diámetro 8") Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T3 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 6"), Tipo T4 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 8"), Tipo T5 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 6")
48	Apertura de huecos para fijación semáforo en postes T1, T1X o T2	63	Implementación PMT, para trabajos en andén
49	Apertura de huecos para fijación de botones en postes semafóricos T1, T1X y/o T2	64	Implementación PMT, para trabajos con vehículo en calzada
50	Realce de Base para poste (entre 1 y 15 cm.)		
51	Realce de Base para poste (entre 16 y 25 cm.)		
52	Reemplazo de platina de la base para poste semafórico		
53	Reemplazo de la platina de la base para poste para cámara de video detección Tipo T1, T2, T3 y T6		
54	Reemplazo de la platina de la base para poste para cámara de video detección Tipo T1 y T5		