ANEXO FACTOR DE PONDERACION CALIDAD.

FACTOR DE CALIDAD LÍNEA DE CONTRATACIÓN 1000003773

Se solicita la instalación de los siguientes elementos:

1. SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIA

EKOMURO H2O+ 3G BIDÓN 30 LITROS


Se requiere el montaje de tres módulos para recolección de agua lluvia elaborado modularmente con garrafas de 30 litros de capacidad, que, interconectados entre sí, conforman un depósito de agua de tipo vertical.

Sistema de recolección de agua lluvia	
ITEM	**CANT.**
Módulo Ekomuro H2O+ (250 lt) con accesorios e infografía.	7
Instalación y Montaje	
Transporte Módulos	

Para uno de los montajes se requiere una bomba sumergible de ½ a 1 HP.

El montaje debe quedar como se aprecia en la imagen de acuerdo a la infraestructura que tiene el Concejo de Bogotá con una infografía que seleccione el Supervisor de Contrato.



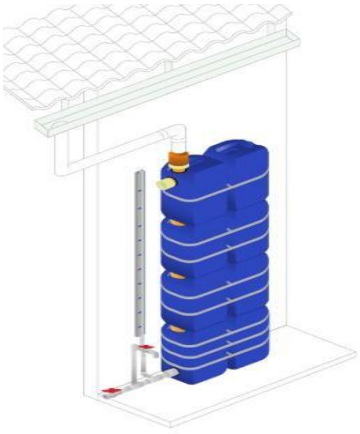

Fuente: https://www.ekogrouph2o.com/blog/coliseos-ahora-reusan-el-agua-lluvia

Si se requiere elementos adicionales para el montaje y funcionamiento, deberán ser suministrados por el contratista.

Justificación: El Concejo promueve la reducción del impacto en la contaminación ambiental a través de actividades como esta que tiene que ver con la reutilización de las aguas de lluvias, minimizando el consumo del agua que llega a través del acueducto, dando mejor utilidad a este bien cada vez más preciado.

2. BOLSILLO COLGANTE CON BISEL A PARED

CARACTERÍSTICAS:

- Acrílico Transparente 2 mm
- Tamaño Carta: 22 Alto x 28 Ancho
- Material: Acrílico
- Fijación: A pared o superficie solidas con Tornillos o Cinta Doble Fax

CANTIDAD:

- BAÑOS: 47
- GIMNASIO: 2

Justificación: es necesario colocar en lugar visible las actividades que se realizan en los baños, sala de lactancia y gimnasio que requiere aseo y desinfección de acuerdo con lo establecido en el formato GRF-FO-026 Aseo y desinfección de baños, GRF-FO-027 Aseo y desinfección de áreas.