AHORRADORES DE AGUA

Adaptable a tarja cocina y lavabo

IslaUrbana

PULGADAS	NOMBRE PLOMERIA
1/8"	5x10
1/4"	8x13
3/8"	12x17
1/2"	15x21
5/8"	17x23
3/4"	20x27

PULGADAS	NOMBRE PLOMERIA
7/8"	24x31
1"	26x34
1" 1/4	33x42
1" 1/2	40x39
1" 3/4	46x55
2"	50x60

MANGAS PARA GRIFOS



REF. BF

Grifo vivienda
Hembra 22x100 / cromo
BFO Oro



REF. BM

Grifo vivienda
Macho 24x100 / cromo
BMO Oro



REF. BFV

Grifo vivienda antirrobo
Hembra 22x100 / cromo



REF. BMV

Grifo vivienda antirrobo
Macho 24x100 / cromo



KEY VL 1

Llave antirrobo
22- 24x100 / cromo

ADAPTADORES



ADP 360

Adaptador Universal
De F22x100 a M24x100
Cromo



ADP 360 K

Adaptador Universal
De F22x100 a M24x100
ABS negro



ADP 387

Adaptador Hembra 15x21
De F 1/2" (15X21) en M 3/4" (20x27)
Cromo



ADP 328

Anillo adaptador de válvula F28
convierte en M22x100 a M28x100
NBR 28x100
Cromo



ADP 274

Adaptador plateado cromo sin roscado
Roscado 22x100 hembra

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

AHORRADORES DE AGUA
Adaptable a regadera

IslaUrbana

CARACTERISTICAS GENERALES

• Una ducha tradicional consume una media de 20 litros cada minuto; el regulador de caudal ducha puede reducir este consumo hasta 8 litros/minuto.
• El regulador de caudal se colocá entre el mezclador y el flexible o en la base de la Ducha teléfono, el RD es una combincación - simple y no muy costosa para transformar una ducha tradicional en una ducha economizadora de agua.
• El anillo colocado delante del sistema estrella se aplasta bajo el efecto de la presión, permite conseguir un caudal constante. El sistema estrella distribuye la salida de agua de una manera igual.
• El regulador ducha crea una presión contraria que mantiene la posición "ducha" respecto a los inversores de chorro "Baño - Ducha" en el caso de la presión baja.

Se adapta a todos los flexibles
sin cambiar su ducha
sin Mantenimiento
Ahorro de agua sin sacrificar
un baño confortable.
Anti - calcáreo/ Higienico





Linea "RD"



RD 6
Regulador de caudal Ducha - 1/2"
6 litros / minuto



RD 8
Regulador de caudal Ducha - 1/2"
8 litros / minuto



RD 10
Regulador de caudal Ducha - 1/2"
10 litros / minuto

Toma de jardín o Mangueras



RJ 8
Regulador de caudal Jardín - 3/4"
8 litros / minuto



RJ 10
Regulador de caudal Jardín - 3/4"
10 litros / minuto

www.islaurbana.mx

Tel: (55) 5446 4831
servicios@islaurbana.org

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

IslaUrbana

AHORRADORES DE AGUA
Regaderas de Teléfono

CARACTERISTICAS GENERALES

• La tecnología más avanzada en el mercado para el ahorro del agua, un concepto de ducha de teléfono contra el calcáreo y contra los residuos del circuito, para una gran comodidad.
• Equipado de un sistema pulsador, único en la materia, la válvula permite un chorro de gran alcance sin adición de aire (más higiene y menos aerosoles).
• El sistema de esta Ducha sin agujeros de salida nunca se atasca por el calcáreo o los residuos arenosos, el mantenimiento y la limpieza en gran parte resultan reducidos.
• Disponible con uncaudal de 9 litros por minuto, ofrece 4 posiciones de diversos chorros (desde suave hasta masaje).



Diferencia de depósito de cálcareo durante el mismo período de tiempo , entre una ducha teléfono con lenguetas y la ducha teléfono con la válvula.

Linea Pulseco



DBG 9 R

Ducha de teléfono 4 chorros
Blanco/ Gris
9 litros / minuto



DCG 9 R

Ducha de teléfono 4 chorros
Cromo
9 litros / minuto

www.islaurbana.mx

Tel: (55) 5446 4831
servicios@islaurbana.org

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner




LLAVE JARDÍN TIPO LIVIANA EN PVC

Ideal para ser usada en espacios reducidos gracias al cierre hacia ambos lados.



DIMENSIONES:

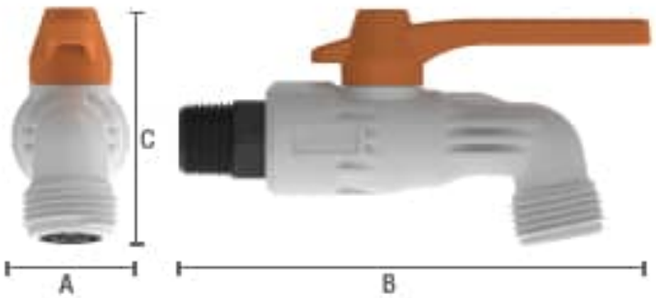

REF: Llave jardín liviana

CARACTERÍSTICAS:

-Fácil Instalación y sin herramientas
-Apertura y cierre rápido de 1/4 de giro
-Rosca macho de 1/2" en plástico de ingeniería
-Manija con cierre hacia ambos lados para espacios reducidos
- Incluye reductor (opcional) Que ahorra **hasta 50%** en el consumo del agua.*
-Diseño exclusivo con manija larga más resistente y ergonómica que facilita el uso

CON INSERTO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA

** Con el reductor se obtiene un flujo de 9.6 Litros/Minuto a una presión de 33 psi. Si requiere mayor flujo de agua retire el reductor. Aplica únicamente para Rosca Macho.*

RECOMENDACIONES:



NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466)

PRESENTACIONES:

TIPO LIVIANA

Ref.	Pulgadas	Dimensiones AXBXC
1022	1/2"	3,3x13x6,5

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

Powered by CamScanner

BOCCHERINI®

FICHA TÉCNICA

FUSION

SALÓN BELLEZA

12 MESES DE GARANTÍA

*Ficha técnica sujeta a cambios.



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Descripción	**Fusion Salón Belleza 110V**
Material	Polipropileno de alta calidad
Portacontacto	Resina Fenolica y Polipropileno
Polo a tierra	En Latón / Ponchado
Diafragma y Empaques	En Caucho natural
Terminales	En Cable o Alambre / Pochados
Resistencia	Elaborada en **RESISTOHM**
Tornillos de contacto	Cobre de excelente conductividad
Tuercas de contacto	Tuercas de contacto
Porta Resistencia	Resina Fenolica de alta resistencia
Consumo	**110V ~ 36A 3.96 kW**
Flujo	8,5 L/m (30 PSI)
Uso	Domestico ó Comercial
Presión de Trabajo	Máx: 30 PSI / Presión Mín: 5 PSI
Sistema	Paso continuo
Peso	470 g / Master 24 und: 11.320

REFERENCIAS



BLANCA	NEGRA
1601110S	1607110S

ESCALA DE TEMPERATURA DUCHAS ELÉCTRICAS

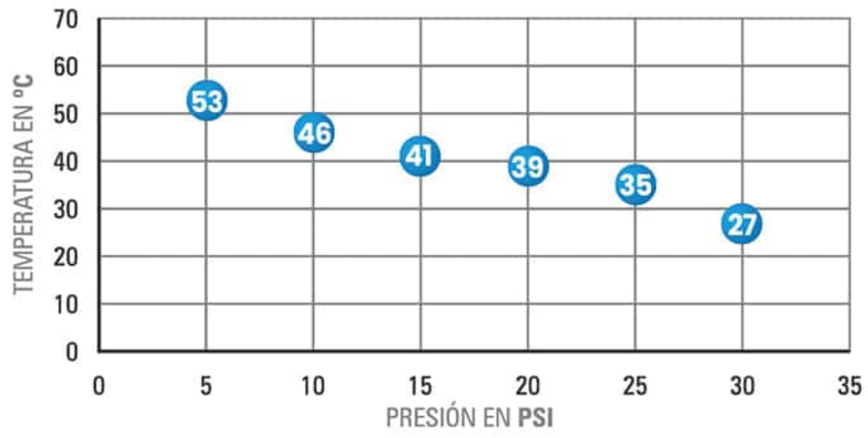

PARÁMETROS	MÍNIMO	MÁXIMO	METODO
Temperatura °C / 0.5 PSI	40	60	Termómetro digital
Tensión eléctrica Voltios (V)	104,5	115,5	Voltímetro
Corriente Amperio (A)	34,8	38,5	Amperimetro
Presión de funcionamiento (PSI)	1	30	Manómetro
Presión soportada (PSI)	N/A	28	Manómetro

APARIENCIA: Por observación, las superficies externas deben ser lisas y uniformes en color, y deben estar exentas de fisuras y perforacione incrustaciones de material extraño, no debe presentar fugas de agua imprevistas. **COLOR:** Se determina de acuerdo al MASTER BATCH aplicado.

LISTADO DE REPUESTOS

Tapa
6A1-01110



Diafragma completo
R-66B-110



Diafragma
R-6B2



Tornillos de cierre



Depósito
6C1-01



Portacontacto completo
R-5A2-110



Conector Eléctrico
5F1M-60A-01



Resistencia
R-5B9-110



Empaque regadera
9C9



Tapón reductor
6C8



Cabeza Tele-Ducha
HE16



Soporte Tele-Ducha
HF10



Av. Boyacá No. 19-46 (601) 600 8 600 350 380 7547 sercliente@boccherini.com.co www.boccherini.com.co

Powered by CamScanner

BOCCHERINI®

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

FICHA TÉCNICA

VICTORY

DISPONIBLE EN BOLSA



208 V.



CARACTERÍSTICAS	
Descripción	**DUCHA VICTORY 208V**
Material	Polipropileno de alta calidad
Portacontacto	Fabricado en Resina Fenolica y Polipropileno
Polo a tierra	En latón / Ponchado
Diafragma y Empaques	En Caucho Natural
Terminales	En Cable o Alambre / Ponchados
Resistencia	Elaborada en **RESISTOHM**
Tornillos de contacto	Fabricados en Cobre de excelente conductividad
Tuercas de contacto	Elaboradas en Latón
Porta Resistencia	En Resina Fenolica de alto resistencia
Consumo	**TIBIO** 208 V ~ 14 A 2.95 kW
	CALIENTE 208 V ~ 19 A 3.95 kW
Peso con empaque	405 g
Caja Master x 24 Unid.	10,870 g
Uso	Domestico ó Comercial
Presión de Trabajo	Presión Máx: 30 PSI / Presión Min: 5 PSI
Sistema	Paso Continuo
Garantia	Un (1) año a partir de la fecha de compra

SM-1201220 7707180671435

SM-1202220 7707180671701

SM-1203220 7707180671718

LISTADO DE REPUESTOS

Tapa
7A1-01208 Blanco
7A1-02208 Beige
7A1-03208 Nórmol


Diafragma completo
R-23B/208



Diafragma
R-7B2-V



Tornillo de cierre
7A6



Deposito
2C1-01 Blanco

Porta-Contacto completo
R-2A2-208



Conector eléctrico
SF1-60A



Regadera con Bajante
9C3-01 Blanco
9C3-02 Beige
9C3-03 Mármol



Empaque regadera
9C9



Tapón reductor
6C8

Resistencia
R-7M10



Tapón bajante Regadera
5C8



COLORES Y REFERENCIAS



BLANCA
• Ref. SM-1201220




BEIGE
• Ref. SM-1202220



MÁRMOL
• Ref. SM-1203220

ESCALA DE TEMPERATURA DUCHAS ELÉCTRICAS

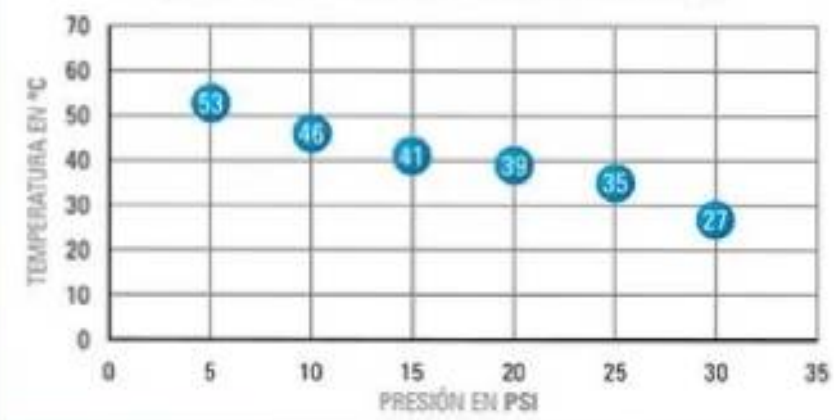

PARÁMETROS	MÍNIMO	MÁXIMO	METODO
Temperatura °C / 0.5 PSI	40	60	Termómetro digital
Tensión eléctrica Voltios (V)	197	218	Voltímetro
Corriente Amperio (A)	18,5	20,5	Amperimetro
Presión de funcionamiento (PSI)	0,5	0,8	Manómetro
Presión soportada (PSI)	N/A	28	Manómetro

APARIENCIA. Por observación, las superficies externas deben ser lisas y uniformes en color, y deben estar exentas de fisuras y perforaciones o incrustaciones de material extraño, no debe presentar fugas de agua en pruebas. **COLOR.** Se determina de acuerdo al MASTER BATCH aplicado.

Powered by CamScanner