SYLVANIA

LED Panel

LED PANEL SQ 45W DL

P24345



Luminaria tipo Panel LED con driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energia y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente de iluminación lateral basada en LED SMD y difusor opalizado

Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado

Opción de instalación colgante (guayas y accesorios no incluidos)

APLICACIONES

Adecuado para aplicaciones de iluminación interior

Iluminación general en oficinas e instalaciones educativas

Iluminación general en comercio y consultorios

12 años de vida
(Uso 8 horas al dia)

Tecnología Amigable con el medio ambiente


Ultra Delgado

ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS		DATOS FÍSICOS		DATOS ELÉCTRICOS	
Temperatura de color	6000 K (DL)	**Acabado**	Blanco	**Potencia de entrada**	45 W
Flujo luminoso	3500 lm	**Grado de protección IP**	IP20	**Tensión de operación**	100-277 V 50/60 Hz
Ángulo de apertura	120°	**Dimensiones (LxWxH)**	595x595x10.5 mm	**Corriente de entrada**	0.375 A @ 120 V
Tipo de distribución	Directa simétrica	**Tipo de montaje**	Incrustar	**Factor de potencia**	>0.92
Reproducción de color (IRC)	80	**Chasis**	Aluminio	**Distorsión armónica (THD)**	<20%
Vida útil	35000 h L70	**Óptica**	Difusor PMMA	**Tipo de driver**	Independiente CC
Eficacia	78 lm/W	**Temperatura de operación Ta**	-10°C ~ +40°C	**Atenuable**	NO

Powered by CamScanner

LUZ FRÍA

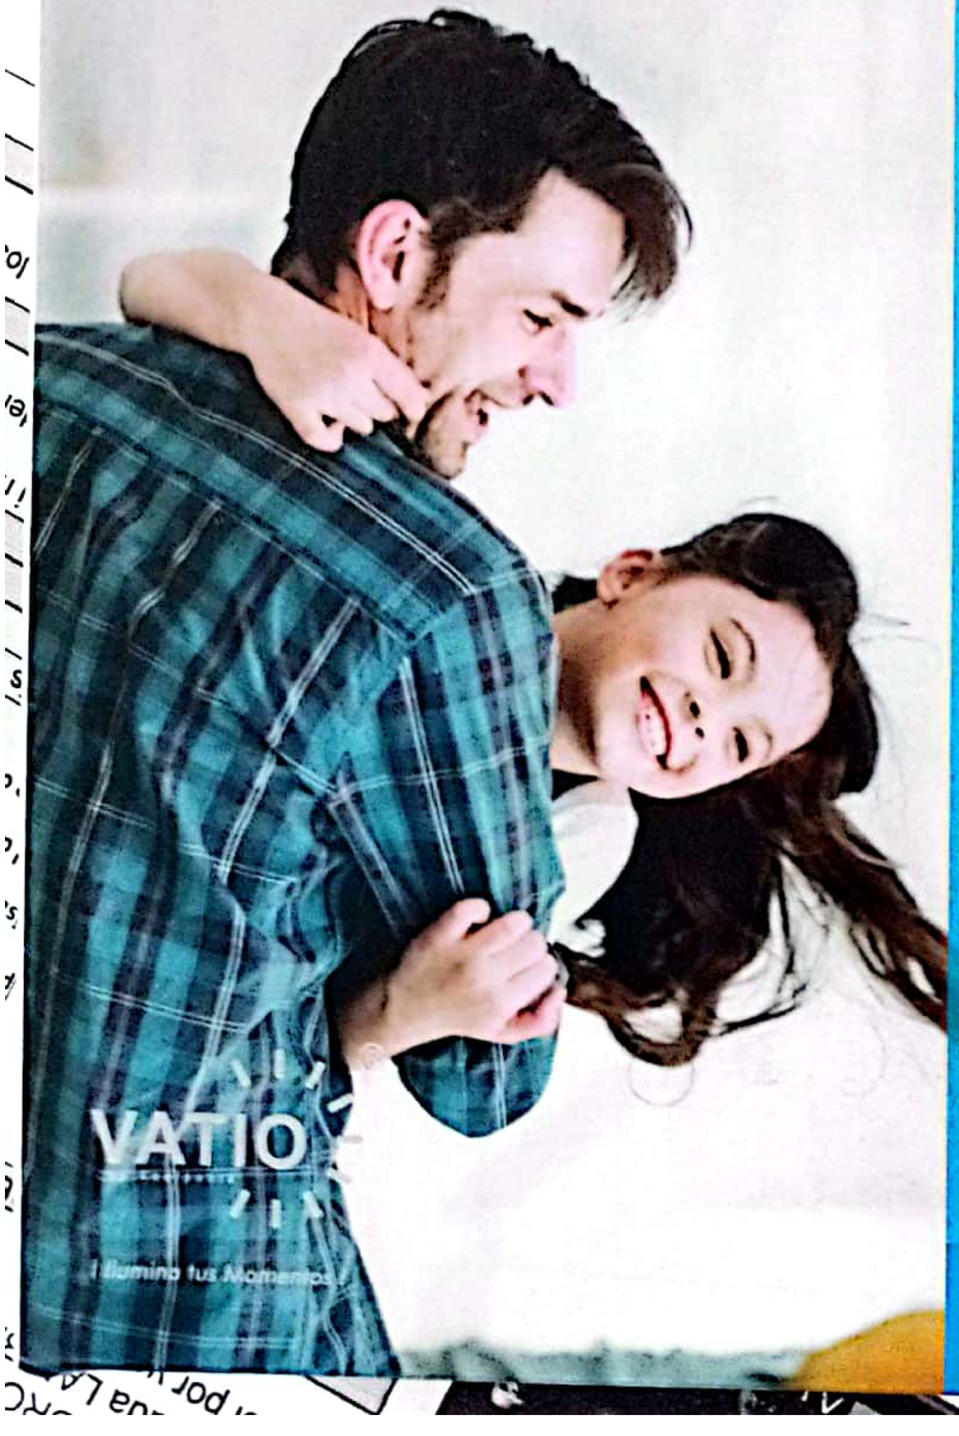

TEMPERATURA
-15ºC-40ºC

HASTA
25.000
HORAS DE VIDA

VOLTAJE
100V / 240V

No
Dimerizable

IP22 USO Exclusivo Interiores

1260 Lm
Flujo Luminoso

50-60HZ
Frecuencia

>70
CRI/RA

VATIO®
by Kaalpanik

¡ Ilumina tus Momentos !



PANEL LED
SOBREPONER
18W

COLOR

3000°K 4000°K 6400°K

¡ ILUMINA TUS MOMENTOS !










Powered by CamScanner

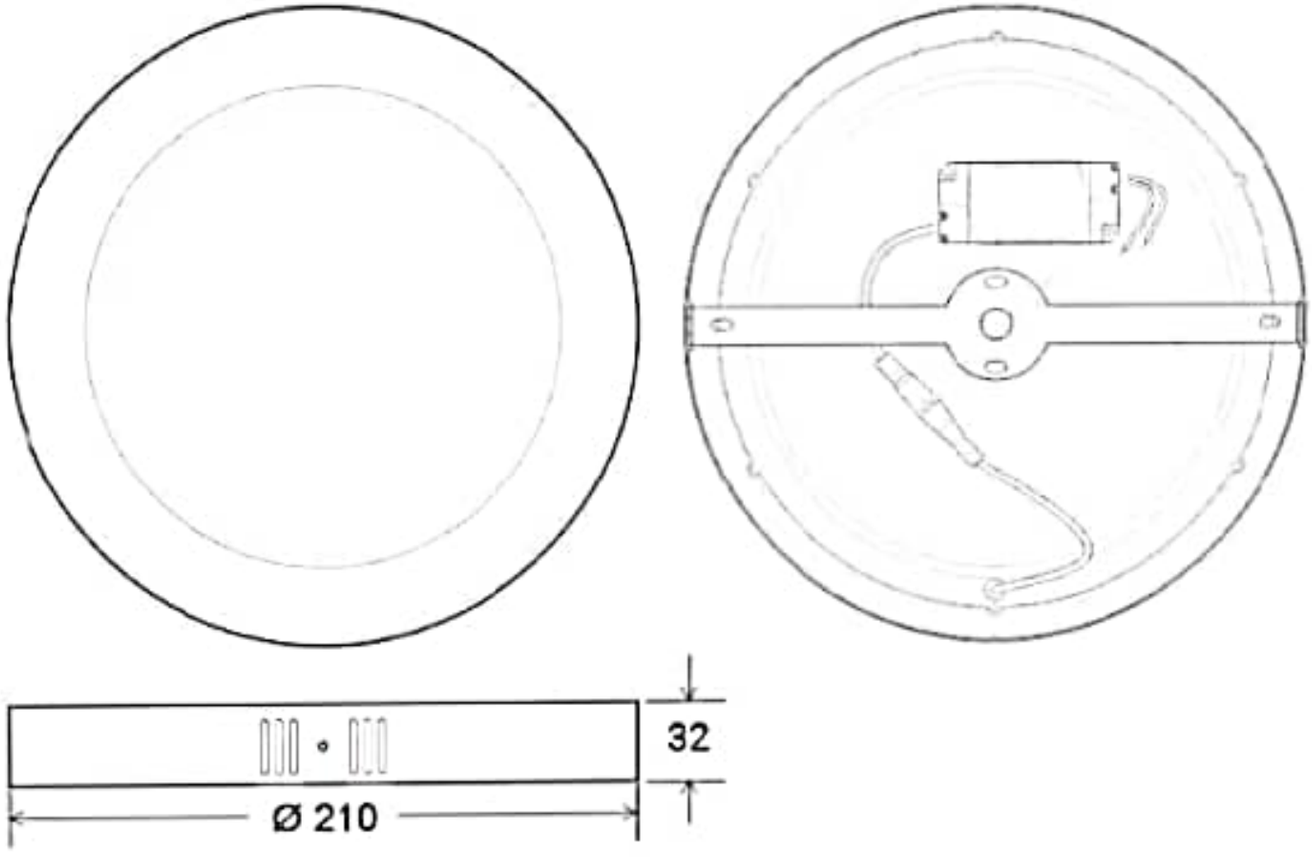

Instalación



Powered by CamScanner

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1010354	Blanco cálido	3000K	1440lm
LD1010355	Blanco neutro	4000K	1540lm

DETALLES

Plafón led circular con cuerpo de aluminio de alta calidad lacado en color blanco. Con un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia.

Con un difusor esmerilado que confiere una iluminación general sin reflejos.Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Fácil instalación, larga vida de la luminaria led, más de 30.000 horas y libre de mantenimiento.

La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc.

Plafones led de techo para *cocina*, salón o dormitorio, comprar plafones led online en Ledbox, garantía al mejor precio.

Powered by CamScanner



Plafón Led KRAMFOR 18W superficie

Plafón de techo led es una luminaria led de superficie con cuerpo de aluminio y amplio difusor, gran ángulo de apertura, proporciona iluminación general con una máxima eficiencia.

Ver ficha online



ESPECIFICACIONES

Potencia	**18W**
Flujo luminoso	**1440lm, 1540lm**
Angulo de apertura	**120º**
Temperatura de color	**3000K, 4000K**
CRI	**85**
Alimentación	**3**
Tensión de funcionamiento	**100-240VAC**
Chip	**Epistar SMD2835**
Interior-exterior	**Interior**
Protección IP	**IP40**

Dimensiones del producto
210x210x27mm

Dimensiones del packaging
27x30x4cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

Powered by CamScanner

SYLVANIA

LED Toledo

TOLEDO A55 9W DL 15H SYL CJ

P27621



Bombilla LED en formato bulbo para iluminación domestica, su tecnología y diseño proporciona una mejor iluminación interior. Ahorra hasta el 90% de energía comparado con bombillas incandescentes.

CARACTERÍSTICAS

Diseño de bulbo tradicional

Cuerpo con acabado opalizado

Tecnología de chip LED SMD

APLICACIONES

Iluminación decorativa

Espacios domésticos

Iluminación residencial

LED

+13 años de vida (Uso 3 horas al día)

Tecnología Amigable con el medio ambiente

Ultra Clásico

ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500K
Flujo luminoso	720 lm
Ángulo de apertura	150°
Tipo de distribución	Directa simetrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	15000h L70
Eficacia	90 lm/W


DATOS FÍSICOS

Base	E27
Acabado	Opalizado
Dimensiones (Φ x H)	55x103 mm
Temperatura de operación Ta	-10°C ~ +45°C
Ambiente de Uso	Iluminación interior


DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	9W
Tensión de operación	100-240V 50/60Hz
Corriente de entrada	0.08A @120V
Frecuencia de operación	50/60Hz
Atenuable	NO


DIMENSIONES

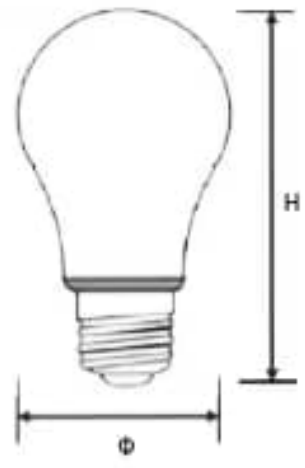

APERTURA DE HAZ

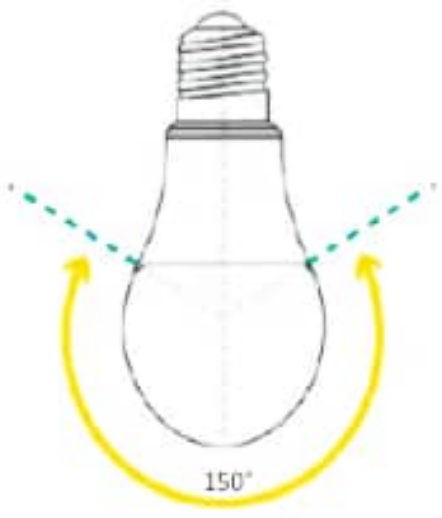

CURVA DE DEPRECIACION

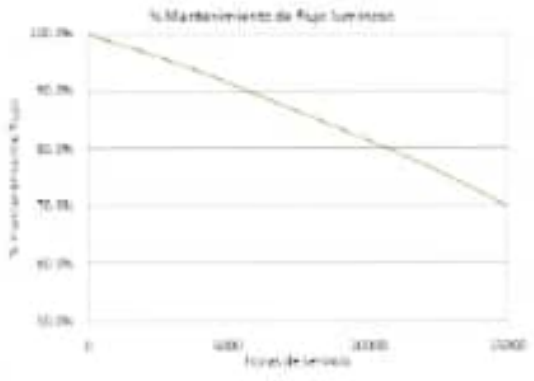

Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 05/18

Producto Ecológico:
Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

by FEILO SYLVANIA


Powered by CamScanner










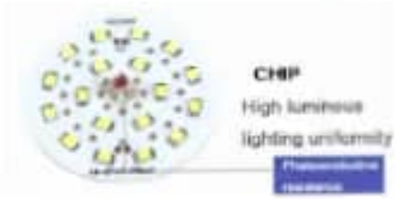

Powered by CamScanner



Distribución lumínica

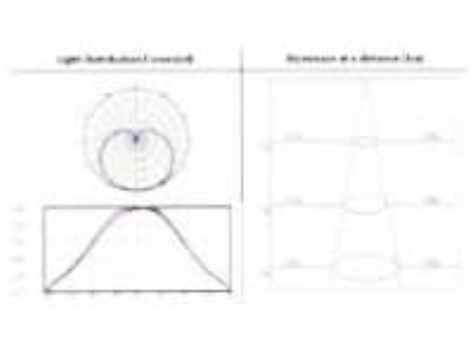

Instalación



Powered by CamScanner

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1030684	Blanco cálido	3000K	400lm
LD1030685	Blanco neutro	4000K	430lm
LD1030686	Blanco frío	6500K	450lm

DETALLES

Las nuevas bombillas LED con sensor de movimiento y de luminosidad son la máxima expresion en ahorro energético. Sus sensores permiten que solo se encienda cuando detecta movimiento en su radio de detección de **4-10 metros** gracias a su sensor de micro ondas, y detecta que la luminosidad ambiente es menor a **25lux**. Una vez que no detecta movimiento se apaga al cabo de **30 segundos**. De esta forma solo se enciende realmente cuando es necesario haciendo que el ahorro en energía sea máximo.

Las bombillas LEDBOX de bajo consumo, suponen una alternativa ecológica de gran calidad con amplias posibilidades de decoración y ahorro energético.

Iluminación LED de última generación

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas
- Certificados EN62471; IEC62560; ROHS; CE

Sensor radar:

- Intenta evitar su instalación cerca de estructuras metálicas, estas absorben las microondas y afectan la detección.

- Evita situar el sensor cerca de los campos magnéticos para evitar un mal funcionamiento.

- No situar cerca de su campo de acción motores eléctricos como ventiladores eléctricos, etc. para evitar malfunciones.

- La distancia entre 2 o más sensores de movimiento debe ser de más de 2 metros. De lo contrario, el período de encendido / apagado será anormal.

Powered by CamScanner

SYLVANIA

Luminaria Fluorescente

Compac Optic 2x28W T5 277V NW - DL

P33814 - P33815



Luminaria de sobreponer incorporada con tubo T5, rejillas de aluminio para reducir deslumbramiento, su óptica de espejo brinda un nivel de iluminación eficiente y confortable.

CARACTERISTICAS

- Diseño Compacto
- Balasto electrónico 2x28W
- Cerraduras y bisagras para un fácil mantenimiento

APLICACIONES

- Iluminación Comercial
- Salas de espera
- Oficinas
- Bancos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO		
Compac Optic 2x28W T5 277V NW - DL		
CODIGO	**COLOR**	**FLUJO LUMINOSO**
P33814	4100K	5210lm
P33815	6500K	4690m

TECNOLOGÍA

FLUORESCENTE

DESCRIPCIÓN

Luminaria de sobreponer en techo, incluye balasto electrónico 2x28W, 2 tubos T5 28W, prealambrado y listo para instalar, acabado anticorrosión, alto factor de potencia bajos armónicos THD.

SYLVANIA
by FEILO SYLVANIA

Powered by CamScanner

Luminaria Fluorescente

Compac Optic 2x28W T5 277V NW - DL

P33814 - P33815

DATOS ÓPTICOS

FLUJO LUMINOSO (FUENTE)(lm)
5210lm / 4690lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN
Directo Simétrico
IRC
80Ra
VIDA PROMEDIO
20000h
TEMPERATURA DE COLOR
4100K - 6500K
RENDIMIENTO DE LA LUMINARIA (LOR)
63%


DATOS FISÍCOS

CLASIFICACIÓN IP
IP20
COLOR
Cromo Satinado
MONTAJE
Sobreponer o Descolgar
DIMENSIONES/ L x W x H (mm)
1180 x 210 x 40
CHASIS
Cuerpo en aluminio extruido, anodizado oxidado, reflector compuesto por chapa de aluminio de alta pureza, hojas de acero


DATOS ELECTRICOS

CONSUMO TOTAL DE POTENCIA (W)
56W
VOLTAJE
120 - 277V
EFICACIA
93lm/W / 83lm/W
INDICE DE POTENCIA
20%

DIMENSIONES

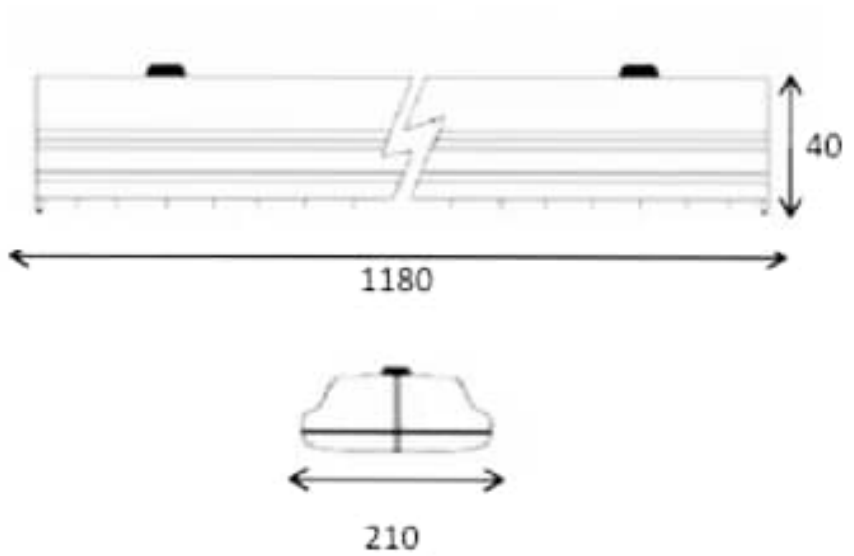

FOTOMETRIA

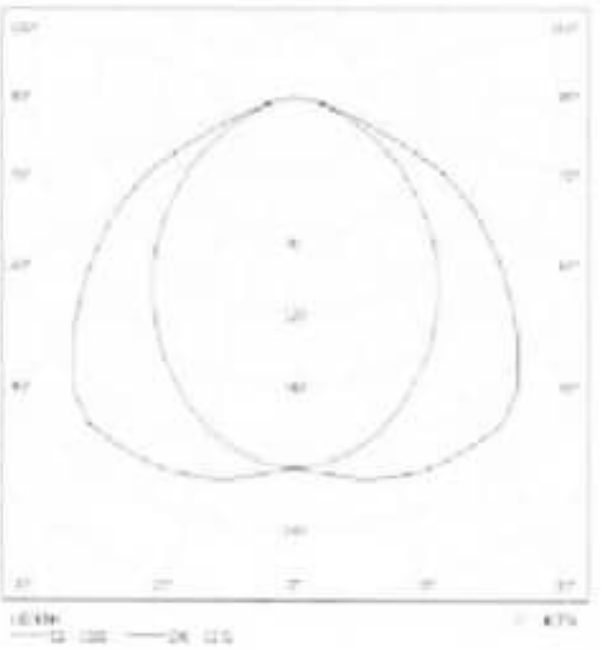

SYLVANIA
by FEILO SYLVANIA

Powered by CamScanner