
UPS Online 3KVA / 3-15 minutos



UPS - Monofásica 0.9
Netion EP 3000 VA

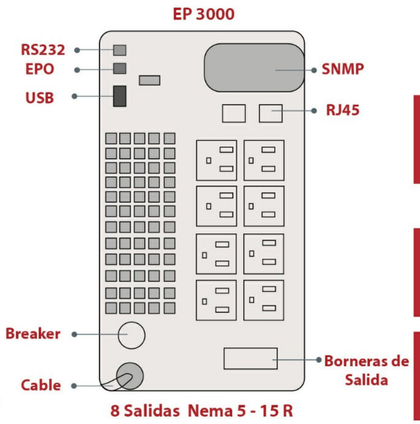

Especificaciones Técnicas	Clasificación (VA/W)	3kVA / 2.7 kW
	Formato	Torre Nema Tipo 1
Características Eléctricas	Arquitectura	Doble conversión en línea con bypass automático y corrección de factor de energía
	Rango del Voltaje de Entrada	(50 - 150 VAC 50% de carga) (80- 150 VAC 100% de carga) - 55 a 65 Hz
	Voltaje de Salida y Frecuencia	120 V (ajustable a 100/110/115/120/127) +/- 1% 60 Hz +/- 0.1 Hz
Conexiones	Entrada / Clavija	L5 - 30 P
	Salidas / Tomas	8 Tomas de Salidas Nema 5 - 15 R
Batería	Tiempos de Batería Típicos para 50% 70% y 100% de carga	
	Baterías	6 x 12V 9AH (72VDC)
	Tiempos Estimados	12 min / 8 min / 3 min
	Voltaje DC Nominal	72 VDC
	Administración de Batería	Manejo Avanzado de Batería para Máxima Duración
Interfaces	Indicadores y Pantalla	4 LED + Pantalla LCD Ajustes y Visualización de Voltajes/Potencia/Bat
	Puertos de Comunicación	1 puerto USB ó Ranura SNMP ó Ranura (Tarjeta AS 400 OPCIONAL)
	Protección Adicional	RJ 45 Cable Red TPC/IP
Condiciones de Operación Estándares y Aprobaciones	Nivel de ruido y temperatura de Operación	0ºC a 40ºC continuos, 45 dBA
	Desempeño - Seguridad - EMC	Tipo IEC/EN 62 040-3 (VFI-SS-113), IEC/EN 60 950-1(RD), IEC/EN 62
	Aprobaciones	CE 62040, RETIE 2013
Dimensiones W x H x D Peso/Ambiental	Dimensiones (Ancho x Alto x Largo)	191 x 341 x 452 mm
	Peso	24 kgs
	Temperatura	0 - 40 ºC
	Humedad	20 - 90% (Sin condensación)

**Algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso*