

FICHA TECNICA
CHALECO BRIGADISTA

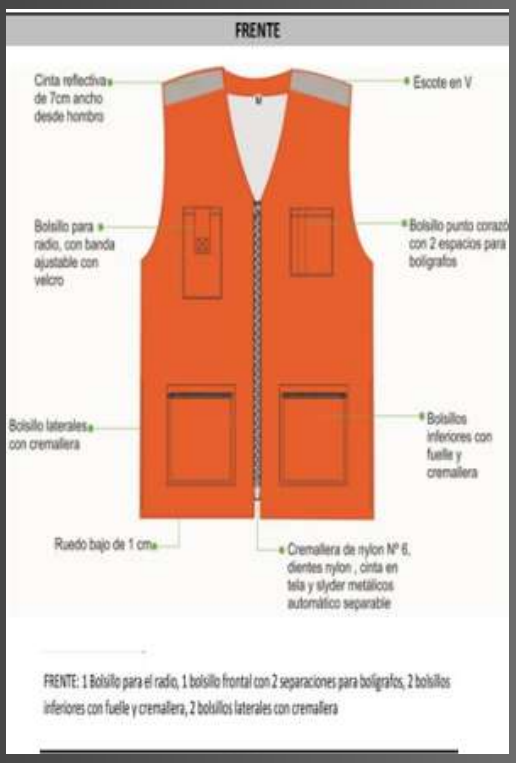

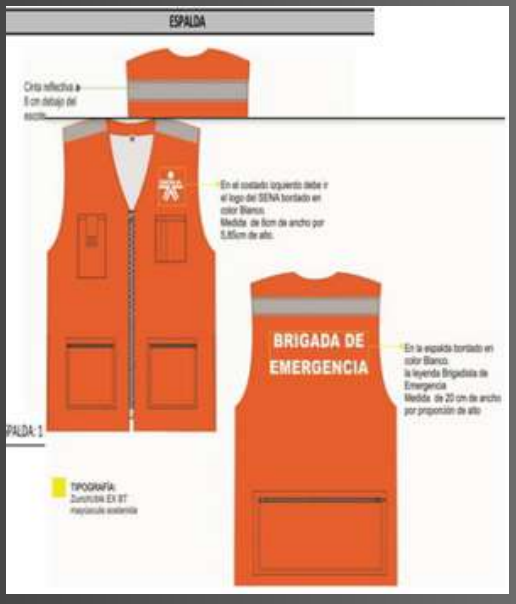

CHALECO ESCOTE EN V MULTIBOLSILLOS PARA BRIGADISTA DRILL, 100% ALGODÓN, PESO G/M2 275 (±4%), ESTRUCTURA: DIAGONAL 3X1 IZQUIERDO, CODIGO DE COLOR: W25000 - FABRICATO, HILO COLOR NARANJA MEDIDA 75 T40, CREMALLERA Nº 5, DE COBRE DIENTES METÁLICOS, CINTA EN TELA Y SLYDER METÁLICO AUTOMÁTICO DE COLOR NARANJA MEDIDA SEGÚN BOCA DE BOLSILLO, CREMALLERA DE NYLON Nº 6, DIENTES NYLON , CINTA EN TELA Y SLYDER METÁLICOS AUTOMÁTICO COLOR NARANJA MEDIDA SEGÚN BOCA DE BOLSILLO, CINTA VELCRO CIERRE DE CONTACTO ADHESIVO, 25MM DE ANCHO COLOR NARANJA MEDIDA SEGÚN LARGO DE CHALECO, CINTA REFLECTIVA DE COLOR GRIS SEGÚN MEDIDA

TALLA: S,M,L,XL,XXL

SLOGIC WORKSHOP
CALLE 20 NO.29–98 LAS CUADRAS PASTO – NARIÑO

FICHA TÉCNICA – CAMISA POLO BRIGADISTA



Año:	2025
Producto:	Camiseta tipo polo manga corta

Características generales:

• Confeccionada en tela de 180 gramos.
• Composición: 65% algodón – 35% poliéster, apta para dotación.
• 0% de encogimiento en cuellos y puños.
• Diseño para hombre y Mujer
• Tejido piqué pre encogido.
• Ribete en contorno de cuello.
• 3 botones en el frente.
• Costuras laterales reforzadas.
• Tallas: S – M – L – XL.
• Colores: varios según requerimiento de la entidad.

Detalles adicionales:

• Logos bordados en hilo o estampados, según solicitud.
• Inclusión de la palabra “BRIGADISTA”, en la ubicación y técnica que requiera la entidad.

FICHA TÉCNICA – CHAQUETA BRIGADISTA



Año:	2025
Producto:	Chaqueta Brigadista

Características generales:

•Chaqueta modelo sport, manga larga, para caballeros y damas en tallas s a xl.
•Tela tipo microtec, antifluido, semi impermeable.
•Tejido plano.
•Composición 10% poliester.
•Totalmente enguatada, (guata calibre 300) (acolchada), (cuello, frentes, espalda, mangas), cremallera # 6 frontal tono a tono, pieza tapa cremallera, costura horizontal desde el hombro hasta la cintura cada 10 cms aproximadamente en toda la chaqueta (frente espalda y mangas) bolsillos profundos externos laterales con ribete, bolsillo interno, puño de la manga y cintura tejido en poliester, 10 cms aproximadamente de ancho; a los dobles finalizada la prenda queda de cinco cms, tono a tono.

- Tallas: S – M – L – XL.
- Colores: varios según requerimiento de la entidad.
- Logo bordado o estampado. Color establecido por la entidad.

Protección

Corporal

- Ficha Técnica -



Chaleco 150

Descripción Técnica

Nombre	Chaleco 150
Referencia	Naranja: BVOH
Descripción	Verde: BVGH Chaleco de alta visibilidad en poliéster con franjas reflectivas.
Colores	Naranja y Verde
Peso	150 gramos
Empaque	100 unidades
Composición:	Cinta reflectante: 35% Algodón, 65% Poliéster Tela base: 100% Poliéster

Descripción

Las tareas diarias de los trabajadores que se encuentran en sitios donde su actividad implica movilizarse, realizar mantenimiento, trabajar cerca de vehículos y maquinaria en movimiento o atender situaciones de emergencia, requieren que vistan prendas de alta visibilidad con material retroreflectante. Este material permite que, al ser iluminados desde diferentes ángulos, puedan ser identificados y percibidos a distancias mayores de 150 metros, lo que ayuda a prevenir accidentes indeseables.

Los chalecos TOP están fabricados con materiales textiles respirables y flexibles, en colores fluorescentes, con el objetivo de brindar a cada usuario la seguridad de ser visible en todo momento.

Características

- Tela de fondo fluorescente en hilo de poliéster microperforado y transpirable.
- Material de poliéster de alta resistencia, con alta visibilidad y resistencia a los rayos UV.
- Equipado con cintas retroreflectantes de alta luminosidad Tipo IV, con un ancho de 2 pulgadas (5 cm).
- Doble cinta vertical frontal desde el hombro hasta el borde inferior.
- Doble cinta trasera cruzada en el área del pecho.
- Bolsillo delantero de 9 x 13 cm.
- Cremallera frontal con cierre de plástico.
- Acabado con bordes cosidos para evitar deshilachado.
- Ligero.



Chaleco 150 G

BVGH



Chaleco 150 O

BVOH

Especificaciones Cinta Reflectiva

- Material de la tela base: 100% poliester.
- Equipamiento para pruebas: ROADVIST A 932.
- Pruebas de temperatura: 23ºC.
- Prueba de humedad: 57%.
- Resultado de la prueba de coordenadas cromáticas X, Y de la cinta reflectiva

Beneficios

Este producto por sus condiciones técnicas el material textil permite hacer marcación sea método de tinta por estampados o métodos costuras como bordado..

Mantenimiento

El cuidado técnico de este producto implica seguir las instrucciones de lavado proporcionadas por el fabricante. Generalmente, se lava a máquina con agua fría o tibia y detergente suave, se seca al aire o a baja temperatura, se almacena en un lugar fresco y seco, se inspeccionan regularmente las cintas reflectantes y se reparan cualquier daño de inmediato.

Garantía

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano o escribirnos directamente desde la página web www.boyuan-safety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

SLOGIC

Lo lógico es cuidarte

FICHA TECNICA TRAJE IMPERMEABLE 2 PIEZAS



ELABORADO EN SISTEMA
DE ELECTRO SELLADO

CAPUCHA TERMOSELLADA

CHAQUETA Y PANTALÓN
100% IMPERMEABLE PVC
CALIBRE 18

CHAQUETA CON SISTEMA
DE CIERRE CON CREMALLERA Y
REFUERZO CON VELCRO

CHAQUETA CON REFUERZO
EN AXILA

PANTALÓN REFORZADO EN
ENTREPIERNA, RESORTE EN
CINTURA, REFLECTIVOS EN
LA PARTE INFERIOR

PUÑOS Y TOBILLOS AJUSTABLES
CINTA REFLECTIVA DE 350
CANDELAS EN PANTALON,
MANGA, ESPALDA Y PECHO

COLORES DISPONIBLES:

AMARILLO Y NEGRO
TALLAS DISPONIBLES: S - M - L -
XL - 2XL

Vulkan FIRE

AÑO 2025

FICHA TECNICA OVEROL APICULTURA

DESCRIPCIÓN Y MATERIAL:

- **Overol enterizo en dril 100% algodón**
- **Con cuello tipo militar, manga larga con puños de ajuste en velcro,**
- **Seis (6) bolsillos dos frontales a la altura del pecho con cierre con cremallera plástica, dos (2) bolsillos laterales y dos (2) posteriores tipo parche en el pantalón**
- **Cintura resortada posterior para ajuste**
- **Cierre frontal en cremallera de doble deslizador**
- **Bota con ajuste en cremallera plástica, con guantes.**
- **Careta, en tela dril de 260 gramos con unión al overol con cremallera plástica, la parte frontal con angeo plástico en fibra de vidrio, horma en varilla siliconada flexible.**
- **Logo institucional bordado, según indicación entidad. - Tamaño del logo de 5 cm x 5 cm, en Pantone Naranja (C: 0% M:70% Y:100% K: 0%), sobre fondo blanco o negro y logo blanco sobre fondo naranja de acuerdo con el manual de identidad corporativa.**
- **Aptos para trabajos en exteriores e interiores.**



INFORMACIÓN TÉCNICA

Protección Manual

MODELO

Guante Nitrilo Azul 8 Milésimas
Nitrilo libre de polvo
Ref: ***330006- S - 330006- M - 330006- L***



DESCRIPCIÓN

El Guante de Nitrilo Azul 8 milésimas está especialmente diseñado para la protección de las manos en labores que requieran alto nivel de destreza.

Talla	Ancho	Largo	Empaque
S	85 mm	240 mm	Caja x 100 Unidades
M	95 mm	240 mm	Caja x 100 Unidades
L	106 mm	240 mm	Caja x 100 Unidades

TALLA

S M L

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

El guante está diseñado bajo los estándares de la norma EN ISO 374 -1:2016 Type B / EN ISO 374 - 5:2016

CE | EN ISO 374-1:2016 TYPE B KPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

COMPOSICIÓN

Nitrilo

CARACTERÍSTICAS

- Ambidiestro, sin polvo, no estéril, desechable.
- Su textura en los dedos brinda excelente sensibilidad táctil y agarre.
- Excelente confort y ajuste del producto a la mano.
- Tres veces más resistentes que el caucho natural o vinilo, garantizando que los guantes no se cortan con facilidad.
- Calibre: 8 milésimas de pulgada.

APLICACIONES

- El usuario debe evaluar el nivel de protección necesaria para la labor. Algunas de las aplicaciones más comunes son:
- Manufactura en general
- Inspección y seguridad.
- Manufactura y manipulación de alta precisión y componentes electrónicos.
- Limpieza y mantenimiento.
- Cosmetología, estética y belleza.
- Laboratorios y farmacias.

PRECAUCIONES DE USO

- Reemplace el producto inmediatamente si se encuentra roto, desgastado o perforado.
- En caso de alergia a los componentes suspenda su uso y consulte a su médico.
- Mantener alejado de fuego, chispas y otras fuentes de ignición.
- Almacene en un lugar fresco y seco.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Luego de su uso o cumplido el ciclo de vida útil los guantes pueden estar contaminados con diferentes materiales. Desecharlos de acuerdo a las normas locales establecidas.
- Lavarse las manos antes y después de su uso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO
Guante Nitrilo Azul 8 Milésimas

Protección Manual

Los guantes de protección química, se dividen en tres tipos:
Tipo A: Los que se hayan ensayado a la permeación de 6 productos químicos de la tabla y tengan un nivel 2 como mínimo.
Tipo B: Los que se hayan ensayado a la permeación de 3 productos químicos de la tabla y tengan un nivel 2 como mínimo.
Tipo C: Los que se hayan ensayado a la permeación de 1 producto químico de la tabla y tengan un nivel 1 como mínimo.

Niveles de resistencia a la permeabilidad

TIEMPO MEDIO DE PENETRACIÓN	NIVELES DE PRESTACIÓN
>10 minutos	Nivel 1
>30 minutos	Nivel 2
>60 minutos	Nivel 3
>120 minutos	Nivel 4
>240 minutos	Nivel 5
>480 minutos	Nivel 6

CE | EN ISO 374-1:2016 TYPE B KPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Tabla de sustancias para testear guantes

Código	Sustancia	Nº CAS	Clase
A	Metanol	67-56-1	Alcohol primario
B	Acetona	67-64-1	Cetona
C	Acetonitrilo	75-05-8	compuesto orgánico conteniendo grupos nitrilo
D	Didorometano	75-09-2	Hidrocarburo clorado
E	disulfuro de carbono	75-15-0	Compuesto orgánico conteniendo azufre
F	Tolueno	108-88-3	Hidrocarburo aromático
G	Dietilamina	109-89-7	Amina
H	Tetrahidrofunaro	109-99-9	Compuesto heterocíclico y éter
I	Acetato de etilo	141-78-6	ester
J	n-heptano	142-85-5	Hidrocarburo saturado
K	Hidróxido sódico 40%	1310-732	Base inorgánica
L	Ácido sulfúrico 96%	7664-93-9	Ácido mineral inorgánico
M	Ácido nítrico 65%	7697-37-2	Ácido mineral inorgánico, oxidante
N	Ácido Acético 99%	64-19-7/td>	Ácido orgánico
O	Hidróxido amónico 25%	1332-21-6	Base orgánica
P	Peróxido de hidrógeno 30%	7722-84-1	Peróxido
S	Ácido hidrofluorídico 40%	7664-39-3	Ácido inorgánico mineral
T	Formaldehído 37%	50-00-0	Aldehído

GUANTES DESECHABLES TASK PRO NITRILO SIN POLVO S, M y L.



DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- Guante de examen de nitrilo Sensitouch, sin polvo, color azul, desechable,
- Ambidiestro.
- Interior: sin polvo.
- Terminación: bordillo enrollado.
- Superficie: micro texturizada en dedos.
- Longitud (mm): ≥ 240. (AQL 4,0).
- Ancho (mm): 85 ± 10 (S), 95 ± 10 (M), 105 ± 10 (L), 115 ± 10 (XL). (AQL 4,0).
- Espesor en palma (mm): ≥ 0,05. (AQL 4,0).
- AQL para defectos visuales mayores a 2,5 y menores a 4,0.
- Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto.

NORMATIVA

Reglamento (CE) 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Reglamento (UE) 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Reglamento (CE) 2023/2006 sobre buenas prácticas de fabricación.

- Apto para todos los tipos de alimentos.

Reglamento (UE) 2017/745: Dispositivo Médico Clase I

EN 455-1:2020	Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros. AQL ≤ 1,5.
EN 455-2:2015	Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la determinación de las propiedades físicas.
EN 455-3:2015	Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la evaluación biológica.
EN 455-4:2009	Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la determinación de la vida útil.

Reglamento (UE) 2016/425: Equipo de protección individual Categoría III

EN 420:2003 + A1:2009	Guantes de protección. Requisitos generales.
EN ISO 374-1:2016/Tipo B	Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos químicos.
EN ISO 374-5:2016	Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos por microorganismos.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B

EN ISO 374-1:2016/Tipo B

KPT

Químico	Cod.	Nivel	Degradación
Hidróxido sódico 40% (CAS Nº 1310-73-2)	K	6	-38.4 %
Peróxido de hidrógeno 30% (CAS Nº 7722-84-1)	P	2	17.6 %
Formaldehído 37% (CAS Nº 50-00-0)	T	5	46.6 %

Niveles	1	2	3	4	5	6
t (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

MD

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

CE

Cat III

INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS


Este guante está fabricado con materiales que no se conoce que produzcan alergia, sin embargo, en individuos propensos a ello, se pueden presentar reacciones de rechazo. Examine los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección, antes de su uso y una vez calzados. Introduzca la mano en el guante asegurándose de que toda la palma de la mano queda por encima del puño del guante. Desechar tras su uso de acuerdo con las normas vigentes.

Almacene en un lugar fresco y seco. Las cajas abiertas deben mantenerse alejadas de la luz fluorescente y de la luz solar. Los guantes se envasan en una bolsa, que es adecuada para su transporte; conserve los guantes en su embalaje original cuando no estén en uso.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	DUN
1330080	GUANTES DESECHABLES TASK PRO NITRILO SIN POLVO S	7703147300806	27703147300800
1330081	GUANTES DESECHABLES TASK PRO NITRILO SIN POLVO M	7703147300813	27703147300817
1330082	GUANTES DESECHABLES TASK PRO NITRILO SIN POLVO L	7703147300820	27703147300824

- **Formato de la unidad mínima venta (EAN):** Dispensador 100 uds
  - Ancho: 20 cm
  - Alto: 11 cm
  - Largo/profundo: 6 cm
- **Caja (DUN):** 10 Dispensadores
  - Ancho: 22,5 cm
  - Alto: 21 cm
  - Largo/profundo: 31 cm
- **Capas/Palet:** 7
- **Cajas/Capa:** 12
- **Cajas/Palet:** 84
- **Altura palet:** 1,62 m

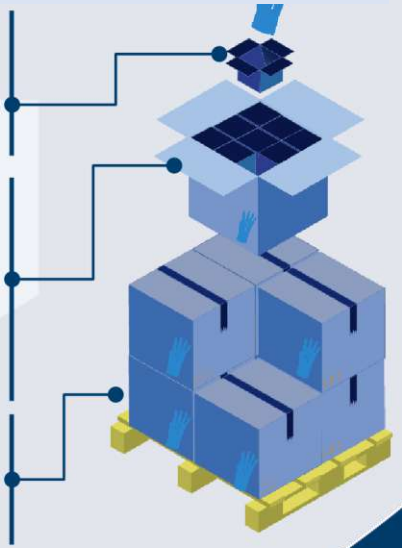

INVIMA 2018DM-0017682

*Nombre del producto: Guante Mosquetero. *Talla: **8- 81/2 -9-9$^{1}/_{2}$ y 10**

*Presentación Comercial: Bolsa por par de guantes: 500 mm de largo X 214 mm de ancho. Empaque manual

*Características Generales:

Elaborados en látex de caucho natural, de acabado uniforme, libres de decoloración, áreas delgadas, partículas incrustadas, adhesividad y otras imperfecciones que puedan afectar su utilidad.

El producto es libre de poros o perforaciones.

Corresponde anatómicamente al contorno natural de la mano, cubriendo el brazo requerido para su utilización.

*Apariencia física:

- Totalidad de la superficie, tanto interior como exterior es de color negro.
- En la palma de la mano, los dedos y la parte superior no presenta labrado. Su espesor elevado genera resistencia a la abrasión, la tracción y el desgarre. Además, brindan la posibilidad de proteger el brazo.
- Su diseño y características estructurales hacen que este producto sea ideal para labores de trabajo pesado, permitiendo la protección del brazo y el antebrazo.
- Aunque el producto de línea es negro, bajo pedidos especiales se pueden elaborar en los siguientes colores: monocolor amarillo, rojo, negro, blanco o azul.
- Para cualquier inquietud comunicarse con nuestro representante de ventas autorizado.

*Usos:

Para múltiples usos y protección en labores industriales que involucren un alto riesgo corrosivo, que intervengan los miembros superiores.

En el trasiego y manipulación de productos químicos, mantenimiento y aseo de edificios, floricultura, piscicultura, frigoríficos, lácteos, construcción, entre otras actividades.

Su tamaño, forma y material hacen que este producto sea práctico y de fácil uso.

*Características Microbiológicas:

Producto para uso externo, No aplica.

*Vida útil esperada:

Se espera una vida útil de 8 usos continuos de 8 horas, sin ser sometido s a solventes orgánicos, varsol, thinner, o fuego directo.
Es importante aclarar que este producto no ha sido desarrollado para labores que generen pinchazos o cortes sobre la superficie del guante.

*Modo de empleo, Precauciones y restricciones del producto:

El producto por ser elaborado 100 % con caucho natural, no debe entrar en contacto con aceites, grasas, trementina, nafta u otros disolventes del caucho.

Al momento de manejar ácidos o álcalis fuertes, el producto se debe lavar con agua y jabón para evitar su deterioro.
Luego de utilizarse, el producto se debe lavar en su interior y posteriormente secar a la sombra. Es recomendable evitar su uso mientras que el producto se encuentre húmedo en su interior, ya que el usuario tendrá una alta tendencia a desarrollar dermatitis u otras afecciones en la piel a causa de la posible formación de hongos al interior del guante.

Cualquier duda o inquietud favor comunicarse a través de nuestra página de Internet: www.latexport.com o a la siguiente dirección electrónica: controlcalidad@latexport.com

*Características Estructurales y Dimensionales:

Los guantes tienen las siguientes especificaciones

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIÓN LATEXPORT	NORMA DE REFERENCIA, NTC 1726
Largo mm.		
Talla 8 - 8 ½	500 ± 40	mínimo 260
Talla 9 - 9 ½	500 ± 40	mínimo 260
Talla 10	500 ± 40	mínimo 260
Ancho de la palma mm.		
Talla 8 - 8 ½	103 ± 8	100 ± 5
Talla 9 - 9 ½	115.5 ± 8.5	112 ± 5
Talla 10	127 ± 5	127 ± 5
Ancho manga mm	200 ± 20	N/A
Resistencia mínima a la tensión, Mpa	CUMPLE Δ	20
Elongación mínima al punto de rotura, %	CUMPLE Δ	600%
Módulo mínimo al 300%, Mpa	CUMPLE Δ	1,5 Mínimo 3,5 Máximo
Resistencia al desgarre KN/m	CUMPLE Δ	30 Mínimo

*Muestra fotográfica del producto



Características del producto después de un envejecimiento térmico durante 168 horas a 70 ºC +/- 1, en %		
Variación máxima de la resistencia a la tensión	CUMPLE Δ	Máx- 25%
Variación máxima de la resistencia a la rotura	CUMPLE Δ	Máx- 15%

Δ Acorde al informe de ensayo N° 09995 realizado en el ICIPC

*Condiciones de Almacenamiento:

El producto deberá ser almacenado en lugar oscuro, fresco y seco, donde no esté expuesto a daños mecánicos ni a temperaturas mayores de 45ºC.
Los arrumes deberán manejarse máximo de 4 cajas.

Referencia	Cal 25	Cal 35	Cal 40	Cal 50	Cal 60	Cal 65	Cal 80	Cal 100
Calibre mm.	0,65 ± 0,03	0,90 ± 0,03	1,02 ± 0,03	1,28 ± 0,04	1,54 ± 0,04	1,65 ± 0,04	2,05 ± 0,04	2,54 ± 0,15
Peso promedio par/gramos								
Talla 8 - 8 1/2	285 ± 15	296 ± 15	300 ± 15	340 ± 15	380 ± 15	415 ± 15	435 ± 15	395 ± 15
Talla 9 - 9 1/2	200 ± 15	216 ± 15	320 ± 15	360 ± 15	400 ± 15	443 ± 15	480 ± 15	540 ± 15
Talla 10	221 ± 15	251 ± 15	340 ± 15	380 ± 15	422 ± 15	493 ± 15	523 ± 15	596 ± 15

*Manejo y controles especiales durante la distribución y comercialización:

Las cajas que contienen los guantes deberán manejarse con cuidado, sin voltearlas, ni golpearlas.
Hacer un manejo adecuado de inventarios para una buena rotación, y así despachar primeramente los productos que lleven un mayor tiempo almacenado, y posteriormente a los que recién se ingresan.

Medellín: Calle 34 B No 66 A - 44 Interior 202
Tel: (574) 3229288 Ext. 115
Planta y oficinas: Kilómetro 24 autopista Medellín – Bogotá / Guarne Antioquia.
PBX: (574) 3229288

.

FICHA TECNICA DE GUANTE ACERO INOXIDABLE

1 MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 304L, máxima resistencia al corte.Diseño de malla de cota de malla resistente, malla flexible, protege sus manos de cortes.Adecuado tanto para uso diario como para el trabajo.



2 AMBIDIESTRO: El guante se adapta a cualquier mano.Fácil de limpiar: lávese las manos con los guantes puestos o puede ponerlo en el lavavajillas para limpiarlo. El cierre de muñeca ajustable garantiza un ajuste seguro y cómodo que no se deslizará ni se caerá.

3 APLICACIÓN: Se puede usar para incisiones de vidrio metálico, pulido de cuchillos, corte de carne, rallado de cocina, rebanado de mandolina, tallado de madera, descascarillado de ostras, pesca, industria textil y trabajos de construcción.



4 Más duradero: el tejido denso hace que tus guantes de malla de acero no se rasguen fácilmente otros, como lo que significa que puedes usarlos más tiempo. Este material anticorte de primera calidad también ayuda a respirar para que tus manos permanezcan secas y cómodas durante todo el día.

5 Más seguro que nunca: la construcción interna plana se adapta como su segunda piel y brinda una sensación cómoda. El excelente agarre húmedo y seco también hace que los guantes de metal sean más fáciles de sostener en alimentos resbaladizos: pescado, ostras, carne, etc.



Características del producto	
Características principales	
Marca	SIZA
Modelo	S1035-1
Otras características	
Material	ARGOLLA EN ACERO INOXIDABLE
Certificaciones	ES 1082/1
Cantidad	1



FICHA TÉCNICA

Guantes Para Moto Riding Tribe

CÓDIGO:
MOTI41.V





***Nombre:** Guantes para moto Riding Tribe	**Características:** Guantes de Medio Dedo para Motociclista. Con protección de nudillos.
Código de producto: MOTI41.V	**Procedencia:** Importado
Se vende por: Par	**Usos:** Exteriores

INFORMACIÓN ADICIONAL

Guantes Riding Tribe Para Motociclista.

•Elaborados Con Materiales De Larga Duración, Transpirables Y Resistentes Al Desgaste.
•Con Protección De Nudillos.
•Correa De Cinta Ajustable Elástica.
•Materiales: Material: Malla, Láminas De Plástico Y Tela.
•Los Dedos Índice Y Pulgar Tienen Tela Conductora De Microfibra En Los Extremos Para Que Pueda Facilitar El Uso Del Teléfon Celular.
•Proporcionan Protección Contra Cortes, Rasguños, Y Raspaduras.
•Peso Aprox.: 0.18 Kg / 1 Par.






Adjustable
Elastic Strap
Anti-fall
Protection Hard
ShellStrap
Anti-slip
Breathable Cloth


Touchscreen

PUNTO CASCOS
Accesorios para motociclistas

Ficha Técnica
GUANTES PROBIKER



Los guantes Probiker, estan diseñados con tela en tejido de malla para hacerlos más transpirables y cómodos de llevar.
• Adecuado para conducción de larga o corta distancia en bicicleta o moto.
• Diseño ergonómico especial con la protección de la cáscara dura en nudillos, teniendo en cuenta la estética y la seguridad.
• Diseño de palma en relieve en neopreno para un mejor agarre.
• Diseño de ajuste con velcro en las muñecas para hacer los guantes más seguros y para un fácil uso.
• Almohadilla antideslizante y anti-vibración.

ESPECIFICACIONES

-Género
Unisex

Estilo
Urbano / Calle

Ventilación
MICROPERFORADO TRANSPIRABLES

Caña
CAÑA CORTA

Protecciones
PROTECCIÓN EN NUDILLOS Y PALMA

Estación
Verano

MATERIALES:
57% Poliester
27 % PVC
5% PU (poliuretano)
5% SBR (caucho sintetico)
3% Acero inoxidable
3% Microfibra

País de Fabricación: China

puntocascos.com



Inseminación Artificial





Guantes para veterinario: CAJA o PAQUETE X 50 Unidades

Fabricado con Polietileno de Alta Densidad (HDPE), Puño largo para cubrir todo el brazo hasta el hombro. Ambidiestro. Longitud del guante: 900 mm. Anchura palma de la mano: 140 mm. Espesor: 0,03 mm. Producto desechable no estéril, de un solo uso. Guantes desechables para uso agrícola, veterinario o industrial. Buena sensibilidad y excelente flexibilidad. Guante hermético ajustable a cualquier mano. Uso preferente en Clínicas Veterinarias, agrícola industrial para evitar el contacto directo con el animal durante las intervenciones. También se recomienda Alimentación. Calidad NTC – 1725

Empacado y rotulado

FICHA TÉCNICA

Prenda: GUANTE TIPO INGENIERO

USO: En manejo y transporte de herramientas o materiales que pueda ocasionar gran fricción o desgaste de la piel, manejo de productos y materiales calientes en forma intermitente, en riesgo de punzonado, corte y astilla, materiales abrasivos

Refuerzo en palma y en todos los dedos en la palma y sobre las coyunturas para mayor comodidad. Costuras reforzadas
Largo: 10pulgadas

Elaborado en vaqueta suave y resistente de calibre 2.5mm, según Norma NTC - 1981



Puño abierto con banda elástica ajustable, manga corta.

SLOGIC
*Lo lógico **es cuidarte***

Comfort Meca 1





CE
CAT II

EN420: 2003 + A1: 2009
Calificación 5

EN388:2003
4122X

4 *Resistencia a la abrasión*
1 *Resistencia al corte por cuchilla*
2 *Resistencia al desgarro*
2 *Resistencia a la perforación*
X *Resistencia a corte por punción*

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre:	Comfort Meca 1
Referencia:	BG442
Tallas:	10 - Estándar
Longuitud:	9.5" aproximadamente.
Material Guante:	Jersey
Recubrimiento:	Nitrilo Completo
Tipo de acabado:	Liso
Tipo de puño:	Tejido - Cerrado
Colores:	Azul
Normas:	EN:420, EN 388:2003 , CE
Peso par:	102 gramos
Unidad de Empaque:	120 pares

DESCRIPCIÓN

El guante con recubrimiento en nitrilo sobre forro de punto jersey proporciona protección extra contra químicos y abrasivos, con una excelente resistencia a solventes, aceites, grasas, ácidos y sustancias cáusticas. Su recubrimiento de nitrilo es altamente resistente a la abrasión, corte y punción, superando los estándares para actividades pesadas. Brinda un agarre seguro en condiciones secas, ofreciendo un rendimiento inigualable al manipular materiales ásperos y altamente abrasivos. Fabricado sin costuras para mayor suavidad y comodidad, su puño cerrado garantiza un ajuste firme y control del guante. Gracias a su acabado liso, puede sustituir los guantes de cuero, ofreciendo mayor resistencia y durabilidad. Además, es lavable, lo que permite prolongar su vida útil tras cada uso.

CARACTERÍSTICAS

- Tejido de punto jersey: Suave, flexible y elástico.
- Se ajusta bien a la mano, proporcionando una sensación cómoda durante su uso.
- El forro de punto absorbe el sudor, manteniendo las manos secas.
- Mejora la destreza y la movilidad de las manos durante tareas detalladas.
- Agarre en entornos difíciles en condiciones húmedas, grasosas o sucias.
- Alta resistencia al desgaste, adecuada para trabajos pesados en la construcción, manipulación de vidrios y metales.
- Diseño sin costuras: Para mayor suavidad y comodidad al contacto con la piel.
- Puño cerrado: Ofrece un ajuste seguro y previene la entrada de partículas o suciedad.
- Lavable: Se puede lavar para prolongar su vida útil y mantener la higiene



Comfort Meca 1

APLICACIONES

•Ideal para trabajos en entornos grasos, húmedos o sucios, como en la construcción y la manipulación general.
•Adecuado para la manipulación de residuos y trabajos industriales, incluyendo el manejo de vidrios.
•Perfecto para la manipulación de metales en fundiciones, núcleos metálicos y procesos industriales relacionados.
•Recomendado para labores forestales, explotación y manejo de madera, así como actividades de silvicultura.
•Ofrece protección efectiva en el trabajo y manejo de cables, asegurando destreza y seguridad en tareas pesadas.
•Este guante proporciona una excelente resistencia y protección en una amplia gama de aplicaciones que implican riesgos mecánicos.

ADVERTENCIAS

•Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste del guante.
•El trabajador debe evaluar los tipos de peligro y los riesgos a los que va a exponer y luego decidir sobre el producto adecuado de protección necesaria para cada caso.
•Es muy importante conocer el proceso y los riesgos mecánicos: abrasión, corte, rasgado y punción; a los que está expuesta la persona para poder definir el uso del guante adecuado.
•No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el guante y lesiones graves o la muerte del usuario.
•No se recomienda su utilización en procesos de inmersión en líquidos como aceites, grasa, agua, o en operaciones con riesgos químicos o eléctricos con exceso de humedad.
•Ideal para manipulación de cables, trabajos forestales, silvicultura y labores con madera

CUIDADO

• Se recomienda ventilar el guantes después de usarlo.
• Verificar visualmente queno tenga defectos.
• Lavar y secar bien las manos antes de utilizar.
• No sumergir la mano, donde no exista protección del baño aplicado.
• No utilizar agentes limpiadores químicos para la limpieza
• Almacenar en un lugar fresco, libre de contaminantes, seco y bien ventilado.

GARANTÍA

Garantía contra defectos de fábrica. El distribuidor no se hace responsable de lesiones o daños derivados del uso incorrecto del producto. Ante cualquier duda o inconformidad, contacta a tu distribuidor o visita ***www.boyuansafety.com.***

PROTECCIÓN CONTRA PELIGROS

Abrasión:	Nivel 4
Arco Eléctrico:	Ninguno
Químico:	Ninguno
Frío:	Ninguno
Impacto:	Ninguno
Corte:	Nivel 1
Calor:	Ninguno
Fuego:	Ninguno
Aplastar:	Ninguno
Punción (sonda):	Nivel 2
Punción (aguja hipodérmica)	Ninguno
Vibración:	Ninguno

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Antiestático	No
Hipoalergénico	Si
Reutilizable	Si
Contiene Látex	No
Baja pelusa	Si
Deja marcas	No
Refuerzos	Si
Libre de silicona	Si
Touch Screen (Pantalla Táctil)	No
Resistencia al agua	Si

Especificaciones Técnicas de Producto

Modelo SG

Guantes dieléctricos



Funcionalidad

Los guantes aislantes se encuentran entre los EPIS más importantes para los trabajos del sector eléctrico. Son la primera línea de defensa para el contacto con cualquier componente o cable con tensión.

Características del Producto

La base de látex natural ofrece unas excelentes propiedades dieléctricas. Cuanto más grueso es el guante mayor es la resistencia eléctrica. El diseño ergonómico aumenta el confort, proporciona más suavidad al mismo tiempo que permite que el guante se ponga y se quite muy fácilmente.

Características mecánicas

Resistencia media a la tracción: **≥16 MPa**
Alargamiento medio a la rotura: **≥600%**
Resistencia a la perforación: **≥18N/mm**
Set de tensión: **≤15%**

Modelo SG

Guantes dieléctricos

Características térmicas

Resistencia a las bajas temperaturas: **Acondicionamiento de los guantes durante 24h a -40 ºC. +- 3ºC.**

Prueba de no propagación de llamas: **Aplicación de una llama durante 10 segundos en el extremo de un dedo**.

Certificados

Conforme a las normativas:

IEC 60903:2014

UNE-EN 60903:2005

Marcado CE 0161

Características especiales

Resistencia al ácido: **Acondicionamiento de los guantes por inmersión durante 8 horas a 23 ± 2 °C en una solución de ácido sulfúrico a 32° Baume**.

Resistencia al aceite: **Acondicionamiento de los guantes por inmersión en aceite durante 24 horas a 70 ± 2 °C**.

Resistencia al ozono: **Acondicionamiento de los guantes en una cámara durante 3 horas a 40 ± 2 °C y en una capa de ozono de 1 mg / m³**.

Resistencia a muy bajas temperaturas: **Acondicionamiento de los guantes durante 24 horas a -40 ± 3 °C**.

Especificaciones / Datos Técnicos

Ref.	Clase	Talla	Longitud (mm)	Categorías	Tensión de trabajo (V) máx.	Tensión de ensayo (V) máx.	Tensión de resistencia (V) máx.
SG-25 T9 **SG-25 T10**	00	9 10	360	AZC	500 V AC	2.500 V AC	5.000 V AC
SG-50 T9 **SG-50 T10**	0	9 10		AZC	1.000 V AC	5.000 V AC	10.000 V AC
SG-10 T9 **SG-10 T10**	1	9 10		RC	7.500 V AC	10.000 V AC	20.000 V AC
SG-20 T9 **SG-20 T10**	2	9 10		RC	17.000 V AC	20.000 V AC	30.000 V AC
SG-30 T9 **SG-30 T10**	3	9 10		RC	26.500 V AC	30.000 V AC	40.000 V AC
SG-40 T9 **SG-40 T10**	4	10 11	410	RC	36.000 V AC	40.000 V AC	50.000 V AC

Datos sujetos a cambios
2021, noviembre 24

Versión: R2-7.2 COM01

© 2017 Sofamel SLU
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Thomas Alva Edison, 16-17 - Pol. Industrial Plans d'Arau - 08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona) - Spain
Tel. +34 93 808 79 80 - Info@sofamel.es
www.sofamel.com

Sobreguantes de cuero



30301 SG

Los sobreguantes de cuero deben utilizarse sobre los guantes aislantes de látex con el fin de protegerlos de los riesgos mecánicos.

Estos guantes de cuero vacuno y pulgares palmeados, están provistos de un puño de 10 cm con una cinta de velcro de reapriete en el dorso de la mano.
El cuero piel-flor está tratado con silicona para aumentar sus características de impermeabilidad.

Conforme a la norma EN 388, EN 420 y EN 407.

Código	Ref.	REFERENCIA CRUZADA DE UTILIZACIÓN CON LOS GUANTES DIELÉCTRICOS							EN 388	EN 420	EN 407
		TALLA Y CLASE DE LOS GUANTES DIELÉCTRICOS									
		Talla	00	0	1	2	3	4			
540113	SG-B	7	●	●	●	●			 **Niveles resistencia mecánica:** Abrasión: **2** Corte por cuchilla: **0** Rasgado: **2** Perforación: **2** Corte por objeto afilado: **B**	**Niveles de inocuidad, comodidad y destreza:** **NIVEL 5**	**Niveles resistencia técnica:** Masa metal fundido: **X** Salpicadura metal fundido: **4** Calor radiante: **1** Calor convectivo: **2** Calor de contacto: **1** Llama: **2**
		8	●	●							
		9	●	●							
540114	SG-C	8			●	●					
		9			●	●					
		10	●	●							
540115	SG-D	10			●						
		11	●	●							
540116	SG-E	8					●	●			
		9					●	●			
		10				●					
		11			●						
		12	●	●							
540117	SG-F	10					●	●			
		11				●					
		12			●						
540118	SG-G	11					●	●			
		12				●	●	●			

CE EN 388 EN 420 EN 407

Especificaciones Técnicas de Producto

Modelo SG

Guantes dieléctricos



Funcionalidad

Los guantes aislantes se encuentran entre los EPIS más importantes para los trabajos del sector eléctrico. Son la primera línea de defensa para el contacto con cualquier componente o cable con tensión.

Características del Producto

La base de látex natural ofrece unas excelentes propiedades dieléctricas. Cuanto más grueso es el guante mayor es la resistencia eléctrica. El diseño ergonómico aumenta el confort, proporciona más suavidad al mismo tiempo que permite que el guante se ponga y se quite muy fácilmente.

Características mecánicas

Resistencia media a la tracción: **≥16 MPa**
Alargamiento medio a la rotura: **≥600%**
Resistencia a la perforación: **≥18N/mm**
Set de tensión: **≤15%**

Modelo SG

Guantes dieléctricos

Características térmicas

Resistencia a las bajas temperaturas: **Acondicionamiento de los guantes durante 24h a -40 ºC. +- 3ºC.**

Prueba de no propagación de llamas: **Aplicación de una llama durante 10 segundos en el extremo de un dedo**.

Certificados

Conforme a las normativas:

IEC 60903:2014

UNE-EN 60903:2005

Marcado CE 0161

Características especiales

Resistencia al ácido: **Acondicionamiento de los guantes por inmersión durante 8 horas a 23 ± 2 °C en una solución de ácido sulfúrico a 32° Baume**.

Resistencia al aceite: **Acondicionamiento de los guantes por inmersión en aceite durante 24 horas a 70 ± 2 °C**.

Resistencia al ozono: **Acondicionamiento de los guantes en una cámara durante 3 horas a 40 ± 2 °C y en una capa de ozono de 1 mg / m³**.

Resistencia a muy bajas temperaturas: **Acondicionamiento de los guantes durante 24 horas a -40 ± 3 °C**.

Especificaciones / Datos Técnicos

Ref.	Clase	Talla	Longitud (mm)	Categorías	Tensión de trabajo (V) máx.	Tensión de ensayo (V) máx.	Tensión de resistencia (V) máx.
SG-25 T9 **SG-25 T10**	00	9 10	360	AZC	500 V AC	2.500 V AC	5.000 V AC
SG-50 T9 **SG-50 T10**	0	9 10		AZC	1.000 V AC	5.000 V AC	10.000 V AC
SG-10 T9 **SG-10 T10**	1	9 10		RC	7.500 V AC	10.000 V AC	20.000 V AC
SG-20 T9 **SG-20 T10**	2	9 10		RC	17.000 V AC	20.000 V AC	30.000 V AC
SG-30 T9 **SG-30 T10**	3	9 10		RC	26.500 V AC	30.000 V AC	40.000 V AC
SG-40 T9 **SG-40 T10**	4	10 11	410	RC	36.000 V AC	40.000 V AC	50.000 V AC

Datos sujetos a cambios
2021, noviembre 24

Versión: R2-7.2 COM01

© 2017 Sofamel SLU
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Thomas Alva Edison, 16-17 - Pol. Industrial Plans d'Arau - 08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona) - Spain
Tel. +34 93 808 79 80 - Info@sofamel.es
www.sofamel.com



Guantín antisudoral Algodón

En stock

Ref.: 0100004000089

¡Compras online a partir de $500.000 pesos! - Precio más IVA

− 1 +

AÑADIR AL CARRO

Agregar a la lista de deseos

Agregar a comparar

Back to: Guantes dieléctricos

DESCRIPCIÓN **RECURSOS DEL PRODUCTO**

Los **guantines antisudoral**es blancos están confeccionados con un tejido compuesto al **100%** de **algodón** y tienen una longitud de 12 pulgadas para ofrecer una protección más amplia. El color blanco facilita la identificación sencilla de la suciedad ocasionada por el contacto accidental con fluidos o grasas conductoras.

Es esencial utilizar siempre los **guantines** antisudorales en conjunto con los guantes dieléctricos, ya que proporcionan comodidad y facilitan la maniobrabilidad durante la ejecución de tareas bajo tensión.

La función principal de estos **guantines** es absorber el sudor generado por el trabajador. Dado que el sudor actúa como conductor de electricidad, previniendo así cualquier incidente en el lugar de trabajo.

UCTOS RELACIONADOS

Política de protección de datos

Términos y condiciones

Instructivo Intranet

Intranet

+57 317 365 1046

+57 601 432 19 90

info@sspindustrial.com.co

Sede administrativa y planta de producción

Centro de distribución y entrega de productos
Bogotá, Colombia

Lunes – Viernes de 7am. a 5pm.

SEGURIDAD SUMINISTRO Y PROTECCION INDUSTRIAL LTDA

1

0 0 0



EL REY

GUANTES INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS

GUANTES INDUSTRIALES EL REY CALIBRE 35



Fecha de Vigencia	28-08-2017
Versión	003

CARACTERISTICAS

- Elaborados en látex de caucho centrifugado.
- Libres de defecto que afecten su uso y presentación.
- De color negro e interior verde, satinados para dar mas brillo y suavidad.
- Con orillo en la manga que evita se desgarren.
- Diseño anatómico y forma curva en dedos para una fácil postura.
- Contienen una sustancia antibacterial que evita la propagación de las bacterias mas comunes.
- Labrado especial en palma y dedos para ofrecer un mejor agarre.
- Para ser utilizados en labores industriales, domésticas y agrícolas.
- Poca resistencia a disolventes orgánicos tales como varsol, thinner, ACPM, gasolina, etc.

DIMENSIONES

Cumple la norma NTC 1726

TALLA	ANCHO DE LA PALMA (mm)	CLASE DE GUANTE	CALIBRE MINIMO (mil/pulg)	LONGITUD (cm)
7	89±5	Calibre 35	33±1	28±1
7½	95±5			
8	100±5			
8½	106±5			
9	112±5			
10	127±5			

PROPIEDADES TENSILES

Cumple la norma NTC 444/445 NTC 447

ANTES DE ENVEJECIMIENTO			DESPUES DE ENVEJECIMIENTO	
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	ELONGACIÓN A LA ROTURA	RESISTENCIA AL DESGARRE	VARIACIÓN DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN	VARIACIÓN DE ELONGACIÓN A LA ROTURA
Mínimo 20 Mpa	Mínimo 600%	Mínimo 30KN/m	Máximo -25%	Máximo -20%

PRESENTACIÓN

EMPAQUE	CLASE DE EMPAQUE	CONTENIDO
PRIMARIO	Bolsa de polietileno impresa	1 par de guantes
SECUNDARIO	N/A	N/A
TERCIARIO	Caja de cartón corrugado	30 PARES

CODIFICACIÓN

TALLA	CODIGO UNIDAD	SUBEMPAQUE	EMPAQUE
7½	770 727036 423 0	N/A	2 770 727036 423 4
8	770 727036 424 7	N/A	2 770 727036 424 1
8½	770 727036 425 4	N/A	2 770 727036 425 8
9	770 727036 426 1	N/A	2 770 727036 426 5
10	770 727036 427 8	N/A	2 770 727036 427 2

RECOMENDACIONES

- Seleccione guantes convenientes para cada uso.
- Limpie los guantes con jabón suave, enjuaguelos con agua limpia y luego dejelos secar a temperatura ambiente en la sombra.
- Almacene los guantes en un lugar limpio, fresco, sin humedad y lejos de la luz solar directa (Temperatura Inferior as 38°C).

PROTEX s.a.
www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax. (57-1) 8267750
Parque Industrial San José - Bodega 10 y 11 - Manz.C Km.4 Via Funza Siberia. Cundinamarca, Colombia

Shark Cut Ni





CE
CAT II

EN420: 2003 + A1: 2009
Calificación 5

EN388:2016
4544DX

4	*Resistencia a la abrasión*
5	*Resistencia al corte por cuchilla*
4	*Resistencia al desgarro*
4	*Resistencia a la perforación*
D	*Resistencia al corte ISO*
X	*Resistencia contra impacto*

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre:	Shark Cut Ni
Referencia:	BG200
Tallas:	8, 9, 10
Longuitud:	9.5” aproximadamente
Material Guante:	92% poliéster, 8% caucho
Refuerzo:	60% polietileno, 25% poliéster,10% fibra de carbono, 5% spandex.
Unión:	100% poliéster
Revestimiento:	100% Nitrilo
Calibre/ Espesor:	Galga 13
Tipo de puño:	Tejido
Colores:	Gris / Negro
Normas:	EN420, EN388, CE
Peso par:	62 gramos
Unidad de Empaque:	120 pares

DESCRIPCIÓN

Diseñado para brindar una protección superior en ambientes de trabajo con riesgo de cortes y abrasión, este guante combina sensibilidad y ajuste perfecto para una comodidad excepcional. Su tejido de alta resistencia ofrece una barrera eficaz contra cortes, manteniendo al mismo tiempo el movimiento natural de la mano. El recubrimiento de nitrilo en la palma proporciona una excelente eficiencia en condiciones tanto secas como húmedas, asegurando un agarre seguro y estable. Además, el puño tejido mejora la sujeción del guante y maximiza la transpirabilidad, lo que permite un uso prolongado sin incomodidad.

Este guante es ideal para aplicaciones industriales que demanden precisión, como manipulación de piezas con rebabas y otros trabajos de alta destreza en ambientes de riesgo.

CARACTERÍSTICAS

- Par individual que permite identificar la talla para cada usuario.
- Ribete elástico en la muñeca con código de colores para un mejor ajuste.
- Recubrimiento en nitrilo que facilita un mejor deslizamiento.
- Calibre 13.
- Nivel de corte 5.
- Fabricado en fibra HPPE (Polietileno de Alto Peso Molecular).



Shark Cut Ni

APLICACIONES

- Embotellado y manejo de vidrio.
- Manejo de escombros, desperdicios secos y húmedos.
- Inyección y moldeado de plásticos.
- Manipulación de bordes afilados.
- Manejo de piezas en la industria automotriz, ensamblaje y montaje de componentes.
- Manipulación de láminas de vidrio o metal, incluyendo piezas secas, pintadas o galvanizadas.
- Corte y manejo de materiales abrasivos o con bordes filosos.
- Trabajos en salas de trabajo y manipulación de materiales de construcción.
- Especial para trabajos de precisión, alta tecnología y manipulación general en entornos de riesgo mecánico.

ADVERTENCIAS

- No se deben utilizar en entornos eléctricos con exceso de humedad.
- Evitar el contacto con agua y en operaciones con riesgos químicos, así como la inmersión en líquidos como aceites y grasa.
- No se recomienda su utilización en procesos que presenten riesgos graves para la vida del usuario.
- Su uso inapropiado puede ocasionar daños en el guante y lesiones al usuario.
- Es crucial seguir las recomendaciones del fabricante para determinar el uso adecuado del guante.
- Los riesgos mecánicos a los que está expuesta la persona incluyen abrasión, corte y rasgado.
- Es esencial conocer el proceso y los riesgos involucrados antes de decidir sobre el producto adecuado de protección.
- El trabajador debe evaluar los tipos de peligro y el desgaste del guante.
- Ambientes altamente agresivos pueden causar deterioro prematuro del guante.

CUIDADO

- Se recomienda ventilar el guantes después de usarlo.
- Verificar visualmente queno tenga defectos.
- Lavar y secar bien las manos antes de utilizar.
- No sumergir la mano, donde no exista protección del baño aplicado.
- No utilizar agentes limpiadores químicos para la limpieza
- Almacenar en un lugar fresco, libre de contaminantes, seco y bien ventilado.

GARANTÍA

Garantía contra defectos de fábrica. El distribuidor no se hace responsable de lesiones o daños derivados del uso incorrecto del producto. Ante cualquier duda o inconformidad, contacta a tu distribuidor o visita ***www.boyuansafety.com.***

PROTECCIÓN CONTRA PELIGROS

Abrasión:	Nivel 4
Arco Eléctrico:	Ninguno
Químico:	Ninguno
Frío:	Ninguno
Impacto:	Ninguno
Corte Coupe:	Nivel 5
Corte TDM:	Calificación D
Fuego:	Ninguno
Aplastar:	Ninguno
Punción (sonda):	Nivel 4
Punción (aguja hipodérmica)	Ninguno
Vibración:	Ninguno

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Antiestático	No
Hipoalergénico	Si
Reutilizable	Si
Contiene Látex	No
Baja pelusa	Si
Deja marcas	No
Refuerzos	Si
Libre de silicona	Si
Touch Screen (Pantalla Táctil)	No
Resistencia al agua	No

Shark Cut PU





CE
CAT II

EN420: 2003 + A1: 2009
Calificación 5

EN388
4543

4 *Resistencia a la abrasión*
5 *Resistencia al corte por cuchilla*
4 *Resistencia al desgarro*
3 *Resistencia a la perforación*

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre:	Shark Cut 7
Referencia:	BG200
Tallas:	8, 9, 10
Longuitud:	10.5" aproximadamente
Composición:	92% poliéster, 8% caucho.
Refuerzo:	60% polietileno, 25% poliéster, 10% fibra de carbono, 5% spandex.
Unión:	100% Poliester
Revestimiento:	100% PU
Calibre:	Galga 13
Tipo de puño:	Tejido
Colores:	Gris
Normas:	EN420, EN388, CE
Peso par:	62 gramos
Unidad de Empaque:	120 pares

DESCRIPCIÓN

Este guante está diseñado para trabajos con riesgo de cortes y rebabas, ofreciendo alta destreza y comodidad en su uso. El recubrimiento en poliuretano en la palma proporciona eficiencia en ambientes secos y húmedos, brindando excelente resistencia a la abrasión y una transpirabilidad óptima, sin comprometer el movimiento natural de la mano. Su puño tejido asegura una buena sujeción y un ajuste perfecto, ideal para aplicaciones que requieren protección contra cortes, alta resistencia a la abrasión, sensibilidad y precisión en el agarre.

CARACTERÍSTICAS

- Par individual que permite identificar la talla para cada usuario.
- Ribete elástico en la muñeca con código de colores para facilitar la identificación.
- Recubrimiento en poliuretano que mejora el deslizamiento del guante sobre equipos y materiales.
- Calibre 13.
- Nivel de corte 5.
- Fabricado en fibra HPPE (Polietileno de Alto Peso Molecular).



Shark Cut PU

APLICACIONES

- Embotellado y manejo de vidrio.
- Manejo de escombros y desperdicios secos y húmedos.
- Inyección y moldeado de plásticos.
- Manipulación de componentes y piezas con bordes afilados.
- Montajes y ensamblaje de piezas de metal.
- Manipulación de láminas de vidrio o metal.
- Mantenimiento automotriz de piezas secas, pintadas o galvanizadas.
- Corte y manejo de materiales abrasivos o con bordes filosos.
- Manipulación de planchas metálicas.
- Trabajos en salas de trabajo y manejo de materiales de construcción.
- Ideal para trabajos de precisión, alta tecnología, manipulación general y protección contra riesgos mecánicos.

ADVERTENCIAS

- No se deben utilizar en entornos eléctricos con exceso de humedad.
- Evitar el contacto con agua y en operaciones con riesgos químicos, así como la inmersión en líquidos como aceites y grasa.
- No se recomienda su utilización en procesos que presenten riesgos graves para la vida del usuario.
- Su uso inapropiado puede ocasionar daños en el guante y lesiones al usuario.
- Es crucial seguir las recomendaciones del fabricante para determinar el uso adecuado del guante.
- Los riesgos mecánicos a los que está expuesta la persona incluyen abrasión, corte y rasgado.
- Es esencial conocer el proceso y los riesgos involucrados antes de decidir sobre el producto adecuado de protección.
- El trabajador debe evaluar los tipos de peligro y el desgaste del guante.
- Ambientes altamente agresivos pueden causar deterioro prematuro del guante.

CUIDADO

- Se recomienda ventilar el guantes después de usarlo.
- Verificar visualmente queno tenga defectos.
- Lavar y secar bien las manos antes de utilizar.
- No sumergir la mano, donde no exista protección del baño aplicado.
- No utilizar agentes limpiadores químicos para la limpieza
- Almacenar en un lugar fresco, libre de contaminantes, seco y bien ventilado.

GARANTÍA

Garantía contra defectos de fábrica. El distribuidor no se hace responsable de lesiones o daños derivados del uso incorrecto del producto. Ante cualquier duda o inconformidad, contacta a tu distribuidor o visita ***www.boyuansafety.com.***

PROTECCIÓN CONTRA PELIGROS

Abrasión:	Nivel 4
Arco Eléctrico:	Ninguno
Químico:	Ninguno
Frío:	Ninguno
Impacto:	Ninguno
Corte Coupe:	Nivel 5
Corte TDM:	Calificación D
Fuego:	Ninguno
Aplastar:	Ninguno
Punción (sonda):	Nivel 4
Punción (aguja hipodérmica)	Ninguno
Vibración:	Ninguno

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Antiestático	No
Hipoalergénico	Si
Reutilizable	Si
Contiene Látex	No
Baja pelusa	Si
Deja marcas	No
Refuerzos	Si
Libre de silicona	Si
Touch Screen (Pantalla Táctil)	No
Resistencia al agua	No

Comfort Meca 1





CE
CAT II

EN420: 2003 + A1: 2009
Calificación 5

EN388:2003
4122X

4 *Resistencia a la abrasión*
1 *Resistencia al corte por cuchilla*
2 *Resistencia al desgarro*
2 *Resistencia a la perforación*
X *Resistencia a corte por punción*

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre:	Comfort Meca 1
Referencia:	BG442
Tallas:	10 - Estándar
Longuitud:	9.5" aproximadamente.
Material Guante:	Jersey
Recubrimiento:	Nitrilo Completo
Tipo de acabado:	Liso
Tipo de puño:	Tejido - Cerrado
Colores:	Azul
Normas:	EN:420, EN 388:2003 , CE
Peso par:	102 gramos
Unidad de Empaque:	120 pares

DESCRIPCIÓN

El guante con recubrimiento en nitrilo sobre forro de punto jersey proporciona protección extra contra químicos y abrasivos, con una excelente resistencia a solventes, aceites, grasas, ácidos y sustancias cáusticas. Su recubrimiento de nitrilo es altamente resistente a la abrasión, corte y punción, superando los estándares para actividades pesadas. Brinda un agarre seguro en condiciones secas, ofreciendo un rendimiento inigualable al manipular materiales ásperos y altamente abrasivos. Fabricado sin costuras para mayor suavidad y comodidad, su puño cerrado garantiza un ajuste firme y control del guante. Gracias a su acabado liso, puede sustituir los guantes de cuero, ofreciendo mayor resistencia y durabilidad. Además, es lavable, lo que permite prolongar su vida útil tras cada uso.

CARACTERÍSTICAS

- Tejido de punto jersey: Suave, flexible y elástico.
- Se ajusta bien a la mano, proporcionando una sensación cómoda durante su uso.
- El forro de punto absorbe el sudor, manteniendo las manos secas.
- Mejora la destreza y la movilidad de las manos durante tareas detalladas.
- Agarre en entornos difíciles en condiciones húmedas, grasosas o sucias.
- Alta resistencia al desgaste, adecuada para trabajos pesados en la construcción, manipulación de vidrios y metales.
- Diseño sin costuras: Para mayor suavidad y comodidad al contacto con la piel.
- Puño cerrado: Ofrece un ajuste seguro y previene la entrada de partículas o suciedad.
- Lavable: Se puede lavar para prolongar su vida útil y mantener la higiene



Comfort Meca 1

APLICACIONES

•Ideal para trabajos en entornos grasos, húmedos o sucios, como en la construcción y la manipulación general.
•Adecuado para la manipulación de residuos y trabajos industriales, incluyendo el manejo de vidrios.
•Perfecto para la manipulación de metales en fundiciones, núcleos metálicos y procesos industriales relacionados.
•Recomendado para labores forestales, explotación y manejo de madera, así como actividades de silvicultura.
•Ofrece protección efectiva en el trabajo y manejo de cables, asegurando destreza y seguridad en tareas pesadas.
•Este guante proporciona una excelente resistencia y protección en una amplia gama de aplicaciones que implican riesgos mecánicos.

ADVERTENCIAS

•Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste del guante.
•El trabajador debe evaluar los tipos de peligro y los riesgos a los que va a exponer y luego decidir sobre el producto adecuado de protección necesaria para cada caso.
•Es muy importante conocer el proceso y los riesgos mecánicos: abrasión, corte, rasgado y punción; a los que está expuesta la persona para poder definir el uso del guante adecuado.
•No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el guante y lesiones graves o la muerte del usuario.
•No se recomienda su utilización en procesos de inmersión en líquidos como aceites, grasa, agua, o en operaciones con riesgos químicos o eléctricos con exceso de humedad.
•Ideal para manipulación de cables, trabajos forestales, silvicultura y labores con madera

CUIDADO

• Se recomienda ventilar el guantes después de usarlo.
• Verificar visualmente queno tenga defectos.
• Lavar y secar bien las manos antes de utilizar.
• No sumergir la mano, donde no exista protección del baño aplicado.
• No utilizar agentes limpiadores químicos para la limpieza
• Almacenar en un lugar fresco, libre de contaminantes, seco y bien ventilado.

GARANTÍA

Garantía contra defectos de fábrica. El distribuidor no se hace responsable de lesiones o daños derivados del uso incorrecto del producto. Ante cualquier duda o inconformidad, contacta a tu distribuidor o visita ***www.boyuansafety.com.***

PROTECCIÓN CONTRA PELIGROS

Abrasión:	Nivel 4
Arco Eléctrico:	Ninguno
Químico:	Ninguno
Frío:	Ninguno
Impacto:	Ninguno
Corte:	Nivel 1
Calor:	Ninguno
Fuego:	Ninguno
Aplastar:	Ninguno
Punción (sonda):	Nivel 2
Punción (aguja hipodérmica)	Ninguno
Vibración:	Ninguno

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Antiestático	No
Hipoalergénico	Si
Reutilizable	Si
Contiene Látex	No
Baja pelusa	Si
Deja marcas	No
Refuerzos	Si
Libre de silicona	Si
Touch Screen (Pantalla Táctil)	No
Resistencia al agua	Si

STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA

GUANTE MULTIFLEX
NITRILO SANDY EXTRA



DESCRIPCIÓN

Steelpro en su línea de protección manual incluye la alternativa de guantes certificados, fabricados en tejidos de punto resistentes con tecnología de inmersión en recubrimientos sintéticos que proporcionan la mejor opción de protección y resistencia frente a riesgos mecánicos presentes en las áreas de trabajo.
La línea MULTIFLEX Nitrilo SANDY ofrece alternativas en diferentes opciones de guantes tejidos con recubrimientos resistentes a la abrasión y químicos, combinando la mejor relación entre el buen agarre, peso, alta destreza, flexibilidad, durabilidad, confort y optima adaptabilidad a la mano de los trabajadores colombianos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tejido 100% en poliéster flexible negro sin costuras internas
- Recubrimiento de ¾ de la mano en lámina de nitrilo color azul
- Palma y falanges distales con recubrimiento adicional de nitrilo Sandy color negro
- Alto agarre, resistencia a la abrasión y desgaste
- Brinda comodidad y alta destreza
- Ideal para uso en mantenimientos y aplicaciones húmedas
- Puño cerrado con resorte en color para identificación de tallaje
- Ajuste total a la mano
- Dorso de la mano descubierto para mayor confort
- Certificado EN 420: 2003 + A1:2009
- Certificado EN 388 – Resultado 4121

PRUEBA	MÁXIMA CALIFICACIÓN	NIVEL CALIFICADO
Resistencia a la Abrasión	4	**4**
Resistencia al corte por cuchilla	5	**1**
Resistencia al rasgado	4	**2**
Resistencia a la Perforación	4	**1**

REFERENCIAS

CÓD. : Talla XS [501187] - Nuevo
CÓD. : Talla S [301000790623]
CÓD. : Talla M [301000790624]
CÓD. : Talla L [301000790625]

EMPAQUE

- Par

APLICACIONES

Manejo de herramientas manuales, mantenimiento vehicular, limpieza y lavado de piezas, ensamble, transporte, almacenamiento, instalación, mantenimiento mecánico, manipulación e inspección de materiales y mercancía, montaje de estructuras.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios tener en cuenta las condiciones de riesgo asociadas a la labor que van a realizar, adicionalmente, antes de dar uso a sus guantes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso, le brinde protección adecuada y su vida útil se extienda.

- Inspeccione los guantes, si presentan daño en costuras, ruptura, mal olor o humedad por algún producto químico, suspenda su uso.
- En lo posible, siempre procure ponerse sus guantes con las manos limpias y secas.
- Al finalizar las actividades, retire sus guantes, voltéelos tomando el puño de adentro hacia afuera, para que la parte interior pueda ventilarse, secarse y evitar así proliferación de hongos y bacterias.
- Guárdelos de esta forma, en un lugar limpio, y permita que se ventilen.
- Realice lavado frecuente del guante cuando identifique olor por humedad o tenga contacto con sustancias que puedan afectar el recubrimiento del guante.
- Haga uso de jabones desengrasantes biodegradables o jabón azul, evitando sumergirlos en productos como cloro, solventes o sustancias corrosivas que afecten el tejido y el recubrimiento del mismo.
- Los guantes son un elemento de protección personal, por lo que un par de guantes deben ser asignados a una sola persona.
- En caso de requerir protección manual con puño de seguridad y resistencia a riesgos mecánicos o químicos, le sugerimos realice asignación de la línea de protección manual NITRILSAFE.

ADVERTENCIAS

No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el guante y en el Usuario. Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste en el guante, por lo que es necesaria la constante verificación de su estado.
Los recubrimientos nitrilo y poliuretano de la línea Multiflex brindan resistencia a derivados de hidrocarburos, grasas y algunas sustancias químicas liquidas o secas, su permeabilidad ante este tipo de sustancias es limitada, tenga en cuenta no utilizarlos para manipulación directa de sustancias químicas a altas concentraciones debido a que no cuentan con aprobación de uso bajo estándar EN374.
Su guante de puño cerrado brinda ajuste perfecto a la mano y alta destreza fina, evite manipular piezas o máquinas que giren a alta velocidad que representen un riesgo de atrapamiento de la mano.
Lave con frecuencia los guantes con recubrimiento sintético, el uso prolongado sin las medidas adecuadas de aseo y mantenimiento frecuente generarán mal olor y afectación de la piel del usuario por contacto con las bacterias generadas por la combinación de humedad y suciedad al interior del guante.
Disponga el material almacenado en un lugar seco, alejado de intemperie, calor excesivo o sustancias que puedan dañar y afectar el material de los mismos.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.
La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.
Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 1 0, 11, 23 del Decreto 47 41 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

FICHA TECNICA GUANTE CARNAZA REFORZADO

Guante en carnaza de primera calidad curtida 100%, reforzado en palma, nudillos y pulgar completo, guante con roda chispa, manopla de 8" pulgadas, cosido en hilo de nylon o algodón, ideal para protegerse en trabajos en caliente (soldadura, chispas, hornos, etc.), resistente a la rotura, roce, que brinde flexibilidad. Talla única o de acuerdo con la marca (xs, s, m, l).



EMPACADO Y ROTULADO PAQUETE X 1 PAR

COLORES:

SLOGIC WORKSHOP
CALLE 20 NO.29–98 LAS CUADRAS PASTO – NARIÑO