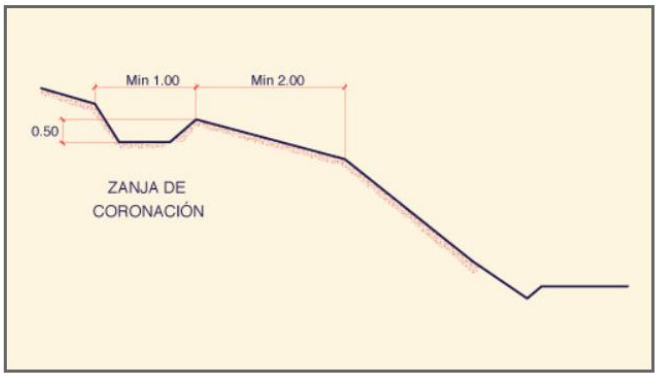
1. DETALLE	2. NOMBRE	3. UNIDAD DE MEDIDA:
EP-01	ZANJA COLECTORA DE CORONACION EN SACOCEMENTO	ml

1. DETALLE:	2. NOMBRE:	3. UNIDAD DE MEDIDA:
EP-01	**ZANJA COLECTORA DE CORONACION EN SACOCEMENTO**	**Ml**
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:	Consiste en los trabajos necesarias para realizar la ronda de coronación de los taludes a intervenir, utilizando sacos de suelo cemento en una plataforma ya excavada en forma trapezoidal, la cual garantiza una buena sección hidráulica para recibir y conducir las aguas de manera adecuado.	
5. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	Los elementos que se utilizan son sacos o costales de medidas comerciales con alta resistencia solar, se utilizan 5 por cada metro lineal teniendo la siguiente configuración : • 1 en el fondo con su parte ancha en sentido paralelo a la dirección del canal (longitud del costal 70cms), se utilizan dos. • 4 costales con su parte ancha en sentido perpendicular a la dirección del canal (ancho del costale 30 a 35 cms) • Suelo cemento al 3 o 5% dependiendo del material de lleno de los costales; para materiales fino arenosos se recomienda el 3% y para materiales arcillosos el 5% por su configuración granular La excavación del canal deberá ser que el ancho del canal sea de 40 cms, las paredes del mismo con una pendiente 2H:1V para emplazar correctamente el costal. La geometría y disposición de los elementos en campo deberán ir según lo dispuesto en el VOL. V. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO. 	
6. ENSAYOS A REALIZAR:	NA	

7. MATERIALES:	Costales de fibra, cemento y agua
8. EQUIPOS:	Ajuga capotera, hilo de amarre y herramienta menor
10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:	La medida será en Metros lineales (ML), aproximado al primer decimal, de trabajos ejecutados y recibidos a entera satisfacción del Interventor. El valor incluye: suministro y construcción de la zanja colectora. Su forma de pago es el costo unitario más A.U establecidos en el contrato y previamente aprobado por el interventor, el análisis de precios unitarios contemplara todos aquellos elementos que hagan parte del buen desarrollo de dicha actividad.