
Breaker termomagnético enchufable

Breve descripción del producto





Características		
Producto	Breaker termomagnético enchufable. (NEMA)	
Color	Gris claro	
Material	Poliamida - Material termo plástico (con cumplimiento de Retie). Norma IEC60898-1	
Material de contacto	Cobre estañado	
Sistema de montaje	Montaje mecánico mediante enganche	
Grado de protección	IP20	
Sistema de contacto	Mediante enganche	
Usos	Dispositivo de protección de circuitos eléctricos en baja tensión	
Indicador de estado de operación (on/off)	Si	
Terminal de conexión	Brida con tornillo	
Polos	1 Polo	2 Polos
In=Capacidad de corriente nominal (A)	16/20/32/40/50/63	16/20/32/40/50/63
Icc= Corriente de corto circuito (Ka)	10KA / 6KA	10KA / 6KA
Ue= Tensión Nominal (V)	120 / 415	120 / 415
Ui= Tensión de impulso (KV)	4	4
Miliamperios (mA)	60 Hz	60 Hz
Curva característica de disparo	Tipo C	Tipo C
Rango de temperatura	-5°C a 40°C	-5°C a 40°C
Clase de limitación de energía	3	3

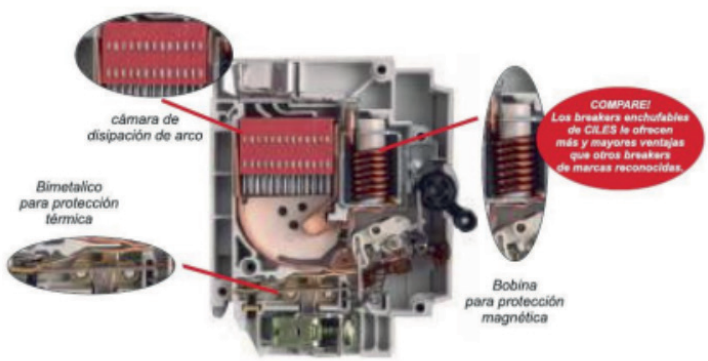

Presente en el futuro!

Dimensiones



