

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS PARTICULARES

Estas especificaciones están relacionadas con las CONDICIONES MINIMAS ARQUITECTÓNICAS del proyecto "MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO CAMPUS ACADEMICO ESCUELA MILITAR DE AVIACION EN CALI, AULAS CADETES" como una referencia para la construcción del proyecto.

NP 1. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 1 X NO. 12 CUXAWG FASES + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Con cargo a este ítem el pago se realizará por MI de cableado instalado, el contratista tendrá que suministrar e instalar el elemento aquí descrito de acuerdo con planimetría y diseños entregados.

Este cableado irá desde el tablero existente hasta cada uno de los salones mediante dos circuitos de manera independiente, con el fin de no recargar los mismos, y poder alimentar las catorce (14) tomas de cada una de los salones.

NP 2. IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKAFILL POWER 12 AÑOS Y SIKAFELT FPP 30 EN CUBIERTA INCLUYE (HIDROLAVADO DE SUPERFICIE)

DESCRIPCIÓN, PROCESO Y MATERIALES

Consiste en la instalación de un sistema multicapas para proteger la cubierta, realizado en un sistema en frío con productos de sika, empresa la cual tiene alto reconocimiento en el mercado de la construcción por la calidad de los productos e innovación para dar solución a las diferentes actividades que se desarrollan en las obras de obra civil. Se aplicarán dos productos, el primero es un impermeabilizante acrílico con tecnología DFX y fibras llamado, SIKAFILL, el cual se usa exclusivamente para impermeabilizar cubiertas, adicionalmente se extenderá una tela de refuerzo para impermeabilizaciones acrílicas, llamado SIKAFELT, que es una tela de polipropileno formada por filamentos continuos, especial para reforzar impermeabilizaciones de aplicación líquida.

Se debe tener extremo cuidado en que el personal que lo aplique esté capacitado técnicamente para ello, este se colocara una vez la supervisión o interventoría haya aprobado que la superficie no tenga residuos de material existente y se haya hidro lavado, con el fin de garantizar la adherencia del alistado, el cual deberá cumplir con las pendientes adecuadas y finalmente esté libre de todo material o residuo que no permita la adhesión del material. Una vez la superficie este aprobada se comenzara con la aplicación del material aplicando la solución SIKAFILL de forma homogénea en la totalidad de la superficie a impermeabilizar para posterior mente tender el refuerzo, SIKAFELT, ubicando el rollo en la dirección de la pendiente hasta que el rollo se termine, al iniciar con el

siguiente se debe considerar el traslape adecuada del material, de ninguna manera la unión debe quedar en sentido contrario a la pendiente de evacuación del agua, de igual manera el traslape lateral debe cumplir con la distancia mínima establecida en la ficha técnica del producto, una vez terminada la labor se deberá proceder a realizar una prueba hidráulica de estancamiento para verificar su buena instalación y las pendientes de evacuación.

FOTO Y PRECIO REFERENCIAL

TERRETERIA TERMINACIONES MAQUINARIAS ASO CLIMATIZACIÓN ORGANIZACIÓN HOGAR HABITACION GARCENTER PROYECTOS REPARACION

Home > Construcción y Remedia > Materiales de Construcción > Impermeabilizantes y Barreras de Humedad > Impermeabilizantes Acrílicos > Sikafill Power 12 Gris 4.2kg



Sika
Sikafill Power 12 Gris 4.2kg
Codigo 295397
★★★★★ 5.0 (2)
\$54.900 UND
KILOGRAMO \$13.071

1 Agregar al carrito

 **Satisfacción Garantizada** [ver más](#)
Si este producto no cumple con tus necesidades tienes 30 días para acercarte a cualquiera de nuestros almacenes o comunicarte con la línea de atención al cliente en Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33

Opciones de entrega para Bogotá D.C.

 Disponible
Despacho a domicilio [ver fechas](#)

HOME CENTER *CONSTRUYENDO LA VIDA* ¿Qué estás buscando?  Bogotá D.C.  0  Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN TERRETERIA PISO, PINTURAS Y TERMINACIONES MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS BARRIO, COCHAS Y ASO ELECTROHOGAR, TECNOLOGIA Y CLIMATIZACIÓN HERRAJES Y ORGANIZACIÓN DECORACIÓN, LUMINACIÓN Y HOGAR AERILABE Y HABITACION ALTOHOGAR Y GARCENTER SERVICIOS Y PROYECTOS PROYECTOS Y REPARACION

Home > Construcción y Remedia > Proyectos de Construcción > Muros y Pisos Interiores en Zonas Húmedas > Sikafel FPP-30 10mts



Sika
Sikafel FPP-30 10mts
Codigo 340371
★★★★★ 5.0 (0)
\$17.900
METRO \$1.790

1 Agregar al carrito

 **Satisfacción Garantizada** [ver más](#)
Si este producto no cumple con tus necesidades tienes 30 días para acercarte a cualquiera de nuestros almacenes o comunicarte con la línea de atención al cliente en Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33

Opciones de entrega para Bogotá D.C.


 Disponible
Despacho a domicilio [ver fechas](#)

UNIDAD DE PAGO y MEDIDA

La unidad de pago es metro cuadrado M2 y se realizará con los precios establecidos y pactados en el NO PREVISTO verificado por el supervisor del contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios.



Gildardo Castillo Sánchez
Representante Legal
GESTION RURAL Y URBANA SAS

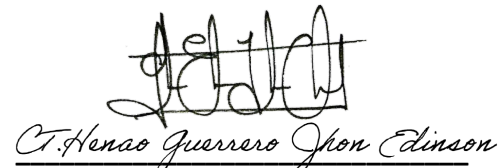

Capitán Jhon Edinson Henao Guerrero
Supervisor EMAVI