FICHA TECNICA LICUADORA FAMILIAR

Características técnicas

Características Técnicas

No. Velocidades/Funciones	3 Velocidades/Funciones	**Capacidad**	1.5 Litros
Potencia	400W	**Voltaje**	Rango entre 110 V y 120 V

Información Básica

Tipo de Producto	Convencional	**Fuentes de Alimentacion de Energia**	Energía Eléctrica
Tonalidad de Color	Blanco|Transparente		

Detalles del Producto

Caracteristicas Especiales	Botón de Pulso	**Almacenamiento del Cable**	Externo Enrollable

Características Físicas

Material del Vaso	Plástico	**No. Aspas**	4 Aspas
Material de La Base	Plástico		



Garantía y respaldo Kalley

Más de 96 Centros de Servicio Autorizados a nivel nacional.

Chat en línea
Asesoría y venta

FICHA TECNICA LICUADORA INDUSTRIAL


CARACTERÍSTICAS

- Licuadoras industriales para 8 litros , Fabricadas en lámina de acero inoxidable antiácido **tipo 304.**
- Sistema de vaso **volcable.**
- Cuchilla con seis aspas en acero inoxidable indeformable.
- **Swich** industrial de encendido y apagado.
- Motor importado. **Motor 1/2 h.p.**
- **Capacidad: 8** Litros

INSTRUCCIONES DE USO

Realizar la limpieza y desinfección del equipo. Coloque ingredientes en el vaso. Coloque la tapa sobre el vaso. Enchufe el cable de alimentación en una toma corriente eléctrico de 110 V. Mueva la palanca de encendido.

DIMENSIONES DEL EQUIPO

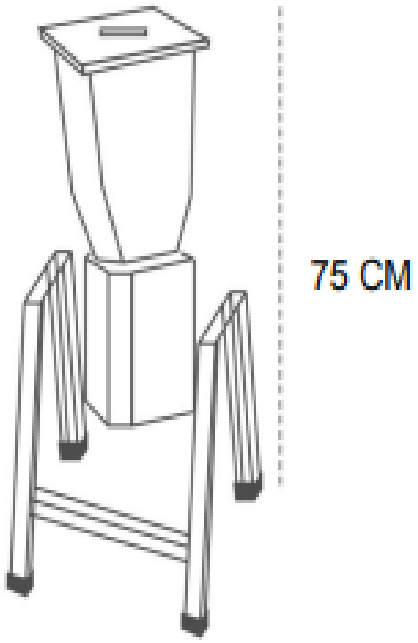

Equipo diseñado con un vaso en acero inoxidable formando un remolino hacia las cuchillas, ideal para licuar frutas, hortalizas y pulpas para la elaboración de jugos, salsas y cremas batidas.

FICHA TECNICA ESTUFA

CARACTERÍSTICAS

- Cubierta fabricada en lámina de **acero inoxidable tipo 304 calibre 18.**
- Mueble fabricado en **acero 430 calibre 20.**
- Quemadores industriales en hierro - aluminio fundido.
- Bandeja y canal recoge grasas.
- Parrilla en hierro fundido.
- Válvulas de seguridad para el gas.
- Niveladores de altura

FICHA TECNICA GRAMERA MAX 10KG

· Min peso: 2g.

· Unidades: g, oz.

· Pantalla: LCD.

· Color: Blanco

· Tamaño pantalla LCD: 5.2 x 2cm (L x A).

· Dimensiones del articulo: 24 x 16.7 x 3.5cm (L x A x AL).

· Tamaño del empaque: 25 x 19 x 4.3cm (L x A x AL).

· Resolución de precisión: 1g,0.1oz.

· Color de luz de fondo: No.

· Amplia pantalla LCD

· El cuerpo principal utiliza plástico ABS como material principal

· Bloquea automáticamente la lectura cuando los datos son inestables.

· Bajo consumo de energía. Necesita 2 pilas AAA



FICHA TECNICA NEVERA

Características Generales	• Estantes reversibles y retráctiles en el freezer y en la heladera • Tecnología Inverter • Ice Max • HortiNatura • Congelador con supercapacidad - 128 litros • Turbo Congelamento • Iluminación interna LED
Capacidad Neta Total (Litros)	431
Capacidad Neta Refrigerador (Litros)	303
Capacidad Neta Congelador (Litros)	128
Voltaje (V)	220V-230V/50Hz
Color	Platinum
Alto X Ancho X Prof. (Mm)	1760 x 700 x 760
Tipo De Deshielo	Automático
Ancho X Prof X Alto (Mm) - Embalado	1788 x 734 x 790
Peso (Kg) Producto	80

ITEM No. 3 "BASCULA ELECTRONICA 40 KG"

FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
41111500 41110000 Y los demás que se indican en el estudio previo	Bascula electrónica de 40 kg	UND	Calidad y caracteristicas iguales o superiores a las descritas	Ver numerales uno (1), dos (2), tres (3) y, cuatro (4).

1. ESPECIFICACIONES GENERALES	
DIMENSIONES (Alto x Ancho x Largo)	Desde 100x300x 200 mm hasta 120x460X360 mm
PESO	Desde 1 Kg hasta 15 Kg
CORRIENTE	110 V

2. CARACTERISTICAS GENERALES
La bascula electrónica tiene un plato de pesado redondo o cuadrangular. Ambos platos de pesado han sido fabricados en acero inoxidable AISI 304 y pueden ser utilizados para todo tipo de tareas de laboratorio, producción, investigación.
La alimentación de energía requiere 110V por medio de un adaptador de red de 12V.
Los rangos de pesado máximo de las balanzas analíticas ordinarias son: De 40000 g con una capacidad de lectura de balanza de 0.001 g.
Tara en todos los rangos para realizar varias veces
Memoria para mínimo 99 valores
Calibración externa
Alimentación por baterías recargables y adaptador a 110V
Certificación de calibración

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	
Rango de Taraje:	Desde 0 a 40000 gr.
Tiempo de respuesta:	Máximo 3 segundos.
Unidades de medida:	Kg, lb, oz, HL
Funciones:	Función HOLD, indicador sobrecargas
Pantalla:	LCD con dígitos desde 35mm altura, iluminación de fondo