	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	**17/09/2025**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**SANTA MARTA**
COD REGIONAL:	**47**	**REGIONAL**	**MAGDALENA**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA**		
COD CENTRO DE COSTO:	**911810**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA de los bienes solicitados por el área o dependencia de CONTRATACION se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
289825	MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO DE 580 x 60 x 90 CM.	MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO, 580 x 60 x 90 cm Conformado por: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica FUNDERMAX placa de 16 mm, resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar; producido de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Mobiliario y mesón certificado ante SEFA según sus estándares SEFA 10- 2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Incluya certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794, ISO 2409, ISO 1519 y Superficies ISO 19712-2. CInco (5) GABINETES INFERIORES 88 x 45 x 82 CM. Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia y enchapado en melamina especializada para laboratorios. Manijas en polipropileno y bisagras en acero.Con guías de extracción total. (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). UN (1) GABINETE INFERIOR PARA MÓDULO DE LAVADO 100 x 58 x 88 CM. Dimensiones: 100 x 58 x 88 cm. UNA (1) POCETA PARA LABORATORIO. Color: Gris.. Material: 100% Polipropileno de alto grado, resistente a la mayoría de los reactivos y solventes orgánicos. Dimensiones Externas: 55 x 45 x 31 cm 1 GRIFERÍA PARA LABORATORIO. Cuerpo: de latón macizo, recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Headwork. Cerámica: 90° vez, 500.000 ciclos de vida, la presión estática del agua Max. 10Bar. UNA (1) DIVISIÓN EN VIDRIO. División en vidrio laminado 5mm, con soportes de sujeción a superficie. Dimensiones: 58 x 30 cm. Adecuaciones físicas del área previo a su instalación, armado y entrega satisfactoria en sitio de trabajo.	DEVOLUTIVO	UND	0

289825	MESÓN TIPO ISLA PARA LABORATORIO DE 440 x 120 x 90 CM.	MESÓN TIPO ISLA PARA LABORATORIO 440 x 120 x 90 CM. Conformado por: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica FUNDERMAX placa de 16 mm, resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Mobiliario y mesón certificado ante SEFA según sus estándares SEFA 10- 2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Incluya certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794, ISO 2409, ISO 1519 y Superficies ISO 19712-2. 5. 4 GABINETES INFERIOR 101 x 45 x 82 CM. Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia y enchapado en melamina especializada para laboratorios. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. Con guías de extracción total. (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). Adecuaciones físicas del área previo a su instalación, armado y entrega satisfactoria en sitio de trabajo.	DEVOLUTIVO	UND	0
230751	SILLA PARA LABORATORIO TAPIZADA POLIURETANO CON ESPALDAR	Ajuste de altura del asiento. Ángulo adaptable a la espalda del usuario, un rango de hasta 15°. Respaldo y asiento tapizados en tela ecopiel fabricado en poliuretano. Posibilidad de montar reposabrazos. Base hecha de material resistente (Nylon). Capacidad de carga maxima 130kg. Base de 5 brazos equipada con reposapiés cromado con ajuste de altura. Altura mínima del asiento: 36cm. Altura máxima del asiento: 46cm.	DEVOLUTIVO	UND	0
289825	MESÓN PERIMETRAL EN L PARA LABORATORIO DE 432+332 x 60 x 90 CM.	Conformado por: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica FUNDERMAX placa de 16 mm, resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Mobiliario y mesón certificado ante SEFA según sus estándares SEFA 10- 2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Incluya certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794, ISO 2409, ISO 1519 y Superficies ISO 19712-2. 5. TRES (3) GABINETES INFERIOR 104 x 45 x 82 CM y UN (1) GABINETE INFERIOR 61 x 45 x 82 CM Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia y enchapado en melamina especializada para laboratorios. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. Con guías de extracción total. (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). TRES (3) GABINETES INFERIOR PARA MÓDULO DE LAVADO 100 x 58 x 88 CM . DOS (2) DIVISIÓN EN VIDRIO. División en vidrio laminado 5mm, con soportes de sujeción a superficie. Dimensiones: 58 x 30 cm. TRES (3) POCETAS PARA LABORATORIO. Color: Gris. Material: 100% Polipropileno de alto grado, resistente a la mayoría de los reactivos y solventes orgánicos. Mobiliario certificado ante SEFA. Dimensiones Externas: 55 x 45 x 31 cm. TRES (3) GRIFERÍAS PARA LABORATORIO. Cuerpo: de latón macizo, recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Headwork Cerámica: 90° vez, 500.000 ciclos de vida, la presión estática del agua Max. 10Bar. Adecuaciones físicas del área previo a su instalación, armado y entrega satisfactoria en sitio	DEVOLUTIVO	UND	0
299432	GABINETE PARA SUSTANCIAS CORROSIVAS	Gabinete para almacenamiento de reactivos ácidos y bases. Dimensiones: 100 x 40 x 190 cm. Construido en acero galvanizado calibre 18. Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. Con rejillas en acero galvanizado para la instalación de sistema de Extracción. Niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en el mismo material galvanizado o base en Zócalo. Equipamiento: 4 x Entrepaños de altura regulable. 4 x Bandejas de contención Antiderrame. 1 x Cubeto de contención Antiderrame. 1 x Software de etiquetado. 4 x Porta etiquetas. Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1	DEVOLUTIVO	UND	0

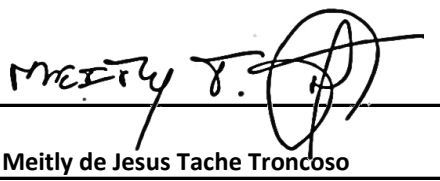
299433	GABINETE PARA SUSTANCIAS CORROSIVAS	Gabinete para almacenamiento de reactivos corrosivos. Dimensiones: 66 x 60 x 204 cm. Construido en acero galvanizado calibre 18. Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. Con rejillas en acero galvanizado para la instalación de sistema de Extracción. Niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en el mismo material galvanizado o base en Zócalo. Equipamiento: 4 x Entrepaños de altura regulable. 4 x Bandejas de contención Antiderrame. 1 x Cubeto de contención Antiderrame. 1 x Software de etiquetado. 4 x Porta etiquetas. Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1	DEVOLUTIVO	UND	0
299432	GABINETE PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES	Gabinete para almacenamiento de reactivos inflamables. Dimensiones: 100 x 40 x 190 cm. Construido en acero galvanizado calibre 18. Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. Con rejillas en acero galvanizado para la instalación de sistema de Extracción. Niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en el mismo material galvanizado o base en Zócalo. Equipamiento: 4 x Entrepaños de altura regulable. 4 x Bandejas de contención Antiderrame. 1 x Cubeto de contención Antiderrame. 1 x Software de etiquetado. 4 x Porta etiquetas. Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1.	DEVOLUTIVO	UND	0
299432	GABINETE PARA SUSTANCIAS TÓXICAS	Gabinete para almacenamiento de reactivos tóxicos. Dimensiones: 92 x 42 x 195 cm. Construido en acero galvanizado calibre 18. Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. Con rejillas en acero galvanizado para la instalación de sistema de Extracción. Niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en el mismo material galvanizado o base en Zócalo. Equipamiento: 4 x Entrepaños de altura regulable. 4 x Bandejas de contención Antiderrame. 1 x Cubeto de contención Antiderrame. 1 x Software de etiquetado. 4 x Porta etiquetas. Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1	DEVOLUTIVO	UND	0
304045	CAJA DE EXTRACCIÓN DE GASES	Caja de extracción de gases y humos para gabinetes químicos. Elaborada en acero tipo galvanizado, calibre 18, bañada en pintura en polvo aplicada de manera electroestática tipo epoxy, resistente a los ataques químicos. Blower. Incluye botones de encendido/apagado, conexión eléctrica y filtro de carbón activado. Dimensiones: 30 x 30 x 25 cm (Ancho x Fondo x Alto).	DEVOLUTIVO	UND	0
272450	ESTANTE PARA LÍQUIDOS	ESTANTERIA ACERO RECUBIERTA EN PLASTICO. Estantería de cuatro niveles, fabricada en Acero de alta resistencia, recubierta en plástico, resistente a la oxidación. Placas perforadas que permiten la circulación de aire. Dimensiones: Frente (Largo) 0.914 / Fondo 0.450 / Altura 1.80 mts.	DEVOLUTIVO	UND	0

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**17/09/2025**

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO DE 580 x 60 x 90 CM.	MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO, 580 x 60 x 90 cm Conformado por: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica FUNDERMAX placa de 16 mm, resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar; producido de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Mobiliario y mesón certificado ante SEFA según sus estándares SEFA 10- 2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Incluya certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794, ISO 2409, ISO 1519 y Superficies ISO 19712-2. CInco (5) GABINETES INFERIORES 88 x 45 x 82 CM. Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia y enchapado en melamina especializada para laboratorios. Manijas en polipropileno y bisagras en acero.Con guías de extracción total. (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). UN (1) GABINETE INFERIOR PARA MÓDULO DE LAVADO 100 x 58 x 88 CM. Dimensiones: 100 x 58 x 88 cm. UNA (1) POCETA PARA LABORATORIO. Color: Gris.. Material: 100% Polipropileno de alto grado, resistente a la mayoría de los reactivos y solventes orgánicos. Dimensiones Externas: 55 x 45 x 31 cm 1 GRIFERÍA PARA LABORATORIO. Cuerpo: de latón macizo, recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Headwork. Cerámica: 90° vez, 500.000 ciclos de vida, la presión estática del agua Max. 10Bar. UNA (1) DIVISIÓN EN VIDRIO. División en vidrio laminado 5mm, con soportes de sujeción a superficie. Dimensiones: 58 x 30 cm. Adecuaciones físicas del área previo a su instalación, armado y entrega satisfactoria en sitio de trabajo.
MESÓN TIPO ISLA PARA LABORATORIO DE 440 x 120 x 90 CM.	MESÓN TIPO ISLA PARA LABORATORIO 440 x 120 x 90 CM. Conformado por: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica FUNDERMAX placa de 16 mm, resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Mobiliario y mesón certificado ante SEFA según sus estándares SEFA 10- 2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Incluya certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794, ISO 2409, ISO 1519 y Superficies ISO 19712-2. 5. 4 GABINETES INFERIOR 101 x 45 x 82 CM. Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia y enchapado en melamina especializada para laboratorios. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. Con guías de extracción total. (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). Adecuaciones físicas del área previo a su instalación, armado y entrega satisfactoria en sitio de trabajo.
SILLA PARA LABORATORIO TAPIZADA POLIURETANO CON ESPALDAR	Ajuste de altura del asiento. Ángulo adaptable a la espalda del usuario, un rango de hasta 15°. Respaldo y asiento tapizados en tela ecopiel fabricado en poliuretano. Posibilidad de montar reposabrazos. Base hecha de material resistente (Nylon). Capacidad de carga maxima 130kg. Base de 5 brazos equipada con reposapiés cromado con ajuste de altura. Altura mínima del asiento: 36cm. Altura máxima del asiento: 46cm.
MESÓN PERIMETRAL EN L PARA LABORATORIO DE 432+332 x 60 x 90 CM.	Conformado por: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica FUNDERMAX placa de 16 mm, resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Mobiliario y mesón certificado ante SEFA según sus estándares SEFA 10- 2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Incluya certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794, ISO 2409, ISO 1519 y Superficies ISO 19712-2. 5. TRES (3) GABINETES INFERIOR 104 x 45 x 82 CM y UN (1) GABINETE INFERIOR 61 x 45 x 82 CM Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia y enchapado en melamina especializada para laboratorios. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. Con guías de extracción total. (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). TRES (3) GABINETES INFERIOR PARA MÓDULO DE LAVADO 100 x 58 x 88 CM . DOS (2) DIVISIÓN EN VIDRIO. División en vidrio laminado 5mm, con soportes de sujeción a superficie. Dimensiones: 58 x 30 cm. TRES (3) POCETAS PARA LABORATORIO. Color: Gris. Material: 100% Polipropileno de alto grado, resistente a la mayoría de los reactivos y solventes orgánicos. Mobiliario certificado ante SEFA. Dimensiones Externas: 55 x 45 x 31 cm. TRES (3) GRIFERÍAS PARA LABORATORIO. Cuerpo: de latón macizo, recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Headwork Cerámica: 90° vez, 500.000 ciclos de vida, la presión estática del agua Max. 10Bar. Adecuaciones físicas del área previo a su instalación, armado y entrega satisfactoria en sitio de trabajo.
GABINETE PARA SUSTANCIAS CORROSIVAS	Gabinete para almacenamiento de reactivos ácidos y bases. Dimensiones: 100 x 40 x 190 cm. Construido en acero galvanizado calibre 18. Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. Con rejillas en acero galvanizado para la instalación de sistema de Extracción. Niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en el mismo material galvanizado o base en Zócalo. Equipamiento: 4 x Entrepaños de altura regulable. 4 x Bandejas de contención Antiderrame. 1 x Cubeto de contención Antiderrame. 1 x Software de etiquetado. 4 x Porta etiquetas. Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1
GABINETE PARA SUSTANCIAS CORROSIVAS	Gabinete para almacenamiento de reactivos corrosivos. Dimensiones: 66 x 60 x 204 cm. Construido en acero galvanizado calibre 18. Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. Con rejillas en acero galvanizado para la instalación de sistema de Extracción. Niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en el mismo material galvanizado o base en Zócalo. Equipamiento: 4 x Entrepaños de altura regulable. 4 x Bandejas de contención Antiderrame. 1 x Cubeto de contención Antiderrame. 1 x Software de etiquetado. 4 x Porta etiquetas. Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1
GABINETE PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES	Gabinete para almacenamiento de reactivos inflamables. Dimensiones: 100 x 40 x 190 cm. Construido en acero galvanizado calibre 18. Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. Con rejillas en acero galvanizado para la instalación de sistema de Extracción. Niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en el mismo material galvanizado o base en Zócalo. Equipamiento: 4 x Entrepaños de altura regulable. 4 x Bandejas de contención Antiderrame. 1 x Cubeto de contención Antiderrame. 1 x Software de etiquetado. 4 x Porta etiquetas. Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1.

GABINETE PARA SUSTANCIAS TÓXICAS	Gabinete para almacenamiento de reactivos tóxicos. Dimensiones: 92 x 42 x 195 cm. Construido en acero galvanizado calibre 18. Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. Con rejillas en acero galvanizado para la instalación de sistema de Extracción. Niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en el mismo material galvanizado o base en Zócalo. Equipamiento: 4 x Entrepaños de altura regulable. 4 x Bandejas de contención Antiderrame. 1 x Cubeto de contención Antiderrame. 1 x Software de etiquetado. 4 x Porta etiquetas. Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1
CAJA DE EXTRACCIÓN DE GASES	Caja de extracción de gases y humos para gabinetes químicos. Elaborada en acero tipo galvanizado, calibre 18, bañada en pintura en polvo aplicada de manera electroestática tipo epoxy, resistente a los ataques químicos. Blower. Incluye botones de encendido/apagado, conexión eléctrica y filtro de carbón activado. Dimensiones: 30 x 30 x 25 cm (Ancho x Fondo x Alto).
ESTANTE PARA LÍQUIDOS	ESTANTERIA ACERO RECUBIERTA EN PLASTICO. Estantería de cuatro niveles, fabricada en Acero de alta resistencia, recubierta en plástico, resistente a la oxidación. Placas perforadas que permiten la circulación de aire. Dimensiones: Frente (Largo) 0.914 / Fondo 0.450 / Altura 1.80 mts.

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**Meitly de Jesus Tache Troncoso**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**1.082.952.858**
CORREO INSTITUCIONAL	**mjtache@sena.edu.co**