Regional Distrito Capital CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	**Grupo Administrativo Intercentros** CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA **FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES**


NOMBRE

Panel solar flexible.

Descripción General

Panel Solar Flexible, 100w, 18v -12v, : * Potencia óptima [Pmax]: Tensión de 100W * Trabajo [Vmp]: 18V * Corriente de trabajo [Imp]: * 5.6A Corriente de cortocircuito [ISC]: 6A * El voltaje de circuito abierto [Voc]: 21.6V *

Esquema:

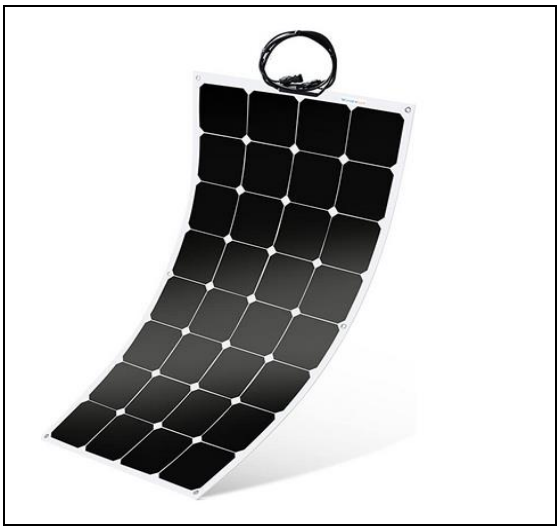

Especificaciones técnicas

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERIZACION
Potencia	100 W	Mínimo valor aceptado
Voltaje	18 VDC	Máximo valor aceptado
Corriente	5.6 A	Mínimo valor aceptado
Corriente de corto circuito	6 A	Mínimo valor aceptado

Regional Distrito Capital CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	**Grupo Administrativo Intercentros** CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA **FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES**

Voltaje en circuito abierto	21.6 V	Mínimo valor aceptado
Dimensiones	104.9 x 53.84 x 0.254 cm	Mínimo valor aceptado
Peso	3.6 Kg	Máximo valor aceptado
Temperatura de operación	- 30°C a 70°C	Máximo valor aceptado

Condiciones y soporte

Plazo de Entrega:	15 días.
Otros:	Garantía de un año por defectos de fábrica.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Juan Carlos Amézquita Tovar Gestor Línea Electrónica y Telecomunicaciones	Fran Perez, Dinamizador	Rodolfo Martínez Pérez Subdirector CDM