Regional Distrito Capital CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	**Grupo Administrativo Intercentros** CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA **FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES**


NOMBRE

Paneles Rígidos

Descripción General

Paneles solares rígidos Panel Solar Mono cristalino MONO PERC 365W 24v

Esquema:

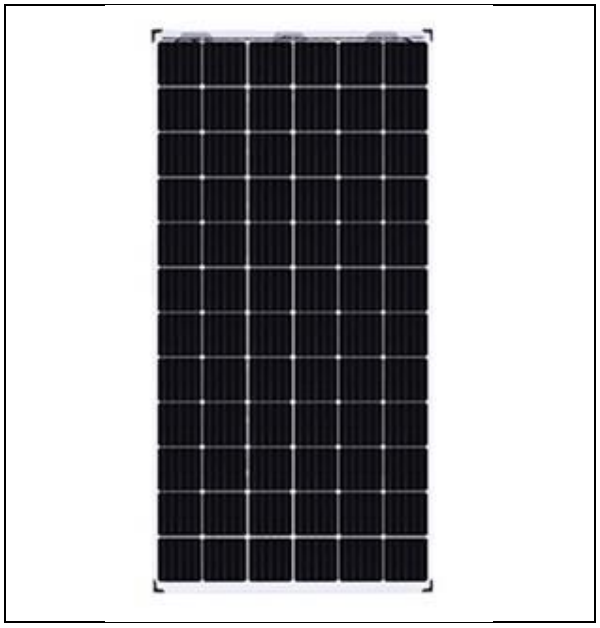

Especificaciones técnicas

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERIZACION
Célula	Mono cristalino	Mínimo valor aceptado
Peso	22 Kg+/-2%	Máximo valor aceptado
Dimensiones	1960 mm x 991 mm x 40 mm	Mínimo valor aceptado

Regional Distrito Capital CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	**Grupo Administrativo Intercentros** CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA **FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES**

Numero de células	72	Mínimo valor aceptado
Conector	MC4 compatible	Mínimo valor aceptado
Potencia	365 W	Mínimo valor aceptado
Voltaje circuito abierto	47.66 V	Mínimo valor aceptado
Voltaje potencia máxima	39.21 V	Mínimo valor aceptado
Corriente de corto circuito	9.85 A	Mínimo valor aceptado
Corriente potencia máxima	9.31 A	Mínimo valor aceptado
Eficiencia	18.8 %	Mínimo valor aceptado

Condiciones y soporte

Plazo de Entrega:	15 días.
Otros:	Garantía de un año por defectos de fábrica.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Juan Carlos Amézquita Tovar Gestor Línea Electrónica y Telecomunicaciones	Fran Perez, Dinamizador	Rodolfo Martínez Pérez Subdirector CDM