
FICHA TECNICA CONGELADOR CHALLENGER CH 226

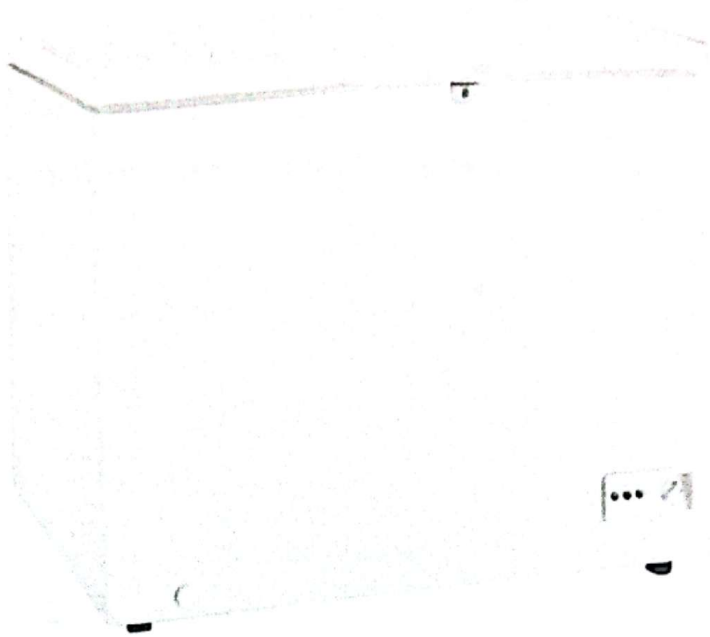

PESO: 34 kg

DIMENSIONES: 52,4 × 75,4 × 84,5 cm

MARCA: Challenger

LÍNEA: Comercial

REFERENCIA: CH226

VOLUMEN BRUTO: 152 Litros

VOLUMEN ÚTIL: 140 litros

DIMENSIONES INTERNAS: N/A

CAPACIDAD BOTELLAS 350 ML: N/A

CAPACIDAD LATAS 330 ML: N/A

GARANTÍA: 1 año

PUERTAS: 1

PARRILLAS: N/A

CANASTILLAS: 1

BANDEJAS: N/A

TEMPERATURA (RANGO DE OPERACIÓN): 0 °C a -18 °C / 1 °C a 5 °C

SISTEMA DUAL DE TEMPERATURA: Si

FROST / NO FROST: Frost

COLOR: Blanco

CONSUMO DE ENERGÍA :0,92 Kwh/24h

CONTROL: Termostato mecánico dual

DISPLAY: No

CHAPA DE SEGURIDAD Si

TIPO DE PATAS Rodachinas

Powered by CamScanner

NEVERA SALA AMIGA

CANTIDAD 1

CAPACIDAD PIE CUBICO 3 / 85 LITROS

CAPACIDAD BOTELLAS 48 convertido a frascos de leche materna 30

Se almacena leche materna a diario por eso solo se refrigera.



FROSTER-CTE-3-PVPH

Froster* pequeño para almacenar diferentes productos bajo 0ºC, para colocar sobre mostradores o para colgar en la pared. Con puerta de vidrio térmico.

Dimensiones:

- **Altura:** 883 mm | 34 3/4"
- **Frente:** 479 mm | 18 7/8"
- **Fondo:** 465 mm | 18 5/16"

Capacidades:

- **Pies cúbicos | Litros:** 3 | 85
- **Botellas 12 Oz* | Latas 12 Oz*:** 48 | 96



Powered by CamScanner




ESTUFA 1 PUESTO EN SALA AMIGA



CARACTERISTICAS·

-Marca HOT PLATE
-Modelo JX-1010B
-Una placa de enfriamiento de 155 mm
-Producto anti-calor fácil de limpiar
-Alta calidad
-Una luz indicadora de encendido / apagado operativo
-Operaciones Varius Heat
-Un auto termostato
-Recubrimiento antiadherente
-Potencia: 1000 watts
-Color Blanco
-Tamaño 25x22x6 cm

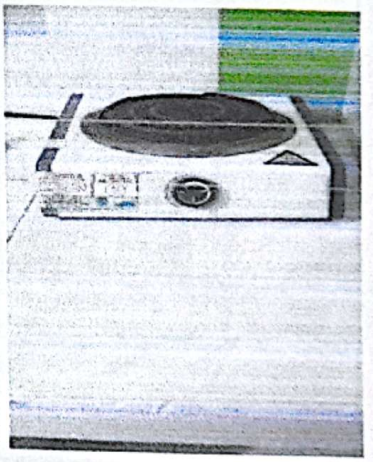


Powered by CamScanner





Aún trabajando???

CANTIDAD 1 EN EL JARDIN

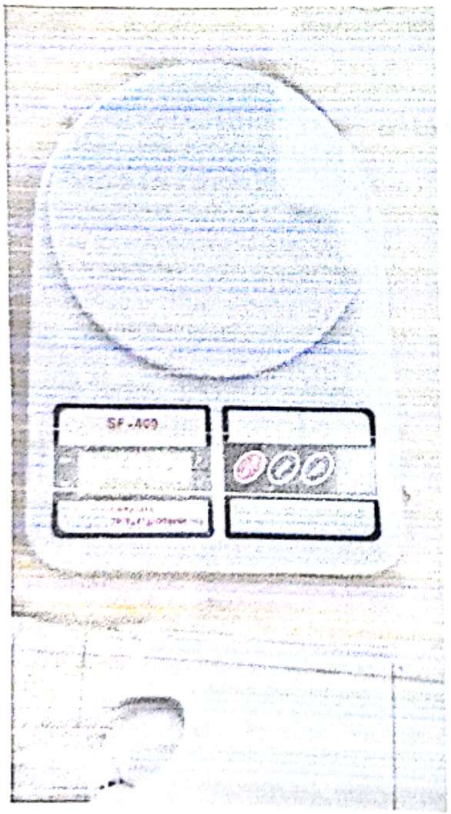

Fichas técnicas emitidas por el fabricante de los equipos del servicio de alimentos

CARACTERÍSTICAS:

- Balanza Electrónica Digital 1gr a 5kg (SF-400)
- Capacidad 5kg
- Gran pantalla LCD con retroiluminación verde
- Graduación en 1gr
- Materiales de plataforma: plástico
- Estable indicación
- Función Tara
- Apagado automático
- Puerto: 2 pilas AA (No incluidas)
- Medidas aprox.: 23 x 16 x 8 cm
- Color: Blanco

Balanza electrónica



CONTENIDO DEL PAQUETE:


- Balanza electrónica
- Bolsa burbuja de protección
- Manual de instrucciones

CONSEJOS DE USO Y CUIDADO:

- Coloque la balanza en una superficie plana dura para asegurar la mayor precisión.
- Limpiar con un paño húmedo, pero no deje que entre agua en la balanza.
- No utilice limpiadores químicos para limpiarla.
- No permita que la balanza se sature con agua, ya que esto puede dañar los componentes electrónicos.
- No guarde la balanza en posición vertical cuando no la use, ya que esto desgasta las pilas.
- Retire las pilas si la balanza no se está en uso durante mucho tiempo.
- Trate la balanza cuidadosamente, porque es un instrumento de medición.
- No pese los artículos que pesen más de la carga máxima.

Powered by CamScanner

CANTIDAD 3

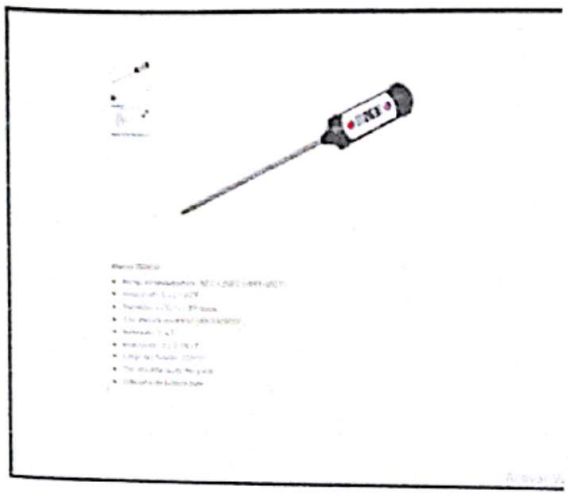



BALANZA GRAMERA DIGITAL


CANTIDAD 1 EN EL JARDIN




Powered by CamScanner

LICUADORA TIPO CONVENCIONAL

CANTIDAD 1

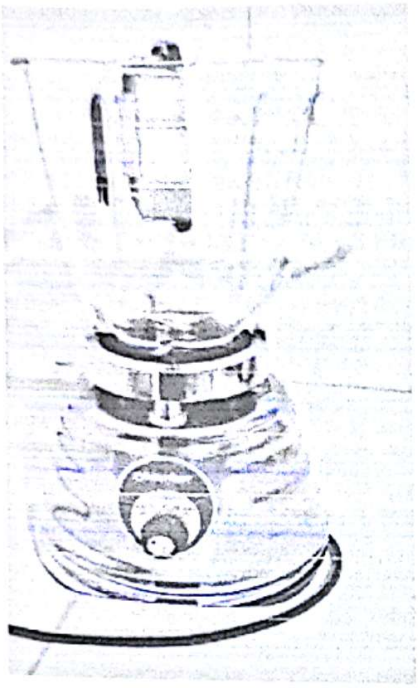

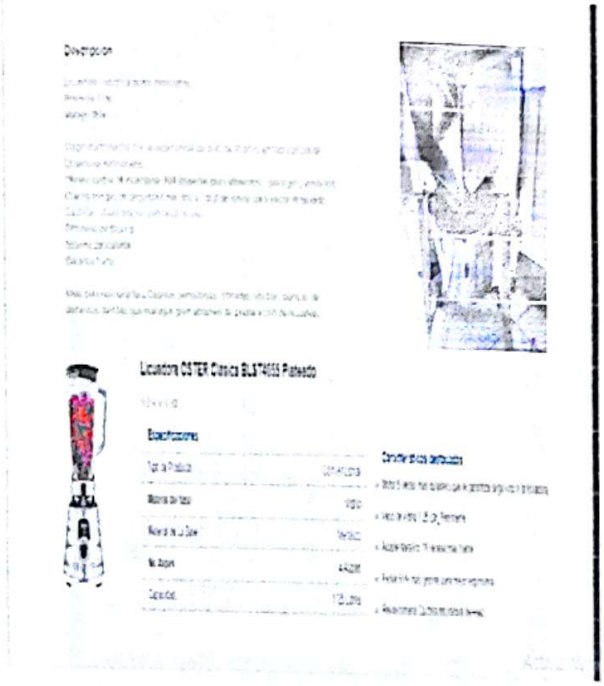


Licuadora OSTER Clásica BLSTM655 Plateado

TERMOMETRO DIGITAL CON SONDA

CANTIDAD 2 1 EN COCINA

1 EN SALA AMIGA

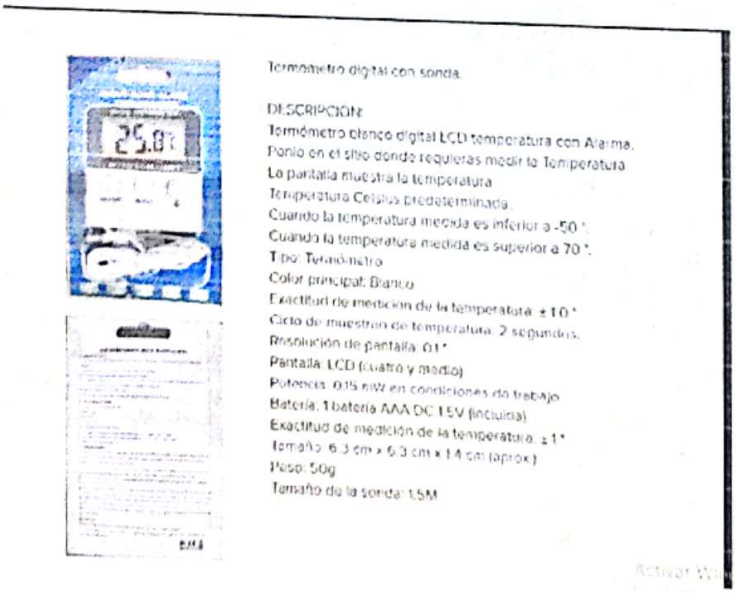

Termómetro digital con sonda.

DESCRIPCIÓN:
Termómetro clínico digital LCD temperatura con Alarma.
Ponlo en el sitio donde requieras medir la Temperatura
La pantalla muestra la temperatura
Temperatura Celsius predeterminada.
Cuando la temperatura medida es inferior a -50 °.
Cuando la temperatura medida es superior a 70 °.
Tipo: Termómetro
Color principal: Blanco
Exactitud de medición de la temperatura: ± 1.0 °
Ciclo de muestreo de temperatura: 2 segundos.
Resolución de pantalla: 0.1°
Pantalla: LCD (cuatro y medio)
Potencia: 0.15 mW en condiciones de trabajo
Batería: 1 batería AAA DC 1.5V (incluida)
Exactitud de medición de la temperatura: ± 1°
Tamaño: 6.3 cm x 6.3 cm x 1.4 cm (aprox.)
Peso: 50g
Tamaño de la sonda: 1.5M

Powered by CamScanner


EQUIPOS DE REFRIGERACION / CONGELACION





LICUADORA INDUSTRIAL

CANTIDAD 1

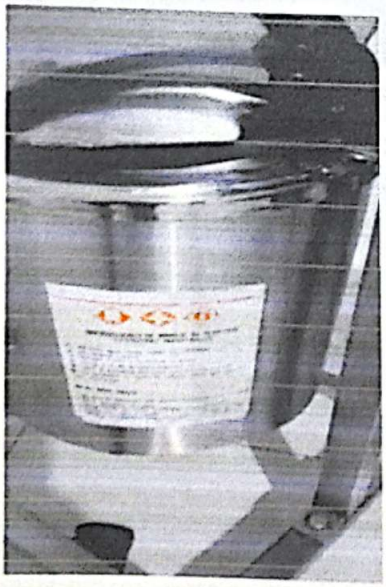



Powered by CamScanner

Descripción

Somos SILA STAAL! Fabricamos equipos en acero inoxidable con fines comerciales o industriales.

EN CASO DE REQUERIR FACTURA ELECTRÓNICA, SE DEBE ADICIONAR EL IVA, EL CUAL PUEDE SER CANCELADO A NOSOTROS DIRECTAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA COMPRA POR ESTE MEDIO.

TRANSPORTE GRATIS A CIUDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS. PARA EL RESTO DEL PAÍS POR FAVOR VALIDAR SI TIENE ALGÚN COSTO ADICIONAL ANTES DE COMPRAR. (ENVIAMOS POR 4-72, LLEGAMOS A TODO EL PAÍS)


Estufa industrial sencilla con fines comerciales o industriales.

Fabricada en acero inoxidable referencia 430 calibre 24 brillante y bocel satinado
estructura en hierro
Un fogon doble con quemador independiente potencia 50.000 BTU/h.
Un fogon sencillo, potencia 25.000 BTU/h
Dos fogones pequeños de 15.000 BTU/h c/u
Sistema a gas propano (cilindro) o natural (domiciliario).
Medidas aprox. 1.15m x 0.53m x 0.86m alto



EQUIPOS DE CONGELACION

Capacidad de almacenamiento 200 litros

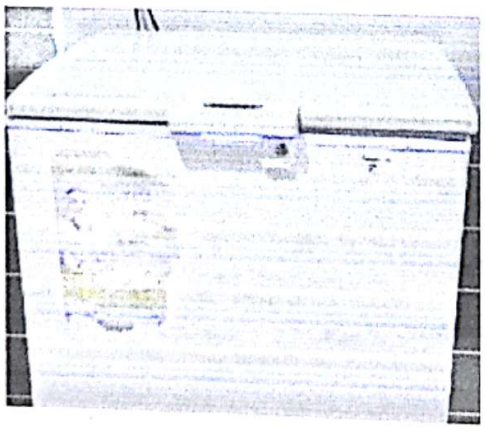

Powered by CamScanner


EQUIPOS ACTUALES DE COCINA OCTUBRE 02 DE 2022


JARDIN EMANUEL


ESTUFA INDUSTRIAL

CANTIDAD 1

CAPACIDAD EN FOGONES 5 (2 GRANDES INDIVIDUALES,1 MEDIAN INDIVIDUAL,2 PEQUEÑOS EN UN MISMO COMPARTIMIENTO)

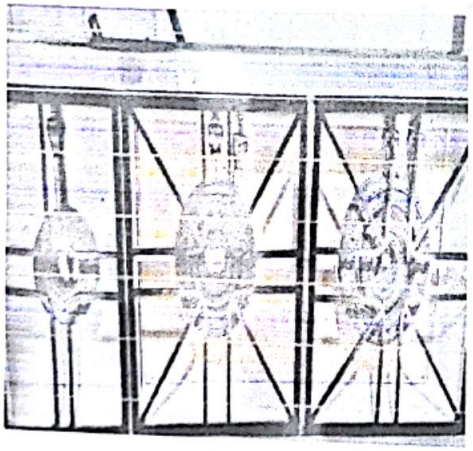

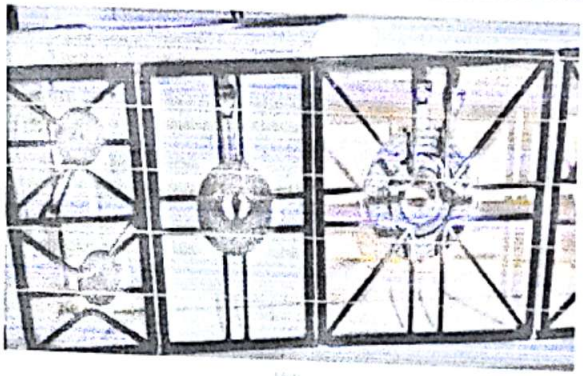

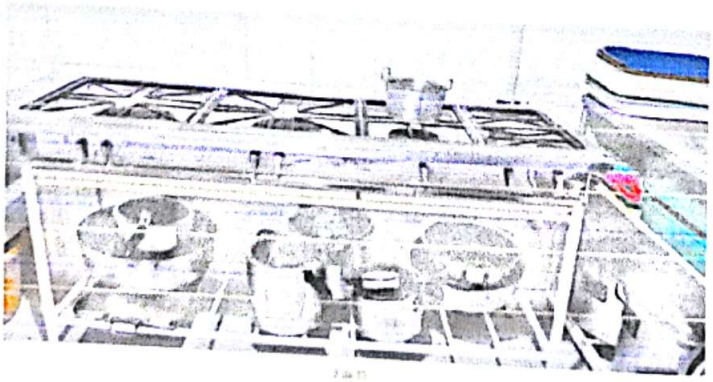

Powered by CamScanner

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE INVENTARIO - COMPONENTE NUTRICIÓN YSALUBRIDAD

ASOCIADO:Indicar el nombre del Asociado o Fundación

NOMBRE DEL JARDÍN: Indicar el nombre de la unidad operativa donde se ubica el inventario CONVENIO: Indicar el número de convenio

DIRECCIÓN: Indicar la dirección de la unidad operativa donde se ubica el inventario RESPONSABLE DE SERVICIO: Indicar el nombre del responsable de la unidad operativaTELÉFONO: Indicar el teléfono fijo y/o celular del contacto en la unidad operativa.

NOMBRE DEL ELEMENTO: Indicar el nombre del elemento

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO Indicar el material del que está elaborado el elemento, la capacidad y/o el tamaño del mismo (Longitud o diámetro en centímetros) ESTADO:Refiere la especificidad del estado en que se encuentra el elemento, alternativas. BUENO, REGULAR, MALO

CANTIDAD:Indicar las unidades del elemento con las que cuenta la unidad operativa (Deben ser acordes a las solicitadas en el anexo tecnico)FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Indicar la fecha en la que se realizó el inventario

FIRMA REVISOR FISCAL:Registre la firma, el nombre y el número del documento de identidad del revisor fiscal del asociado o Fundación

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:Registre la firma, el nombre y el número del documento de identidad del Representante Legal de la Fundación

Powered by CamScanner

Imbera
Beyond Cooling

VCR10S MIXTO

Estableciendo un NUEVO ESTÁNDAR en la refrigeración comercial.

CARACTERÍSTICAS

Nuevo y versátil equipo diseñado para brindar conservación de productos tipo congelación y refrigeración.





CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRÓNICO CON DISPLAY
Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, asegurando que los productos siempre estén a la temperatura ideal para evitar mermas.



MOTORES ELECTRÓNICOS
Permiten un mejor rendimiento, utilizando una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA
Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.



ILUMINACIÓN *LEDS*
Usa una porción de la energía y tiene más de diez veces tiempo de vida que un foco de luz fluorescente; proporciona una excelente iluminación haciéndolo mas atractivo al consumidor.




PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA
Por ser de plástico son más durables y resistentes, no se oxidan ni decoloran con el tiempo y pueden ser recicladas al final de su vida útil.




ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO
Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.

Powered by CamScanner


VCR10S MIXTO



VISTA SUPERIOR

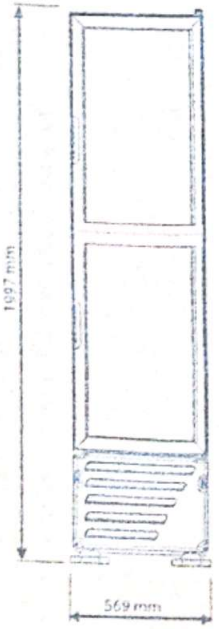

VISTA FRONTAL

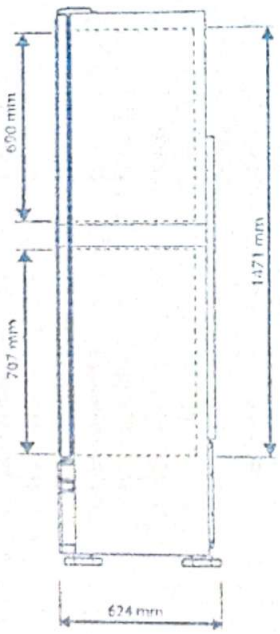

VISTA LATERAL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones Externas (mm)	Alto:		1997
	Ancho:		569
	Prof:		624
Dimensiones Internas (mm)	Alto:	Cong:	690
		Refri:	707
	Ancho:		403
	Prof:		392
Peso (kg)	Neto:		99,7
	Con empaque:		108
Volumen Bruto (L)	Cong:		128
	Refri:		132
Volumen Útil (L)	Cong:		65
	Refri:		88
Capacidad de Contenedor	20':		36
	40':		72
No. Puertas	2		
No. Parrillas	5		
Capacidad de botellas 350 ml Para tanque refrigerador	Total:		60
	Frente:		6
	Fondo:		5
Capacidad de latas 330 ml Para tanque refrigerador	Total:		120
	Frente:		6
	Fondo:		5

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BMAD

Refrigerante		R404
Compresor (hp)		1/2+
Evaporador		Forzado
Rango Temperatura Cong. (°C)		-14 a -17
Rango Temperatura Refri. (°C)		0 a 7

SISTEMA ELÉCTRICO BMAD

Consumo Energia (kWh/24)		8,3
Amperaje (A)		7,3
Voltaje (V)		115
Iluminación		LEDs
Long. Tomacorriente (mm)		2500
Tipo de Enchufe		NEMA 5-15P




Imbera Beyond Cooling

IMBERA COLOMBIA
Av 45 No. 108-27 Torre 2 Oficina 803
Bogotá - Colombia
Tel: 57 (1) 657 - 0392
www.imberacooling.com

* Consumo de energía evaluado a (Temperatura ambiente de 32.2°C y 65% de humedad relativa).
*Codigo Interno FT0081R0
Sistema de Bajo Mantenimiento y Alto Desempeño (con motores electrónicos) (BMAD).
Dimensiones presentadas al milímetro más cercano.
Sujeto a cambio sin previo aviso.

Powered by CamScanner

Congelador CH 226

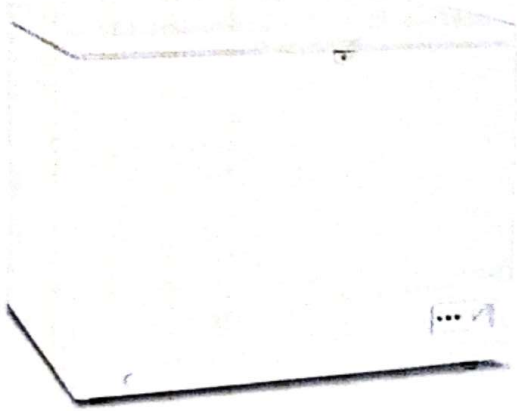


Especificaciones

Línea	Congelador CH 226
Referencia Industrial	16.2269.14.99
Código EAN	7705191017693
Tipo de aparato	Chest Freezer
Volumen Bruto	152 L
Volumen Almacenamiento	140 L
Clasificación congelador	(- 18°C) ****
Clasificación refrigeración	5°C
Acabados	Blanco

Temperatura de trabajo	Hasta 40 °C
Consumo específico	0,27 Wh / litro
Capacidad comercial	5,36 Pies Cúbicos
Tensión / Frecuencia	115 V / 60 Hz
Capacidad de congelamiento	6,5 Kg / 24 h
Consumo de energía	27,6 KWh / mes
Corriente Nominal	0,6 A
Potencia Nominal	64 W
Gas refrigerante	R600a
Gas espumante	Ciclopentano
Controles	Termostato mecánico dual
Tipo de descongelación	Manual
Sistema de enfriamiento	Directo
Sistema de condensación	Skin condenser
Puertas	Simple puerta
Accesorios	Canastilla (1und)
Manijas	Externa plástica
Iluminación interior	Tipo LED 2 W
Display	No
Publicidad	No
Rodachinas	4 und
Patas niveladoras	No
Dimensiones empaque	77,0 cm x 58,0 cm x 88,0 cm (F x P x A)
Empaque (local)	Base / tapa EPS, caja cartón
Empaque (exportación)	Base / tapa EPS, caja cartón
Peso Neto Kg	31,0 Kg
Peso Bruto Kg	34,0 Kg
Dimensión Neta	75,4 cm x 52,4 cm x 84,5 cm (F x P x A)

Ventajas

- Chapa de seguridad
- Rodachinas para fácil desplazamiento
- Gabinete interno y externo en lámina galvanizada prepintada
- Condensador interno que facilita la limpieza
- Sistema dual de temperaturas (refrigerador y congelador)
- Empaque compresión removible para facilitar su limpieza
- Bajo nivel de ruido
- Iluminación tipo LED
- Canastilla de gran resistencia

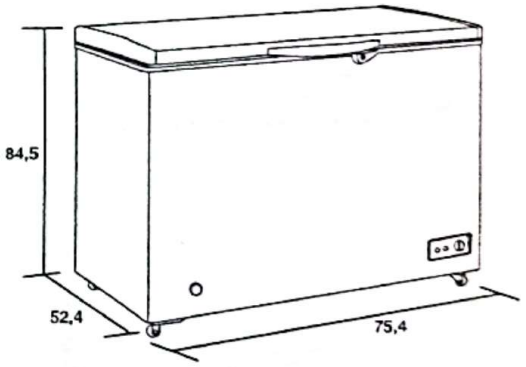


Dimensiones en cm

CHALLENGER

Vigencia mayo / 2021. 9530295-00

Powered by CamScanner

Congelador

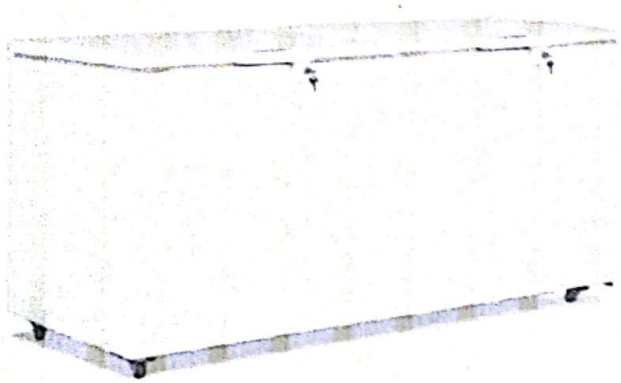


Temperatura de trabajo	Hasta 40°C
Consumo específico	0,18 wh/litro
Capacidad comercial	19,0 Pies cúbicos
Tensión / Frecuencia	115 V / 60 Hz
Consumo de energía	67 kwh/mes
Corriente Nominal	0,983 A
Potencia Nominal	103,1 W
Capacidad frigorífica del compresor	835 - 839 BTU/h
Refrigerante	R600a
Agente espumante	Ciclopentano
Controles	Termostato mecánico dual
Tipo de descongelación	Manual
Sistema de enfriamiento	Directo
Sistema de condensación	Skin condenser
Puertas	Doble puerta
Accesorios	Canastilla plástica (2 und)
Manija	Externa plástica
Display	No
Publicidad	Externa opcional
Rodachinas	4 und
Patas niveladoras	No
Dimensiones de empaque	161,5 cm x 76,0 cm x 95,0 cm (F x P x A)
Empaque (local)	Base / Tapa EPS, Termoencogible
Empaque (exportación)	Base / Tapa EPS, Termoencogible
Peso Neto	69,01 Kg
Peso Bruto	75,15 Kg
Dimension Neta	156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)

Información

Línea	Comercial
Referencia Industrial	16.3969.14.01
Código EAN	7705191002477
Tipo de aparato	Chest Freezer congelador horizontal
Volumen Bruto	535,0 L
Volumen Almacenamiento	490,0 L
Clase	Sub Tropical (ST)
Clasificación congelador	(- 18°C) ****
Clasificación refrigerador	5°C
Acabados	Blanco

Características

- 2 Chapa de seguridad
- Rodachinas para fácil desplazamiento
- Contrapuerta en ABS de fácil limpieza, mejor apariencia, mayor durabilidad y mayor resistencia al manchado
- Gabinete interno y externo en lámina galvanizada prepintada
- Condensador interno que facilita la limpieza
- Sistema dual de temperaturas (refrigerador y congelador)
- Empaque magnético removible para facilitar su limpieza
- Bajo nivel de ruido
- Canastillas plásticas de gran resistencia

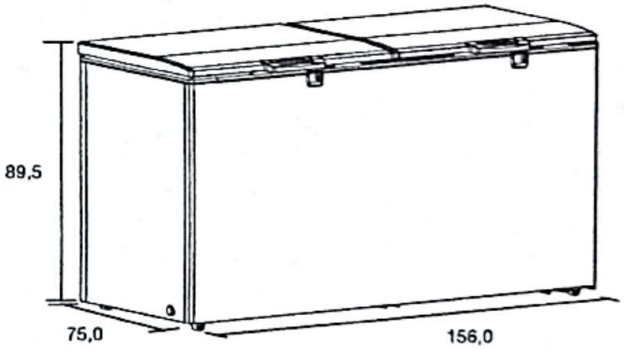

Dimensiones en cm

CHALLENGER

Powered by CamScanner