
Ficha Técnica – Vibro compactador Ingersoll Rand DX-70

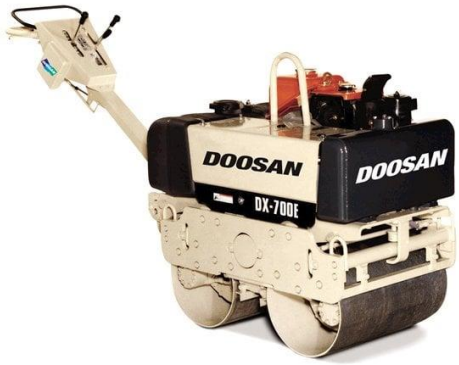

El vibro compactador Ingersoll Rand DX-70 es un equipo tipo walk-behind (manual), ideal para la compactación en áreas pequeñas y trabajos ligeros. Su diseño compacto y de operación sencilla lo hace adecuado para obras civiles, mantenimiento vial y trabajos de compactación en espacios reducidos.

Este modelo cuenta con un motor diésel enfriado por agua, tracción hidrostática, y una capacidad de vibración de hasta 3200 ciclos por minuto, entregando una fuerza dinámica de 2720 kg.

Especificaciones Técnicas

Característica	Valor
Modelo	DX-70
Peso	1544 lb (700 kg)
Tipo de Motor	Diésel
Modelo de Motor	E70-N o EA300-N
Sistema de Arranque	Crank
Potencia Nominal	6 HP a 3000 rpm
Sistema de Enfriamiento	Por agua
Longitud con manija	91.0 in (2330 mm)
Ancho total	28 in (729 mm)
Altura total	42 in (1076 mm)
Ancho del tambor	26 in (660 mm)
Diámetro del tambor	16 in (406 mm)
Distancia entre ejes	21 in (550 mm)
Velocidad	0 a 1.93 mph (0 a 3.1 km/h)
Frecuencia de vibración	3200 cpm
Fuerza dinámica	6000 lb (2720 kg)
Tracción	Hidrostática
Pendiente máxima (gradeabilidad)	25 grados
Despeje de bordillo	11.5 in (292 mm)
Despeje lateral	0.75 in (19 mm)
Capacidad de agua	11 gal (40 l)