Alcaldia de Santa Marta
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Fecha: 27-08-24
Hora: 4:37 pm
Nombre: Liliana Ruth

Santa Marta agosto 26 de 2024

Señores
HIRAN RAMIREZ MONROY
Secretario de Contratacion
La Ciudad

ASUNTO: **SOLICITUD DE MODIFICATORIA No 2**

REFERENCIA: **CONTRATO 001-2024 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA.**

De manera muy cordial me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle se realice el Otro si del Modificatorio No 2 del Acta de Balance de Mayores y Menores Cantidades de Obra e ítem no Previstos No 2, el cual remito a ustedes los soporte para realizar dicho Modificatorio.

Agradeciendo la atención prestada

LUIS FELIPE GUTIÉRREZ
Gerente de Infraestructura
Alcaldía de Santa Marta

LUIS FELIPE GUTIERREZ CASTILLO
Gerente de Infraestructura
Alcaldía de Santa Marta

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Iván Maestre Arévalo	Profesional Universitario	

Santa Marta agosto 26 de 2024

Señores
CARLOS ALBERTO COTES MORA
Consorcio Sierra Nevada
Representante Legal
IGNACIO LARA HADECHNY
Consorcio Estadio 01
Representante Legal
La Ciudad.

ASUNTO: **CONCEPTO DE MODIFICATORIA No 2**

REFERENCIA: **CONTRATO 001-2024 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA.**

De manera muy cordial me dirijo a ustedes con La finalidad que una vez revisada la información suministrada por ustedes Consorcio Sierra Nevada mediante oficio CSN-027 donde se contempla el Acta de Balance de Mayores y Menores Cantidades de Obra e ítem no Previstos No 2, la Gerencia de Infraestructura acoge la sugerencia de Balancear nuevamente el contrato inicial y agregar nuevos ítem, esta acta también fue revisada y avalada por la interventoría Consorcio Estadio 01 mediante oficio CMA001-027 en aras de lograr que las obras contratadas sean ejecutadas en su totalidad y lograr cumplir con el objeto contractual.

Por tal motivo la gerencia de infraestructura acepta la realización del el Acta de Balance de Mayores y Menores Cantidades de Obra e Ítem no Previstos No 2

Agradeciendo la atención prestada

LUIS FELIPE GUTIÉRREZ
Gerente de Infraestructura
Alcaldía de Santa Marta

LUIS FELIPE GUTIERREZ CASTILLO
Gerente de Infraestructura
Alcaldía de Santa Marta

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Iván Maestre Arévalo	Profesional Universitario	

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

(605) 4252540
consorciosierranevada2024@gmail.com
Calle 24 No. 3 -99 Of 1310, Santa Marta

Santa Marta, 15 de agosto de 2024

OFICIO-CSN-027

Señores
CONSORCIO ESTADIO 01
Atn: IGNACIO LARA HADECHNY
Representante legal
Transversal 9 No. 29C- 130, Centro comercial Las Palmas L219
Santa Marta D.T.C.H.

GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA
FECHA: 16/08/2024
HORA: 04:58 pm
RECIBIDO POR:
NOTA: RECIBIDO PARA SU ESTUDIO, NO IMPLICA ACEPTACION

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 001 DEL 2024 DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN No. SA – MC – 014 DEL 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA."

ASUNTO: Remisión de Acta de Balance de Mayores y Menores Cantidades de Obra e Inclusión de Ítems No Previstos No. 2 al Contrato de Obra Pública No. 001 del 2024.

Cordial saludo.

De acuerdo con los compromisos adquiridos en virtud del Contrato de Obra cuyo objeto es el citado en la referencia, informamos que, una vez avanzada la ejecución de las actividades y dadas múltiples evaluaciones de cantidades a ejecutar, se encontró la necesidad de actualizar y aterrizar tanto las actividades previstas en el presupuesto inicial de obra del contrato No. 001 del 2024 entregados por el DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA, como las suministradas por el CONSORCIO SIERRA NEVADA en la Modificatoria No. 1 al contrato. Esta actualización de cantidades se realizó en compañía de la interventoría de obra CONSORCIO ESTADIO 01 y son señaladas en el balance de mayores y menores cantidades de obra que hacen parte del acta Modificatoria No. 2 que se adjunta a la presente. Así mismo, evaluando las necesidades del proyecto, consideramos indispensable incluir nuevos ítems no contemplados en la Modificatoria No. 1 a fin de complementar la ejecución del proyecto y lograr el objeto contratado. A continuación, se detallan las modificaciones sugeridas:

(605) 4252540
consorciosierranevada2024@gmail.com
Calle 24 No. 3 -99 Of 1310, Santa Marta

1. Se disminuyen las cantidades de los siguientes ítems, las cuales quedarían así:

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICATORIA No. 1	MENOR CANTIDAD	CANTIDAD ACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2
1. MANTENIMIENTO DE MUROS Y DIVISIONES						
1.1	MANTENIMIENTO DE PINTURA EPOXICA SOBRE PAÑETE PARA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE PAREDES EN ZONAS DE ALTA ASEPSIA - 3 MANOS	M2	1190,60	1660,00	-1181,00	479,00
4. CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO						
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS Y DIVISIÓN DE GRADERÍA EN TUBO HR Ø3" MAS PLATINA METALICA DE 6MM DE ESPESOR EN ACERO. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE + ACCESORIOS DE ANCLAJE Y SOPORTES. (SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	1166,80	855,83	-125,83	730,00
5. MANTENIMIENTO APARATOS SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO						
5.1	(SUMINISTRO/INSTALACIÓN) DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO ANTIVANDALICO	UN	20,00	20,00	-20,00	0,00
5.2	(SUMINISTRO/INSTALACIÓN) DE LAVAMANOS TIPO DE SOBREPONER CON GRIFERÍA TIPO PUSH	UN	30,00	30,00	-5,00	25,00
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CON ABERTURA PARA ESTUFA Y LAVAPLATOS, CON DIMENSIONES INTERNAS DE 35 X 40 CMS.	ML	10,00	40,00	-4,00	36,00
6. SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL						
6.20	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO RED REGULADA TR1	UN	1,00	1,00	-1,00	0,00
6.37	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA PARA TRAFO TRANSFERENCIA Y PLANTA TRANSFERENCIA 630A EN 2X3(500)+3/0)T AWG ALUMINIO CONTRAINCENDIO	ML	12,00	12,00	-12,00	0,00

(605) 4252540
consorciosierranevada2024@gmail.com
Calle 24 No. 3 -99 Of 1310, Santa Marta

6.41	ADECUACIONES ELLECTRICAS EN ACOMETIDA ENTRADA Y SALIDA UPS3 15 KVA 3F 480 V 3X4+10T COBRE DUCTO EMT 1-1/4 COBRE	ML	24,00	24,00	-24,00	0,00
6.51	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TABLERO DE RED REGULADA TRG HASTA T. DE DISTRIBUCION RED REGULADA TR1-TR2, TR3, TR5, TR6 EN 2X8+10T EN 1" EMT	ML	84,00	84,00	-34,00	50,00
6.52	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE GENERADOR DE 316 KVA HASTA TRANSFERENCIA AUTOMATICA EN 3X(3X500+500)+4T	ML	60,00	60,00	-60,00	0,00
6.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN; INCLUYE: CABLE 1#12+1#12+1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONECTORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	625,00	405,00	-20,00	385,00
6.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA, INCLUYE: CABLE 1#12 + 1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONTECORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACION DE LA CANALIZACION, IDENFICACION Y ACCESORIOS	UN	5,00	43,00	-8,00	35,00
6.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA INTERRUPTORES SENCILLOS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN; INCLUYE: INTERRUPTOR SENCILLO, CABLE 1#12+1#12+1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4",	UN	40,00	95,00	-5,00	90,00

(605) 4252540
consorciosierranevada2024@gmail.com
Calle 24 No. 3 -99 Of 1310, Santa Marta

	CONECTORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS					
6.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES RED NORMAL; INCLUYE: CABLE 1#12+1#12+1#12T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	153,00	210,00	-25,00	185,00
6.62	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A CONECTOR EN CRUZ PARA APANTALLAMIENTO	UN	158,00	158,00	-78,00	80,00
6.64	EMPALMES BIMETÁLICOS PARA COBRE Y ALAMBRON	UN	56,00	56,00	-26,00	30,00
6.66	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL P24346 LED 30X120 45 W	UN	85,00	85,00	-29,00	56,00
6,72	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA POWER PACK	UN	14,00	14,00	-14,00	0,00
6,73	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SENCILLA PARA VOZ O DATOS; INCLUYE: FACEPLATE SENCILLO CATEGORÍA 6A, JACK CATEGORÍA 6A, CAJA 2400 GALVANIZADA	UN	8,00	8,00	-8,00	0,00
6,74	SUMINSTRO E INSTALACION DE PACTH CORD 3" COLOR ROJO	UN	60,00	60,00	-36,00	24,00
6,75	SUMINSTRO E INSTALACION DE PACTH CORD 7" COLOR ROJO	UN	60,00	60,00	-36,00	24,00
6,76	SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA PORTACABLES, MALLA 30X5,4CM; INCLUYE: DIVISIÓN Y TAPA, FIJACIÓN CADA 1,5ML	ML	190,00	190,00	-190,00	0,00
6.85	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO SIRENA ESTROBOSCOPICA	UN	13,00	2,00	-2,00	0,00
6.86	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DETECCION DE INCENDIO ANALOGO	UN	1,00	1,00	-1,00	0,00

(605) 4252540
consorciosierranevada2024@gmail.com
Calle 24 No. 3 -99 Of 1310, Santa Marta

6.87	ADECUACIONES ELECTRICAS PARA CABLE TIPO FLPR SIN PANTALLA PARA SISTEMAS DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS 2*18AWG 300V	ML	610,00	610,00	-610,00	0,00
6.88	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO EN DUCTO EMT 3/4" INCLUYE FIJACION Y ACCESORIOS	ML	610,00	610,00	-610,00	0,00
6,96	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO VE-03 UNIDADES EXTRACTORAS CENTRIFUGAS DOBLE OIDO EN GABINETE, 2000 CFM @ 1,5 INWG	UN	1,00	1,00	-1,00	0,00
6,97	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VE-04AYB Y 05AYB UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO 350 CFM@0,5 INWG I	UN	1,00	1,00	-1,00	0,00
6,98	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VE-06 al 09 unidad extractora tipo axial para baños 100 CFM @ 0,01 INWG	UN	1,00	1,00	-1,00	0,00
6,99	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO VE-10 AYB Y 11 AYB Y 12 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO 430CFM@0,5 INWG	UN	1,00	1,00	-1,00	0,00
6.102	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPV.XX UNIDAD, FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE, (DEL MISMOFABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 5000 BTU/HR, INCLUYE: (BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)	UN	1,00	3,00	-2,00	1,00
6.103	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPV.XX UNIDAD, FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE 1 VIA, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 18000 BTU/HR, INCLUYE: (BASE SOPORTE,	UN	12,00	14,00	-2,00	12,00

(605) 4252540
consorciosierranevada2024@gmail.com
Calle 24 No. 3 -99 Of 1310, Santa Marta

	CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)					
6.104	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPV.XX UNIDAD, FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE 2 VIA, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 24000 BTU/HR, INCLUYE: (BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)	UN	6,00	16,00	-8,00	8,00
6.105	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPV.XX UNIDAD, FANCOIL CONSOLA OCULTA DE ALTA PRESION ESTATICA PARA REFRIGERANTE VARIABLE 2 VIA, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 15000 BTU/HR, INCLUYE: (SOPORTERA A LA PLACA, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)	UN	1,00	3,00	-3,00	0,00
NO PREVISTOS						
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA EN CERAMICA 9CM	ML		400,00	-84,00	316,00
NP-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA	M2		3400,00	-200,00	3200,00
NP-7	MANTENIMIENTO Y PINTURA CIELO RASO EN ALUMINIO	M2		200,00	-15,00	185,00
NP-8	MANTENIMIENTO DE BARANDAS, PORTONES Y DEMÁS ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES, INCLUYE TRATAMIENTO CON GRATA PARA ZONAS AFECTADAS, ANTICORROSIVO, PINTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO.	ML		1978,00	-589,00	1389,00
NP-10	GRAMA SINTETICA DE 10MM DE ESPESOR PARA ZONA DE CALENTAMIENTO Y TUNEL	M2		500,00	-80,00	420,00

(605) 4252540
consorciosierranevada2024@gmail.com
Calle 24 No. 3 -99 Of 1310, Santa Marta

NP-11	PERFORACIÓN EN GRADAS EN 2 1/2" Y 4" PARA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	UN		300,00	-163,00	137,00
NP-12	**ADECUACIÓN CABINA PARA PERIODISTAS**					
NP-12-3	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PUERTAS DE ACCESO CORREDOR EN CABINAS PARA PERIODISTAS	UN		4,00	-4,00	0,00
NP-13	**ADECUACIÓN DE ZONA DE PALCO VIP**					
NP-13-3	DESMONTE PERFILERÍA Y VIDRIO DE SEGURIDAD EN ZONA PALCO VIP	M2		117,6	-7,60	110,00
NP-13-6	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE EN ZONA PALCO VIP	M2		90,00	-39,00	51,00
NP-13-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL EN ZONA PALCO VIP INCLUYE AISLANTE ACUSTICO	M2		105,00	-42,16	62,84
NP-13-20	PALCOS BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO 12 MM CON BASE FIJA EN ALUMINIO ALTURA 0.50 M	ML		42,00	-2,50	39,50
NP-14	DIVISIONES DE DUCHA, SANITARIO Y ORINALES EN VIDRIO TEMPLADO 8MM INCOLORO CON SAND BLASTING Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	M2		233,00	-38,00	195,00
NP-22	DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA	UN		250,00	-32,00	218,00
NP-23	DESMONTE Y MONTAJE DE LAVAMANOS Y ORINALES, INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA	UN		100,00	-39,00	61,00
NP-25	TUBERIA DE COBRE 7/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	ML		60,00	-48,00	12,00
NP-26	TUBERIA DE COBRE 3/4" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA	ML		50,00	-14,00	36,00

(605) 4252540
consorciosierranevada2024@gmail.com
Calle 24 No. 3 -99 Of 1310, Santa Marta

	COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA					
NP-27	TUBERIA DE COBRE 5/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	ML		110,00	-36,00	74,00
NP-29	TUBERIA DE COBRE 3/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	ML		110,00	-34,00	76,00
NP-37	TERMOSTATO ALAMBRICO O INHALAMBRICO	UN		10,00	-5,00	5,00
NP-43	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE DIVISIONES DE BAÑO, INCLUYE TRATAMIENTO CON GRATA PARA ZONAS AFECTADAS, ANTICORROSIVO, PINTURA, DESMONTE E INSTALACIÓN Y BASES SOPORTE	M2		1600,00	-980,00	620,00
NP-48	CORTE, INSTALACIÓN CORDÓN Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTÓMERO	ML		2600,00	-100,00	2500,00
NP-49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TELA POLIÉSTER Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE: DESMONTE E INSTALACIÓN BANCAS	ML		2000,00	-100,00	1900,00

(605) 4252540
consorciosierranevada2024@gmail.com
Calle 24 No. 3 -99 Of 1310, Santa Marta

2. Se adicionan las cantidades de los siguientes ítems, las cuales quedarían así:

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICATORIA No. 1	MAYOR CANTIDAD	CANTIDAD ACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2
6. SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL						
6.61	PUNTA CAPTADORA DE 60CMX5/8" ALUMINIO	UN	123,00	50,00	+11,00	61,00
6.63	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A CONECTOR EN TEE PARA APANTALLAMIENTO	UN	56,00	56,00	+5,00	61,00
6.67	SUMINISTRO E INSTALACION SYLPROOF LED 2X18W 1265MM	UN	115,00	190,00	+37,00	227,00
6,69	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE MOVIMIENTO 500W	UN	2,00	80,00	+15,00	95,00
6,78	SUMINISTRO CERTIFICACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A	UN	107,00	200,00	+580,00	780,00
NO PREVISTOS						
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA 30X60 (INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION)	M2		2200,00	+320,00	2520,00
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO INSTITUCIONAL 45 X 45 (INCLUYE CORTE, PEGA Y EMBOQUILLE)	M2		1780,00	+225,00	2005,00
NP-5	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA EN CERAMICA PISO INSTITUCIONAL 9CM	ML		800,00	+198,00	998,00
NP-13	**ADECUACIÓN DE ZONA DE PALCO VIP**					
NP-13-1	DEMOLICIÓN DE MUROS MAMPOSTERÍA EN ZONA PALCO VIP	M2		10,00	+26,00	36,00
NP-13-9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO LIVIANO EN DRYWALL 1/2, INCLUYE AISLANTE ACUSTICO, ACABADO EN MASILLA T1 EN ZONA PALCO VIP	M2		103,60	+56,40	160,00
NP-13-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE CEMENTO No. 12, ACABADO EN PAÑETE, ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA T1 EN ZONA PALCO VIP	M2		10,00	+17,00	27,00
NP-13-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PARA LAVAMANOS TIPO GRANITO	ML		4,50	+21,50	26,00

(605) 4252540
consorciosierranevada2024@gmail.com
Calle 24 No. 3 -99 Of 1310, Santa Marta

NP-13-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAL DISCAPACITADO EN ZONA PALCO VIP	UN		2,00	+10,00	12,00
NP-13-23	PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1	M2		700,00	+2788,65	3488,65
NP-19	LAMINA DE ALUCOBOND PARA CERRAMIENTO EN ESTRUCTURA DE FACHADA	M2		102,00	+78,00	180,00
NP-21	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA DUCHAS ZONA DE CAMERINOS, INCLUYE DESMONTE DE DUCHAS EXISTENTES EN MAL ESTADO	UN		40,00	+25,00	65,00
NP-24	TUBERIA DE COBRE 1 1/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	ML		20,00	+8,00	28,00
NP-28	TUBERIA DE COBRE 1/2" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	ML		30,00	+82,00	112,00
NP-30	TUBERIA DE COBRE 1/4" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	ML		10,00	+40,00	50,00
NP-35	BRANCH DERIVACIONES PARA TODO EL SISTEMA	UN		14,00	+4,00	18,00
NP-44	PAÑETE SOBRE MURO EN MORTERO 1:4	M2		400,00	+137,00	537,00
NP-46	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA E=5CM	M2		400,00	+955,00	1355,00
NP-47	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA E=5CM	M2		400,00	+955,00	1355,00

(605) 4252540
consorciosierranevada2024@gmail.com
Calle 24 No. 3 -99 Of 1310, Santa Marta

3. Se incluyen nuevos ítems de obra así:

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO " WINSPORTS"	UN	1,00
NP-52	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PUERTAS Y PORTONES EXISTENTES, DESMONTE INCLUYE LIMPIEZA, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE PARA ACABADO Y CERRADURA DONDE SE REQUIERA	M2	772,23
NP-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ELEMENTOS EN ACERO INOXIDABLE, PAPELERA, DISPENSADOR DE PAPEL Y JABÓN	M2	137,00
NP-54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO PARA ZONAS DE PERIODISTAS	UN	14,00
NP-55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS PARA ZONAS DE PERIODISTAS	UN	29,00
NP-56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	150,00
NP-57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL 500 PARA CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELÉCTRICA CABINADA DE 116KVA Y PLANTA ELÉCTRICA CABINA DE 263KVA	ML	760,00
NP-58	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA DE 30HP CON SUCCION EN 8" E IMPULSION EN 6" EXISTENTE. INCLUYE DESMONTE, DESARME, ARMADO E INSTALACIÓN DE BOMBAS, Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO	UN	2,00
NP-59	CORRECCIÓN DE FUGAS DE SISTEMA HIDRÁULICO, INCLUYE RESANE DE MURO, TAPAS DE REGISTROS SANITARIO, ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE VÁLVULA CIERRE RÁPIDO	UN	68,00

(605) 4252540
consorciosierranevada2024@gmail.com
Calle 24 No. 3 -99 Of 1310, Santa Marta

4. Justificación ítems obras complementarias.

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
NP-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO " WINSPORTS"	A solitud del personal de Winsports, quienes requieren de un punto de conexión para el sistema de trasmisión de los partidos jugados en el estadio, se necesita la instalación de una acometida para este fin.
NP-52	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PUERTAS Y PORTONES EXISTENTES, DESMONTE INCLUYE LIMPIEZA, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE PARA ACABADO Y CERRADURA DONDE SE REQUIERA	Se hace necesario el mantenimiento de puertas y portones existentes por el mal estado en que se encuentran.
NP-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ELEMENTOS EN ACERO INOXIDABLE, PAPELERA, DISPENSADOR DE PAPEL Y JABÓN	Se requiere la instalación de nuevas divisiones de baño con sus respectivos accesorios en acero inoxidable, ya que las existentes están en muy mal estado.
NP-54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO PARA ZONAS DE PERIODISTAS	Los escritorios existentes en la zona de periodistas se encuentran deteriorados, lo que hace necesario su reemplazo.
NP-55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS PARA ZONAS DE PERIODISTAS	En el presupuesto inicial no se contempló el suministro de sillas para zona de periodistas, donde son necesarias y no se cuenta con ellas.
NP-56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Se hace evidente la ausencia de grifería en los baños de las tribunas y demás zonas del estadio, donde se requiera la instalación del sistema.
NP-57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL 500 PARA CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELÉCTRICA CABINADA DE 116KVA Y PLANTA ELÉCTRICA CABINA DE 263KVA	Para la puesta en marcha de las plantas eléctricas se hace necesaria la conexión del sistema con cableado de aluminio.
NP-58	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA DE 30HP CON SUCCION EN 8" E IMPULSION EN 6" EXISTENTE. INCLUYE DESMONTE, DESARME, ARMADO E INSTALACIÓN DE BOMBAS, Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO	Actualmente el sistema de aguas lluvias es deficiente por lo que se hace necesario incluir todos los elementos necesarios para su funcionamiento de manera eficaz.
NP-59	CORRECCIÓN DE FUGAS DE SISTEMA HIDRÁULICO, INCLUYE RESANE DE MURO, TAPAS DE REGISTROS SANITARIO, ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE VÁLVULA CIERRE RÁPIDO	Esta actividad se hace necesaria para el buen funcionamiento del sistema hidráulico del estadio.

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

(605) 4252540
consorciosierranevada2024@gmail.com
Calle 24 No. 3 -99 Of 1310, Santa Marta

Es importante indicar que la modificatoria No. 2 al contrato correspondiente a mayores y menores cantidades de obra no requerirá adición en recurso al contrato, sin embargo, su suscripción es de vital importancia para la correcta ejecución del mismo. Se adjunta documentación:

- Acta Modificatoria No. 2
- Memoria de cantidades
- Análisis de precios unitarios
- Cotizaciones

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO COTES MORA
CONSORCIO SIERRA NEVADA
Representante Legal

CONSORCIO ESTADIO 01

Santa Marta D.T.C.H, 16 de agosto de 2024

CMA001-033

Señores
LUIS FELIPE GUTIERREZ CASTILLO
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA
CONSORCIO SIERRA NEVADA
Atn: CARLOS ALBERTO COTES MORA
Representante Legal
Santa Marta D.T.C.H

ASUNTO	**CONCEPTO ACTA MODIFICATORIA NO. 2**
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 001 DEL 2024 DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN No. SA – MC – 014 DEL 2023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

Cordial saludo,

En calidad de Interventor del contrato de obra pública No. 001-2024 y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos emitir concepto con respecto a correspondencia No. OFICIO-CD-027 del día 15 de agosto de 2024 con asunto: REMISIÓN ACTA DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E INCLUSIÓN DE ÍTEMS COMPLEMENTRIOS NO.2 remitida por CONSORCIO SIERRA NEVADA.

En resumen, se identificaron en obra varias actividades que requerían de una variación para su correcta ejecución por lo que fue necesario adicionar obras complementarias que permitan el cumplimiento del objeto contractual, así como también una vez avanzada la ejecución de obra y la actualización de las memorias de cantidades, se realiza actualización de las cantidades de obras ejecutadas y proyectadas. Para cumplir con lo anterior, se realizó un balance de mayores y menores cantidades No. 2 con el objetivo de balancear el contrato y no alterar el valor total del proyecto. Fue necesario incluir al proyecto nueve (9) ítems no previstos de actividades que no fueron contempladas en el acta modificatoria No.1 de obra y que resultan importantes para el proyecto, así como actividades recomendadas por la secretaria de infraestructura en recorridos de inspección, entre otros. Se desarrollan a continuación las consideraciones del Balance para acta de Mayores y menores cantidades:

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATO No.	001 DE 2024 DE 12 DE FEBRERO DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SIERRA NEVADA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
VALOR INICIAL:	$7.735.072.467,73
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	08 DE MARZO DE 2024
FECHA FINALIZACIÓN INICIAL:	07 DE AGOSTO DE 2024
PRORROGA No. 1	UN (1) MES A PARTIR DEL 8 DE AGOSTO DE 2024
FECHA FINALIZACIÓN	08 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Tabla 1. Información contractual

Los ítems que se presentan en la Tabla N°2 son aquellas actividades NO PREVISTAS que de acuerdo con la revisión del proyecto y sugerencias por parte de esta interventoría se ha motivado su adición dentro del presupuesto del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001-2024.

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NO PREVISTOS			
NP-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO " WINSPORTS"	UN	1,00
NP-52	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PUERTAS Y PORTONES EXISTENTES, DESMONTE INCLUYE LIMPIEZA, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE PARA ACABADO Y CERRADURA DONDE SE REQUIERA	ML	772,23
NP-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ELEMENTOS EN ACERO INOXIDABLE, PAPELERA, DISPENSADOR DE PAPEL Y JABÓN	M2	137,00
NP-54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO PARA ZONAS DE PERIODISTAS	UN	14,00
NP-55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS PARA ZONAS DE PERIODISTAS	UN	29,00
NP-56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	150,00
NP-57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL 500 PARA CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELÉCTRICA CABINADA DE 116KVA Y PLANTA ELÉCTRICA CABINA DE 263KVA	ML	760,00
NP-58	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA DE 30HP CON SUCCION EN 8" E IMPULSION EN 6" EXISTENTE. INCLUYE DESMONTE, DESARME, ARMADO E INSTALACIÓN DE BOMBAS, Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO	UN	2,00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-59	CORRECCIÓN DE FUGAS DE SISTEMA HIDRÁULICO, INCLUYE RESANE DE MURO, TAPAS DE REGISTROS SANITARIO, ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE VÁLVULA CIERRE RÁPIDO	UN	68,00

Tabla 2. Ítems obras complementarias

A continuación, se relaciona cuadro resumen de justificación de empleo de nuevo ítems en donde se presentan las razones que motivaron la creación de estos.

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACION
NO PREVISTOS		
NP-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO " WINSPORTS"	A solitud del personal de Winsports, quienes requieren de un punto de conexión para el sistema de trasmisión de los partidos jugados en el estadio, se necesita la instalación de una acometida para este fin.
NP-52	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PUERTAS Y PORTONES EXISTENTES, DESMONTE INCLUYE LIMPIEZA, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE PARA ACABADO Y CERRADURA DONDE SE REQUIERA	Se hace necesario el mantenimiento de puertas y portones existentes por el mal estado en que se encuentran.
NP-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ELEMENTOS EN ACERO INOXIDABLE, PAPELERA, DISPENSADOR DE PAPEL Y JABÓN	Se requiere la instalación de nuevas divisiones de baño con sus respectivos accesorios en acero inoxidable, ya que las existentes están en muy mal estado.
NP-54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO PARA ZONAS DE PERIODISTAS	Los escritorios existentes en la zona de periodistas se encuentran deteriorados, lo que hace necesario su reemplazo.
NP-55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS PARA ZONAS DE PERIODISTAS	En el presupuesto inicial no se contempló el suministro de sillas para zona de periodistas, donde son necesarias y no se cuenta con ellas.
NP-56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Se hace evidente la ausencia de grifería en los baños de las tribunas y demás zonas del estadio, donde se requiera la instalación del sistema.
NP-57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL 500 PARA CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELÉCTRICA CABINADA DE 116KVA Y PLANTA ELÉCTRICA CABINA DE 263KVA	Para la puesta en marcha de las plantas eléctricas se hace necesaria la conexión del sistema con cableado de aluminio.
NP-58	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA DE 30HP CON SUCCION EN 8" E IMPULSION EN 6" EXISTENTE. INCLUYE DESMONTE, DESARME, ARMADO E INSTALACIÓN DE BOMBAS, Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO	Actualmente el sistema de aguas lluvias es deficiente por lo que se hace necesario incluir todos los elementos necesarios para su funcionamiento de manera eficaz.
NP-59	CORRECCIÓN DE FUGAS DE SISTEMA HIDRÁULICO, INCLUYE RESANE DE MURO, TAPAS DE REGISTROS SANITARIO, ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE VÁLVULA , CIERRE RÁPIDO	Esta actividad se hace necesaria para el buen funcionamiento del sistema hidráulico del estadio.

Tabla 3. Justificación ítems no previstos.

Con el objetivo de balancear el proyecto según las memorias de cantidades de obra ejecutadas y proyectadas y no generar valores adicionales al contrato de obra, se presentan a continuación los ítems que sufrieron variación en cantidad de obra por encima o por debajo acorde con las cantidades

de obra actuales del contrato, esto sin generar variación del alcance.

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL CONTRACTUAL	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA No.1	MENOR/MAYOR CANTIDAD	CANTIDAD ACTUALIZADA
1. MANTENIMIENTO DE MUROS Y DIVISIONES						
1.1	MANTENIMIENTO DE PINTURA EPOXICA SOBRE PAÑETE PARA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE PAREDES EN ZONAS DE ALTA ASEPSIA - 3 MANOS	M2	1535,00	1660,00	-1181,00	479,00
4. CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO						
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS Y DIVISIÓN DE GRADERÍA EN TUBO HR Ø3" MAS PLATINA METALICA DE 6MM DE ESPESOR EN ACERO. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE + ACCESORIOS DE ANCLAJE Y SÓPORTES. (SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	1166,80	855,83	-125,83	730,00
5. MANTENIMIENTO APARATOS SANITARIOS Y EQUIPAMENTO						
5.1	(SUMINISTRO/INSTALACIÓN) DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO ANTIVANDALICO	UN	20,00	20,00	-20,00	0,00
5.2	(SUMINISTRO/INSTALACIÓN) DE LAVAMANOS TIPO DE SOBREPONER CON GRIFERÍA TIPO PUSH	UN	30,00	30,00	-5,00	25,00
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CON ABERTURA PARA ESTUFA Y LAVAPLATOS, CON DIMENSIONES INTERNAS DE 35 X 40 CMS.	ML	10,00	40,00	-4,00	36,00
6. SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL						
6.20	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO RED REGULADA TR1	UN	1,00	1,00	-1,00	0,00
6.37	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA PARA TRAFO TRANSFERENCIA Y PLANTA TRANSFERENCIA 630A EN 2X3(500)+3/0)T AWG ALUMINIO CONTRAINCENDIO	ML	12,00	12,00	-12,00	0,00
6.41	ADECUACIONES ELLECTRICAS EN ACOMETIDA ENTRADA Y SALIDA UPS3 15 KVA 3F 480 V 3X4+10T COBRE DUCTO EMT 1-1/4 COBRE	ML	24,00	24,00	-24,00	0,00
6.51	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TABLERO DE RED REGULADA TRG HASTA T. DE DISTRIBUCION RED REGULADA TR1-TR2, TR3, TR5, TR6 EN 2X8+10T EN 1" EMT	ML	84,00	84,00	-34,00	50,00
6.52	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE GENERADOR DE 316 KVA HASTA TRANSFERENCIA AUTOMATICA EN 3X(3X500+500)+4T	ML	60,00	60,00	-60,00	0,00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL CONTRACTUAL	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA No.1	MENOR/MAYOR CANTIDAD	CANTIDAD ACTUALIZADA
6.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN; INCLUYE: CABLE 1#12+1#12+1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONECTORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	625,00	405,00	-20,00	385,00
6.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA, INCLUYE: CABLE 1#12 + 1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONTECORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACION DE LA CANALIZACION, IDENFICACION Y ACCESORIOS	UN	5,00	43,00	-8,00	35,00
6.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA INTERRUPTORES SENCILLOS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN; INCLUYE: INTERRUPTOR SENCILLO, CABLE 1#12+1#12+1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONECTORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	40,00	95,00	-5,00	90,00
6.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES RED NORMAL; INCLUYE: CABLE 1#12+1#12+1#12T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	153,00	210,00	-25,00	185,00
6.61	PUNTA CAPTADORA DE 60CMX5/8" ALUMINIO	UN	123,00	50,00	+11,00	61,00
6.62	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A CONECTOR EN CRUZ PARA APANTALLAMIENTO	UN	158,00	158,00	-78,00	80,00
6.63	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A CONECTOR EN TEE PARA APANTALLAMIENTO	UN	56,00	56,00	+5,00	61,00
6.64	EMPALMES BIMETÁLICOS PARA COBRE	UN	56,00	56,00	-26,00	30,00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL CONTRACTUAL	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA No.1	MENOR/MAYOR CANTIDAD	CANTIDAD ACTUALIZADA
	Y ALAMBRON					
6.66	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL P24346 LED 30X120 45 W	UN	85,00	85,00	-29,00	56,00
6.67	SUMINISTRO E INSTALACION SYLPROOF LED 2X18W 1265MM	UN	115,00	190,00	37,00	227,00
6.69	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE MOVIMIENTO 500W	UN	2,00	80,00	15,00	95,00
6,72	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA POWER PACK	UN	14,00	14,00	-14,00	0,00
6,73	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SENCILLA PARA VOZ O DATOS; INCLUYE: FACEPLATE SENCILLO CATEGORÍA 6A, JACK CATEGORÍA 6A, CAJA 2400 GALVANIZADA	UN	8,00	8,00	-8,00	0,00
6,74	SUMINSTRO E INSTALACION DE PACTH CORD 3" COLOR ROJO	UN	60,00	60,00	-36,00	24,00
6,75	SUMINSTRO E INSTALACION DE PACTH CORD 7" COLOR ROJO	UN	60,00	60,00	-36,00	24,00
6,76	SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA PORTACABLES, MALLA 30X5,4CM; INCLUYE: DIVISIÓN Y TAPA, FIJACIÓN CADA 1,5ML	ML	190,00	190,00	-190,00	0,00
6,78	SUMINISTRO CERTIFICACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A	UN	107,00	200,00	+580,00	780,00
6.85	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO SIRENA ESTROBOSCOPICA	UN	13,00	2,00	-2,00	0,00
6.86	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DETECCION DE INCENDIO ANALOGO	UN	1,00	1,00	-1,00	0,00
6.88	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO EN DUCTO EMT 3/4" INCLUYE FIJACION Y ACCESORIOS	ML	610,00	610,00	-610,00	0,00
6,96	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO VE-03 UNIDADES EXTRACTORAS CENTRIFUGAS DOBLE OIDO EN GABINETE, 2000 CFM @ 1,5 INWG	UN	1,00	1,00	-1,00	0,00
6,97	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VE-04AYB Y 05AYB UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO 350 CFM@0,5 INWG I	UN	1,00	1,00	-1,00	0,00
6,98	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VE-06 al 09 unidad extractora tipo axial para baños 100 CFM @ 0,01 INWG	UN	1,00	1,00	-1,00	0,00
6,99	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO VE-10 AYB Y 11 AYB Y 12 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO 430CFM@0,5 INWG	UN	1,00	1,00	-1,00	0,00
6.102	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPV.XX UNIDAD, FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE, (DEL MISMOFABRICANTE Y	UN	1,00	3,00	-2,00	1,00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL CONTRACTUAL	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA No.1	MENOR/MAYOR CANTIDAD	CANTIDAD ACTUALIZADA
	COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 5000 BTU/HR, INCLUYE: (BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)					
6.103	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPV.XX UNIDAD, FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE 1 VIA, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 18000 BTU/HR, INCLUYE: (BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)	UN	12,00	14,00	-2,00	12,00
6.104	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPV.XX UNIDAD, FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE 2 VIA, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 24000 BTU/HR, INCLUYE: (BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)	UN	6,00	16,00	-8,00	8,00
6.105	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPV.XX UNIDAD, FANCOIL CONSOLA OCULTA DE ALTA PRESION ESTATICA PARA REFRIGERANTE VARIABLE 2 VIA, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 15000 BTU/HR, INCLUYE: (SOPORTERA A LA PLACA, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)	UN	1,00	3,00	-3,00	0,00
NO PREVISTOS						
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA 30X60 (INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION)	M2		2200,00	+320,00	2520,00
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA EN CERAMICA 9CM	ML		400,00	-84,00	316,00
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO INSTITUCIONAL 45 X 45 (INCLUYE CORTE, PEGA Y EMBOQUILLE)	M2		1780,00	+225,00	2005,00
NP-5	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA EN CERAMICA PISO INSTITUCIONAL 9CM	ML		800,00	+198,00	998,00
NP-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA	M2		3400,00	-200,00	3200,00
NP-7	MANTENIMIENTO Y PINTURA CIELO RASO EN ALUMINIO	M2		200,00	-15,00	185,00
NP-8	MANTENIMIENTO DE BARANDAS,	ML		1978,00	-589,00	1389,00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL CONTRACTUAL	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA No.1	MENOR/MAYOR CANTIDAD	CANTIDAD ACTUALIZADA
	PORTONES Y DEMÁS ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES, INCLUYE TRATAMIENTO CON GRATA PARA ZONAS AFECTADAS, ANTICORROSIVO, PINTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO.					
NP-10	GRAMA SINTETICA DE 10MM DE ESPESOR PARA ZONA DE CALENTAMIENTO Y TUNEL	M2		500,00	-80,00	420,00
NP-11	PERFORACIÓN EN GRADAS EN 2 1/2" Y 4" PARA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	UN		300,00	-163,00	137,00
NP-12	**ADECUACION CABINA PARA PERIODISTAS**					
NP-12-3	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PUERTAS DE ACCESO CORREDOR EN CABINAS PARA PERIODISTAS	UN		4,00	-4,00	0,00
NP-13	**ADECUACION DE PALCO ZONA VIP**					
NP-13-1	DEMOLICIÓN DE MUROS MAMPOSTERÍA EN ZONA PALCO VIP	M2		10,00	+26,00	36,00
NP-13-3	DESMONTE PERFILERÍA Y VIDRIO DE SEGURIDAD EN ZONA PALCO VIP	M2		117,6	-7,60	110,00
NP-13-6	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE EN ZONA PALCO VIP	M2		90,00	-39,00	51,00
NP-13-9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO LIVIANO EN DRYWALL 1/2, INCLUYE AISLANTE ACUSTICO, ACABADO EN MASILLA T1 EN ZONA PALCO VIP	M2		103,60	+56,40	160,00
NP-13-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE CEMENTO No. 12, ACABADO EN PAÑETE, ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA T1 EN ZONA PALCO VIP	M2		10,00	+17,00	27,00
NP-13-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PARA LAVAMANOS TIPO GRANITO	ML		4,50	+21,50	26,00
NP-13-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAL DISCAPACITADO EN ZONA PALCO VIP	UN		2,00	+10,00	12,00
NP-13-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL EN ZONA PALCO VIP INCLUYE AISLANTE ACUSTICO	M2		105,00	-42,16	62,84
NP-13-20	PALCOS BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO 12 MM CON BASE FIJA EN ALUMINIO ALTURA 0.50 M	ML		42,00	-2,50	39,50
NP-13-23	PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1	M2		700,00	+2788,65	3488,65
NP-14	DIVISIONES DE DUCHA, SANITARIO Y ORINALES EN VIDRIO TEMPLADO 8MM INCOLORO CON SAND BLASTING Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	M2		233,00	-38,00	195,00
NP-19	LAMINA DE ALUCOBOND PARA CERRAMIENTO EN ESTRUCTURA DE FACHADA	M2		102,00	+78,00	180,00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL CONTRACTUAL	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA No.1	MENOR/MAYOR CANTIDAD	CANTIDAD ACTUALIZADA
NP-21	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA DUCHAS ZONA DE CAMERINOS, INCLUYE DESMONTE DE DUCHAS EXISTENTES EN MAL ESTADO	UN		40,00	+25,00	65,00
NP-22	DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA	UN		250,00	-32,00	218,00
NP-23	DESMONTE Y MONTAJE DE LAVAMANOS Y ORINALES, INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA	UN		100,00	-39,00	61,00
NP-24	TUBERIA DE COBRE 1 1/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	ML		20,00	+8,00	28,00
NP-25	TUBERIA DE COBRE 7/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	ML		60,00	-48,00	12,00
NP-26	TUBERIA DE COBRE 3/4" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	ML		50,00	-14,00	36,00
NP-27	TUBERIA DE COBRE 5/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	ML		110,00	-36,00	74,00
NP-28	TUBERIA DE COBRE 1/2" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	ML		30,00	+82,00	112,00
NP-29	TUBERIA DE COBRE 3/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	ML		110,00	-34,00	76,00
NP-30	TUBERIA DE COBRE 1/4" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	ML		10,00	+40,00	50,00
NP-35	BRANCH DERIVACIONES PARA TODO EL SISTEMA	UN		14,00	+4,00	18,00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL CONTRACTUAL	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA No.1	MENOR/MAYOR CANTIDAD	CANTIDAD ACTUALIZADA
NP-37	TERMOSTATO ALAMBRICO O INHALAMBRICO	UN		10,00	-5,00	5,00
NP-43	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE DIVISIONES DE BAÑO, INCLUYE TRATAMIENTO CON GRATA PARA ZONAS AFECTADAS, ANTICORROSIVO, PINTURA, DESMONTE E INSTALACIÓN Y BASES SOPORTE	M2		1600,00	-980,00	620,00
NP-44	PAÑETE SOBRE MURO EN MORTERO 1:4	M2		400,00	+137,00	537,00
NP-46	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA E=5CM	M2		400,00	+955,00	1355,00
NP-47	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA E=5CM	M2		400,00	+955,00	1355,00
NP-48	CORTE, INSTALACIÓN CORDÓN Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTÓMERO	ML		2600,00	-100,00	2500,00
NP-49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TELA POLIÉSTER Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE: DESMONTE E INSTALACIÓN BANCAS	ML		2000,00	-100,00	1900,00

Tabla 4. Ítems con variación de cantidades

Esta Interventoría ha verificado que los ítems no previstos, no coinciden con los ítems inicialmente contratados, se verificó que los APUS presentados son acordes a la actividad que se desarrollaría y coinciden con las respectivas cotizaciones allegadas. En consecuencia, esta Interventoría **AVALA** el Balance de cantidades de obra No.2, al considerar que los documentos y registros presentados, son pertinentes desde el punto de vista técnico y los ajustes realizados no derivaron en mayores costos a los establecidos para la ejecución del Contrato de Obra.

Se adjunta documentación:

- Acta balance de mayores y menores No.2
- Memoria de cantidades
- A.P.U. por ítem no previsto
- Cotizaciones
- Justificación NP

Cordialmente,

IGNACIO LARA HADECHNY
C.C. 79.569.792
Representante Legal

CUADRO RESUMEN JUSTIFICACIÓN DE EMPLEO DE NUEVOS ITEMS - MODIFICATORIA No. 2

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	001-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SANTA MARTA, MAGDALENA
PLAZO	CINCO (05) MESES
PRORROGA No. 1	UN (01) MES, de agosto 09 de 2024 a septiembre 08 de 2024
FECHA INICIACIÓN	Viernes, 08 de marzo de 2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	Jueves, 08 de agosto de 2024
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	Domingo, 08 de septiembre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.590.814.718
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 7.590.814.718
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
FECHA PRESENTE ACTA:	15 de agosto de 2024

Teniendo en cuenta que en la ejecución del objeto del Contrato se derivaron del mismo nuevas actividades No Previstas necesarias para la correcta ejecución de la obra de igual manera actividades necesarias No Previstas no contempladas tanto en el Presupuesto inicial por la Entidad desde el Proceso Licitatorio, como en la Modificatoria No. 1 del contrato, a continuación se realiza una breve descripción de la Justificación de cada uno, así.

Item No.	Descripción	Unidad	JUSTIFICACIÓN DE EMPLEO DEL ÍTEM
NP-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO " WINSPORTS"	UN	A solitud del personal de Winsports, quienes requieren de un punto de conexión para el sistema de trasmisión de los partidos jugados en el estadio, se necesita la instalación de una acometida para este fin.
NP-52	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PUERTAS Y PORTONES EXISTENTES, DESMONTE INCLUYE LIMPIEZA, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE PARA ACABADO Y CERRADURA DONDE SE REQUIERA	M2	Se hace necesario el mantenimiento de puertas y portones existentes por el mal estado en que se encuentran.
NP-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ELEMENTOS EN ACERO INOXIDABLE, PAPELERA, DISPENSADOR DE PAPEL Y JABÓN	M2	Se requiere la instalación de nuevas divisiones de baño con sus respectivos accesorios en acero inoxidable, ya que las existentes están en muy mal estado.
NP-54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO PARA ZONAS DE PERIODISTAS	UN	Los escritorios existentes en la zona de periodistas se encuentran deteriorados, lo que hace necesario su reemplazo.
NP-55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS PARA ZONAS DE PERIODISTAS	UN	En el presupuesto inicial no se contempló el suministro de sillas para zona de periodistas, donde son necesarias y no se cuenta con ellas.
NP-56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	Se hace evidente la ausencia de grifería en los baños de las tribunas y demás zonas del estadio, donde se requiera la instalación del sistema.
NP-57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL 500 PARA CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELÉCTRICA CABINADA DE 116KVA Y PLANTA ELÉCTRICA CABINA DE 263KVA	ML	Para la puesta en marcha de las plantas eléctricas se hace necesaria la conexión del sistema con cableado de aluminio.
NP-58	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA DE 30HP CON SUCCION EN 8" E IMPULSION EN 6" EXISTENTE. INCLUYE DESMONTE, DESARME, ARMADO E INSTALACIÓN DE BOMBAS, Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO	UN	Actualmente el sistema de aguas lluvias es deficiente por lo que se hace necesario incluir todos los elementos necesarios para su funcionamiento de manera eficaz.
NP-59	CORRECCIÓN DE FUGAS DE SISTEMA HIDRÁULICO, INCLUYE RESANE DE MURO, TAPAS DE REGISTROS SANITARIO, ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE VÁLVULA CIERRE RÁPIDO	UN	Esta actividad se hace necesaria para el buen funcionamiento del sistema hidráulico del estadio.

CASRLOS ALBERTO COTES MORA
CONTRATISTA
REP. LEGAL

IGNACIO RENE LARA H.
INTERVENTORIA
REP. LEGAL

ACTA DE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR:	CONSORCIO ESTADIO 01
VALOR INICIAL:	7735072468
PLAZO CONTRACTUAL:	Cinco (5) Meses
PRORROGA No. 1:	Un (01) Mes, de agosto 09 de 2024 a septiembre 08 de 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	Seis (06) Meses
FECHA DEL ACTA:	15/08/2024

							CONDICIONES MODIFICATORIA No. 1		MODIFICATORIA No. 2		OBRAS COMPLEMENTARIAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 2	
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD +-	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		1. MANTENIMIENTO DE MUROS Y DIVISIONES												
	1.1	MANTENIMIENTO DE PINTURA EPOXICA SOBRE PANETE PARA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE PAREDES EN ZONAS DE ALTA ASEPSIA - 3 MANOS	M2	1.535,00	$ 62.450,72	$ 95.861.master,41	1.650,00	$ 103.668.203,00	- 1.161,00	-$ 73.754.305,87			479,00	$ 29.913.897,13
	1.2	REPARACION DE ACABADO BAÑOS EN CERÁMICA BLANCA DE 20.5 X 20.5 (INCLUYE PEGA, BISELADA, WIN DE REMATE EN ALUMINIO Y EMBOQUILLADA)	M2	1.190,80	$ 117.808,84	$ 140.263.202,40	-	$ 0,00	-	$ 0,00			-	$ 0,00
Subtotal						$ 236.125.844,81		$ 103.668.203,00		-$ 73.754.305,87		$ 0,00		$ 29.913.897,13
		2. PISOS												
	2.1	TERRAZO 55,2 X 55,2 CM (INCLUYE CORTE, PEGA Y EMBOQUILLE)	M2	636,97	$ 137.554,46	$ 87.618.067,36	-	$ 0,00	-	$ 0,00			-	$ 0,00
	2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTADO DE PISO SOBRE CONCRETO DE 3000 PSI AUTONIVELANTE, INCLUYE DILATACIONES C/ 1 M CON CORTADORA DISCO DE DIAMANTE, SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA APOYADO SOBRE FONDO DE JUNTA.	M2	474,26	$ 187.365,29	$ 88.859.856,81	-	$ 0,00	-	$ 0,00			-	$ 0,00
Subtotal						$ 176.477.923,97		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
		3. TECHOS												
	3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO BANDEJA ALUMINIO 0.6MM Y DIMENSIÓN 610MM*610MM, O SIMILAR, PINTURA POLIÉSTER HORNEABLE, ACABADO LISO Y PERFORADO, SUSPENSIÓN ESTRUCTURA A LA VISTA.	M2	1.845,09	$ 678.412,97	$ 1.248.040.886,45	-	$ 0,00	-	$ 0,00			-	$ 0,00
Subtotal						$ 1.248.040.886,45		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
		3. FACHADAS												
	3.1	CORTASOL AEROBRISE 200 O SIMILAR PERFILERIA DE ALUMINIO O ALUZINC PINTADO AL HORNO ESTRUCTURA DE SOPORTE TUBULARES DE 3 X 1 1/2 O SIMILAR	M2	1.296,34	$ 539.004,75	$ 697.437.079,10	-	$ 0,00	-	$ 0,00			-	$ 0,00
Total						$ 697.437.079,10		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
		4. CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO												
	4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS Y DIVISIÓN DE GRADERÍA EN TUBO HR Ø3" MAS PLATINA METALICA DE 6MM DE ESPESOR EN ACERO, ACABADO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE + ACCESORIOS DE ANCLAJE Y SOPORTES. (SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	1.166,80	$ 715.714,61	$ 835.095.804,08	853,83	$ 612.527.995,69	- 125,83	-$ 90.056.332,20			730,00	$ 522.471.663,49
Subtotal						$ 835.095.804,08		$ 612.527.995,69		-$ 90.056.332,20		$ 0,00		$ 522.471.663,49
		5. MANTENIMIENTO APARATOS SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO												
	5.1	(SUMINISTRO/INSTALACIÓN) DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO ANTIVANDALICO	UN	20,00	$ 1.439.777,39	$ 28.775.547,58	20,00	$ 28.775.547,58	- 20,00	-$ 28.775.547,58			-	$ 0,00
	5.2	(SUMINISTRO/INSTALACIÓN) DE LAVAMANOS TIPO DE SOBREPONER CON GRIFERÍA TIPO PUSH	UN	30,00	$ 898.575,38	$ 26.957.261,37	30,00	$ 26.957.761,37	- 5,00	-$ 4.492.876,90			25,00	$ 22.464.384,48
	5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CON ABERTURA PARA ESTUFA Y LAVAPLATOS, CON DIMENSIONES INTERNAS DE 35 X 40 CMS.	ML	10,00	$ 911.739,25	$ 9.117.332,53	40,00	$ 36.469.570,11	- 4,00	-$ 3.646.957,01			36,00	$ 32.822.613,10
Subtotal						$ 64.850.291,48		$ 92.202.379,06		-$ 36.815.381,49		$ 0,00		$ 55.286.997,57
		6. SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL												
	6,1	INSTALACION DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 2 DUCTOS PVC TDP DE 4", INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	ML	120,00	$ 181.245,42	$ 21.749.450,32	-	$ 0,00	-	$ 0,00			-	$ 0,00
	6,2	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO SECCIONADOR BAJO CARGA	UN	2,00	$ 22.844.302,87	$ 45.688.605,73	2,00	$ 45.688.605,73	-	$ 0,00			2,00	$ 45.688.605,73
	6,3	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO SUBESTACION 1, 800 KVA1322/480	UN	1,00	$ 36.971.185,16	$ 36.971.185,16	1,00	$ 36.971.185,16	-	$ 0,00			1,00	$ 36.971.185,16
	6,4	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO SUBESTACION 2, 225 KVA 13200/480	UN	1,00	$ 19.108.248,80	$ 19.108.248,80	1,00	$ 19.108.248,80	-	$ 0,00			1,00	$ 19.108.248,80
	6,5	PUESTA EN SERVICIO TRANSFORMADOR ELEVADOR BAJA BAJA 275 KVA 220/480 V	UN	1,00	$ 18.276.248,80	$ 18.276.248,80	1,00	$ 18.276.248,80	-	$ 0,00			1,00	$ 18.276.248,80
	6,6	PUESTA EN SERVICIO TRANSFORMADOR ELEVADOR BAJA BAJA 75 KVA 220/480 V	UN	1,00	$ 16.911.248,80	$ 16.911.248,80	1,00	$ 16.911.248,80	-	$ 0,00			1,00	$ 16.911.248,80
	6,7	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO GENERAL SUBESTACION 1 800 KVA 13200/480	UN	1,00	$ 28.676.248,80	$ 28.676.248,80	1,00	$ 28.676.248,80	-	$ 0,00			1,00	$ 28.676.248,80
	6,8	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO GENERAL TRANSFORMADOR ELEVADOR SUBESTACION 1	UN	1,00	$ 10.467.528,33	$ 10.467.528,33	1,00	$ 10.467.528,33	-	$ 0,00			1,00	$ 10.467.528,33
	6,9	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	$ 5.151.720,55	$ 5.151.720,55	2,00	$ 10.303.441,10	-	$ 0,00			2,00	$ 10.303.441,10
	6,10	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE ILUMINACIONES CANCHA TIC2 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	$ 5.151.720,55	$ 5.151.720,55	1,00	$ 5.151.720,55	-	$ 0,00			1,00	$ 5.151.720,55
	6,11	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE AGUAS LLUVIAS TBALL SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	$ 3.220.473,52	$ 3.220.473,52	2,00	$ 6.440.947,03	-	$ 0,00			2,00	$ 6.440.947,03
	6,12	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO TABLERO DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE ILUMINACION RED REGULADA TIC R2 1 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, 480V	UN	1,00	$ 21.511.473,52	$ 21.511.473,52	1,00	$ 21.511.473,52	-	$ 0,00			1,00	$ 21.511.473,52
	6,13	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO RED REGULADA	UN	1,00	$ 3.551.973,52	$ 3.551.973,52	1,00	$ 3.551.973,52	-	$ 0,00			1,00	$ 3.551.973,52
	6,14	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS TOMACORRIENTES E ILUMINACION T 72 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	$ 4.172.073,52	$ 4.172.073,52	1,00	$ 4.172.073,52	-	$ 0,00			1,00	$ 4.172.073,52
	6,15	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACION T 82 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	$ 4.172.073,52	$ 4.172.073,52	1,00	$ 4.172.073,52	-	$ 0,00			1,00	$ 4.172.073,52
	6,16	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACION T 32 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	$ 2.782.373,52	$ 2.782.373,52	1,00	$ 2.782.373,52	-	$ 0,00			1,00	$ 2.782.373,52
	6,17	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACION T 42 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	$ 2.567.873,52	$ 2.567.873,52	1,00	$ 2.567.873,52	-	$ 0,00			1,00	$ 2.567.873,52
	6,18	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACION T 52 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	$ 980.331,59	$ 980.331,59	1,00	$ 980.331,59	-	$ 0,00			1,00	$ 980.331,59
	6,19	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACION T 62 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	$ 794.431,59	$ 794.431,59	1,00	$ 794.431,59	-	$ 0,00			1,00	$ 794.431,59
	6,20	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO RED REGULADA TR1	UN	1,00	$ 1.123.071,59	$ 1.123.071,59	1,00	$ 1.123.071,59	- 1,00	-$ 1.123.071,59			-	$ 0,00
	6,21	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO RED REGULADA TR2	UN	1,00	$ 1.142.181,59	$ 1.142.181,59	1,00	$ 1.142.181,59	-	$ 0,00			1,00	$ 1.142.181,59
	6,22	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO RED REGULADA TR3	UN	1,00	$ 1.142.181,59	$ 1.142.181,59	1,00	$ 1.142.181,59	-	$ 0,00			1,00	$ 1.142.181,59
	6,23	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO RED REGULADA TR4	UN	1,00	$ 1.142.181,59	$ 1.142.181,59	1,00	$ 1.142.181,59	-	$ 0,00			1,00	$ 1.142.181,59
	6,24	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO RED REGULADA TR5	UN	1,00	$ 1.142.181,59	$ 1.142.181,59	1,00	$ 1.142.181,59	-	$ 0,00			1,00	$ 1.142.181,59
	6,25	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO RED REGULADA TR6	UN	1,00	$ 1.142.181,59	$ 1.142.181,59	1,00	$ 1.142.181,59	-	$ 0,00			1,00	$ 1.142.181,59
	6,26	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS TOMACORRIENTES E ILUMINACION T 12 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	$ 8.600.747,03	$ 8.600.747,03	1,00	$ 8.600.747,03	-	$ 0,00			1,00	$ 8.600.747,03
	6,27	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS TOMACORRIENTES E ILUMINACION T 22 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	$ 913.511,59	$ 913.511,59	1,00	$ 913.511,59	-	$ 0,00			1,00	$ 913.511,59
	6,28	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE BOMBAS DE PRESION DE AGUA POTABLE TBPAP	UN	1,00	$ 913.511,59	$ 913.511,59	1,00	$ 913.511,59	-	$ 0,00			1,00	$ 913.511,59
	6,29	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE BOMBAS DE PRESION DE AGUAS NEGRAS TBPAP	UN	1,00	$ 609.051,59	$ 609.051,59	1,00	$ 609.051,59	-	$ 0,00			1,00	$ 609.051,59
	6,30	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO GENERAL SUBESTACION 1 TG1 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	$ 759.851,59	$ 759.851,59	1,00	$ 759.851,59	-	$ 0,00			1,00	$ 759.851,59
	6,31	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO GENERAL SUBESTACION 2 TG1 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	$ 7.172.847,03	$ 7.172.847,03	1,00	$ 7.172.847,03	-	$ 0,00			1,00	$ 7.172.847,03
	6,32	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO GENERAL TRANSFORMADOR ELEVADOR SUBESTACION 2	UN	1,00	$ 15.155.594,06	$ 15.155.594,06	1,00	$ 15.155.594,06	-	$ 0,00			1,00	$ 15.155.594,06
	6,33	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS TOMACORRIENTES E ILUMINACION T 11 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	$ 8.589.847,03	$ 8.589.847,03	1,00	$ 8.589.847,03	-	$ 0,00			1,00	$ 8.589.847,03
	6,34	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS TOMACORRIENTES E ILUMINACION TIC SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	$ 3.584.830,76	$ 3.584.936,76	1,00	$ 3.584.936,76	-	$ 0,00			1,00	$ 3.584.936,76

6,35	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE ILUMINACION RED REGULADA TIC R1	UN	1,00	$ 2.151.191,17	$ 2.151.191,17	1,00	$ 2.151.191,17	-	$ 0,00			1,00	$ 2.151.191,17
6,36	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO RED REGULADA TR1 LADO ORIENTAL	UN	1,00	$ 3.094.836,78	$ 3.094.836,78	1,00	$ 3.094.836,78	-	$ 0,00			1,00	$ 3.094.836,78
6,37	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA PARA TRAFO TRANSFERENCIA Y PLANTA TRANSFERENCIA (630A EN 2X3(500)+3(6)T AWG ALUMINIO CONTRAINCENDIO	ML	12,00	$ 336.234,38	$ 4.034.812,55	12,00	$ 4.034.812,55	- 12,00	-$ 4.034.812,55			-	$ 0,00
6,38	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA ALFAJOR 2,5*1*3 MTS	ML	15,00	$ 862.864,36	$ 12.942.965,69	27,00	$ 23.297.338,23	-	$ 0,00			27,00	$ 23.297.338,23
6,39	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ACCESO A SUBESTACION INCLUYE CERRADURA ANTIPANICO	UN	2,00	$ 2.242.725,76	$ 4.485.451,52	2,00	$ 4.485.451,52	-	$ 0,00			2,00	$ 4.485.451,52
6,40	INSTALACION DE BENALIZACION NORMATIVA SUBESTACIONES ELECTRICAS SEGÚN RETIE	GLOBAL	2,00	$ 741.171,38	$ 1.482.342,76	2,00	$ 1.482.342,76	-	$ 0,00			2,00	$ 1.482.342,76
6,41	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA ENTRADA Y SALIDA UPS3 15 KVA 3F 480 V 3X4+10T COBRE DUCTO EMT 1-1/4 COBRE	ML	24,00	$ 56.009,77	$ 1.344.234,42	24,00	$ 1.344.234,42	- 24,00	-$ 1.344.234,42			-	$ 0,00
6,42	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2 HASTA T32 EN 2X1/0 + 1/0+6T EN DUCTO 1-1/2" EMT COBRE	ML	40,00	$ 448.407,35	$ 17.936.294,06	40,00	$ 17.936.294,06	-	$ 0,00			40,00	$ 17.936.294,06
6,43	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2 HASTA T42 EN 3X1/0+1/0+6T EN DUCTO 1-1/2" EMT COBRE	ML	110,00	$ 448.407,35	$ 49.324.808,68	110,00	$ 49.324.808,68	-	$ 0,00			110,00	$ 49.324.808,68
6,44	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2 HASTA T82 EN 3X4+4+10T EN DUCTO 1-1/4" EMT COBRE	ML	45,00	$ 168.061,56	$ 7.562.770,14	45,00	$ 7.562.770,14	-	$ 0,00			45,00	$ 7.562.770,14
6,45	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2 HASTA T72 EN 3X8+8+10T EN DUCTO 1" EMT COBRE	ML	40,00	$ 134.464,49	$ 5.378.579,68	40,00	$ 5.378.579,68	-	$ 0,00			40,00	$ 5.378.579,68
6,46	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2 HASTA T92 EN 3X8+8+10T EN DUCTO 1" EMT COBRE	ML	50,00	$ 38.413,41	$ 1.920.670,49	50,00	$ 1.920.670,49	-	$ 0,00			50,00	$ 1.920.670,49
6,47	ADECUACIONES EN ACOMETIDA DESDE TG2 HASTA TE01 EN 3X250+250+6T EN DUCTO 2" EMT COBRE	ML	28,00	$ 1.075.917,35	$ 30.125.685,84	28,00	$ 30.125.685,84	-	$ 0,00			28,00	$ 30.125.685,84
6,48	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2 HASTA TBAN BOMBAS DE AGUAS NEGRAS EN 3X1/0+10T EN DUCTO 1-1/4" EMT COBRE	ML	16,00	$ 430.119,19	$ 6.881.907,03	16,00	$ 6.881.907,03	-	$ 0,00			16,00	$ 6.881.907,03
6,49	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2 HASTA TBAP BOMBAS DE AGUAS POTABLE EN 3X250+6T EN DUCTO 2" EMT	ML	130,00	$ 1.024.437,35	$ 133.176.855,71	130,00	$ 133.176.855,71	-	$ 0,00			130,00	$ 133.176.855,71
6,50	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2 HASTAASCENSOR 1 EN 3X1/0+1/0+10T EN 2" EMT	ML	70,00	$ 477.996,19	$ 33.459.873,27	70,00	$ 33.459.873,27	-	$ 0,00			70,00	$ 33.459.873,27
6,51	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TABLERO DE RED REGULADA TRG HASTA T. DE DISTRIBUCION RED REGULADA TR1-TR2, TR3, TR5, TR8 EN 2X8+10T EN 1" EMT	ML	84,00	$ 53.792,41	$ 4.518.562,43	84,00	$ 4.518.562,43	- 34,00	-$ 1.828.941,94			50,00	$ 2.689.620,49
6,52	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE GENERADOR DE 316 KVA HASTA TRANSFERENCIA AUTOMATICA EN 3X(3X500+500)+4T	ML	60,00	$ 3.810.467,03	$ 228.628.022,06	60,00	$ 228.628.022,06	- 60,00	-$ 228.628.022,06			-	$ 0,00
6,53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN; INCLUYE: CABLE 1#12+1#12+1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONECTORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	625,00	$ 316.980,19	$ 189.355.743,44	405,00	$ 129.182.521,75	- 20,00	-$ 6.379.383,79			385,00	$ 122.803.137,96
6,54	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA, INCLUYE: CABLE 1#12 + 1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONTECORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACION DE LA CANALIZACION, IDENFICACION Y ACCESORIOS	UN	5,00	$ 274.247,27	$ 1.371.236,36	43,00	$ 11.792.632,70	- 8,00	-$ 2.193.978,18			35,00	$ 9.598.654,52
6,55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA INTERRUPTORES SENCILLOS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN; INCLUYE: INTERRUPTOR SENCILLO, CABLE 1#12+1#12+1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONECTORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	40,00	$ 274.247,27	$ 10.969.890,88	95,00	$ 26.053.490,84	- 5,00	-$ 1.371.236,36			90,00	$ 24.682.254,48
6,56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES RED NORMAL; INCLUYE: CABLE 1#12+1#12+1#12T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	153,00	$ 412.844,25	$ 63.134.571,47	210,00	$ 86.695.294,18	- 25,00	-$ 10.318.105,45			185,00	$ 76.339.137,73
6,57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES RED REGULADA; INCLUYE: CABLE 1#12+1#12+1#12T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA AISLADO, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	41,00	$ 411.994,26	$ 16.891.764,58	41,00	$ 16.891.764,58	-	$ 0,00			41,00	$ 16.891.764,58
6,58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA SECADORES DE MANOS; INCLUYE: CABLE 1#12+1#12+1#12T, SALIDA EN PUNTAS, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	16,00	$ 480.900,76	$ 7.694.412,13	-	$ 0,00	-	$ 0,00			-	$ 0,00
6,59	ELECTRODO DE COBRE DIMENSIONES 2,4MX5/8"	UN	28,00	$ 458.464,79	$ 12.781.014,06	28,00	$ 12.781.014,06	-	$ 0,00			28,00	$ 12.781.014,06
6,60	MANTENIMIENTO A ALAMBRÓN EN CALIBRE NO. 1/0 AWG, INCLUYE FIJACIÓN CON SOPORTES A LA ESTRUCTURA	ML	2.400,00	$ 18.266,57	$ 43.840.482,19	2.400,00	$ 43.840.482,19	-	$ 0,00			2.400,00	$ 43.840.482,19
6,61	PUNTA CAPTADORA DE 60CMX5/8" ALUMINIO	UN	123,00	$ 426.127,35	$ 52.395.664,25	50,00	$ 21.406.367,58	11,00	$ 4.709.400,67			61,00	$ 26.115.768,45
6,62	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A CONECTOR EN CRUZ PARA APANTALLAMIENTO	UN	158,00	$ 44.823,03	$ 7.082.039,44	158,00	$ 7.082.039,44	- 78,00	-$ 3.496.199,89			80,00	$ 3.585.842,78
6,63	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A CONECTOR EN TEE PARA APANTALLAMIENTO	UN	56,00	$ 49.918,03	$ 2.739.409,93	56,00	$ 2.739.409,93	5,00	$ 244.590,17			61,00	$ 2.984.000,10
6,64	EMPALMES BIMETÁLICOS PARA COBRE Y ALAMBRON	UN	56,00	$ 137.188,03	$ 7.682.529,93	56,00	$ 7.682.529,93	- 26,00	-$ 3.566.888,90			30,00	$ 4.115.641,03
6,65	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA EMERGENCIA	UN	26,00	$ 232.348,03	$ 6.041.048,80	43,00	$ 9.990.965,48	-	$ 0,00			43,00	$ 9.990.965,48
6,66	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL P24348 LED 300X120 48 W	UN	85,00	$ 245.317,47	$ 20.851.984,98	65,00	$ 20.851.984,03	- 29,00	-$ 7.114.206,84			56,00	$ 13.737.778,34
6,67	SUMINISTRO E INSTALACION SYLPROOF LED 2X18W 1265MM	UN	115,00	$ 277.817,47	$ 31.949.009,09	190,00	$ 52.785.319,38	37,00	$ 10.279.248,40			227,00	$ 63.064.563,76
6,68	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA BALA LED 18 W SYLVANIA FEILO	UN	149,00	$ 56.208,92	$ 8.376.824,00	823,00	$ 46.258.294,30	-	$ 0,00			823,00	$ 46.258.294,30
6,69	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE MOVIMIENTO 500W	UN	2,00	$ 156.098,68	$ 316.197,35	80,00	$ 12.647.894,08	15,00	$ 2.371.480,14			95,00	$ 15.019.374,20
6,70	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE MOVIMIENTO 1000W	UN	17,00	$ 249.228,68	$ 4.236.887,49	-	$ 0,00	-	$ 0,00			-	$ 0,00
6,71	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE MOVIMIENTO 2000W	UN	7,00	$ 310.872,35	$ 2.174.706,46	-	$ 0,00	-	$ 0,00			-	$ 0,00
6,72	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA POWER PACK	UN	14,00	$ 644.874,70	$ 9.028.245,84	14,00	$ 9.028.245,84	- 14,00	-$ 9.028.245,84			-	$ 0,00
6,73	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SENCILLA PARA VOZ O DATOS. INCLUYE: FACEPLATE SENCILLO CATEGORÍA 6A, JACK CATEGORÍA 6A, CAJA 2400 GALVANIZADA CON	UN	8,00	$ 117.993,68	$ 943.949,41	8,00	$ 943.949,41	- 8,00	-$ 943.949,41			-	$ 0,00
6,74	SUMINISTRO E INSTALACION DE PACTH CORD 3' COLOR ROJO	UN	60,00	$ 56.008,84	$ 3.360.410,27	60,00	$ 3.360.410,27	- 36,00	-$ 2.016.246,16			24,00	$ 1.344.164,11
6,75	SUMINISTRO E INSTALACION PACTH CORD 7' COLOR ROJO	UN	60,00	$ 74.208,84	$ 4.452.410,27	60,00	$ 4.452.410,27	- 36,00	-$ 2.671.446,16			24,00	$ 1.780.964,11
6,76	SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA PORTACABLES , MALLA 30X5,4CM; INCLUYE: DIVISIÓN Y TAPA, FIJACIÓN CADA 1,5MI.	ML	190,00	$ 134.526,84	$ 25.560.099,20	190,00	$ 25.560.099,20	- 190,00	-$ 25.560.099,20			-	$ 0,00
6,77	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA TELEFONICA	UN	1,00	$ 7.837.147,03	$ 7.837.147,03	-	$ 0,00	-	$ 0,00			-	$ 0,00
6,78	SUMINISTRO CERTIFICACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A	UN	107,00	$ 25.624,25	$ 2.741.794,36	200,00	$ 5.124.849,28	580,00	$ 14.862.082,91			780,00	$ 19.988.912,19
6,79	SUMINISTRO E INSTALACION UPS 15 KVA 3F+N 220V	UN	1,00	$ 34.606.747,03	$ 34.606.747,03	-	$ 0,00	-	$ 0,00			-	$ 0,00
6,80	SUMINISTRO E INSTALACION UPS 15 KVA TRIFASICA 480 VOLTIOS	UN	2,00	$ 65.806.747,03	$ 131.613.494,06	-	$ 0,00	-	$ 0,00			-	$ 0,00
6,81	SUMINISTRO E INSTALACION UPS 3 KVA 120 VOLTIOS	UN	2,00	$ 8.155.647,03	$ 16.311.294,06	-	$ 0,00	-	$ 0,00			-	$ 0,00
6,82	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO SENSOR ANOLOGO MULTICRITERIO	UN	118,00	$ 214.901,50	$ 25.358.376,33	-	$ 0,00	-	$ 0,00			-	$ 0,00
6,83	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE	UN	87,00	$ 229.081,90	$ 20.800.098,85	-	$ 0,00	-	$ 0,00			-	$ 0,00
6,84	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR ANALOGO DE TEMPERATURA	UN	25,00	$ 499.991,00	$ 12.499.789,90	-	$ 0,00	-	$ 0,00			-	$ 0,00
6,85	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO SIRENA ESTROBOS COPICA	UN	13,00	$ 160.702,14	$ 2.089.127,79	2,00	$ 321.404,28	- 2,00	-$ 321.404,28			-	$ 0,00
6,86	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DETECCION DE INCENDIO ANALOGO	UN	1,00	$ 6.977.197,03	$ 6.977.197,03	1,00	$ 6.977.197,03	- 1,00	-$ 6.977.197,03			-	$ 0,00
6,87	ADECUACIONES ELECTRICAS PARA CABLE TIPO FLPR SIN PANTALLA PARA SISTEMAS DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS 2*18 AWG 300 V	ML	610,00	$ 4.483,10	$ 2.734.688,41	610,00	$ 2.734.688,41	- 610,00	-$ 2.734.688,41			-	$ 0,00
6,88	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO EN DUCTO EMT 3/4" INCLUYE FIJACION Y ACCESORIOS	ML	610,00	$ 14.944,61	$ 9.116.210,20	610,00	$ 9.116.210,20	- 610,00	-$ 9.116.210,20			-	$ 0,00
6,89	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ASCENSOR TIPO MONTACARGAS	UN	1,00	$ 21.510.367,58	$ 21.510.367,58	1,00	$ 21.510.367,58	-	$ 0,00			1,00	$ 21.510.367,58
6,90	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO ASCENSOR DE 4 PARADAS SIMPLE	UN	1,00	$ 23.902.367,58	$ 23.902.367,58	1,00	$ 23.902.367,58	-	$ 0,00			1,00	$ 23.902.367,58
6,91	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO ASCENSOR DE 4 PARADAS DOBLE ACCESO (mantenimiento y puesta en funcionamiento)	UN	1,00	$ 19.560.367,58	$ 19.560.367,58	1,00	$ 19.560.367,58	-	$ 0,00			1,00	$ 19.560.367,58
6,92	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA STANDY CABINADA 963 KVA 770 KW 2527 AMPERIOS	UN	1,00	$ 1.479.468.735,18	$ 1.479.468.735,18	1,00	$ 1.479.468.735,18	-	$ 0,00			1,00	$ 1.479.468.735,18
6,93	PUESTA EN SERVICIO PLANTA ELECTRICA CABINADA 316 KVA-253 KW 630 AMPERIOS	UN	1,00	$ 41.152.620,55	$ 41.152.620,55	1,00	$ 41.152.620,55	-	$ 0,00			1,00	$ 41.152.620,55
6,94	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO UNIDADES EXTRACTORAS CENTRIFUGAS DOBLE OIDO EN GABINETE, 7800 CFM @ 1,5 INWG	UN	1,00	$ 5.378.473,52	$ 5.378.473,52	1,00	$ 5.378.473,52	-	$ 0,00			1,00	$ 5.378.473,52
6,95	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN UNCIONAMIENTO VE-02 UNIDADES EXTRACTORAS CENTRIFUGAS DOBLE OIDO EN GABINETE, 6700 CFM @ 1,5 INWG	UN	1,00	$ 5.378.473,52	$ 5.378.473,52	1,00	$ 5.378.473,52	-	$ 0,00			1,00	$ 5.378.473,52
6,96	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO VE-03 UNIDADES EXTRACTORAS CENTRIFUGAS DOBLE OIDO EN GABINETE, 2000 CFM @ 1,5 INWG	UN	1,00	$ 2.690.073,52	$ 2.690.073,52	1,00	$ 2.690.073,52	- 1,00	-$ 2.690.073,52			-	$ 0,00

6,97	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VE-04AYB Y 05AYB UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO 350 CFM@0,5 INWG I	UN	1,00	$ 215.187,35	$ 215.187,35	1,00	$ 215.187,35	-	1,00	-$ 215.187,35			-	$ 0,00
6,98	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VE-08 al 09 unidad extractora tipo axial para baños 100 CFM @ 0,01 INWG	UN	1,00	$ 614.668,38	$ 614.668,38	1,00	$ 614.668,38	-	1,00	-$ 614.668,38			-	$ 0,00
6,99	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO VE-10 AYB Y 11 AYB Y 12 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO 430CFM@0,5 INWG	UN	1,00	$ 1.075.936,76	$ 1.075.936,76	1,00	$ 1.075.936,76	-	1,00	-$ 1.075.936,76			-	$ 0,00
6,100	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VE-13 al 14 unidad extractora tipo Helicocentrifugo 400 CFM @ 0,5 INWG	UN	1,00	$ 1.075.936,76	$ 1.075.936,76	1,00	$ 1.075.936,76	-	-	$ 0,00			1,00	$ 1.075.936,76
6,101	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VEJF-01 AL 04 UNIDAD VENTILADORA TIPO JET FAN CHASIS RECTANGULAR	UN	1,00	$ 5.378.473,52	$ 5.378.473,52	1,00	$ 5.378.473,52	-	-	$ 0,00			1,00	$ 5.378.473,52
6,102	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPVJXX UNIDAD, FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 9000 BTU/HR, INCLUYE: (BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)	UN	1,00	$ 1.075.936,76	$ 1.075.936,76	3,00	$ 3.227.810,27	-	2,00	-$ 2.151.873,52			1,00	$ 1.075.936,76
6,103	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPVJXX UNIDAD, FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE 1 VIA, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 18000 BTU/HR, INCLUYE: (BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)	UN	12,00	$ 1.371.686,76	$ 16.460.241,10	14,00	$ 19.203.614,61	-	2,00	-$ 2.743.373,52			12,00	$ 16.460.241,10
6,104	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPVJXX UNIDAD, FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE 2 VIA, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 24000 BTU/HR, INCLUYE: (BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)	UN	8,00	$ 2.389.586,76	$ 14.337.520,55	16,00	$ 38.233.368,13	-	8,00	-$ 19.116.894,06			8,00	$ 19.116.894,06
6,105	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPVJXX UNIDAD, FANCOIL CONSOLA OCULTA DE ALTA PRESION ESTATICA PARA REFRIGERANTE VARIABLE 2 VIA, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 15000 BTU/HR, INCLUYE: (SOPORTERA A LA PLACA, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)	UN	1,00	$ 2.264.786,76	$ 2.264.786,76	3,00	$ 6.794.360,27	-	3,00	-$ 6.794.360,27			-	$ 0,00
6,106	PRUEBAS E INGENIERIA Y SUPERVISION INCLUYE TAB PRUEBAS Y BALANCEO	GLOBAL	1,00	$ 20.462.000,00	$ 20.462.000,00	1,00	$ 20.462.000,00	-	-	$ 0,00			1,00	$ 20.462.000,00
Subtotal					$ 3.331.879.501,54		$ 3.122.056.466,54			-$ 333.701.953,14		$ 0,00		$ 2.788.354.513,40
	7. MANTENIMIENTO RIEGO CANCHA													
7,10	MANTENIMIENTO DE RIEGO DE CANCHA TUBERIA, CAMBIO DE ROCIADORES	GLOBAL	1,00	$ 106.281.985,16	$ 106.281.985,16	1,00	$ 106.281.985,16	-	-	$ 0,00			1,00	$ 106.281.985,16
Subtotal					$ 106.281.985,16		$ 106.281.985,16			$ 0,00		$ 0,00		$ 106.281.985,16
	8. MEJORAMIENTO VIA DE ACCESO ESTADIO													
8,10	MEJORAMIENTO DE VIA DE ACCESO ESTADIO EN CERCA DE ALAMBRE DE PUAS	ML	1.400,00	$ 61.163,06	$ 85.670.310,88	-	$ 0,00	-	-	$ 0,00			-	$ 0,00
Subtotal					$ 85.670.310,88		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	9. MANTENIMIENTO SISTEMA DE AUDIO Y SEGURIDAD													
9,10	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUDIO Y SEGURIDAD	GLOBAL	1,00	$ 809.215.960,28	$ 809.215.960,28	1,00	$ 809.215.960,28	-	-	$ 0,00			1,00	$ 809.215.960,28
Subtotal					$ 809.215.960,28		$ 809.215.960,28			$ 0,00		$ 0,00		$ 809.215.960,28
	NO PREVISTOS													
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA 30X60 (INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION)	M2		$ 117.806,60		2.200,00	$ 259.178.920,00	320,00		$ 37.698.752,00			2.520,00	$ 296.877.672,00
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA EN CERAMICA 9CM	ML		$ 28.450,50		400,00	$ 11.380.200,00	- 84,00		-$ 2.389.842,00			316,00	$ 8.990.358,00
NP-3	DEMOLICION DE CERAMICA EN MUROS Y PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2		$ 17.348,50		750,00	$ 13.011.375,00	-		$ 0,00			750,00	$ 13.011.375,00
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO INSTITUCIONAL 45 X 45 (INCLUYE CORTE, PEGA Y EMBOQUILLE)	M2		$ 137.554,30		1.780,00	$ 244.846.654,00	225,00		$ 30.949.717,50			2.005,00	$ 275.796.371,50
NP-5	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA EN CERAMICA PISO INSTITUCIONAL 9CM	ML		$ 29.879,20		800,00	$ 23.903.360,00	198,00		$ 5.916.081,60			998,00	$ 29.819.441,60
NP-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 124.070,70		3.400,00	$ 421.840.380,00	- 200,00		-$ 24.814.140,00			3.200,00	$ 397.026.240,00
NP-7	MANTENIMIENTO Y PINTURA CIELO RASO EN ALUMINIO	M2		$ 84.773,00		200,00	$ 16.954.600,00	- 15,00		-$ 1.271.595,00			185,00	$ 15.683.005,00
NP-8	MANTENIMIENTO DE BARANDAS, PORTONES Y DEMÁS ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES, INCLUYE TRATAMIENTO CON GRATA PARA ZONAS AFECTADAS, ANTICORROSIVO, PINTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO	ML		$ 81.451,90		1.972,00	$ 161.131.538,20	- 582,00		-$ 47.981.058,10			1.389,00	$ 113.150.579,10
NP-9	DIVISION DE TRIBUNAS EN MALLA ESLABONADA H=2MTS, INCLUYE PUERTAS DE ACCESO A TRIBUNA	M2		$ 227.902,70		165,00	$ 37.618.795,50	-		$ 0,00			165,00	$ 37.618.795,50
NP-10	GRAMA SINTETICA ENTRE 20MM Y 30MM DE ESPESOR PARA ZONA DE CALENTAMIENTO Y TUNEL	M2		$ 102.285,30		500,00	$ 51.142.650,00	- 80,00		-$ 8.182.824,00			420,00	$ 42.959.826,00
NP-11	PERFORACIÓN EN GRADAS EN 2 1/2" Y 4" PARA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	UN		$ 173.781,40		300,00	$ 52.134.420,00	- 163,00		-$ 28.326.368,20			137,00	$ 23.808.051,80
NP-12	ADECUACIÓN CABINA PARA PERIODISTAS													
NP-12-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD CON MARCO EN LA PARTE SUPERIOR PARA LAS DIVISIONES PARA CABINAS PARA PERIODISTAS (ANCHO: 1.6MTS, ALTO: 0.47 MTS)	UN		$ 484.772,60		14,00	$ 6.786.816,40	-		$ 0,00			14,00	$ 6.786.816,40
NP-12-2	MÓDULO FIJO, PUERTA BATIENTE PISO Y TECHO EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCOLORO, BISAGRA PIVOTE Y CERRADURA TIPO BOLA PARA CABINAS PARA PERIODISTAS	UN		$ 4.756.858,60		14,00	$ 66.596.020,40	-		$ 0,00			14,00	$ 66.596.020,40
NP-12-3	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PUERTAS DE ACCESO CORREDOR EN CABINAS PARA PERIODISTAS	UN		$ 455.781,30		4,00	$ 1.823.125,20	- 4,00		-$ 1.823.125,20			-	$ 0,00
NP-12-4	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA PROYECTANTE PARA ACCESO A LIMPIEZA VIDRIOS PERIODISTA	UN		$ 1.339.000,00		2,00	$ 2.678.000,00	-		$ 0,00			2,00	$ 2.678.000,00
								-						
NP-13	ADECUACION DE ZONA PALCO VIP							-						
NP-13-1	DEMOLICIÓN DE MUROS MAMPOSTERÍA EN ZONA PALCO VIP	M2		$ 34.696,30		10,00	$ 346.963,00	26,00		$ 902.156,80			36,00	$ 1.249.138,80
NP-13-2	DEMOLICIÓN MUROS LIVIANOS EN ZONA PALCO VIP	M2		$ 28.914,60		20,00	$ 578.292,00	-		$ 0,00			20,00	$ 578.292,00
NP-13-3	DESMONTE PERFILERÍA Y VIDRIO DE SEGURIDAD EN ZONA PALCO VIP	M2		$ 73.048,51		117,60	$ 8.590.505,06	- 7,60		-$ 555.168,69			110,00	$ 8.035.336,36
NP-13-4	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UN		$ 144.575,60		20,00	$ 2.891.512,00	-		$ 0,00			20,00	$ 2.891.512,00
NP-13-5	DESMONTE DE SILLAS PALCO EN ZONA PALCO VIP	GLOBAL		$ 1.534.910,00		1,00	$ 1.534.910,00	-		$ 0,00			1,00	$ 1.534.910,00
NP-13-6	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE EN ZONA PALCO VIP	M2		$ 31.543,20		90,00	$ 2.838.888,00	- 39,00		-$ 1.230.184,80			51,00	$ 1.608.703,20
NP-13-7	DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN ZONA PALCO VIP	GLOBAL		$ 1.023.272,90		1,00	$ 1.023.272,90	-		$ 0,00			1,00	$ 1.023.272,90
NP-13-8	TRAZADO Y REPLANTEO EN ZONA PALCO VIP	M2		$ 5.552,30		362,30	$ 2.011.598,29	-		$ 0,00			362,30	$ 2.011.598,29
NP-13-9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO LIVIANO EN DRYWALL 1/2, INCLUYE AISLANTE ACUSTICO, ACABADO EN MASILLA T1 EN ZONA PALCO VIP	M2		$ 247.900,90		103,60	$ 25.682.533,24	56,40		$ 13.981.610,76			160,00	$ 39.664.144,00
NP-13-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE, CEMENTO No. 12, ACABADO EN PAÑETE, ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA T1 EN ZONA PALCO VIP	M2		$ 148.303,30		10,00	$ 1.483.033,00	17,00		$ 2.467.156,10			27,00	$ 3.950.189,10
NP-13-11	INSTALACIÓN DE VIDRIOS DE SEGURIDAD EXISTENTES EN NUEVA ZONA DE PALCOS H=2,70 EN ZONA PALCO VIP	M2		$ 144.575,60		42,40	$ 6.130.005,44	-		$ 0,00			42,40	$ 6.130.005,44
NP-13-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS TIPO BATIENTE DE 0.90 X 2.20 acceso a ZONA PALCO VIP, EN MARCO DE ALUMINIO, VIDRIO DE SEGURIDAD 6MM Y PAPEL OPALIZADO	UN		$ 3.619.372,70		6,00	$ 22.916.236,20	-		$ 0,00			6,00	$ 22.916.236,20
NP-13-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS TIPO BATIENTE DE 0,9 X 2,20 acceso gradas, en marco de aluminio EN ZONA PALCO VIP, EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCOLORO CON BISAGRA HIDRAULICA CERRADURA Y MANIJA	UN		$ 3.787.372,70		6,00	$ 22.804.236,20	-		$ 0,00			6,00	$ 22.804.236,20
NP-13-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO PUSH CON FLEXOMETRO EN ZONA PALCO VIP	UN		$ 2.402.853,90		4,00	$ 9.651.415,60	-		$ 0,00			4,00	$ 9.651.415,60
NP-13-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBRE PONER EN ZONA PALCO VIP	UN		$ 840.975,20		4,00	$ 3.363.900,80	-		$ 0,00			4,00	$ 3.363.900,80
NP-13-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON PARA LAVAMANOS TIPO GRANITO	ML		$ 895.837,80		4,00	$ 4.030.369,20	21,50		$ 19.256.208,40			28,00	$ 23.286.577,60
NP-13-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAL DISCAPACITADO EN ZONA PALCO VIP	UN		$ 557.624,00		2,00	$ 1.115.249,20	10,00		$ 5.576.246,00			12,00	$ 6.691.495,20
NP-13-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL EN ZONA PALCO VIP INCLUYE AISLANTE ACUSTICO	M2		$ 140.691,20		105,00	$ 14.772.576,00	- 42,16		-$ 5.931.540,99			62,84	$ 8.841.035,01
NP-13-19	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO DE 6 HUELLAS EN ZONA PALCO VIP (0,4 M3/ ESCALERA)	UN		$ 1.514.253,00		4,00	$ 6.057.012,00	-		$ 0,00			4,00	$ 6.057.012,00
NP-13-20	PALCOS BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO 12 MM CON BASE FIJA EN ALUMINIO ALTURA 0,50 M	ML		$ 603.212,80		42,00	$ 33.734.037,60	- 2,50		-$ 2.008.032,00			39,50	$ 31.726.005,60
NP-13-21	INTALACIÓN DE SILLAS EXISTENTE EN ZONA DE PALCOS EXTERNOS EN ZONA PALCO VIP	GLOBAL		$ 1.849.289,00		1,00	$ 1.849.289,00	-		$ 0,00			1,00	$ 1.849.289,00
NP-13-22	SUMINISTRO E INSTALACION SILLAS VIP ZONA PALCOS, EN POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE Y ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE	UN		$ 1.840.491,90		24,00	$ 44.171.805,60	-		$ 0,00			24,00	$ 44.171.805,60
NP-13-23	PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1	M2		$ 39.586,70		700,00	$ 27.060.690,00	2.788,63		$ 107.883.863,45			3.488,63	$ 134.964.353,45
NP-14	DIVISIONES DE DUCHA, SANITARIO Y ORINALES EN VIDRIO TEMPLADO 8MM INCOLORO CON SAND BLASTING Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	M2		$ 873.237,30		233,00	$ 203.484.230,90	- 38,00		-$ 33.193.017,40			195,00	$ 170.291.273,50
NP-15	PERSIANA Z LAMINA GALV CAL 22 PINTURA AL HORNO	M2		$ 953.915,04		16,00	$ 15.262.640,58	-		$ 0,00			16,00	$ 15.262.640,58
NP-16	REVESTIMIENTO DE MUROS EN PERFIL GRAPADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 Y PINTURA AL HORNO	M2		$ 303.290,00		256,00	$ 78.248.820,00	-		$ 0,00			256,00	$ 78.248.820,00
NP-17	ALFAJIA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 Y PINTURA AL HORNO	ML		$ 310.508,60		78,00	$ 24.228.690,80	-		$ 0,00			78,00	$ 24.228.690,80
NP-18	ANGULO DE REMATE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 Y PINTURA ELECTROSTATICA	M2		$ 423.457,50		38,00	$ 16.187.385,00	-		$ 0,00			38,00	$ 16.187.385,00

NP-19	LAMINA DE ALUCOBOND PARA CERRAMIENTO EN ESTRUCTURA DE FACHADA	M2		$ 409.356,00		102,00	$ 41.952.312,00	78,00	$ 31.851.768,00			180,00	$ 73.804.080,00
NP-20	ESTRUCTUTA METALICA DE SOPORTE PARA TECHO Y MUROS EN TUBO METALICO RECTANGULAR 78X38 SOLDADO	M2		$ 173.693,20		48,00	$ 8.345.673,60	-	$ 0,00			48,00	$ 8.345.673,60
NP-21	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA DUCHAS ZONA DE CAMERINOS, INCLUYE DESMONTE DE DUCHAS EXISTENTES EN MAL ESTADO	UN		$ 249.857,40		40,00	$ 9.994.296,00	25,00	$ 6.246.435,00			65,00	$ 16.240.731,00
NP-22	DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA	UN		$ 180.000,60		250,00	$ 45.000.150,00	- 32,00	-$ 5.760.019,20			218,00	$ 39.240.130,80
NP-23	DESMONTE Y MONTAJE DE LAVAMANOS Y ORINALES, INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA	UN		$ 120.000,40		100,00	$ 12.000.040,00	- 39,00	-$ 4.680.015,60			61,00	$ 7.320.024,40
NP-24	TUBERIA DE COBRE 1 1/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	ML		$ 200.008,80		20,00	$ 4.000.178,00	8,00	$ 1.600.071,20			28,00	$ 5.600.249,20
NP-25	TUBERIA DE COBRE 7/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	ML		$ 184.137,20		60,00	$ 11.048.232,00	- 48,00	-$ 8.838.585,60			12,00	$ 2.209.646,40
NP-26	TUBERIA DE COBRE 3/4" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	ML		$ 164.230,30		50,00	$ 8.211.515,00	- 14,00	-$ 2.299.224,20			36,00	$ 5.912.290,80
NP-27	TUBERIA DE COBRE 5/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	ML		$ 156.950,30		110,00	$ 17.264.533,00	- 36,00	-$ 5.650.210,80			74,00	$ 11.614.322,20
NP-28	TUBERIA DE COBRE 1/2" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	ML		$ 136.540,30		30,00	$ 4.096.209,00	82,00	$ 11.196.304,60			112,00	$ 15.292.513,60
NP-29	TUBERIA DE COBRE 3/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	ML		$ 119.840,30		110,00	$ 13.180.433,00	- 34,00	-$ 4.067.770,20			76,00	$ 9.092.662,80
NP-30	TUBERIA DE COBRE 1/4" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	ML		$ 89.350,30		10,00	$ 893.503,00	40,00	$ 3.574.012,00			50,00	$ 4.467.515,00
NP-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES DE MANEJADORAS TIPO CASSETTE INCLUYE RIEL CHANEL, VARILLA 3/8" ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y CHAZOS	UN		$ 471.060,20		23,00	$ 10.834.384,60	-	$ 0,00			23,00	$ 10.834.384,60
NP-32	TARJETA PCB MANEJADORA TIPO CASSETTE	UN		$ 971.366,50		2,00	$ 1.942.733,00	-	$ 0,00			2,00	$ 1.942.733,00
NP-33	TARJETA PCB BERAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UN		$ 614.880,50		2,00	$ 1.229.761,00	-	$ 0,00			2,00	$ 1.229.761,00
NP-34	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UN		$ 1.458.088,50		1,00	$ 1.458.088,50	-	$ 0,00			1,00	$ 1.458.088,50
NP-35	BRANCH DERIVACIONES PARA TODO EL SISTEMA	UN		$ 932.820,20		14,00	$ 13.059.482,80	4,00	$ 3.731.280,80			18,00	$ 16.790.763,60
NP-36	PANEL DECORATIVO TIPO CASSETE 4 VIAS Y CASSETE 1 VIA	UN		$ 1.372.070,70		25,00	$ 34.301.767,50	-	$ 0,00			25,00	$ 34.301.767,50
NP-37	TERMOSTATO ALAMBRICO O INHALAMBRICO	UN		$ 819.534,30		15,00	$ 12.293.014,50	- 10,00	-$ 8.195.343,00			5,00	$ 4.097.671,50
NP-38	SUMINISTRO Y CARGA REFRIGERANTE R410A DE TODO EL SISTEMA(SUMINISTRO Y CARGA TOTAL) Y NITROGENO	GLOBAL		$ 15.325.031,80		1,00	$ 15.325.031,80	-	$ 0,00			1,00	$ 15.325.031,80
NP-39	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTERIA RETORNO EN LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE AISLAMIENTO TERMICO EN YUMBOLON, SOPORTERIA Y ALCLAJES	UN		$ 3.685.392,10		5,00	$ 18.426.960,50	-	$ 0,00			5,00	$ 18.426.960,50
NP-40	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE CONTROL INCLUYE CABLE 3X16, BLINDADO Y APANTALLADO, TUBERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION	ML		$ 82.656,30		300,00	$ 24.796.890,00	-	$ 0,00			300,00	$ 24.796.890,00
NP-41	MANTENIMIENTO DE CONDENSADORAS SISTEMA VRF	UN		$ 811.560,10		6,00	$ 4.869.360,60	-	$ 0,00			6,00	$ 4.869.360,60
NP-42	SUMINISTRO SILLAS ZONA DE PRENSA	UN		$ 237.936,30		60,00	$ 14.270.178,00	-	$ 0,00			60,00	$ 14.270.178,00
NP-43	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE DIVISIONES DE BAÑO, INCLUYE TRATAMIENTO CON GRATA PARA ZONAS AFECTADAS, ANTICORROSIVO, PINTURA, DESMONTE E INSTALACIÓN Y BASES SOPORTE	M2		$ 93.748,90		1.600,00	$ 149.998.040,00	- 960,00	-$ 91.871.962,00			620,00	$ 58.123.078,00
NP-44	PAÑETE SOBRE MURO EN MORTERO 1:4	M2		$ 37.063,80		400,00	$ 14.833.520,00	137,00	$ 5.080.480,60			537,00	$ 19.914.000,60
NP-45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACUZZI PARA CUARTO HUMEDO EN CAMERINOS	UN		$ 65.391.128,40		2,00	$ 130.782.256,80	-	$ 0,00			2,00	$ 130.782.256,80
NP-46	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA E=5CM	M2		$ 23.132,20		400,00	$ 9.252.880,00	955,00	$ 22.091.251,00			1.355,00	$ 31.344.131,00
NP-47	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA E=5CM	M2		$ 64.380,40		400,00	$ 25.744.160,00	955,00	$ 61.464.182,00			1.355,00	$ 87.208.342,00
NP-48	CORTE, INSTALACIÓN CORDÓN Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTÓMERO	ML		$ 13.015,00		2.600,00	$ 33.840.560,00	- 100,00	-$ 1.301.500,00			2.500,00	$ 32.539.060,00
NP-49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TELA POLIÉSTER Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE: DESMONTE E INSTALACIÓN BANCAS.	ML		$ 26.080,00		2.000,00	$ 52.161.200,00	- 100,00	-$ 2.608.060,00			1.900,00	$ 49.553.140,00
NP-50	ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	GLOBAL		$ 48.740.453,50		1,00	$ 48.740.453,50	-	$ 0,00			1,00	$ 48.740.453,50
NP-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO " WINSPORTS"	UN		$ 7.600.504,60						1,00	$ 7.600.504,00	1,00	$ 7.600.504,60
NP-52	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PUERTAS Y PORTONES EXISTENTES, DESMONTE INCLUYE LIMPIEZA, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE PARA ACABADO Y CERRADURA DONDE SE REQUIERA	M2		$ 93.772,00						772,23	$ 72.414.248,57	772,23	$ 72.414.248,57
NP-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ELEMENTOS EN ACERO INOXIDABLE, PAPELERA, DISPENSADOR DE PAPEL Y JABÓN	M2		$ 1.310.871,90						137,00	$ 179.589.450,30	137,00	$ 179.589.450,30
NP-54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO PARA ZONAS DE PERIODISTAS	UN		$ 2.409.583,00						14,00	$ 33.733.882,00	14,00	$ 33.733.882,00
NP-55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS PARA ZONAS DE PERIODISTAS	UN		$ 351.135,20						29,00	$ 10.182.920,80	29,00	$ 10.182.920,80
NP-56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA TIPO PUSH, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN		$ 310.723,40						150,00	$ 46.608.510,00	150,00	$ 46.608.510,00
NP-57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL 500 PARA CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELÉCTRICA CABINADA DE 115KVA Y PLANTA ELÉCTRICA CABINA DE 263KVA	ML		$ 57.623,80						760,00	$ 43.794.088,00	760,00	$ 43.794.088,00
NP-58	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA DE 30HP CON SUCCION EN 8" E IMPULSION EN 6" EXISTENTE, INCLUYE DESMONTE, DESARME, ARMADO E INSTALACIÓN DE BOMBAS, Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO	UN		$ 14.570.368,80						2,00	$ 29.140.737,60	2,00	$ 29.140.737,60
NP-59	CORRECCION DE FUGAS DE SISTEMA HIDRAULICO, INCLUYE RESANE DE MURO,TAPAS DE REGISTROS SANITARIO, ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE VÁLVULA CIERRE RÁPIDO	UN		$ 483.028,00						68,00	$ 32.845.904,00	68,00	$ 32.845.904,00
Excel					$ 6,00		$ 2.744.881.723,00		$ 78.517.728,83		$ 453.918.243,97		$ 3.279.299.700,79
TOTAL OBRAS					$ 17.360.814.717,73		$ 17.360.814.717,73		$ 4.466.878.245,97		$ 466.878.245,97		$ 17.360.814.717,73

SUBTOTAL OBRAS ANTES DE A.I.U.	$ 5.839.083.244,41	$ 5.839.083.244,41	$ 350.700.187,59	$ 350.700.187,59	$ 5.839.083.244,41
UTILIDAD (%) (5):	$ 291.954.412,22	$ 291.954.412,22	-$ 17.535.009,38	$ 17.535.009,38	$ 291.954.412,22
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					
CERTIFICACION RETIE DE TRANSFORMACION	$ 34.807.500,00	$ 34.807.500,00			$ 34.807.500,00
CERTIFICACION RETIE DE DISTRIBUCION	$ 34.807.500,00	$ 34.807.500,00			$ 34.807.500,00
CERTIFICACION RETIE DE USO FINAL	$ 34.807.500,00	$ 34.807.500,00			$ 34.807.500,00
CERTIFICACION RETILAP	$ 17.403.750,00	$ 17.403.750,00			$ 17.403.750,00
CERTIFICACION RITEL	$ 22.431.500,00	$ 22.431.500,00			$ 22.431.500,00
VALOR TOTAL	$ 17.360.814.717,73	$ 17.360.814.717,73	-$ 466.878.245,97	$ 466.878.245,97	$ 17.360.814.717,73

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION	PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN A=	20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO I=	5%
	UTILIDAD U=	5%
	TOTAL A.I.U A.I.U=	30%

En la ciudad de Santa Marta, Magdalena, a los 19 días del mes de agosto del año 2024 se reunieron CARLOS ALBERTO COTES MORA representante legal del CONSORCIO SIERRA NEVADA e IGNACIO RENE LARA H. Representante Legal CONSORCIO ESTADIO 01, con el objeto de suscribir la presente acta MODIFICATORIA No. 2 al Contrato de obra Pública No. 001 - 2024.

LUIS FELIPE GUTIÉRREZ
Gerente de Infraestructura
Alcaldía de Santa Marta

CARLOS ALBERTO COTES MORA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SIERRA NEVADA

IGNACIO RENE LARA HADECHNY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ESTADIO 01

LUIS FELIPE GUTIERREZ CASTILLO
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
DISTRITO DE SANTA MARTA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO " WINSPORTS"	UN	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES (10% M.O.)		$105.497,24	1,000	$105.497,24
			SUBTOTAL $	$105.497,24

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CABLE 7 HILOS #2 NEGRO	ML	108,00	$21.499,73	$2.321.970,84
UNION TUBULAR # 2	UND	2,00	$2.800,07	$5.600,14
TERMINAL PONCHABLE #2 BARRIL LARGO	UND	6,00	$3.099,95	$18.599,70
TOTALIZADOR SCHNEIDER3*60AMP	UND	2,00	$160.000,26	$320.000,52
TUBERÍA EMT	ML	6,00	$17.500,14	$105.000,84
CURVA EMT 1 1/2"	UND	2,00	$5.700,00	$11.400,00
UNIÓN EMT 1 1/2"	UND	4,00	$5.700,00	$22.800,00
TERMINAL PARA TUBERÍA EMT 1 1/2"	UND	2,00	$5.700,00	$11.400,00
TABLERO 12 CIRC 2 FASESCON 225AMP	UND	1,00	$338.500,00	$338.500,00
BREAKER ENCHUFABLE3*70AMP LUMINEX	UND	1,00	$180.000,00	$180.000,00
BREAKER ENCHUFABLE1*20AMP LUMINEX	UND	2,00	$31.000,00	$62.000,00
6AWG CABLE COBRE NEGRO	ML	108,00	$9.900,00	$1.069.200,00
8AWG CABLE COBRE NEGRO	ML	36,00	$6.100,00	$219.600,00
			SUBTOTAL $	$4.686.072,04

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$0,00
				SUBTOTAL $	$0,00

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$485.287,32	0,46	$1.054.972,43
			SUBTOTAL $	$1.054.972,43
			TOTAL COSTO DIRECTO	$5.846.542,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$1.753.962,60
			TOTAL COSTO	$7.600.504,60

ALMACEN ELECTROCARIBE LIMITADA.

Nit: 819000156

Cotizacion No: **0000004026**

Fech.Fact	Fech.Vto	Plazo	Zona
Jul-17-2024	Jul-17-2024	0	

Vendedor	Elaboró
ALMACEN ELECTROCARIBE	SUPERUSUARIO

MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL
Codigo de Actividad Economica 4752 - tarifa ICA 5 x 1000
E-mail: comercial@electrocaribeltda.com
Telefonos: 421 54 88 - 431 92 63
Carrera 11 No. 10 - 02 Edificio Petecuy Esquina

Cliente: CONSORCIO SIERRA NEVADA **Nit/C.C:** 901784656 **Tel:** 60 54252540

Dir: CL 24 3 99 OF 1310 ED BANCO DE BOGOTA **Ciudad:** SANTA MARTA MAGDALENA

Codigo	Detalle	Unidad	Cant	Vr/Unit	Vr/Total	Iva
01871	CABLE 7 HILOS #2 NEGRO [CENTELSA]	MTS	108	21,593.00	2,332,044.00	19
08701	UNION TUBULAR COBRE ESTAÑADO 2 AWG VTE35 [VCP]	UND	2	2,588.00	5,176.00	19
09435	TERMINAL PONCHAR ESTAÑ B. LARGO CL-80-H-12 3/0 1/2 [VCP]	UND	6	9,244.00	55,464.00	19
03999	BREAKER INDUSTRIAL DRX100 60 AMPERIOS 227006 [LEGRAND]	UND	1	204,101.00	204,101.00	19
			117			

Observaciones:

Seriales:

SubTotal	2,596,785.00	Iva	493,389.15	Total	3,090,174.15

Son: TRES MILLONES NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON 15 CENTAVOS mcte.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

ALMACEN ELECTROCARIBE LIMITADA.

INVERSIONES ELECTROMAGDALENA SAS
Nit: 901397106
Direccion: CL 10 8 04 BRR MERCADO Santa Marta - Magdalena
Telefonos: - 3008455463
Email: DEMOINVERSIONESELECTROMAGDALENA@GMAIL.COM

COTIZACION -518193

Señores: 7777 CLIENTES VARIOS
Nit: 7777
Telefono:

Departamento :
Ciudad: -
Direccion:

Fecha: 2024-07-26 12:20 PM
Fecha Vencimiento : 2024-07-26

Item	Descr	Cant	Vr.Total	Iva	Vr.Total
1	007128 - TABLERO 12 CIRC 2 FASES CON ESP TOTAL 225 AMP TERC	1	284,454	19	338,500
2	000255 - BREAKER ENCHUFABLE 3*70AMP LUMINEX	1	151,261	19	180,000
3	000230 - BREAKER ENCHUFABLE 1*20AMP LUMINEX	2	13,025	19	31,000
4	000097 - 6AWG CABLE COBRE NEGRO	1	8,319	19	9,900
5	000012 - 8AWG CABLE COBRE NEGRO	1	5,126	19	6,100
	002293 - 10AWG CABLE NEGRO DE CARRETO NEXANS	1	3,277	19	3,900

Items:6 Unidades:7 Medio de Pago: Transferencia
Observaciones:
1

Subtotal :	478,487.39
Base:	478,487.39
Iva:	90,912.61
Neto:	569,400.00

Resolución DIAN No. de 30/12/1899 12:00:00 a. m. Rango autorizado del 0 al 0 Valido hasta 30/12/1899 12:00:00 a. m.

Generado por Solifactin S.A.S
Tenemos las mejores soluciones a su alcance
www.factin.com.co
Cel: 3187653564 - 3218561024

INVERSIONESELECTROMAGDALENASAS
Nit: 901397106
Direccion: CL 10 8 04 BRR MERCADO Santa Marta
- Magdalena
Telefonos: - 3008455463
Email:
DEMOINVERSIONESELECTROMAGDALEN@GMAIL.COM

COTIZACION
-517593

Señores: CONSORCIOSIERRANEVADA
Nit: 901784656
Telefono: 605425254

Departamento: Magdalena
Ciudad: SANTA MARTA - Colombia
Direccion: cl 24 #3 99 of1310 banco de bogota

Fecha 2024-07-17 8:04 AM
Fecha Vencimiento: 2024-07-17

Item	Descr	Cant	Vr.Total	Iva	Vr.Total
1	000481 - 2AWG CABLE COBRE NEGRO NEXANS	108	18,067	19	2,273,218
2	000903 - UNION TUBULAR # 2	2	2,353	19	5,482
3	000627 - TERMINAL PONCHABLE #2 BARRIL LARGO	6	2,605	19	18,209
4	004897 - TOTALIZADOR SCHNEIDER 3*60AMP	2	134,454	19	313,277

Items:4 Unidades:118 Medio de Pago: Transferencia
Observaciones:
1 AUMENTO TABLEROWIN SPORT

Subtotal:	2,240,504.20
Base:	2,240,504.20
Iva:	425,695.80
Rte Fte:	56,012.61
Neto:	2,610,187.39

Resolución DIAN No. de 30/12/1899 12:00:00 a. m..Rango autorizado del 0 al 0.Valido hasta 30/12/1899 12:00:00 a. m.

Generado por Solifactin S.A.S
Tenemos las mejores soluciones a su alcance
www .factin.com.co
Cel: 3187653564 - 3218561024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-52	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PUERTAS Y PORTONES EXISTENTES, DESMONTE INCLUYE LIMPIEZA, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE PARA ACABADO Y CERRADURA DONDE SE REQUIERA	M2	772,23

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES (10% M.O.)		$3.694,52	1,000	$3.694,52
			SUBTOTAL $	$3.694,52

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
THINNER	GAL	0,20	$ 27.899,55	$5.579,91
PINTURA ANTICORROSIVA	GAL	0,10	$ 62.899,83	$6.289,98
DISCO DE CORTE DE METAL	UND	0,50	$ 3.899,63	$1.949,82
GRATA	UND	0,20	$ 15.030,00	$3.006,00
LIJA #80	UND	0,10	$ 2.000,00	$200,00
LIJA # 120	UND	0,10	$ 2.000,00	$200,00
PINT.PINTULUX TEU AZUL ESPAÑOL T-40	GLN	0,12	$ 118.900,00	$14.268,00
			SUBTOTAL $	$31.493,71

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$0,00
				SUBTOTAL $	$0,00

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$485.267,32	27,60	$17.582,87
CUADRILLA CARPINTERIA (LIMPIEZA, FABRICACIÓN Y ACABADO)	JOR	$534.400,00	27,60	$19.362,32
			SUBTOTAL $	$36.945,19
			TOTAL COSTO DIRECTO	$72.133,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$21.639,90
			TOTAL COSTO	$93.772,90



Esmalte Pintulux Teu/3 En 1 Azul Español 40 Galon Pintuco

Marca PINTUCO-ESMALTE

Sea el primero en dejar una reseña para este artículo

Valor unidad:

$118.900

Compra con **sistecrédito** en 3 cuotas de $39.487/mensual. Solicita tu cupo.

Paga a crédito con Addi en hasta 6 cuotas. Revisa si calificas

Envío **GRATIS** por compras superiores a **$200.000** pagando con:

Ofertas

1 AÑADIR AL CARRITO



PINTULUX 3 EN 1 AZUL ESPAÑOL T40 GALON

Pintulux 3en1 azul español por 1/4 gal Pintuco. Recomendado para proteger y decorar superficies y/o artículos de metal y madera en ambientes interiores y exteriores. Puede ser aplicado sobre superficies metálicas corroídas.

$119.572 IVA incluido

DISPONIBILIDAD: **0 DISPONIBLES**

SKU: **ACPIN030804**

CATEGORÍA: **CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA**

− 1 + AÑADIR AL CARRITO



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ELEMENTOS EN ACERO INOXIDABLE, PAPELERA, DISPENSADOR DE PAPEL Y JABÓN	M2	137,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES (10% M.O.)		$1.078,42	1,000	$1.078,42
			SUBTOTAL $	$1.078,42

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PUERTAS SANITARIOS 60x150 INCLUYE SEPARADORES INTERNOS, TABIQUE FRONTAL, Y SEPARADORES DE ORINAL	M2	1,00	$636.500,00	$636.500,00
DISPENSADOR HORIZONTAL DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$140.000,00	$140.000,00
PAPELERA PARA ANCLAR DE 0,26x0,10x0,30MTS EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$80.000,00	$80.000,00
DISPENSADOR HORIZONTAL DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$140.000,00	$140.000,00
			SUBTOTAL $	$996.500,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$0,00
				SUBTOTAL $	$0,00

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$485.287,32	45,00	$10.784,16
			SUBTOTAL $	$10.784,16
			TOTAL COSTO DIRECTO	$1.008.363,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$302.508,90
			TOTAL COSTO	$1.310.871,90

INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S.
NIT. 802.005.006-5
www.guinovart.com.co
Calle 40 No.46-85 PBX: 6053117625 - 6053117627
Barranquilla-Colombia

COTIZACION No.04-0359-1-24

Barranquilla, Abril 15 de 2024

Señores:
CONSORCIO SIERRA NEVADA

NIT:		Obra:	
ATN:	CONSORCIO SIERRA NEVADA	Contacto:	
E-mail:		E-mail:	
Tel/Cel:		Cel:	
Dir:		Dir:	
Ciudad.	SANTA MARTA	Ciudad:	SANTA MARTA

De acuerdo a su solicitud de cotización nos permitimos presentar a su consideración nuestra oferta de divisiones para baño, en lámina de acero inoxidable AISI TIPO 304 CALIBRE 20 antimagnético y resistente a la corrosión, entamborado de 0.02 mts de ancho, con relleno interno en lámina de poliestireno y espuma de poliuretano, con tabiques frontales apoyados al piso de 1.80mts de altura, separada 0.20mts del nivel del piso Puertas de 0.60mts de largo x 1.60mts de altura y separadores internos de largo variable x 1.60mts de altura

ITEM	DESCRIPCION	CANT	ANCHO	ALTO	M2	TOTAL M2	CANT	UND	CT. UNIT	CT. TOTAL
	BAÑO No. 1									
1.	**BAÑO MUJERES**									
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	12	0,600	1,50	0,90	10,80				
	SEPARADORES INTERNOS	10	1,400	1,50	2,10	21,00				
	TABIQUE FRONTAL	1	5,120	1,80	9,22	9,22				
	TOTAL ITEM 1						41,02	M2	$ 636.500	$ 26.109.230
2	**BAÑO HOMBRES**									
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	7	0,600	1,50	0,90	6,30				
	SEPARADORES INTERNOS	5	1,400	1,50	2,10	10,50				
	TABIQUE FRONTAL	1	2,940	1,80	5,29	5,29				
	SEPARADORES DE ORINAL	6	0,400	1,00	0,40	2,40				
	TOTAL ITEM 2						24,49	M2	$ 636.500	$ 15.587.885
	BAÑO No. 2									
3	**BAÑO MUJERES**									
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	12	0,600	1,50	0,90	10,80				
	SEPARADORES INTERNOS	10	1,400	1,50	2,10	21,00				
	TABIQUE FRONTAL	1	4,800	1,80	8,64	8,64				
	TOTAL ITEM 3						40,44	M2	$ 636.500	$ 25.740.060
4	**BAÑO HOMBRES**									
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	7	0,600	1,50	0,90	6,30				
	SEPARADORES INTERNOS	5	1,400	1,50	2,10	10,50				
	TABIQUE FRONTAL	1	2,850	1,80	5,13	5,13				
	SEPARADORES DE ORINAL	5	0,400	1,00	0,40	2,00				
	TOTAL ITEM 4						23,93	M2	$ 636.500	$ 15.231.445
	BAÑO No. 3									
5	**BAÑO MUJERES**									
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	8	0,600	1,50	0,90	7,20				
	SEPARADORES INTERNOS	6	1,400	1,50	2,10	12,60				
	TABIQUE FRONTAL	1	3,010	1,80	5,42	5,42				
	TOTAL ITEM 5						25,22	M2	$ 636.500	$ 16.052.530
6	**BAÑO MUJERES**									
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	10	0,600	1,50	0,90	9,00				
	SEPARADORES INTERNOS	8	1,400	1,50	2,10	16,80				
	TABIQUE FRONTAL	1	4,620	1,80	8,32	8,32				
	TOTAL ITEM 6						34,12	M2	$ 636.500	$ 21.717.380
	BAÑO No. 4									

7	BAÑO HOMBRES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	6	0,600	1,50	0,90	4,50					
	SEPARADORES INTERNOS	4	1,400	1,50	2,10	8,40					
	SEPARADORES EXTERNOS	1	1,400	1,80	2,52	2,52					
	TABIQUE FRONTAL	1	2,150	1,80	3,87	3,87					
	SEPARADORES DE ORINAL	21	0,400	1,00	0,40	8,40					
	TOTAL ÍTEM 7						27,69	M2	$	636.500	$ 17.624.685
8	BAÑO HOMBRES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	6	0,600	1,50	0,90	4,50					
	SEPARADORES INTERNOS	4	1,400	1,50	2,10	8,40					
	TABIQUE FRONTAL	1	1,980	1,80	3,56	3,56					
	SEPARADORES DE ORINAL	20	0,400	1,00	0,40	8,00					
	TOTAL ÍTEM 8						24,46	M2	$	636.500	$ 15.568.790
	BAÑO No. 5										
9	BAÑO MUJERES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	8	0,600	1,50	0,90	7,20					
	SEPARADORES INTERNOS	6	1,400	1,50	2,10	12,60					
	TABIQUE FRONTAL	1	3,120	1,80	5,62	5,62					
	TOTAL ÍTEM 9						25,42	M2	$	636.500	$ 16.179.830
10	BAÑO MUJERES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	10	0,600	1,50	0,90	9,00					
	SEPARADORES INTERNOS	8	1,400	1,50	2,10	16,80					
	TABIQUE FRONTAL	1	4,630	1,80	8,33	8,33					
	TOTAL ÍTEM 10						34,13	M2	$	636.500	$ 21.723.745
	BAÑO No. 6										
11	BAÑO MUJERES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	11	0,600	1,50	0,90	9,90					
	SEPARADORES INTERNOS	9	1,400	1,50	2,10	18,90					
	TABIQUE FRONTAL	1	5,960	1,80	10,73	10,73					
	TOTAL ÍTEM 11						39,53	M2	$	636.500	$ 25.160.845
12	BAÑO HOMBRES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	3	0,600	1,50	0,90	2,70					
	SEPARADORES INTERNOS	2	1,400	1,50	2,10	4,20					
	TABIQUE FRONTAL	1	1,810	1,80	3,26	3,26					
	SEPARADORES DE ORINAL	4	0,400	1,00	0,40	1,60					
	TOTAL ÍTEM 12						11,76	M2	$	636.500	$ 7.485.240
	BAÑO No. 7										
13	BAÑO MUJERES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	11	0,600	1,50	0,90	9,90					
	SEPARADORES INTERNOS	9	1,400	1,50	2,10	18,90					
	TABIQUE FRONTAL	1	6,000	1,80	10,80	10,80					
	TOTAL ÍTEM 13						39,60	M2	$	636.500	$ 25.205.400
	BAÑO No. 8										
14	BAÑO HOMBRES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	5	0,600	1,50	0,90	4,50					
	SEPARADORES INTERNOS	4	1,400	1,50	2,10	8,40					
	TABIQUE FRONTAL	1	2,440	1,80	4,39	4,39					
	SEPARADORES DE ORINAL	18	0,400	1,00	0,40	7,20					
	TOTAL ÍTEM 14						24,49	M2	$	636.500	$ 15.587.885
	BAÑO No. 9										
15	BAÑO MUJERES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	12	0,600	1,50	0,90	10,80					
	SEPARADORES INTERNOS	10	1,400	1,50	2,10	21,00					
	TABIQUE FRONTAL	1	6,450	1,80	11,61	11,61					
	TOTAL ÍTEM 15						43,41	M2	$	636.500	$ 27.630.465



16	BAÑO HOMBRES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	3	0,600	1,50	0,90	2,70					
	SEPARADORES INTERNOS	2	1,400	1,50	2,10	4,20					
	TABIQUE FRONTAL	1	1,850	1,80	3,33	3,33					
	SEPARADORES DE ORINAL	5	0,400	1,00	0,40	2,00					
	TOTAL ÍTEM 16						12,23	M2	$	636.500	$ 7.784.395
	BAÑO No. 10										
17	BAÑO MUJERES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	8	0,600	1,50	0,90	7,20					
	SEPARADORES INTERNOS	6	1,400	1,50	2,10	12,60					
	TABIQUE FRONTAL	1	3,180	1,80	5,72	5,72					
	TOTAL ÍTEM 17						25,52	M2	$	636.500	$ 16.243.480
18	BAÑO MUJERES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	10	0,600	1,50	0,90	9,00					
	SEPARADORES INTERNOS	8	1,400	1,50	2,10	15,80					
	TABIQUE FRONTAL	1	4,710	1,80	8,48	8,48					
	TOTAL ÍTEM 18						34,28	M2	$	636.500	$ 21.819.220
	BAÑO No. 11										
19	BAÑO MUJERES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	5	0,600	1,50	0,90	4,50					
	SEPARADORES INTERNOS	4	1,400	1,50	2,10	8,40					
	SEPARADORES EXTERNOS	1	1,400	1,80	2,52	2,52					
	TABIQUE FRONTAL	1	2,450	1,80	4,41	4,41					
	TOTAL ÍTEM 19						19,83	M2	$	636.500	$ 12.621.786
20	BAÑO HOMBRES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	5	0,600	1,50	0,90	4,50					
	SEPARADORES INTERNOS	4	1,400	1,50	2,10	8,40					
	TABIQUE FRONTAL	1	1,950	1,80	3,51	3,51					
	SEPARADORES DE ORINAL	20	0,400	1,00	0,40	8,00					
	TOTAL ÍTEM 20						24,41	M2	$	636.500	$ 15.536.965
	BAÑO No. 12										
21	BAÑO MUJERES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	8	0,600	1,50	0,90	7,20					
	SEPARADORES INTERNOS	6	1,400	1,50	2,10	12,60					
	TABIQUE FRONTAL	1	2,440	1,80	4,39	4,39					
	TOTAL ÍTEM 17						24,19	M2	$	636.500	$ 15.396.935
22	BAÑO MUJERES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	10	0,600	1,50	0,90	9,00					
	SEPARADORES INTERNOS	8	1,400	1,50	2,10	15,80					
	TABIQUE FRONTAL	1	4,870	1,80	8,77	8,77					
	TOTAL ÍTEM 18						34,57	M2	$	636.500	$ 22.003.805
	BAÑO No. 13										
23	BAÑO HOMBRES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	3	0,600	1,50	0,90	2,70					
	SEPARADORES INTERNOS	2	1,400	1,50	2,10	4,20					
	TABIQUE FRONTAL	1	1,140	1,80	2,05	2,05					
	SEPARADORES DE ORINAL	2	0,400	1,00	0,40	0,80					
	TOTAL ÍTEM 23						9,75	M2	$	636.500	$ 6.205.875
24	BAÑO HOMBRES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	3	0,600	1,50	0,90	2,70					
	SEPARADORES INTERNOS	2	1,400	1,50	2,10	4,20					
	TABIQUE FRONTAL	1	1,040	1,80	1,87	1,87					
	SEPARADORES DE ORINAL	2	0,400	1,00	0,40	0,80					
	TOTAL ÍTEM 24						9,57	M2	$	636.500	$ 6.091.305
	BAÑO No. 14										

INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S.
NIT. 802.005.006-6
www.guinovart.com.co
Calle 40 No.46-85 PBX: 6053117625 - 6053117627
Barranquilla-Colombia

25	BAÑO HOMBRES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	3	0,600	1,50	0,90	2,70					
	SEPARADORES INTERNOS	2	1,400	1,50	2,10	4,20					
	TABIQUE FRONTAL	1	1,050	1,80	1,89	1,89					
	SEPARADORES DE ORINAL	2	0,400	1,00	0,40	0,80					
	TOTAL ÍTEM 25						9,59	M2	$	636.500	$ 6.104.035
26	BAÑO HOMBRES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	3	0,600	1,50	0,90	2,70					
	SEPARADORES INTERNOS	2	1,400	1,50	2,10	4,20					
	TABIQUE FRONTAL	1	1,040	1,80	1,87	1,87					
	SEPARADORES DE ORINAL	2	0,400	1,00	0,40	0,80					
	TOTAL ÍTEM 26						9,67	M2	$	636.500	$ 6.091.305
	BAÑO No. 15										
27	BAÑO MUJERES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	3	0,600	1,50	0,90	2,70					
	SEPARADORES INTERNOS	2	1,400	1,50	2,10	4,20					
	TABIQUE FRONTAL	1	0,970	1,80	1,75	1,75					
	TOTAL ÍTEM 27						8,65	M2	$	636.500	$ 5.505.725
28	BAÑO MUJERES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	3	0,600	1,50	0,90	2,70					
	SEPARADORES INTERNOS	2	1,400	1,50	2,10	4,20					
	TABIQUE FRONTAL	1	0,960	1,80	1,73	1,73					
	TOTAL ÍTEM 28						8,63	M2	$	636.500	$ 5.492.995
	BAÑO No. 16										
29	BAÑO MUJERES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	3	0,600	1,50	0,90	2,70					
	SEPARADORES INTERNOS	2	1,400	1,50	2,10	4,20					
	TABIQUE FRONTAL	1	0,990	1,80	1,78	1,78					
	TOTAL ÍTEM 29						8,68	M2	$	636.500	$ 5.524.820
30	BAÑO MUJERES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	3	0,600	1,50	0,90	2,70					
	SEPARADORES INTERNOS	2	1,400	1,50	2,10	4,20					
	TABIQUE FRONTAL	1	0,920	1,80	1,66	1,66					
	TOTAL ÍTEM 30						8,56	M2	$	636.500	$ 5.448.440
	BAÑO No. 17										
31	BAÑO MUJERES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	1	0,600	1,50	0,90	0,90					
	TABIQUE FRONTAL	1	1,230	1,80	2,21	2,21					
	TOTAL ÍTEM 31						3,11	M2	$	636.500	$ 1.979.515
32	BAÑO MUJERES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	1	0,600	1,50	0,90	0,90					
	TABIQUE FRONTAL	1	1,250	1,80	2,25	2,25					
	TOTAL ÍTEM 32						3,15	M2	$	636.500	$ 2.004.975
	BAÑO No. 18										
33	BAÑO HOMBRES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	3	0,600	1,50	0,90	2,70					
	SEPARADORES INTERNOS	2	1,340	1,60	2,14	4,29					
	TABIQUE FRONTAL	1	1,130	1,80	2,03	2,03					
	SEPARADORES DE ORINAL	4	0,400	1,00	0,40	1,60					
	TOTAL ÍTEM 33						10,62	M2	$	636.500	$ 6.759.630
	BAÑO No. 19										
34	BAÑO MUJERES										
	PUERTAS SANITARIOS (60X150) CM	3	0,600	1,50	0,90	2,70					
	SEPARADORES INTERNOS	2	1,340	1,60	2,14	4,29					

INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S.
NIT. 802.005.006-6
www.guinovart.com.co
Calle 40 No.46-85 PBX: 6053117625 - 6053117627
Barranquilla-Colombia

	TABIQUE FRONTAL	1	1,170	1,80	2,11	2,11					
	TOTAL ÍTEM 34						9,10	M2	$	636.500	$ 5.792.150
	DUCHAS										
	PUERTAS DUCHAS (60X179) CM	3	0,600	1,79	1,07	3,22					
	SEPARADORES INTERNOS	2	1,250	1,80	2,25	4,50					
	TABIQUE FRONTAL	1	1,140	1,80	2,05	2,05					
	TOTAL ÍTEM 35						9,77	M2	$	636.500	$ 6.218.605
					SUB TOTAL		743,49	M2	$	636.500	$ 473.231.385
					ADMINISTRACIÓN					4%	$ 18.929.255
					IMPREVISTO					4%	$ 18.929.255
					UTILIDAD					10%	$ 47.323.139
					IVA / UTILIDAD					19%	$ 8.991.398
					TOTAL						$ 567.404.431

ELEMENTOS PARA DIVISIONES DE BAÑO FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE (OPCIONALES)							
ITEM	DESCRIPCION	IMAGEN DE REFERENCIA	CANT	UND	CT. UNIT	CT. TOTAL
1	ELEMENTOS PARA SANITARIOS					
1,1	Dispensador Horizontal de Papel Higienico sobreponer en Acero Inoxidable acabado satinado de medidas. Capacidad 200 a 400 metros.		207	UND	$ 140.000	$ 28.980.000
1,2	Papelera para anclar a divisiones de baño de 0.26 mt de largo x 0.10 mt de ancho x 0.30 mt de altura, en lamina de acero inoxidable AISI TIPO 304 CALIBRE 20.		207	UND	$ 80.000	$ 16.560.000
1,3	Dispensador Horizontal de toallas de papael en acero inoxidable acabado Satinado.Capacidad 250 Toallas. Con cerradura.		2	UND	$ 140.000	$ 280.000
		SUB TOTAL				$ 45.820.000
		IVA			19%	$ 8.705.800
		TOTAL				$ 54.525.800

CONDICIONES GENERALES

LOS ANTERIORES PRECIOS NO INCLUYEN: OBRAS CIVILES, SANITARIAS, DE AGUA, GAS, ELECTRICAS

LOS ANTERIORES PRECIOS INCLUYEN: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EN SANTA MARTA

FORMA DE PAGO: 50% PARA INICIAR PRODUCCION Y 50% PARA DESPACHO E INICIO DE INSTALACION EN SANTA MARTA

PLAZO DE ENTREGA EN CONDICIONES NORMALES: TREINTA Y CINCO (35) DIAS HABILES - CUARENTA (40) DIAS DE INSTALACIÓN

EL PLAZO DE ENTREGA EMPIEZA A REGIR DESDE EL MOMENTO EN QUE SE TENGA LA ORDEN DE COMPRA, EL ANTICIPO Y LAS MEDIDAS DEFINIDAS PARA SU

PRODUCCION

COTIZACIÓN VALIDA HASTA 16 DE MAYO DE 2024

EL CLIENTE DEBE ENTREGAR LAS PAREDES A PLOMO, NO NOS HACEMOS RESPONSABLE, NI CORREGIMOS, LAS IMPERFECCIONES QUE SE GENEREN EN EL PROCESO DE INSTALACIÓN POR ESTA CAUSA, EN CASOS DE REPROCESOS, ESTOS TENDRAN UN INCREMENTO CON RESPECTO AL PRECIO INICIALMENTE PACTADO Y EL CLIENTE ASUMIRÁ LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR TRANSPORTE E INSTALACIONES

LAS PAREDES DONDE VAN A SER INSTALADAS LAS DIVISIONES, DEBEN TENER LA FORTALEZA NECESARIA PARA SOPORTARLAS, EN CASO DE SER EN SUPER BOARD U OTRO MATERIAL SIMILAR, ESTAS DEBEN CONTAR CON REFUERZOS EN LOS PUNTOS DE INSTALACION QUE PERMITAN SOPORTARLAS

LAS DIVISIONES DE BAÑO SE FACTURARAN DE ACUERDO CON LOS METROS REALES INSTALADOS PREVIA REVISION CON EL CONTRATANTE

Notas: para autorizar la cotización deben enviar por correo electrónico los siguientes documentos:
Orden de compra, contrato ó correo de autorización indicando el numero de la cotización aprobada.
Documentos para creación de cliente (Camara de comercio, RUT, Fotocopia de Cédula de representante legal).
Soporte de pago del anticipo.
Cuentas bancarias:
Bancolombia Cuenta Corriente No. 248-147166-44
Banco de Bogotá Cuenta Corriente No.170-11671-9
Banco Davivienda Cuenta Corriente No. 029 269 999 651
A nombre: INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S.
Correos electrónicos: rodriguez@guinovart.com.co; coorespeciales@guinovart.com.co; atencionalcliente@guinovart.com.co

Atentamente,-

Elaborado Por:
ING. NELSON BOLAÑO NAGERA
COORDINADOR TECNICO COMERCIAL
CEL: 311-6881169

Verificado por:
SANDRA GIRALDO
GERENTE COMERCIAL
CEL: 310-3708999

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO PARA ZONAS DE PERIODISTAS	UN	14,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES (10% M.O.)		$1.155,45	1,000	$1.155,45
			SUBTOTAL $	$1.155,45

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ESCRITORIOS CON BASE EN TUBERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO PLANO EN LA PARTE SUPERIOR CON PERFORACIÓN PARA CABLES	UND	1,00	$1.840.800,00	$1.840.800,00
			SUBTOTAL $	$1.840.800,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$0,00
				SUBTOTAL $	$0,00

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$485.287,32	42,00	$11.554,46
			SUBTOTAL $	$11.554,46
			TOTAL COSTO DIRECTO	$1.853.510,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$556.053,00
			TOTAL COSTO	$2.409.563,00

MEGAVIDRIOS®

Cliente: Consorcio Sierra Nevada
Preyecto: Estadio - Zona Periodistas
Fecha: 24-6-2024

COTIZACIÓN No. 240624-1D

ITEM	DETALLE	CANT	U de MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Escritorios con base en tuberia de aluminio y vidrio plano en la parte superior con perforacion para pasar cables. 2,4 mts de largo, 0,50mts de profundidad y 0,80mts de altura	14	UND	$2,180,000	$30,520,000
				Costo de Materiales	$30,520,000
				A 3%	$915,600
				I 3%	$915,600
				U 8%	$2,441,600
				IVA	$463,904
				TOTAL	$35,256,704

FerroVidrios

RIMAC

Todo lo Relacionado con Ferretería, Aluminios y Vidrio Arquitectónico.

Carlos Arturo Pinilla Vecino

GERENTE

ferrevidriosrimac@gmail.com

Av Libertador N° 22-15

Santa Marta

Telefono: ***4213387***

Cliente: **CONSORCIO SIERRA NEVADA**

Nit:

Dirección:

Telefono:

Fecha de cotización: 15/07/2024

Numero cotización: 130624LC01

Nota: Este documento tiene validez de 8 días apartir de la fecha de envio.

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	V UNITATIO	V TOTAL
1	ESCRITORIOS CON BASE EN ALUMINIO Y VIDRIO TRANSPARENTE CON PERFORACIONES PARA CABLE 240 * 50 * 80	14	$ 2.300.000	$ 32.200.000
	GRACIAS POR PERMITIRME PARTICIPAR EN SUS OBRAS		SUBTOTAL	$ 32.200.000
	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 4820523712-4		IVA	$ 6.118.000
	A NOMBRE DE CARLOS A. PINILLA		TOTAL	$ 38.318.000

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS PARA ZONAS DE PERIODISTAS	UN	29,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES (10% M.O.)		$836,70	1,000	$836,70
			SUBTOTAL $	$836,70

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SILLA GIRATORIA PARA OFICINA NEGRA	UND	1,00	$260.900,00	$260.900,00
			SUBTOTAL $	$260.900,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$0,00
				SUBTOTAL $	$0,00

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$485.287,32	58,00	$8.367,02
			SUBTOTAL $	$8.367,02


TOTAL COSTO DIRECTO	$270.104,00
TOTAL A.I.U. (30%)	$81.031,20
TOTAL COSTO	$351.135,20

HOMECENTER ¿Qué estás buscando? Estás comprando para Bogotá D.C. Programa CMR Puntos Mi Cuenta

Home > Muebles y Organización > Muebles de Sala y Estar > Sillas > Sillas de Escritorio y Oficina > Silla Giratoria De Oficina Dex 97X50X54 Negro



RECIBE EN 48 HRS



Ver en Proyecto

Envío gratis

Bonno Código 546307

Silla Giratoria De Oficina Dex 97X50X54 Negro

Modelo S-148

4.5 (2)

-51%

$269.900 und

Ahorra $280.000

~~$549.900 und~~

− 1 + Agregar al carro

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Especificaciones principales

- Modelo : S-148
- Ancho (centímetros) : 50
- Alto (centímetros) : 97

Ver más especificaciones





Nuevo | +100 vendidos

Silla Oficina Ergonomica Escritorio Ejecutiva Malla Holanda Color Negro

5.0 ★★★★★ (1)

~~$ 539.866~~

$ 269.900 50% OFF

en 48x $ 5.623

Ver los medios de pago

Color: Negro

Lo que tienes que saber de este producto

- Unidades por pack: 1
- Soporte lumbar fijo.
- Con ruedas.
- Giratoria.
- Peso máximo soportado: 100kg.

Ver características

Envío gratis a todo el país

Conoce los tiempos y las formas de envío.

Calcular cuándo llega

Stock disponible

Cantidad: **1 unidad** (+20 disponibles)

Comprar ahora

Agregar al carrito

Vendido por SILLETICOLOMBIASAS

MercadoLíder | +5mil ventas

Devolución gratis. Tienes 30 días desde que lo recibes.

Compra Protegida, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.

SILLETICOLOMBIASAS Seguir

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	150,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES (10% M.O.)		$647,05	1,000	$647,05
			SUBTOTAL $	$647,05

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
GRIFERÍA TIPO PUSH	UND	1,00	$231.900,00	$231.900,00
			SUBTOTAL $	$231.900,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$0,00
				SUBTOTAL $	$0,00

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$485.287,32	75,00	$6.470,50
			SUBTOTAL $	$6.470,50

TOTAL COSTO DIRECTO	$239.018,00
TOTAL A.I.U. (30%)	$71.705,40
TOTAL COSTO	$310.723,40

"Respetado Cliente recuerde que la FACTURA ELECTRÓNICA le llegara a su correo electrónico, asegúrese que el correo reportado sea el vigente".

No. Cotización: 04383836




CENTRO corona


ALMACENES CORONA S.A.S.

860500480-8

Pto Vta:	CC SANTA MARTA
Direcc:	Avenida libertador No. 22-68
Ciudad:	Santa Marta
Tels:	60 5 3110106 / 312 4440466
Asesor:	SCKARLIN DORELIS RODRIGUEZ MONTAÑO

Fecha:	12/08/2024	Vigencia:	11/09/2024
Cliente:	CONSORCIO SIERRA NEVADA		
Identificación:	9017846563		
Direccion:	CL 24 #3-99, CENTRO, SANTA MARTA, Magdalena, C.P.47001		
Teléfono:	3163531792	Ext:	
Correo:	licitaciones@cmconstruccion.com		

Imagen	Referencia	Artículo	Color	Cantidad	UM	Valor Unitario	% Desc	Valor Neto
	947120001	GF LVM INST PUSH MESA	Cromo	136.00	UN	238,739.50	0.00	32,468,572.00 T
	O13011001	MARSELLA HI LVM	Blanco	25.00	UN	183,697.48	8.00	4,225,042.04 T
	380140001	GRIFLEX PLASTICO LVM/LVP 40CM	Neutro	55.00	UN	3,697.48	0.00	203,361.40 T
	AI0015551	SUBCJ GF LVP 8P PLNCA ARIANA.		2.00	UN	75,546.22	0.00	151,092.44 T
	935180001	CANASTILLA 4P CROMADO + SIFON EN P	Cromo	2.00	UN	29,915.97	10.00	53,848.75 T
	935415551	DESAGUE PUSH PLAST CON REBOSE	Cromo	25.00	UN	60,588.24	10.00	1,363,235.40 T
	931340001	SIFON BOTELLA	Gris	25.00	UN	10,462.18	0.00	261,554.50 T

	213191001	TAZA ADRIATICA PLUS EP		12.00	UN	677,058.82	0.00	8,124,705.84 T
	751250001	VALVULA SANITARIO PUSH EMPOTRADA 4.8L	Cromo	12.00	UN	375,798.32	0.00	4,509,579.84 T
		Total: Otras Areas 1						**51,360,992.21**

Dirección de Envío:	CL 24 #3-99, CENTRO, SANTA MARTA, Magdalena, C.P.47001	SUBTOTAL	51,360,992.21
		VALOR IVA	9,758,588.52
		FLETE	0.00
Peso:	569.07 Kgs.	**VALOR NETO**	**61,119,580.73**

NOTA:

Almacenes Corona está comprometido con la mejora permanente de la experiencia de sus clientes. Tu opinión es fundamental para lograr este objetivo. Para conocer tus opiniones te invitamos a ingresar o escanear el siguiente código:
https://es.surveymonkey.com/r/ALMACENESCORONA

Almacenes Corona ofrece la Asesoría en diseño, sin embargo no se hace responsable por las cantidades sugeridas al no ser quien instala dichos productos. Las cantidades utilizadas y los desperdicios en la ejecución de la remodelación no serán responsabilidad de Almacenes Corona. Los faltantes y sobrantes serán tramitados por el cliente teniendo en cuenta las políticas de devolución que Almacenes Corona y los cambios de lote y colección.

Girar cheque a nombre de ALMACENES CORONA S.A.S. Gracias por Cotizar con Nosotros.

VISUALIZA INSPÍRATE DESPREOCÚPATE FINANCIA ESTRENA

HOMECENTER SODIMAC corona

Sodimac Colombia S.A.
NIT 800242106-2

COTIZACIÓN DE MERCANCIA Nº 561310-57

Almacén:	Santa Marta Buenavista	**Direccion**	CRA 35 29A 355
Asesor:	ASESOR VENTAS A	**Fecha:**	2024/06/17 16:51
Cliente:	CONSORCIO SIERRA NEVADA	**Nit:**	901.784.656 - 3
Teléfono:	3163531792	**Dirección**	calle 24#3-99
Email:	consorciosierranevada2024@gmail.com	**Ciudad:**	SANTA MARTA

Observación: CONSORCIO SIERRA NEV

Documento NO válido para entrega de mercancía

Productos de la Cotización

Código	Producto	P. Unitario	Cant	Precio Total	Dcto Total	Total Neto
302795	SP GRIFERIA INSTITUCIONAL LAVAMANOS PUSH	$ 310,900	1	$ 310,900	$ 0	$ 310,900

Detalle de IVA incluido en la Cotización

Descripción	Base IVA	Valor IVA
IVA 19%	$ 261,261	$ 49,639

Totales de la Cotización

**Los productos con Descuento NO están sujetos a congelar su valor de Descuento ni a garantizar su disponibilidad. En el momento del pago, actualizarán los precios con base en los descuentos vigentes y el medio de pago utilizado. Las promociones no son acumulables con otras promociones

Iva Total:	$ 49,639
Total:	$ 310,900

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL 500 PARA CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELÉCTRICA CABINADA DE 116KVA Y PLANTA ELÉCTRICA CABINA DE 263KVA	ML	760,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES (10% M.O.)		$1.286,94	1,000	$1.286,94
			SUBTOTAL $	$1.286,94

II. MATERIALES

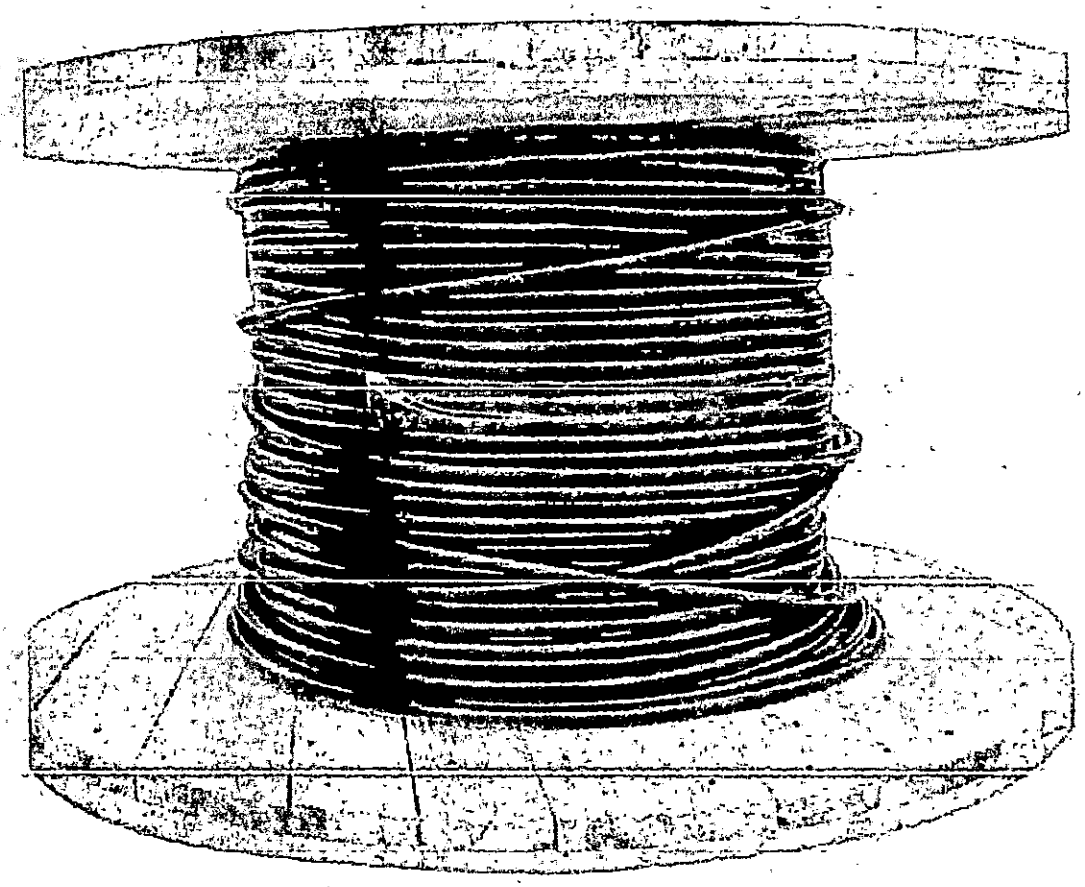
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CABLE DE ALUMINIO CAL 500	ML	1,00	$30.170,00	$30.170,00
			SUBTOTAL $	$30.170,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$0,00
				SUBTOTAL $	$0,00

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$485.287,32	82,00	$5.918,14
CUADRILLA ELECTRICA	JOR	$570.000,00	82,00	$6.951,22
			SUBTOTAL $	$12.869,36
			TOTAL COSTO DIRECTO	$44.326,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$13.297,80
			TOTAL COSTO	$57.623,80



Cable Aislado No 500 MCM Aluminio Serie 8000 THHN Metro SERIE 8000

$ 29.850

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte este se calculará al finalizar la compra)

Código Interno: 230004738111 230004000500 230003738103

Saldo Disponible: 2004 unidad

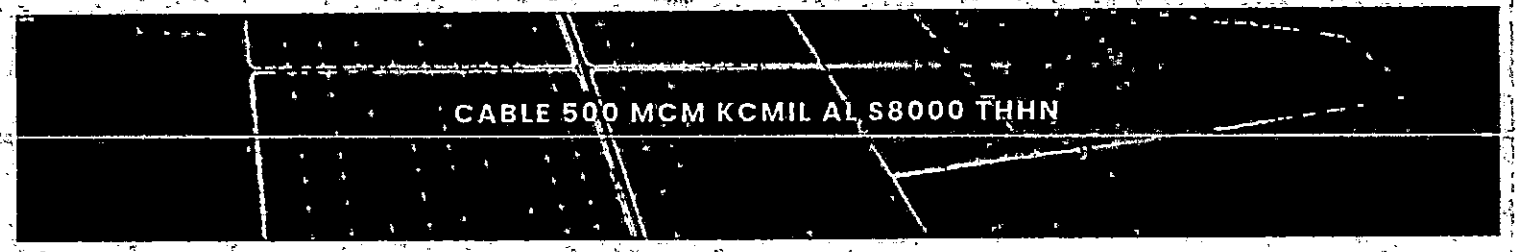
Peso: 0.9700 kg

Dimensiones: Anchura 0.0240 Mts. – Altura 0.0240 Mts. – Profundidad 0.0000 Mts.

Cantidad

1

Características





Ref. 32352430101C

Categorías Cable Electrico, Cables AL S8000 THHN

1 AÑADIR AL CARRITO

AÑADIR A COTIZACIÓN

Cable 500 MCM kcmil AL S8000 THHN

$32.017

Cable 500 MCM kcmil aluminio AL S8000 THHN 90°C
Son usados en instalaciones internas en baja tensión, pueden instalarse en ductos, cárcamos y bandejas portacables.
Conductores en marca Nexans, condumex o facelec.

Características Cable THHN	
Capacidad de Corriente Nominal	350 A
Sección	500 MCM
Diámetro Exterior Aprox:	23.65 mm

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-58	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA DE 30HP CON SUCCION EN 8" E IMPULSION EN 6" EXISTENTE. INCLUYE DESMONTE, DESARME, ARMADO E INSTALACIÓN DE BOMBAS, Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO	UN	2,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES (10% M.O.)		$679.629,63	1,000	$679.629,63
			SUBTOTAL $	$679.629,63

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
RODAMIENTOS SELLADOS Z3	UND	2,00	$ 238.490,00	$476.980,00
SELLOS MECÁNICOS CARBÓN - CERÁMICA	UND	1,00	$ 301.250,00	$301.250,00
SELLOS MECÁNICOS CARA DURA - CARBURO DE SILICIO	UND	1,00	$ 803.330,00	$803.330,00
EMPAQUES DE CAUCHO - TIPO "O"	UND	4,00	$ 77.900,00	$311.600,00
ACEITE DIELÉCTRICO	LITROS	12,00	$ 31.380,00	$376.560,00
PLUG DE CONEXIONES	UND	1,00	$ 1.167.340,00	$1.167.340,00
CINTAS SCOTT 23	UND	2,00	$ 71.550,00	$143.100,00
CINTAS SCOTT 33	UND	2,00	$ 40.170,00	$80.340,00
EMPAQUES NEOLITE ROJO - D = 6"	UND	1,00	$ 71.550,00	$71.550,00
			SUBTOTAL $	$3.732.050,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$0,00
				SUBTOTAL $	$0,00

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA PLOMERIA	JOR	$2.900.000,00	0,54	$5.370.370,37
CUADRILLA ELECTRICA	JOR	$570.000,00	0,54	$1.055.555,56
CUADRILLA LIMPIEZA	JOR	$200.000,00	0,54	$370.370,37
			SUBTOTAL $	$6.796.296,30
			TOTAL COSTO DIRECTO	$11.207.976,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$3.362.392,80
			TOTAL COSTO	$14.570.368,80

MAURICIO GARCÍA SERRANO S.A.S.
BOMBAS & SERVICIOS

MGS-3140-24-01

Santa Marta, 05 de agosto de 2024

Señores
CONSORCIO SIERRA NEVADA
Atn: Ing. **IGNACIO HABECHNY M.**
Santa Marta

Asunto: Oferta técnica y comercial – Aguas lluvias Estadio Sierra Nevada.

Apreciados señores:

Los siguientes son los trabajos para la puesta a punto de las dos (2) bombas sumergibles- aguas servidas que existen en el Estadio:

MANTENIMIENTO DE BOMBAS:

- Retirar las dos (2) bombas, lavarlas y desinfectarlas.
- Determinar la marca, el modelo, ubicar la curva y el despiece.
-

Sin embargo, el mantenimiento de este tipo de bomba, sería:

Qx	Und	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
4	Und	Rodamiento sellados Z3	$ 190.000,00	$ 760.000,00
2	Und	Sellos mecánicos carbón - cerámica	$ 240.000,00	$ 480.000,00
2	Und	Sellos mecánicos cara dura - carburo de silicio	$ 640.000,00	$ 1.280.000,00
4	Und	Empaques de caucho - tipo "O"	$ 62.000,00	$ 248.000,00
24	Litros	Aceite dieléctrico	$ 25.000,00	$ 600.000,00
2	Und	Plug de conexiones	$ 930.000,00	$ 1.860.000,00
4	Und	Cintas Scott 23	$ 57.000,00	$ 228.000,00
4	Und	Cintas Scott 33	$ 32.000,00	$ 128.000,00
2	Und	Desmonte de dos bombas	$ 2.020.000,00	$ 4.040.000,00
2	Und	Empaques neolite rojo - D = 6"	$ 57.000,00	$ 114.000,00
2	Und	Instalar nuevamente las bombas en foso de operación.	$ 2.020.000,00	$ 4.040.000,00
2	Und	Desarmar, armar, bombas sumergibles	$ 905.000,00	$ 1.810.000,00
1	Und	Herramientas	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
		SUBTOTAL		**$ 16.788.000,00**
		ADMINISTRACION 8 %		**$ 1.343.840,00**
		IMPREVISTOS 8 %		**$ 1.343.840,00**
		UTILIDAD 8%		**$ 1.343.840,00**
		IVA/UTILIDAD		**$ 255.178,00**
		TOTAL		**$ 21.072.298,00**

- Se revisan los cheques de compuerta basculante que en este momento están instalados.
- Se cambia el empaque o los empaques dañados.
- Se realizan conexiones nuevas. Para eso se utilizan las cintas Scott 23 y Scott 33.

MAURICIO GARCÍA SERRANO S.A.S.
BOMBAS & SERVICIOS

TABLERO: El mantenimiento consiste, en:

- Verificar todas y cada una de las conexiones y empalmes eléctricos.
- Verificar la operación 0 – I – II (Manual – Apagado – Automático).
- Limpiar con aspiradora los validadores de frecuencia y se les aplica limpiador de tarjetas electrónicas de la, marca WD40, que no, produce llamas.

Qx	Und	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Und	Desmontar tablero		$ 150.000,00
1	Und	Limpieza general		$ 400.000,00
1	Und	Revision de conexiones		$ 180.000,00
2	Und	Revisar accionamiento de los conmutables I - 0 -II	$ 90.000,00	$ 180.000,00
1	Und	Montar tablero y realizar conexiones y pruebas.		$ 150.000,00
		SUBTOTAL		**$ 1.060.000,00**
		ADMINISTRACION 8 %		**$ 84.800,00**
		IMPREVISTOS 8 %		**$ 84.800,00**
		UTILIDAD 8%		**$ 84.800,00**
		IVA/UTILIDAD		**$ 16.112,00**
		TOTAL		**$ 1.330.512,00**

$22.402.810.00

TOTAL INCLUIDO IVA

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago: Anticipo 50 % - Saldo a la entrega de las labores.
Tiempo de ejecución: Cuatro (4) días hábiles.
Garantía: Seis (6) meses por desperfectos de fábrica.

Los precios incluyen IVA y pueden variar sin previo aviso.

Atentamente,

MAURICIO GARCIA SERRANO SAS
José Mauricio García Serrano
Gerente

Copia: Sr. Manuel Bolaño
Sr. Miguel Pinedo

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-59	CORRECCIÓN DE FUGAS DE SISTEMA HIDRÁULICO, INCLUYE RESANE DE MURO,TAPAS DE REGISTROS SANITARIO, ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE VÁLVULA CIERRE RÁPIDO	UN	68,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES (10% M.O.)		$14.146,34	1,000	$14.146,34
			SUBTOTAL $	$14.146,34

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MORTERO 1:4	M2	0,08	$ 255.000,00	$20.400,00
TAPA REGISTRO 25x25	UND	1,00	$ 44.900,00	$44.900,00
VALVULA CIERRE RAPIDO 2"	UND	1,00	$ 135.200,00	$135.200,00
ADAPTADORES MACHO 2"	UND	2,00	$ 7.200,00	$14.400,00
TEFLON	UND	0,50	$ 2.100,00	$1.050,00
			SUBTOTAL $	$215.950,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$0,00
				SUBTOTAL $	$0,00

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA PLOMERIA	JOR	$2.900.000,00	20,50	$141.463,41
			SUBTOTAL $	$141.463,41
			TOTAL COSTO DIRECTO	$371.560,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$111.468,00
			TOTAL COSTO	$483.028,00

ORZUMA

CEDI
PARQUE AGROINDUSTRIAL DE SANTA MARTA – PAS, ETAPA 2,
4368360
COMERCIAL ORZUMA S.A.S
Nit: 891702257-1

Cotizacion de Ventas

Número: - **52757**
Fecha: 16-ago.-2024
Vencimiento: 16-ago.-2024

Original

Señores:
CONSORCIO SIERRA NEVADA
Atención: CONSORCIO SIERRA NEVADA

CL 24 N 3-99 OF 1310 ED BANCO DE BOGOTA
Centro Santa Marta
Tel. 6054252540
Nit: 901784656 - 3 Asesor: Regino Camargo

Rombo:

Bga	Código	Descripcion	Cantidad	C.Dev	Valor Und	% Iva	Valor Total	Peso
CED	2900767	ADAPTADORES MACHO PRESION 1.1/2	2.00		4,661	19	9,323	0.12
CED	2900784	ADAPTADORES MACHO PRESION 2	2.00		6,659	19	13,318	0.18
CED	8177700	LLAVE CIERRE RAPIDO DE 1-1/2" NAPOLI	1.00		93,613	19	93,613	1.00
CED	8178000	LLAVE CIERRE RAPIDO DE 2" NAPOLI	1.00		158,908	19	158,908	1.00
CED	9884002	TEFLON INDUSTRIAL GRANDE 19 X 50 MTS	1.00		8,319	19	8,319	0.10

TOTAL PESO: 2,40 KG

Notas:

Subtotal	$ 283.481
	$ 0
Valor Neto	$ 283.481
Iva	$ 53.861
Total a Pagar	**$337,342**

Autorizó

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 00 / 100

Impresa por computador
Id Doc: 1186347
Elaboró: Regino Camargo
(ventas@zunigavives.com,zuniga,14.1.753,zuñ) (Rep. d_cotizacion 20230401134514), Autor: Jdms, NIT: 80014604 I, Imp: 16/08/2024 8:51:51

Forma de Pago: Credito 30 días

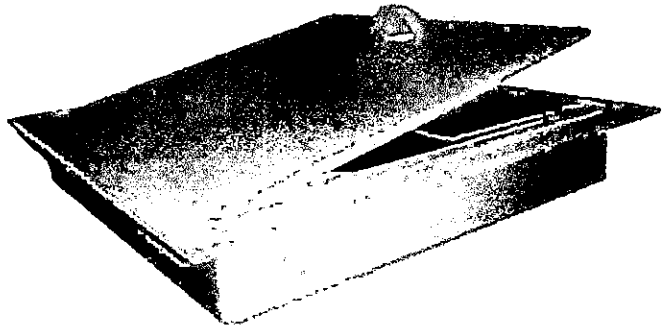
Nombre Legible

Cedula

Fecha

Sello

www.advanco.ms



Nuevo

Tapa Registro Plastica 25x25 Cm 6 Unidades

$ 67.800

en 48x $ 1.412

Envío a nivel nacional

Conoce los tiempos y las formas de envío.

Calcular cuándo llega

Stock disponible

Cantidad: **1 unidad** (2 disponibles)

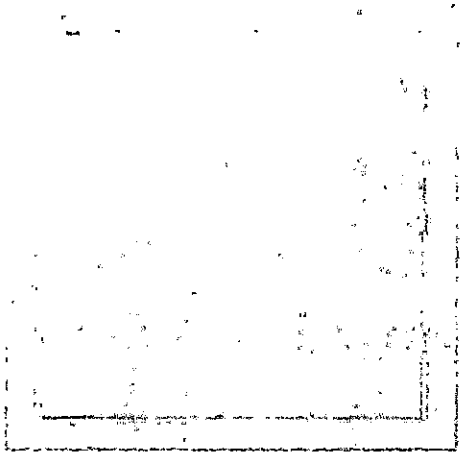
Comprar ahora

Agregar al carrito

Envío gratis en compras a partir de $150.000.

HOMECENTER ¿Qué estás buscando? Estás comprando para Bogotá D.C. Programa CMR Puntos Mi Cuenta

Home › Electronegat, Tecnología y Climatización › Climatización › Extractores de Aire › Rejillas y Celosías de Ventilación › Tapa Regular Aluminio Y Lámina Galvanizada Palanca 25X25



Laminaire

Código 416958

Tapa Regular Aluminio Y Lámina Galvanizada Palanca 25X25

0.0 (0)

$44.900 und

− 1 + Agregar al carrito

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Especificaciones principales

- Largo: 28.3 cm
- Ancho: 28.3 cm
- Color: Blanco
- Aplicación: tapa de registro e inspección

Ver más especificaciones

Satisfacción Garantizada

Puedes devolver este producto en un plazo máxi... debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra

Compra con un Experto

Ficha técnica

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	M2
1,1	 	MANTENIMIENTO DE PINTURA EPOXICA SOBRE PAÑETE PARA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE PAREDES EN ZONAS DE ALTA ASEPSIA - 3 MANOS		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
	479,00			479,00
	SUBTOTAL			**479,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

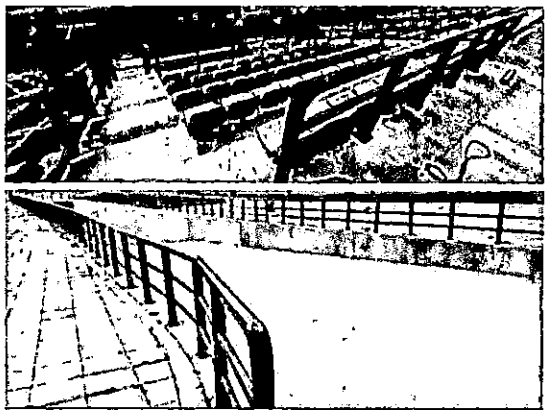
IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS Y DIVISIÓN DE GRADERÍA EN TUBO HR Ø3" MAS PLATINA METALICA DE 6MM DE ESPESOR EN ACERO. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE + ACCESORIOS DE ANCLAJE Y SOPORTES. (SUMINISTRO E INSTALACION)		

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
4,1		730,00				730,00
			SUBTOTAL			730,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	(SUMINISTRO/INSTALACIÓN) DE LAVAMANOS TIPO DE SOBREPONER CON GRIFERÍA TIPO PUSH	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
5,2				25,00	25,00
	SUBTOTAL				25,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

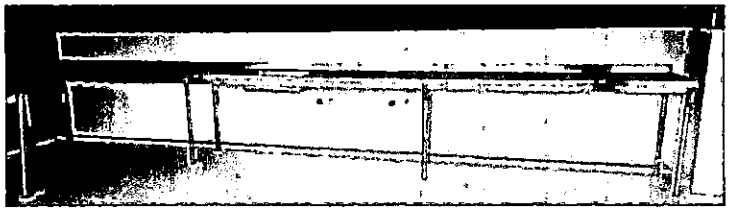
IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

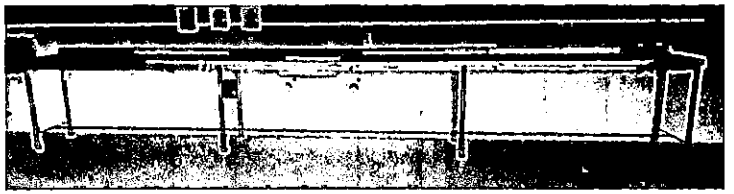
CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	UND	ML
5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CON ABERTURA PARA ESTUFA Y LAVAPLATOS, CON DIMENSIONES INTERNAS DE 35 X 40 CMS.		





Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6,00			6,00	36,00
		SUBTOTAL		36,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TABLERO DE RED REGULADA TRG HASTA T. DE DISTRIBUCION RED REGULADA TR1-TR2, TR3, TR5, TR6 EN 2X8+10T EN 1" EMT	UND	ML
6,51				

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
50,00				50,00
SUBTOTAL				**50,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN; INCLUYE: CABLE 1#12+1#12+1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONECTORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS		
6,53	 			

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			385,00	385,00
		SUBTOTAL		385,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

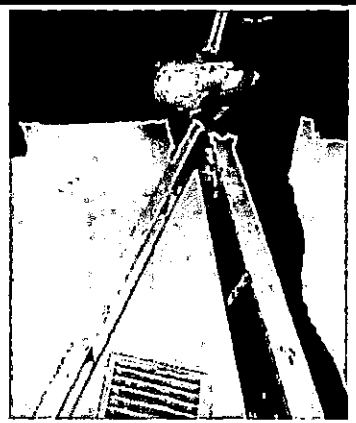
IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

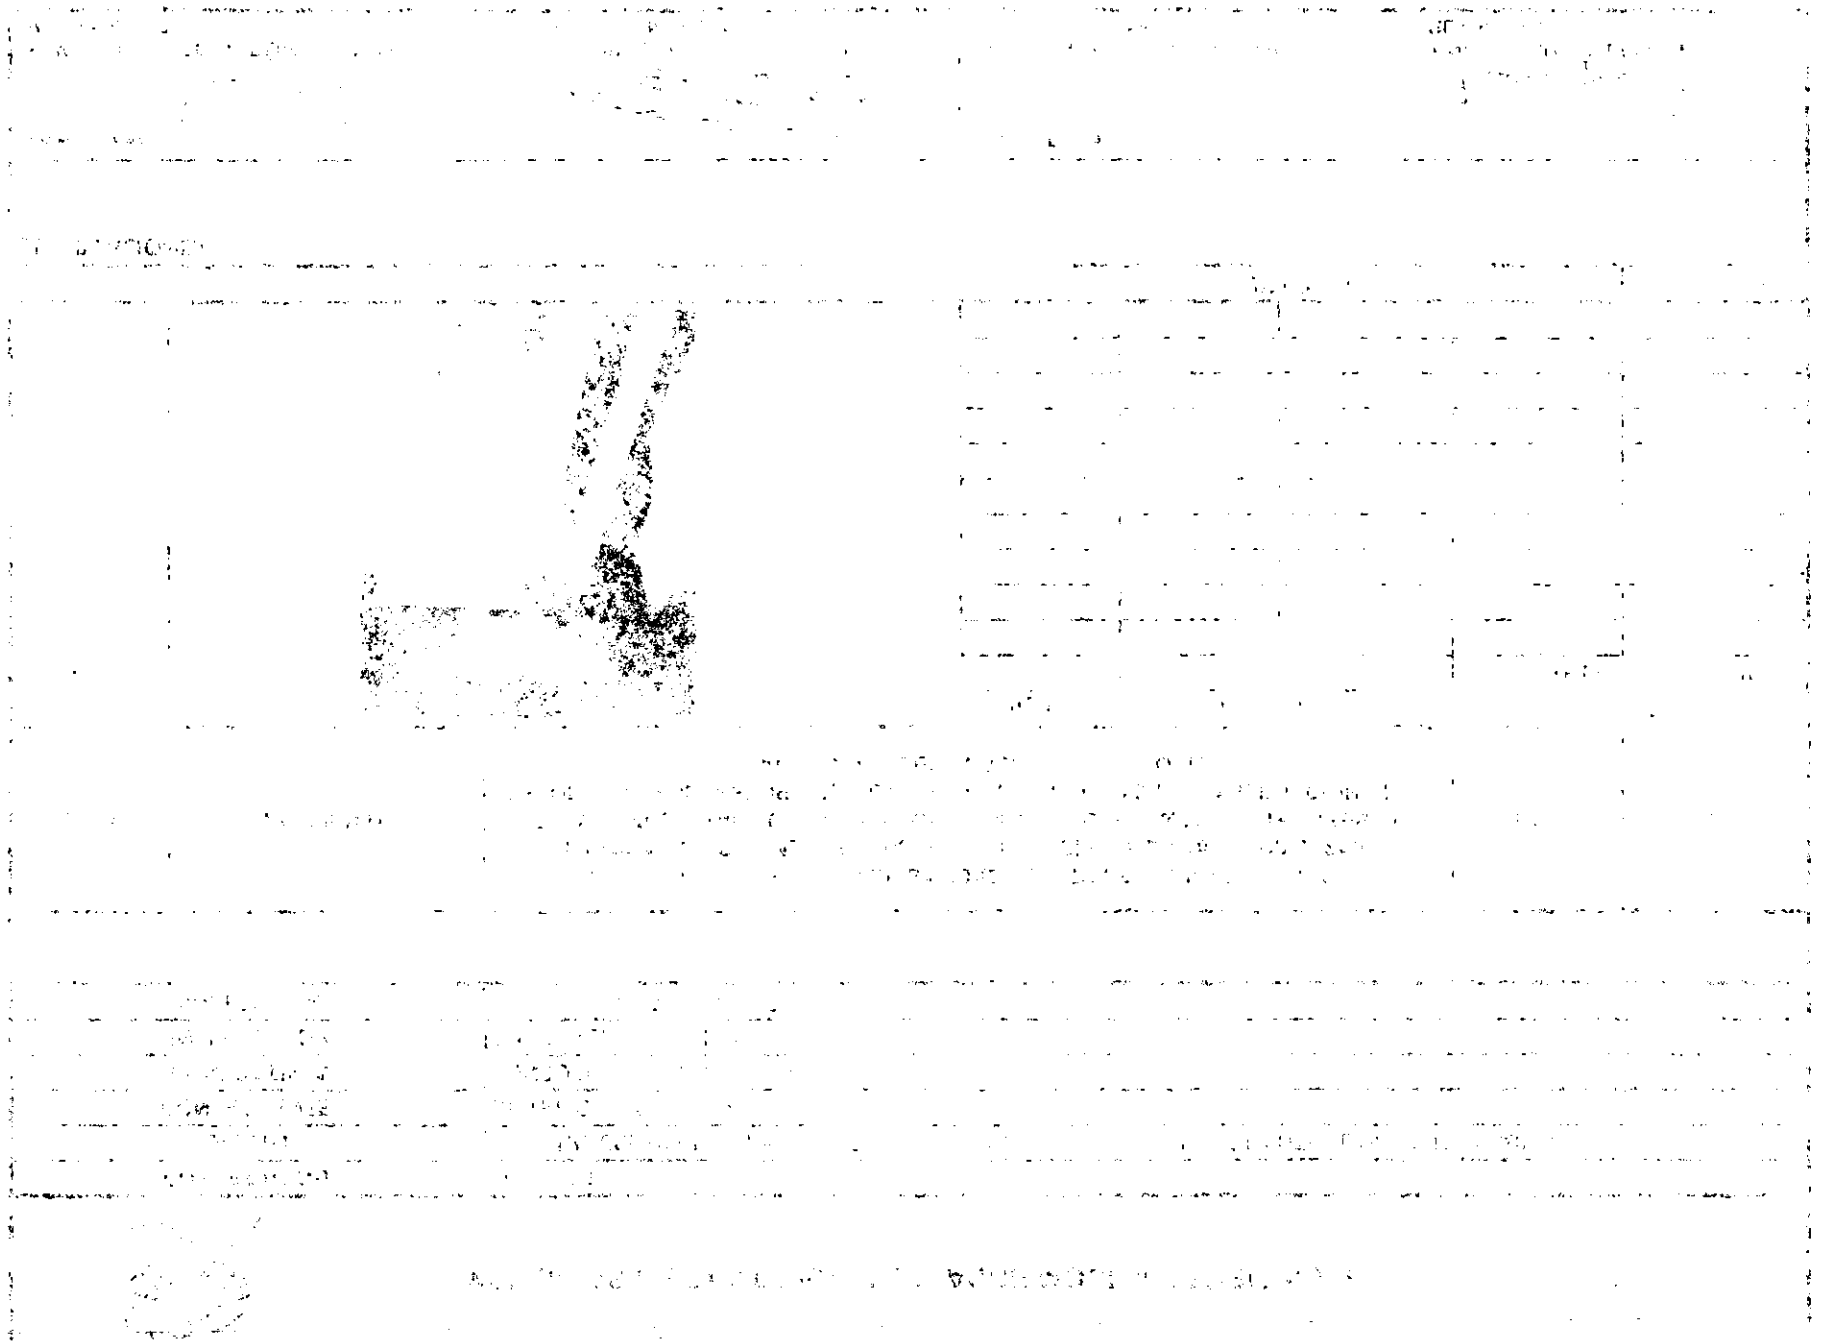
CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA, INCLUYE: CABLE 1#12 + 1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONTECORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACION DE LA CANALIZACION, IDENFICACION Y ACCESORIOS		

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6,54					35,00	35,00
		SUBTOTAL				**35,00**

OBSERVACIONES


Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**



CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA INTERRUPTORES SENCILLOS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN; INCLUYE: INTERRUPTOR SENCILLO, CABLE 1#12+1#12+1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONECTORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS		
6,55	 			

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			90,00	90,00
		SUBTOTAL		90,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

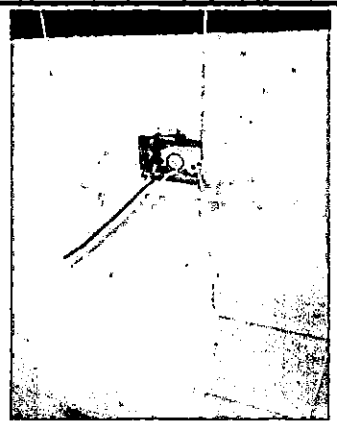
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
6,56	 	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES RED NORMAL; INCLUYE: CABLE 1#12+1#12+1#12T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			185,00	185,00
		SUBTOTAL		185,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	PUNTA CAPTADORA DE 60CMX5/8" ALUMINIO	UND	UN
6,61				

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			61,00	61,00
SUBTOTAL				**61,00**

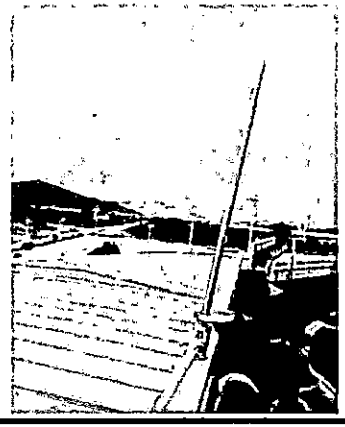
OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma **SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES** **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**
Vo.Bo. Firma **DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A CONECTOR EN CRUZ PARA APANTALLAMIENTO	UND	UN
6,62				

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			80,00	80,00
		SUBTOTAL		80,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

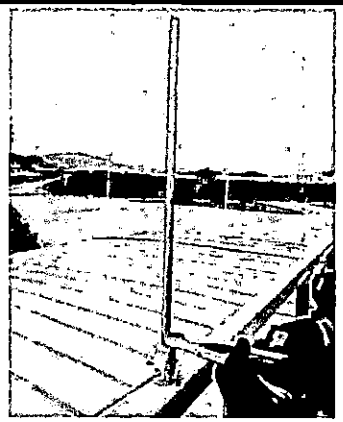
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A CONECTOR EN TEE PARA APANTALLAMIENTO	UND	UN
6,63				

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			61,00	61,00
		SUBTOTAL		61,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	EMPALMES BIMETÁLICOS PARA COBRE Y ALAMBRON	UND	UN

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6,64					30,00	30,00
		SUBTOTAL				**30,00**

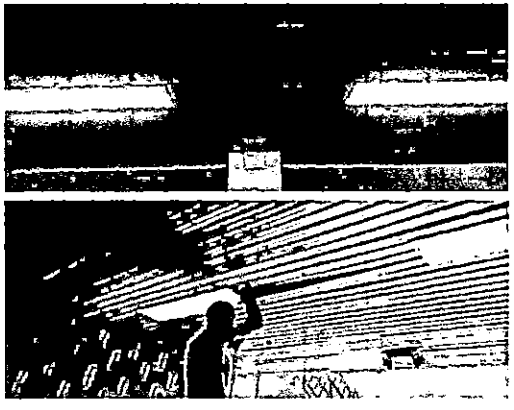
OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL P24346 LED 30X120 45 W	UND	UN
6,66				

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			56,00	56,00
		SUBTOTAL		**56,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION SYLPROOF LED 2X18W 1265MM	UND	UN

			Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6,67						227,00	227,00
				SUBTOTAL			227,00


OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE MOVIMIENTO 500W	UND	UN
6,69	 			

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			95,00	95,00
		SUBTOTAL		**95,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINSTRO E INSTALACION DE PACTH CORD 3" COLOR ROJO	UND	UN

ITEM	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6,74				24,00	24,00
	SUBTOTAL				24,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINSTRO E INSTALACION DE PACTH CORD 7" COLOR ROJO	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6,75				24,00	24,00
	SUBTOTAL				24,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO CERTIFICACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A	UND	UN

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6,78					780,00	780,00
		SUBTOTAL				**780,00**

OBSERVACIONES

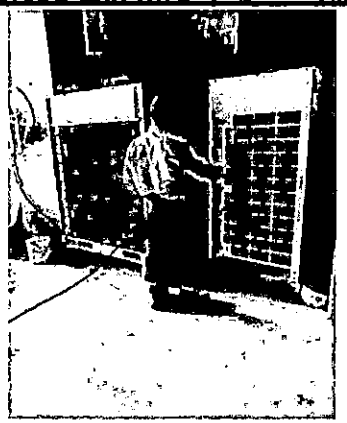
Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
		ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPV.XX UNIDAD, FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE, (DEL MISMOFABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 5000 BTU/HR, INCLUYE: (BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)		

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6,102					1,00	1,00
		SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	UND	UN
	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPV.XX UNIDAD, FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE 1 VIA, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 18000 BTU/HR, INCLUYE: (BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)		

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6,103	 				12,00	12,00
		SUBTOTAL				12,00

OBSERVACIONES


Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
		ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPV.XX UNIDAD, FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE 2 VIA, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 24000 BTU/HR, INCLUYE: (BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)		

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6,104	 				8,00	8,00
				SUBTOTAL		8,00

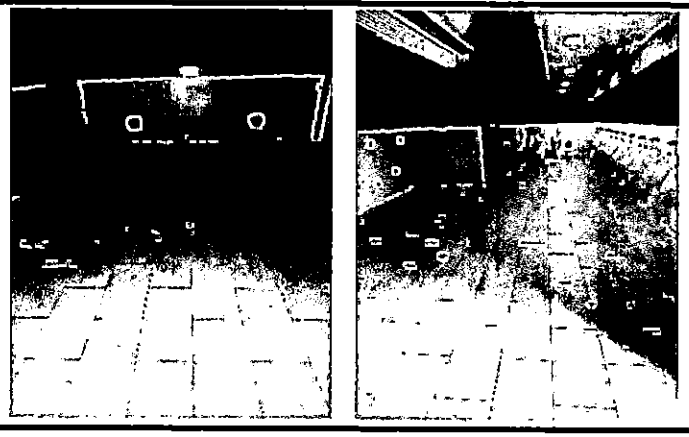
OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA 30X60 (INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION)	UND	M2
NP-1				

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
	2.520,00			2.520,00
	SUBTOTAL			2.520,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

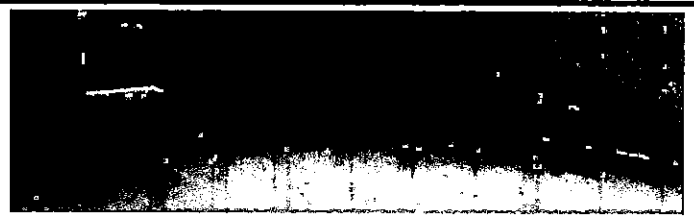
CONSORCIO
SIERRA NEVADA

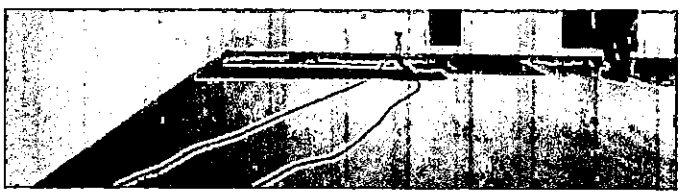
MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA EN CERAMICA 9CM	UND	ML

NP-2





Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
316,00				316,00
	SUBTOTAL			**316,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO INSTITUCIONAL 45 X 45 (INCLUYE CORTE, PEGA Y EMBOQUILLE)	UND	M2
NP-4	 			

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
	2.005,00			2.005,00
	SUBTOTAL			**2.005,00**

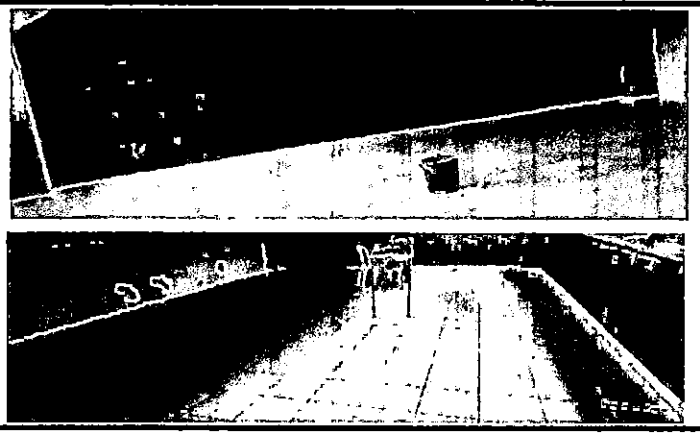
OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA EN CERAMICA PISO INSTITUCIONAL 9CM	UND	ML
NP-5				

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
998,00				998,00
SUBTOTAL				**998,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA	UND	M2

ITEM		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-6	 		3.200,00			3.200,00
		SUBTOTAL				3.200,00

OBSERVACIONES

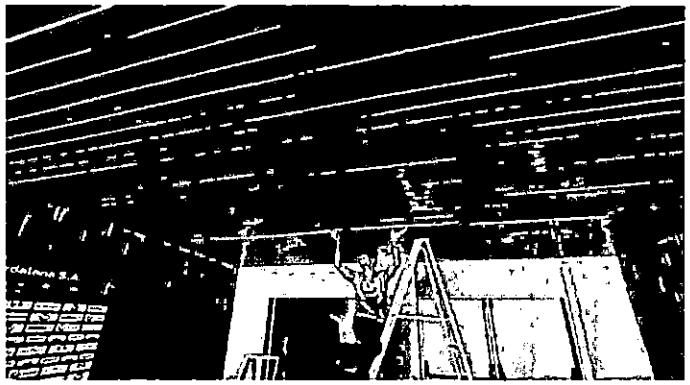
Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO Y PINTURA CIELO RASO EN ALUMINIO	UND	M2

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-7			185,00			185,00
		SUBTOTAL				**185,00**

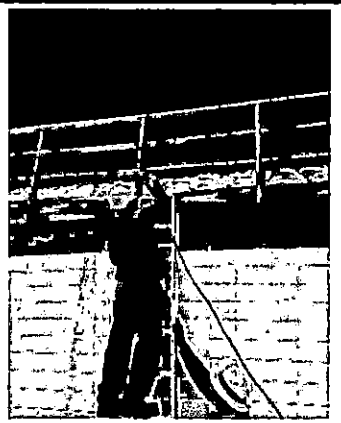
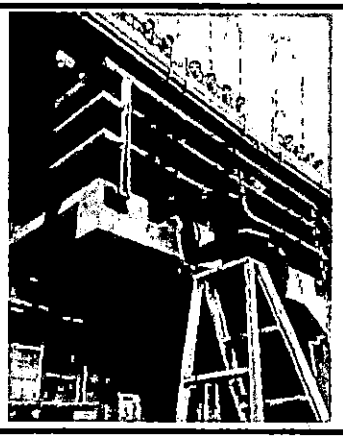
OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-8	MANTENIMIENTO DE BARANDAS, PORTONES Y DEMÁS ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES, INCLUYE TRATAMIENTO CON GRATA PARA ZONAS AFECTADAS, ANTICORROSIVO, PINTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO	 		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
1.389,00				1.389,00
	SUBTOTAL			1.389,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

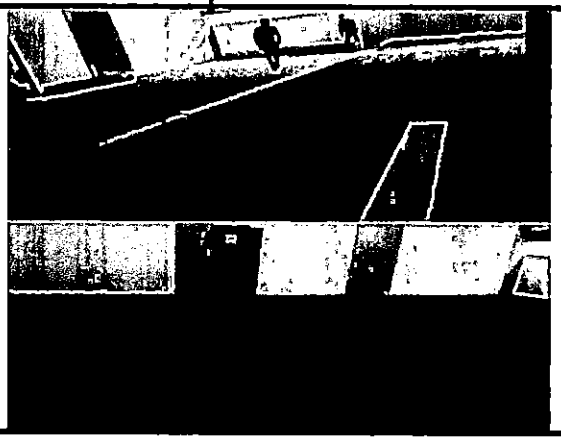
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	GRAMA SINTETICA ENTRE 20MM Y 30MM DE ESPESOR PARA ZONA DE CALENTAMIENTO Y TUNEL	UND	M2
NP-10				

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
	420,00			420,00
	SUBTOTAL			420,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

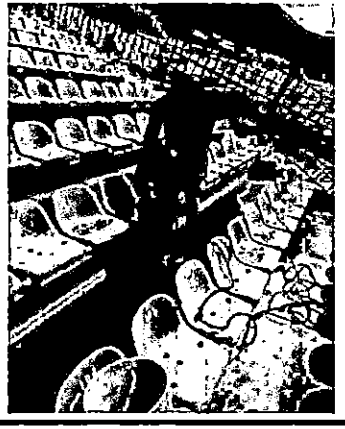
IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría



CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
NP-11	PERFORACIÓN EN GRADAS EN 2 1/2" Y 4" PARA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	 		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			137,00	137,00
		SUBTOTAL		137,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

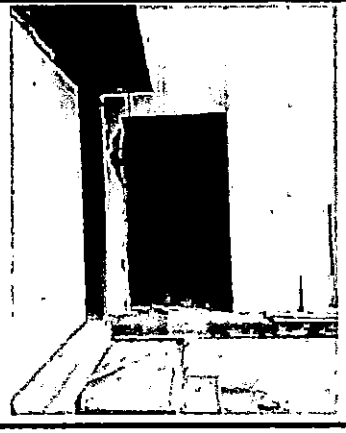
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE MUROS MAMPOSTERÍA EN ZONA PALCO VIP	UND	M2
NP-13-1	 			

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
	36,00			36,00
	SUBTOTAL			36,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

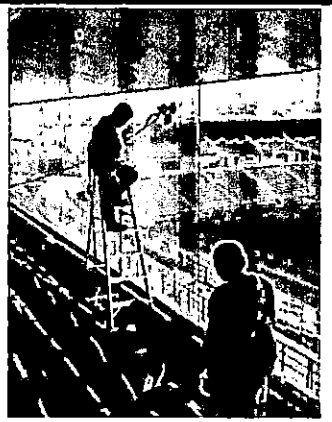
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DESMONTE PERFILERÍA Y VIDRIO DE SEGURIDAD EN ZONA PALCO VIP	UND	M2
NP-13-3				

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
	110,00			110,00
SUBTOTAL				**110,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

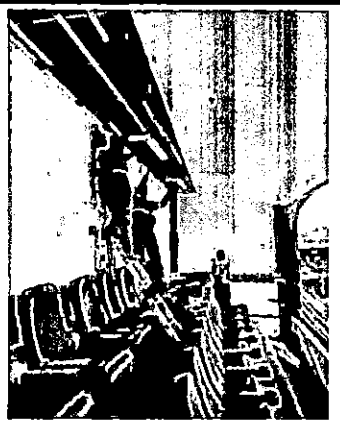
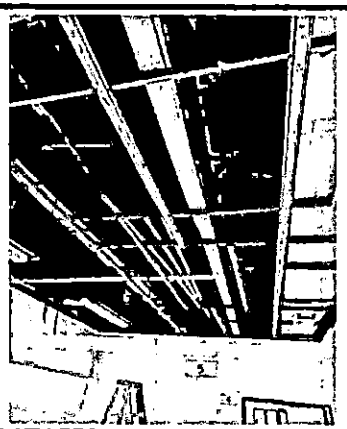
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE EN ZONA PALCO VIP	UND	M2
NP-13-6	 			

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
	51,00			51,00
	SUBTOTAL			51,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

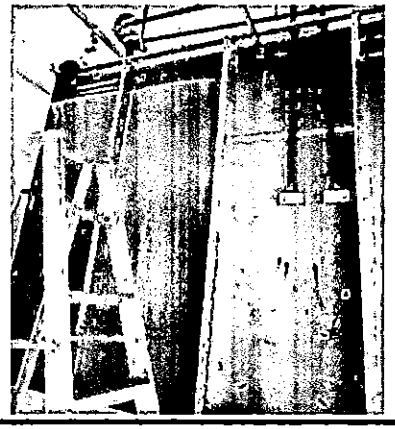
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	M2
NP-13-9	 	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO LIVIANO EN DRYWALL 1/2, INCLUYE AISLANTE ACUSTICO, ACABADO EN MASILLA T1 EN ZONA PALCO VIP		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
	160,00			160,00
	SUBTOTAL			**160,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE CEMENTO No. 12, ACABADO EN PAÑETE, ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA T1 EN ZONA PALCO VIP	UND	M2

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-10			27,00			27,00
		SUBTOTAL				**27,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PARA LAVAMANOS TIPO GRANITO	UND	ML

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-16	26,00				26,00
	SUBTOTAL				**26,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAL DISCAPACITADO EN ZONA PALCO VIP	UND	UN

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-17					12,00	12,00
		SUBTOTAL				12,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL EN ZONA PALCO VIP INCLUYE AISLANTE ACUSTICO	UND	M2

NP-13-18





Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
	62,84			62,84
	SUBTOTAL			62,84

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

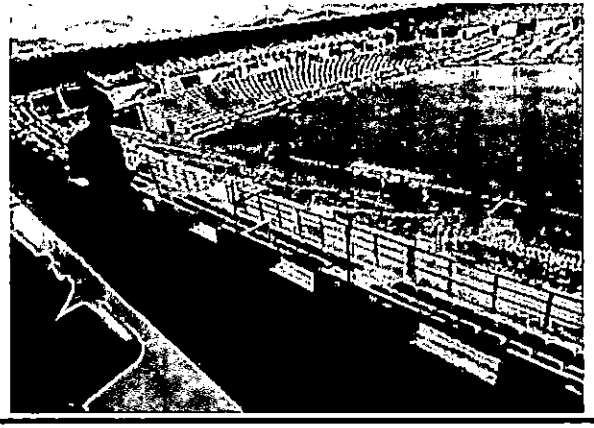
IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	PALCOS BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO 12 MM CON BASE FIJA EN ALUMINIO ALTURA 0.50 M	UND	ML

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-20		39,50				39,50
		SUBTOTAL				39,50

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1	UND	M2
NP-13-23				

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
	3.488,65			3.488,65
SUBTOTAL				**3.488,65**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DIVISIONES DE DUCHA, SANITARIO Y ORINALES EN VIDRIO TEMPLADO 8MM INCOLORO CON SAND BLASTING Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	M2
NP-14				

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
	195,00			195,00
SUBTOTAL				**195,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

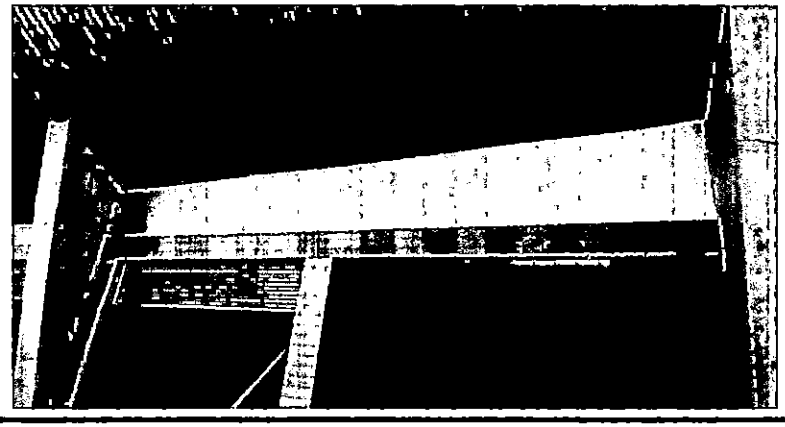
CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	LAMINA DE ALUCOBOND PARA CERRAMIENTO EN ESTRUCTURA DE FACHADA	UND	M2

NP-19



Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
	180,00			180,00
	SUBTOTAL			**180,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

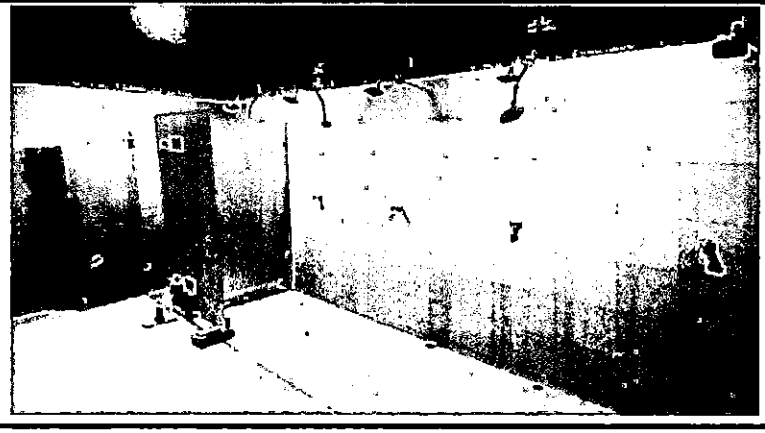
IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
		SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA DUCHAS ZONA DE CAMERINOS, INCLUYE DESMONTE DE DUCHAS EXISTENTES EN MAL ESTADO		

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-21					65,00	65,00
		SUBTOTAL				65,00

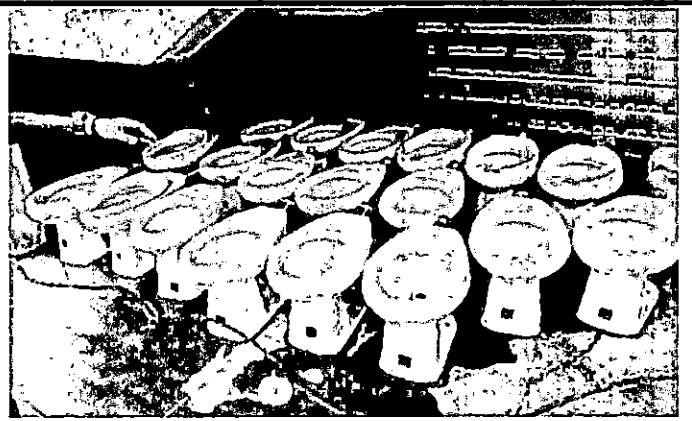
OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA	UND	UN
NP-22				

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			218,00	218,00
		SUBTOTAL		**218,00**


OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DESMONTE Y MONTAJE DE LAVAMANOS Y ORINALES, INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA	UND	UN
NP-23	 			

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			61,00	61,00
		SUBTOTAL		61,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-24		TUBERIA DE COBRE 1 1/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA		



Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
28,00				28,00
	SUBTOTAL			28,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

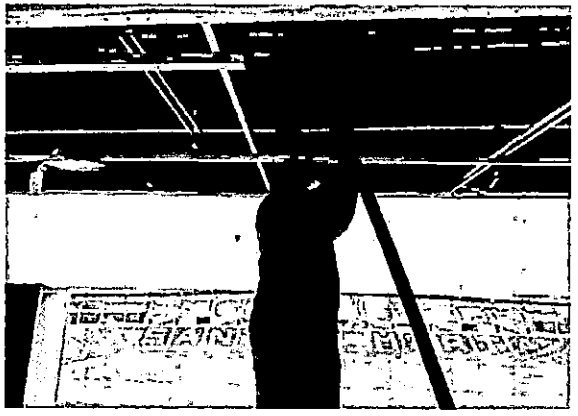
IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-25	TUBERIA DE COBRE 7/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA			



Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
12,00				12,00
	SUBTOTAL			12,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-26		TUBERIA DE COBRE 3/4" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA		



Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
36,00				36,00
	SUBTOTAL			36,00

OBSERVACIONES

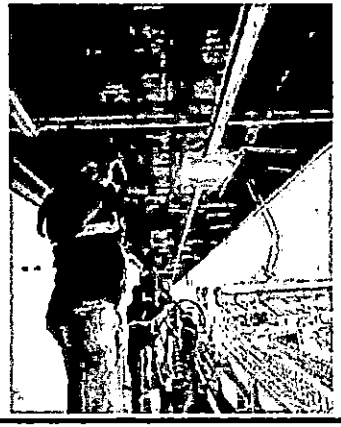
Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-27		TUBERIA DE COBRE 5/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA		



Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
74,00				74,00
	SUBTOTAL			74,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-28		TUBERIA DE COBRE 1/2" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA		



Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
112,00				112,00
	SUBTOTAL			112,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-29		TUBERIA DE COBRE 3/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA		



Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
76,00				76,00
	SUBTOTAL			76,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
		TUBERIA DE COBRE 1/4" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA		

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-30	50,00				50,00
	SUBTOTAL				50,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

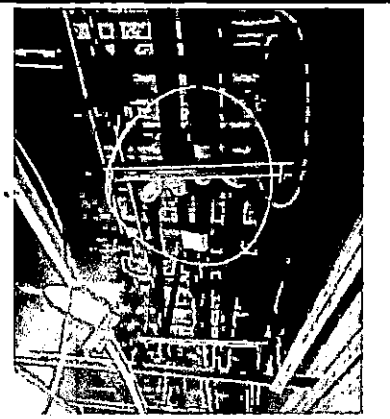
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	BRANCH DERIVACIONES PARA TODO EL SISTEMA	UND	UN
NP-35				

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			18,00	18,00
		SUBTOTAL		18,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

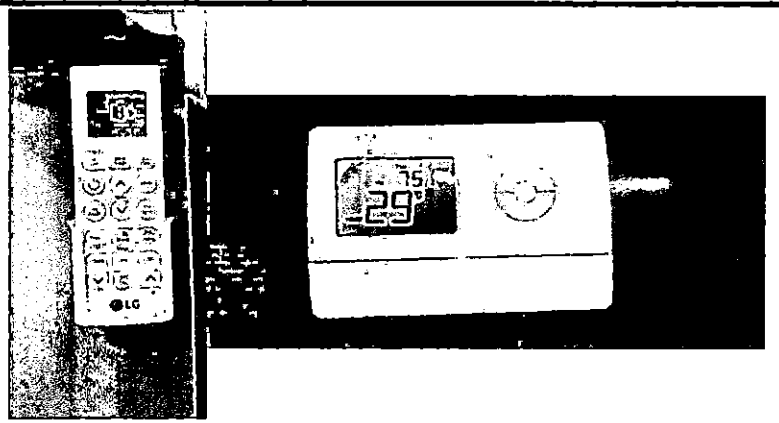
IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	TERMOSTATO ALAMBRICO O INHALAMBRICO	UND	UN

ITEM		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-37					5,00	5,00
		SUBTOTAL				**5,00**

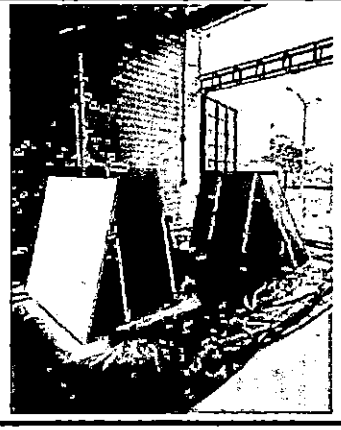
OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	M2
NP-43	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE DIVISIONES DE BAÑO, INCLUYE TRATAMIENTO CON GRATA PARA ZONAS AFECTADAS, ANTICORROSIVO, PINTURA, DESMONTE E INSTALACIÓN Y BASES SOPORTE	 		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
	620,00			620,00
SUBTOTAL				**620,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	PAÑETE SOBRE MURO EN MORTERO 1:4	UND	M2

NP-44





Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
	537,00			537,00
	SUBTOTAL			**537,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA E=5CM	UND	M2

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-46			1.355,00			1.355,00
		SUBTOTAL				1.355,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA E=5CM	UND	M2

NP-47



Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
	1.355,00			1.355,00
SUBTOTAL				**1.355,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

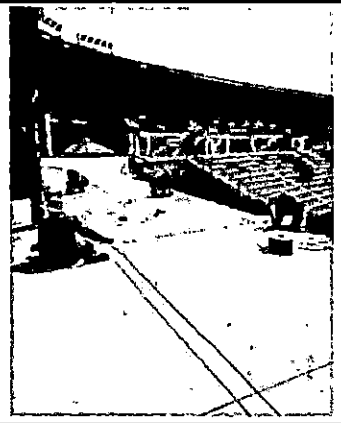
IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	CORTE, INSTALACIÓN CORDÓN Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTÓMERO	UND	ML

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-48		2.500,00				2.500,00
		SUBTOTAL				2.500,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TELA POLIÉSTER Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE: DESMONTE E INSTALACIÓN BANCAS	UND	ML

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-49		1.900,00				1.900,00
		SUBTOTAL				1.900,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO " WINSPORTS"	UND	UN

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-51					1,00	1,00
		SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	M2
		TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PUERTAS Y PORTONES EXISTENTES, DESMONTE INCLUYE LIMPIEZA, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE PARA ACABADO Y CERRADURA DONDE SE REQUIERA		

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-52		772,23			772,23
	SUBTOTAL				772,23

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ELEMENTOS EN ACERO INOXIDABLE, PAPELERA, DISPENSADOR DE PAPEL Y JABÓN	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-53		137,00			137,00
	SUBTOTAL				137,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO PARA ZONAS DE PERIODISTAS	UND	UN

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-54					14,00	14,00
		SUBTOTAL				14,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma	Vo.Bo. Firma
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS PARA ZONAS DE PERIODISTAS	UND	UN

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-55					29,00	29,00
	SUBTOTAL					**29,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	UN

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-56					150,00	150,00
		SUBTOTAL				150,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL 500 PARA CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELÉCTRICA CABINADA DE 116KVA Y PLANTA ELÉCTRICA CABINA DE 263KVA		

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-57	760,00				760,00
	SUBTOTAL				760,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
NP-58		MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA DE 30HP CON SUCCION EN 8" E IMPULSION EN 6" EXISTENTE. INCLUYE DESMONTE, DESARME, ARMADO E INSTALACIÓN DE BOMBAS, Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			2,00	2,00
	SUBTOTAL			2,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 2

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	CORRECCIÓN DE FUGAS DE SISTEMA HIDRÁULICO, INCLUYE RESANE DE MURO,TAPAS DE REGISTROS SANITARIO, ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE VÁLVULA CIERRE RÁPIDO	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-59				68,00	68,00
	SUBTOTAL				68,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría