SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."

	REMISION		Código:	ST-CP-F-005
servitedh	Carrera 16 No. 34 - 22	Nit: 900.196.409-4	Version	001
	Tel: 863 6231	Neiva - Huila	Fecha:	19/12/2019

Empresa:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de administración Judicial de Neiva	**Nit:**	800165866-1
Nombre del Cliente:	Lyda Yineth Gomez Perdomo	**Codigo Cliente:**	12-COM015DE2024
Dirección:	Calle 4 No. 6 - 69	**Orden Cliente:**	12-COM015DE2024
Teléfono:	3152334953	**Vendedor:**	Servicios Tecnicos del Huila SAS
E-mail:	almacendesajneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co	**Fecha de Cita:**	27/01/2025
Ciudad:	Neiva - Huila	**Transportador:**	Servicios Tecnicos del Huila SAS

No	Marca	Modelo	Descripción	Cant	Unidades
1	LG	VM182C7.NK5	Unidad evaporadora inverter tipo mini split de 18.000 btu/h	22	Unidad
2	LG	VM182C7.UK5	Unidad condensadora inverter tipo mini split de 18.000 btu/h	22	Unidad

Observaciones:

Total Unid	44

Recibida y Aceptada

Nombre: Carlos Alberto Diaz Ruiz

Fecha: 27-06-2025

Firma y Sello:

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S"

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CAPACIDAD	MODELO	SERIAL	FECHA DE ENTREGA
1	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	412TAEJF3596	27/01/2025
2	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	412TAEJF3572	
3	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	412TAVYF3583	
4	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	412TAJDF3604	
5	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	411TAWMHC649	
6	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	412TATGF3569	
7	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	412TARUF3606	
8	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	412TAGHF3615	
9	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	412TANSF3599	
10	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	412TACXF3563	
11	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	412TAMAF3571	
12	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	412TAQPF3564	
13	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	412TALBF3568	
14	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	412TATGF3593	
15	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	412TAACF3576	
16	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	412TANSF3575	
17	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	412TASWF3566	
18	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	412TAKKF3573	
19	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	411TAULHC646	
20	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	412TAPEF3584	
21	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	412TAKKF3597	
22	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	18.000	VM182C7.NK5	412TAHQF3609	

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S"

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CAPACIDAD	MODELO	SERIAL	FECHA DE ENTREGA
1	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	412TAVYC5999	
2	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	410TAULEL902	
3	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	410TATGEL921	
4	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	410TASWEL918	
5	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	410TABNEL933	
6	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	410TAULEL926	
7	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	410TARUEL934	
8	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	410TALBEL920	
9	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	410TAFZEL931	
10	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	410TARUEL910	
11	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	410TAJDEL908	27/01/2025
12	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	410TAVYEL911	
13	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	410TAKKEL901	
14	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	410TAGHEL919	
15	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	410TAACEL928	
16	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	410TANSEL927	
17	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	411TAZFE9173	
18	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	410TAKKEL925	
19	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	412TAJDC5996	
20	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	410TAWMEL929	
21	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	410TAXTEL930	
22	Unidad condensadora tipo mini split	LG	18.000	VM182C7.UK5	410TAJDEL932	

SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."

	REMISION		Código:	ST-CP-F-005
servitedh	Carrera 16 No. 34 - 22	Nit: 900.196.409-4	Version	001
	Tel: 863 6231	Neiva - Huila	Fecha:	19/12/2019

Empresa:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de administración Judicial de Neiva	**Nit:**	800165868-1
Nombre del Cliente:	Lyda Yineth Gomez Perdomo	**Codigo Cliente:**	12-COM015DE2024
Dirección:	Calle 4 No. 6 - 69	**Orden Cliente:**	12-COM015DE2024
Teléfono:	3152334953	**Vendedor:**	Servicios Tecnicos del Huila SAS
E-mail:	almacendesajneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co	**Fecha de Cita:**	27/01/2025
Ciudad:	Neiva - Huila	**Transportador:**	Servicios Tecnicos del Huila SAS

No	Marca	Modelo	Descripción	Cant	Unidades
1	LG	AVNQ40GM1A5	Unidad evaporadora inverter tipo piso techo de 40.060 btu/h	4	Unidad
2	LG	AUUQ40GH5	Unidad condensadora inverter tipo piso techo de 40.000 btu/h	4	Unidad

Observaciones:

Total Unid	8

Recibida y Aceptada

Nombre: FERVIN JAIRO NUÑEZ

Fecha: 27-01-2025

Firma y Sello:

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S"

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CAPACIDAD	MODELO	SERIAL	FECHA DE ENTREGA
1	Unidad evaporadora tipo piso techo con control remoto	LG	40.000	AVNQ40GM1A5	412TAZFCE757	27/01/2025
2	Unidad evaporadora tipopiso techo con control remoto	LG	40.000	AVNQ40GM1A5	412TAULCD550	
3	Unidad evaporadora tipopiso techo con control remoto	LG	40.000	AVNQ40GM1A5	412TAACCD552	
4	Unidad evaporadora tipopiso techo con control remoto	LG	40.000	AVNQ40GM1A5	412TACXC755	

CALLE 27 No. 8 - 06 TEL FIJO:864 2204 NIT: 900 196 409-4
NEIVA - HUILA

servitedh S.A.S SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S"					
ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CAPACIDAD	MODELO	SERIAL	FECHA DE ENTREGA
1	Unidad condensadora tipo suspendido de techo	LG	40.000	AUUQ40GH5	412TAMACV059	27/01/2025
2	Unidad condensadora tipo suspendido de techo	LG	40.000	AUUQ40GH5	412TALBCV056	
3	Unidad condensadora tipo suspendido de techo	LG	40.000	AUUQ40GH5	412TATGCV033	
4	Unidad condensadora tipo suspendido de techo	LG	40.000	AUUQ40GH5	412TACXCV003	

CALLE 27 No. 8 - 06 TEL FIJO:864 2204 NIT: 900 196 409-4
NEIVA - HUILA

SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."

	REMISION		Código:	ST-CP-F-005
servitedh...	Carrera 16 No. 34 - 22	Nit: 900.196.409-4	Version	001
	Tel: 863 6231	Neiva - Huila	Fecha:	19/12/2019

Empresa:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de administración Judicial de Neiva	**Nit:**	800165866-1
Nombre del Cliente:	Lyda Yineth Gomez Perdomo	**Codigo Cliente:**	12-COM015DE2024
Dirección:	Calle 4 No. 6 - 69	**Orden Cliente:**	12-COM015DE2024
Teléfono:	3152334953	**Vendedor:**	Servicios Tecnicos del Huila SAS
E-mail:	almacendenaneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co	**Fecha de Cita:**	28/01/2025
Ciudad:	Neiva - Huila	**Transportador:**	Servicios Tecnicos del Huila SAS

No	Marca	Modelo	Descripción	Cant	Unidades
1	LG	VM122C7.UJ0	Unidad evaporadora inverter tipo mini split de 12.000 btu/h	34	Unidad
2	LG	VM122C7.UJ0	Unidad condensadora inverter tipo mini split de 12.000 btu/h	34	Unidad

Observaciones

Total Unid	68

Recibida y Aceptada

Nombre: FRANK JAIME NIETO

Fecha: 28-01-2025

Firma y Sello:

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S"

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CAPACIDAD	MODELO	SERIAL	FECHA DE ENTREGA
1	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TAWMES473	28/01/2025
2	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TAULES470	
3	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TANSES471	
4	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TACXES603	
5	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	409TACXEZ003	
6	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TADRES610	
7	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TAMAES467	
8	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TAVYES599	
9	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	409TAPEEZ000	
10	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TAGHES463	
11	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TAKKES469	
12	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TATGES609	
13	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TATGES465	
14	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TAZFES461	
15	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TAMAES611	
16	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TASWES606	
17	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TAQPES604	
18	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TAPEES600	
19	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TAGHES607	
20	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TAACES472	
21	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	409TAHQEZ001	
22	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TACXES459	
23	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TAEJES468	
24	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TAPEES528	
25	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	409TAZFEZ005	
26	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TAGHES487	
27	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	409TAQPEZ004	
28	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TAYVES482	
29	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TAQPES460	
30	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TAZFES485	
31	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TADRES490	
32	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TAHQES481	
33	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TAQPES484	
34	Unidad evaporadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.NJ0	412TASWES486	

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S"

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CAPACIDAD	MODELO	SERIAL	FECHA DE ENTREGA
1	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAPEEH224	28/01/2025
2	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAXTEH218	
3	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAJDEH220	
4	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAEJEH596	
5	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAQPEH132	
6	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TADREH594	
7	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TATQEH593	
8	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAZFEH133	
9	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAACEH144	
10	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAEJEH140	
11	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAGHEH591	
12	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TANSEG983	
13	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAULEH598	
14	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAULEH142	
15	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAGHEH135	
16	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TANSEH143	
17	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TADREH136	
18	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TARUEH126	
19	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TALBEH136	
20	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAULEH214	
21	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TADREH210	
22	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAEJEH212	
23	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAYVEH130	
24	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAPEEH128	
25	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAMAEH211	
26	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAACEH216	
27	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TANSEH215	
28	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TASWEH134	
29	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAWMEH217	
30	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAKKEH213	
31	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAHQEH129	
32	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAVYEH127	
33	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TAKKEH597	
34	Unidad condensadora tipo mini split	LG	12.000	VM122C7.UJ0	410TATGEH137	

SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."

	REMISION		Código:	ST-CP-F-005
servitedh...	Carrera 16 No. 34 - 22	Nit: 900.196.409-4	Version	001
	Tel: 863 6231	Neiva - Huila	Fecha:	19/12/2019

Empresa:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de administración Judicial de Neiva	**Nit:**	800165866-1
Nombre del Cliente:	Lyda Yineth Gomez Perdomo	**Codigo Cliente:**	12-COM015DE2024
Dirección:	Calle 4 No. 6 - 69	**Orden Cliente:**	12-COM015DE2024
Teléfono:	3152334953	**Vendedor:**	Servicios Tecnicos del Huila SAS
E-mail:	almacendesajneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co	**Fecha de Cita:**	28/01/2025
Ciudad:	Neiva - Huila	**Transportador:**	Servicios Tecnicos del Huila SAS

No	Marca	Modelo	Descripción	Cant	Unidades
1	LG	VM242C7.NJ0	Unidad evaporadora inverter tipo mini split de 24.000 btu/h	10	Unidad
2	LG	VM242C7.UK0	Unidad condensadora inverter tipo mini split de 24.000 btu/h	10	Unidad

Observaciones:

Total Unid	20

Recibida y Aceptada

Nombre: [illegible] NIEVA

Fecha: 29-01-2025

Firma y Sello:

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S"

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CAPACIDAD	MODELO	SERIAL	FECHA DE ENTREGA
1	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	24.000	VM242C7.NK0	411TAWMHC745	28/01/2025
2	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	24.000	VM242C7.NK0	411TAXTHC746	
3	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	24.000	VM242C7.NK0	411TANSHC743	
4	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	24.000	VM242C7.NK0	411TAKKHC741	
5	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	24.000	VM242C7.NK0	411TAMAHC739	
6	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	24.000	VM242C7.NK0	411TAVYHC751	
7	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	24.000	VM242C7.NK0	411TABNHC749	
8	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	24.000	VM242C7.NK0	411TAULHC742	
9	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	24.000	VM242C7.NK0	411TARUHC678	
10	Unidad evaporadora tipo mini split con control remoto	LG	24.000	VM242C7.NK0	411TAFZHC747	

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S"

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CAPACIDAD	MODELO	SERIAL	FECHA DE ENTREGA
1	Unidad condensadora tipo mini split	LG	24.000	VM242C7.UK0	410TAPEGG712	28/01/2025
2	Unidad condensadora tipo mini split	LG	24.000	VM242C7.UK0	410TAHQGG737	
3	Unidad condensadora tipo mini split	LG	24.000	VM242C7.UK0	410TAKKGG773	
4	Unidad condensadora tipo mini split	LG	24.000	VM242C7.UK0	410TAXTGG778	
5	Unidad condensadora tipo mini split	LG	24.000	VM242C7.UK0	410TAEJGG676	
6	Unidad condensadora tipo mini split	LG	24.000	VM242C7.UK0	410TABNGG709	
7	Unidad condensadora tipo mini split	LG	24.000	VM242C7.UK0	410TAJDGG708	
8	Unidad condensadora tipo mini split	LG	24.000	VM242C7.UK0	410TALBGG768	
9	Unidad condensadora tipo mini split	LG	24.000	VM242C7.UK0	410TAGHGG671	
10	Unidad condensadora tipo mini split	LG	24.000	VM242C7.UK0	410TAXTGG706	

SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."

	REMISION		Código:	ST-CP-F-005
servitedh...	Carrera 16 No. 34 - 22	Nit: 900.196.409-4	Version	001
	Tel: 883 6231	Neiva - Huila	Fecha:	19/12/2019

Empresa:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de administración Judicial de Neiva	**Nit:**	800165866-1
Nombre del Cliente:	Lyda Yineth Gomez Perdomo	**Codigo Cliente:**	12-COM015DE2024
Dirección:	Calle 4 No. 6 - 69	**Orden Cliente:**	12-COM015DE2024
Teléfono:	3152334953	**Vendedor:**	Servicios Tecnicos del Huila SAS
E-mail:	almacendesajneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co	**Fecha de Cita:**	17/02/2025
Ciudad:	Neiva - Huila	**Transportador:**	Servicios Tecnicos del Huila SAS

No	Marca	Modelo	Descripción	Cant	Unidades
1	N.A	TCFACR020014	Tuberia de cobre flexible de 1/4	660	Metro
2	N.A	TCFACR040038	Tuberia de cobre flexible de 3/8	390	Metro
3	N.A	TCFACR050012	Tuberia de cobre flexible de 1/2	220	Metro
4	N.A	TCFACR060058	Tuberia de cobre flexible de 5/8	150	Metro
5	N.A	TTAITE020012	Aislante termico rubatex de 1/4	330	Tira
6	N.A	TTAITE040012	Aislante termico rubatex de 3/8	195	Tira
7	N.A	TTAITE050012	Aislante termico rubatex de 1/2	110	Tira
8	N.A	TTAITE060012	Aislante termico rubatex de 5/8	75	Tira
9	N.A	-	Cable encauchetado 4x14	710	Metro

Observaciones:

Recibida y Aceptada

Nombre: Yenny Jaime Neiva

Fecha: 17-02-2025

Firma y Sello:

SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."

	REMISION		Código:	ST-CP-F-005
servitedh	Carrera 16 No. 34 - 22	Nit: 900.196.409-4	Version	001
	Tel: 863 6231	Neiva - Huila	Fecha:	19/12/2019

Empresa:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de administración Judicial de Neiva	**Nit:**	800165866-1
Nombre del Cliente:	Lyda Yineth Gomez Perdomo	**Codigo Cliente:**	12-COM015DE2024
Dirección:	Calle 4 No. 6 - 69	**Orden Cliente:**	12-COM015DE2024
Teléfono:	3152334953	**Vendedor:**	Servicios Tecnicos del Huila SAS
E-mail:	almacendeasisneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co	**Fecha de Cita:**	24/02/2025
Ciudad:	Neiva - Huila	**Transportador:**	Servicios Tecnicos del Huila SAS

No	Marca	Modelo	Descripción	Cant	Unidades
1	RGC	6500033	BASE PARA AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU	34	Unidad
2	RGC	6500030	BASE PARA AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU Y 40.000 BTU	37	Unidad

Observaciones:

Recibida y Aceptada

Nombre: FRANK JAREL NIAN

Fecha: 24-02-2025

Firma y Sello:

SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."

	REMISION		Código:	ST-CP-F-005
servitedh SERVICIOS DEL HUILA	Carrera 16 No. 34 - 22	Nit: 900.196.409-4	Version	001
	Tel: 863 6231	Neiva - Huila	Fecha:	19/12/2019

Empresa:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de administración Judicial de Neiva	**Nit:**	800165866-1
Nombre del Cliente:	Lyda Yineth Gomez Perdomo	**Codigo Cliente:**	12-COM015DE2024
Dirección:	Calle 4 No. 6 - 69	**Orden Cliente:**	12-COM015DE2024
Teléfono:	3152334953	**Vendedor:**	Servicios Tecnicos del Huila SAS
E-mail:	almacendesajneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co	**Fecha de Cita:**	18/02/2025
Ciudad:	Neiva - Huila	**Transportador:**	Servicios Tecnicos del Huila SAS

No	Marca	Modelo	Descripción	Cant	Unidades
1	LG	AVNQ40GM1A5	Unidad evaporadora inverter tipo piso techo de 40.000 btu/h	1	Unidad
2	LG	AUUQ40GH5	Unidad condensadora inverter tipo piso techo de 40.000 btu/h	1	Unidad

Observaciones:

Total Unid	2

Recibida y Aceptada

Nombre: FRANK ESTEBAN MUÑOZ

Fecha: 18-02-2025

Firma y Sello:

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S"

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CAPACIDAD	MODELO	SERIAL	FECHA DE ENTREGA
1	Unidad evaporadora tipo piso techo con control remoto	LG	40.000	AVNQ40GM1A5	411TASWBJ494	17/02/2025

CALLE 27 No. 8 - 06 TEL FIJO:864 2204 NIT: 900 196 409-4
NEIVA - HUILA

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S"

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CAPACIDAD	MODELO	SERIAL	FECHA DE ENTREGA
1	Unidad condensadora tipo suspendido de techo	LG	40.000	AUUQ40GH5	412TAPECV072	17/02/2025

CALLE 27 No. 8 - 06 TEL FIJO:864 2204 NIT: 900 196 409-4
NEIVA - HUILA

SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."

	REMISION		Código:	ST-CP-F-005
servitedh	Carrera 16 No. 34 - 22	Nit: 900.196.409-4	Version	001
	Tel: 863 6231	Neiva - Huila	Fecha:	19/12/2019

Empresa:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de administración Judicial de Neiva	**Nit:**	800165866-1
Nombre del Cliente:	Lyda Yineth Gomez Perdomo	**Codigo Cliente:**	12-COM015DE2024
Dirección:	Calle 4 No. 6 - 69	**Orden Cliente:**	12-COM015DE2024
Teléfono:	3152334953	**Vendedor:**	Servicios Tecnicos del Huila SAS
E-mail:	almacendesaineiva@cendoj.ramajudicial.gov.co	**Fecha de Cita:**	24/02/2025
Ciudad:	Neiva - Huila	**Transportador:**	Servicios Tecnicos del Huila SAS

No	Marca	Modelo	Descripción	Cant	Unidades
1	RGC	6500033	BASE PARA AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU	34	Unidad
2	RGC	6500030	BASE PARA AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU Y 40.000 BTU	37	Unidad

Observaciones:

Recibida y Aceptada

Nombre: FRANK JAREN NIAN

Fecha: 24-02-2025

Firma y Sello:


MINI SPLIT

RESIDENTIAL AIR CONDITIONING
RAC



ESPECIFICACIONES

DUALCOOL PLUS

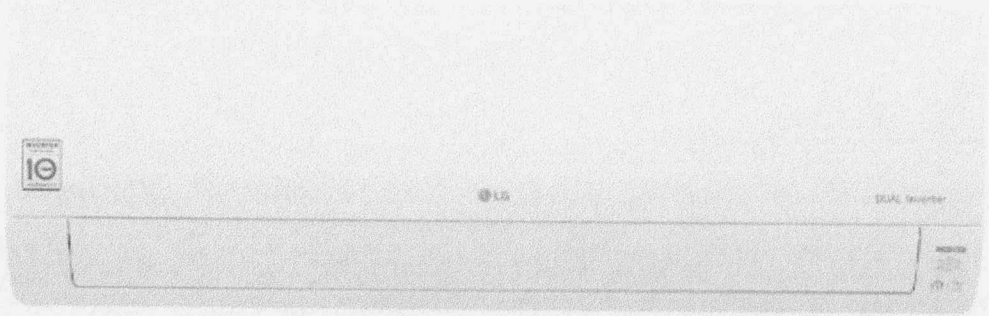

DUAL INVERTER

PLASMASTER IONIZER

GOLD FIN

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

DISPLAY CONTROL

MAYOR RESISTENCIA

MANDO A DISTANCIA


GARANTÍA 10 AÑOS

- Modelo: VM-C7/8
- Capacidad : 9K ~12K ~18K ~24K
- Tipo de refrigerante: R-410 A
- Incluye: Control remoto y tubería de cobre 3mtrs

1 AHORRO DE ENERGÍA

Compresor Dual Inverter

Máxima Eficiencia, Rápido Enfriamiento

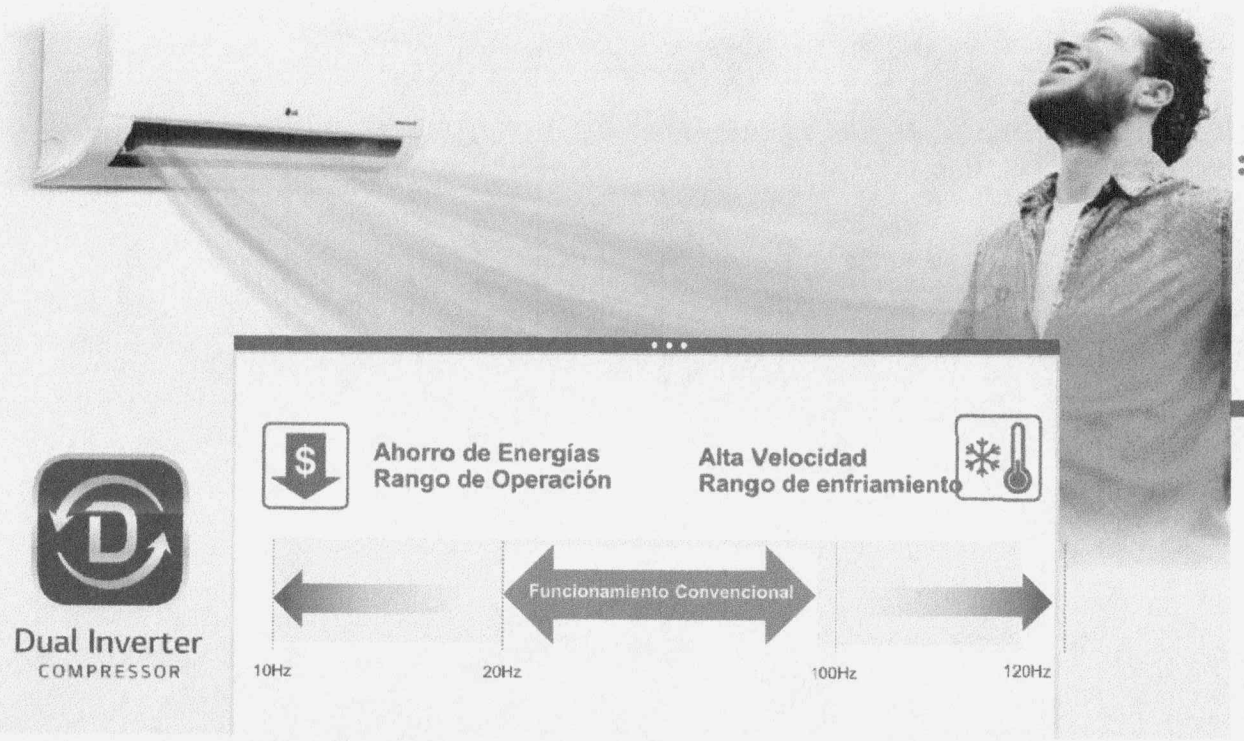

Velocidad Variable - Dual Rotary

El motor del compresor tiene una frecuencia de rotación más amplia ahorra más energía y tiene un rango de enfriamiento más rápido que el compresor convencional.

1 AHORRO DE ENERGÍA

Beneficios & Certificado

Compresor Dual Inverter


Máxima Eficiencia. Rápido Enfriamiento

TUV Rheinland, Verificación sobre el enfriamiento rápido y la tasa de ahorro de energía




Ahorro

Ahorra un 70% más de energía

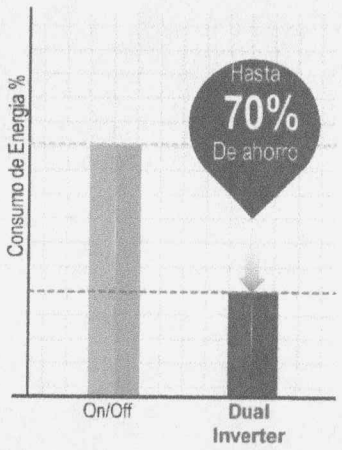


Enfriamiento

Enfria un 40% mas rápido

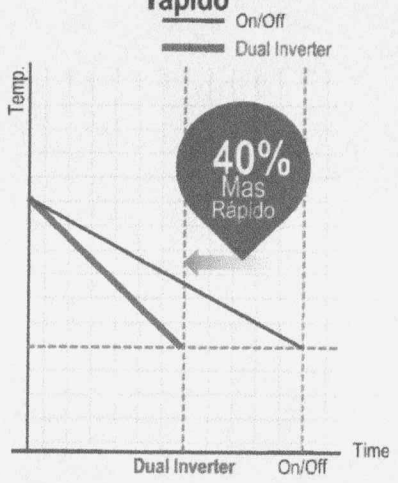

Reducir

Reduce la Vibración en un 88%

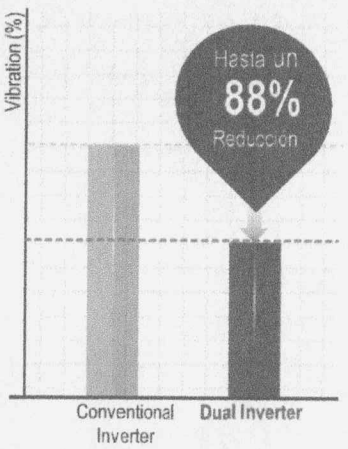


1 AHORRO DE ENERGÍA

Energy Display

Pantalla oculta de consumo de Energía


Pantalla Mágica & Control Remoto

Un simple click de un botón le permite ver cómodamente el uso actual y total de energía en el panel LCD del aire acondicionado, ayudándole a mantenerse informado y reduciendo el consumo de energía.

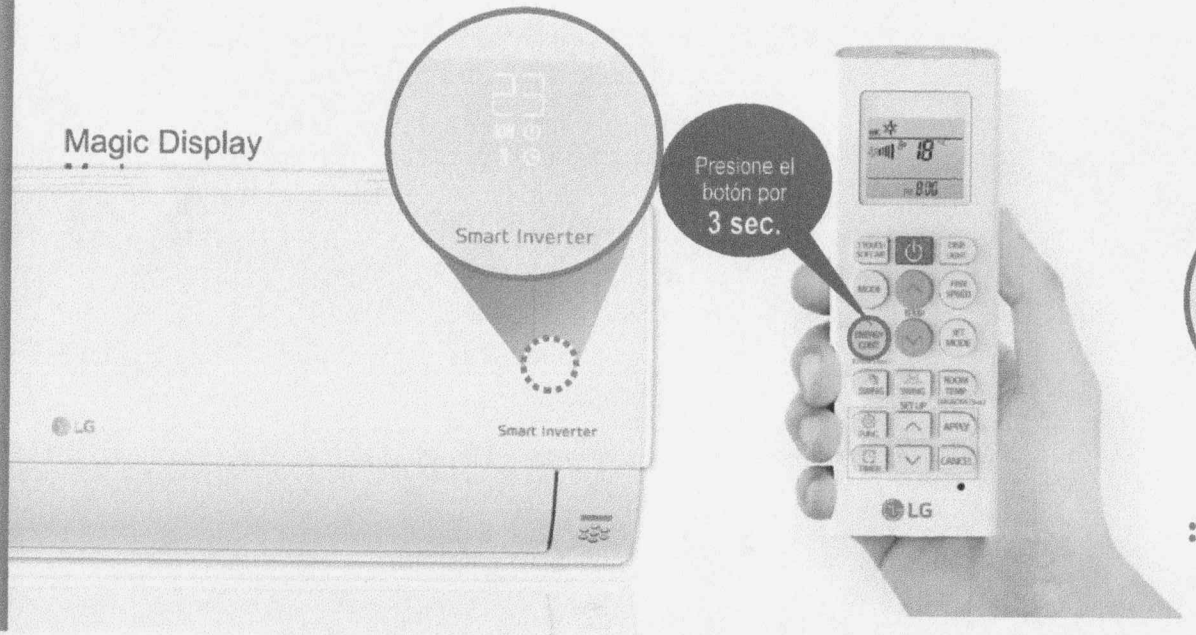

Modo Normal

Muestra la temperatura actual.

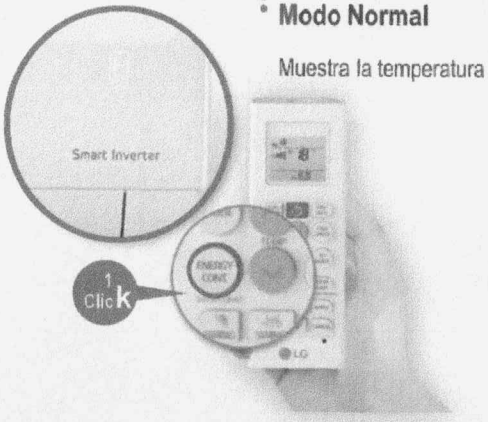



Energía Eléctrica

Visualización actual del consumo de energía

2

SALUD

Plasmaster Ionizer PLUS


Esteriliza hasta 99,9% de bacterias y desodoriza



SALUD

Plasmaster Ionizer PLUS

Esteriliza hasta 99,9% de bacterias y desodoriza

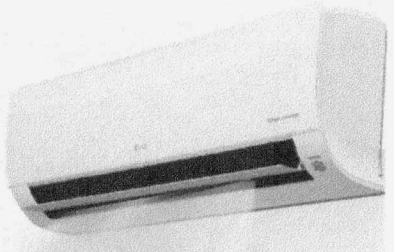

Esterilización y Desodorización (Utilizando mas de 3 Millones Iones)

Plasmaster Ionizer + reduce las partículas microscópicas dañinas en el aire que pasa a través del aire acondicionado con más de 3 millones de iones.

Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5
Grupo de Generación de Iones	Rodean las Sustancias Nocivas	Producción radical HO	Reacción Química	Esterilización Completa
Los Iones se liberan en el aire	H- y O- se adhieren las partículas nocivas	Las partículas OH inactivan las sustancias nocivas	Los radicales OH se adhieren con las partículas H en el aire	Se producen moléculas H_2O


Plasmaster Ionizer PLUS

Esteriliza hasta 99,9% de bacterias y desodoriza

Resultado de la prueba


Evaluaciones de rendimiento de la esterilización

Esteriliza la bacteria (E.coli colon bacillus)
Mas del 99.9% en 30 min.

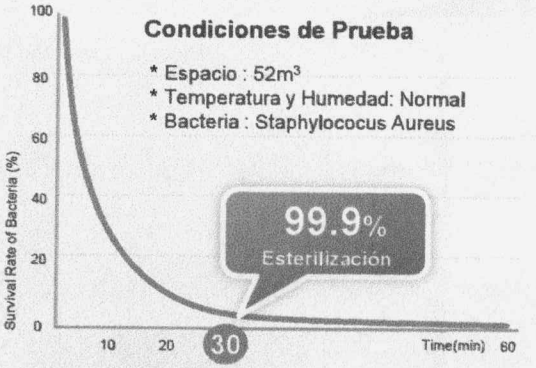

2.1 Disminuye los olores en 60 min

Un olor de fuerza 2 o menos indica que hay olor pero no hay sentido de displacer (grado de olor permisible)

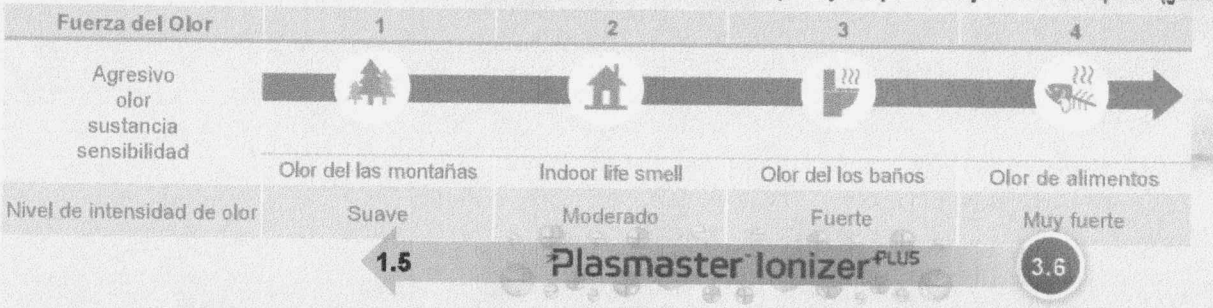

La fuerza del olor reduce 3,6 →1,5 / El olor que circula en la habitación, así como la cortina y la ropa.


Pre-Filtro

Filtros de Polvo

El filtro de doble protección, diseñado para capturar polvo
Partículas de más de 10μm de tamaño, es la primera línea de defensa contra partículas más finas


Fácil de abrir

La extracción del filtro de polvo en un
Aire acondicionado toma dos pasos,
Pero un filtro de protección dual puede ser
removido en un solo paso.

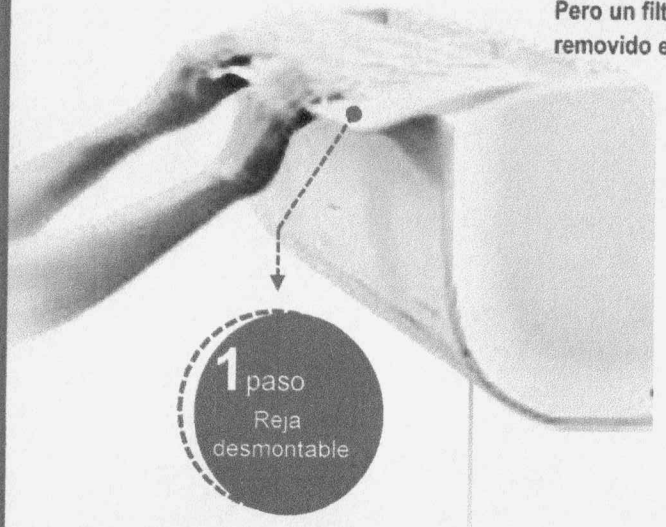


Fácil de Limpiar

El filtro está diseñado para una fácil
manipulación y limpieza rápida, que
alarga su vida útil..

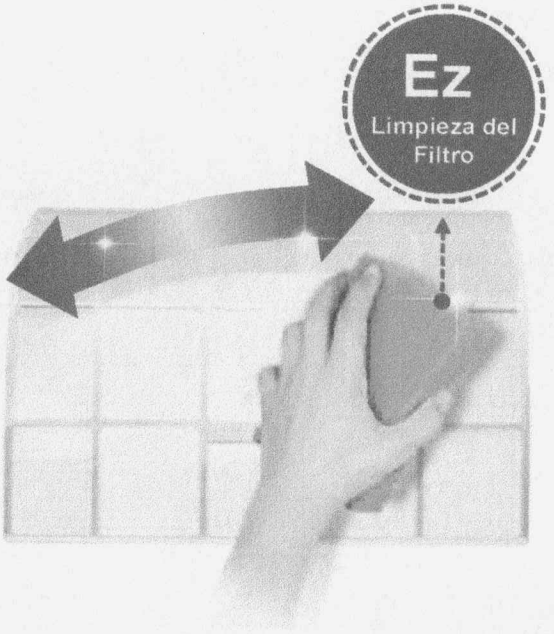


Auto Limpieza

La principal causa de olor en los aires acondicionados es el moho y las bacterias que crecen en la evaporadora. Estos gérmenes pueden propagarse cuando el intercambiador de calor está húmedo.

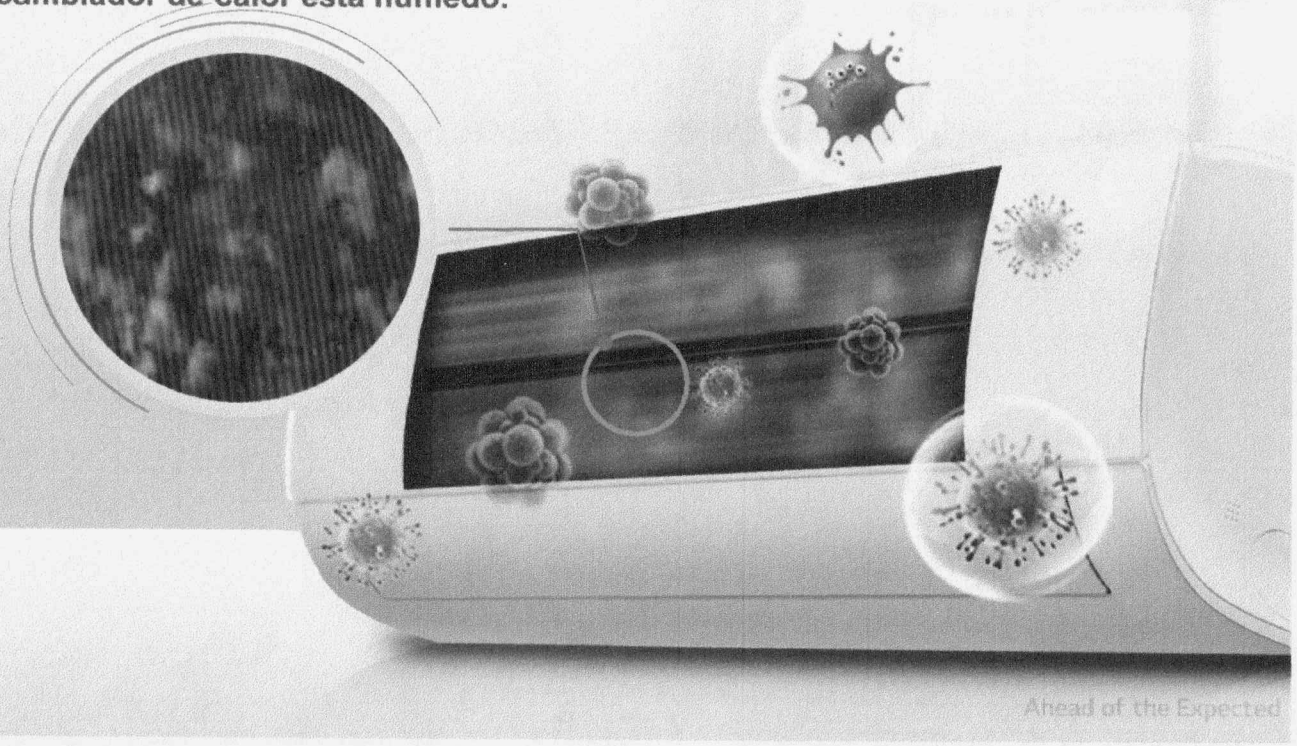


Auto Limpieza
Esterilización Interna



Aire mas limpio a través de la ionización


La completa función de limpieza automática evita la formación de bacterias y moho en el intercambiador de calor, proporcionando un ambiente más agradable y confortable.

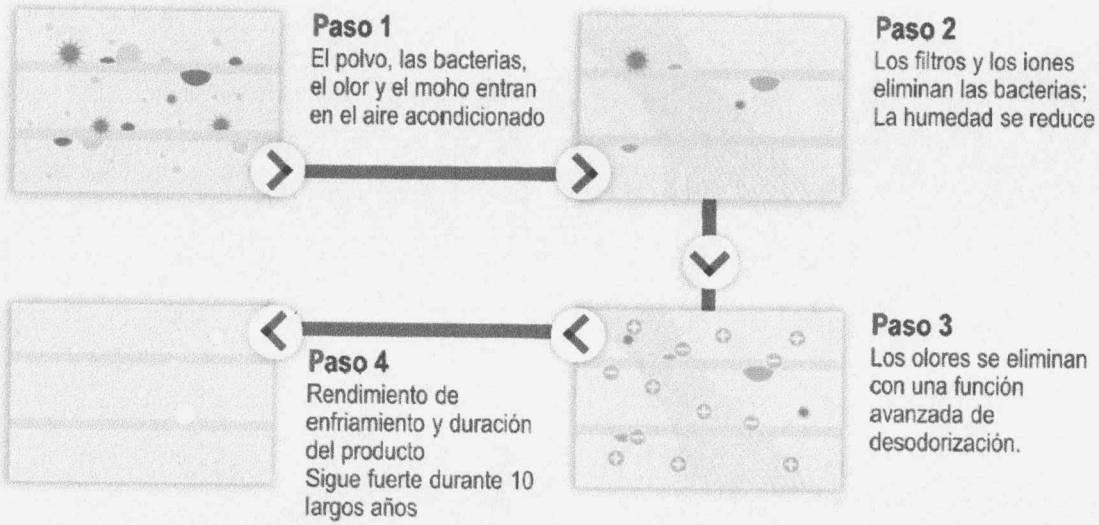

SALUD

Auto Limpieza

Esterilización Interna

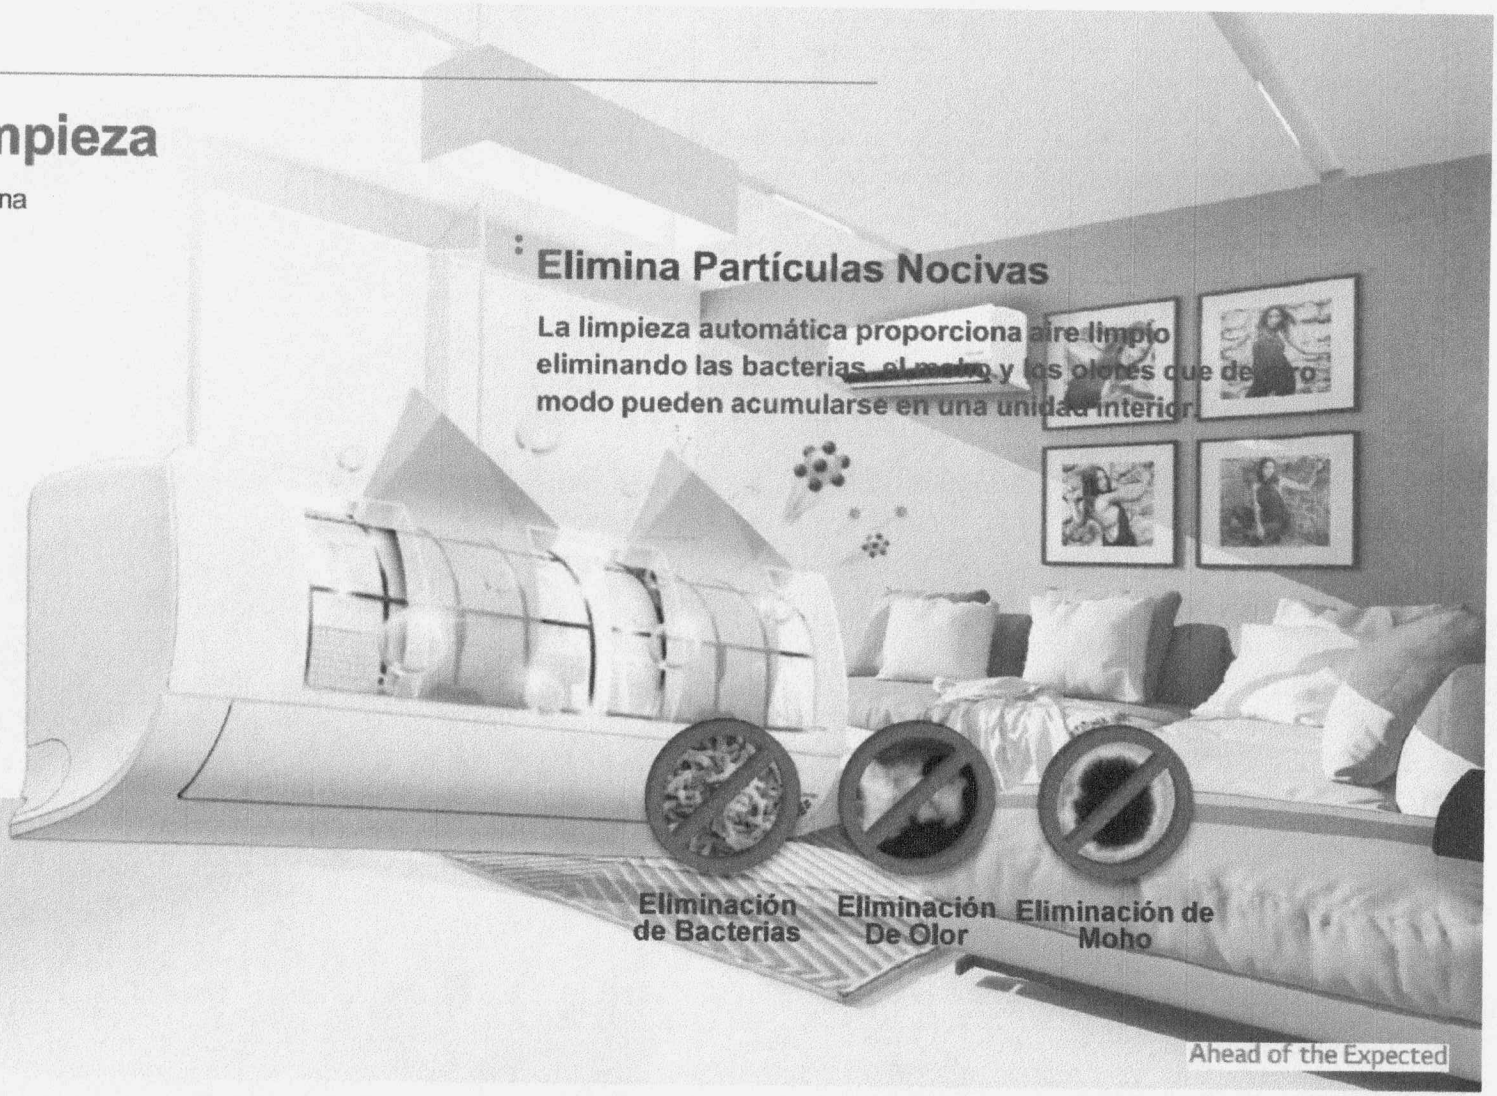

Confort

Comfort Sleep

Duerma en la máxima comodidad

Combina tres funciones con el fin de hacer el sueño más cómodo y conveniente.




Flujo de aire directo + **Baja Temperatura** + **Temporizador de mano**



Un Click "Sueño confortable"


Por lo general, debe despertarse para ajustar la temperatura de un climatizador, pero ahora puede hacerlo con un solo clic.

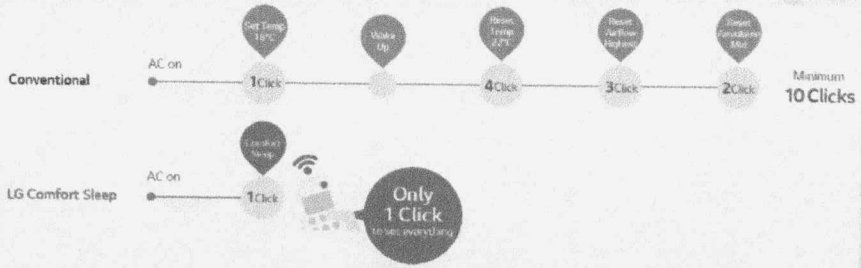

Confort

Bajo nivel de ruido

Ultra Silencioso 18dB

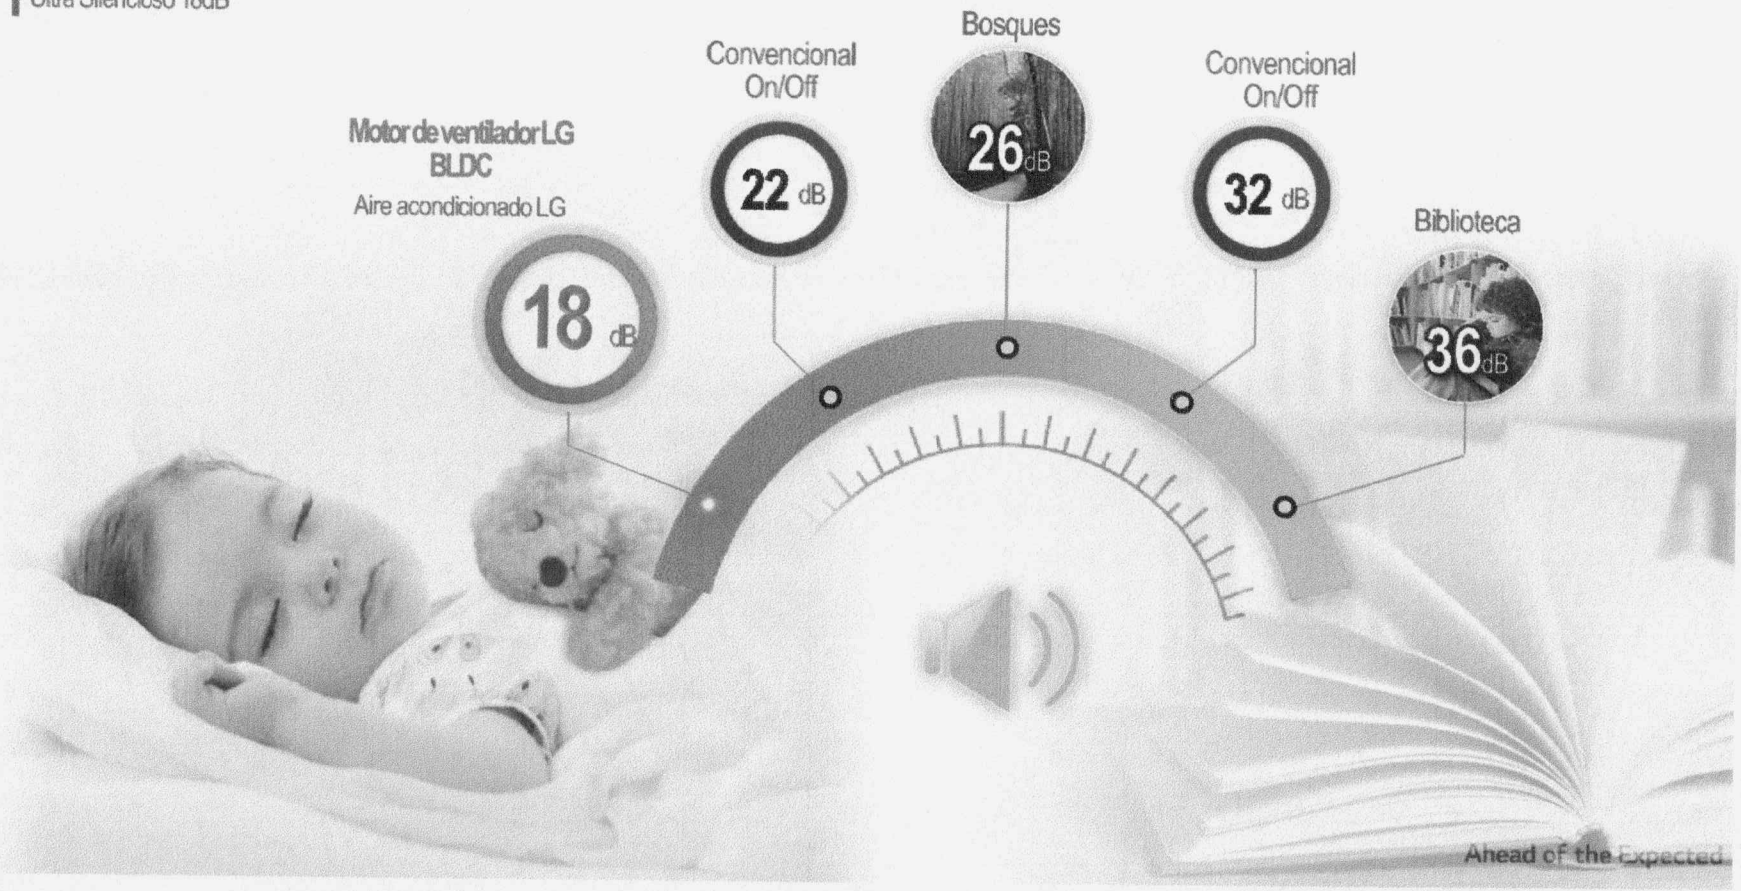

Confort


Jet Dry

Control rápido y eficaz de la humedad

Los días lluviosos pueden hacer que el aire interior esté húmedo y mohoso. Incluso con un aire acondicionado encendido, puede tomar un tiempo largo para quitar la humedad.

El accionamiento del compresor gira más rápido para deshumidificar el aire

Mode	Frequency
Función de Deshumidificación general	39
Jet Dry	**4** **8**

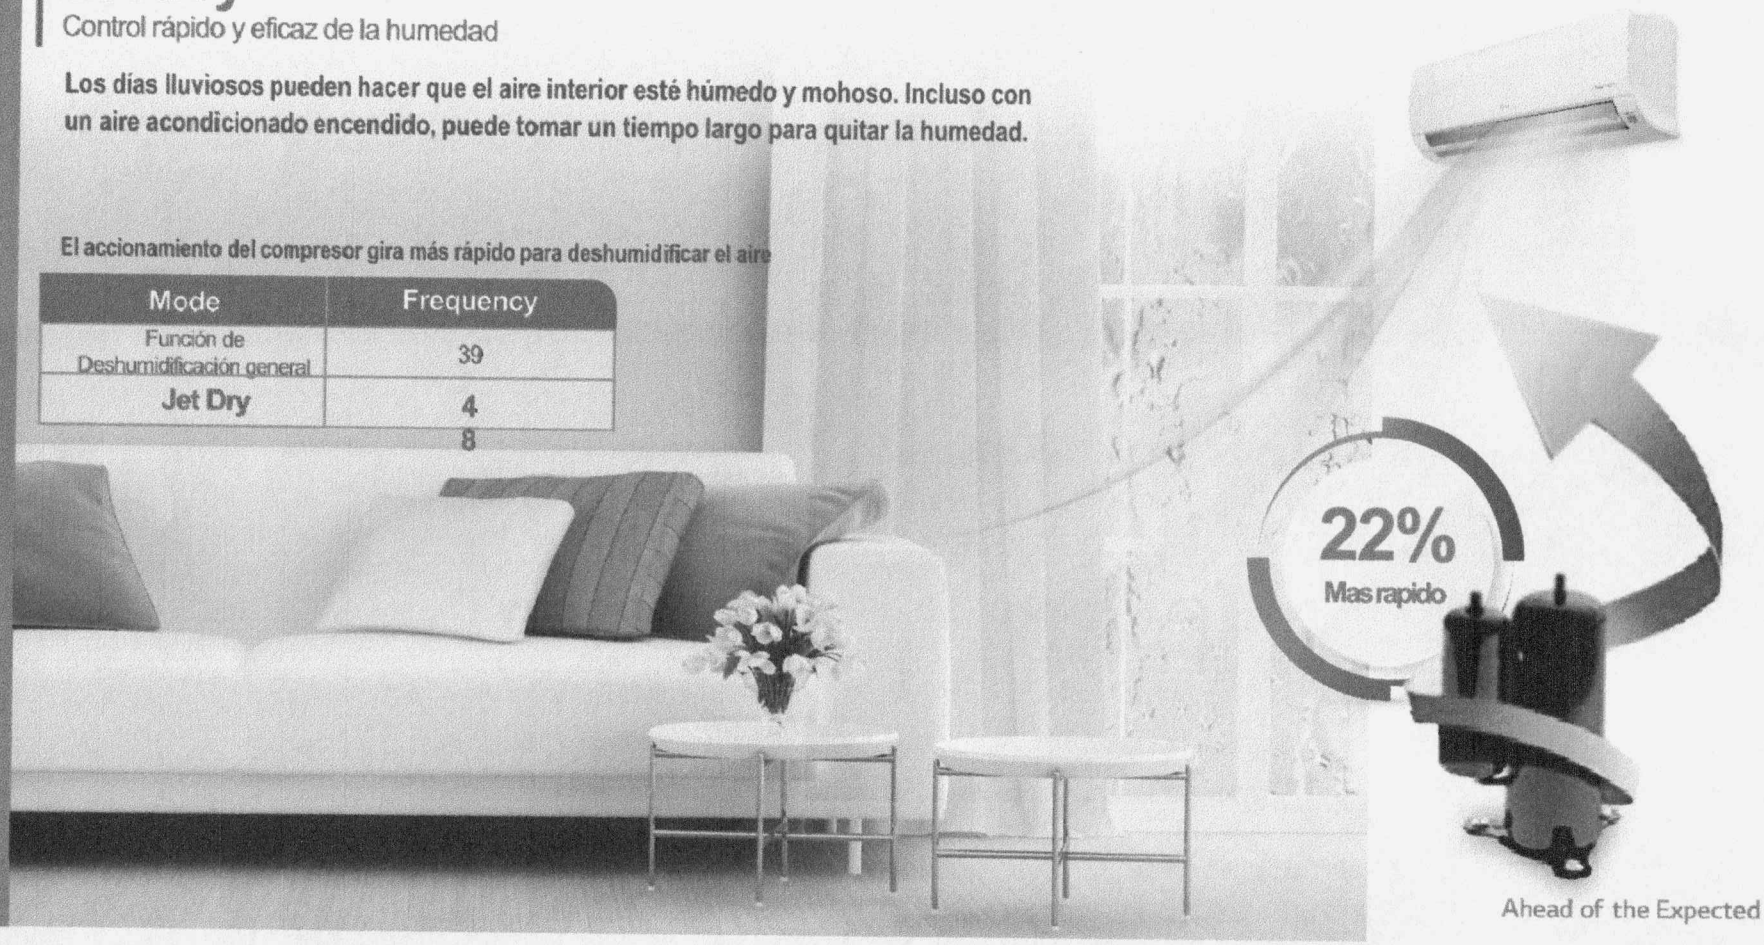

Ahead of the Expected

Conveniencia

ThinQ

Control del aire acondicionado desde cualquier lugar



Que es Smart ThinQ?

Controle fácilmente las funciones de un aire acondicionado. Supervisar el estado operativo de un producto en cualquier momento y desde cualquier lugar..

GET IT ON Google play

AVAILABLE ON THE App Store

Conveniencia

ThinQ

Control del aire acondicionado desde cualquier lugar

Conectividad Wi-Fi

Accede a tu aire acondicionado en cualquier momento y desde cualquier lugar con un dispositivo equipado con Wi-Fi y la aplicación de control exclusiva de LG.



Control por comandos de voz

Dispositivo	Función	LG ThinQ] Control por voz (ES)	[LG ThinQ] Comandos de voz
Aire Acondicionado	Monitoreo	¿A qué temperatura está el aire acondicionado? ¿A qué temperatura está configurado el aire acondicionado? ¿En qué modo está configurado el aire acondicionado?	¿Cuál es la temperatura del aire acondicionado? ¿Cómo se ajusta el aire acondicionado? ¿En qué modo está el aire acondicionado? ¿Cuál es la velocidad del aire acondicionado?
	Inicio	Encienda el aire acondicionado	Encienda el aire acondicionado Encender el aire acondicionado Arrancar el aire acondicionado
	Apagado	Apagar el aire acondicionado	¿Apagar el aire acondicionado? ¿Apagar el aire acondicionado? Detenga el aire acondicionado Apagar el aire acondicionado
	Ajuste de la temperatura (sólo frío/calor)	Ajuste la temperatura del aire acondicionado a 27 grados	Ajustar la temperatura a 27 Ajustar la temperatura a 27 Ajustar la temperatura a 27
	Modo de ajuste	Ajuste el aire acondicionado para que se enfríe (Frío, Calor, Seco, Ventilador, Automático)	Activar el aire acondicionado modo frio Activar del aire acondicionado modo calor Activar el aire acondicionado modo seco Activar el aire acondicionado modo ventilador Activación del aire acondicionado modo automático
	Fijar velocidad de enfriamiento	Poner el aire acondicionado en un nivel medio (Alto, Medio, Bajo, Automático)	Ajuste el aire acondicionado a alta velocidad Ajustar el aire acondicionado a velocidad media Ponga el aire acondicionado a baja velocidad Ajuste el aire acondicionado a la velocidad automática



Conveniencia

Smart Diagnosis

Diagnóstico de AC a través de un Smartphone

Qué es el Smart Diagnosis?

El Diagnóstico Inteligente permite a los usuarios comprobar convenientemente la configuración, la instalación, la solución de problemas y otra información directamente desde un teléfono inteligente.



- Se basa en el uso generalizado de los teléfonos inteligentes y ofrece una mayor diversificación de la USP
- Perfecto para los consumidores que no pueden ver la información sobre su aire acondicionado a través de una pantalla o un mando a distancia
- Mejora las actuales funciones de diagnóstico de NFC, que están limitadas por las distancias de transmisión


Durabilidad

10-Años de Garantía en el Compresor Inverter


10 Años de Garantía

Que son los 10 Años de Garantía?

El compresor es para el aire acondicionado lo mismo que el motor es para el vehiculo. Con la garantía de 10 años en el compresor, los usuarios pueden disfrutar de los beneficios del aire acondicionado LG por un período de tiempo más largo.



Single Rotary Type




Twin Rotary Type

* Prueba de Fiabilidad Acelerada a Largo Plazo
* El método de prueba exclusivo de LG con
* Condiciones de funcionamiento de un producto
* Probar y determinar el ciclo de vida del producto en un
* Tiempo acelerando el ciclo de vida.
* Alta Prueba Marginal
* Método de prueba para asegurar la durabilidad en
* Condiciones que pueden ocurrir en el campo mediante
* Prueba de confiabilidad contra una mayor presión y
* Temperatura que el rango de presión diseñado
* Y la temperatura en la que opera el compresor.
* Verificación obtenida de TÜV Rheinland para un ciclo de vida del producto de 10 años



TÜVRheinland

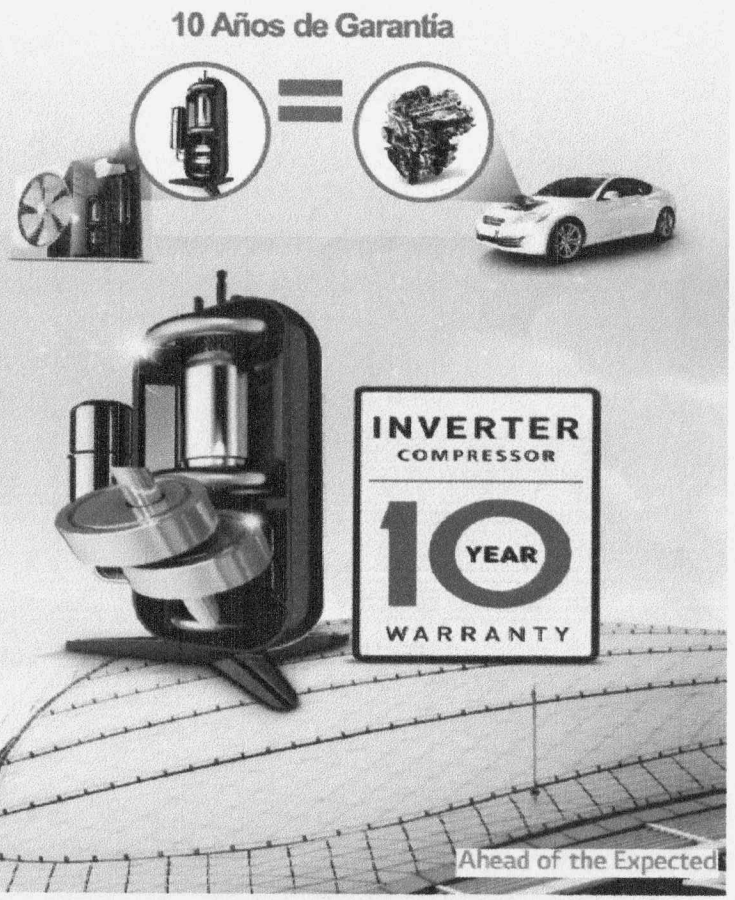


Seguridad de alto voltaje


Protección de alto voltaje

La PCB actualizada de LG (Tarjeta del circuito de potencia) aumenta la capacidad de un aire acondicionado para soportar variaciones de voltaje. Esto garantiza la seguridad contra sobretensiones y refuerza la durabilidad del Aire Acondicionado.





Normal



El PCB fue mejorado para aumentar su capacidad para soportar variaciones de voltaje, asegurando la seguridad contra sobretensiones, al tiempo que fortalece la durabilidad general del acondicionador de aire.




Seguridad de alto voltaje

Protección de alto voltaje

Durabilidad Extrema


Rango de Operación

Volt Care garantiza una funcionalidad completa incluso cuando la corriente eléctrica salta a 350 V. Este sistema proporciona un rango operativo que es 20-25% más ancho que el de la mayoría de los modelos competidores.

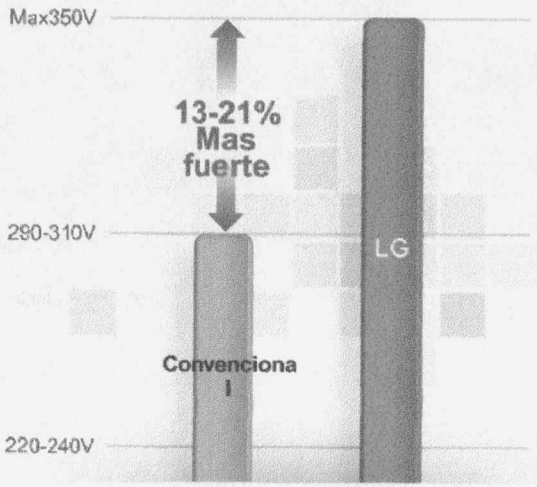

PCB Spike

El PCB actualizado puede soportar picos de voltaje tan altos como
400-450 V-alrededor del 14% más que el acondicionador de aire residencial medio.

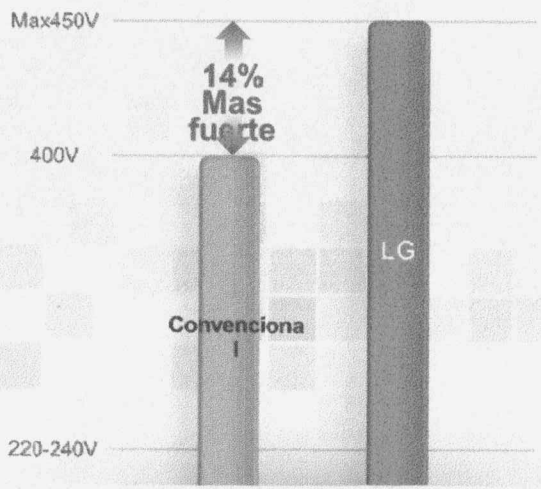

* Condición de la prueba: Prueba interna de LG, 450V sin inverter

Durabilidad

Gold Fin™


Recubrimiento anticorrosivo patentado

La arena y la suciedad pueden dañar un aire acondicionado, causando su descomposición y disminuyendo la vida del producto.



Vista transversal del intercambiador de calor

El recubrimiento especial dorado de la aleta del intercambiador evita la corrosión, prolongando la vida útil de la unidad.

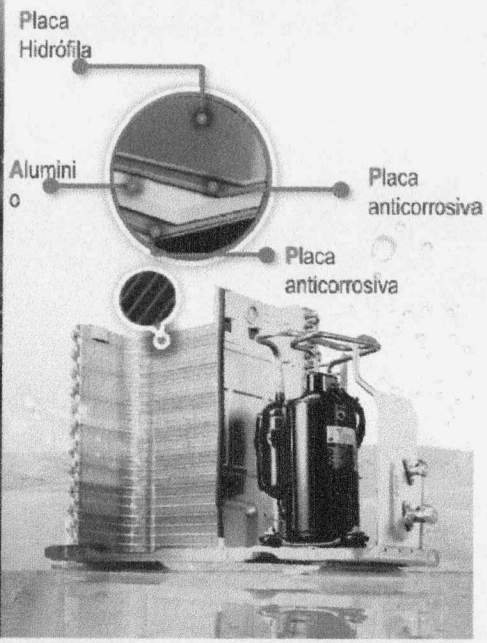


Toma el poder así:

TECNOLOGÍA	
 DUAL INVERTER	Más ahorro de energía –menos ruido.
 GOLD FIN	Protección anticorrosiva en el serpentín de la unidad exterior.
 DISPLAY CONTROL	Consumo de energía.
 MANDO A DISTANCIA	ThinQ – Mando voz Google Home.
 MAYOR RESISTENCIA	Capacidad para resistir las variaciones de voltajes **(Máx. 350v /en tarjetas Máx. 450v***
 GARANTÍA 10 AÑOS	En el compresor. 1 año en partes y repuestos.

***Voltaje nominal para estos equipo 220v**

Toma el poder así:

SALUD Y CONFORT



Esterilizador de olores y bacterias.



Interna

Tips:

1 Indaga sobre en que lugar lo van a usar y explícales que entre más capacidad, será mayor el **poder de enfriamiento.**

2 **Destaca tus poderes** con el propósito de sobre saltar tu propuesta de valor.

ESPECIFICACIONES

DUALCOOL PLUS

Combinación única



MODELO			VM09C7	VM122C7	VM182C7	VM242C7
Capacidad de enfriamiento		kW	2.64	3.52	5.28	6.45
		Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000
Potencia de entrada	Enfriamiento	W	790	1.080	1.620	1.980
Corriente	Enfriamiento	A	4.2	4.8	7	8.2
Corriente máxima	Enfriamiento	A	7.2	6.5	8.1	10.5
EER		W/W	3.34	3.26	3.26	3.26
		Btu/Wh	11.39	11.11	11.11	11.11
Suministro de potencia		Ø, V, Hz	1, 220, 50/60	1, 220, 50/60	1, 220, 50/60	1, 220, 50/60
Nivel de ruido	Unidad interior	dB(A)	41/35/27/20	41/35/27/20	45/43/38/32	47/42/38/30
	Unidad exterior	dB(A)	50	51	54	55
Compresor	Tipo		Compresor Dual	Compresor Dual	Compresor Dual	Compresor Dual
Ventilador interior	Tipo de motor		BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
	Salida de motor	W	30	30	58	58
Ventilador exterior	Tipo de motor		BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
	Salida de motor	W	43	43	43	43
Dimensiones	Unidad interior (AxLxP)	mm	837x308x189	837x308x189	998x345x210	998x345x210
	Unidad exterior (AxLxP)	mm	717x495x230	717x495x230	770x545x288	870x650x330
Peso neto	Unidad interior	kg (lb)	8.8 (19.4)	8.8 (19.4)	12.2 (26.9)	12.2 (26.9)
	Unidad exterior	kg (lb)	24.6 (54.2)	24.6 (54.2)	31.7 (70.0)	42.0 (92.6)
Rango de operación	Enfriamiento (Unidad exterior)	°F (°C)	18-48 (64.4-118.4)	18-48 (64.4-118.4)	18-48 (64.4-118.4)	18-48 (64.4-118.4)
Máx. longitud de la tubería		m (ft)	15 (49.2)	15 (49.2)	20 (65.6)	20 (65.6)
Máx. diferencia de elevación		m (ft)	7 (23.0)	7 (23.0)	10 (32.8)	10 (32.8)

Aplicativos digitales

LG Apps

LG ThinQ

¿Qué es LG ThinQ?

Ahora puedes acceder a tu aire acondicionado en cualquier momento desde cualquier lugar con un simple toque a través de la aplicación móvil LG ThinQ. Mediante la conexión a Wi-Fi, puedes controlar tu aparato desde afuera e incluso puedes consultar con tranquilidad el consumo energético.
A diferencia de otras marcas, LG incorpora la conexión de Wi-Fi a tu equipo, así que no tienes que gastar de más para acceder a las funciones inteligentes.



LG ThinQ

Operación simple para varias funciones.

- On/Off*
- Temperatura actual*
- Escoger la temperatura*
- Escoger la velocidad del ventilador *
- Control de las paletas
- Reservación
- Monitoreo de la energía
- Escoger la temperatura*
- Diagnóstico Inteligente

Aplicativos digitales

LG Apps

LG Cool App

CREAMOS LA MANERA MÁS FÁCIL DE ELEGIR TU AIRE ACONDICIONADO IDEAL

1 Selección de espacio.

analiza el lugar si es casa, especificamente si es sala, comedor, habitación o si es para una oficina y elige la opción. Allí encontraras un medidor de espacio en metros cuadrados. ¿Cómo calcular los metros cuadrados de tu espacio? Fácil, multiplica el ancho por el largo del espacio.

Ejemplo: Si tu habitación tiene 3 metros de ancho y 4 metros de largo el área es de 12 metros cuadrados.

2 Selecciona el clima


3 Tipo de iluminación artificial.

4 Fuentes de iluminación natural.

5 Número de personas y actividad

6 Número de objetos electrónicos en el espacio.

LG Cool

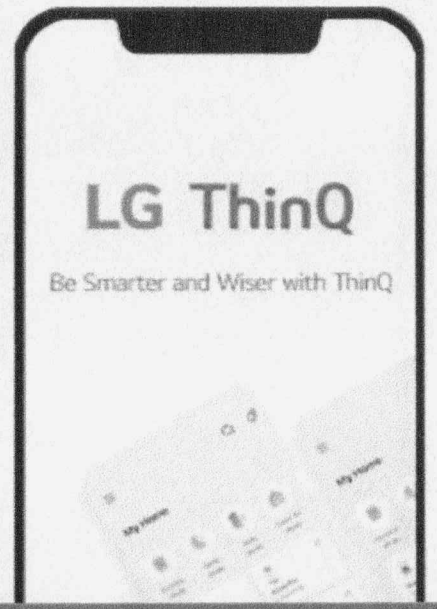

LG MV móvil


LG MV (Vista de monitoreo) ayuda a los ingenieros a inspeccionar y monitorear la unidad de aire acondicionado fácilmente.




Ingeniero de Instalación / SVC




LGMV móvil






Indicador del error


Código de	Contenidos
01	Sensor de temperatura del aire de la unidad interna.
02	Sensor de temperatura de la tubería de entrada de la unidad interna
03	Error de Comunicación : Control Remoto Alambrado ⟷ Unidad Interna




Monitoreo del ciclo



Diagnóstico



Instalación



Administración Inteligente

Un técnico no solo puede verificar la **información del ciclo** con diagramas y gráficos, sino que también puede verificar fácilmente el **estado de error** (guía de solución de problemas) y tomar medidas de inmediato.

※ Busque "LG Smart ThinQ" en Google Market o AppStore, luego descargue la aplicación.
※ Wi-Fi modem (PWFMDD200) es requirido para esta opción.

EL **PODER** DE TENER UN

NUEVO AIRE



GRACIAS

Línea de atención gratuita: 01 8000 910 683
Bogotá: 3907939 | Medellín: 605 22 33 | www.lg.com/co
Innovación para una Vida Mejor

Únete a nuestras redes sociales

/LGElectronicsCol LG_Colombia @lg_colombia /LGElectronicsCol

3. Specifications

Buyer Model / Factory Model	Set (Indoor / Outdoor)		Unit	VM092C7,SJ0 (VM092C7,NJ0 / VM092C7,UJ0) US-Q092J2P0 (USNQ092J2P0 / USUQ092J2P0)			VM122C7,SJ0 (VM122C7,NJ0 / VM122C7,UJ0) US-Q122J2P0 (USNQ122J2P0 / USUQ122J2P0)		
Capacity	Cooling	Min ~ Rated ~ Max	kW	0.70	2.70	3.52	0.70	3.52	4.04
			Btu/h	2,400	9,200	12,000	2,400	12,000	13,800
	Cooling (T3)	Min ~ Rated ~ Max	kW	-	-	-	-	-	-
			Btu/h	-	-	-	-	-	-
	Heating	Min ~ Rated ~ Max	kW	-	-	-	-	-	-
			Btu/h	-	-	-	-	-	-
	Heating -7 °C	Rated	kW		-			-	
Power Input	Cooling	Min ~ Rated ~ Max	W	160	770	1,300	160	1,080	1,450
	Cooling (T3)	Min ~ Rated ~ Max	W	-	-	-	-	-	-
	Heating	Min ~ Rated ~ Max	W	-	-	-	-	-	-
Running Current	Cooling	Min ~ Rated ~ Max	A	0.70	3.50	6.20	0.70	4.80	6.50
	Cooling (T3)	Min ~ Rated ~ Max	A	-	-	-	-	-	-
	Heating	Min ~ Rated ~ Max	A	-	-	-	-	-	-
EER			W/W		3.50			3.26	
			(Btu/h)/W		11.95			11.11	
EER (T3)			W/W		-			-	
			(Btu/h)/W		-			-	
SEER			-		-			-	
COP			W/W		-			-	
			(Btu/h)/W		-			-	
SCOP			-		-			-	
Energy Label Grade		Cooling / Heating	-		B / -			C / -	
Monthly Energy Consumption		Cooling / Heating	kWh/month		96.52 / -			137.21 / -	
Power Supply			Ø, V, Hz		1, 220, 50/60			1, 220, 50/60	
Available Voltage Range			V		187 ~ 253			187 ~ 253	
Power Factor		Cooling / Heating	%		97.5 / -			97.5 / -	
Moisture Removal			l/h		0.80			0.80	
Indoor	Air Flow Rate	Cooling, Max / H / M / L	㎥/min		12.5 / 9.3 / 7.2 / 2.7			12.5 / 9.3 / 7.2 / 2.7	
		Heating, Max / H / M / L	㎥/min		-			-	
	Sound Pressure Level	Cooling, Max / H / M / L / SL	dB(A)		47 / 41 / 36 / 28 / 21			47 / 41 / 36 / 28 / 21	
		Heating, Max / H / M / L	dB(A)		-			-	
	Sound Power Level		dB(A)		-			-	
	Dimensions (W × H × D)	Net	mm		837 × 308 × 189			837 × 308 × 189	
		Shipping	mm		909 × 383 × 256			909 × 383 × 256	
	Weight	Net	kg		8.8			8.8	
		Shipping	kg		10.8			10.8	
	Exterior Color Code		-		Munsell 7.5BG 10/2 (RAL 9016)			Munsell 7.5BG 10/2 (RAL 9016)	
Outdoor	Air Flow Rate	Max	㎥/min		27.0			27.0	
	Fan Motor Speed	Cooling, Min ~ Max	rpm		260 ~ 1000			260 ~ 1000	
		Heating, Min ~ Max	rpm		-			-	
	Sound Pressure Level	Cooling, Rated	dB(A)		51			51	
		Heating, Rated	dB(A)		-			-	
	Sound Power Level		dB(A)		-			-	
	Dimensions (W × H × D)	Net	mm		717 × 483 × 230			717 × 483 × 230	
		Shipping	mm		837 × 530.5 × 317			837 × 530.5 × 317	
	Weight	Net	kg		24.6			24.6	
		Shipping	kg		26.5			26.5	
	Max. Fuse Size		A		20			20	
	Exterior Color Code		-		Munsell 9.54Y 8.34/1.31 (RAL 9001)			Munsell 9.54Y 8.34/1.31 (RAL 9001)	
	Operation Range	Cooling	℃ DB		18 ~ 48			18 ~ 48	
		Heating	℃ DB		-			-	
		Heating	℃ WB		-			-	
Circuit Breaker			A		15			15	
Power Supply Cable			No. × ㎟		3 × 1			3 × 1	
Power Supply to Unit			-		Outdoor			Outdoor	
Power and Communication Cable			No. × ㎟		4 × 0.75			4 × 0.75	
Piping	Size	Liquid	mm		ø 6.35			ø 6.35	
		Gas	mm		ø 9.52			ø 9.52	
	Connections Method	Indoor / Outdoor	-		Flared / Flared			Flared / Flared	
Drain Hose Size		O.D, I.D	mm		21.5, 16.0			21.5, 16.0	
Between Indoor & Outdoor	Piping Length	Min / Standard / Max	m		3.6 / 7.5 / 15			3.6 / 7.5 / 15	
		No Charge	m		7.5			7.5	
	Max. Elevation Difference		m		7			7	
	Piping Connection Heat Insulation		-		Both liquid and gas pipes			Both liquid and gas pipes	
Refrigerant		Type	-		R410A			R410A	
		Pre Charge	g		850			850	
		Additional Charge	g/m		20			20	
		Control	-		Capillary			Capillary	
		Global Warning Potential	-		2087.5			2087.5	
		t-CO_2 eq	-		1.77			1.77	
Defrost Method			-		-			-	
Tool Code (Chassis)		Indoor / Outdoor	-		SJ / UA3			SJ / UA3	

Note

- – : No Relation
- All power supply and communication cables and circuit breaker must comply with applicable local and national codes.
- Exterior color code is approximate value.
- It is difficult to measure air flow rate of sleep because of small values.
- Maximum heating capacity is for heating operation without any frost.
- Fan motor speed could vary ±20 rpm according to the operating conditions.
- It may cause reliability, performance, noise, and vibration problem, unless meeting the range of connecting pipe length. Keep the minimum piping length by making loops, although indoor unit and outdoor unit are close.
- This product contains fluorinated greenhouse gases.
- Some specifications may be changed without notifications due to our policy of innovation.
- Test conditions are based on ISO 5151.

1. Specification

Buyer Model / Factory Model	Set (Indoor / Outdoor)		Unit	VM18EC7.SB3 (VM18EC7.NK3 / VM18EC7.US3) / S4-Q18KL3PA.EC2GECU (S4NQ18KL3PA.EC2GECU / S4UQ18KL2PA.EC2GECU)		
Capacity	Cooling	Min ~ Rated ~ Max	kW	1.09	5.28	5.94
			Btu/h	3,685	18,000	18,910
			kJ/h	3,888	18,961	21,006
	Cooling (T3)	Min ~ Rated ~ Max	kW	-	-	-
			Btu/h	-	-	-
	Heating	Min ~ Rated ~ Max	kW	-	-	-
			Btu/h	-	-	-
			kJ/h	-	-	-
	Heating -7 °C	Max	kW	-	-	-
Power Input	Cooling	Min ~ Rated ~ Max	W	300	1,540	1,710
	Cooling (T3)	Min ~ Rated ~ Max	W	-	-	-
	Heating	Min ~ Rated ~ Max	W	-	-	-
Running Current	Cooling	Min ~ Rated ~ Max	A	1.30	7.00	8.10
	Cooling (T3)	Min ~ Rated ~ Max	A	-	-	-
	Heating	Min ~ Rated ~ Max	A	-	-	-
EER			W/W	3.43		
			(Btu/h)/W	11.88		
			(kJ/h)/W	12.34		
EER (T3)			W/W	-		
			(Btu/h)/W	-		
SEER			-	-		
COP			W/W	-		
			(Btu/h)/W	-		
			(kJ/h)/W	-		
SCOP			-	-		
Energy Label Grade		Cooling / Heating	-	A / -		
Annual Energy Consumption		Cooling / Heating	kWh/year	770 / -		
Power Supply			Ø, V, Hz	1, 220, 50/60		
Available Voltage Range			V	187~276		
Power Factor		Cooling / Heating	%	97 / -		
Moisture Removal			l/h	1.30		
Indoor	Air Flow Rate	Cooling Max / H / M / L	m³/min	12.0 / 12.7 / 10.2 / 9.4		
		Heating Max / H / M / L	m³/min	-		
	Sound Pressure Level	Cooling Max / H / M / L / SL	dB(A)	46 / 49 / 38 / 33		
		Heating Max / H / M / L	dB(A)	-		
	Sound Power Level		dB(A)	-		
	Dimensions (W × H × D)	Net	mm	998 × 330 × 210		
		Shipping	mm	1080 × 422 × 281		
	Weight	Net	kg	11.3		
		Shipping	kg	14.1		
	Exterior Color Code		-	Munsell 7.5BG 1/2 (RAL 9016)		
Outdoor	Air Flow Rate	Max	m³/min	38.6		
	Fan Motor Speed	Cooling Min ~ Max	rpm	850 ~ 900		
		Heating Min ~ Max	rpm	-		
	Sound Pressure Level	Cooling Rated	dB(A)	54		
		Heating Rated	dB(A)	-		
	Sound Power Level		dB(A)	-		
	Dimensions (W × H × D)	Net	mm	770 × 545 × 288		
		Shipping	mm	826 × 583 × 383		
	Weight	Net	kg	33.5		
		Shipping	kg	37.3		
	Max. Fuse Size		A	20		
	Exterior Color Code		-	Munsell 5.5Y 8.5/1.1 (RAL 9001)		
	Operation Range	Cooling	°C DB	18 ~ 48		
		Heating	°C DB	-		
		Heating	°C WB	-		
Circuit Breaker			A	20		
Power Supply Cable			No. × mm²	3 × 1.5		
Power Supply to Unit			-	Outdoor		
Power and Communication Cable			No. × mm²	4 × 0.75		
Piping	Size	Liquid	mm	ø 6.35		
		Gas	mm	ø 12.7		
	Connections Method	Indoor / Outdoor	-	Flared / Flared		
Drain Hose Size		O.D, I.D	mm	26.6, 18.4		
Between Indoor & Outdoor	Piping Length	Min / Standard / Max	m	3 / 7.5 / 20		
		No Charge	m	7.5		
	Max. Elevation Difference		m	10		
	Piping Connection Heat Insulation		-	Both liquid and gas pipes		
Refrigerant		Type	-	R410A		
		Pre Charge	g	1150		
		Additional Charge	g/m	20		
		Control	-	Capillary		
		Global Warming Potential	-	2087.5		
		kg-CO2 eq	-	2.40		
Defrost Method			-	-		
Tool Code (Chassis)		Indoor / Outdoor	-	SK(E) / UL2		
Compressor	Type		-	Twin Rotary		
	Model		-	GAT156MAD		
	Motor Type		-	Hermetic Motor Compressor		
	Oil Type / Maker		-	POE (RB68A) / Sun Oil or Jx Nippon		
	Oil Charge		cc	480		
	O.L.P. Name		-	-		
	Manufacturer / Country of Origin		-	LG Electronics / China		
Fan(Indoor)	Type		-	Cross Flow Fan		
	Motor Output		W	60		
Fan(Outdoor)	Type		-	Propeller, Fan		
	Motor Type		-	BLDC		
	Motor Output		W	43		
	Motor Insulation		-	Class E		
	Motor Enclosure / Ingress Protection		-	TEAO / IPX4		
Heat Exchanger	Evaporator	Material, Tube / Fin	-	Cu / Al		
		(ø x Row x Column x FPI/FPDM x L) x Qty.	#1	(ø7 x 2 x 16 x 20FPI x 744) x 1		
		(ø x Row x Column x FPI/FPDM x L) x Qty.	#2	-		
		(ø x Row x Column x FPI/FPDM x L) x Qty.	#3	-		
		(ø x Row x Column x FPI/FPDM x L) x Qty.	#4	-		
		Corrosion Protection	-	PCM		
		Fin Type	-	Slit		
	Condenser	Material, Tube / Fin	-	Cu / Al		
		(ø x Row x Column x FPI/FPDM x L) x Qty.	#1	(ø7 x 2 x 24 x 19FPI x 823) x 1		
		(ø x Row x Column x FPI/FPDM x L) x Qty.	#2	-		
		Corrosion Protection	-	Gold		
		Fin Type	-	Louver		

Note

- -: No Relation
- For Circuit Breaker Rating, please conform to local standards whenever necessary.
- Exterior color code is approximate value.
- It is difficult to measure air flow rate of sleep because of small values.
- Maximum heating capacity is for heating operation without any frost.
- Fan motor speed could vary ±20 rpm according to the operating conditions.
- It may cause reliability, performance, noise, and vibration problem, unless meeting the range of connecting pipe length. Keep the minimum piping length by making loops, although indoor unit and outdoor unit are close.
- This product contains fluorinated greenhouse gases.
- Some specifications may be changed without notifications due to our policy of innovation.

Conversion Formula
kW = Btu/h x 0.0002931
CFM = CMM x 35.3

1. Specification

Buyer Model / Factory Model	Set (Indoor / Outdoor)		Unit	VM242C7.SSP6 (VM242C7.NKP6 / VM242C7.USP6) / S4-Q24K22PD (S4NQ24K22PD / S4UQ24K22PD)		
Capacity	Cooling	Min ~ Rated ~ Max	kW	1.03	6.56	7.18
			Btu/h	3,500	22,400	24,500
	Cooling (T3)	Min ~ Rated ~ Max	kW	-	-	-
			Btu/h	-	-	-
	Heating	Min ~ Rated ~ Max	kW	-	-	-
			Btu/h	-	-	-
	Heating -7 °C	Rated	kW	-		
Power Input	Cooling	Min ~ Rated ~ Max	W	240	1,850	2,400
	Cooling (T3)	Min ~ Rated ~ Max	W	-	-	-
	Heating	Min ~ Rated ~ Max	W	-	-	-
Running Current	Cooling	Min ~ Rated ~ Max	A	1.40	8.20	10.50
	Cooling (T3)	Min ~ Rated ~ Max	A	-	-	-
	Heating	Min ~ Rated ~ Max	A	-	-	-
EER			W/W	3.55		
			(Btu/h)/W	12.11		
EER (T3)			W/W	-		
			(Btu/h)/W	-		
SEER			(Btu/h)/W	20		
COP			W/W	-		
			(Btu/h)/W	-		
SCOP			-	-		
Energy Label Grade		Cooling / Heating	-	- / -		
Annual Energy Consumption		Cooling / Heating	kWh/year	-		
Power Supply			Ø, V, Hz	1, 220, 50/60		
Available Voltage Range			V	187 ~ 253		
Power Factor		Cooling / Heating	%	88.0 / -		
Moisture Removal			l/h	1.9		
Indoor	Air Flow Rate	Cooling, Max / H / M / L	㎥/min	20.0 / 15.0 / 13.5 / 10.5		
		Heating, Max / H / M / L	㎥/min	-		
	Sound Pressure Level	Cooling, Max / H / M / L / SL	dB(A)	52 / 47 / 42 / 38 / 31		
		Heating, Max / H / M / L	dB(A)	-		
	Sound Power Level		dB(A)	-		
	Dimensions (W × H × D)	Net	mm	998 × 345 × 210		
		Shipping	mm	1080 × 422 × 261		
	Weight	Net	kg	12.2		
		Shipping	kg	14.6		
	Exterior Color Code		-	Munsell 7.5BG 10/2 (RAL 9016)		
Outdoor	Air Flow Rate	Max	㎥/min	49.0		
	Sound Pressure Level	Cooling, Rated	dB(A)	55		
		Heating, Rated	dB(A)	-		
	Sound Power Level		dB(A)	-		
	Dimensions (W × H × D)	Net	mm	870 × 650 × 330		
		Shipping	mm	1041 × 693 × 456		
	Weight	Net	kg	42.6		
		Shipping	kg	48.38		
	Max. Fuse Size		A	20		
	Exterior Color Code		-	Munsell 9.54Y 8.34/1.31 (RAL 9001)		
	Operation Range	Cooling	°C DB	18 ~ 48		
		Heating	°C WB	-		
Compressor	Type		-	Twin Rotary		
	Model		-	GA156MAD		
	Motor Type		-	BLDC		
	Oil Type / Maker		-	POE (RB68A) / Gun Oil or Jx Nippon		
	Oil Charge		cc	400		
	O.L.P. Name		-	-		
	Manufacturer / Country of Origin		-	LG Electronics / China		
Fan(Heater)	Type		-	Cross Flow Fan		
	Motor Output		W	56		
Fan(Outdoor)	Type		-	Propeller Fan		
	Motor Type		-	BLDC		
	Motor Output		W	85		
	Motor Insulation		-	Class E		
	Motor Enclosure / Ingress Protection		-	TEAO / IPX5		
Heat Exchanger	Evaporator	Material, Tube / Fin	-	Cu / Al		
		(Φ × Row × Column × FPI(FPDI) × L) × Qty.	#1	(Φ7 x 2 x 16 x 20FPI x 744) x1		
		(Φ × Row × Column × FPI(FPDI) × L) × Qty.	#2	-		
		(Φ × Row × Column × FPI(FPDI) × L) × Qty.	#3	-		
		(Φ × Row × Column × FPI(FPDI) × L) × Qty.	#4	-		
		Corrosion Protection	-	PCM		
	Condenser	Material, Tube / Fin	-	Cu / Al		
		(Φ × Row × Column × FPI(FPDI) × L) × Qty.	#1	(Φ7 x 2 x 28 x 18 x 940) x1		
		(Φ × Row × Column × FPI(FPDI) × L) × Qty.	#2	-		
		Corrosion Protection	-	Gold		
Circuit Breaker			A	20		
Power Supply Cable			No. × ㎟	3 × 1.5		
Power Supply to Unit			-	Outdoor		
Power and Transmission Cable			No. × ㎟	4 × 0.75		
Piping	Size	Liquid	mm	Ø 6.35		
		Gas	mm	Ø 15.88		
	Connections Method	Indoor / Outdoor	-	Flared / Flared		
Drain Hose Size		O.D, I.D	mm	21.6, 16.6		
Between Indoor & Outdoor	Piping Length	Min / Standard / Max	m	3.5 / 7.5 / 25		
		No Charge	m	7.5		
	Max. Elevation Difference		m	10		
Refrigerant		Type	-	R410A		
		Pre Charge	g	1400		
		Additional Charge	g/m	20		
		Control	-	Capillary		
Defrost Method			-	-		
Test Code (Chassis)		Indoor / Outdoor	-	SKU24A		

Note

- - : No Relation
- For Circuit Breaker Rating, please conform to local standards whenever necessary.
- Exterior color code is approximate value.
- It is difficult to measure air flow rate of deep because of small value.
- Maximum heating capacity is for heating operation without any frost.
- Fan motor speed could vary ±20 rpm according to the operating conditions.
- It may cause reliability, performance, noise, and vibration problem, unless meeting the range of connecting pipe length. Keep the minimum piping length by making loops, although indoor unit and outdoor unit are close.
- This product contains fluorinated greenhouse gases.
- Some specifications may be changed without notifications due to our policy of innovation.

Conversion Formula
kW = Btu/h x 0.0002931
CFM = CMM x 35.3