ANEXO 1
FICHA TÉCNICA

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS FÍSICOS DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

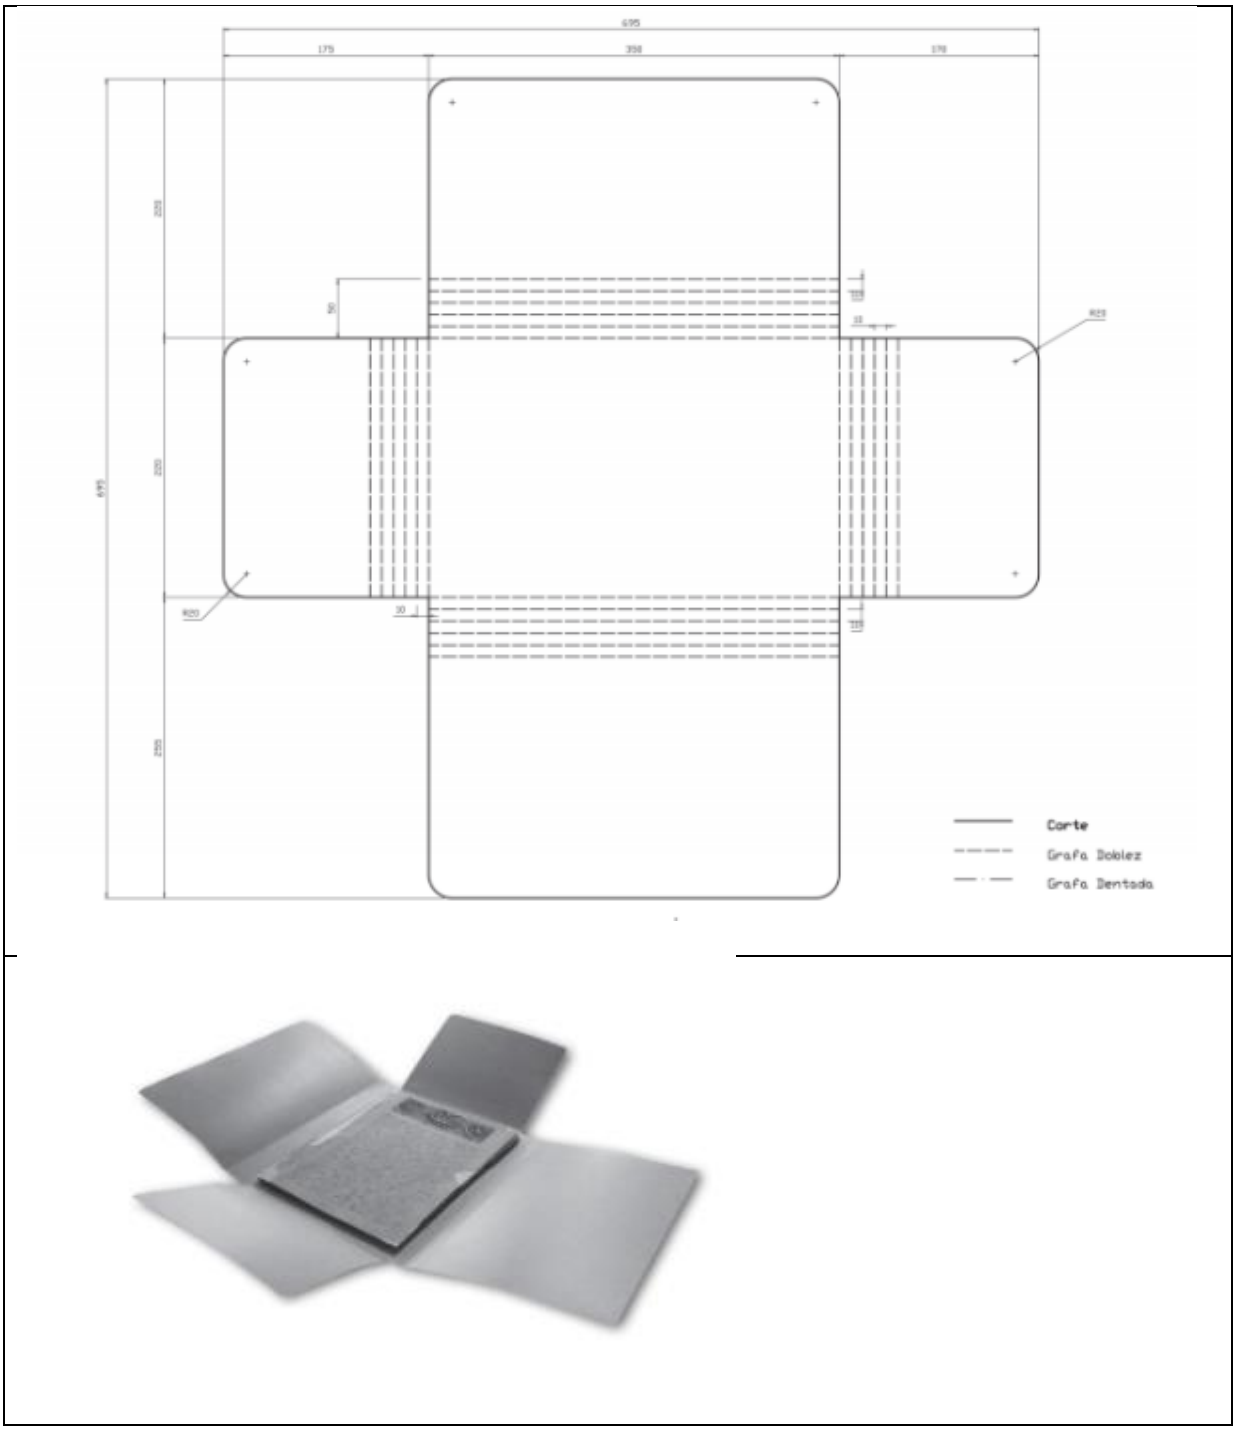
DENOMINACIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN	UNIDAD	CANT
CARPETA DE ARCHIVO CUATRO ALETAS	Elaborada conforme a las normas NTC 4436:1999 “Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad” y NTC 5397 “Materiales para documentos de archivo con soporte papel”, dimensiones totales de 69.5 cm de ancho por 69.5 cm de largo; la base central debe ser de 22 cm de ancho por 35 cm de largo; l as aletas laterales deben contar con medidas de 22 cm de ancho por 35 cm de largo y 25.5 cm de ancho por 35 cm de largo; las aletas superiores deben medir 22.5 cm de ancho por 17 cm de largo. La cartulina utilizada debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas, tener pH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina entre el 3% y 5% expresada como carbonato de calcio, estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro, ser resistente al doblez y al rasgado, y de color preferiblemente claro, con tintes y pigmentos resistentes a la abrasión e insolubles en agua. La cartulina debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones, recomendándose el uso de cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m² o de propalcote de 300 g/m² o 320 g/m² o de eagle 270 g o board one de 270 g. El encolado debe ser neutro o alcalino (pH mayor a 7) y en ningún caso contener alumbre-colofonia. Los tintes y pigmentos deben ser resistentes a la abrasión y no solubles tras 48 horas de inmersión en agua; La cartulina debe tener un número Kappa menor a 5, estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro (menos de 0,0008), y los elementos como hierro y cobre deben encontrarse por debajo de 30 ppm y 1 ppm, respectivamente. En cuanto a la resistencia al doblez, la cartulina debe presentar un valor mínimo de 2,55 en cualquier dirección (a máquina o transversal). El diseño de la carpeta debe tener de una cubierta anterior y una posterior con solapas laterales que doblan al interior, e incluye grafado para cuatro pliegues sobre cada solapa con una distancia entre pliegues de 1 cm para obtener diferentes capacidades de almacenamiento, con una capacidad máxima de 200 folios, y no debe incluir adhesivos, cintas, pitas, hilos ni ganchos.	UND	1
CAJA DE ARCHIVO - REF X2000	Caja de archivo referencia X200, dimensiones internas de 20 cm de ancho por 25 cm de alto y 39 cm de largo, y unas dimensiones externas de 21 cm de ancho por 26.5 cm de alto y 40 cm de largo. Diseño con	UND	1

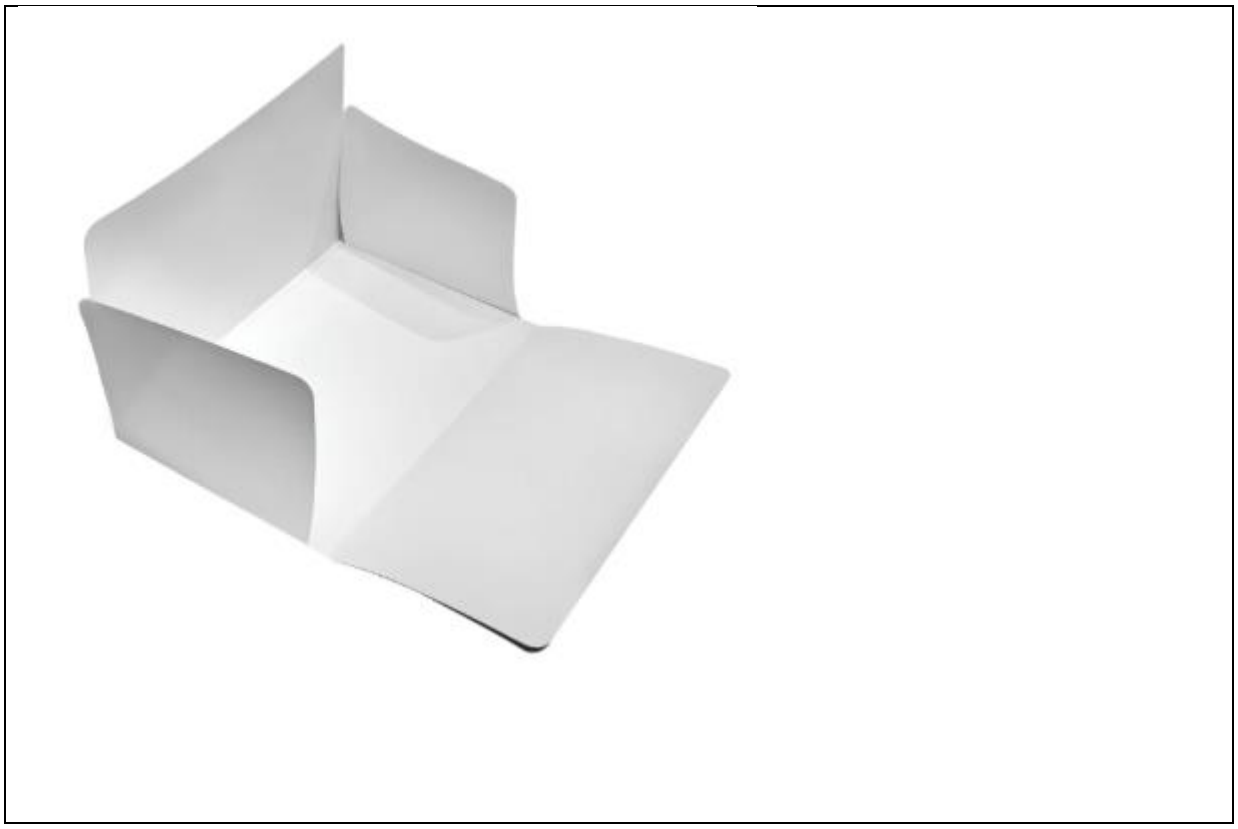
DENOMINACIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN	UNIDAD	CANT
	apertura frontal con pliegue en el costado izquierdo y una pestaña para su manipulación, sin perforaciones que permitan la entrada de polvo o insectos. Elaborada con cartón kraft corrugado de pared sencilla, conforme a las normas NTC 4436:1999 “Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad” y NTC 5397 “Materiales para documentos de archivo con soporte papel”. El cartón corrugado utilizado debe tener una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 o 930 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm². Debido a que el cartón corrugado presenta un pH inferior a 7, debe contar con un recubrimiento interior constituido por una película transparente de material inerte con base en ceras neutras, películas poliméricas, emulsión de parafinas o ceras vegetales, químicamente estable, con pH neutro, insoluble en agua, sin untuosidad al tacto y sin adherencia sobre los documentos; en ningún caso se deben usar recubrimientos cuyo único componente sea parafina. El color es el natural del cartón, y el acabado debe ser liso, suave y libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones.		

(ORIGINAL FIRMADO)

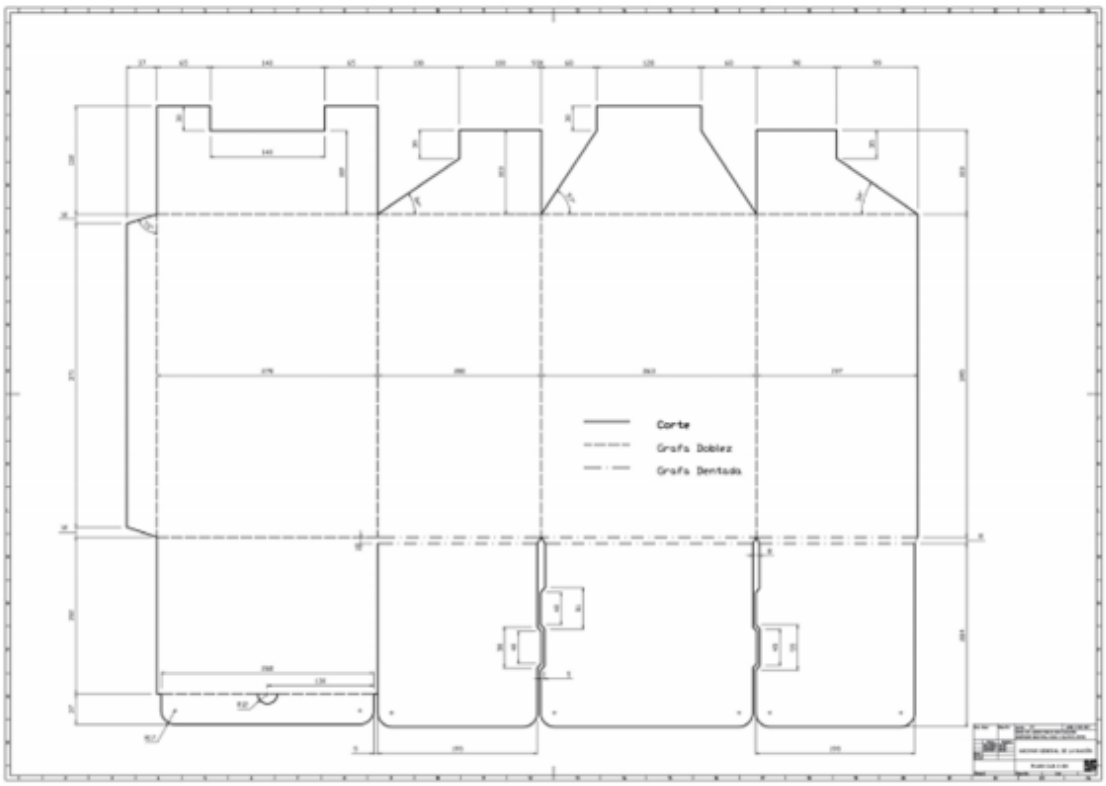
ELABORO: JORGE PRADA VEGA
CARGO: ALMACENISTA GENERAL ITTB

CARPETAS


695
175
350
170
225
225
225
695
50
30
Corte
Grafa Doblez
Grafa Dentada



CAJAS


Corte
Grafa Doblez
Grafa Dentada



