

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS VEHICULOS

A continuación, se relacionan las especificaciones que deben cumplir los vehículos

AMBULANCIA TAB


Ambulancia TAB 4X2

NEW FRONTIER MEC 4X2 CS GASOLINA CHASIS

Marca: NISSAN

Código FASECOLDA: 6420056

"La imagen mostrada es solo de referencia."

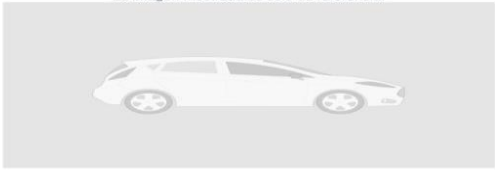

No estás de acuerdo con el valor de tu vehículo, te escuchamos

[Centro de ayuda](#)

Código Fasecolda 06444013 Código Homólogo 06420056
NISSAN FRONTIER [4]
 2.5L MT 2500CC 4X2 AA 6AB ABS PH

Estado, Modelo: **Nuevo, 2026**
 Marca: **NISSAN**
 Referencia: **FRONTIER [4]**
 Referencia 3: **MT 2500CC 4X2 AA 6AB ABS PH**

Clase: **Pickup sencilla**
 Categoría, Tipología: **Liviano carga, Pickup chasis cabinado**
 Referencia 2: **2.5L**

AC, Tipo: SI, Manual	Caja: Mecánica	Cilindraje: 2488 cm³
Combustible: Gasolina	Ejes: 2	Importado: SI
Nacionalidad: Mex	Pasajeros: 3	Peso: 1510 kg
Potencia: 158 hp	Puertas: 2	Servicio: Particular
Transmisión: 4x2	Carga: 1040 Kg	

ABS: **SI**
 Cámara reversa: **No**
 Espejos eléctricos: **0**
 Faros: **Halogeno**
 Sensores: **No**
 Sunroof: **No**
 Tracción: **Trasera**

Airbags: **6**
 Dirección: **Hidráulica**
 Exploradoras: **No**
 Frenos: **Disco/tambor**
 Sillas eléctricas: **0**
 Tapicería en cuero: **No**
 Vidrios eléctricos: **2**

\$ 126.000.000 Valor Sugerido

[Historio de Precios](#) [Agregar al Comparador](#)

1. CARROCERÍA DEL VEHICULO	
	La ambulancia consta de dos compartimientos, uno para el conductor y otro para el paciente con comunicación visual y auditiva entre sí.
	Acceso principal al compartimiento del paciente por la parte posterior que cuenta con una apertura útil de 1.10 metros de altura y 0.90 metros de ancho, con mecanismo que permite el bloqueo en posición de "abierto", con un peldaño adherido a la carrocería con acabado antideslizante para facilitar el acceso al compartimiento del paciente. Estas medidas podrían
	En el compartimiento del paciente, el vehículo cuenta con ventanas de vidrio de seguridad, visibilidad únicamente de adentro hacia afuera y dispositivo de martillo para fracturarlas, en caso de necesidad.
	Las dimensiones interiores del compartimiento del paciente son +/- de 2.20m de longitud, 1.50m de ancho y 1.35 de alto.
	En los laterales y parte posterior de la carrocería incluida el techo está la leyenda "ambulancia", fabricada en material reflectivo.
	En la parte anterior externa de la carrocería, la palabra "ambulancia", tiene un largo del 90% del frente del vehículo y está escrita en sentido inverso.
	En los costados, en la parte posterior, frontal y techo de la ambulancia, lleva el nombre o logotipo del prestador de servicios de salud a la cual pertenece.
	En los costados, en la parte posterior y techo de la ambulancia, lleva la sigla TAB.

	En los costados, en la parte posterior, frontal y techo de la ambulancia, lleva el nombre del municipio sede del prestador de servicios de salud.
	En los costados, puerta posterior y en el techo de la ambulancia, tiene la “estrella de la vida”, de color azul reflectivo o el emblema protector de la misión medica conformidad con lo dispuesto en la Resolución 4481 de 2012 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan del Ministerio de Salud y la Protección Social.
	En los costados, en la parte posterior, frontal y techo de la ambulancia lleva número de Móvil
	En los costados, en la parte posterior de la ambulancia lleva número de PBX
	El sistema generador de energía eléctrica a partir del motor, tipo alternador, con potencia suficiente o varios de ellos, para lograr que todos los equipos biomédicos funcionen de manera simultánea.
	Dos baterías con una capacidad total de 150 amperios.
	Un tomacorriente en el exterior de la carrocería debidamente protegido.
2. LOS VEHICULOS CUENTA CON	
	Dispositivo de señalización óptica (barra de luces) en la parte delantera y por encima del vidrio parabrisas que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o estroboscópico, visible a 180° y de fácil observación con la luz del día.
	Dispositivo de señalización óptica que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o estroboscópico, visible a 180° y de fácil observación con la luz del día, que se encuentra ubicado en la parte posterior de la carrocería del vehículo.

	Dos luces de delimitación: laterales, blancas fijas, distribuidas simétricamente en cada costado del vehículo.
	Dos luces de delimitación: laterales, rojas intermitentes, distribuidas simétricamente en cada costado del vehículo.
	Un Juego de Farolas delanteras
	Un Juego de Exploradoras Antiniebla
	Un Juego de Stops Traseros
	Una Exploradora trasera
	Un Faro rojo en la parte posterior
	Una Lámpara Luz placa de 12 voltios.
	Un pito de reserva
	Un Convertidor de corriente de 12 voltios corriente continua a 120 voltios +/-15% de corriente alterna, con dos tomacorrientes identificados el compartimiento del paciente.
	Cable conductor con polo a tierra y recubierto con caucho de +/- 10 metros de longitud, con los extremos adaptados para alimentación eléctrica.
3. INTERIOR DLOS VEHICULOS	
Cuenta con:	
	Revestimientos interiores del compartimiento del paciente sin elementos afilados o cortantes, material lavable, con acabados no rugosos y resistentes al deterioro por agentes desinfectantes.
	Piso antideslizante, su unión con las paredes es hermética y se encuentra adherido al vehículo.
	Silla del acompañante y silla del personal auxiliador, de material lavable que cuenta con cinturones de seguridad y protección para la cabeza y la espalda.
	Cinturones de seguridad adicionales para sostener una camilla adicional.
	Leyenda de “este es un espacio libre de humo de tabaco” u otro similar”, ubicada en el compartimiento del paciente.
	Leyenda de “use el cinturón de seguridad”, ubicada en el compartimiento del paciente.
	Gabinetes del compartimiento del paciente que son livianos, de material resistente, lisos, lavables, sin bordes agudos o filos cortantes y cuentan con puertas de material transparente, resistente, con anclajes seguros para evitar su apertura.

	Los gabinetes llevan el nombre correspondiente y colores de identificación para guardar los elementos de acuerdo con su especialidad, así: Azul: sistema respiratorio; rojo: sistema circulatorio; amarillo: pediátrico; verde: quirúrgico y accesorios.
	Entrepaños de los gabinetes que cuentan con borde ligeramente elevado para evitar que los medicamentos y equipos biomédicos se caigan cuando el vehículo está en movimiento
	Los gases del tubo de escape no ingresan al interior de la ambulancia.
	Cuenta con iluminación interior para toda el área de manejo del paciente.
	Lámpara desmontable que permita su utilización a distancia del vehículo.
	Barra pasamanos en el compartimiento del paciente, fijada al techo y resistente para sostener al personal asistencial cuando el vehículo este en movimiento.
	Compartimiento aislado para los cilindros de oxígeno medicinal con manómetros visibles y regulables desde el interior del compartimiento del paciente.
	Dos tomacorrientes tipo "encendedor de cigarrillo" identificados en el compartimiento del paciente.
	Tres tomacorrientes dobles
4. SISTEMA SONORO Y DE COMUNICACIONES	
Cuenta con:	
	Sirena como sistema principal de alerta.
	Parlante de 100 vatios de potencia para el debido funcionamiento de la sirena.

	Sistema de telecomunicaciones de doble vía, asignado exclusivamente a la ambulancia, que le permita establecer contacto con su central, base o red de coordinación.
5. OTRAS CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD DLOS VEHICULOS	
Cuenta con:	
	Extintor para fuegos ABC, con capacidad de carga de 2.26 kg. Para cada uno de los compartimientos de la ambulancia (conductor y paciente)
	Dos Chalecos reflectivos para la tripulación
	Un Balde
	Un Cepillo de mano
	Una Escoba
	Un Trapero
	Un Maletín para albergar equipo de carretera.
	Un Alicata con mango aislado.
	Un Juego de destornilladores (Incluye tipo estrella y tipo pala).
	Una Llave de expansión.
	Un Juego de Llaves boca fijas milimétricas por 6 unidades.
	Un Juego de señales reflectivas de emergencia.
	Una Linterna con pilas.
	Una Caja de fusibles con 20 unidades.
	Una Palanca patecabra.
	Dos Tacos para boqueo de llantas.
	Una Cable remolque con gancho de tracción en sus extremos.
	Un Juego de cable de iniciación.
	Una Cuchilla rompe cinturones de seguridad.
	Un Martillo metálico tipo bola de 250 gramos.
	Una Tijera Corta todo
	Una rueda de repuesto
	Un gato
	Una manivela de llave de pernos
	Una varilla malacate
	Copas de llantas
6. ESTANDAR DE DOTACIÓN	
Cumplen con los criterios definidos para todos los servicios y adicionalmente, cuentan con:	

	Fonendoscopio adulto.
	Fonendoscopio pediátrico.
	Tensiómetro adulto.
	Tensiómetro pediátrico.
	Equipo eléctrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños (1 adulto y 1 pediátrico)).
	Aspirador nasal manual.
	Glucómetro.
	Dos Torniquetes para el control de hemorragias.
	Camilla principal con sistema de anclaje y cinturones de seguridad o correas para asegurar el paciente.
	Camilla secundaria para inmovilización y correas para asegurar el paciente.
	Tabla espinal corta.
	Atril portasuero de dos ganchos.

	Silla de ruedas portátil, liviana y plegable, con una capacidad de carga de 120 kg. Tiene dos cinturones de sujeción para el paciente y tiene un cinturón de sujeción para su transporte al interior de la ambulancia.
	Pinza de Maguill.
	Tijera de material o cortatodo.
	Riñonera.
	Pato para mujeres.
	Pato para hombres.
	Lámpara de mano (linterna) con baterías de repuesto (Un juego de pilas).
	Manta térmica aluminizada.
	Oxígeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de tres (3) metros cúbicos permanentes disponibles.
	Un Regulador precalibrado con manómetro
	Un Flujometro con acople rápido y su respectiva manguera para el oxígeno medicinal
	Una Llave boca fija para cambio de cilindro de oxígeno.
	Una Mascarilla para adulto.
	Una Mascarilla pediátrica.
	Oxígeno medicinal portátil con capacidad de 0.5 metros cúbicos para permitir el desplazamiento de las camillas manteniendo el suministro de oxígeno al paciente.
	Dos Inmovilizadores cervicales graduables adulto
	Dos Inmovilizadores cervicales graduables pediátrico
	Dos Inmovilizadores laterales de cabeza
	Un juego de inmovilizadores para extremidades superiores e inferiores
	Resucitador pulmonar manual adulto.
	Resucitador pulmonar manual pediátrico
	Dos contenedores para la clasificación y segregación de los residuos (Roja y Verde).
	Un Guardián debidamente rotulado para almacenamiento de residuos peligrosos biosanitarios y cortopunzantes de acuerdo con las normas vigentes.
	Caja vanity
	Los equipos biomédicos cuentan con sistema de fijación específico al vehículo sin detrimento de su operación.
	Monitor de signos vitales con accesorios adultos y pediátricos que cuentan como mínimo con: 6.25.1 Trazado electrocardiográfico si no está incorporado en el desfibrilador. 6.25.2 Presión no invasiva. 6.25.3 Saturación de oxígeno que puede estar integrado en el monitor o externo.
	Desfibrilador externo automático, incluyendo electrodos adhesivos para adultos y pediátricos, con fecha de vencimiento vigente.

7. ESTANDAR DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS	
	Un Aditamento supraglótico adulto.
	Un Aditamento supraglótico pediátrico.
	Oxigeno Medicinal
8. DOTACIÓN DE ACUERDO A NTC 3729	
	Un termómetro
	Una ligadura para cordón umbilical
	Dos pinzas mosquito o hemostasia
	Tijera de tejido o episiotomía
	Tres cánulas orofaríngeas o guedel de diferentes tamaños
	Una máscara de no reinhalación con reservorio para adulto
	Una máscara de no reinhalación con reservorio pediátrica

	Un sistema ventury adulto
	Un sistema ventury pediátrico
	Una cánula nasal adulto
	Una cánula nasal pediátrico
	Dos vendas de algodón
	Dos vendas de gasa
	Dos vendas elásticas
	Dos vendas triangulares
	Ocho pares de guantes desechables
	Ocho tapabocas
	Un par de gafas de bioprotección
	Un paquete de paños desechables
	Dos apósitos de gasa
	Dos apósitos de algodón
	Dos sondas nasogástricas de diferentes tamaños
	Dos sondas vesicales de diferentes tamaños
	Una cinta de esparadrapo
	Una cinta de microporo
	Dos sábanas para camilla
	Dos batas desechables para paciente
	Dos soluciones salinas
	Dos soluciones lactato de ringer o dextrosa al 5% o 10%
9. AIRE ACONDICIONADO	
Cuenta con Aire Acondicionado	
	Instalación de evaporador trasero con rejillas y sus respectivas mangueras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VEHÍCULO UNIDAD MOVIL DE SALUD EXTRAMURAL

DIMENSIONES COMPARTIMIENTOS MINIMAS:

Largo: 4.70 mts

Ancho: 2.30 mts.

Alto: 2.20 mts.

LOS VEHICULOS CONSTARA DE LAS SIGUIENTES AREAS:

1. Compartimiento del conductor
1. Unidad Básica de atención (UBA) que constará a su vez con:
 - Consultorio odontológico
 - Consultorio de medicina general/ ginecológico.

ESTRUCTURA FURGON

Puentes en U calibre 3/16 parales y esquineros en lámina coll rolled calibre 18, bastidor figurado en U calibre 3/16 parales intermedios calibre 18 figurados en omega. Todas las uniones de la estructura en soldadura Mig. La estructura final del furgón será recubierta en lámina de fibra de vidrio.

RECUBRIMIENTO EXTERIOR

Todos los costados laterales estarán forrados en láminas de fibra de vidrio, material aislante, termo acústico y retardante al fuego. Garantizando total impermeabilidad, pegadas a la estructura con sikaflex y remache en aluminio.

PARACHOQUES

El parachoques trasero será fabricado en lámina HR, montado sobre los soportes originales del chasis; resistente a los impactos, conformado con un ancho igual al exterior de la carrocería y como mínimo de 25 cms de alto, diseñado dentro de medidas reglamentarias.

COLOR

Recubierta en pintura color blanco, laca tipo poliuretano. La estructura y partes expuestas a la humedad serán recubiertas en una emulsión epoxica de tipo anticorrosivo. Además de la aplicación de una emulsión asfáltica de carácter impermeabilizante.

IDENTIFICACIÓN EXTERIOR

Se realiza en pintura y material reflectivo: (Según diseño acordado con el cliente), logos de acuerdo a la entidad, en cada costado del furgón y en el techo. En el interior llevará: la identificación de cada consultorio, el logo de la entidad, los cuadros con la Misión, Visión y valores corporativos de la entidad. Las leyendas de NO FUME, y USE CINTURÓN DE SEGURIDAD en los consultorios; salidas de emergencia, identificación de los sistemas eléctricos e hidráulicos.

PISO

El piso estará soportado por perfiles transversales tipo "C" sobre los cuales se instalará una lámina en madera súper formaleta de 13mm, debidamente inmunizada por la parte inferior, será forrado en el interior con lámina de caucho antideslizante del tipo tráfico pesado, retardante al fuego, resistente a desinfectantes y detergentes habituales.

AISLAMIENTO

Aislamiento termo acústico entre el forro exterior y paredes en los laterales y el techo en espuma de poliuretano con aditivos para retardar su velocidad de combustión.

RECUBRIMIENTO INTERIOR

La unidad, en sus paredes laterales y el techo será forrada interiormente en plástico reforzado de fibra de vidrio tipo 8 y/o material no rugoso, sin elementos afilados o cortantes, resistente a desinfectantes y detergentes habituales e instalados en láminas de tipo liso.

PUERTAS

La unidad será dotada con una puerta lateral para cada uno de los consultorios, ubicada en el costado derecho, la cual, al estacionar la unidad para prestar sus servicios, se abre sobre su eje vertical de derecha a izquierda, con una apertura total de 180°, será fabricada de tipo panel con chapas con bloqueo exterior por medio de llave e interiormente por medio de seguros. Colocar franjas reflectivas rojas para percepción del estado de puertas abiertas. Las puertas están diseñadas para evitar la apertura accidental.

En el tablero de instrumentos del conductor habrá un piloto indicando puertas abiertas de iluminación intermitente con frecuencias de 2 a 4 hertz con rótulo de puertas abiertas. Todas las puertas serán herméticas.

El acceso al furgón será mediante una escalerilla en aluminio alfajor antideslizante y manijas para facilitar el ascenso y descenso del personal, el ancho de la puerta será mínimo de 1.80 metros de altura y 1 metro de ancho para facilitar la entrada de equipos.

BODEGAS Y HABITACUO PLANTA

La unidad estará dotada con un mínimo de dos bodegas, ubicadas en los costados laterales inferiores repartidas equitativamente, destinadas a alojar equipos y elementos necesarios para el funcionamiento de la misma; todas dotadas con marco y puerta metálica, chapas y seguro por medio de llaves.

La bodega destinada almacenar la planta eléctrica contará con una puerta fabricada en marco metálico y en el panel de la puerta se colocará rejilla metálica para ventilación, compartimiento aislado del ruido y temperatura.

VENTANAS

La unidad contará ventanas con vidrios de seguridad tipo automotriz, con visibilidad de adentro hacia afuera, serán de tipo corredera o plegables; las cuales serán ubicadas en los costados izquierdo, derecho y anterior de la carrocería (según distribución interior).

INSTALACIONES ELECTRICAS

Todos los circuitos instalados estarán protegidos mediante fusibles calibrados de fácil acceso para su eventual sustitución.

Los cables de potencia están diseñados para soportar las condiciones específicas tanto de instalación como de operación en distribución de energía eléctrica, para que esta se realice de forma segura y confiable.

Fusibles correspondientes al equipo médico y conexiones de la UNIDAD deben estar ubicados en una caja en cada compartimiento. La unidad posee dos sistemas eléctricos independientes, uno para operar el vehículo y el segundo sistema que podrá ser alimentado mediante una red urbana o del generador o planta eléctrica.

Los tomacorrientes estarán protegidos independientemente cada uno con un breaker del amperaje adecuado para los equipos, tomas, luces y aires acondicionados, de tal manera que un corto circuito de cualquiera no afecte los restantes.

Se dotará de tomacorrientes dobles al exterior de la carrocería, con la marcación indicando la entrada y salida de 110 voltaje, siendo del tipo toma tipo intemperie. Así mismo el vehículo tendrá en su dotación un cable de 30mts encauchetado 3*10 con polo a tierra y sus extremos

debidamente adaptados para lograr la alimentación, con un sistema para almacenarlo en un lugar específico de la UBA.

En la unidad se instalarán tomas de corriente independiente 110 voltios distribuidas al interior de la unidad, ubicadas de acuerdo con los equipos a instalar.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Sistema de iluminación exterior

La iluminación exterior estará compuesta por 12 lámparas estacionarias de 12v o 24volt, de color rojo y/o ámbar, distribuidas simétricamente en el contorno de la carrocería, dos ubicadas en la parte superior delantera, 10 lámparas distribuidas a los costados de la carrocería. En la parte trasera se instalarán dos luces ámbar indicadoras de direccionales y parqueo, dos luces blancas indicando luz de reversa con indicador auditivo “pito de reversa”, dos luces indicando stop y luz media y un tercer stop.

Se requiere instalar dos a tres luces en el costado lateral de la carrocería de 110 volt. Al costado derecho superior para iluminar el área de atención externa y acceso al público.

Dos faros antiniebla a 12V amarillos, ubicados en el bómper delantero de la unidad.

Sistema de iluminación interior

Que se componga de dos lámparas a 110 volt, ubicadas en el centro del techo de cada área, que se activan con interruptores independientes, una en el compartimiento médico, una en el odontológico.

Lámparas a 12V o 24 volt. Que se activan desde el compartimiento del conductor, ubicadas dos en el consultorio médico, dos en el consultorio ginecológico, una en la bodega de la planta opcional, éstas se encenderán automáticamente al abrir las puertas de acceso hasta accionarse el interruptor correspondiente.

LAVAMANOS

Se requiere un mueble lavamanos y poceta con sus respectivos grifos, uno en cada consultorio, para facilitar el trabajo en cada área.

DIVISIONES INTERIORES

Paneles en madera contra enchapada o en tubería con forros en fibra de vidrio, de piso a techo y de pared a pared, las esquinas serán cóncavas para facilitar la limpieza.

GABINETE Y MUEBLES

Los gabinetes y muebles serán fabricados en madera fina, resistente al impacto, lavable, sin bordes agudos o filos cortantes, resistente a los detergentes y desinfectantes habituales, con gabinetes soportados sobre las paredes laterales de secciones con puertas corredizas en acrílico para usos varios en cada sección.

ESCRITORIOS

Para cada consultorio se instalará una superficie de trabajo, de tipo plegable o fija en madera contra enchapada.

EQUIPO BASICO PARA CARRETERA CONSISTENTE EN

Dos (2) tacos para bloque de llantas.
Un (1) juego de señales reflectivas de emergencia.
Dos (2) chalecos fluorescentes
Un (1) botiquín vehicular
Una (1) cuchilla rompe cinturones de seguridad
Una (1) linterna con pilas
Tres (3) atornilladores de pala de 6", 8", 10", tres (3) atornilladores estría 6", 8", 10".
Una (1) caja de fusibles con 20 unidades.
Una palanca patecabra
Un (1) gato de 10 toneladas.
Copa para pernos y palanca

AIRE ACONDICIONADO

Dos (2) aires acondicionados de techo tipo casa rodante central para los consultorios con capacidad de 13.000 BTU, como mínimo cada uno.

EQUIPOS DE AMOBLAMIENTO PARA CONSULTORIO MEDICO

Mesa de examen ginecológico con soportes para las piernas
Gabinets aéreos, muebles y butaco para consultorio médico.
Tres (3) canecas con pedal VERDE, BLANCO, ROJO plásticas para basura.
Dos (2) sillas para el consultorio forradas en material limpiable.
Un (1) equipo para examen de órganos de los sentidos manual.
Un (1) fonendoscopio pediátrico
Un (1) fonendoscopio para adulto.
Un (1) termómetro digital
Un (1) tensiómetro de pared manual con brazalete, uno pediátrico y uno para adulto.
Tres (3) cartas de Snell, niño y adulto.
Un (1) linterna de exploración para examen médico con sus respectivas pilas
Un (1) tallimetro metro
Una (1) báscula manual de piso para adulto
Una (1) lámpara "cuello de cisne"
Dos (2) guardianes empotrados a la pared de 4 ltrs.
Un (1) martillo de reflejos
Caja de guantes
Caja de tapabocas

EQUIPO DE PINZAS ESTERILIZADO Y DE PEQUEÑA CIRUGÍA COMPUESTO POR:

Mango de bisturí, hojas de bisturí
2 pinzas Kelly curvas
2 pinzas Kelly rectas
2 pinzas mosquito
1 pinza de disección con garra
1 pinza de disección sin garra
2 porta agujas de diferentes tamaños
1 tijera de material
1 tijera de tejido
Un campo de ojo
Cubeta con material rotulado y esterilizado en autoclave

EQUIPO DE PARTO COMPUESTO DE

2 pinzas Rochester largas
1 tijera de episiotomía
1 tijera de material
1 ligadura umbilical

EQUIPOS DE AMOBLAMIENTO PARA CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

Silla pantográfica (semielectrica) con pedal para ascenso y descenso, palanca para manejo de espaldar, tapizado en vinilo, válvula de agua localizada en el espaldar para control del descenso permitiendo variar su velocidad.

Modulo tres (3) servicios manuales, con adaptaciones y mangueras para pieza de mano de alta velocidad, una (1) de baja velocidad y jeringa triple (incluye jeringa), montado sobre brazo giratorio situado a un lado de la silla para mayor comodidad del paciente y bandeja metálica porta instrumentos.

Escupidera con taza en porcelana removible para fácil limpieza, eyector de saliva, suministros de agua para tazas y vaso (activado para válvulas manuales).

Lámparas de luz fría, montada sobre brazo escualizable, espejo redondo multifacético en vidrio, el cual filtra los rayos ultra violeta, y no produce sombra, bombillo halógeno de 55w y fusible protector.

Butaco odontológico neumático con espaldar abatible, que se ajusta a diferentes direcciones de trabajo, tapizado en vinilo.

Un (1) recipiente para agua para uso de la silla

Un (1) compresor para uso odontológico de 1 HP libre de aceite instalado en una bodega lateral, con un tanque de almacenamiento para dar apoyo a la unidad odontológica.

DOTACIÓN CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

Un (1) espejo facial de mano

Juegos básicos se compone de:

Diez (10) espejos bucales

Diez (10) exploradoras dobles extremo

Diez (10) sondas periodontales

Diez (10) pinzas algodoneras

Diez (10) cucharitas o excavadores

Dos (2) jeringas carpula

Juegos de operatoria los cuales se componen de:

Tres (3) condensadores de amalgama

Tres (3) bruñidores de bola

Tres (3) bruñidores de orqueta

Tres (3) bruñidores de pera

Tres (3) cleoide-discoide

Tres (3) Fp3

Tres (3) espátulas de Ward

Tres (3) espátulas para cemento

Dos (2) portabandas

Dos (2) portaamalgamas
Cinco (5) aplicadores de dycal
Juegos de endodoncia los cuales se componen de:
Cuatro (4) explorador de conductos
Cuatro (4) espaciadores
Cuatro (4) condensadores
Cuatro (4) dentímetros

Juegos de exodoncia los cuales se componen de:

Tres (3) elevadores rectos
Tres (3) elevadores angulados derechos
Tres (3) elevadores angulados izquierdos
Tres (3) fórceps 150
Tres (3) fórceps 151
Tres (3) fórceps 69
Tres (3) porta agujas pequeños
Tres (3) curetas de lukas
Tres (3) juegos de cuatro (4) unidades c/u de curetas No. 3/4 .11/12, 7/8
Un (1) amalgamador de mezcla
Una (1) lámpara de fotocurado resistente a la vibración.
Una (1) gafa de protección UV para uso de la lámpara de fotocurado.
Un (1) autoclave
Un (1) negatoscopio
Un (1) equipo de fresas para apertura de cavidad y un (1) equipo de fresas para pulir resinas de diferentes calibres para baja y alta velocidad.
Una (1) caja de guantes de látex
Una (1) caja de tapabocas
Ganinetes aéreos, muebles y butaco para consultorio médico.
Tres (3) canecas con pedal VERDE, BLANCO, ROJO, plásticas para basura.
Dos (2) sillas para el consultorio forradas en material que se pueda limpiar.

SISTEMA SONORO DE ALERTA

Pito o claxon en el sistema principal estándar, amplificador de perifoneo con cuatro tonos independientes y man con 100 watts de potencia efectiva RMS, control de volumen y altavoz de 122.5 decibeles. El amplificador está instalado en la cabina del conductor y el altavoz está incorporado dentro del vehículo en la parte delantera, cumple norma SAE.

RED SANITARIA E INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE

Compuesta de:

Tanques en acero inoxidable, con sus correspondientes acoples para descargue y alimentación.
Dotada con un tanque, fabricado en acero inoxidable con sus respectivos rompeolas al interior, con una capacidad aproximada de 15 galones de agua potable.
Dotada de un tanque, fabricado en lámina de acero galvanizado (INOXIDABLE) y con sus respectivos rompeolas con una capacidad aproximada de 14 galones de aguas residuales.
Dotado de una manguera de 20 mts, para llenado del tanque de la red externa.
La red de distribución al interior de la unidad será en tubería PVC y manguera flexible de alta presión.

Los tanques ubicados en la parte inferior del vehículo y cuentan con sus correspondientes válvulas de alimentación y desagüe para fácil mantenimiento.

La instalación hidráulica tendrá salida para los lavamanos y para la unidad odontológica, dotada de bomba eléctrica para dar presión al sistema.

Bomba de presión de ½ pulgada, con corriente de 110V.

Termostato automático para encendido y apagado de la bomba hidráulica.

Nivel de llenado con inspección.

Aguas residuales

Tanque en acero inoxidable con capacidad de 14 galones.

Tubería en manguera flexible.

Registro de desague con manguera de 2"

EQUIPOS DE AMOBLAMIENTO PARA EL AREA DE ATENCIÓN AL PUBLICO

Dotada al exterior sobre el costado lateral de la unidad, área para permitir una atención al público que constara de: Una (1) carpa, fabricada en lona, la cual estará anclada fija a la estructura de la carrocería con sistema plegable para que, al momento de parquear la unidad, permita un área cubierta para la atención, dos mesas plásticas y cinco sillas plásticas.

NOTA: El vehículo referenciado en las anteriores condiciones, deberá entregarse con la respectiva planta eléctrica, acorde al funcionamiento de acuerdo a los requerimientos establecidos, dicho elemento será requisito para el recibo a satisfacción de la VEHÍCULO UNIDAD MOVIL DE SALUD EXTRAMURAL
