LP 001 2024]

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El ICBF requiere realizar las obras de adecuación y/o reparaciones locativas en las sedes en donde operan los programas de atención a la Primera Infancia y Sedes Administrativas del ICBF en la Regional Nariño, con el fin de mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y seguridad los equipamientos del ICBF donde presta sus servicios, por lo tanto, se requiere avanzar en el desarrollo de los diagnósticos de las infraestructuras definidas en el numeral 3 del presente documento, y la definición del alcance de las intervenciones, así como la ejecución de las obras.

Con el fin de unificar las zonas de trabajo y de intervención en las sedes de Primera Infancia y Sedes Administrativas del ICBF que están contempladas en el presente alcance, se han definido tres (3) lotes, las cuales contemplan las sedes a intervenir que se detallan en el numeral 3 del presente Anexo técnico, así:

LOTE 1 - Región Nariño Pacífico Sur - Costa
LOTE 2 - Región Nariño Centro Norte.
LOTE 3 – Región Nariño Sur.

Es importante señalar que:

a. Los interesados podrán ofertar para todos LOS LOTES que componen el presente proceso, sin embargo, un proponente sólo podrá ser adjudicatario de máximo un (01) LOTE.
b. Solo se podrá adjudicar un LOTE a un proponente. Excepcionalmente, un mismo proponente podrá ser adjudicatario de los tres (3) LOTES, siempre y cuando se encuentre como único proponte habilitado en el siguiente lote a adjudicar.
c. El orden de elegibilidad y la adjudicación será independiente para cada lote. Primero, se emitirá el orden de elegibilidad del lote 1 y posteriormente el orden de elegibilidad del lote 2 y lote 3.
d. Una vez se asigne el LOTE 1 al proponente que ocupe el primer orden de elegibilidad de ese lote, su participación en el LOTE 2 y LOTE 3 no será tenida en cuenta. Esto sin perjuicio de lo establecido en el literal b del presente numeral.
e. Una vez se asigne el LOTE 2 al proponente que ocupe el primer orden de elegibilidad de ese lote, su participación en el LOTE 3 no será tenida en cuenta. Esto sin perjuicio de lo establecido en el literal b del presente numeral.
f. En caso de presentarse empate, se aplicarán los criterios de desempate establecidos en el pliego de condiciones de forma independiente para cada lote, es decir, se realizará el desempate entre los proponentes que ocupen el primer lugar en el orden de elegibilidad del LOTE 1 e independientemente del desempate que se

realice entre los proponentes que ocupen el primer lugar en el orden de elegibilidad del LOTE 2 Y LOTE 3.

g. En todo caso, la adjudicación del presente proceso se hará conforme el orden de elegibilidad establecido con ocasión a la evaluación de los criterios ponderables de las propuestas.
h. El valor del contrato a suscribir será por el valor de la oferta económica de quien resulte adjudicatario del LOTE o LOTES REGIONALES.
i. En el evento de que para alguno de los tres lotes no se presenten oferentes o como producto de la evaluación de propuestas resulten todos los oferentes rechazados y en tal caso desierto, esto no impedirá que se adjudique el lote restante donde si se encuentren oferentes habilitados. En este caso el ICBF podrá mediante evaluación a los proponentes ya adjudicados en los otros lotes, adjudicarle la obra del lote desierto.

Los contratos por LOTES del presente proceso de selección se ejecutarán mediante la modalidad de precios unitarios a monto agotable, de tal forma que se dará prioridad a la ejecución de las actividades de obra señaladas en el **Anexo Listado de Ítems y Especificaciones Técnicas de Obra Civil.**
En caso de presentarse ítems que no se encuentren incluidos en el **Anexo Listado de Ítems y Especificaciones Técnicas de Obra Civil**, los contratistas deberán realizar las especificaciones técnicas de cada uno, así como sus respectivos análisis de precios unitarios (APU) los cuales deberán ser aprobados por el interventor del contrato previo a la ejecución de la actividad.
Por lo anterior, y para la aprobación e inclusión de ítems **no previstos** requeridos dentro del contrato.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

El ICBF realiza trabajo de campo en terreno, de todas las infraestructuras en las que se identificó y se priorizo la necesidad de acuerdo a la información entregada por las superación contractual en el transcurso de los años anteriores al año vigente, dichas necesidades fueron incluidas en el PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PROPIAS ICBF Y MOBILIARIO SEDES ADMINISTRATIVAS; de la información obtenida en la etapa de estudio y diagnóstico, y de acuerdo a la necesidad identificada en cada infraestructura se realiza el listado de actividades generales estimadas que se enumeran en el siguiente numeral son de carácter inicial y están supeditadas a modificaciones producto de la Etapa de Diagnóstico, dichas cantidades se establecen por lote a continuación:

LOTE 1- Región Nariño Pacífico Sur – Costa
LOTE 2- Región Nariño Centro Norte
LOTE 3- Región Nariño Sur.

De acuerdo a la evaluación realizada a cada una de las infraestructuras catalogadas como unidades de servicio, se logró localizar hallazgos y/o falencias que requieren de la pronta intervención, esto con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio en óptimas condiciones y de acuerdo a los parámetros establecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."
ICBF REGIONAL NARIÑO

Cabe resaltar que la intervención además de mejorar su estado físico en sus instalaciones, busca en general mitigar cualquier posible factor de riesgo para los colaboradores y beneficiarios de los programas ofertados.
A continuación, se relaciona las actividades que se tiene programado vista a la necesidad de cada infraestructura que dada la circunstancias durante la evaluación fue posible determinar que en su mayoría son reiterativas para las diferentes UDS correspondiente a los lotes 1 2 y 3

Hallazgos localizados

- Deterioro de enchapes de piso (baños, aulas, zonas comunes)
- Muros internos y externos con presencia de alto porcentaje de humedad, desgaste y mal estado (mampostería, mampostería liviana)
- Baterías sanitarias, lavamanos y orinales para niños y adultos sin funcionamiento y deterioro en su estructura
- Mesones en las malas condiciones, con presencia de fisuras, desportillamientos sin cumplimento a los parámetros estipulados específicamente en manejo de axepsia y salubridad para la manipulación de alimentos
- Puertas y ventanas con presencia de corrosión, desplomes, deterioro y desgaste debido al periodo de servicio
- Teja en fibrocemento, termoacústica y traslucida con presencia de micro fisuras, agrietamiento, desportillamientos, cristalización y sin funcionamiento óptimo para el manejo y drenaje de las aguas lluvias.
- Canales y bajantes inexistentes, los cuales son necesarios e indispensables en el manejo de las aguas lluvias
- Zona de juegos infantiles, incluidos los equipos mecánicos en malas condiciones, sin funcionalidad
- Cielo raso con presencia de fisuras, humedad, deformación, obsoletos debido por su tiempo de uso
- Tanques de almacenamiento de agua en regulares condiciones con presencia de micro fisuras lo cual está generando filtraciones y humedades
- Cerramientos con presencia de desplome, oxidación, obsoleto, desgaste y con elementos inexistentes
- Muebles de cocina en malas condiciones y en algunos CDIs sin existencia, los cuales son requeridos en el área de cocina.
- Cubiertas en teja y en concreto que requieren de impermeabilización para evitar presencia de humedad.


Para los CDIs Nuevo horizonte y El paraíso localizados en el municipio de Barbacoas y Consaca, se tiene programado la construcción de una nueva red hidrosanitaria, para esta actividad se tiene contemplado la construcción de cajas de inspección con secciones hidráulicas de 60x60x60 y 80x80x80 , además instalaciones de tuberías sanitarias pvc de diferentes diámetros.

Adicional para el CDI nuevo horizonte se remplazará e instalará la estructura metálica para cubierta, asi mismo también se instalará estructura metálica al CDI doce de octubre localizado en el municipio de Pasto

2.1. Localización

A continuación, se hace relación de la localización geográfica de las infraestructuras en las que se desarrollará el objeto del presente proceso:

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."
ICBF REGIONAL NARIÑO

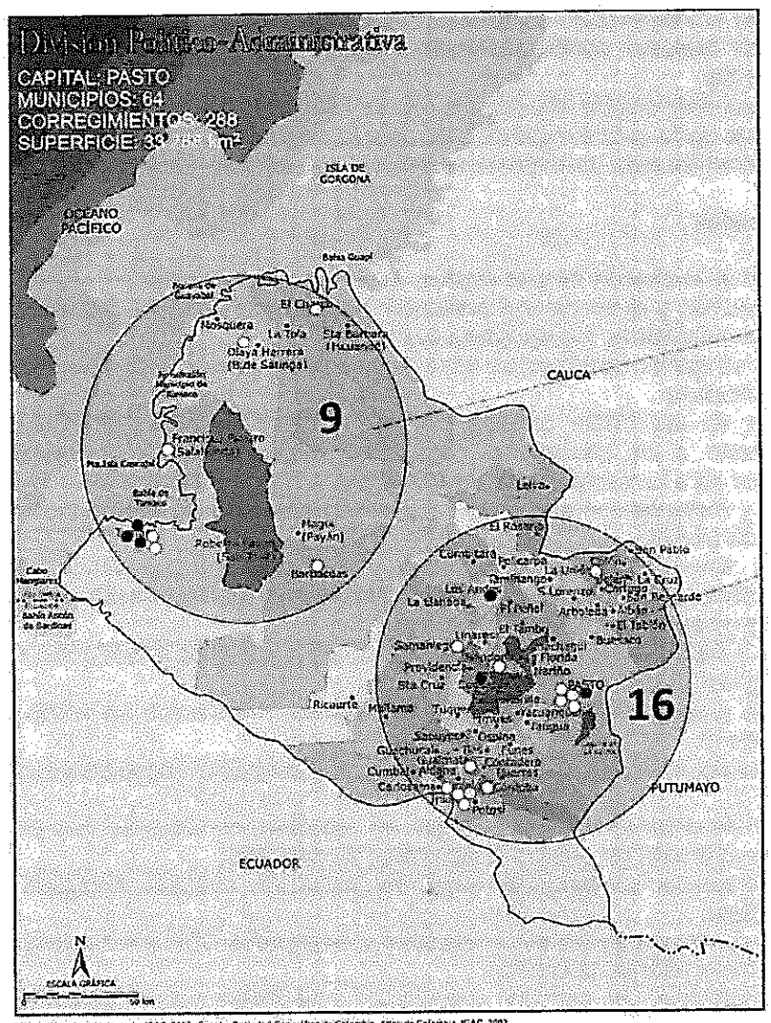

Base: Mapa digital integrado. IGAC, 2002. *Fuente:* Sociedad Geográfica de Colombia. Atlas de Colombia. IGAC. 2002.
Fuente Cartográfica: Prof. Jose Agustin Blanco Barros

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

CANTIDADES Y VALORES ESTIMADOS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS PRIORIZADAS DEL LOTE NO. 1

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

CENTRO ZONALTUMACO

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CENTRO ZONAL TUMACO

	CZ TUMACO				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1.36	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	60	$16.158	$969.500
7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	60	$71.059	$4.263.560
14.1	CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	M2	50	$74.563	$3.728.133
1.36	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	24,5	$16.178	$396.361
7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TRANSLUCIDA DE PVC	UND	24,3	$90.454	$2.198.032
1.14	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	55	$14.432	$793.778
13.9	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO	M2	50	$80.920	$4.046.017
13.9	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO	M2	5	$80.920	$404.602
1.9	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	5	$26.558	$132.792
17.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	5	$515.511	$2.577.555
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL SANITARIO Y GRIFERIA SANITARIA COMPLETA PARA BATERIAS SANITARIAS	UND	7	$73.697	$515.877
9.2.2	SUMINITRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS	ML	18	$124.061	$2.233.104
11.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	18	$56.508	$1.017.140
	AMUEBLAMIENTO DE COCINA CON 2,5 M DE MUEBLES BAJOS CON ZÓCALO INFERIOR Y 2,5 M DE MUEBLES ALTOS ACABADO LAMINADO CON FRENTE DE 18 MM DE GRUESO LAMINADO POR AMBAS CARAS, CANTOS VERTICALES POSTFORMADOS (R.4), CANTOS HORIZONTALES EN ABS DE 1,5 MM DE GRUESO	UND	1	$2.377.492	$2.377.492

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

15.4	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	1400	$15.306	$21.428.400
	MOTOBOMBA ELECTRICA DE AGUA PERIFERICA 1HP	UND	1	$496.133	$496.133
1.49	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	8	$56.710	$453.683
					$48.032.158
COSTO DIRECTO					$48.032.158
ADMINISTRACION		19,16%			$9.203.017
IMPREVISTOS		4,51%			$2.165.475
UTILIDAD		3,75%			$1.801.494
IVA SOBRE LA UTILIDAD		19,00%			$342.284
COSTO TOTAL INDIRECTO					$13.512.270
TOTAL					$61.544.428

CDI VILLALOLA

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CDI LUCERITO

	CDI VILLA LOLA				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1.36	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	90	$16.158	$1.454.250
7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	240	$71.059	$17.054.240
7.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	80	$94.860	$7.588.800
7.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	65	$93.357	$6.068.179
1.35	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	48	$16.178	$776.544
7.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	48	$71.059	$3.410.832
1.17	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	83	$9.935	$824.577
13.9	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO	M2	44	$80.920	$3.560.495
13.6	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2	39	$79.221	$3.089.636
1.14	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	292,4	$14.432	$4.220.014
13.9	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO	M2	134	$80.920	$10.843.325

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

13.9	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO	M2	134,4	$80.920	$10.875.693
13.9	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO	M2	24	$80.920	$1.942.088
15.3	RESANE DE MUROS	M2	67	$8.763	$587.099
1.9	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	7	$26.558	$185.908
17.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	16	$515.511	$8.248.177
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	3	$447.452	$1.342.357
	TANQUE PLASTICO DE AGUA 2000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	2	$1.208.160	$2.416.319
	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	54	$124.136	$6.703.362
	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	65	$43.602	$2.834.108
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ACRÍLICO PARA CUBIERTAS	M2	65	$72.603	$4.719.217
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	320	$18.502	$5.920.747
	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	1620	$15.306	$24.795.720
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	68	$22.583	$1.535.649
	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	2	$21.557.594	$43.115.188
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	22,05	$66.318	$1.462.305
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000 Psi PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO AGUA	M3	5,4	$830.933	$4.487.036
	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	320	$6.242	$1.997.333
	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	10	$56.710	$567.103
					$182.626.301
COSTO DIRECTO					$182.626.301
ADMINISTRACION		19,16%			$34.991.410
IMPREVISTOS		4,51%			$8.233.496
UTILIDAD		3,75%			$6.849.582
IVA SOBRE LA UTILIDAD		19,00%			$1.301.421
COSTO TOTAL INDIRECTO					$51.375.910
TOTAL					$234.002.210

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

CDI SAGRADO CORAZON

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CDI SAGRADOCORAZON

	CDI SAGRADOCORAZON				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	KG	417	$14.143	$5.897.492
1,2	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	165	$16.158	$2.666.125
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	165	$71.059	$11.724.790
1,4	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	210	$14.736	$3.094.560
1,5	CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	M2	210	$74.563	$15.658.160
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	72	$94.860	$6.829.920
1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	15	$93.357	$1.400.349
1,8	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	48	$124.136	$5.958.544
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	30	$267.947	$8.038.400
2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	215	$14.432	$3.102.952
2,1	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO	M2	190	$80.920	$15.374.863
2,2	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO	M2	25	$80.920	$2.023.008
2,3	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	73	$9.935	$725.231
2,4	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2	28	$79.221	$2.218.200
2,5	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO	M2	45	$80.920	$3.641.415
2,6	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	15	$26.558	$398.375
2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	6	$515.511	$3.093.066
2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	8	$605.716	$4.845.731
2,9	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	M2	36	$17.152	$617.484
3	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2	36	$386.587	$13.917.144
3,1	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	18,9	$24.186	$457.115
3,2	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA	M2	18,9	$751.157	$14.196.873

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

	CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.				
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ACRÍLICO PARA CUBIERTAS	M2	65	$72.603	$4.719.217
3,4	RESANE DE MUROS	M2	260	$8.763	$2.278.293
3,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	320	$18.502	$5.920.747
3,6	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	1368	$15.306	$20.938.608
3,7	DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	4	$215.987	$863.946
3,8	MURO EN MAMPOSTERIA (LLADRILLO TOLETE COMUN)	M2	25	$62.048	$1.551.200
3,9	CONSTRUCCION DE ALFAJÍAS EN CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	ML	45	$72.609	$3.267.405
4	COLUMNETA - CINTA DE CONFINAMIENTO DE CULATA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) SECCION 0.20X0.12	ML	10	$83.580	$835.800
4,1	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	1	$21.557.594	$21.557.594
4,2	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	10	$56.710	$567.103
					$188.379.710
COSTO DIRECTO					$188.379.710
ADMINISTRACION		19,16%			$36.093.770
IMPREVISTOS		4,51%			$8.492.882
UTILIDAD		3,75%			$7.065.370
IVA SOBRE LA UTILIDAD		19,00%			$1.342.420
COSTO TOTAL INDIRECTO					$52.994.442
TOTAL					$241.374.152

CDI BUENOS AIRES

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CDI BUENOS AIRES

	CDI BUENOS AIRES				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
1,1	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	147	$16.158	$2.375.275
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	147	$71.059	$10.445.722

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	17	$93.357	$1.587.062
1,4	CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	M2	135	$74.563	$10.065.960
1,5	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	172,8	$122.753	$21.211.718
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	48	$94.860	$4.553.280
1,7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	18	$124.136	$2.234.454
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	28	$267.947	$7.502.507
1,9	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	120	$14.432	$1.731.880
2	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO	M2	120	$80.920	$9.710.440
2,1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	34	$9.935	$337.779
2,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2	34	$79.221	$2.693.529
2,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	15	$26.558	$398.375
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	3	$515.511	$1.546.533
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	5	$605.716	$3.028.582
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	6	$225.723	$1.354.336
2,7	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	35	$24.186	$846.510
2,8	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.	M2	13,23	$751.157	$9.937.811
2,9	PUERTAS ENTAMBORADAS CON REJILLA LAMINA C-18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	M2	21,12	$336.460	$7.106.035
3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	85	$32.995	$2.804.603
3,1	RESANE DE MUROS	M2	120	$8.763	$1.051.520
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	200	$18.502	$3.700.467
3,3	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	1798	$15.306	$27.520.188

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

3,4	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	M2	136	$180.137	$24.498.632
3,5	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	1	$21.557.597	$21.557.597
3,6	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	8	$56.710	$453.683
					$180.254.477
COSTO DIRECTO					$180.254.477
ADMINISTRACION		19,16%			$34.536.966
IMPREVISTOS		4,51%			$8.126.565
UTILIDAD		3,75%			$6.760.625
IVA SOBRE LA UTILIDAD		19,00%			$1.284.519
COSTO TOTAL INDIRECTO					$50.708.675
TOTAL					$230.963.152

CDI CARACOLITO

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CDI CARACOLITO

	CDI CARACOLITO				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,1	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	50	$16.158	$807.917
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	50	$71.059	$3.552.967
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	100	$94.860	$9.486.000
1,4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	48	$45.588	$2.188.240
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	28	$267.947	$7.502.507
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	M2	13,65	$696.823	$9.511.639
1,7	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	30	$9.935	$298.040

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

1,8	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO	M2	30	$80.920	$2.427.610
1,9	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	14	$26.558	$371.816
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	6	$605.716	$3.634.298
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	4	$225.723	$902.891
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	2	$447.452	$894.905
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	2	$515.511	$1.031.022
2,4	BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO 2 " GALVANIZADO PARA CIRCULACIONES EXTERIORES	M2	44	$356.976	$15.706.929
2,5	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	33	$24.186	$798.138
2,6	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	M2	33	$355.157	$11.720.170
2,7	RESANE DE MUROS	M2	65	$8.763	$569.573
2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	1	$476.414	$476.414
2,9	RED SANITARIA PVC-S 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	30	$51.457	$1.543.722
3	RED SUMINISTRO PVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	50	$19.084	$954.200
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	400	$18.502	$7.400.933
3,2	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	2020	$15.306	$30.918.120
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	80	$22.583	$1.806.645
3,4	EQUIPO HIDRONEUMATICO CP 660 2HP 220/440	UND	1	$4.453.333	$4.453.333
3,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	14	$66.318	$928.447
3,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000 Psi PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO AGUA	M3	5,4	$830.933	$4.487.036
3,7	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	320	$6.242	$1.997.333
3,8	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	24	$84.424	$2.026.168
3,9	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	M2	100	$180.137	$18.013.700
4	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	1	$21.557.594	$21.557.594

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

4,1	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	17	$56.710	$964.076
					$168.932.384
COSTO DIRECTO					$168.932.384
ADMINISTRACION		19,16%			$32.367.640
IMPREVISTOS		4,51%			$7.616.122
UTILIDAD		3,75%			$6.335.978
IVA SOBRE LA UTILIDAD		19,00%			$1.203.836
COSTO TOTAL INDIRECTO					$47.523.576
TOTAL					$216.455.960

CDI EL CHARCO

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CDI EL CHARCO

	CDI EL CHARCO				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,1	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	462	$16.178	$7.474.236
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJAS METÁLICA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA FABRICADA EN ACERO Y RECUBIERTA CON FOIL Y ASFALTO, ANTICORROSIVA Y AUTOEXTINGUIBLE, TIPO MAX A360 DE AJOVER O EQUIVALENTE	M2	462	$93.414	$43.157.422
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	115	$94.860	$10.908.900
1,4	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	18	$124.136	$2.234.454
1,5	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	50	$122.753	$6.137.650
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	28	$267.947	$7.502.507
1,7	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	462	$14.432	$6.667.738
1,8	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO	M2	229,5	$80.920	$18.571.217
1,9	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO	M2	232,5	$80.920	$18.813.978
2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	122	$9.935	$1.212.029
2,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2	122	$79.221	$9.665.015
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	1	$476.414	$476.414

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO (INCLUYE ANGULO) (1.2X30)	M2	40	$37.458	$1.498.320
2,4	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	10	$26.558	$265.583
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	4	$605.716	$2.422.865
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	2	$515.511	$1.031.022
2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	2	$447.452	$894.905
2,8	SUMINSTRO E INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTA METALICA	UND	8	$83.235	$665.877
2,9	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	5,28	$24.186	$127.702
3	PUERTAS ENTAMBORADAS CON REJILLA LAMINA C-18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	M2	5,28	$336.460	$1.776.509
3,1	RESANE DE MUROS	M2	75	$8.763	$657.200
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	500	$18.502	$9.251.167
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	65	$22.583	$1.467.899
3,4	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	1380	$15.306	$21.122.280
3,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL EN C 150x50 2MM GALVANIZADO, PARA REMPLAZO DE PUNTOS DE ESTRUCTURA METALICA	ML	25	$115.811	$2.895.283
3,6	EQUIPO HIDRONEUMATICO CP 660 2HP 220/440	UND	1	$4.453.333	$4.453.333
3,7	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	M2	20	$180.137	$3.602.740
3,8	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	1	$21.557.594	$21.557.594
3,9	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	8	$56.710	$453.683
					$206.965.522
COSTO DIRECTO					$206.965.522
ADMINISTRACION		19,16%			$39.654.833
IMPREVISTOS		4,51%			$9.330.802
UTILIDAD		3,75%			$7.762.449
IVA SOBRE LA UTILIDAD		19,00%			$1.474.865
COSTO TOTAL INDIRECTO					$58.222.950

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

TOTAL				$265.188.471

CDI LAS FLORES

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CDI LAS FLORES

	CDI LAS FLORES				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,1	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	462	$16.178	$7.474.236
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)0 DE AJOVER O EQUIVALENTE	M2	52	$71.059	$3.695.068
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	78	$94.860	$7.399.080
1,4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	28	$45.588	$1.276.473
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	24	$267.947	$6.430.720
1,6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	274	$14.432	$3.954.459
1,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 ANTIDESLIZANTE TIPO ALFA O SIMILAR	M2	120	$91.763	$11.011.576
1,8	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO	M2	154	$80.920	$12.461.731
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	1	$476.414	$476.414
2	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	9	$26.558	$239.025
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	3	$605.716	$1.817.149
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	4	$225.723	$902.891
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	1	$447.452	$447.452
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1	$515.511	$515.511
2,5	BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO 2 " GALVANIZADO PARA CIRCULACIONES EXTERIORES	M2	70	$356.976	$24.988.297
2,6	RESANE DE MUROS	M2	52	$8.763	$455.659
2,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	23	$285.599	$6.568.769
2,8	REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA).	M2	40	$607.837	$24.313.495

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)	M2	5,28	$276.838	$1.461.703
3	CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE DE 18 PULGADAS	ML	160	$45.594	$7.295.093
3,1	SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO	M2	20	$77.157	$1.543.133
3,2	PLACA CONCRETO 3000 PSI	M3	1	$647.923	$647.923
3,3	RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	12	$62.692	$752.304
3,4	RED SUMINISTRO PVC Ø 2 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	6	$65.715	$394.293
3,5	RED SUMINISTRO PVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	50	$19.084	$954.200
3,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	150	$18.502	$2.775.350
3,7	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	700	$15.306	$10.714.200
3,8	EQUIPO HIDRONEUMATICO CP 660 2HP 220/440	UND	1	$4.453.333	$4.453.333
3,9	RECALCE DE MICROPILOTES CONCRETO 3000 PSI (0.6x0.6) H:2.0	M3	15	$701.692	$10.525.380
4	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	1116	$6.242	$6.965.700
4,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	14	$66.318	$928.447
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000 Psi PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO AGUA	M3	5,4	$830.933	$4.487.036
4,3	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	320	$6.242	$1.997.333
4,4	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	40	$84.424	$3.376.947
4,5	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	1	$21.557.594	$21.557.594
4,6	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	17	$56.710	$964.076
					$196.222.052
COSTO DIRECTO					$196.222.052
ADMINISTRACION		19,16%			$37.596.372
IMPREVISTOS		4,51%			$8.846.445
UTILIDAD		3,75%			$7.359.505
IVA SOBRE LA UTILIDAD		19,00%			$1.398.306
COSTO TOTAL INDIRECTO					$55.200.627
TOTAL					$251.422.679

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

NUEVO HORIZONTE

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CDI NUEVO HORIZONTE

	CDI NUEVO HORIZONTE				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,1	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	462	$16.178	$7.474.236
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	921	$71.059	$65.445.339
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	78	$94.860	$7.399.080
1,4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	58	$45.588	$2.644.123
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	28	$267.947	$7.502.507
1,6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1200	$14.432	$17.318.800
1,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 ANTIDESLIZANTE TIPO ALFA O SIMILAR	M2	279	$91.763	$25.601.914
1,8	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO	M2	921	$80.920	$74.495.598
1,9	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	314	$9.935	$3.119.485
2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2	222	$79.221	$17.587.158
2,1	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO	M2	92	$80.920	$7.444.671
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	60	$285.599	$17.135.920
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	1	$476.414	$476.414
2,4	REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA).	M2	6	$607.837	$3.647.024
2,5	CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	M2	921	$74.563	$68.672.216
2,6	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	537,6	$122.753	$65.992.013
2,7	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	14	$26.558	$371.816

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	6	$605.716	$3.634.298
2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	4	$225.723	$902.891
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	2	$447.452	$894.905
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	2	$515.511	$1.031.022
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	M2	9,75	$696.823	$6.794.028
3,3	RESANE DE MUROS	M2	80	$8.763	$701.013
3,4	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	22,68	$24.186	$548.538
3,5	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.	M2	22,68	$751.157	$17.036.248
3,6	PUERTAS ENTAMBORADAS CON REJILLA LAMINA C-18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	M2	10,65	$336.460	$3.583.299
3,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO (INCLUYE ANGULO) (1.2X30)	M2	80	$37.458	$2.996.640
3,8	CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE DE 18 PULGADAS	ML	50	$45.594	$2.279.717
3,9	SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO	M2	28	$77.157	$2.160.387
4	PLACA CONCRETO 3000 PSI	M3	10	$647.923	$6.479.233
4,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	46	$66.318	$3.050.613
4,2	DEMOLICIÓN MANUAL CAJAS DE INSPECCIÓN	UND	5	$53.526	$267.628
4,3	DEMOLICIÓN MANUAL ANDEN	M2	2	$20.733	$41.467
4,4	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	2	$22.489	$44.979
4,5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	45	$30.121	$1.355.427
4,6	Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo toletetolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones	UND	4	$591.754	$2.367.016

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

4,7	Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	UND	4	$468.944	$1.875.776
4,8	RED SUMINISTRO CPVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	18	$19.954	$359.172
4,9	RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	60	$112.363	$6.741.760
5	RED SANITARIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	25	$37.972	$949.292
5,1	RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	50	$62.692	$3.134.600
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90x4 CXC SANITARIA.	UND	2	$16.282	$32.563
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90x2 CXC SANITARIA.	UND	10	$5.347	$53.473
5,4	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45x4 CXC SANITARIA.	UND	6	$25.373	$152.236
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE SANITARIA. REDUCIDA 4x2	UND	12	$39.767	$477.208
5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE SENCILLA 4 SANITARIA	UND	8	$50.067	$400.539
5,7	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45x6 CXC SANITARIA.	UND	1	$85.427	$85.427
5,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO PVC 45x 2	UND	6	$12.347	$74.080
5,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIO DE 2	UND	5	$11.613	$58.067
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIO DE 4	UND	5	$15.247	$76.233
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	12,32	$105.158	$1.295.552
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIA DE 6"	UND	8	$46.697	$373.573
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA 2 "	UND	8	$18.817	$150.533
6,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	400	$18.502	$7.400.933
6,5	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	1580	$15.306	$24.183.480
6,6	EQUIPO HIDRONEUMATICO CP 660 2HP 220/440	UND	1	$4.453.333	$4.453.333
6,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA CONSTRUCCION TANQUE DE ABASTECIMIENTO AGUA	M3	5,4	$830.933	$4.487.038
6,8	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	320	$6.242	$1.997.333

6,9	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	2	$21.557.594	$43.115.188
7	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	10	$56.710	$567.103
					$550.992.156
COSTO DIRECTO					$550.992.156
ADMINISTRACION		19,16%			$105.570.734
IMPREVISTOS		4,51%			$24.840.847
UTILIDAD		3,75%			$20.665.513
IVA SOBRE LA UTILIDAD		19,00%			$3.926.447
COSTO TOTAL INDIRECTO					$155.003.541
TOTAL					$705.995.697

CANTIDADES Y VALORES ESTIMADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS PRIORIZADAS DEL LOTE NO. 2

CDI EL PARAISO

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CDI EL PARAISO

	CDI EL PARAISO				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,1	DEMOLICIÓN MANUAL CAJA DE INSPECCIÓN	UND	2	$43.248	$86.497
1,2	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	1	$18.337	$18.337
1,3	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	1	$39.654	$39.654
1,4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN h<=2M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	55,8	$51.752	$2.887.782
1,5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	45	$22.881	$1.029.660

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

1,6	Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	UND	9	$399.896	$3.599.064
1,7	RED SUMINISTRO CPVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	18	$14.773	$265.908
1,8	RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	60	$91.380	$5.482.808
2	RED SANITARIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	25	$28.938	$723.450
2,1	RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	50	$46.531	$2.326.567
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90x4 CXC SANITARIA.	UND	2	$15.860	$31.720
2,3	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90x2 CXC SANITARIA.	UND	10	$5.200	$52.000
2,4	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45x4 CXC SANITARIA.	UND	6	$27.067	$162.400
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE SANITARIA. REDUCIDA 4x2	UND	12	$36.267	$435.200
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE SENCILLA 4 SANITARIA	UND	8	$49.867	$398.933
2,7	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45x6 CXC SANITARIA.	UND	1	$79.867	$79.867
2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO PVC 45x 2	UND	6	$12.467	$74.800
2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIO DE 2	UND	5	$11.733	$58.667
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIO DE 4	UND	5	$15.000	$75.000
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	12,32	$78.851	$971.443
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIA DE 6"	UND	8	$42.533	$340.267
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA 2 "	UND	8	$15.665	$125.320
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)	M2	374	$68.998	$25.805.127
3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	UND	32	$208.685	$6.677.919
3,6	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	80	$13.624	$1.089.901
3,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	80	$54.297	$4.343.787
3,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	UND	30	$80.479	$2.414.360
3,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	58	$74.231	$4.305.379
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	30	$41.910	$1.257.298

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 21 MPA (3000PSI), E=0.10, PARA CONSTRUCION DE ANDEN EXTERIOR LATERAL DERECHO	M2	12	$68.671	$824.047
4,2	SUMNISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDA 15X15 5MM	KG	180	$6.628	$1.192.974
4,3	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	UND	4	$257.873	$1.031.491
4,4	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	UND	1	$329.555	$329.555
4,5	VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	2110	$12.403	$26.171.033
4,6	ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO	ML	760	$7.640	$5.806.679
4,7	ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS (INCLUYE TODAS LAS CARAS DE SU GEOMETRÍA)	ML	800	$8.576	$6.861.067
4,8	DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	1,8	$198.870	$357.967
4,9	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2	$23.714	$47.427
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	2	$369.997	$739.995
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL SANITARIO Y GRIFERIA SANITARIA COMPLETA PARA BATERIAS SANITARIAS	UND	6	$71.637	$429.820
5,2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	389	$10.269	$3.994.459
5,3	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO Y PARED	M2	374	$66.505	$24.872.870
5,4	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO BAÑOS	M2	15	$66.505	$997.575
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.25 X 0.25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	32	$65.234	$2.087.474
5,6	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO INCOLORO 5 M.M. DE SEGURIDAD LAMINADO	m2	18	$114.133	$2.054.402
5,7	SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA NANOCERAMICA PARA PROTECTORA Y CONTROL SOLAR: RECHAZO CALORICO mayor o igual 70 %	UND	30	$0	$0
5,8	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	10	$44.545	$445.451
					$143.403.401
COSTO DIRECTO					$143.403.401
ADMINISTRACION		19,83%			$28.437.947
IMPREVISTOS		4,66%			$6.684.724
UTILIDAD		3,32%			$4.760.911

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%			$904.573
COSTO TOTAL INDIRECTO				$40.788.155
TOTAL				**$184.191.556**

CDI LOS VENTEÑITOS

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CDI LOS VENTEÑITOS

CDI LOS VENTEÑITOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	57,75	$193.489	$11.173.996
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	12	$74.231	$890.768
1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)	M2	451,96	$68.998	$31.184.185
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	UND	36	$208.685	$7.512.659
1,5	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	99,68	$95.723	$9.541.659
1,6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	335,17	$10.269	$3.441.704
1,7	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO Y PARED	M2	196,67	$66.505	$13.079.538
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA GRESS 25X25 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	139,1	$59.288	$8.246.993
1,9	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	237,4699	$10.028	$2.381.427
2	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO BAÑOS	M2	130,39	$66.505	$8.671.587
2,1	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO Y PARED	M2	7	$66.505	$465.535
2,2	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	22	$23.714	$521.700
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	10	$511.415	$5.114.147
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	12	$173.581	$2.082.974
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	2	$369.997	$739.995
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	M2	9	$544.970	$4.904.734

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

2,7	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	29,7	$19.092	$567.018
2,8	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.	M2	26,55	$595.108	$15.800.114
2,9	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	M2	3,15	$257.873	$812.299
3	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	M2	8,25	$14.824	$122.299
3,1	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2	8,25	$329.555	$2.718.826
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3500 PSI PARA CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA	M3	11	$613.510	$6.748.614
3,3	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2500	$7.918	$19.795.000
3,4	SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO	M2	75	$64.648	$4.848.600
3,5	SUMINSTRO E INSTALACION DE REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	9,37	$147.909	$1.385.909
3,6	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	80,2	$12.569	$1.008.042
3,7	SUMINSTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS	ML	10	$98.827	$988.273
3,8	VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	1830	$12.403	$22.698.100
3,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	50	$18.935	$946.740
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	200	$14.927	$2.985.467
4,1	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	1	$17.676.048	$17.676.048
4,2	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	M2	57,75	$160.114	$9.246.593
4,3	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	10	$44.545	$445.451
					$218.746.993

COSTO DIRECTO		$218.746.993
ADMINISTRACION	19,83%	$43.379.134
IMPREVISTOS	4,66%	$10.196.853
UTILIDAD	3,32%	$7.262.275

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$1.379.832
COSTO TOTAL INDIRECTO		$62.218.094
TOTAL		**$280.965.088**

CDI LAS MERCEDES

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CDI LAS MERCEDES

CDI LAS MERCEDES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	48	$193.489	$9.287.477
1,2	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	68	$13.624	$926.416
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	68	$54.297	$3.692.219
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	59	$74.231	$4.379.609
1,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)	M2	3	$68.998	$206.993
1,6	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	26	$13.547	$352.222
1,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	M2	26	$99.571	$2.588.857
1,8	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	190,06	$10.269	$1.951.637
1,9	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO BAÑOS	M2	78,56	$66.505	$5.224.633
2	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO Y PARED	M2	29	$66.505	$1.928.645
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA GRESS 25X25 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	82,5	$59.288	$4.891.279
2,2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	626,04	$10.028	$6.278.138
2,3	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA MURO Y MESON	M2	316,9	$66.505	$21.075.435
2,4	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA POCETA	M2	9,74	$66.505	$647.759
2,5	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	33	$23.714	$782.550
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	17	$511.415	$8.694.049
2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	12	$173.581	$2.082.974

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	2	$369.997	$739.995
2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	2	$246.671	$493.341
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	M2	19,5	$544.970	$10.626.923
3,1	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	9,89	$19.092	$188.815
3,2	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.	M2	1,89	$595.108	$1.124.754
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)	M2	6,32	$190.676	$1.205.069
3,4	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	M2	1,68	$257.873	$433.226
3,5	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	M2	7,5	$14.824	$111.181
3,6	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2	7,5	$329.555	$2.471.660
3,7	SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO	M2	21	$64.648	$1.357.608
3,8	VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	850	$12.403	$10.542.833
3,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	50	$18.935	$946.740
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	200	$14.927	$2.985.467
4,1	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA CONCRETO 3000 PSI	M2	3	$82.750	$248.249
4,2	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	1	$17.676.048	$17.676.048
4,3	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	12	$44.545	$534.541
					$126.677.343

COSTO DIRECTO				$126.677.343
ADMINISTRACION	19,83%			$25.121.047
IMPREVISTOS	4,66%			$5.905.042
UTILIDAD	3,32%			$4.205.615

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%			$799.067
COSTO TOTAL INDIRECTO				$36.030.771
TOTAL				**$162.708.114**

CDI LOS ANGELES

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CDI LOS ANGELES

CDI LOS ANGELES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,1	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	88,56	$13.063	$1.156.842
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	M3	102,56	$74.103	$7.599.956
1,3	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	68	$13.624	$926.416
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	94	$54.297	$5.103.949
1,5	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	150	$36.678	$5.501.710
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ACRÍLICO PARA CUBIERTAS	M2	125	$58.955	$7.369.408
1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	36	$74.231	$2.672.304
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	14	$193.489	$2.708.847
1,9	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	6	$23.714	$142.282
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	4	$369.997	$1.479.990
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	2	$287.848	$575.697
2,2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	58	$10.269	$595.575
2,3	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO BAÑOS	M2	58	$66.505	$3.857.290
2,4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	114,8	$10.028	$1.151.253
2,5	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA MURO BAÑOS	M2	53,1	$66.505	$3.531.416
2,6	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA MESON	M2	11,7	$66.505	$778.109
2,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 calibre 22 (0.7 mm). (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1	$364.836	$364.836

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

2,8	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	27	$19.092	$515.471
2,9	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.	M2	9	$595.108	$5.355.971
3	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	M2	18	$257.873	$4.641.708
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)	M3	82	$68.998	$5.657.809
3,2	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	25	$95.723	$2.393.073
3,3	RESANE DE MUROS	M2	320	$7.196	$2.302.613
3,4	VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	1975	$12.403	$24.496.583
3,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	71,21	$18.935	$1.348.347
3,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	380	$14.927	$5.672.387
3,7	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	7	$44.545	$311.816
					$98.211.655
COSTO DIRECTO					$98.211.655
ADMINISTRACION		19,83%			$19.476.092
IMPREVISTOS		4,66%			$4.578.119
UTILIDAD		3,32%			$3.260.571
IVA SOBRE LA UTILIDAD		19,00%			$619.508
COSTO TOTAL INDIRECTO					$27.934.290
TOTAL					**$126.145.945**

CDI AGUALONGO

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CDI AGUALONGO

CDI AGUALONGO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,1	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	78	$13.063	$1.018.898
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	M3	78	$74.103	$5.779.998

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

1,3	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	45	$13.624	$613.070
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	45	$54.297	$2.443.380
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	56	$74.231	$4.156.917
1,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)	M3	81,95	$68.998	$5.654.359
1,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	35	$193.489	$6.772.119
1,8	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	29	$23.714	$687.695
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	4	$369.997	$1.479.990
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	17	$511.415	$8.694.049
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	8	$246.671	$1.973.365
2,2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	711	$10.269	$7.300.927
2,3	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO BAÑOS	M2	52	$66.505	$3.458.260
2,4	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO Y PARED	M2	659	$66.505	$43.826.795
2,5	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	141,29	$10.028	$1.416.903
2,6	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO BAÑOS	M2	81,29	$66.505	$5.406.191
2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	M2	16,64	$544.970	$9.068.308
2,8	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	333,4	$12.569	$4.190.538
2,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	22,5	$95.723	$2.153.765
3	RESANE DE MUROS	M2	100	$7.196	$719.567
3,1	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	15,12	$19.092	$288.663
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y HOJA DE PUERTAS TABLERIADAS EN MADERA INCLUYE TRES BISAGRAS POR PUERTA Y TOPE DE RESORTE SATINADO TIPO SCHLAGE.ENCHAPE, TABLA CHAPA CEDRO O NOGAL 2.0 CMS	M2	15,12	$420.589	$6.359.310
3,3	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	M2	3,6	$14.824	$53.367
3,4	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2	3,6	$329.555	$1.186.397
3,5	VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	2025	$12.403	$25.116.750

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

3,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	24	$18.935	$454.435
3,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	150	$14.927	$2.239.100
3,8	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO CON O SIN ENCHAPE, ANCHO VARIABLE	ML	5,65	$15.816	$89.358
3,9	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	M2	4	$19.589	$78.358
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)	M2	11	$190.676	$2.097.431
4,1	INSTALACION ESTRUCTURA METALICA MURO CERRAMIENTO, CON MALLA ANTI ESCAPE INCLUIDA PLATINA CON ESPESOR NO MAYOR A 10MM, PERNOS ANCLAJE DE 12,66 MM A 10CM, EPOXICO PARA ANCLAJE DE PERNOS, PERFILERIA METALICA TUBULAR O CUADRADA E=3MM H=1.5-2.0 M, SOLDADURA TIPO E 6013 ENTRE PERFIL Y PLATINA, ANGULOS PARA FIGACION DE MALLAS MINIMO DE 1/2"	M2	35	$162.309	$5.680.801
4,2	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	12	$44.545	$534.541
					$160.993.605
	COSTO DIRECTO				$160.993.605
	ADMINISTRACION	19,83%			$31.926.213
	IMPREVISTOS	4,66%			$7.504.689
	UTILIDAD	3,32%			$5.344.896
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%			$1.015.530
	COSTO TOTAL INDIRECTO				$45.791.328
	TOTAL				**$206.784.933**

CDI DOCE DE OCTUBRE

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CDI DOCE DE OCTUBRE

CDI DOCE DE OCTUBRE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,1	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	295	$13.063	$3.853.526
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	295	$74.103	$21.860.247
1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	9,5	$193.489	$1.838.146
1,4	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA	KG	1465	$9.628	$14.104.776
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	KG	1465	$11.981	$17.551.677
1,6	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	276	$13.624	$3.760.160

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	276	$54.297	$14.986.064
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)	M2	358,35	$68.998	$24.725.314
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	UND	27	$208.685	$5.634.494
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	58	$74.231	$4.305.379
2,1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	363,85	$10.269	$3.736.206
2,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	7,62	$60.657	$462.206
2,3	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO Y PARED	M2	325,25	$66.505	$21.630.751
2,4	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO BAÑOS	M2	30,22	$66.505	$2.009.781
2,5	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	16,36	$10.028	$164.064
2,6	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA MURO BAÑOS	M2	8,36	$66.505	$555.982
2,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRA PARCHE PARA COMPUERTAS DE MUEBLES DE COCINA	UND	42	$12.973	$544.880
2,8	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	23,73	$19.092	$453.041
2,9	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.	M2	18,02	$595.108	$10.723.844
3	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	M2	5,71	$257.873	$1.472.453
3,1	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	M2	10,8	$14.824	$160.101
3,2	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2	10,8	$329.555	$3.559.190
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 calibre 22 (0.7 mm). (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1	$364.836	$364.836
3,4	SUMINSTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS	ML	4	$98.827	$395.309
3,5	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	4	$23.714	$94.855
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	2	$511.415	$1.022.829
3,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	1	$369.997	$369.997
3,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1	$246.671	$246.671
3,9	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	315	$10.269	$3.234.588

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

4	DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	26	$198.870	$5.170.628
4,1	NIVELACION DE TERRENO	M2	215,9	$9.433	$2.036.606
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO PLACA DE CONCRETO 3000 PSI (PATIO)	M3	29,05	$551.504	$16.021.202
4,3	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	230	$12.569	$2.890.893
4,4	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	3,8	$95.723	$363.747
4,5	RESANE DE MUROS	M2	89	$7.196	$640.414
4,6	VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	1420	$12.403	$17.612.733
4,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	24	$18.935	$454.435
4,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	90	$14.927	$1.343.460
4,9	SUMINSTRO E INSTALACION DE REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	3,9	$147.909	$576.846
5	INSTALACION ESTRUCTURA METALICA MURO CERRAMIENTO, CON MALLA ANTI ESCAPE INCLUIDA PLATINA CON ESPESOR NO MAYOR A 10MM, PERNOS ANCLAJE DE 12.66 MM A 10CM, EPOXICO PARA ANCLAJE DE PERNOS, PERFILERIA METALICA TUBULAR O CUADRADA E=3MM H=1.5-2.0 M, SOLDADURA TIPO E 6013 ENTRE PERFIL Y PLATINA, ANGULOS PARA FIGACION DE MALLAS MINIMO DE 1/2"	M2	180	$162.309	$29.215.548
5,1	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	14	$44.545	$623.631
					$240.771.510
COSTO DIRECTO					$240.771.510
ADMINISTRACION		19,83%			$47.746.757
IMPREVISTOS		4,66%			$11.223.522
UTILIDAD		3,32%			$7.993.476
IVA SOBRE LA UTILIDAD		19,00%			$1.518.761
COSTO TOTAL INDIRECTO					$68.482.516
TOTAL					**$309.254.026**

CDI CORAZON DE JESUS

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CDI SAGRADO CORAZON

CDI SAGRADO CORAZON

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,1	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	125	$13.624	$1.702.971
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	125	$54.297	$6.787.167
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	30	$74.231	$2.226.920
1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)	M2	145	$68.998	$10.004.662
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	UND	18	$208.685	$3.756.329
1,6	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	9,3	$95.723	$890.223
1,7	RESANE DE MUROS	M2	74	$7.196	$532.479
1,8	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	36,47	$10.028	$365.733
1,9	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA MURO	M2	21,47	$66.505	$1.427.862
2	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO BAÑOS	M2	26	$66.505	$1.729.130
2,1	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	7,2	$19.092	$137.459
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y HOJA DE PUERTAS TABLERIADAS EN MADERA INCLUYE TRES BISAGRAS POR PUERTA Y TOPE DE RESORTE SATINADO TIPO SCHLAGE.ENCHAPE, TABLA CHAPA CEDRO O NOGAL 2.0 CMS	M2	7,2	$420.589	$3.028.243
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	1	$403.226	$403.226
2,4	VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	2050	$12.403	$25.426.833
2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	65	$18.935	$1.230.762
2,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	200	$14.927	$2.985.467
2,7	DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	3,9	$198.870	$775.594
2,8	NIVELACION DE TERRENO	M2	25,2	$9.433	$237.714
2,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO PLACA DE CONCRETO 3000 PSI (PATIO)	M3	3,9	$551.504	$2.150.866
3	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	25	$13.940	$348.503

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN TEJA DE BARRO	ML	51	$61.517	$3.137.365
3,2	SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO	M2	80	$64.648	$5.171.840
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000PSI PARA CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA	M3	25	$562.330	$14.058.259
3,4	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	945,9	$7.918	$7.489.636
3,5	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	5	$44.545	$222.726
					$96.227.970
COSTO DIRECTO					$96.227.970
ADMINISTRACION		19,83%			$19.082.713
IMPREVISTOS		4,66%			$4.485.650
UTILIDAD		3,32%			$3.194.714
IVA SOBRE LA UTILIDAD		19,00%			$606.996
COSTO TOTAL INDIRECTO					$27.370.072
TOTAL					**$123.598.041**

CDI JONGOVITO

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CDI JONGOVITO

CDI JONGOVITO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,1	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA	KG	320	$9.628	$3.080.907
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	KG	697	$11.981	$8.350.525
1,3	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	130,39	$13.624	$1.776.403
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	130,39	$54.297	$7.079.829
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	30	$74.231	$2.226.920
1,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)	M2	130,39	$68.998	$8.996.606
1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	UND	24	$208.685	$5.008.439
1,8	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	45	$95.723	$4.307.531

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

1,9	RESANE DE MUROS	M2	50	$7.196	$359.783
2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	50	$10.028	$501.417
2,1	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO Y PARED	M2	30	$66.505	$1.995.150
2,2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	176,24	$10.269	$1.809.726
2,3	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO Y PARED	M2	176,24	$66.505	$11.720.841
2,4	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	7,9	$19.092	$150.823
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y HOJA DE PUERTAS TABLERIADAS EN MADERA INCLUYE TRES BISAGRAS POR PUERTA Y TOPE DE RESORTE SATINADO TIPO SCHLAGE.ENCHAPE, TABLA CHAPA CEDRO O NOGAL 2.0 CMS	M2	7,9	$420.589	$3.322.655
2,6	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	M2	23,43	$14.824	$347.329
2,7	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2	23,43	$329.555	$7.721.466
2,8	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	5	$23.714	$118.568
2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	5	$511.415	$2.557.073
3	SUMINSTRO E INSTALACION DE REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	3,62	$147.909	$535.431
3,1	SUMINSTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS	ML	6	$98.827	$592.964
3,2	VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	1050	$12.403	$13.023.500
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	30	$18.935	$568.044
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	100	$14.927	$1.492.733
3,5	DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	3	$198.870	$596.611
3,6	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA CONCRETO 3000 PSI	M2	5	$82.750	413748
3,7	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	7	$44.545	$311.816
					$88.966.838

COSTO DIRECTO				$88.966.838
ADMINISTRACION	19,83%			$17.642.777
IMPREVISTOS	4,66%			$4.147.174
UTILIDAD	3,32%			$2.953.648
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%			$561.193
COSTO TOTAL INDIRECTO				$25.304.792
TOTAL				**$114.271.630**

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

CANTIDADES Y VALORES ESTIMADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS PRIORIZADAS DEL LOTE NO. 3

CENTRO ZONAL IPIALES

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CENTRO ZONAL IPIALES

	CZ IPIALES				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,1	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	14,5	$83.656	$1.213.014
1,2	RESANE DE MUROS	M2	50	$5.978	$298.897
1,3	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	12	$9.470	$113.640
1,4	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO BAÑOS	M2	12	$61.861	$742.328
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	M2	5	$69.282	$346.410
1,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	UND	32	$16.700	$534.405
1,7	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2" CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	M2	65	$116.273	$7.557.725
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS Y ANDENES	ML	33	$85.716	$2.828.635
1,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTAS	UND	10	$46.466	$464.660
2	MANIJA CALIPSO DE ACERO INOLXIDABLE	UND	12	$5.896	$70.757
2,1	AMUEBLAMIENTO DE COCINA CON 3,5 M DE MUEBLES BAJOS CON ZÓCALO INFERIOR Y 3,5 M DE MUEBLES ALTOS ACABADO LAMINADO CON FRENTE DE 18 MM DE GRUESO LAMINADO POR AMBAS CARAS, CANTOS VERTICALES POSTFORMADOS (R.4), CANTOS HORIZONTALES EN ABS DE 1,5 MM DE GRUESO	UND	1	$1.833.694	$1.833.694
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA VALVULA ANTOVANDÁLICA SANITARIO	UND	8	$300.636	$2.405.092
2,3	SUMINSTRO E INSTALACION DE REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	27	$119.379	$3.223.220

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

2,4	VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	1420	$11.403	$16.192.733
2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	74	$16.700	$1.235.811
2,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	200	$12.705	$2.540.972
2,7	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	2	$35.953	$71.906
					$41.673.898
COSTO DIRECTO					$41.673.898
ADMINISTRACION		19,26%			$8.027.674
IMPREVISTOS		4,38%			$1.825.878
UTILIDAD		3,07%			$1.278.020
IVA SOBRE LA UTILIDAD		19,00%			$242.824
COSTO TOTAL INDIRECTO					$11.374.396
TOTAL					**$53.048.294**

CDI TRAVESURAS

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CDI TRAVESURAS

CDI TRAVESURAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,1	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	37	$11.381	$421.080
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	37,1	$47.227	$1.752.123
1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)	M2	406,62	$52.870	$21.497.946
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	36	$179.255	$6.453.187
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	12	$63.902	$766.829
1,6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	54,1	$7.089	$383.535
1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.25 X 0.25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	39,1	$56.017	$2.190.275
1,8	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA MURO	M2	15	$61.861	$927.910

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

1,9	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	4,2	$9.470	$39.774
2	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO BAÑOS	M2	4,2	$61.861	$259.815
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	4	$354.676	$1.418.704
2,2	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	14	$18.257	$255.595
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	8	$443.941	$3.551.526
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	3	$317.002	$951.006
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	M2	11,23	$462.544	$5.194.369
2,7	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	7,12	$14.287	$101.724
2,8	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO Ttemplado DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.	M2	2,94	$483.793	$1.422.350
2,9	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	M2	4,18	$236.383	$988.082
3	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1,51	$13.824	$20.874
3,1	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2	1,5	$303.140	$454.710
3,2	RESANE DE MUROS	M2	50	$5.978	$298.897
3,3	VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	1820	$11.403	$20.754.067
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	68	$16.700	$1.135.610
3,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	200	$12.705	$2.540.972
3,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 21MPA (3000 PSI), E= 0.10, PARA CONSTRUCCION DE ANDEN EXTERIOR	M2	25,2	$25.055	$631.390
3,7	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	1	$16.601.671	$16.601.671
3,8	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	M2	64	$116.273	$7.441.452
3,9	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	3	$35.953	$107.859
					$98.563.332
COSTO DIRECTO					$98.563.332

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

ADMINISTRACION	19,26%			$18.986.328
IMPREVISTOS	4,38%			$4.318.402
UTILIDAD	3,07%			$3.022.658
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%			$574.305
COSTO TOTAL INDIRECTO				$26.901.693
TOTAL				$125.465.025

CDI ROSITA MUESES

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CDI ROSITA MUESES

CDI ROSITA MUESES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,1	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	107,6	$11.381	$1.224.545
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	107,6	$47.227	$5.081.630
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	ML	15	$69.282	$1.039.231
1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)	M2	311,73	$52.870	$16.481.124
1,5	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	4,99	$83.656	$417.444
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	38	$179.255	$6.811.697
1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	22	$63.902	$1.405.853
1,8	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	37,14	$9.470	$351.715
1,9	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO	M2	27,84	$61.861	$1.722.201
2	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO BAÑOS	M2	9,3	$61.861	$575.304
2,1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	78	$7.089	$552.972
2,2	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA MURO	M2	78	$61.861	$4.825.132
2,3	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	32,8	$10.536	$345.570
2,4	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	23	$18.257	$419.906
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	5	$443.941	$2.219.704
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	12	$149.626	$1.795.509

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	3	$317.002	$951.006
2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	3	$354.676	$1.064.028
2,9	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	18,84	$14.287	$269.168
3	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.	M2	18,84	$483.793	$9.114.654
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 21MPA (3000 PSI), E= 0.10, PARA CONSTRUCCION DE ANDEN EXTERIOR	M2	80,6	$25.055	$2.019.446
3,2	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120VAC	UND	24	$52.148	$1.251.549
3,3	SUMINSTRO E INSTALACION DE REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	4	$119.379	$477.514
3,4	RESANE DE MUROS	M2	68	$5.978	$406.499
3,5	VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	2380	$11.403	$27.139.933
3,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	48	$16.700	$801.607
3,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	280	$12.705	$3.557.361
3,8	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	1	$16.601.671	$16.601.671
3,9	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	M2	50	$116.273	$5.813.635
4	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	6	$35.953	$215.717
					$114.953.324

COSTO DIRECTO				$114.953.324
ADMINISTRACION	19,26%			$22.143.545
IMPREVISTOS	4,38%			$5.036.504
UTILIDAD	3,07%			$3.525.293
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%			$669.806
COSTO TOTAL INDIRECTO				$31.375.147
TOTAL				**$146.328.472**

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

CDI JARDIN DEL SABER

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CDI JARDIN DEL SABER

CDI JARDIN DEL SABER

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	24	$165.068	$3.961.628
1,2	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	51	$11.381	$580.407
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	51,1	$47.227	$2.413.302
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	34,3	$63.902	$2.191.853
1,5	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	311,85	$10.410	$3.246.359
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR (INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS)	M2	50,4	$262.103	$13.210.005
1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	261,45	$61.547	$16.091.400
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)	M2	319,45	$52.870	$16.889.279
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	30	$179.255	$5.377.656
2	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	M2	3,3	$236.383	$780.065
2,1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	176,55	$9.470	$1.671.923
2,2	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO	M2	152,55	$61.861	$9.436.845
2,3	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO BAÑOS	M2	24	$61.861	$1.484.656
2,4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	40	$7.089	$283.575
2,5	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA MUROS	M2	39,44	$61.861	$2.439.785
2,6	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	8	$18.257	$146.054
2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	4	$443.941	$1.775.763
2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	4	$149.626	$598.503
2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	M2	5,76	$462.544	$2.664.253

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

3	REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA).	M2	40	$358.383	$14.335.326
3,1	VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	1320	$11.403	$15.052.400
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	36	$16.700	$601.205
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	200	$12.705	$2.540.972
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 21MPA (3000 PSI), E= 0.10, PARA CONSTRUCCION DE ANDEN EXTERIOR	M2	24	$25.055	$601.324
3,5	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	1	$16.601.671	$16.601.671
3,6	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	M2	62	$116.273	$7.208.907
3,7	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	12	$35.953	$431.435
					$142.616.549

COSTO DIRECTO				$142.616.549
ADMINISTRACION	19,26%			$27.472.333
IMPREVISTOS	4,38%			$6.248.526
UTILIDAD	3,07%			$4.373.645
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%			$830.993
COSTO TOTAL INDIRECTO				$38.925.497
TOTAL				**$181.542.046**

CDI EL PRINCIPITO

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CDI EL PRINCIPITO

CDI EL PRINCIPITO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	32	$165.068	$5.282.171
1,2	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	489	$11.381	$5.565.079
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	489,6	$47.227	$23.122.359

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	70,4	$63.902	$4.498.730
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	ML	32	$69.282	$2.217.025
1,6	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	442,5	$10.410	$4.606.425
1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	442,5	$61.547	$27.234.440
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)	M2	637,06	$52.870	$33.681.278
1,9	TANQUE PLASTICO DE AGUA 2000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	1	$830.211	$830.211
2	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA CONCRETO 3000 PSI	M2	11	$70.472	$775.197
2,1	CONSTRUCCION DE PLACA BASE DE CONCRETO 3000 PSI	M2	7,5	$57.614	$432.105
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS Y ANDENES	ML	18	$85.716	$1.542.892
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	30	$179.255	$5.377.656
2,4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	57	$7.089	$404.095
2,5	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA MESON	M2	57	$61.861	$3.526.058
2,6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	51,3	$9.470	$485.809
2,7	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO	M2	51,3	$61.861	$3.173.452
2,8	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	30	$10.536	$316.070
2,9	NIVELACION DE TERRENO	M2	51,3	$7.614	$390.578
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO MONOCONTROL	UND	6	$169.798	$1.018.791
3,1	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	M2	1,8	$236.383	$425.490
3,2	SUMINSTRO E INSTALACION DE REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	8	$119.379	$955.028
3,3	VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	1920	$11.403	$21.894.400
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	75	$16.700	$1.252.511
3,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	200	$12.705	$2.540.972
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)	M2	7	$163.365	$1.143.552
3,7	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA	M2	116	$116.273	$13.487.632

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

	DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M				
3,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 21MPA (3000 PSI), E= 0.10, PARA CONSTRUCCION DE ANDEN EXTERIOR	M2	51	$25.055	$1.277.813
3,9	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	18	$35.953	$647.152
					$168.104.972

COSTO DIRECTO				$168.104.972
ADMINISTRACION	19,26%			$32.382.187
IMPREVISTOS	4,38%			$7.365.263
UTILIDAD	3,07%			$5.155.303
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%			$979.508
COSTO TOTAL INDIRECTO				$45.882.260
TOTAL				**$213.987.232**

CDI SAN NICOLAS

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO CDI SAN NICOLAS

CDI SAN NICOLAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,1	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	195,25	$10.410	$2.032.553
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LIMATESA TEJA TIPO AJOVER O SIMILAR	ML	87,25	$40.464	$3.530.495
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR (INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS)	M2	108	$262.103	$28.307.154
1,4	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	65	$11.381	$739.734
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	65	$47.227	$3.069.758
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	36	$63.902	$2.300.487
1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA CLARABOYA TIPO ETERNIT O SIMILAR	UND	7	$76.196	$533.375
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)	M2	448,95	$52.870	$23.735.927
1,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	8,8	$83.656	$736.174
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	34	$179.255	$6.094.676

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

2,1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	205,22	$9.470	$1.943.427
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO BAÑOS	M2	13	$61.861	$804.189
2,3	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO	M2	26,4	$61.861	$1.633.122
2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA GRESS 25X25 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	165,82	$47.852	$7.934.798
2,5	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	105,16	$7.089	$745.519
2,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA MURO BAÑOS	M2	65,16	$61.861	$4.030.841
2,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA MURO Y MESON	M2	40,4	$61.861	$2.499.171
2,8	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	27	$18.257	$492.933
2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	15	$443.941	$6.659.111
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	12	$149.626	$1.795.509
3,1	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	20,8	$10.536	$219.142
3,2	RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	20	$77.730	$1.554.600
3,3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	51	$26.369	$1.344.838
3,4	Caja de inspección en mamposteria 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	UND	1	$445.855	$445.855
3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	90	$45.490	$4.094.131
3,6	VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	1830	$11.403	$20.868.100
3,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	65	$16.700	$1.085.510
3,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	200	$12.705	$2.540.972
3,9	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	1	$16.601.671	$16.601.671
4	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	M2	27	$116.273	$3.139.363
4,1	SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO	M2	80	$48.714	$3.897.158

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000PSI PARA CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA	M3	25	$465.316	$11.632.899
4,3	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	945,9	$5.154	$4.875.484
4,4	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	10	$35.953	$359.529
					$172.278.205
COSTO DIRECTO					$172.278.205
ADMINISTRACION		19,26%			$33.186.079
IMPREVISTOS		4,38%			$7.548.107
UTILIDAD		3,07%			$5.283.284
IVA SOBRE LA UTILIDAD		19,00%			$1.003.824
COSTO TOTAL INDIRECTO					$47.021.294
TOTAL					**$219.299.499**

3.1. Fases y etapas del proyecto

ETAPA 1 - FASE DE DIAGNÓSTICO

Se desarrollará durante los primeros diez días (10) calendario de ejecución de los contratos de obra, posterior a la suscripción del acta de inicio e incluye las siguientes actividades:

visita de diagnóstico (Elaboración de Diagnóstico Técnico)

Los contratistas de obra deberán entregar a la interventoría para revisión y aprobación, un **cronograma general** que incluya las fechas de las visitas a las infraestructuras que serán intervenidas, máximo al día (1) siguiente a la suscripción del contrato y previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra. Dicho cronograma deberá incluir el itinerario, actividades y perfiles de los profesionales que se encuentren incluidos en el personal mínimo requerido de los contratos de obra, los cuales deberán realizar las visitas, y que serán programadas a partir de la suscripción del Acta de inicio de los contratos de obra. El cronograma deberá contemplar de forma general las Etapas del proyecto, incluir los tiempos establecidos por la Entidad y no podrán exceder el 31 de diciembre de 2024.

Una vez aprobados los perfiles mínimos y el cronograma general por parte de la interventoría, los contratistas de obra deberán presentar una actualización del cronograma, incluyendo la siguiente información mínima:

- Nombre de la sede.
- Nombre de las personas que realizará la visita con su respectivo número de cedula.
- Fecha y hora exacta de la visita a cada una de las sedes.
- Equipo y/o herramienta que se va a ingresar. (si aplica)
- Placas de los vehículos que van a ingresar a las instalaciones. (si aplica)

Adicionalmente, deberá adjuntar los siguientes documentos del personal:

- Copia del documento de identidad
- Copia de pago de seguridad social y parafiscales correspondiente al periodo de la visita.
- Copia del carné de identificación que deberá portar durante toda la visita.

Las fechas de las visitas que serán presentadas por los contratistas de obra, se socializarán y notificarán al Coordinador(a) Administrativo(a) de la Dirección Regional Nariño para el trámite de autorización de ingreso y el respectivo acompañamiento por parte del ICBF.

La visita de diagnóstico deberá ser adelantada por los contratistas de obra e interventoría a cada una de las infraestructuras a intervenir y deberán estar contempladas y efectuadas en un plazo máximo de cinco (5) días calendario.

Posterior a la visita de diagnóstico, los contratistas de obra deberán entregar a la interventoría para revisión y aprobación un (1) informe de diagnóstico por cada frente de obra dentro de los cinco (4) días calendarios siguientes a la terminación de cada visita de diagnóstico.

En el informe de visita se debe documentar (técnica y fotográficamente) el estado de los espacios a intervenir incluyendo el levantamiento arquitectónico de dichas áreas, el presupuesto de obra con sus respectivos ítems y cantidades, los análisis de precios unitarios de los ítems a ejecutar (APU´s) y las especificaciones técnicas de cada ítem a ejecutar, de acuerdo con los valores unitarios establecidos en la propuesta económica presentada por el proponente que resulte adjudicatario.

Las actividades de la presente etapa incluyen, entre otros, la verificación y validación de necesidades en sitio, junto con la consolidación de cantidades de obra para actividades de adecuación y/o reparaciones locativas, el suministro y ejecución de las obras definidas en sitio que no requieren de licencia de construcción, permisos ambientales, de intervención de espacio público, permisos ante empresas de servicios públicos y/o similares correspondientes a: Mantenimiento, reparación, sustitución, restitución y/o mejoramiento de los materiales y acabados de pisos, muros, ventanería, puertas, cielorrasos, techos, cubiertas, zonas exteriores y cerramientos, entre otros, así como la sustitución, mejoramiento y/o ampliación de redes y aparatos de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas, voz y datos, de gas o de red contra incendio, entre otras.

En el informe de "diagnóstico técnico" el proponente seleccionado deberá relacionar para cada lote de intervención, las necesidades que requieren ser atendidas para preservar el óptimo funcionamiento de las condiciones de operación de las Unidades de Servicio, remitiendo las recomendaciones de intervención necesarias de acuerdo con las condiciones observadas en cada edificación. En esta etapa del proyecto los contratistas deberán informar las conclusiones de la revisión de los elementos técnicos que componen las edificaciones.
En el caso de identificar ítems de obra no previstos necesarios para ejecutar las obras inicialmente indicadas por el ICBF, deberán presentarse para aprobación del interventor del contrato.

Adicionalmente, y previo al inicio de la etapa de ejecución de obra, los contratistas con base en el alcance y presupuesto contractual, deberán presentar para aprobación de la Interventoría, el correspondiente **cronograma detallado** para cada frente de obra (HI / CDI / CZ relacionados en el numeral 3 UBICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE PRIMERA INFANCIA Y SEDE ADMINISTRATIVAS PARA INTERVENCIÓN Y VALOR POR LOTE, la cual no podrá superar el plazo total del contrato establecido por la Entidad. Este cronograma deberá estar conforme con lo establecido en el siguiente aspecto a tener en cuenta sobre programación de actividades.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."
ICBF REGIONAL NARIÑO

Es de aclarar que, las actividades de adecuación y/o reparaciones locativas priorizadas y relacionadas en el **Anexo – Lista de actividades e ítems de obra y Especificaciones Técnicas de Obra**, son actividades generales que pueden aplicar para cada una de las infraestructuras a intervenir de cada uno de los lotes, no obstante, el presupuesto detallado y final para la intervención de cada edificación será el presentado por el contratista de obra con base en la Etapa de Diagnóstico, el cual deberá ser avalado por la interventoría en el proceso de priorización que será realizado en conjunto con el ICBF.

El contratista y el interventor de la obra deberán ejercer de manera permanente el control del balance presupuestal del contrato, registrando mayores y menores cantidades de obra ejecutadas y conservando en todo momento el valor adjudicado del contrato.

Posterior a la entrega de los informes de diagnóstico presentados por parte de los contratistas de obra de cada uno de los frentes, el interventor deberá en máximo dos (2) días calendario revisar y avalar dicho informe, o solicitar las subsanaciones que sean requeridas a los contratistas de obra, las cuales deberán ser presentadas en un término máximo de un (1) día. Finalmente, en un término máximo de un (1) día posterior a la presentación de subsanaciones (si aplica), el interventor deberá verificar y avalar los informes presentados con sus respectivas subsanaciones y deberá hacer entrega en medio digital de toda la información a la supervisión del contrato.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (Cronograma detallado de actividades de obra para la adecuación y/o reparación)

La elaboración de la programación de obra (cronograma detallado) para cada frente de ejecución en cada uno de los lotes e infraestructuras a intervenir deberá entregarse en medio digital (Archivo Project mpp y PDF), la cual debe contener todos los ítems de obra que se ejecutarán, con sus actividades precedentes, tiempos de ejecución, determinación de la ruta crítica, de acuerdo con las condiciones estipuladas en la visita de diagnóstico y previo a la Etapa 2 de Ejecución de obra. El cronograma deberá contemplar de forma detallada las Etapas del proyecto, incluir los tiempos establecidos por la Entidad y no podrá exceder el 31 de diciembre de 2024.

La revisión, aprobación, solicitud de subsanaciones y revisión de subsanaciones por parte de la interventoría, deberá realizarse de acuerdo con los términos previstos para la aprobación de los informes de diagnóstico.

Los contratistas de obra deberán presentar el Programa de Obra del proyecto a ejecutar, este programa de trabajo deberá ser el resultado de un análisis detallado de las diferentes actividades en que se divide el proyecto, siguiendo un desarrollo constructivo para ejecutar la obra, asumiendo condiciones de tiempo, modo y lugar en condiciones típicas del sitio de ejecución de las obras, el programa del proyecto deberá tener un único nodo de inicio y un único nodo de fin.
Los contratistas deberán determinar las actividades de obra necesarias para ejecutar el proyecto en cada una de las infraestructuras a intervenir, pero como mínimo deberá incluir cada una de las actividades constructivas definidas en su oferta económica, para ello se deberá realizar la descomposición del trabajo requerido en el grado de detalle que permita asignar recursos, definir duración, definir costos y realizar el control del proyecto. Igualmente deberá tener en cuenta los calendarios laborales, días festivos, vacaciones, etc., deberá identificar cada actividad, establecer precedencias, restricciones, definir el tipo de la actividad (trabajo o duración fijos) definir según el tipo de la tarea el trabajo requerido o la duración, conforme a las cantidades requeridas en presupuesto y determinar la duración total del proyecto. Se debe presentar de manera anexo el cuadro que permita sustentar la duración estimada para cada actividad. Cada una de las actividades

debe permitir la identificación de recursos asignados y se debe comprobar que no se presenten sobre asignaciones y que estos sean coherentes con la actividad a ejecutar.

La programación de obra se realizará por el Método de la Ruta Crítica CPM, deberá determinarse la fecha única de inicio y la fecha única de finalización del proyecto, el programa con la ruta crítica además debe presentar el cuadro de duración de actividades y el diagrama de recursos. Una vez revisados y ajustados estos aspectos los contratistas deberán presentar el programa del proyecto el cual servirá de Línea Base para el control de la obra. Dicho programa se presentará en Project y que permita a él y a la Interventoría controlar el proyecto.

La programación, ejecución y control del proyecto se regirá por lo establecido en el Modelo de Maduración de Proyectos empleado por el contratista, para lo cual se tendrá en cuenta la herramienta de gerencia de proyectos del EVM (Earned Value Management ó Gestión del Valor Ganado); con el fin de asegurar el cumplimiento de cada una de las etapas mediante el seguimiento de los indicadores de Ejecución Planeada, Índice de Ejecución de Costos e Índice del Proyecto.

La línea base del proyecto será la presentada por los contratistas y aprobada por el Interventor. Con base en esta línea la cual solo podrá modificarse mediante el procedimiento de control de cambios, se realizará el seguimiento del proyecto y a los indicadores del EVM que se definan.

Los contratistas ajustarán el cronograma de tal forma que los avances de obra sean acordes al plazo de ejecución determinado por el ICBF descritos en el presente documento de ficha de condiciones técnicas, en su numeral "plazo de ejecución de la etapa 2". Lo anterior obliga al contratista a presentar la curva "S" de avance del cronograma por el propuesto para su verificación por parte del interventor de obra.

La Interventoría efectuará un seguimiento continuo mensual a los avances físicos en obra, y presentará al ICBF un reporte mensual de los avances de obra, así como los avances en la inversión de los recursos económicos, el cual se entregará a la Supervisión del contrato para ser revisado y aprobado.

Se debe tener en cuenta que:

- El cálculo de duración de cada una de las actividades o tareas se hará teniendo en cuenta los rendimientos indicados en cada uno de los APU´s presentados para cada uno de los frentes de obra.
- Las actividades deben tener una secuencia lógica al proceso constructivo.
- La programación presentada relacionará los entregables del proyecto con hitos que se plasmarán en la programación.
- Cada actividad de la programación deberá mostrar inicio y terminación temprana, inicio y terminación tardías, y sus respectivas holguras.
- Deben incluirse en el cronograma las actividades de adecuación y/o reparaciones necesarias en cada frente de obra.
- Se debe evidenciar la proyección de la ruta crítica y de la línea base del proyecto.
- Debe existir correspondencia entre el diagrama de Gantt con el diagrama de ruta crítica.
- Debe existir correspondencia entre el diagrama de Gantt y el flujo de inversión.

La intervención a la infraestructura se realizará con los equipos de trabajo previamente avalados por el interventor del contrato y en los horarios de trabajo definidos con la respectiva Dirección Regional o Coordinación del Centro Zonal a la que pertenece la sede a intervenir. Los horarios de trabajo podrán incluir fines de semana y días festivos y horarios nocturnos y no dará lugar a sobrecostos o reconocimientos adicionales al contratista por parte del ICBF.

definición del alcance a ejecutar
Una vez adelantada la Etapa de diagnóstico que permita identificar las necesidades, establecer cantidades y definir los presupuestos para cada edificación, se deberá establecer el alcance de las intervenciones en cada uno de los frentes que componen los lotes de ejecución mediante un proceso de priorización que será definido por el interventor y la supervisión del ICBF, lo cual quedará consignado en acta y se surtirá de acuerdo con la importancia y orden de prevales cencia de cada necesidad.

Se realizará la intervención de las infraestructuras por cada lote de acuerdo con la bolsa de recursos disponible y en caso que alguna infraestructura no se pueda intervenir por razones técnicas, jurídicas o financieras, se podrá remplazar la infraestructura por otra que se encuentre en el numeral 3 **Ubicación de las infraestructuras de Primera Infancia y Sedes Administrativas para intervención y valor por lote** para ser intervenida con las actividades relacionadas en el **Anexo 1** ***"Listado de Ítems Especificaciones Técnicas de Obra Civil".***

NOTA 1: En caso de requerirse realizar el diagnóstico de una o más de las infraestructuras que se encuentran indicadas en el numeral. 3 del presente documento, estos diagnósticos no generaran costos adicionales a la entidad, toda vez que hacen parte de la Etapa 1, por lo tanto, se tienen previstos sus costos en dicha etapa.

NOTA 2: Durante el plazo previsto para realizar las visitas a cada una de las infraestructuras priorizadas, los contratistas de obra deberán verificar inicialmente la viabilidad de su intervención, en caso que se llegase a identificar la inviabilidad de intervenir uno o más de las infraestructuras priorizadas, el o los contratistas, deberán reportar de inmediato dicha novedad a la interventoría con la respectiva justificación, lo anterior, con el fin que la interventoría y la supervisión del ICBF definan la o las infraestructuras de remplazo por cualquiera de las que se encuentran en el listado de infraestructuras provisionales. En todo caso, el tiempo estimado para realizar las visitas, no podrá superar los 10 días calendario conforme se tiene previsto en la Etapa 1.

Adicionalmente, en caso de que una o más de las infraestructuras sean remplazadas por cualquiera de las provisionales, los contratistas de obra deberán presentar el respectivo informe y demás entregables producto de la etapa 1, de las infraestructuras que fueran remplazadas.

NOTA 3: Para las intervenciones a las sedes de Primera Infancia y Sedes Administrativas que serán priorizadas para intervención en la modalidad de adecuación y/o reparación locativa con base en las necesidades más urgentes y de acuerdo con el presupuesto general asignado para cada infraestructura, se debe coordinar el proceso de logística para el traslado temporal de los elementos y dotación que se encuentra ubicada en los espacios a intervenir (Mobiliario, equipos, archivo, etc.), mientras se ejecutan las actividades de obra.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."
ICBF REGIONAL NARIÑO

NOTA 4: Los contratistas debe tener en cuenta que se trata de un contrato que contempla actividades de adecuación y/o reparaciones locativas, por lo tanto, durante la ejecución del contrato, podrá evidenciarse la necesidad de ejecutar actividades no previstas, mayores o menores cantidades, lo que exige un control y ajuste permanente de las cantidades de obras con su respectivo balance de obra hasta finalizar la intervención, lo anterior, con previa revisión de la propuesta formulada por parte de los contratistas y la aprobación por parte de la interventoría, y el aval correspondiente de la supervisión del contrato por parte del ICBF.

Los contratistas deberán disponer e implementar los frentes de obra necesarios para la ejecución de las actividades establecidas, dentro de la programación de cada sede a intervenir y de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

Los contratistas deberán entregar la infraestructura apta para su uso, con óptimos acabados y con la totalidad de conexiones, redes, accesorios, equipos y aparatos instalados en correcto funcionamiento y operación. **TODOS LOS EQUIPOS, INSUMOS Y DEMÁS QUE SEAN SUMINISTRADOS, UTILIZADOS E INSTALADOS EN CADA UNA DE LAS OBRAS, DEBERÁN SER NUEVOS Y CONTAR CON GARANTÍA POR PARTE DE LOS FABRICANTES.**

NOTA 5: Para cada frente de obra o sede a intervenir los contratistas e interventor del contrato deberán suscribir un Acta de Inicio donde se establezcan los plazos de ejecución y el cronograma de actividades. De la misma manera una vez finalizadas las actividades de obra en cada uno de los frentes, se deberá suscribir la correspondiente Acta de Terminación y recibo a satisfacción, que deberán ser suscritas por parte de los contratistas de obra, interventor y supervisor por parte del ICBF o la persona que este delegue.

NOTA 6: En el caso en que se ejecuten menores cantidades de obra en alguna de las infraestructuras relacionadas dentro de uno de los Lotes de Intervención, los recursos que no sean requeridos se podrán utilizar en cualquiera de las infraestructuras relacionadas dentro del mismo lote, previa aprobación de la Supervisión y la interventoría del Contrato.
Finalmente, una vez definido el alcance de intervención por parte la Interventoría y una vez culmine la Etapa 1, los contratistas de obra deberán disponer de los recursos y el personal necesarios para iniciar las actividades de la Etapa 2 que se describe a continuación.

ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O REPARACIONES LOCATIVAS.

Esta etapa consiste en la ejecución de las obras de adecuación y/o reparaciones locativas sin superar el 31 de diciembre de 2024, de conformidad con los presupuestos y programaciones definitivas validados por el interventor del contrato en la Etapa de Diagnóstico. Las actividades generales estimadas que se enumeran en el siguiente cuadro son de carácter inicial y están supeditadas a modificaciones producto de la Etapa de Diagnóstico, dichas cantidades se establecen por lote en el numeral inmediatamente anterior.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."
ICBF REGIONAL NARIÑO

definición del alcance de intervención:
como resultado del informe presentado en la etapa de diagnóstico técnico, los contratistas deberán presentar para aprobación del interventor del contrato la propuesta de intervención con el objeto de determinar la priorización de actividades de adecuación y/o reparaciones locativas en las instalaciones relacionadas en el presente proceso.

ejecución de actividades de adecuación y/o reparaciones locativas:
Esta actividad corresponde a las acciones requeridas de adecuación y/o reparaciones de los elementos y/o espacios que así lo requieran, sin cambiar de uso y propendiendo por una mejor prestación del servicio. Esta actividad tiene como principal objetivo coordinar efectiva y eficientemente los recursos disponibles para ofrecer un servicio de alta calidad en la adecuación de la infraestructura física.

descripción de la necesidad, localización de las infraestructuras a intervenir y valores por lote
descripción de la necesidad en infraestructuras de primera infancia y sedes administrativas
Las infraestructuras a intervenir de atención a Primera Infancia y Sedes Administrativas, de propiedad del ICBF, corresponden a las que se encuentran relacionadas en la presente Ficha de Condiciones Técnicas: Hogares Infantiles – H.I., y/o Centros de Desarrollo Infantil – CDI, y/o Centros Zonales, los cuales debido a su vetustez (construidos hace más de 30 años) y condiciones climáticas de la zona, en su gran mayoría presentan alto grado de deterioro en cubiertas, canales, bajantes, redes eléctricas, redes hidrosanitarias, cielo rasos, paredes, enchapes de pisos y paredes, baterías sanitarias, cocinas, circulaciones y cerramientos, que requieren de un mantenimiento adecuado para su funcionamiento.

Dentro de los servicios de atención a la Primera Infancia, el ICBF cuenta con la Modalidad Institucional la cual está concebida como un servicio complementario a las acciones de las familias y de la comunidad, por cuanto el desarrollo actual de la sociedad y circunstancias sociales, económicas, políticas y culturales, han requerido de los padres el desarrollo de obligaciones por fuera del hogar que los llevan a buscar apoyo para el cuidado y potenciamiento del desarrollo de sus hijos en estos primeros años de vida. Esta modalidad se desarrolla entre otros, en los siguientes escenarios:

- **Hogares Infantiles – HI**. Fueron creados en 1974 bajo el nombre de Centros de Atención Integral al Preescolar (CAIP). La Ley 7 de 1979 estableció recursos para su financiamiento con el objetivo de atender a niños y niñas desde los 6 meses hasta los 4 años y 11 meses, hijos de padres y madres trabajadores. Busca garantizar una atención integral de calidad, durante 210 días hábiles del año, en jornada completa (8 horas diarias). Esta modalidad se desarrolla en Infraestructuras del ICBF, de la Entidad Territorial o del prestador del servicio. Este servicio se presta en instalaciones del ICBF, de las alcaldías, gobernaciones u operadores, denominados Entidades Administradoras del Servicio (EAS). Cuenta con una capacidad de atención que pueden ser menos o pueden ser más. Esto depende de la estructura física, las condiciones del territorio y los acuerdos financieros con los operadores. Allí niñas y niños reciben atenciones durante 210 días al año, de lunes a viernes con un horario de 8 horas diarias. Las familias hacen un aporte económico al hogar, el cual se determina según los ingresos de los padres o acudientes.

- **Centros de Desarrollo Infantil (CDI).** Son espacios amplios, construidos o adecuados para atender por diferentes aulas o niveles a las niñas y los niños según sus edades. Están diseñados para atender aproximadamente desde 65 hasta 300 usuarios. Es un servicio donde los padres de familia y cuidadores pueden llevar a niñas y niños durante 220 días al año, de lunes a viernes con un horario de 8 horas.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."
ICBF REGIONAL NARIÑO

Del mismo modo, El ICBF debe garantizar y proteger la cobertura y calidad de atención de manera integral asegurando los servicios que mejoren las condiciones de vida para los niños, niñas y adolescentes y en general de los usuarios y peticionarios del ICBF, mediante un ambiente respetuoso de la dignidad de sus derechos. El ICBF como rector del SNBF tiene a su cargo la articulación de las Entidades responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y resguardos o territorios indígenas.

El ICBF en su función de garante de los derechos de los niños y la familia Colombiana debe garantizar la eficiencia y eficacia en la calidad de los servicios prestados en las diferentes modalidades y programas del Instituto, generando espacios adecuados para la atención a los usuarios de estos programas, lo que se constituye en un soporte esencial en el desarrollo misional de la Entidad, lo anterior, se desarrolla entre otras, en el siguiente escenario:

- **Centro Zonal**: En el 2007 se implementó el Plan integral Centros Zonales con Calidad- PICZC, con el fin de mejorar las infraestructuras de los inmuebles de los puntos de atención. Desde el Plan se asesoró a la Dirección General para la construcción permanente de los lineamientos con actores internos y externos; proceso evolutivo y mancomunado con la participación de Directivos, funcionarios de la Dirección Técnica, Atención al Ciudadano, Mejoramiento Organizacional, Gestión Humana, Control Interno, Regionales, Centros Zonales, Sindicato Nacional y usuarios en general.

  Desde ese momento se construyó el documento de los lineamientos para intervención de Infraestructura Física para la intervención de los centros zonales.

  Un Centro Zonal es la dependencia encargada de desarrollar dentro de su área de influencia la coordinación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, coordinar la prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar y la implementación de la política de protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia, el bienestar de las familias y comunidades, y el desarrollo del sistema de responsabilidad penal para adolescentes

Los contratistas deberán tener presente que las intervenciones se realizarán de acuerdo con las condiciones de atención de la Infraestructura, teniendo en cuenta que las instalaciones de las sedes de atención a la Primera Infancia y Sedes Administrativas estarán prestando servicio y deberá articularse con; el Operador de la infraestructura, la Coordinación el centro zonal y la Coordinación Regional del ICBF, lo que respecta a la logística de intervención de espacios, así como horarios del personal administrativo o traslado de mobiliario o elementos mientras se realizan las obras, lo cual deberá tenerlo en cuenta en la programación del contrato.

Previo a la ejecución de las obras, los contratistas socializarán mediante acta de reunión al Director Regional y Coordinador Administrativo de la Regional, al personal de la sede a intervenir y a la comunidad vecina, el alcance de los trabajos a ejecutar y los tiempos de ejecución previstos en la programación de obras aprobada por el interventor. Así mismo, en dicha reunión se coordinará la logística de intervención evaluando en cada caso el hecho de que las Sedes de atención a primera infancia puedan continuar prestando servicio de manera total o parcial, o se evidencie la necesidad de realizar el traslado de los usuarios a otra sede temporal.

Conforme con lo anterior, se requiere de manera previa al inicio de actividades de mantenimiento y reparación locativa, que los contratistas adelante un diagnóstico especializado del estado de las

infraestructuras priorizadas, que permita identificar de manera precisa las actividades, según la relación de infraestructuras establecidas en el numeral 6.3.2 en Tabla 2.

Esta actividad consiste en la identificación, y verificación de las cantidades relacionadas para las adecuaciones y/o reparaciones locativas de las infraestructuras de Primera Infancia y Sedes Administrativas - Nariño, con base en la información aquí suministrada de acuerdo con el alcance presupuestal y los lineamientos y orientaciones del ICBF en función de sus necesidades.

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.

El plazo estimado para la ejecución del Contrato será hasta máximo el (31) de diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el anexo técnico

Se discriminan sus etapas a continuación:

Etapa 1 – Fase de Diagnóstico: El término previsto para la ejecución de la Etapa 1 será de máximo diez días (10) calendario, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.

Etapa 2 - Fase de Ejecución de obra: El término previsto para la ejecución de la Etapa 2 será contado a partir de la terminación de la Etapa 1, y no podrá superar el (15) quince de diciembre de 2024.

NOTA 1: Es importante tener presente que las intervenciones a las sedes de atención a la Primera Infancia y Sedes Administrativas del ICBF que se postulen en las modalidades programadas deben tener cada una su correspondiente programación para la intervención, que NO SERÁ necesariamente la totalidad del plazo contractual, es decir, el plazo para la intervención de las infraestructuras relacionadas en cada LOTE será definido entre los contratistas y el interventor del contrato, de acuerdo con el alcance de las actividades a desarrollar en cada sede, eso sí, sin superar los plazos máximos

5. FORMA DE PAGO

El valor del contrato a suscribir será por el valor del presupuesto oficial de cada lote, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del servicio, el IVA, demás impuestos de ley, y se ejecutará como una bolsa de recursos (monto agotable), teniendo en cuenta el valor unitario ofertado por el proponente adjudicatario dentro de la oferta económica, según las necesidades que presente la entidad.

El contrato no contempla anticipo o pago anticipado, por lo tanto, el valor del contrato se pagará mediante pagos mensuales parciales contra cortes de obra mensuales, los cuales deberán ser aprobados por el interventor del contrato, previa presentación de las actas parciales de obra por parte del contratista.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

Los pagos se realizarán así:

Se efectuarán pagos parciales hasta completar el 90% del valor del presupuesto oficial para cada lote de acuerdo con actas mensuales de obra ejecutada (Ítems de obra efectivamente terminados), los cuales deberán estar soportados mediante el informe técnico de avance de obra mensual y contar con la aprobación de la Interventoría.

NOTA 1: cada uno de los equipos que sean suministrados e instalados, solo se pagará, cuando se encuentre debidamente instalado, probado y recibido a satisfacción por parte del interventor.

El valor del diagnóstico indicado en la ETAPA 1, se encuentra incluido en el valor de la administración de la obra, por lo tanto, este no generará cobros adicionales.

Se efectuará un último pago correspondiente al 10% del valor del presupuesto oficial para cada lote de acuerdo con acta de obra ejecutada (Ítems de obra efectivamente terminados), los cuales deberán estar soportados mediante el informe técnico de avance, contar con la aprobación de la Interventoría y previamente deberá ser suscrita entre los contratistas de obra y el interventor el Acta de terminación y el Acta de recibo a satisfacción de cada una de las infraestructuras intervenidas.

Los pagos se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor y la certificación del revisor fiscal o representante legal según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Teniendo en cuenta la implementación de facturación electrónica, el contratista debe remitir las facturas al buzón siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, indicando en el asunto los siguientes datos: PCI;#CONTRATO;CORREO SUPERVISOR. Se deberá adjuntar únicamente la factura electrónica en representación gráfica y el archivo XML de la factura. En las notas de la factura se debe incluir el siguiente texto: #$PCI;CONTRATONo.;CORREOSUPERVISOR#$. **Las facturas se revisarán, aprobarán o rechazarán por el supervisor del ICBF**, directamente en la plataforma Olimpia del Ministerio de Hacienda. Si al realizar la verificación de una factura esta no cuenta con la información completa para su aprobación, será rechazada y se solicitarán las correcciones a la misma. La factura corregida debe ser enviada nuevamente al buzón de SIIF Nación. Los documentos adicionales a la factura deberán ser remitidos directamente al correo que el supervisor del contrato disponga para el efecto.

El pago se realizará dentro de los **treinta (30)** días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y sus Resoluciones vigentes.

Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de los contratistas y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El pago de los imprevistos de los Contratos de Obra, deberán ser avalados por el interventor previa verificación de los documentos soporte respectivos.

Es preciso señalar que los pagos se realizaran con las unidades de medida desagregadas para cada actividad dentro del listado de ítems, y que se describen a continuación:

De acuerdo con las actividades requeridas por la Entidad, para dar cumplimiento al objeto contractual se determina la unidad de medida:

1. ETAPA 1 – DIAGNOSTICO - Diagnóstico técnico y definición del alcance:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD
Realización de las visitas de diagnóstico técnico a las infraestructuras previstas a interventir mediante el presente proceso de contratación y entrega del informe de diagnóstico incluyendo el estado de todos los espacios, levantamiento arquitectonico, medicion y cuantificacion de actividades, presupuesto con items y cantidades, analisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y cronograma de ejecución, y demas previstas en el presente documento. Así como, la priorización de las actividades de intervención, verificación y aprobación de presupuesto y cronograma de actividades para ejecución.	GLB

2. ETAPA 2 – EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA - Ejecución de las actividades requeridas para las adecuaciones y/o reparacionaes locativas.

Corresponde a la ejecución de las actividades de obra necesarias para adelantar las adecuaciones y/o reparaciones locativas priorizadas para intervención de las infraestructuras como producto de la Etapa N°1 de Diagnóstico.

Para la medición y/o cuantificación de elementos, materiales e insumos necesarios para la realización de los trabajos de adecuaciones y/o reparaciones locativas se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes unidades de medida:

Medidas de longitud			Medidas de capacidad		
La unidad principal para medir longitudes es el metro. No obstante, existen otras unidades:			Para medir la capacidad, se usa como unidad principal el litro. La siguiente tabla muestra las demás medidas de capacidad más comunes:		
Nombre	Símbolo	Equivalencia	Nombre	Símbolo	Equivalencia
Kilómetro	km	1000 m	Kilolitro	kl	1000 l
Hectómetro	Hm	100 m	hectolitro	hl	100 l
Decámetro	Dam	10 m	decalitro	dal	10 l
Metro	m	1 m	Litro	l	1 l
Decímetro	dm	0.1 m	decilitro	dl	0.1 l
Centímetro	cm	0.01 m	centilitro	cl	0.01 l
Milímetro	mm	0.001 m	Mililitro	ml	0.001 l

Medidas de masa			Medidas de superficie		
La unidad principal para medir masa es el gramo. Las otras unidades que existen son:			Para medir superficies, la unidad básica es el metro cuadrado, aunque también se utilizan las siguientes unidades:		
Nombre	Símbolo	Equivalencia	Nombre	Símbolo	Equivalencia
Tonelada	Tn	1.000.000 g	kilómetro cuadrado	km2	1.000.000 m2
Kilogramo	kgg	1000 g	hectómetro cuadrado	hm2	10.000 m2
Hectogramo	Hg	100 g	decámetro cuadrado	dam2	100 m2
Decagramo	Dag	10 g	metro cuadrado	m2	1 m2
Gramo	g	1 g	decímetro cuadrado	dm2	0.01 m2
Decigramo	dg	0.1 g	centímetro cuadrado	cm2	0.0001 m2
Centigramo	cg	0.01 g	milímetro cuadrado	mm2	0.000001 m2
Miligramo	mg	0.001 g			

Medidas de volumen		
La unidad más usada para la medición de volumen es el metro cúbico. Otras unidades frecuentemente usadas son:		
Nombre	Símbolo	Equivalencia
kilómetro cúbico	km3	1.000.000.000 m3
hectómetro cúbico	hm3	1.000.000 m3
decámetro cúbico	dam3	1000 m3
metro cúbico	m3	1 m3
decímetro cúbico	dm3	0.001 m3
centímetro cúbico	cm3	0.000001 m3
milímetro cúbico	mm3	0.000000001 m3

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El ICBF requiere realizar las obras de adecuación y/o reparaciones locativas en las sedes en donde operan los programas de atención a la Primera Infancia y Sedes Administrativas del ICBF en la Regional Nariño, con el fin de mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y seguridad los equipamientos del ICBF donde presta sus servicios, por lo tanto, se requiere avanzar en el desarrollo de los diagnósticos de las infraestructuras definidas en el numeral 6.3.2 del presente documento, y la definición del alcance de las intervenciones, así como la ejecución de las obras.
Con el fin de unificar las zonas de trabajo y de intervención en las sedes de Primera Infancia y Sedes Administrativas del ICBF que están contempladas en el presente alcance, se han definido tres (3) lotes, las cuales contemplan las sedes a intervenir que se detallan en el numeral 6.3.2. de la presente Ficha de Condiciones Técnicas, así:

LOTE 1 - Región Nariño Pacifico Sur - Costa
LOTE 2 - Región Nariño Centro Norte
LOTE 3 – Región Nariño Sur.

NORMATIVA APLICABLE

- Constitución Política de 1991.
- Ley 80 de 1993, "por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."
ICBF REGIONAL NARIÑO

- Ley 1150 de 2007, "por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos".
- Decreto 1082 de 2015, "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional".
- Ley 1882 del 15 de enero de 2018 "por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones".
- Ley 2069 de 2020, "Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia".
- Decreto 1076 del 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible".
- Resolución 472 de 2017 expedida por el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones".
- Decreto 895 de 2008 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional y eficiente de energía eléctrica".
- Resolución 181331 del 06 de agosto de 2009, expedida por el Ministerio de Minas y Energía "Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP y se dictan otras disposiciones".
- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, Resolución 40117 del 2 de abril de 2021 por la cual se deroga la Resolución No. 90708 de 30 de agosto de 2013, expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).
- Resolución 1409 de julio 23 de 2012 expedida por el MINISTERIO DE TRABAJO "Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas".
- Decreto 1077 de 2015, "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio"..
- Decreto 3102 de 1997 "por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua".
- Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009".
- Legislación ambiental municipal y Nacional
- Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional
- Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios
- El Código Eléctrico Nacional, norma técnica colombiana 2050
- NTC 2057 - Metalurgia. Código para calificar el procedimiento para soldar y la habilidad del soldador.
- Normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la localidad.
- Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos
- Normas Técnicas Colombianas aplicables para la ejecución de actividades, materiales e insumos.
- Ley 55 DE 1993, Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo, adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990".
- Resolución 541 de 1994, "por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación, así como las demás que sean aplicables sobre la materia a nivel municipal, y/o distrital y nacional".

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

- Decreto número 1496 de 2018, "por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química".
- Ley 1672 de 2013, "por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones".
- Normas Técnicas Colombianas aplicables para la ejecución de actividades, materiales e insumos.
- Las demás normas que modifiquen o complementen las anteriormente citadas, o que apliquen al objeto del presente contrato.
- NTC 6047 Accesibilidad al medio físico, espacios al servicio al ciudadano en la administración pública.
- Artículo 8 Ley 810 de 2003, "Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones".
- NTC GP 1000 e ISO 9001, Gestión Ambiental bajo la norma
- NTC ISO 14001, Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma
- NTC OHSAS 18001, Gestión de la Seguridad de la Información bajo la norma
- NTC ISO 27001
- Guía de implementación de proyectos de infraestructuras de atención a la primera infancia "GIPI", Guía de implementación de proyectos de infraestructuras de Sedes Administrativas "GUÍA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS ZONALES CON CALIDAD", decretos, resoluciones, leyes, protocolos y demás disposiciones del orden Nacional, Departamental y municipal, emitidas por las autoridades competentes, para la ejecución de obras, transporte de materiales, insumos y personal, e ingreso a infraestructura de Primera Infancia y Sedes Administrativas.
- Las demás normas que modifiquen o complementen las anteriormente citadas, o que apliquen al objeto del presente contrato.

NOTA RESPECTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE: Se debe entender que por tratarse de intervenciones a nivel de adecuaciones y/o reparaciones locativas, la normatividad exigible llega hasta donde las condiciones preexistentes de la sede permitan su incorporación gradual, parcial o total, recordando que las intervenciones a realizar no requerirán de trámite de licencia de construcción o permisos similares.

- De acuerdo al objeto contractual y según la necesidad aquí descrita, al tratarse de adecuaciones y reparaciones locativas, ICBF no esta obligado a tener licencias de construcción y/o estudios de diseños.
- No se cuenta con lineamientos, cartillas de diseño y/o construcción

6.1. Especificaciones técnicas

LOTE 1 - Región Nariño Pacifico Sur - Costa

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio unitario IVA incluido	Precio total incluido IVA

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

1	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90x2 CXC SANITARIA.	UND	10	$ 5.347	$ 53.473
2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2396	$ 6.242	$ 14.955.033
3	RESANE DE MUROS	M2	719	$ 8.763	$ 6.300.357
4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	656	$ 9.935	$ 6.517.141
5	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	2618,4	$ 14.432	$ 37.789.622
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	KG	417	$ 14.143	$ 5.897.492
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO PVC 45x 2	UND	6	$ 12.347	$ 74.080
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIO DE 2	UND	5	$ 11.613	$ 58.067
9	VINILO TIPO I VINITEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	11866	$ 15.306	$ 181.620.996
10	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	210	$ 14.736	$ 3.094.560
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIO DE 4	UND	5	$ 15.247	$ 76.233
12	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	1458,5	$ 16.178	$ 23.595.613
13	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	512	$ 16.158	$ 8.273.067
14	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	M2	36	$ 17.152	$ 617.484
15	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90x4 CXC SANITARIA.	UND	2	$ 16.282	$ 32.563
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	2290	$ 18.502	$ 42.370.343
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA 2 "	UND	8	$ 18.817	$ 150.533
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	213	$ 22.583	$ 4.810.193
19	RED SUMINISTRO PVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	100	$ 19.084	$ 1.908.400
20	RED SUMINISTRO CPVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	18	$ 19.954	$ 359.172
21	DEMOLICIÓN MANUAL ANDEN	M2	2	$ 20.733	$ 41.467
22	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	2	$ 22.489	$ 44.979
23	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	114,86	$ 24.186	$ 2.778.004
24	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	89	$ 26.558	$ 2.363.689
25	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	45	$ 30.121	$ 1.355.427

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

26	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45x4 CXC SANITARIA.	UND	6	$ 25.373	$ 152.236
27	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	85	$ 32.995	$ 2.804.603
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO (INCLUYE ANGULO) (1.2X30)	M2	120	$ 37.458	$ 4.494.960
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE SANITARIA. REDUCIDA 4x2	UND	12	$ 39.767	$ 477.208
30	RED SANITARIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	25	$ 37.972	$ 949.292
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIA DE 6"	UND	8	$ 46.697	$ 373.573
32	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	65	$ 43.602	$ 2.834.108
33	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	134	$ 45.588	$ 6.108.837
34	CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE DE 18 PULGADAS	ML	210	$ 45.594	$ 9.574.810
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE SENCILLA 4 SANITARIA	UND	8	$ 50.067	$ 400.539
36	RED SANITARIA PVC-S 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	30	$ 51.457	$ 1.543.722
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	18	$ 56.508	$ 1.017.140
38	DEMOLICIÓN MANUAL CAJAS DE INSPECCIÓN	UND	5	$ 53.526	$ 267.628
39	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	88	$ 56.710	$ 4.990.509
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	1683	$ 71.059	$ 119.592.858
41	MURO EN MAMPOSTERIA (LLADRILLO TOLETE COMUN)	M2	25	$ 62.048	$ 1.551.200
42	RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	62	$ 62.692	$ 3.886.904
43	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	96,05	$ 66.318	$ 6.369.812
44	RED SUMINISTRO PVC Ø 2 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	6	$ 65.715	$ 394.293

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	M2	1316	$ 74.563	$ 98.124.469
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ACRÍLICO PARA CUBIERTAS	M2	130	$ 72.603	$ 9.438.433
47	CONSTRUCCION DE ALFAJÍAS EN CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	ML	45	$ 72.609	$ 3.267.405
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL SANITARIO Y GRIFERIA SANITARIA COMPLETA PARA BATERIAS SANITARIAS	UND	7	$ 73.697	$ 515.877
49	SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO	M2	48	$ 77.157	$ 3.703.520
50	SUMINSTRO E INSTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) - PISO Y/O PARED	M2	2430	$ 80.920	$ 196.636.410
51	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2	445	$ 79.221	$ 35.253.538
52	SUMINSTRO E INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTA METALICA	UND	8	$ 83.235	$ 665.877
53	COLUMNETA - CINTA DE CONFINAMIENTO DE CULATA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) SECCION 0.20X0.12	ML	10	$ 83.580	$ 835.800
54	ANDÈN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	64	$ 84.424	$ 5.403.115
55	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45x6 CXC SANITARIA.	UND	1	$ 85.427	$ 85.427
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TRANSLUCIDA DE PVC	UND	24,3	$ 90.454	$ 2.198.032
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJAS METÁLICA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA FABRICADA EN ACERO Y RECUBIERTA CON FOIL Y ASFALTO, ANTICORROSIVA Y AUTOEXTINGUIBLE, TIPO MAX A360 DE AJOVER O EQUIVALENTE	M2	462	$ 93.414	$ 43.157.422
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	571	$ 94.860	$ 54.165.060
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	ML	97	$ 93.357	$ 9.055.590
60	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 ANTIDESLIZANTE TIPO ALFA O SIMILAR	M2	399	$ 91.763	$ 36.613.490
61	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	12,32	$ 105.158	$ 1.295.552

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

62	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	760,4	$ 122.753	$ 93.341.381
63	RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	60	$ 112.363	$ 6.741.760
64	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL EN C 150x50 2MM GALVANIZADO, PARA REMPLAZO DE PUNTOS DE ESTRUCTURA METALICA	ML	25	$ 115.811	$ 2.895.283
65	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	138	$ 124.136	$ 17.130.814
66	SUMINITRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS	ML	18	$ 124.061	$ 2.233.104
67	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	M2	256	$ 180.137	$ 46.115.072
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	18	$ 225.723	$ 4.063.008
69	DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	4	$ 215.987	$ 863.946
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	166	$ 267.947	$ 44.479.147
71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)	M2	5,28	$ 276.838	$ 1.461.703
72	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	83	$ 285.599	$ 23.704.689
73	PUERTAS ENTAMBORADAS CON REJILLA LAMINA C-18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	M2	37,05	$ 336.460	$ 12.465.843
74	BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO 2 " GALVANIZADO PARA CIRCULACIONES EXTERIORES	M2	114	$ 356.976	$ 40.695.226
75	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	M2	33	$ 355.157	$ 11.720.170

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

76	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2	36	$ 386.587	$ 13.917.144
77	MOTOBOMBA ELECTRICA DE AGUA PERIFERICA 1HP	UND	1	$ 496.133	$ 496.133
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	10	$ 447.452	$ 4.474.523
79	Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	UND	4	$ 468.944	$ 1.875.777
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	4	$ 476.414	$ 1.905.657
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	37	$ 515.511	$ 19.073.909
82	Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo toletetolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones	UND	4	$ 591.754	$ 2.367.016
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	32	$ 605.716	$ 19.382.923
84	PLACA CONCRETO 3000 PSI	M3	11	$ 647.923	$ 7.127.157
85	RECALCE DE MICROPILOTES CONCRETO 3000 PSI (0.6x0.6) H:2.0	M3	15	$ 701.692	$ 10.525.380
86	REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA).	M2	46	$ 607.837	$ 27.960.519

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

87	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.	M2	54,81	$ 751.157	$ 41.170.932
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	M2	23,4	$ 696.823	$ 16.305.666
89	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000 Psi PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO AGUA	M3	21,6	$ 830.933	$ 17.948.146
90	TANQUE PLASTICO DE AGUA 2000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	2	$ 1.208.160	$ 2.416.319
91	AMUEBLAMIENTO DE COCINA CON 2,5 M DE MUEBLES BAJOS CON ZÓCALO INFERIOR Y 2,5 M DE MUEBLES ALTOS ACABADO LAMINADO CON FRENTE DE 18 MM DE GRUESO LAMINADO POR AMBAS CARAS, CANTOS VERTICALES POSTFORMADOS (R.4), CANTOS HORIZONTALES EN ABS DE 1,5 MM DE GRUESO	UND	1	$ 2.377.492	$ 2.377.492
92	EQUIPO HIDRONEUMATICO CP 660 2HP 220/440	UND	4	$ 4.453.333	$ 17.813.333
93	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de arbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	9	$ 21.557.594	$ 194.018.349

LOTE 2 - Región Nariño Centro Norte

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio unitario IVA incluido	Precio total incluido IVA

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

1	RED SANITARIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	25	$ 28.938	$ 723.450
2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	3445,9	$ 7.918	$ 27.284.636
3	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2	7,62	$ 60.657	$ 462.206
4	Caja de inspección en mamposteria 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	UND	9	$ 399.896	$ 3.599.062
5	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	M2	57,75	$ 160.114	$ 9.246.593
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)	M2	1626,65	$ 68.998	$ 112.235.054
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	M2	26	$ 99.571	$ 2.588.857
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000PSI PARA CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA	M3	25	$ 562.330	$ 14.058.259
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3500 PSI PARA CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA	M3	11	$ 613.510	$ 6.748.614
10	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA CONCRETO 3000 PSI	M2	8	$ 82.750	$ 661.997
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 21 MPA (3000PSI), E=0.10, PARA CONSTRUCION DE ANDEN EXTERIOR LATERAL DERECHO	M2	12	$ 68.671	$ 824.047
12	DEMOLICIÓN MANUAL CAJA DE INSPECCIÓN	UND	2	$ 43.248	$ 86.497
13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	1222,43	$ 10.028	$ 12.258.936
14	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	2538,32	$ 10.269	$ 26.064.824
15	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO CON O SIN ENCHAPE, ANCHO VARIABLE	ML	5,65	$ 15.816	$ 89.358
16	DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	34,7	$ 198.870	$ 6.900.799
17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	M2	4	$ 19.589	$ 78.358
18	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	1	$ 18.337	$ 18.337
19	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	1	$ 39.654	$ 39.654

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

20	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	101	$ 23.714	$ 2.395.077
21	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	26	$ 13.547	$ 352.222
22	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	792,39	$ 13.624	$ 10.795.336
23	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	461,56	$ 13.063	$ 6.029.266
24	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	25	$ 13.940	$ 348.503
25	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA	KG	1785	$ 9.628	$ 17.185.683
26	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	120,54	$ 19.092	$ 2.301.289
27	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	M2	53,58	$ 14.824	$ 794.277
28	ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS (INCLUYE TODAS LAS CARAS DE SU GEOMETRÍA)	ML	800	$ 8.576	$ 6.861.067
29	ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO	ML	760	$ 7.640	$ 5.806.679
30	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN h<=2M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	55,8	$ 51.752	$ 2.887.782
31	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	643,6	$ 12.569	$ 8.089.473
32	INSTALACION ESTRUCTURA METALICA MURO CERRAMIENTO, CON MALLA ANTI ESCAPE INCLUIDA PLATINA CON ESPESOR NO MAYOR A 10MM, PERNOS ANCLAJE DE 12.66 MM A 10CM, EPOXICO PARA ANCLAJE DE PERNOS, PERFILERIA METALICA TUBULAR O CUADRADA E=3MM H=1.5-2.0 M, SOLDADURA TIPO E 6013 ENTRE PERFIL Y PLATINA, ANGULOS PARA FIGACION DE MALLAS MINIMO DE 1/2"	M2	215	$ 162.309	$ 34.896.349
33	SUMNISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDA 15X15 5MM	KG	180	$ 6.628	$ 1.192.974
34	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	150	$ 36.678	$ 5.501.710
35	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	205,28	$ 95.723	$ 19.649.997
36	NIVELACION DE TERRENO	M2	241,1	$ 9.433	$ 2.274.320
37	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	2	$ 17.676.048	$ 35.352.096

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

38	SUMINSTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS	ML	20	$ 98.827	$ 1.976.545
39	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.	M2	55,46	$ 595.108	$ 33.004.682
40	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	M2	32,54	$ 257.873	$ 8.391.177
41	RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	50	$ 46.531	$ 2.326.567
42	RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	60	$ 91.380	$ 5.482.808
43	RED SUMINISTRO CPVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	18	$ 14.773	$ 265.908
44	SUMINSTRO E INSTALACION DE REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	16,89	$ 147.909	$ 2.498.186
45	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	45	$ 22.881	$ 1.029.660
46	RESANE DE MUROS	M2	633	$ 7.196	$ 4.554.857
47	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	77	$ 44.545	$ 3.429.973
48	SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO	M2	176	$ 64.648	$ 11.378.048
49	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	1320	$ 14.927	$ 19.704.080
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO PVC 45x 2	UND	6	$ 12.467	$ 74.800
51	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL SANITARIO Y GRIFERIA SANITARIA COMPLETA PARA BATERIAS SANITARIAS	UND	6	$ 71.637	$ 429.820
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIA DE 6"	UND	8	$ 42.533	$ 340.267
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIO DE 2	UND	5	$ 11.733	$ 58.667
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIO DE 4	UND	5	$ 15.000	$ 75.000
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	UND	30	$ 80.479	$ 2.414.360
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN TEJA DE BARRO	ML	51	$ 61.517	$ 3.137.365
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	339	$ 74.231	$ 25.164.196
58	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45x4 CXC SANITARIA.	UND	6	$ 27.067	$ 162.400

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

59	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45x6 CXC SANITARIA.	UND	1	$ 79.867	$ 79.867
60	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90x2 CXC SANITARIA.	UND	10	$ 5.200	$ 52.000
61	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90x4 CXC SANITARIA.	UND	2	$ 15.860	$ 31.720
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	818,39	$ 54.297	$ 44.436.395
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	475,56	$ 74.103	$ 35.240.201
64	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	30	$ 41.910	$ 1.257.298
65	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO PLACA DE CONCRETO 3000 PSI (PATIO)	M3	32,95	$ 551.504	$ 18.172.069
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	M2	45,14	$ 544.970	$ 24.599.965
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.25 X 0.25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	32	$ 65.234	$ 2.087.474
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	KG	2162	$ 11.981	$ 25.902.201
69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ACRÍLICO PARA CUBIERTAS	M2	125	$ 58.955	$ 7.369.408
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	1	$ 403.226	$ 403.226
71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	UND	137	$ 208.685	$ 28.589.840
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y HOJA DE PUERTAS TABLERIADAS EN MADERA INCLUYE TRES BISAGRAS POR PUERTA Y TOPE DE RESORTE SATINADO TIPO SCHLAGE.ENCHAPE, TABLA CHAPA CEDRO O NOGAL 2.0 CMS	M2	30,22	$ 420.589	$ 12.710.208
73	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	164,25	$ 193.489	$ 31.780.585
74	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 calibre 22 (0.7 mm). (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	2	$ 364.836	$ 729.671
75	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	314,21	$ 18.935	$ 5.949.504

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)	M2	17,32	$ 190.676	$ 3.302.500
77	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	12,32	$ 78.851	$ 971.443
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	11	$ 369.997	$ 4.069.972
79	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA GRESS 25X25 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	221,6	$ 59.288	$ 13.138.273
80	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRA PARCHE PARA COMPUERTAS DE MUEBLES DE COCINA	UND	42	$ 12.973	$ 544.880
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	24	$ 173.581	$ 4.165.949
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	2	$ 287.848	$ 575.697
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	11	$ 246.671	$ 2.713.377
84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	4	$ 369.997	$ 1.479.990
85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	51	$ 511.415	$ 26.082.148
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA 2 "	UND	8	$ 15.665	$ 125.320
87	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO INCOLORO 5 M.M. DE SEGURIDAD LAMINADO	m2	18	$ 114.133	$ 2.054.402
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE SANITARIA. REDUCIDA 4x2	UND	12	$ 36.267	$ 435.200
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE SENCILLA 4 SANITARIA	UND	8	$ 49.867	$ 398.933
90	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO BAÑOS	M2	122,8	$ 66.505	$ 8.166.814
91	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO Y PARED	M2	2567,09	$ 66.505	$ 170.724.320
92	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2	54,58	$ 329.555	$ 17.987.094

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

93	VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	13310	$ 12.403	$ 165.088.367

LOTE 3 – Región Nariño Sur.

ITEM	DESCRIPCÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio unitario IVA incluido	Precio total incluido IVA
1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	945,9	$ 5.154	$ 4.875.484
2	AMUEBLAMIENTO DE COCINA CON 3,5 M DE MUEBLES BAJOS CON ZÓCALO INFERIOR Y 3,5 M DE MUEBLES ALTOS ACABADO LAMINADO CON FRENTE DE 18 MM DE GRUESO LAMINADO POR AMBAS CARAS, CANTOS VERTICALES POSTFORMADOS (R.4), CANTOS HORIZONTALES EN ABS DE 1,5 MM DE GRUESO	UND	1	$ 1.833.694	$ 1.833.694
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 21MPA (3000 PSI), E= 0.10, PARA CONSTRUCCION DE ANDEN EXTERIOR	M2	180,8	$ 25.055	$ 4.529.973
4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	51	$ 26.369	$ 1.344.838
5	Caja de inspección en mamposteria 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	UND	1	$ 445.855	$ 445.855
6	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	M2	384	$ 116.273	$ 44.648.713
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)	M2	2123,81	$ 52.870	$ 112.285.554
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000PSI PARA CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA	M3	25	$ 465.316	$ 11.632.899
9	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA CONCRETO 3000 PSI	M2	11	$ 70.472	$ 775.197
10	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	334,26	$ 7.089	$ 2.369.696
11	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	486,41	$ 9.470	$ 4.606.288
12	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	72	$ 18.257	$ 1.314.489
13	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	749,6	$ 11.381	$ 8.530.845

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

14	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	949,6	$ 10.410	$ 9.885.336
15	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	25,96	$ 14.287	$ 370.892
16	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1,51	$ 13.824	$ 20.874
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	M2	16,99	$ 462.544	$ 7.858.623
18	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	83,6	$ 10.536	$ 880.782
19	MANIJA CALIPSO DE ACERO INOLXIDABLE	UND	12	$ 5.896	$ 70.757
20	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	28,29	$ 83.656	$ 2.366.632
21	NIVELACION DE TERRENO	M2	51,3	$ 7.614	$ 390.578
22	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	4	$ 16.601.671	$ 66.406.683
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS Y ANDENES	ML	51	$ 85.716	$ 4.371.527
24	CONSTRUCCION DE PLACA BASE DE CONCRETO 3000 PSI	M2	7,5	$ 57.614	$ 432.105
25	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.	M2	21,78	$ 483.793	$ 10.537.005
26	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	M2	9,28	$ 236.383	$ 2.193.637
27	RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	20	$ 77.730	$ 1.554.600
28	REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA).	M2	40	$ 358.383	$ 14.335.326
29	RESANE DE MUROS	M2	168	$ 5.978	$ 1.004.293
30	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	51	$ 35.953	$ 1.833.597
31	SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO	M2	80	$ 48.714	$ 3.897.158
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	1280	$ 12.705	$ 16.262.221
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	ML	52	$ 69.282	$ 3.602.666
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	174,7	$ 63.902	$ 11.163.751
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR (INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS)	M2	158,4	$ 262.103	$ 41.517.159

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	750,4	$ 47.227	$ 35.439.172
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	703,95	$ 61.547	$ 43.325.840
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTAS	UND	10	$ 46.466	$ 464.660
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.25 X 0.25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	39,1	$ 56.017	$ 2.190.275
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO MONOCONTROL	UND	6	$ 169.798	$ 1.018.791
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA VALVULA ANTOVANDÁLICA SANITARIO	UND	8	$ 300.636	$ 2.405.092
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	90	$ 45.490	$ 4.094.131
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	7	$ 354.676	$ 2.482.732
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	168	$ 179.255	$ 30.114.872
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	56	$ 165.068	$ 9.243.799
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	398	$ 16.700	$ 6.646.658
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)	M2	7	$ 163.365	$ 1.143.552
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA GRESS 25X25 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	165,82	$ 47.852	$ 7.934.798
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	28	$ 149.626	$ 4.189.521
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LIMATESA TEJA TIPO AJOVER O SIMILAR	ML	87,25	$ 40.464	$ 3.530.495
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	6	$ 317.002	$ 1.902.012
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	32	$ 443.941	$ 14.206.104
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA CLARABOYA TIPO ETERNIT O SIMILAR	UND	7	$ 76.196	$ 533.375
54	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO BAÑOS	M2	615,59	$ 61.861	$ 38.080.808
55	SUMINSTRO E INSTALACION DE REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	39	$ 119.379	$ 4.655.763
56	TANQUE PLASTICO DE AGUA 2000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	1	$ 830.211	$ 830.211
57	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120VAC	UND	24	$ 52.148	$ 1.251.549

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

58	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2	1,5	$ 303.140	$ 454.710
59	VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	10690	$ 11.403	$ 121.901.633

6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales

ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

Para la ejecución del contrato, los contratistas deberán disponer de las herramientas, equipos, materiales e insumos que sean necesarios para la correcta ejecución de este, sin perjuicio de que el interventor se reserve el derecho de fijar las calidades mínimas de material requerido, en el marco de lo establecido en las especificaciones técnicas y la normatividad vigente.

Todos los elementos y materiales que se utilicen deberán ser previamente revisados y avalados por el interventor, mediante la verificación de las respectivas muestras.

La maquinaria, herramientas y equipos requeridos para llevar a cabo las actividades de mantenimiento y reparaciones locativas de las infraestructuras a intervenir, deben ser suministrados en su totalidad por los contratistas y puede incluir entre otras, las siguientes: herramientas de mano, espátulas, llanas, destornilladores, seguetas, martillos, remachadoras, llaves expansivas e inglesas, juegos de llaves tipo Phillips, rache, palas, brochas, rodillos para pintar, taladros eléctricos, caladoras, sierras radiales, compresores para pintura, equipos de soldadura, vibradores de concreto, pulidoras, calafates, extensiones eléctricas, escaleras de todo tipo, andamios certificados de varios tipos, avisos de actividades y elementos de señalización y todas las demás herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución de las actividades que se requieran, incluyendo elementos de protección personal y todos los requeridos para el cumplimiento de la normatividad aplicable de seguridad en el trabajo. Además, deberá proveer a los trabajadores los uniformes distintivos para que sean fácilmente identificables dentro de las instalaciones en las que se realizará el trabajo.

Los diferentes materiales requeridos para la ejecución idónea de las actividades deberán ser de primera calidad, cumplir con la normatividad técnica que les aplique, contar con ficha técnica y no podrán ser reutilizados.

La disposición final de material sobrante y/o escombros producto de la intervención en las infraestructuras, deberá ser realizada por los contratistas en escombreras autorizadas que cumplan con la normatividad ambiental vigente en el respectivo municipio, así mismo, los contratistas de obra deberán presentar los soportes de la adecuada disposición de material a la interventoría, de conformidad con las obligaciones de carácter ambiental del contrato.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS.

Los contratistas en coordinación con la Dirección Regional Nariño y la Coordinación del Centro Zonal deberán adecuar en el sitio de la obra, los campamentos o depósitos que sean necesarios y donde sea posible almacenar aquellos materiales que puedan sufrir daños a la intemperie o que puedan ser objeto de hurto.

Los contratistas deberán garantizar el uso de aviso de obra, según la normatividad vigente municipal.

De igual manera deberá programar y controlar con su personal las actividades de almacén, para el control del recibo y entrega de los diferentes materiales, equipos y herramientas en coordinación con la sede a intervenir.

También, correrá por cuenta de los contratistas las instalaciones provisionales de agua y energía que sean necesarias para el adecuado desarrollo de los trabajos, lo mismo que los derechos y las cuentas de consumo por dichos servicios durante la ejecución de la obra, que deberán ser coordinadas con la sede a intervenir.

En ese sentido, el contratista de interventoría deberá realizar una ponderación mensual de los servicios con la finalidad de exigir a los contratistas de obra el pago adicional causado por el consumo de los servicios.

En la obra existirá un libro de bitácora en el cual quedará constancia de todo lo relacionado con la ejecución de los trabajos y será diligenciado a diario por el director de obra y/o residente del de obra, o residente de la interventoría a cargo.

6.1.2. Pruebas y ensayos

Pruebas en laboratorio y en sitio realizadas a los diferentes materiales, por cada frente de obra (De requerirse).

6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

- Ficha de condiciones técnicas

  Anexo No. 1. Especificaciones Técnicas de Obra Civil – Lote Uno, Lote Dos y Lote Tres.
  Anexo No. 2. Personal Mínimo Requerido
  Anexo No. 3. Matriz de tipificación, valoración y asignación de riesgos

- Estudios de sector
- Estudio y documentos previos

6.3. Notas técnicas específicas del proyecto

- Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10.
- Normas NTC y ASTM.

6.4. Método Constructivo

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada.
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-AMBIENTAL

En cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y las políticas internas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tendientes a proteger el medio ambiente y los recursos naturales, a continuación, se constituye una guía para garantizar la sostenibilidad técnico-ambiental del proyecto a desarrollar. Las adecuaciones y/o demolición que se adelanten en las instalaciones del ICBF, deberán consideran los impactos ambientales, positivos y negativos, como consecuencia de la presión que ejerce las actividades ejecutadas sobre los recursos naturales como agua, aire, suelo, energía, fauna y flora. Este documento debe estar disponible y socializado al inicio de la obra de construcción, para su aplicación en las diferentes etapas constructivas del proyecto y será objeto de control y seguimiento por parte de la supervisión del contrato.

A. Agua

- Instalación de sistema de aprovechamiento de aguas lluvias.
- Sistemas de aprovechamiento y/o reutilización de aguas grises.
- Instalación de dispositivos ahorradores de agua (sanitarios con doble descarga o interrupción de descarga, dispositivos que propendan por la reducción de caudal y aumento de presión).
- Eliminación de grasas de aguas residuales (instalación de trampas de grasa)
- Uso de baldosas en cerámica.
- Sistemas para reducir los vertimientos.

B. Energía

- Aprovechamiento de la energía solar. Instalar colectores solares o celdas fotovoltaicas y sus instalaciones de manera que correspondan con las especificaciones definidas en las memorias de cálculo y diseño de acuerdo con los requerimientos deseados.
- Bombillas ahorradoras y equipos eléctricos de bajo consumo o utilización de tecnología LED
- Interruptores conmutables que permiten encendido y apagado de luminarias desde diferentes puntos de un recorrido, temporizadores que controlan el tiempo de activación y apagado de lámparas o equipos eléctricos.
- Reguladores lumínicos, que controlan la intensidad de las luminarias.
- Detectores de presencia: dispositivos sensores que activan las luminarias cuando detectan la presencia de personas.

C. Aprovechamiento del suelo

- Generación de espacios de uso múltiple que incrementen la eficiencia de los sistemas implementados, mediante el uso de divisiones livianas, fijas o móviles.
- Proyectos de recuperación de suelo circundante a las edificaciones.
- Plan reforestación con especies endémicas.

D. Materiales:

- Módulos de mampostería que, sin mayor incremento en la cantidad de arcilla, desarrollan geometrías con cavidades de acumulación de calor
- Prefabricados de concreto con doble pared o aislamientos amortiguadores.
- Bloques cerámicos o de concreto con fibras naturales o artificiales o agregados recuperados de demolición.
- Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y ladrillos de demolición, vidrio, plásticos, o cartón, separados por categorías para su recolección.
- Recuperar elementos como ventanas, puertas, cerraduras, divisiones, cubiertas y vigas de madera para reutilización o reciclaje.
- Usar plásticos, madera y cartón reciclables para su recolección.
- Usar suelo procedente de excavación como material de base en restitución de suelos exteriores, jarillones y jardineras.
- Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo ambiental.
- Aluminios con certificados de producción y garantía de calidad.
- Pinturas sin contenido de plomo.
- Sustituir el uso de ácidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos biodegradables.
- Sustituir tuberías de PVC, que presenta volátiles finos, por tuberías de polietileno más inertes.

- Pintar o utilizar materiales de colores claros en muros y cubiertas para reflejar el calor o de colores obscuros para absorberlo y acumularlo
- Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables.
- Disponer de los sobrantes de corte para reutilización o reciclaje y eliminar la generación de segmentos cuya dimensión no sea aprovechable.
- Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta, premezclados, despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el reúso o reducción de desperdicios.
- Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables.
- Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan residuos volátiles o nocivos o utilizar equipos que capturen las emisiones.
- Uso de mallas protectoras en el contorno de la edificación para eliminar emisión de polvo a la atmósfera.
- Uso de cajas desarenadoras y filtros para capturar y retirar sólidos de las aguas residuales, antes de su vertimiento

E. Movilidad sostenible

- Construcción de corredor peatonal verde.
- Fomento de diferentes medios de transporte.

F. Uso racional del papel

- Papel reciclado o de origen vegetal.
- Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida los entregables en físico.
- Entre otros.

8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para la ejecución del contrato, se ha determinado el siguiente personal mínimo con el cual deberá contar los contratistas en cada uno de los lotes a intervenir, este personal es, como su nombre lo indica, el mínimo, y no puede ser inferior al total que se requiere para la adecuada ejecución del contrato:

1. CONTRATO DE OBRA NO. 1 (LOTE 1 – REGION NARIÑO PACIFIO SUR)

LOTE 1 - REGIÓN PACIFICO SUR Cuadro # 1					
No.	REGIONAL	MUNICIPIO	TITULARIDAD	DIRECCIÓN	NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEDE ADMINISTRATIVA
1	NARIÑO	TUMACO	Propio	B/ PARQUE DE COLON	CENTRO ZONAL TUMACO

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

LOTE 1 - REGIÓN PACIFICO SUR Cuadro # 1					
No.	REGIONAL	MUNICIPIO	TITULARIDAD	DIRECCIÓN	NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEDE ADMINISTRATIVA
2	NARIÑO	TUMACO	Propio	CALLE 6 N.10-170	CDI VILLALOLA
3	NARIÑO	TUMACO	Propio	CALLE 20 N. 36-62	CDI SAGRADO CORAZON
4	NARIÑO	TUMACO	Propio	CARRERA 20 N16-56 INT 17	CDI BUENOS AIRES
5	NARIÑO	TUMACO (Pital de la Costa)	Propio	VEREDA PITAL DE LA COSTA	CDI CARACOLITO
6	NARIÑO	EL CHARCO	Propio	CALLE 11 N. 2-11	CDI EL CHARCO
7	NARIÑO	FRANCISCO PIZARRO	Propio	CALLE 7 N. 5-69	CDI LAS FLORES
8	NARIÑO	BARBACOAS	Propio	CALLE 4 N. 9-19	CDI NUEVO HORIZONTE

Cuadro No 2

PERFILES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO LOTE 1

Perfil No.	Cargo	Título profesional	Título de posgrado	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia especifica (años mínimos)
1	Director De Obra	Ingeniero Civil y/o Arquitecto	Posgrado en Gerencia de Proyectos y/o afines. Con tarjeta Profesional Vigente. **Nota 1:** En caso de no requerir título de posgrado indicar "N.A." **Nota 2:** La Entidad deberá establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados), ya que la formación académica obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar	Ocho (8) años de experiencia profesional certificada desde la fecha de la expedición de la matrícula profesional, sin traslapos.	Cuatro (4) años de experiencia profesional certificada en los que haya sido director de Obra en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de obras civiles en edificaciones institucionales, administrativas y/o educativas. sin traslapos. .

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

Perfil No.	Cargo	Título profesional	Título de posgrado	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia específica (años mínimos)
			Nota 3: No se aceptarán estudios de tipo diplomado, curso, seminario, como si fueran un estudio de posgrado.		
2	Residente De Obra,	Ingeniero Civil y/o Arquitecto con tarjeta Profesional Vigente.	N.A **Nota 1:** En caso de no requerir título de posgrado indicar "N.A." **Nota 2:** La Entidad deberá establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados), ya que la formación académica obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar **Nota 3:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado.	Cinco (5) años de experiencia profesional certificada desde la fecha de la expedición de la matrícula profesional, sin traslapos.	Tres (3) años de experiencia profesional certificada en los que haya sido residente de Obra en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de obras civiles en edificaciones institucionales, administrativas y/o educativas. sin traslapos.
3	Inspector S&So Y Gestión Ambiental	Profesional Universitario en ciencias ambientales	Especialización en gestión ambiental y/o en seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional. **Nota 1:** En caso de no requerir título de posgrado indicar "N.A." **Nota 2:** La Entidad deberá establecer perfiles	Tres (3) años de experiencia profesional certificada desde la fecha de la expedición de la matrícula profesional, sin traslapos. .	Dos (2) años de experiencia profesional certificada en los que haya sido residente ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo, en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de obras civiles en edificaciones

Perfil No.	Cargo	Título profesional	Título de posgrado	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia específica (años mínimos)
			profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados), ya que la formación académica obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar **Nota 3:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario, como si fuera un estudio de posgrado.		institucionales, administrativas y/o educativas. sin traslapos.
4	Ingeniero Estructural	Ingeniero Civil	Especialista en estructuras **Nota 1:** En caso de no requerir título de posgrado indicar "N.A." **Nota 2**: La Entidad deberá establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados), ya que la formación académica obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar **Nota 3:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario, como si fuera un estudio de posgrado.	Cuatro (4) años de experiencia profesional certificada desde la fecha de la expedición de la matrícula profesional, sin traslapos.	Tres (3) años de experiencia profesional certificada en los que haya trabajado como ingeniero especialista en estructural en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de obras civiles en edificaciones institucionales, administrativas y/o educativas. sin traslapos.

Perfil No.	Cargo	Título profesional	Título de posgrado	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia específica (años mínimos)
5	Ingeniero Hidrosanitario	Ingeniero Civil y/o ingeniero Sanitario	Especialista en ingeniería hidráulica y/o afines. **Nota 1:** En caso de no requerir título de posgrado indicar "N.A." **Nota 2:** La Entidad deberá establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados), ya que la formación académica obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar **Nota 3:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como si fuera un estudio de posgrado.	Cuatro (4) años de experiencia profesional certificada en el ejercicio de la profesión, desde la fecha de la expedición de la matrícula profesional, sin traslapos.	Tres (3) años de experiencia profesional certificada en los que haya trabajado como Ingeniero especialista en hidráulica, recursos hídricos en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de obras civiles en edificaciones institucionales, administrativas y/o educativas, sin traslapos.
6	Ingeniero Eléctrico	Ingeniero eléctrico	N/A **Nota 1:** En caso de no requerir título de posgrado indicar "N.A." **Nota 2:** La Entidad deberá establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados), ya que la formación académica	Cuatro (4) años de experiencia profesional certificada en el ejercicio de la profesión, sin traslapos.	Tres (3) años de experiencia profesional certificada en los que haya trabajado como residente electricista en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de obras civiles en edificaciones institucionales, administrativas y/o educativas, sin traslapos.

Perfil No.	Cargo	Título profesional	Título de posgrado	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia específica (años mínimos)
			obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar **Nota 3:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como si fuera un estudio de posgrado.		
7	Ingeniero de Costos y Presupuesto	Ingeniero Civil o Arquitecto	N/A **Nota 1:** En caso de no requerir título de posgrado indicar "N.A." **Nota 2:** La Entidad deberá establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados), ya que la formación académica obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar **Nota 3:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como si fuera un estudio de posgrado.	Tres (3) años de experiencia profesional certificada en el ejercicio de la profesión, desde la fecha de la expedición de la matrícula profesional, sin traslapos.	Dos (2) años de experiencia profesional certificada en los que haya trabajado como Ingeniero de Costos y/o Presupuestos en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de obras civiles en edificaciones institucionales, administrativas y/o educativas. sin traslapos. .
8	Profesional de apoyo social	Profesional universitario en ciencias sociales, trabajo social, psicólogo, politólogo, antropólogo, y/o a fines	N/A **Nota 1:** En caso de no requerir título de posgrado indicar "N.A." **Nota 2:** La Entidad deberá establecer perfiles profesionales, en cuanto a su	Tres (3) años de experiencia profesional certificada en el ejercicio de la profesión, sin traslapos.	Dos (2) años de experiencia profesional certificada en los que haya trabajado como residente o gestor social en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de

Perfil No.	Cargo	Título profesional	Título de posgrado	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia específica (años mínimos)
			formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados), ya que la formación académica obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar **Nota 3:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como si fuera un estudio de posgrado.		obras civiles en edificaciones institucionales, administrativas y/o educativas. sin traslapos.

Nota 1: Para este proceso se definen como Edificaciones, las siguientes:

A. Edificaciones Educativas: Centros educativos (Educación superior, educación preescolar, educación básica y media), Centros de bienestar social (Centros de atención a población vulnerable, centros de adopción, hogares de bienestar, salacunas, jardines infantiles, guarderías, casas vecinales, casas para el adulto mayor)
B. Edificaciones Institucionales: Salud (Puestos y centros de salud, clínicas y hospitales), Centros culturales (Bibliotecas, galerías y museos, centros culturales, auditorios, archivos científicos y artísticos, salas de exposición, teatros, salones comunales)
C. Edificaciones de Oficina: Oficinas y/o sedes de uso administrativo y/o comercial de carácter público o privado.

UBICACIÓN Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Cuadro # 3

UBICACIÓN Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

No.	Cargo	Lugar de ubicación	No. de meses calendario requeridos	% de dedicación durante los meses requeridos
1	Director de Obra	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	50%
2	Residente de Obra	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	100%
3	Inspector S&SO y Gestión ambiental	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	100%
4	Ingeniero Estructural	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	20%

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."
ICBF REGIONAL NARIÑO

Cuadro # 3				
UBICACIÓN Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO				
5	Ingeniero Hidrosanitario	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	20%
6	Ingeniero Eléctrico	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	20%
7	Ingeniero de Costos y Presupuesto	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	30%
8	Profesional social	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	40%

Nota 1: Es responsabilidad del contratista establecer si requiere personal adicional al mínimo solicitado y discriminado por la Entidad en los cuadros anteriores, con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato.

En caso de requerir más profesionales a los indicados, el oferente adjudicatario deberá asumir su costo.

2. CONTRATO DE OBRA NO. 2 (LOTE 2 – REGION NARIÑO CENTRO NORTE)

LOTE 2 - REGIÓN CENTRO NORTE Cuadro # 4					
No.	REGIONAL	MUNICIPIO	TITULARIDAD	DIRECCIÓN	NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEDE ADMINISTRATIVA
1	NARIÑO	CONSACA	Propio	CALLE 3 N. 2-02	CDI EL PARAISO
2	NARIÑO	LA UNION	Propio	CARRERA 3 N. 11-50	CDI LOS VENTEÑITOS
3	NARIÑO	SANDONA	Propio	CALLE 6 N. 6-51	CDI LAS MERCEDES
4	NARIÑO	ANDES SOTOMAYOR	Propio	CARRERA 5 N. 7-54	CDI LOS ANGELES
5	NARIÑO	PASTO	Propio	CALLE 3S N. 22-30	CDI AGUALONGO
6	NARIÑO	PASTO	Propio	CARRERA 2 N.12-11	CDI DOCE DE OCTUBRE
7	NARIÑO	PASTO	Propio	CARRERA 24C N.27A-06	CDI CORAZON DE JESUS
8	NARIÑO	PASTO	Propio	CALLE 1 SUR N. 9-129	CDI JONGOVITO

Cuadro No 5

PERFILES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO LOTE 2

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

Perfil No.	Cargo	Título profesional	Título de posgrado	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia específica (años mínimos)
1	Director De Obra	Ingeniero Civil y/o Arquitecto	Posgrado en Gerencia de Proyectos y/o afines. Con tarjeta Profesional Vigente. **Nota 1**: En caso de no requerir título de posgrado indicar "N.A." **Nota 2**: La Entidad deberá establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados), ya que la formación académica obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar **Nota 3**: No se aceptarán estudios de tipo diplomado, curso, seminario, como si fueran un estudio de posgrado.	Ocho (8) años de experiencia profesional certificada desde la fecha de la expedición de la matrícula profesional, sin traslapos.	Cuatro (4) años de experiencia profesional certificada en los que haya sido director de Obra en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de obras civiles en edificaciones institucionales, administrativas y/o educativas. sin traslapos.
2	Residente De Obra,	Ingeniero Civil y/o Arquitecto con tarjeta Profesional Vigente.	N.A **Nota 1:** En caso de no requerir título de posgrado indicar "N.A." **Nota 2**: La Entidad deberá establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados),	Cinco (5) años de experiencia profesional certificada desde la fecha de la expedición de la matrícula profesional, sin traslapos.	Tres (3) años de experiencia profesional certificada en los que haya sido residente de Obra en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de obras civiles en edificaciones institucionales, administrativas y/o educativas. sin traslapos.

Perfil No.	Cargo	Título profesional	Título de posgrado	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia específica (años mínimos)
			ya que la formación académica obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar **Nota 3:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado.		
3	Inspector S&So Y Gestión Ambiental	Profesional Universitario en ciencias ambientales	Especialización en gestión ambiental y/o en seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional. **Nota 1:** En caso de no requerir título de posgrado indicar "N.A." **Nota 2**: La Entidad deberá establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados), ya que la formación académica obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar **Nota 3:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario, como si fuera un estudio de posgrado.	Tres (3) años de experiencia profesional certificada desde la fecha de la expedición de la matrícula profesional, sin traslapos.	Dos (2) años de experiencia profesional certificada en los que haya sido residente ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo, en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de obras civiles en edificaciones institucionales, administrativas y/o educativas. sin traslapos.

Perfil No.	Cargo	Título profesional	Título de posgrado	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia específica (años mínimos)
4	Ingeniero Estructural	Ingeniero Civil	Especialista en estructuras **Nota 1:** En caso de no requerir título de posgrado indicar "N.A." **Nota 2:** La Entidad deberá establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados), ya que la formación académica obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar **Nota 3:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario, como si fuera un estudio de posgrado.	Cuatro (4) años de experiencia profesional certificada desde la fecha de la expedición de la matrícula profesional, sin traslapos.	Tres (3) años de experiencia profesional certificada en los que haya trabajado como ingeniero especialista en estructural en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de obras civiles en edificaciones institucionales, administrativas y/o educativas. sin traslapos. .
5	Ingeniero Hidrosanitario	Ingeniero Civil y/o ingeniero Sanitario	Especialista en ingeniería hidráulica y/o afines **Nota 1:** En caso de no requerir título de posgrado indicar "N.A." **Nota 2:** La Entidad deberá establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados), ya que la formación académica	Cuatro (4) años de experiencia profesional certificada en el ejercicio de la profesión, desde la fecha de la expedición de la matrícula profesional, sin traslapos.	Tres (3) años de experiencia profesional certificada en los que haya trabajado como ingeniero especialista en hidráulica, recursos hídricos en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de obras civiles en edificaciones institucionales, administrativas y/o educativas. sin traslapos. .

Perfil No.	Cargo	Título profesional	Título de posgrado	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia especifica (años mínimos)
			obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar **Nota 3:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como si fuera un estudio de posgrado.		
6	Ingeniero de Costos y Presupuesto	Ingeniero Civil o Arquitecto	N/A **Nota 1:** En caso de no requerir título de posgrado indicar "N.A." **Nota 2**: La Entidad deberá establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados), ya que la formación académica obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar **Nota 3:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como si fuera un estudio de posgrado.	Tres (3) años de experiencia profesional certificada en el ejercicio de la profesión, desde la fecha de la expedición de la matrícula profesional, sin traslapos.	Dos (2) años de experiencia profesional certificada en los que haya trabajado como Ingeniero de Costos y/o Presupuestos en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de obras civiles en edificaciones institucionales, administrativas y/o educativas. sin traslapos. .
7	Profesional de apoyo social	Profesional universitario en ciencias sociales, trabajo social, psicólogo, politólogo, antropólogo, y/o a fines	N/A **Nota 1:** En caso de no requerir título de posgrado indicar "N.A." **Nota 2**: La Entidad deberá establecer perfiles profesionales, en cuanto a su	Tres (3) años de experiencia profesional certificada en el ejercicio de la profesión, sin traslapos.	Dos (2) años de experiencia profesional certificada en los que haya trabajado como residente o gestor social en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de

Perfil No.	Cargo	Título profesional	Título de posgrado	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia específica (años mínimos)
			formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados), ya que la formación académica obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar **Nota 3:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como si fuera un estudio de posgrado.		obras civiles en edificaciones institucionales, administrativas y/o educativas. sin traslapos.

Nota 1: Para este proceso se definen como Edificaciones, las siguientes:

A. Edificaciones Educativas: Centros educativos (Educación superior, educación preescolar, educación básica y media), Centros de bienestar social (Centros de atención a población vulnerable, centros de adopción, hogares de bienestar, salacunas, jardines infantiles, guarderías, casas vecinales, casas para el adulto mayor)
B. Edificaciones Institucionales: Salud (Puestos y centros de salud, clínicas y hospitales), Centros culturales (Bibliotecas, galerías y museos, centros culturales, auditorios, archivos científicos y artísticos, salas de exposición, teatros, salones comunales)
C. Edificaciones de Oficina: Oficinas y/o sedes de uso administrativo y/o comercial de carácter público o privado.

UBICACIÓN Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Cuadro # 6

UBICACIÓN Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

No.	Cargo	Lugar de ubicación	No. de meses calendario requeridos	% de dedicación durante los meses requeridos
1	Director de Obra	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	50%
2	Residente de Obra	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	100%
3	Inspector S&SO y Gestión ambiental	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	100%

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

Cuadro # 6				
UBICACIÓN Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO				
4	Ingeniero Estructural	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	20%
5	Ingeniero Hidrosanitario	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	20%
6	Ingeniero de Costos y Presupuesto	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	30%
7	Profesional social	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	40%

Nota 1: Es responsabilidad del contratista establecer si requiere personal adicional al mínimo solicitado y discriminado por la Entidad en los cuadros anteriores, con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato.

En caso de requerir más profesionales a los indicados, el oferente adjudicatario deberá asumir su costo.

3. CONTRATO DE OBRA NO. 3 (LOTE 3 – REGION NARIÑO SUR)

LOTE 3 - REGIÓN NARIÑO SUR Cuadro # 7					
No.	REGIONAL	MUNICIPIO	TITULARIDAD	DIRECCIÓN	NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEDE ADMINISTRATIVA
1	NARIÑO	IPIALES	Propio	CALLE 11 N. 3-21	CENTRO ZONAL IPIALES
2	NARIÑO	IPIALES	Propio	CARRERA 8 N. 26-101	CDI TRAVESURAS
3	NARIÑO	IPIALES	Propio	Calle 10 No. 5 - 38	CDI ROSITA MUESES
4	NARIÑO	PUPIALES	Propio	Barrio San Francisco (Km 2)	CDI JARDIN DEL SABER
5	NARIÑO	GUALMATAN	Propio	CARRERA 5 N. 7-61	CDI EL PRINCIPITO
6	NARIÑO	TUQUERRES	Propio	CALLE 25 N. 14-128	CDI SAN NICOLAS

Cuadro No 8

PERFILES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO LOTE 3

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

Perfil No.	Cargo	Título profesional	Título de posgrado	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia especifica (años mínimos)
1	Director De Obra	Ingeniero Civil y/o Arquitecto	Posgrado en Gerencia de Proyectos y/o afines. Con tarjeta Profesional Vigente. **Nota 1:** En caso de no requerir título de posgrado indicar "N.A." **Nota 2:** La Entidad deberá establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados), ya que la formación académica obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar **Nota 3:** No se aceptarán estudios de tipo diplomado, curso, seminario, como si fueran un estudio de posgrado.	Ocho (8) años de experiencia profesional certificada desde la fecha de la expedición de la matricula profesional, sin traslapos.	Cuatro (4) años de experiencia profesional certificada en los que haya sido director de Obra en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de obras civiles en edificaciones institucionales, administrativas y/o educativas. sin traslapos. .
2	Residente De Obra,	Ingeniero Civil y/o Arquitecto con tarjeta Profesional Vigente.	N.A **Nota 1:** En caso de no requerir título de posgrado indicar "N.A." **Nota 2:** La Entidad deberá establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados),	Cinco (5) años de experiencia profesional certificada desde la fecha de la expedición de la matricula profesional, sin traslapos.	Tres (3) años de experiencia profesional certificada en los que haya sido residente de Obra en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de obras civiles en edificaciones institucionales, administrativas y/o educativas. sin traslapos.

Perfil No.	Cargo	Titulo profesional	Título de posgrado	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia especifica (años mínimos)
			ya que la formación académica obedece a un titulo de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar **Nota 3:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado.		
3	Inspector S&So Y Gestión Ambiental	Profesional Universitario en ciencias ambientales	Especialización en gestión ambiental y/o en seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional. **Nota 1:** En caso de no requerir titulo de posgrado indicar "N.A." **Nota 2:** La Entidad deberá establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados), ya que la formación académica obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar **Nota 3:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario, como si fuera un estudio de posgrado.	Tres (3) años de experiencia profesional certificada desde la fecha de la expedición de la matrícula profesional, sin traslapos.	Dos (2) años de experiencia profesional certificada en los que haya sido residente ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo, en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de obras civiles en edificaciones institucionales, administrativas y/o educativas. sin traslapos.

Perfil No.	Cargo	Título profesional	Título de posgrado	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia específica (años mínimos)
4	Ingeniero Estructural	Ingeniero Civil	Especialista en estructuras **Nota 1:** En caso de no requerir título de posgrado indicar "N.A." **Nota 2**: La Entidad deberá establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados), ya que la formación académica obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar **Nota 3:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario, como si fuera un estudio de posgrado.	Cuatro (4) años de experiencia profesional certificada desde la fecha de la expedición de la matricula profesional, sin traslapos.	Tres (3) años de experiencia profesional certificada en los que haya trabajado como ingeniero especialista en estructural en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de obras civiles en edificaciones institucionales, administrativas y/o educativas. sin traslapos. .
5	Ingeniero Hidrosanitario	Ingeniero Civil y/o ingeniero Sanitario	Especialista en ingeniería hidráulica y/o afines **Nota 1:** En caso de no requerir título de posgrado indicar "N.A." **Nota 2**: La Entidad deberá establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados), ya que la formación académica	Cuatro (4) años de experiencia profesional certificada en el ejercicio de la profesión, desde la fecha de la expedición de la matricula profesional, sin traslapos.	Tres (3) años de experiencia profesional certificada en los que haya trabajado como Ingeniero especialista en hidráulica, recursos hídricos en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de obras civiles en edificaciones institucionales, administrativas y/o educativas. sin traslapos. .

Perfil No.	Cargo	Título profesional	Título de posgrado	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia específica (años mínimos)
			obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar **Nota 3:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como si fuera un estudio de posgrado.		
6	Ingeniero de Costos y Presupuesto	Ingeniero Civil o Arquitecto	N/A **Nota 1:** En caso de no requerir título de posgrado indicar "N.A." **Nota 2:** La Entidad deberá establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados), ya que la formación académica obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar **Nota 3:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como si fuera un estudio de posgrado.	Tres (3) años de experiencia profesional certificada en el ejercicio de la profesión, desde la fecha de la expedición de la matrícula profesional, sin traslapos.	Dos (2) años de experiencia profesional certificada en los que haya trabajado como Ingeniero de Costos y/o Presupuestos en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de obras civiles en edificaciones institucionales, administrativas y/o educativas. sin traslapos. .
7	Profesional de apoyo social	Profesional universitario en ciencias sociales, trabajo social, psicólogo, politólogo, antropólogo, y/o a fines	N/A **Nota 1:** En caso de no requerir título de posgrado indicar "N.A." **Nota 2:** La Entidad deberá establecer perfiles profesionales, en cuanto a su	Tres (3) años de experiencia profesional certificada en el ejercicio de la profesión, sin traslapos.	Dos (2) años de experiencia profesional certificada en los que haya trabajado como residente o gestor social en el sector público o privado, en proyectos relacionados en construcción y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de

Perfil No.	Cargo	Título profesional	Título de posgrado	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia específica (años mínimos)
			formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto pedir títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados), ya que la formación académica obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar **Nota 3:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como si fuera un estudio de posgrado.		obras civiles en edificaciones institucionales, administrativas y/o educativas. sin traslapos.

Nota 1: Para este proceso se definen como Edificaciones, las siguientes:

A. Edificaciones Educativas: Centros educativos (Educación superior, educación preescolar, educación básica y media), Centros de bienestar social (Centros de atención a población vulnerable, centros de adopción, hogares de bienestar, salacunas, jardines infantiles, guarderías, casas vecinales, casas para el adulto mayor)
B. Edificaciones Institucionales: Salud (Puestos y centros de salud, clínicas y hospitales), Centros culturales (Bibliotecas, galerías y museos, centros culturales, auditorios, archivos científicos y artísticos, salas de exposición, teatros, salones comunales)
C. Edificaciones de Oficina: Oficinas y/o sedes de uso administrativo y/o comercial de carácter público o privado.

UBICACIÓN Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Cuadro # 9
UBICACIÓN Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

No.	Cargo	Lugar de ubicación	No. de meses calendario requeridos	% de dedicación durante los meses requeridos
1	Director de Obra	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	50%
2	Residente de Obra	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	100%
3	Inspector S&SO y Gestión ambiental	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	100%

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."
ICBF REGIONAL NARIÑO

Cuadro # 9				
UBICACIÓN Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO				
4	Ingeniero Estructural	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	20%
5	Ingeniero Hidrosanitario	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	20%
6	Ingeniero de Costos y Presupuesto	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	30%
7	Profesional social	Nariño	Hasta el 31 de diciembre de 2024	40%

Nota 1: Es responsabilidad del contratista establecer si requiere personal adicional al mínimo solicitado y discriminado por la Entidad en los cuadros anteriores, con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada.

Para efectos de lo anterior, el proponente deberá aportar al interventor del Contrato los Currículos (Hojas del Vida) con los soportes que respalden sus Calidades, Anexar copia de Diplomas y/o Actas de Grado de la Acreditación de Estudio, expedido por Entidades reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional y Matriculas o Licencias Profesionales que apliquen. Esta información deberá entregarse para revisión de la interventoría de conformidad con los plazos señalados en la FCT:

FUNCIONES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Director de Obra:

- Planear, organizar, dirigir y controlar la ejecución del contrato de adecuaciones y/o reparaciones locativas.
- Asegurar los niveles de coordinación, comunicación y disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución del frente de trabajo.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

- Llevar el control y seguimiento al cronograma técnico, operativo y logístico acordado con el Interventor para el desarrollo de las Actividades requeridas.
- Presentar los informes requeridos ante el Interventor cuando se requiera y de acuerdo con el cronograma.
- Impartir instrucciones, coordinar y responder por las actividades a realizar por el equipo de trabajo y suministrar todos los elementos y herramientas requeridos para desarrollar adecuadamente sus labores.
- Garantizar el suministro de todos los elementos y herramientas requeridas para el desarrollo del contrato.
- Ser el enlace directo con el Interventor en todos los aspectos.
- Realizar las visitas de seguimiento al proyecto, con la periodicidad solicitada en la etapa 1 de la ficha de condiciones técnicas, así como las visitas necesarias en la Etapa 2 para el óptimo cumplimiento del contrato.
- Asistir a los comités de seguimiento de contrato.

Residentes de Obra:

- Planear, organizar, dirigir y controlar la ejecución del contrato de obra de acuerdo con las directrices del Director de obra.
- Conocer en su totalidad los alcances del contrato de obra.
- Mantener y custodiar en Obra los documentos que sean requeridos durante la ejecución (planos, actas, memorias, especificaciones, comunicaciones, etc.), asegurándose que, en todo momento, se cuente en la obra con los permisos necesarios para poder acometerla bien sea solicitándolos al Director de obra (o al ente Contratante) o al mismo Contratista en los lapsos apropiados.
- Elaborar el levantamiento arquitectónico y revisar las cantidades de obra, e informar de ser el caso, las anomalías detectadas.
- Elaborar las actas y solicitudes requeridas por las condiciones de contratación aplicables.
- Dar respuesta dentro de los tiempos previstos legalmente a cualquier observación o solicitud en relación con las actividades de la obra.
- Cumplir con el trámite, control, facturación y seguimiento de las evaluaciones de obra ejecutada, siempre en función del flujo de caja previsto por el Contratista en la planificación.
- Velar por el cumplimiento estricto de las normas de higiene y seguridad laboral en la obra.
- Llevar y actualizar la planificación de la obra, informando a tiempo a sus superiores de situaciones tales como: requerimiento de material, equipos y personal, retrasos en la ejecución, gastos no previstos, pagos a subcontratistas y personal, entre otros.
- Llevar el Libro o Bitácora de la obra en el cual se indiquen las novedades y seguimiento diario de la misma.
- Coordinar y supervisar la realización de los planos de construcción o definitivos de la obra, así como la elaboración de los presupuestos modificados si fuera el caso.
- Supervisar la calidad de los materiales y equipos a utilizar en la obra, asegurándose de su adecuado almacenamiento y control de uso.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

- Revisar los materiales o equipos que no sean idóneos para la realización de los trabajos a realizar, los cuales deberá rechazar.
- Asegurarse que el personal contratado para la obra cumpla con las condiciones requeridas no sólo desde el punto de vista de la calificación para la ejecución del trabajo sino desde el punto de vista legal, asegurándose por el estricto cumplimiento de las normas laborales respectivas.

Inspectores S&SO y Gestión ambiental:

- Conocer las políticas de HSEQ.
- Seguir y hacer cumplir las normas HSE/Calidad y Ambiental.
- Realizar evaluación del desempeño en HSE/Calidad de todo el personal clave que se le reporta.
- Establecer las metas de HSE. Cumplir y seguir los requisitos establecidos en el documento Manual HSE elaborado por el contratista de Obra.
- Participar en las investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo del personal de la Obra.
- Reportar oportunamente los requisitos sobre todos los aspectos contractuales y de las operaciones durante la ejecución de la obra.
- Llevar a cabo evaluaciones de desempeño a todo el personal clave de su área de influencia.
- Identificar e instaurar el entrenamiento necesario al personal clave.
- Solicitar entrenamientos Técnico, de Seguridad, Calidad y Ambiental.
- Asegurar que todo el personal revise el manual de Salud y Seguridad y den cumplimiento a los lineamientos trazados en el mismo.
- Conocer todos los requisitos contractuales y reglamentarios sobre Salud, Seguridad y Ambientales de la obra.
- Evaluar el grado de desarrollo y el porcentaje de cumplimiento de los requisitos ambientales en seguridad y Salud Ocupacional del sitio y personal de la obra.
- Evaluar las condiciones de salud de los trabajadores, utilizando herramientas evaluativas acordes a los lineamientos ambientales en seguridad y Salud Ocupacional y personal de obra.
- Evaluar sitio de trabajo desde la perspectiva aplicada a los sistemas de trabajo.
- Formar grupos interdisciplinarios comprometidos en los planes de mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio, desarrollando el componente de Salud Ocupacional y Riesgos profesionales.
- Organizar la brigada de emergencia empresarial e implementar el servicio de primeros auxilios.
- Prestar asesoría en aspectos médico-laborales, tanto en forma individual como colectiva.
- Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica conjuntamente con higiene y seguridad industrial que incluirán accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, patologías relacionadas con el trabajo y ausentismo por tales causas.
- Promover actividades de recreación, descanso y deporte como medios para la recuperación física y mental de los trabajadores, dentro de los programas de estilos de vida y trabajo saludables.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

- Realizar las visitas de seguimiento que conforman el contrato, con la periodicidad establecida en la ficha de condiciones técnicas y demás documentos que hacen parte integral del proceso de selección que antecedió el contrato.
- Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente de trabajo en alturas del personal que se encuentre en obra.

Ingeniero Estructural

- Realizar visitas a las infraestructuras definidas en la FCT con el objetivo de verificar las condiciones estructurales de cada una reportando condiciones que puedan generar riesgo para los usuarios y colaboradores.
- Elaborar un concepto estructural de las infraestructuras con relación a su estado actual.
- Asistir a los comités y reuniones en los que sea requerido su acompañamiento.
- Brindar acompañamiento en el desarrollo del proyecto de acuerdo con las inquietudes, eventos, situaciones que se presenten en la ejecución del contrato.
- Asesorar y apoyar al contratista de obra, en la supervisión de la ejecución de actividades específicas que tengan relación con su especialidad y cuando el desarrollo de la obra lo exija.
- Revisar y aprobar los informes, conceptos y recomendaciones que se requieran durante la ejecución del contrato de acuerdo con su especialidad.

Ingeniero Hidrosanitario

- Realizar los recorridos a las infraestructuras objeto del contrato que sean requeridas, con el fin de establecer el estado de las redes hidrosanitarias existentes.
- Proponer y coordinar las actividades y obras hidrosanitarias requeridas en cada una de las infraestructuras, con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento y seguridad al interior del inmueble adscrito a la Primera Infancia y Sedes Administrativas.
- Elaborar los APUs, presupuestos, especificaciones de obra, con relación a su especialidad.
- Realizar las visitas de obra que sean requeridas durante la ejecución del contrato.
- Elaborar los informes, conceptos, planos, diagramas o recomendaciones, que sean requeridas de acuerdo con su especialidad.
- Asistir a los comités y reuniones en los que sea requerido su acompañamiento.
- Realizar los trámites que fueren requeridos ante las empresas prestadoras de servicios públicos (acueducto y alcantarillado), para el desarrollo de la obra.

Ingeniero Eléctrico

- Realizar los recorridos a la infraestructura objeto del contrato, con el fin de establecer el estado de las redes e instalaciones eléctricas existentes.
- Proponer y coordinar las actividades y obras eléctricas ejecutadas para las infraestructuras, con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento y seguridad al interior del inmueble adscrito a la Infraestructura de Primera Infancia y Sedes Administrativas.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

- Elaborar los APUs, presupuestos, especificaciones de obra, con relación a su especialidad.
- Realizar visitas de obra que sean requeridas durante la ejecución del contrato.
- Elaborar los informes, conceptos, diagramas, planos y recomendaciones que sean requeridas de acuerdo con su especialidad.
- Asistir a los comités y reuniones en los que sea requerido su acompañamiento.
- Realizar el trámite realizado por los Contratistas de Obra en las consultas y tramites que fueren requeridos ante las empresas prestadoras de servicios públicos (energía eléctrica), para el desarrollo de la obra.

Ingeniero de Costos y Presupuesto

- Elaborar los presupuestos, APU´s y especificaciones técnicas de Obra, como insumo para la ejecución del contrato, en la Etapa de Diagnostico.
- Elaborar los presupuestos, APU´s y especificaciones técnicas, como insumo para la ejecución del contrato, en la Etapa de Ejecución.
- Asistir a los comités y reuniones en los que sea requerido su acompañamiento.

Profesional Social

- Realizar jornadas de sensibilización con las comunidades, padres de familia, colaboradores y usuarios, respecto de las actividades a realizar y las medidas de contingencia que puedan ser llevadas a cabo tales como; prestación del servicio parcial, prestación del servicio en modalidad familiar, traslado temporal de usuarios, entre otras.
- Apoyar cuando se requiera al residente de obra en la elaboración de actas de vecindad con las comunidades aledañas.
- Involucrar a los diferentes actores en la resolución de problemas sociales que se pudieran participando como mediador, así como liderar la toma de decisiones acordes a su especialidad.
- Elaborar y desarrollar planes de respuesta con relación a riesgos de tipo social que se pudieran presentar.
- Prevenir y anticipar cualquier problema de tipo social que se pueda presentar en el proyecto.
- Supervisar el cumplimiento de compromisos que se pudieran establecer de índole social durante la ejecución del contrato.

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

Posgrado con título	Requisitos de Experiencia General	Requisitos de Experiencia Específica
Especialización	Veinticuatro (24) meses	Doce (12) meses
Maestría	Treinta y seis (36) meses	Dieciocho (18) meses
Doctorado	Cuarenta y ocho (48) meses	Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o especifica por título de posgrado

El personal relacionado será contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.

8.1. Personal Clave

El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en esta sección.

El **personal relacionado corresponde al siguiente:**

LOTE 1 - Región Nariño Pacifico Sur - Costa

- UN (1) DIRECTOR DE OBRA, dedicación del 50%.
- TRES (3) RESIDENTE DE OBRA, dedicación del 100%.
- UN (1) INSPECTOT S&SO Y GESTION AMBIENTAL, dedicación del 100%.
- UN (1) INGENIERO ESTRUCTURAL, dedicación del 20%.
- UN (1) INGENIERO HIDROSANITARIO, dedicación del 20%.
- UN (1) INGENIERO ELECTRICO, dedicación del 20%.
- UN (1) INGENIERO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, dedicación del 30%.
- UN (1) PROFESIONAL SOCIAL, dedicación del 40%.

LOTE 2 - Región Nariño Centro Norte

- UN (1) DIRECTOR DE OBRA, dedicación del 50%.
- DOS (2) RESIDENTE DE OBRA, dedicación del 100%.
- UN (1) INSPECTOT S&SO Y GESTION AMBIENTAL, dedicación del 100%.
- UN (1) INGENIERO ESTRUCTURAL, dedicación del 20%.
- UN (1) INGENIERO HIDROSANITARIO, dedicación del 20%.
- UN (1) INGENIERO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, dedicación del 30%.
- UN (1) PROFESIONAL SOCIAL, dedicación del 40%.

LOTE 3 – Región Nariño Sur.

- UN (1) DIRECTOR DE OBRA, dedicación del 50%.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

- DOS (2) RESIDENTE DE OBRA, dedicación del 100%.
- UN (1) INSPECTOT S&SO Y GESTION AMBIENTAL, dedicación del 100%.
- UN (1) INGENIERO ESTRUCTURAL, dedicación del 20%.
- UN (1) INGENIERO HIDROSANITARIO, dedicación del 20%.
- UN (1) INGENIERO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, dedicación del 30%.
- UN (1) PROFESIONAL SOCIAL, dedicación del 40%.

8.2. Maquinaria mínima del proyecto

Para la ejecución del contrato, los contratistas deberán disponer de las herramientas, equipos, materiales e insumos que sean necesarios para la correcta ejecución de este, sin perjuicio de que el interventor se reserve el derecho de fijar las calidades mínimas de material requerido, en el marco de lo establecido en las especificaciones técnicas y la normatividad vigente. Todos los elementos y materiales que se utilicen deberán ser previamente revisados y avalados por el interventor, mediante la verificación de las respectivas muestras.

La maquinaria, herramientas y equipos requeridos para llevar a cabo las actividades de mantenimiento y reparaciones locativas de las infraestructuras a intervenir, deben ser suministrados en su totalidad por los contratistas y puede incluir entre otras, las siguientes: herramientas de mano, espátulas, llanas, destornilladores, seguetas, martillos, remachadoras, llaves expansivas e inglesas, juegos de llaves tipo Phillips, rache, palas, brochas, rodillos para pintar, taladros eléctricos, caladoras, sierras radiales, compresores para pintura, equipos de soldadura, vibradores de concreto, pulidoras, calafates, extensiones eléctricas, escaleras de todo tipo, andamios certificados de varios tipos, avisos de actividades y elementos de señalización y todas las demás herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución de las actividades que se requieran, incluyendo elementos de protección personal y todos los requeridos para el cumplimiento de la normatividad aplicable de seguridad en el trabajo. Además, deberá proveer a los trabajadores los uniformes distintivos para que sean fácilmente identificables dentro de las instalaciones en las que se realizará el trabajo.

Los diferentes materiales requeridos para la ejecución idónea de las actividades deberán ser de primera calidad, cumplir con la normatividad técnica que les aplique, contar con ficha técnica y no podrán ser reutilizados.

La disposición final de material sobrante y/o escombros producto de la intervención en las infraestructuras, deberá ser realizada por los contratistas en escombreras autorizadas que cumplan con la normatividad ambiental vigente en el respectivo municipio, así mismo, los contratistas de obra deberán presentar los soportes de la adecuada disposición de material a la interventoría, de conformidad con las obligaciones de carácter ambiental del contrato.

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

1. Equipos de alturas para instalación de estructuras metálicas
2. Equipo y herramientas de albañilería

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

9. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra pública.

Se desarrollará durante los primeros diez días (10) calendario de ejecución de los contratos de obra, posterior a la suscripción del acta de inicio e incluye las siguientes actividades:

VISITA DE DIAGNOSTICO (Elaboración de Diagnóstico Técnico)
Los contratistas de obra deberán entregar a la interventoría para revisión y aprobación, un **cronograma general** que incluya las fechas de las visitas a las infraestructuras que serán intervenidas, máximo dentro de los tres (3) días posteriores a la suscripción del contrato y previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra. Dicho cronograma deberá incluir el itinerario, actividades y perfiles de los profesionales que se encuentren incluidos en el personal mínimo requerido de los contratos de obra, los cuales deberán realizar las visitas, y que serán programadas a partir de la suscripción del Acta de inicio de los contratos de obra. El cronograma deberá contemplar de forma general las Etapas del proyecto, incluir los tiempos establecidos por la Entidad y no podrá exceder el 31 de diciembre de 2024.

Una vez aprobados los perfiles mínimos y el cronograma general por parte de la interventoría, los contratistas de obra deberán presentar una actualización del cronograma, incluyendo la siguiente información mínima:

- Nombre de la sede.
- Nombre de las personas que realizará la visita con su respectivo número de cedula.
- Fecha y hora exacta de la visita a cada una de las sedes.
- Equipo y/o herramienta que se va a ingresar. (si aplica)
- Placas de los vehículos que van a ingresar a las instalaciones. (si aplica)

Adicionalmente, deberá adjuntar los siguientes documentos del personal:

- Copia del documento de identidad
- Copia de pago de seguridad social y parafiscales correspondiente al periodo de la visita.
- Copia del carné de identificación que deberá portar durante toda la visita.

Las fechas de las visitas que serán presentadas por los contratistas de obra, se socializarán y notificarán al Coordinador(a) Administrativo(a) de la Dirección Regional Nariño para el trámite de autorización de ingreso y el respectivo acompañamiento por parte del ICBF.
La visita de diagnóstico deberá ser adelantada por los contratistas de obra e interventoría a cada una de las infraestructuras a intervenir y deberán estar contempladas y efectuadas en un plazo máximo de quince (10) días calendario.

Posterior a la visita de diagnóstico, los contratistas de obra deberán entregar a la interventoría para revisión y aprobación un (1) informe de diagnóstico por cada frente de obra dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de cada visita de diagnóstico.

En el informe de visita se debe documentar (técnica y fotográficamente) el estado de los espacios a intervenir incluyendo el levantamiento arquitectónico de dichas áreas, el presupuesto de obra con sus respectivos ítems y cantidades, los análisis de precios unitarios de los ítems a ejecutar (APU´s) y las especificaciones técnicas de cada ítem a ejecutar, de acuerdo con los valores unitarios establecidos en la propuesta económica presentada por el proponente que resulte adjudicatario.
Las actividades de la presente etapa incluyen, entre otros, la verificación y validación de necesidades en sitio, junto con la consolidación de cantidades de obra para actividades de adecuación y/o reparaciones locativas, el suministro y ejecución de las obras definidas en sitio que no requieren de licencia de construcción, permisos ambientales, de intervención de espacio público, permisos ante empresas de servicios públicos y/o similares correspondientes a: Mantenimiento, reparación, sustitución, restitución y/o mejoramiento de los materiales y acabados de pisos, muros, ventanería, puertas, cielorrasos, techos, cubiertas, zonas exteriores y cerramientos, entre otros, así como la sustitución, mejoramiento y/o ampliación de redes y aparatos de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas, voz y datos, de gas o de red contra incendio, entre otras.

En el informe de "diagnóstico técnico" el proponente seleccionado deberá relacionar para cada lote de intervención, las necesidades que requieren ser atendidas para preservar el óptimo funcionamiento de las condiciones de operación de las Unidades de Servicio remitiendo las recomendaciones de intervención necesarias de acuerdo con las condiciones observadas en cada edificación. En esta etapa del proyecto los contratistas deberán informar las conclusiones de la revisión de los elementos técnicos que componen las edificaciones.

En el caso de identificar ítems de obra no previstos necesarios para ejecutar las obras inicialmente indicadas por el ICBF, deberán presentarse para aprobación del interventor del contrato.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

Adicionalmente, y previo al inicio de la etapa de ejecución de obra, los contratistas con base en el alcance y presupuesto contractual, deberán presentar para aprobación de la Interventoría, el correspondiente **cronograma detallado** para cada frente de obra (HI / CDI / CZ relacionados en el numeral 6.2.4.2 UBICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE PRIMERA INFANCIA Y SEDE ADMINISTRATIVAS PARA INTERVENCIÓN Y VALOR POR LOTE, la cual no podrá superar el plazo total del contrato establecido por la Entidad. Este cronograma deberá estar conforme con lo establecido en el siguiente numeral **6.3.2.2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES** del anexo: Ficha de Condiciones Técnicas.

Es de aclarar que, las actividades de adecuación y/o reparaciones locativas priorizadas y relacionadas en el **Anexo No. 1 – Lista de actividades e ítems de obra y Especificaciones Técnicas de Obra**, son actividades generales que pueden aplicar para cada una de las infraestructuras a intervenir de cada uno de los lotes, no obstante, el presupuesto detallado y final para la intervención de cada edificación será el presentado por el contratista de obra con base en la Etapa de Diagnóstico, el cual deberá ser avalado por la interventoría en el proceso de priorización que será realizado en conjunto con el ICBF. El contratista y el interventor de la obra deberán ejercer de manera permanente el control del balance presupuestal del contrato, registrando mayores y menores cantidades de obra ejecutadas y conservando en todo momento el valor adjudicado del contrato.

Posterior a la entrega de los informes de diagnóstico presentados por parte de los contratistas de obra de cada uno de los frentes, el interventor deberá en máximo tres (3) días calendario revisar y avalar dicho informe, o solicitar las subsanaciones que sean requeridas a los contratistas de obra, las cuales deberán ser presentadas en un término máximo de un (1) día. Finalmente, en un término máximo de un (1) día posterior a la presentación de subsanaciones (si aplica), el interventor deberá verificar y avalar los informes presentados con sus respectivas subsanaciones y deberá hacer entrega en medio digital de toda la información a la supervisión del contrato.

10. SEÑALIZACIÓN

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Se deja constancia, que, por tratarse de reparaciones o mejoras locativas, actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo, no se requerirá de Licencia de Construcción, de las que hace referencia el artículo 81 de la Ley 810 de 2003, ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO

12. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

Se recomienda a los interesados en el Proceso y a los Proponentes revisar cuidadosamente el documento denominado **ESTUDIOS PREVIOS AJUSTADOS A DOCUMENTOS TIPO**, para verificar las diferentes condiciones y requisitos que deben ser acreditados.

En constancia, se firma en Pasto, a los 17 días del mes de septiembre de 2024.

Aprobaciones	Nombre y cargo	Firma
Aprobó	CESAR WILTON YOREDA ALVEAR Coordinador Grupo Administrativo Regional Nariño	

Elaboró:	Melissa Ordoñez Molina	Contratista Grupo Administrativo	
Elaboró:	Jhonatan Revelo Rivera	Contratista Grupo Administrativo	
Revisó:	Jahison Jehismmy Insuasty Ordoñez	Coordinador Grupo jurídico	

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ICBF REGIONAL NARIÑO