




GABINETE CERRADO ENTERPRISE


Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	Interno no agresivo - IP20.
Ventajas	<p>Gabinete Enterprise con laterales únicas (con llave y removibles), organizador de cables, columnas ajustables en profundidad, entradas de cables a través de la parte superior y la base (incluyen cubiertas), 4 columnas poseen agujeros de 1/2U para fijación de equipamientos y U numeradas;</p> <p>Se suministra montado.</p>
Altura (mm)	42U - 2055 mm ou 80,90 in; 22U - 1166 mm ou 45,90 in.
Ancho (mm)	600 mm ou 23.622 in
Profundidad (mm)	600 mm ou 23.622 in
Color	Preto - RAL9005
Tipo de Pintura	Epoxy
Espesor de la chapa (mm)	<ul style="list-style-type: none"> • Puerta delantera, puerta trasera, cubierta superior, panel inferior: 1,2 mm • Paneles laterales: 1,0 mm.
Material del Cuerpo del Producto	Acero al carbono
Puerta Frontal	Puerta frontal (desmontable) con vidrio templado de 5mm y sistema de cierre con llave. (es posible invertir la apertura de la puerta)
Puerta Trasera	Puerta trasera de acero y sistema de cierre con llave.
Carga Máxima Permisible (N)	42U - 620kg - distribuidos en su estructura (estático) 22U - 330kg - distribuidos en su estructura (estático)
Peso por gift	42U - 93kg 22U - 60kg

Accesorios Incluidos	Organizador de cables (2) Kit de ruedas móviles (2 con frenos) Unidad de ventiladores superior con 4 ventiladores (110 / 220VAC 60Hz) Pies de nivelación ajustables en la base (niveladores extraíbles);
Garantía	12 meses
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Norma	ANSI/TIA-569-C EIA/ECA-310-E
Dibujo técnico	

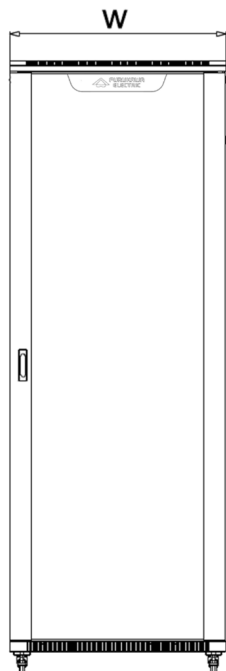


Vista frontal


MODEL	W(mm)	D(mm)	H(mm)
22U	600	600	1166
42U	600	600	2055




Dimensión de montaje

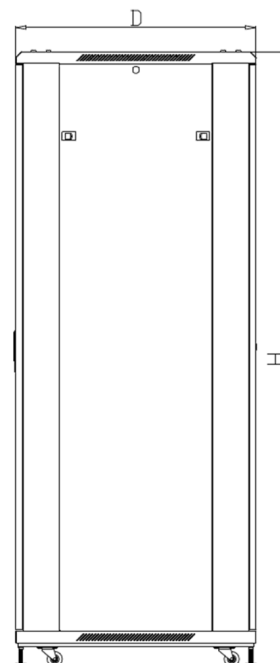


Vista Lateral

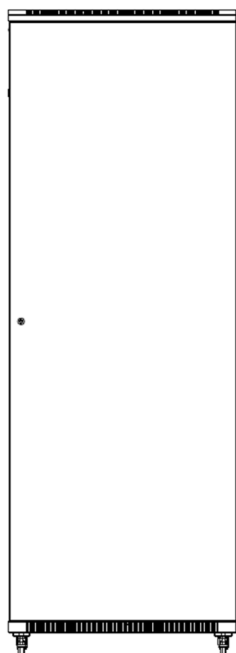


Vista Trasera

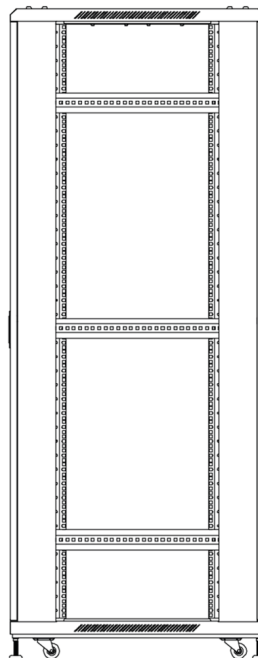

Vista Lateral (sin puerta)



Vista Superior



Vista Inferior

Codificación