Villavicencio, 12 de noviembre del 2025

Doctora:
ALBA AURORA COLINA
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO No. 3062 DE 2025, DEL PROCESO EN SECOP SASI-007-2025 DEL PERIODO COMPRENDIDO 29/09/2025 al 11/11/2025.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en Secop)	CONTRATO No. 3062 DE 2025, PROCESO EN SECOP SASI-007-2025		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II ___X___		
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CREAEVENTOS S.A.S.		
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 901890717-8		
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS: SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	ANA MARIA MONTENEGRO OVALLE CC: 1121.841.370		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($718.431.000)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES		
FECHA DE INICIO:	29/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/11/2025		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
VALOR DE ADICIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N/A		
PRORROGAS	N/A	FECHA:	N/A
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	N/A		
SUSPENSIONES	N/A		
REINICIOS:	N/A	FECHA:	N/A

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N/A

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 22/09/2025 y en plataforma SECOP II, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al Periodo del 29/09/2025 al 11/11/2025 de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 96.32%

ACTIVIDAD No.1

EL CONTRATISTA debe presentar dentro de los siguientes cinco (05) días calendario de la suscripción de la acta de inicio, las muestras físicas de cada uno de los elementos relacionados en la propuesta junto con sus fichas técnicas, las cuales deberán coincidir exactamente con los elementos descritos en las especificaciones técnicas relacionadas en este documento y estarán sometidas a aprobación por la supervisión o la persona que este delegue, es decir, para efectuar la entrega deberá contar con la aprobación por escrito del supervisor del contrato, de lo contrario se deberá presentar nuevas muestras físicas con los elementos que cumplan con los requisitos solicitados en este documento.

El contratista mediante oficio del 03 de octubre de 2025 realizo entrega a la supervisión de las muestras y fichas técnicas de cada uno de los elemento relacionados en el contrato, desde la supervisión fueron revisadas las fichas y muestras y aprobados mediante cuadro de consolidado los cuales fueron revisados y aprobados por la supervisión del contrato.

Evidencia: Anexo oficio del 03 de octubre de 2025 y cuadro consolidado de revisión de fichas técnicas de todos los elementos realizado por el supervisor.

ACTIVIDAD No.2

Asignar una persona enlace con quien mantendrá comunicación permanente con la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, que gestionará y coordinará las actividades requeridas para el adecuado desarrollo, ejecución y finalización del contrato.

El señor GERMAN ANDRES ARIZA GUERRERO representante Legal de la empresa CREAEVENTOS SAS mediante oficio del 03 de octubre de 2025 se designó como persona enlace con quien se ha y con quien ha mantenido comunicación permanente con la Administración Municipal y ha coordinado y gestionado el desarrollo de las las actividades requeridas para el adecuado desarrollo y ejecución del contrato

Evidencia: Anexo Oficio designación de persona enlace del 03 de octubre de 2025.

ACTIVIDAD No.3

Realizar la TOMA DE MEDIDAS O TALLAJE según listado, programación y cronograma que le suministre la Dirección de Desarrollo Organizacional de la Secretaria de Desarrollo Institucional a los servidores públicos, minimizando los riesgos equivocación en el tallaje de los componentes de vestuario, por lo cual, el CONTRATISTA destinará de manera exclusiva personal suficiente para prestar atención personalizada a los servidores públicos en materia de toma de tallaje, ajustes o cambios a que haya lugar en atención a los horarios laborales y sedes de la administración

municipal y cronograma establecido por el supervisor del contrato, para lo cual deberá contar con muestras del vestuario y calzado en cantidades y tallas necesarias, tanto para personal masculino como femenino para garantizar que se realicen las pruebas correspondiente los funcionarios y evitar el porcentaje de ajustes o cambios. Así, mismo el contratista deberá disponer de un lugar o espacio para la toma de medidas y tallaje.

El contratista realizó la toma de tallas (camisa, pantalón y botas) el día 6 de octubre de 2025 en las instalaciones del taller municipal de la Secretaría de Infraestructura, dirigida a los trabajadores oficiales adscritos a la Dirección Técnico Operativa. Esta actividad se desarrolló conforme a los requerimientos de la supervisión del oficio del 03 de octubre de 2025 y al listado de personal suministrado por la misma.

Durante la jornada, el contratista dispuso del personal necesario para brindar atención individual a los servidores públicos convocados, garantizando una adecuada toma de medidas tanto para las prendas de vestir (camisa y pantalón) como para el calzado. Asimismo, se presentaron muestras del vestuario y del calzado en diferentes tallas, con el fin de asegurar la correcta toma de tallas.

Evidencia: Anexo oficio de comunicación de toma de tallaje, copia de las listas de toma de tallaje y registro fotográfico realizando la toma de medidas o tallaje.






ACTIVIDAD No.4

Deberá entregar las prendas con todas las costuras completas, derechas, sin fruncidos, sin hilos sueltos, sin torceduras ni pliegues, sin remates inadecuados o manchas, las costuras deben presentar elongación uniforme con la tela y no deben romperse al estirarse esto simulando condiciones normales de uso, las prendas no deben presentar manchas o decoloración en la tela, cortes, huecos o ningún otro defecto visible, las prendas deben presentar simetría en todo su conjunto.

El contratista realizó la entrega de las prendas (camisa y pantalón) en condiciones adecuadas, garantizando costuras completas y rectas, sin fruncidos, hilos sueltos, torceduras, pliegues, remates inadecuados ni manchas. Esta actividad fue verificada por la supervisión del contrato mediante una jornada de revisión, en la cual se evaluó la integridad de los pantalones, camisas y demás prendas de vestir, revisando costuras, terminaciones e imperfecciones. Se constató que las prendas cumplían íntegramente con las especificaciones de calidad establecidas en la minuta contractual.

Evidencia: Registro fotográfico de jornada de verificación de prendas

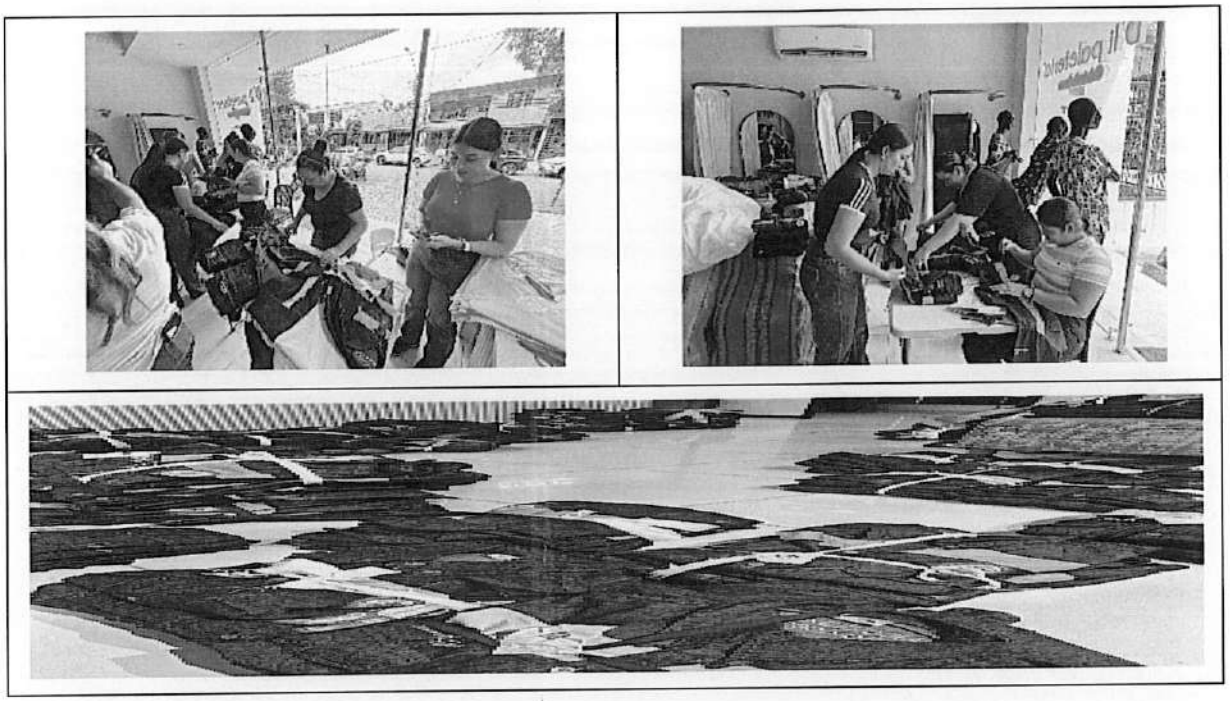



ACTIVIDAD No.5


Entregar los elementos dando cumplimiento a cada una de las fichas técnicas, en empaque original si aplica, sin golpes o hundimientos, derrames, manchas o incoloración del elemento, manuales, certificados e instructivos en caso de que aplique, en condiciones de limpieza y asepsia adecuados.


El contratista dio cumplimiento a esta actividad mediante la entrega de los elementos de protección personal, los cuales cumplen con todas las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y conforme a las fichas técnicas correspondientes. Los elementos que así lo requerían fueron entregados en su empaque original, en óptimas condiciones, sin golpes, hundimientos, manchas o decoloraciones, y garantizando adecuados niveles de limpieza y asepsia.


Evidencia: Registro fotográfico de los elementos entregadas.

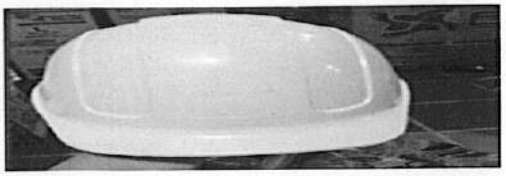ITEM	DESCRIPCION	EVIDENCIA
1	251 unidades de Casco de seguridad tipo II, clase E, fabricado en material ABS, tafilete de 6 apoyos, barbuquejo de 4 apoyos, con ratchet, casquete interno de icopor, norma ANSI z89.1, color establecido por la entidad.	

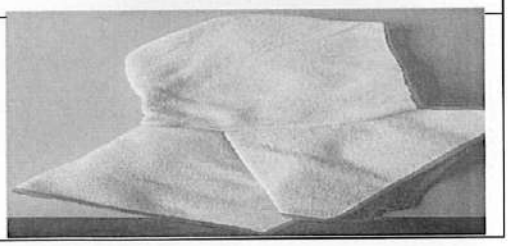2	10 unidades Visor, Fabricación en lámina de policarbonato de alta resistencia, con filtro UV para la protección contra radiación ultravioleta, con ribete en aluminio que garantice resistencia estructural y la durabilidad, y el sistema universal compatible con cualquier tipo de casquete, Satisfaciendo las características solicitadas.	
3	12 unidades Careta, Cabezal fabricado en polipropileno, visor levantable, sistema de protección con ratchet, visor levantable.	
4	167 unidades Capuchon-1, Capuchón tipo monja en franela con cubrebocas de brochar en tres puntas, Material: tela franela ligera hilaza, color establecido por la entidad	
5	2 unidades Capuchon-2, Fabricado de carnaza, con sistema ajuste	

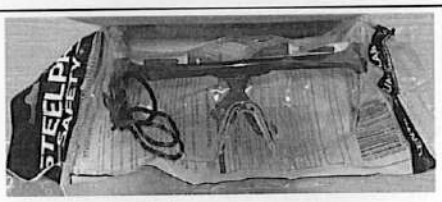6	9 unidades Cachucha Tipo Chavo, Gorro cachucha tipo chavo elaborada en tela Dril algodón 100%, con costuras dobles, visera preformada sencilla con solapa trasera que cubre el cuello.	
7	695 unidades Gafas de Seguridad lente oscura, Lentes en policarbonato, lente antirayadura, antiempañante, marco en PVC, patillas retractiles, resistencia a impactos y abrasión, resistente radiación UVA/UVB cumplen ANSI Z87.1. Lente Oscuro	
8	552 unidades Gafas de seguridad lente claro, Lentes en policarbonato, lente antirayadura, antiempañante, marco en PVC, patillas retractiles, resistencia a impactos y protección, resistente protección UVA/UVB cumplen ANSI Z87.1. Lente claro	
9	15 unidades Monogafas de seguridad Montura Integral, Tipo Estanca, Marco amplio de PVC, Ventilación Indirecta, Banda elástica ajustable, Lente de diseño de visión moderna aerodinamizada, Lente Claro Antifog, Filtra 99.9% de los rayos ultravioletas, Aprobación ANSI Z87	
10	1 unidad Careta para soldar con lente abatible, Fabricada en material polipropileno, resistencia al impacto, sistema de ajuste a la corona tipo cremallera y cabezal tipo ratchet, soporte de vidrio abatible, visor levantable, banda anti sudor, incluye vidrio claro y vidrio oscuro	
11	16 unidades Protector auditivo tipo copa, Copas ABS y policarbonato de alta resistencia al impacto, copas ultralivianas y ergonómicas, pestaña universal adaptable a slot lateral de casco, riel para ajustar la copa según fisionomía del usuario, nivel de reducción de ruido NRR 23dB, certificación ANSI S3.19	


12	10 unidad Protector auditivo tipo diadema, Copas ABS y policarbonato de alta resistencia al impacto, copas ultralivianas y ergonómicas, diadema ajustable, nivel de reducción de ruido NRR 28dB, certificación ANSI S3.19	
13	6 unidades Guantes para Soldar, Guantes en carnaza, largo 16", composición 100% cuero, forro 80% poliéster, 20% poliéster.	
14	1090 unidades Guantes en vaqueta, Guante en vaqueta, largo reforzado, fabricado en cuero vaqueta calibre 2.4 mm según normas NTC E 79, cosidos con hilos 100% algodón.	
15	51 unidades, Guantes fibra UHMWPE, recubierto en nitrilo, DIP NORMAL, protección anti corte nivel 5 "extreme nitrilo", tejido continuo de polietileno de ultra elevado peso molecular (UHMWPE) Cumplen con las normas EN388, alta resistencia mecánica, al corte, al desgaste por abrasión y a la corrosión. Composición: 40% UHMWPE, 60% nitrilo.	



16	30 unidades Guantes de fibra HPPE de polietileno de muy alta densidad HPPE recubiertos de polímero de poliuretano PPU, recubrimiento en el dorso con caucho termoplástico TPR. Tejido continuo de polietileno de muy alta densidad (HPPE) con gran resistencia al corte y a la abrasión. Protección anticorte nivel 5. Recubierto de polímero de Poliuretano PPU (DIP TOTAL), para mayor suavidad, comodidad y resistencia a la abrasión. Recubrimiento en el dorso con caucho termoplástico (TPR). Protege al exterior de la mano de efectos de impacto, choques y vibraciones.	
17	15 unidades Cono de 90 cm, color naranja, material en PVC flexible, base de forma cuadrada, reflectivos con dos o tres franjas de cinta reflectivas	
18	200 unidades Traje desechable con cremallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos, costura cosida, composición polipropileno, polietileno, transpirable, impermeable, el traje está diseñado bajo los estándares de la norma EN 13982, EN 13034.	
19	746 unidad Bota de seguridad, color capellana en cuero negro con laterales en sintético negro y suela negra con gris, forro interno 100% poliéster, puntera fabricada en policarbonato (composite), lengüeta en sintético tipo fuelle, suela en poliuretano 100% bidensidad inyectada, antideslizante, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrico hasta 18.000 voltios, alta resistencia a la abrasión y flexible, ojaletes en policarbonato no conductores de electricidad, cordones en poliéster, cuello anatómico espumado de polipropileno alto para mayor comodidad y confort. Normativa técnica de la bota: abrasión de suela NTC ISO 20345, flexión de suela NTC ISO 20344, adherencia total en suela NTC ISO 20344, resistencia mecánica de puntera ISO 20345, aislante eléctrica ISO 20344.	
21	198 unidades Bota de seguridad de PVC, color caña amarilla, forro interno 100% poliéster tejido rizo, doble inyección en PVC, plantilla fabricada en poliuretano (PU), puntera de acero cumple con resistencia al impacto 101, 7 J, resiste fuerza de compresión según norma ASTM F2413-18, entre suela de acero resiste fuerza de punción según la norma EN 12568,antideslizante, suela resistente a hidrocarburos	


22	75 unidades Botas de seguridad en PVC, color caña negra, forro interno 100% poliester tejido rizo, doble inyección en PVC, plantilla fabricada en poliuretano (PU), puntera de acero cumple con resistencia al impacto 101, 7 J, resiste fuerza de compresión según norma ASTM F2413-18, entresuela de acero resiste fuerza de punción segun la norma EN 12568, antideslizante.	
23	30 unidades Impermeable fabricado bajo la norma NTC 4615 en tela vinilica compacta con soporte textil en poliéster, calibre 25 (550 micras), conjunto compuesto por una chaqueta con capucha y pantalón, la chaqueta tiene opción de ajuste frontal por medio de broches puestos mediante presión neumática, cuenta con pantalón resortado en cintura para facilitar ajuste, cintas reflectivas, color amarillo	
24	15 unidades Delantal (peto) en carnaza 100%, largo 120 cm, ancho 60 cm, reata en cuello y caderas para ajuste.	
25	40 unidades Overol -1 Overol en dril , manga larga, composición 100% algodón, cierre frontal en cremallera , dos bolsillos delantero, bolsillo en pantalon delanterio tipo ojal, bolsillo trasero tipo parche, con resorte en cintura para mayor ajuste, color azul, incluido logo bordado alcaldia de villavicencio en espaldar y nombre de la dependencia bordado en parte superior delantera	
26	160 unidades Overol Tyvek Overol con cierre frontal. elástico en puños, capucha y espalda. Calcetines antideslizantes incluidas. Costuras cosida, color blanco, Capucha ajustable para respirador adjunta, con elástico alrededor de la abertura cara, diseñada para cubrir el cuello y la barbilla y ajustarse alrededor de la máscara del respirador Abertura elástica para mejor ajuste en la muñeca, calcetines producidos en Tyvek® 400 FC tienen recubrimiento especial para proporcionar resistencia al deslizamiento	

27	46 unidades Camisa -1 Camisa fabricada en tela oxford, 55% algodón y 45% poliester, con bolsillo, cierre en botones, manga larga, color celeste, Incluido logo bordado de la alcaldia de villavicencio en bolsillo delantero, nombre de la dependencia bordado parte delantera y nombre del funcionario y el RH bordado en manga.	
28	746 unidades Camisa en jean manga larga color azul oscuro con bolsillos al frente , Composición Tela Índigo, 100% algodón, 7 onzas, puños con botón, cinta reflectiva color gris de una pulgada y media de alta calidad la cual debe estar (pecho, espalda y brazos-, brazos tipo brazalete, Incluido logo bordado de la alcaldia de villavicencio en un bolsillo delantero y espaldar, nombre de la dependencia bordado en bolsillo delantero, nombre del funcionario y el RH bordado en manga.	
29	746 unidades Pantalón en jean industrial , color azul oscuro, 5 bolsillos, composicion jean 14 onzas, 100 % algodon , Cinta reflectiva color gris de una pulgada y media de alta calidad la cual debe estar bajo costura a nivel inferior de la altura de la rodilla en ambos pies, Incluido logo bordado de la alcaldia de villavicencio en bolsillo posterior.	
30	10 unidades Arnés para guadaña 19 cm ancho, 30 cm de largo, con tableta dura para proteger la espalda, resistente y duradero.	

31	615 unidades Guantes nitrilo azul, puño con bordón anti desgarro, acabado microrrugoso para un buen agarre, espesor 12 mils, largo 30 cm, composición 100% nitrilo, caja por 50 unidades .	
32	187 unidades Gorro en tela polipropileno, banda elástica para la cabeza, color blanco, caja por 100 unidades.	
33	270 unidades Bata dacron blanca , manga larga, con bolsillos, tipo de cierre con botones, incluido logo bordado alcaldia de villavicencio en la parte delantera.	
34	40 unidades Cinta de señalización con texto precaución y/o peligro no pase, rollo por 500 m x 10 cm de ancho, color amarillo negro	

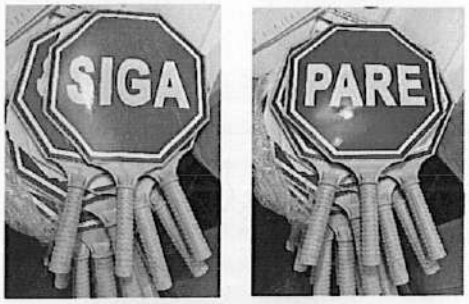35	20 unidades Paleta pare y siga, Fabricadas en plástico, contiene mensaje de PARE por una cara y SIGA en la otra cara, el fondo de la cara PARE es rojo, el fondo de la cara SIGA es verde, todos ellos fabricados en lamina reflectiva, tablero octogonal de 30 cm x 30 cm, mástil o mango de agarre.	
36	58 unidades Chaleco reflectivo, Tela respirable de fondo fluorescente en hilo poliéster microperforada, material poliéster de alta resistencia y alta visibilidad, cintas retrorreflectivas poliéster de alta luminosidad tipo IV ancho 2" (5 cm), clase 2 con doble cinta retrorreflectiva 360° en torso, doble cinta frontal vertical y trasera, bolsillo delantero, cremallera frontal, cumple requisitos EN ISO 20471.	
37	60 unidades Chaleco elaborado en Algodón 100% o mezcla con Poliéster , Cuello V, Cierre Frontal en Cremallera; Dos Bolsillos de Cremallera En Frente y Dos Bolsillos Tipo Fuelle Frontales Inferiores Cintas Reflectivas de 2 pulgadas en Contorno de acuerdo a NTC 5563, con Bordado con la Palabra "BRIGADISTA" en Espalda, color establecido por a entidad	
38	70 unidades Bata desechable larga con cierre frontal de broches, puños elásticos, material polipropileno no tejido, color blanco, manga larga.	

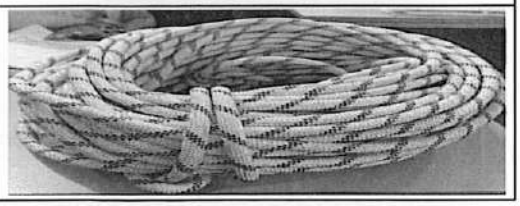39	1 unidad Polainas blancas fabricadas en tela no tejida, con elástico, desechable, bolsa por 100 unidades	
40	60 unidades Paleta de señalización Fabricadas en plástico, tablero octogonal de 30 cm x 30 cm fondo verde, mástil o mango de agarre, contiene mensaje establecido por la entidad fabricados en lamina reflectiva color blanco, ambas caras	
41	10 unidades Eslinga de posicionamiento en reata regulable de alta tenacidad de 1 pulgada, con ganchos de seguridad ¾ con resistencia de 5000 lbf y puertas de 3600 lbf, sistema graduable a través de la hebilla para aumentar o reducir la longitud de la eslinga. Rango de capacidad: mínimo 130 lbs – máximo 310 lbs (1 persona) conforme ANSI Z359.3-2019 y resolución colombiana 4272 de 2021; Costuras en Hilo color blanco para facilitar la inspección, Longitud Max 1.8m (Regulable) Nivel de graduación mínimo: 90cm Nivel de graduación máximo: 120cm CUMPLE CON: ANSI Z359.1-ANSI-Z359.12-CSA Z259.12-ANSI/ASSE-Z359.3–2019-ANSI/ASSE A10.32-2012.	
42	3 unidades Mosquetón en acero, cierre automático, diseñado bajo los estándares de: ANSI Z 359.12	
43	4 unidades Cuerda estática 8mm en 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de alargamiento, fabricada en Poliéster/Poliamida, diámetro (8 mm), resistencia 15KN, certificación EN 564. (longitud de 50 mts)	

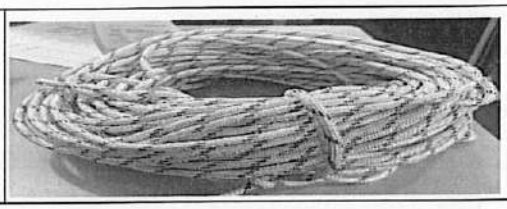44	4 unidades Cuerda estática 11mm EN 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de alargamiento, fabricada en Poliéster/Poliamida, diámetro (11 mm), resistencia 34 KN, certificación EN 1891. (longitud de 50 mts)	

ACTIVIDAD No.6

Garantizar que los cambios de los elementos descritos en la ficha técnica de este documento a los que haya lugar serán realizados dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a la solicitud y/o entrega de las prendas o EPP, sin que esto represente costos adicionales para la Administración Municipal

Durante el periodo la administración municipal. no requirió necesidades de cambios de los elementos de protección personal entregados debido a que cumplían las especificaciones establecidas en la minuta y acorde a las tallas requeridas en el listado de toma de tallaje y medidas.

ACTIVIDAD No.7

El contratista debe hacer entrada y entrega del 100% de las prendas y elementos relacionados en la ficha técnica de este documento al Almacén Municipal en paquetes resistentes individuales marcados con el nombre de cada funcionario y su respectiva talla, en coordinación con el supervisor del contrato o la persona que ella delegue.

Durante el periodo el contratista realizo entrega al almacén municipal y el ingreso administrativo de las prendas y elementos relacionados en las siguientes fechas;

- 17 de octubre de 2025 entrada de 33 item del contrato- Comprobante de entrada No. 430
- 04 de noviembre de 2025 entrada de 10 items del contrato - Comprobante de entrada No. 485

Asi mismo el contratista entrego en paquetes individuales debidamente marcados los elementos que fueron requeridos para los trabajadores oficiales.

Evidencia: Anexo copia comprobante de Almacén General No. 430 y No. 485, registro fotográfico de las entregas realizadas almacén municipal





ACTIVIDAD No.8

Asistir a las reuniones convocadas por el municipio en desarrollo del contrato

Para el cumplimiento de la actividad descrita, no se requirieron reuniones entre la administración y el contratista, ya que se dio cumplimiento a cabalidad de todas las actividades contractuales, sin presentarse novedades que obligaran a reunirse entre las partes.

3. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incúmplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	**BUENA**
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	**BUENA**
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	**BUENA**
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	**BUENA**

4. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así: septiembre y octubre del 2025

Mes de Cotizado	SEPTIEMBRE
Fecha de Pago	06/10/2025
IBC (Ingreso Base de Cotización)	1.643.334
Número de Planilla	9492989385
Valor pagado en SALUD	65.800
Valor pagado en PENSIÓN	263.000
Valor pagado en ARL	8.600

Mes de Cotizado	OCTUBRE
Fecha de Pago	11/11/2025
IBC (Ingreso Base de Cotización)	1.700.000
Número de Planilla	9494530366
Valor pagado en SALUD	68.000
Valor pagado en PENSIÓN	272.000
Valor pagado en ARL	8900

5. **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA**: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos, documentos y demás información manejada resultante durante el periodo de ejecución (la información completa de la ejecución debe reposar en el expediente contractual, si aplica, anexar CD con la información.)

6. **CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:**

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	Cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	Cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	Cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	Cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	Cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	Cumplió

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

7. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:
8.

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	0	-	-	0%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$691.971.000	-	29/09/2025 11/11/2025	96.32 %
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$26.460.000	N/A	N/A	3.68 %
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$718.431.000	-	29/09/2025 28/11/2025	100%

9. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **periodo comprendido entre el** 29/09/2025 al 11/11/2025**,** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral, y en consecuencia, autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado

por valor de $ SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($691.971.000) El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II

ANEXOS: N/A

Oficio del 03 de octubre de 2025 y cuadro consolidado de revisión de fichas técnicas de todos los elementos realizado por el supervisor.
Oficio designación de persona enlace del 03 de octubre de 2025.
Oficio de comunicación de toma de tallaje, copia de las listas de toma de tallaje
Copia comprobante de Almacén General No. 430 y No. 485
Copia de la planilla de pago de seguridad social.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ANA MARIA MONTENEGRO OVALLE
CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTORA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: 310 260 59 81

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna modificación al informe.

CreaEventos

Crea Organiza Inspira

Nit 901090717-8

Villavicencio, 03 DE octubre de 2025

Señora
ANA MARIA MONTENEGRO OVALLE
Directora Desarrollo Organizacional

Asunto: Entrega de fichas técnicas y designación de persona enlace

Respetados señores:

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el **CONTRATO No 3062 de 2025,** hace entrega formal de las **fichas técnicas correspondientes a los elementos y servicios** relacionados en el contrato. Así mismo, en atención a lo solicitado por la entidad, se entrega la designación de **persona enlace** con la Administración Municipal.

Sin otro particular, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,

GERMAN ANDRES ARIZA GUERRERO
Representante Legal – CREAEVENTOS SAS

3 de octubre de 2025, Villavicencio (Meta)

Señora
ANA MARIA MONTENEGRO OVALLE
Directora Desarrollo Organizacional

REFERENCIA: ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS

Cordial saludo,

En atención a los compromisos establecidos en el **CONTRATO No 3062 de 2025** y dando cumplimiento a los requerimientos a la obligación **N°1** , la cual indica que " **EL CONTRATISTA debe presentar dentro de los siguientes cinco (05) días calendario de la suscripción de la acta de inicio, las muestras físicas de cada uno de los elementos relacionados en la propuesta junto con sus fichas técnicas, las cuales deberán coincidir exactamente con los elementos descritos en las especificaciones técnicas relacionadas en este documento y estarán sometidas a aprobación por la supervisión o la persona que este delegue, es decir, para efectuar la entrega deberá contar con la aprobación por escrito del supervisor del contrato, de lo contrario se deberá presentar nuevas muestras físicas con los elementos que cumplan con los requisitos solicitados en este documento",** nos permitimos **remitir las fichas técnicas correspondientes** a los productos definidos en el alcance del contrato, con el fin de su **revisión, validación y aprobación.**

Adjuntamos a este oficio las fichas técnicas de los siguientes elementos:

CARACTERISTICAS TECNICAS

ITEM	EPP	DESCRIPCION PROPUESTA	CANTIDAD
1	**CASCO DE SEGURIDAD**	casco de seguridad dielectrico tipo II clase E-G, elaborado en ABS de alto impacto, resistente a la radiacion UV, y a la electricidad, posee conexión para barbuquejo de 4 apoyos y sistema de suspensión en ratchet. Clasificacion bajo norma ANSI/ISEA Z89,1 - 2014 MEDIDAS GENERALES 29,5cm de largo 21,8cm de ancho 15,3cm de alto	251
2	**VISOR**	visor de acetato en policarbonato con ribete en aluminio, adecuado para trabajos de rectificado, con sistema universal bajo la norma NTC 3610 - ANSI Z,87,1 -2003	10
3	**CARETA**	casquete porta visor fabricado en polipropileno de alta densidad con	12

ITEM	EPP	DESCRIPCION PROPUESTA	CANTIDAD
		sistema de suspension con ratchet, visor levantable.	
4	CAPUCHON -1	Tipo soldador doble faz tres broches para mayor ajuste aproximadamente 30cm de largo abertura lateral, en tela franela tipo malla.	167
5	CAPUCHON -2	fabricado en materal de cuero (carnaza) costuras reforzadas, disco velcro para facil postura y facil retiro.	2
6	CACHUCHA TIPO CHAVO	Gorro cachucha tipo chavo elaborada en tela Dril algodón 100%, con costuras dobles, visera preformada sencilla con solapa trasera que cubre el cuello.	9
7	GAFA DE SEGURIDAD LENTE OSCURO	Lente de seguridad Square tricolor, ofrece proteccion frontal y lateral contra impactos, chispas, particulas, rayos ultravioleta, y antirrayadura. Diseñada bajo los estandares de norma ANSI Z87,1 oscura	695
8	GAFA DE SEGURIDAD LENTE CLARO	Lente de seguridad Square tricolor, ofrece proteccion frontal y lateral contra impactos, chispas, particulas, rayos ultravioleta, y antirrayadura. Diseñada bajo los estandares de norma ANSI Z87,1 clara	552
9	MONOGAFAS DE SEGURIDAD	proporciona ventilacion indirecta gracias a las valvulas en su marco en PVC flexible y totalmente transparente, banda elastica ajustable, y proteccion UV al 99%. Cumple los requerimientos de la norma Z87,1 - 2003 DE ANSI.	15
10	CARETA PARA SOLDAR CON LENTE ABATIBLE	Fabricada en material polipropileno, resistencia al impacto, sistema de ajuste a la corona tipo cremallera y cabezal tipo ratchet, soporte de vidrio abatible, visor levantable,banda antisudor, incluye vidrio claro y vidrio oscuro mascara inteligente, funciona atravez de fotoceldas que protegen la vista del usuruio al momento de trabajar la soldadura.	1

ITEM	EPP	DESCRIPCION PROPUESTA	CANTIDAD
11	**PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA**	proteccion auditiva tipo copa ABS, resistente al impacto, adaptable a una amplia gama de cascos de seguridad industrial, riel para ajustar la copa según la fidionomia de la persona, con un nivel de reduccion de ruido NRR 25dB bajo el estandar ANSI S3,19-1974.	16
12	**PROTECTOR AUDITIVO TIPO DIADEMA**	proteccion auditiva tipo copa ABS con un diseño moderno, copas de bajo peso y anillos espaciadores entre las copas y las almohadillas los cuales permiten disminuir las frecuencias de resonancia. Diadema ajustablle y reduccion de ruido NRR 28dB según la norma ANSI S3 19-1974	10
13	**GUANTES PARA SOLDADOR**	Guante carnaza forrados para soldar, cosido con kevlar para mayor proteccion contra chispas, con un largos de 16" elaborado en 100% cuero, forro 80% poliester y 20% algodón.	6
14	**GUANTES EN VAQUETA**	Guante tipo ingeniero reforzado, elaborado en material de cuero (vaqueta) de res, calibre 11mm. Cosido con hilo poliester blanco, y resorte para ajustar en mulecas. Bajo norma NTC E79	1090
15	**GUANTES FIBRA UHMWPE**	Guantes fibra UHMWPE, recubierto en nitrilo, DIP NORMAL, protección anti corte nivel 5 "extreme nitrilo", puño tejido, tejido continuo en polietileno de ultra elevado peso molecular (UHMWPE) Cumplen con las normas EN388, alta resistencia mecánica, al corte, al desgaste por abrasión y a la corrosión. Composición: 40% UHMWPE, 60% nitrilo.	51
16	**GUANTE DE FIBRA DE HPPE**	Guantes de fibra de polietileno de muy alta densidad HPPE recubiertos de polímero de poliuretano PPU, recubrimiento en el dorso con caucho termoplástico TPR. Tejido continuo de polietileno de muy alta densidad (HPPE) con gran resistencia al corte y a la abrasión. protección	30

ITEM	EPP	DESCRIPCION PROPUESTA	CANTIDAD
		anti corte nivel 5. Recubierto de polímero de Poliuretano PPV (DIP TOTAL), para mayor suavidad, comodidad y resistencia a la abrasión. Recubrimiento en el dorso con caucho termoplástico (TPR). Protege al exterior de la mano de efectos de impacto, choques y vibraciones.	
17	CONO	Cono de 90 cm, color naranja, material en PVC flexible, base de forma cuadrada, reflectivos con dos o tres franjas de cinta reflectivas	15
18	TRAJE	55 g/m2 Traje desechable con cremallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos, costura cosida, composicion polipropileno, polietileno. Diseñado bajo la norma EN 13982 - 1 / EN 13034 (TYPE 5/6).	200
19	BOTAS DE SEGURIDAD -1	bota de seguridad color capellana en cuero vacuno curtido al cromo / calibre 18+/-20mm negro con laterales en sintetico negro y suela negra con gris. Suela antideslizante elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, la flexion, al envejecimiento, y a los hidriocarburos, ademas permite una corriente inferior a 3mA cuando se aplica una corriente de 18 kv durante 1 minuto, norma ASTM - f2412-05 anteriormente ANSI-Z-41-4. plantilla sobre caucho expandido anatomica para garantizar mas comodidad, forrada en material textil. puntera en composite cuello acolchonado, forrado en material textil de alta resitencia. lengueta en cuero, forrado en material textil 100% algodon.	746

ITEM	EPP	DESCRIPCION PROPUESTA	CANTIDAD
20	**BOTAS DE SEGURIDAD -2**	bota de seguridad color capellana en cuero cuero grabado, hidrofugado a 90 minutos espesor promedio 2,0mm. Norma NTC 1077. lengua y cuello en cuero monterey grabado calibre 1,0--1,2mm. Abollanados con espuma PU densidad 35 kg/m3 y 60 kg/m3 resptectivamente lengua tipo fuelle puntera fabricada en resina polimerica con filamentos que refuerzan la matriz, que brindan una mayor resistencia al impacto Norma EN 12568 200J plantilla anatomica de EVA forrada en tela de poliester, dureza 42 shore A. suela elaborada en TPU (poliuretano termoplastico), material altamente resistente a los hidrocarburos, a las grasas, al desgaste, al deslizamiento, y a la flexión sumando al material, el grabado este diseñado para ser resistente a la friccion y tener un buen agarre con la superficie de contacto y canales para eliminar residuos de tierra pantano y otros. Norma NTC ISO 20344 ASTM F2412	54
21	**BOTAS DE SEGURIDAD EN PVC-1**	bota de seguridad de pvc amarilla Workman Safety Oil Resistant con puntera, están certificadas por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma ASTM F2413-18. resiste una fuerza de compresion en la puntera de 11,121N o 2500lbf con un espacio libre de altura interior minimo de 12,7mm. cumple con la resistencia al impacto en la puntera de la bota cuando se expone a un nivel de energia de impacto de 101,7 J o 75lbf. suela resistente a hidrocarburos bajo la norma tecnica ISO 20344 Y 20345.	198

ITEM	EPP	DESCRIPCION PROPUESTA	CANTIDAD
22	**BOTAS DE SEGURIDAD EN PVC -2**	Bota de seguridad de Caucho, color caña negra, forro interno 100% poliester tejido rizo, doble inyeccion en PVC, plantilla fabricada en poliuretano (PU), puntera de acero cumple con resistencia al impacto 101, 7 J, resiste fuerza de compresion según norma ASTM F2413-18, entresuela de acero resiste fuerza de puncion segun la norma EN 12568, antideslizante.	75
23	**IMPERMEABLE**	conjunto impermeable dos piezas chaqueta pantalon, liviano, semi industrial con velcro y cremallera, capucha con cintas reflectivas. 100% impermeable, suave, comodo y flexible, facil de limpiar, con excelente resistencia fisica con refuerzo en las axilas. calibre 18 100% poliester de 300 micras.	30
24	**DELANTAL**	Delantal (peto) en carnaza 100%, largo 120 cm, ancho 60 cm, reata en cuello y caderas para ajuste.	15
25	**OVEROL -1**	Overol en dril , manga larga, composición 100% algodón, cierre frontal en cremallera , dos bolsillos delantero, bolsillo en pantalon delanterio tipo ojal, bolsillo trasero tipo parche, con resorte en cintura para mayor ajuste, color azul, incluido logo bordado alcaldia de villavicencio en espaldar y nombre de la dependencia bordado en parte superior delantera	40
26	**OVEROL TYVEK**	55 g/m2 Traje desechable con cremallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos, costura cosida, composicion polipropileno, polietileno. Diseñado bajo la norma EN 13982 - 1 / EN 13034 (TYPE 5/6).	160

ITEM	EPP	DESCRIPCION PROPUESTA	CANTIDAD
27	CAMISA -1	Camisa fabricada en tela oxford, 55% algodón y 45% poliester, con bolsillo, cierre en botones, manga larga, color celeste, Incluido logo bordado de la alcaldía de Villavicencio en bolsillo delantero, nombre de la dependencia bordado parte delantera y nombre del funcionario y el RH bordado en manga.	46
28	CAMISA -2	Camisa en jean manga larga color azul oscuro con bolsillos al frente , Composición Tela Índigo, 100% algodón, 7 onzas, puños con botón, cinta reflectiva color gris de una pulgada y media de alta calidad la cual debe estar (pecho, espalda y brazos-, brazos tipo brazalete, Incluido logo bordado de la alcaldía de Villavicencio en un bolsillo delantero y espaldar, nombre de la dependencia bordado en bolsillo delantero, nombre del funcionario y el RH bordado en manga.	746
29	PANTALÓN	Pantalón en jean industrial , color azul oscuro, 5 bolsillos, composición jean 14 onzas, 100 % algodón , Cinta reflectiva color gris de una pulgada y media de alta calidad la cual debe estar bajo costura a nivel inferior de la altura de la rodilla en ambos pies, Incluido logo bordado de la alcaldía de Villavicencio en bolsillo posterior.	746
30	ARNÉS DE GUADAÑA	Arnes para guadaña 19 cm ancho, 30 cm de largo, con tableta dura para proteger la espalda, resistente y duradero	10
31	GUANTES DE NITRILO -2	Guantes nitrilo azul, puño con bordón anti desgarro, acabado microrrugoso para un buen agarre, espesor 8 mils, largo 30 cm, composición 100% nitrilo, caja por 50 unidades.	615
32	GORRO	Gorro en tela polipropileno, banda elastica para la cabeza, color blanco, caja por 100 unidades.	187

ITEM	EPP	DESCRIPCION PROPUESTA	CANTIDAD
33	BATA	Bata ANTIFLUIDOS blanca , manga larga, con bolsillos, tipo de cierre con botones, incluido logo bordado alcaldia de villavicencio en la parte delantera.	270
34	CINTA DE SEÑALIZACION	Cinta de señalizacion con texto precaucion y/o peligro no pase, rollo por 500 mts x 10 cms de ancho, color amarillo negro	40
35	PALETA PARE Y SIGA	Fabricadas en plastico, contiene mensaje de PARE por una cara y SIGA en la otra cara, el fondo de la cara PARE es rojo, el fondo de la cara SIGA es verde, todos ellos fabricados en lamina reflectiva, tablero octogonal de 30 cm x 30 cm, mastil o mango de agarre.	20
36	CHALECO REFLECTIVO	chaleco con dos bandas reflectivas alrededor del torso y una vertical en cada cotado, proporciona la visibilidad maxima para la seguridad, elaborado en poliester durable. Aprobacion CE EN471.	58
37	CHALECO	Chaleco elaborado en Algodón 100% o mezcla con Poliéster , Cuello V, Cierre Frontal en Cremallera; Dos Bolsillos de Cremallera En Frente y Dos Bolsillos Tipo Fuelle Frontales Inferiores Cintas Reflectivas de 2 pulgadas en Contorno de acuerdo a NTC 5563, con Bordado con la Palabra "BRIGADISTA" en Espalda, color establecido por a entidad	60
38	BATA DESECHABLE	Bata desechable larga con cierre frontal CON VELCRO puños elasticos, material polipropileno no tejido, color blanco, manga larga.	70
39	POLAINAS	Polainas blancas fabricadas en tela no tejida, con elastico, desechable, bolsa por 100 unidades	1
40	PALETA DE SEÑALIZACION	Fabricadas en plastico, tablero octogonal de 30 cm x 30 cm fondo verde, mastil o mango de agarre, contiene mensaje establecido por la entidad fabricados en lamina reflectiva de alta densidad color blanco, ambas caras	60

ITEM	EPP	DESCRIPCION PROPUESTA	CANTIDAD
41	**ESLINGA PARA POSICIONAMIENTO**	Eslinga de posicionamiento en reata regulable de alta tenacidad de 1 pulgada, con ganchos de seguridad ¾ con resistencia de 5000 lbf y puertas de 3600 lbf, sistema graduable a través de la hebilla para aumentar o reducir la longitud de la eslinga. Rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona) conforme ANSI Z359.3-2019 y resolución colombiana 4272 de 2021; Costuras en Hilo color blanco para facilitar la inspección, Longitud Max 1.8m (Regulable) Nivel de graduación mínimo: 90cm Nivel de graduación máximo: 120cm CUMPLE CON: ANSI/ASSE Z359.3-2019. ANSI Z359.12-2019.	10
42	**MOSQUETÓN**	mosquetones de cierre automático reducen la posibilidad de que el usuario olvide cerrar el dispositivo, facilitando así el uso del mismo y brindando mayor seguridad. Ideales como sistema de unión o conexión entre diferentes equipos que conforman un sistema de protección contra caídas. El Mosquetón en Acero Big está diseñado bajo los estándares de las pruebas según: ANSI Z 359.12, CSA Z 259.12, CE EN 362 minima carga de rotura 50kn (11,000 libras)	3
43	**CUERDAS ESTÁTICAS 8MM**	Cuerda estática EN 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de alargamiento, fabricada en Poliéster/Poliamida compuesta de una alma o núcleo rodeada de una funda o camisa, diámetro (8 mm), resistencia 15KN, certificación CE EN 564(longitud de 50 mts)	4
44	**CUERDAS ESTÁTICAS 11MM**	Cuerda estática para rescate diámetro (11 mm), fabricado en Poliéster/Poliamida Trenzada,	4

ITEM	EPP	DESCRIPCION PROPUESTA	CANTIDAD
		Certificación CE EN 1891 Resistencia 34KN (longitud de 50 mts)	

Cada ficha técnica contiene las especificaciones, materiales, dimensiones, colores y demás características solicitadas, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los pliegos.

Agradecemos su amable revisión y la confirmación de conformidad, o en su defecto, las observaciones que consideren pertinentes.

Sin otro particular, quedamos atentos a su comunicación.

Atentamente,

GERMAN ANDRES ARIZA GUERRERO
Representante Legal – CREAEVENTOS SAS

FICHAS TÉCNICAS

CASCO DIELÉCTRICO TIPO II


CA-P-D31 Casco Dieléctrico PERSA II

E.P.I. Equipos de Protección Individual


Descripción

- ☑ Casco de seguridad dieléctrico TIPO II CLASE E-G según clasificación de la norma ANSI/ISEA Z89.1 – 2014 (R2019), para protección contra todo tipo de golpes impactos laterales y verticales, con sistema de suspensión de ajuste ratchet y barbuquejo graduable mediante una hebilla plastica, con mentonera integrados que mejoran la comodidad en el uso. Cuenta con ala frontal para proteger los ojos de los rayos UV.
- ☑ El casco está elaborado en ABS de alto impacto, resistente a la radiación UV, a la electricidad (soportando descargas eléctricas de hasta 30.000 voltios) y a la llama directa. El casco posee conexión para barboquejo de 4 apoyos, espuma de poliestireno (EPS) en su interior, cuenta con orificios laterales para la instalación de protectores auditivos y pantallas de proteccion facial.
- ☑ Sistema de ajuste ratchet con suspensión textil de cintas Poliéster/Nylon de 6 apoyos para tallas de cabeza de diámetro mínimo de 50 cm a diámetro máximo de 65 cm.
- Con banda Anti-sudor de espuma y poliéster negro/gris para evitar el contacto con los ojos.



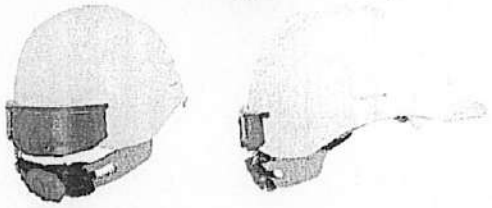

Medidas Generales

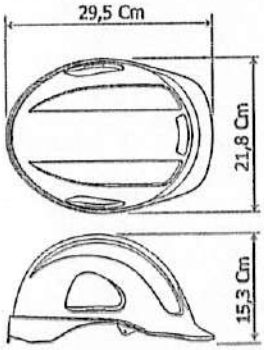

Certificado

icontec
Sello de Calidad

ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019)
Cascos de seguridad

Nuevo accesorio: Banda reflectiva en la parte posterior para mayor visibilidad.



Peso del casco completo: 471 gramos

Unidad de empaque: Bolsa

Pruebas de laboratorio

ENSAYO	REQUISITO	VALOR
Atenuación de energía de Impacto	No debe exceder de 150g	Cumple
Aislamiento Eléctrico	Corriente de fuga a 20.000 V menor a 5 mA	Cumple
Transmisión de Fuerza	Fuerza transmitida menor a 4450N	Cumple
Resistencia a la Penetración	No debe hacer contacto con la horma de ensayo	Cumple
Penetración descentrada		
Retención de la Barbilla (Barbuquejo)	No se debe soltar ni desajustarse ni elongarse mas de 25 mm	Cumple
Inflamabilidad	No debe permanecer en llama después de 5 segundos	Cumple

IMPORTANTE:

-El uso del casco reduce considerablemente los riesgos para la cabeza, pero no los elimina completamente.
-No se siente encima del casco, no lo comprima en una mochila, no lo deje caer, evite contacto del casco con objetos puntiagudos o cortantes.

Ítem 1

CASCO DIELÉCTRICO TIPO II

E.P.I. Equipos de Protección Individual

CA-P-D31 Casco Dieléctrico PERSA II

Generalidades

☑ Casco de seguridad dieléctrico, es ideal para uso en trabajos en alturas, espacios confinados y trabajo con altos voltajes. Además en el sector de la construcción, astilleros, aserraderos, la industria metal mecánica, campos petroleros, servicios públicos y eléctricos. Se sugiere como medida de seguridad hacer chequeos frecuentes a los cascos de uso diario, inspeccionando cada una de sus partes y reemplazando aquellas que presentan deterioro.

Código de colores

☑ El presente código de colores es un estándar que se utiliza en las diferentes empresas según su código interno de identificación y enumeración. Sin embargo, no es obligatorio y puede variar según los requerimientos de la empresa.

COLOR	USO
Amarillo	Operarios y Obreros
Azul	Técnicos y Electricistas
Blanco	Ingenieros y Arquitectos
Rojo	Brigadas de emergencia
Verde	Personal medico y mantenimiento
Naranja	Trabajo en vías públicos
Gris	Estudiantes, visitantes de obra

Colores disponibles



Precauciones de uso

☑ El casco solo debe utilizarse en la cabeza, no debe usarse para contener líquidos ni sustancias tóxicas o corrosivas.
Para trabajo en alturas, debe agregarse un barboquejo para sostenimiento de la cabeza.
Este casco ofrece protección a impactos en la parte superior y alrededor de la cabeza.

Evitar caídas o golpes fuertes

Evitar la llama directa

No exponer a productos nocivos

Políticas de garantía

Este producto se encuentran Certificado, lo cual indica que el producto cumple con la calidad indicada bajo la norma ANSI Z89.1 2014 (R2019).
La garantía de este equipo solo aplica antes de su primer uso por defectos de fabricación o defectos de alguna de sus partes.
- Como defectos de fabricación se pueden tener: Deshilachamiento en correas o costuras, descosidos, hebillas plásticas dañadas, ausencia de partes.

NO SE ACEPTA UN PRODUCTO SI PRESENTA:
- Daños ocasionados por llama, calor o a cualquier elemento que pueda quemar sus componentes.
- Es importante leer la información que lleva la guía de instrucciones incluida antes de utilizar cualquier producto.
- Alteraciones, ausencia de partes, o evidencia de defectos, daños debido a funciones realizadas de manera impropia.

NOTA: El periodo de cobertura para garantías es de un mes para productos plásticos.


IMPORTANTE:

Antes de usar, compruebe el estado del casquete y del sistema de suspensión (ensamble correcto, ausencia de fisuras, arañazos, picaduras, decoloración, deformaciones en el exterior o en el interior), el estado de las cintas, costuras según sea el modelo de casco.

STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA

VISOR POLICARBONATO
8"X16" CON Y SIN RIBETE

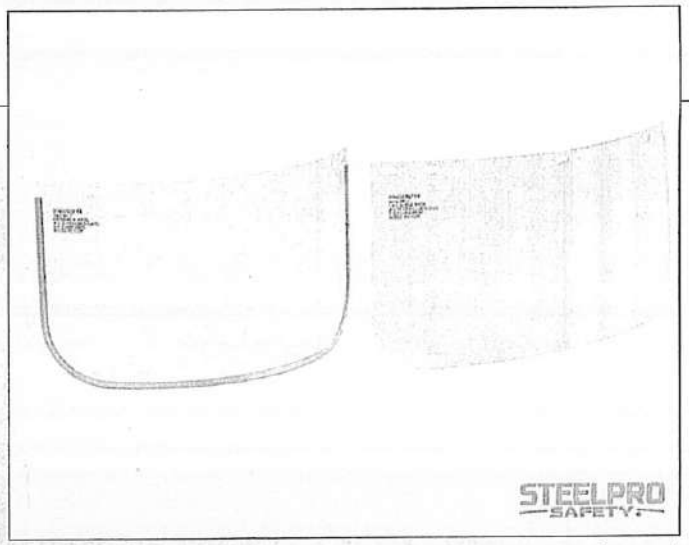

DESCRIPCIÓN

El visor de protección facial STEELPRO está diseñado para brindar protección total al rostro del usuario frente a riesgos de proyección de partículas sólidas y liquidas durante el desarrollo de sus actividades. Representan la mejor opción en términos de uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores Colombianos.
El visor de protección facial está elaborado en policarbonato de alta calidad, cumpliendo con Normatividad Internacional y certificación aplicable para protección industrial.
Por estas razones somos preferidos por la Industria Colombiana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado en lamina de policarbonato. 2 mm de grosor corregido ópticamente
- Resistencia a impactos de alta velocidad e ignición
- Resistencia a proyección de líquidos irritantes o corrosivos.
- Posee filtro UV.
- Presentación sin Ribete o con ribete en aluminio, que permite dar mejor forma a la curvatura y evita la ruptura en bordes por impacto
- Sistema universal, para cualquier tipo de casquete.
- Medidas 20.5 cm x 39.5 cm.
- Cumple ANSI Z87+

REFERENCIA

COD: Con Ribete, 126.5 gr[201800280048]
COD: Sin Ribete, 126 gr [201801160451]

APLICACIONES

- Refinación
- Exploración
- Explotación
- Producción
- Alimentos
- Agricultura
- Mantenimiento
- Ambiental
- Puertos marítimos
- Farmaceútica
- Forestal
- Ensambladoras
- Pesqueras
- Minería
- Construcción
- Supervisión
- Jardinería
- Esmerilado

EMPAQUE

Unidad

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, la inspección del visor diariamente ya que tienen un proceso de envejecimiento natural por uso, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas y le brinde protección al usuario.

- Identifique el estado del visor que no se encuentre opaco, presente manchas o rayaduras excesivas.
Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes no debe ser utilizado.

-Este visor protege a radiación UV y no tiene aprobación para ser empleado en labores con riesgo de radiación INFRARROJA, para lo cual se recomienda asignar protección de nuestra Línea ROCKET INFRARROJO.

RECOMENDACIONES DE USO
-Asegúrese de ajustar correctamente el visor al casquete porta visor para evitar que durante la proyección de partículas este se suelte.

-Utilice simultáneamente como protección primaria siempre lentes de seguridad Certificados ANSI Z87+ y añada el uso de este producto como protección secundaria para brindar protección adecuada a sus ojos y rostro.
-Tenga presente que cualquier modificación al visor afecta las funciones del mismo.

LIMPIEZA
Se recomienda realizar diariamente limpieza del visor con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo. Evite limpieza del visor en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo.
Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza porque deteriora el visor perdiendo visibilidad.
·Almacene correctamente en el empaque a fin de evitar rayaduras por abrasión, mantenerlo sin suciedad y alargar su vida útil.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.
La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL


VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.
Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA

CARETA DE ESMERILAR

RACHET VISOR SIN Y CON RIBETE AF

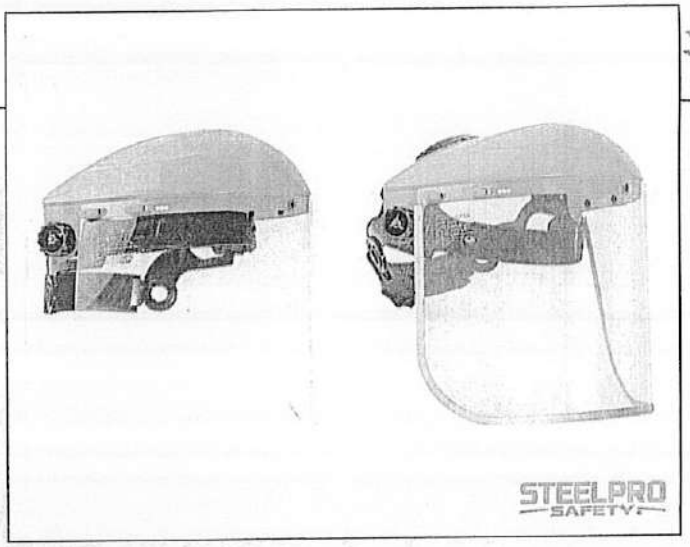

DESCRIPCIÓN

Casquete porta visor fabricado en polipropileno de alta densidad con sistema de suspensión con ratchet que permite intercambiar visores en policarbonato de alta resistencia con y sin ribete metálico, al igual que visores en malla metálica para labores forestales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cabezal fabricado en polipropileno de alta densidad.
- Protege zona frontal de la cabeza.
- Visor levantable para mayor comodidad.
- Sistema de ratchet, para un ajuste seguro.
- Soporte ideal para uso de visores de policarbonato.
- Alta resistencia.
- Posee filtro UV y AF (Antiempañante).
- Regulación en la parte superior por medio de PIN.
- Mayor resistencia térmica química.
- Peso casquete: 280 gramos.
- Peso visor 1360 gramos.

REFERENCIA

COD: Con Ribete, 126.5 gr[201801160448]
COD: Sin Ribete, 126 gr [201801160452]

APLICACIONES

•Refinación	•Ambiental	•Construcción
•Exploración	•Puertos marítimos	•Supervisión
•Explotación	•Farmaceútica	•Jardinería
•Producción	•Forestal	•Esmerilado
•Alimentos	•Ensambladoras	
•Agricultura	•Pesqueras	
•Mantenimiento	•Minería	

EMPAQUE

Unidad

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, la inspección del visor diariamente ya que tienen un proceso de envejecimiento natural por uso, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas y le brinde protección al usuario.

- Identifique el estado del visor que no se encuentre opaco, presente manchas o rayaduras excesivas.
Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes no debe ser utilizado.

-Este visor protege a radiación UV y no tiene aprobación para ser empleado en labores con riesgo de radiación INFRARROJA, para lo cual se recomienda asignar protección de nuestra Línea ROCKET INFRARROJO.

RECOMENDACIONES DE USO
-Asegúrese de ajustar correctamente el visor al casquete porta visor para evitar que durante la proyección de partículas este se suelte.
-Utilice simultáneamente como protección primaria siempre lentes de seguridad Certificados ANSI Z87+ y añada el uso de este producto como protección secundaria para brindar protección adecuada a sus ojos y rostro.
-Tenga presente que cualquier modificación al visor afecta las funciones del mismo.

LIMPIEZA
Se recomienda realizar diariamente limpieza del visor con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo. Evite limpieza del visor en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo.
Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza porque deteriora el visor perdiendo visibilidad.
·Almacene correctamente en el empaque a fin de evitar rayaduras por abrasión, mantenerlo sin suciedad y alargar su vida útil.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.
La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.


FICHA TECNICA DE PRODUCTO
GORRO CHAPULIN FRANELA

IMAGEN

CARACTERISTICAS

Capuchón tipo monja en franela con cubrebocas de brochar en tres puntas.
Ligero y fresco, ideal para ambientes confinados y climas calurosos.
Protege cabeza, cuello y vías respiratorias de polución y de los rayos del sol.

Material: tela franela ligera hilaza
Ajuste: Con broche
Aplicaciones: Minería, Construcción, Montajes, Portuaria, Maderera, Industria, o en cualquier labor donde se requiere la exposición directa al sol.
Colores: Disponible a requerimiento del cliente.

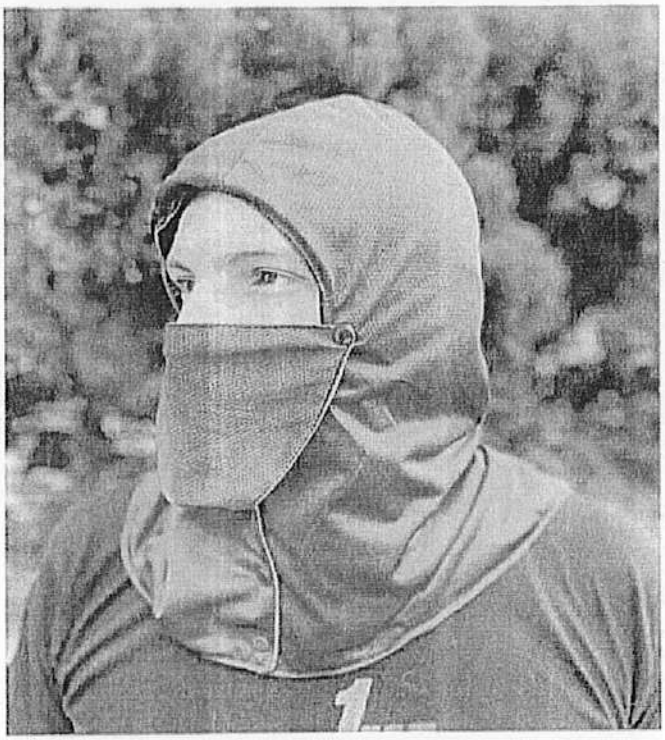

MARCA

BOSTER

MARCA	ELABORO	FABRICADO POR	CONTACTO
BOSTER	DEPTO CALIDAD	INVERSIONES PROIN S.A.S	3142994821

COMPOSICION TELA

Composición	Porcentaje
Franela	100
Total	100%

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
GORRO CHAPULIN FRANELA

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Lavar a mano con agua a temperatua ambiente, no frotar ni retorcer



No retorcer



No usar cloro.



Secar a la sombra.



Planchar a temperatura baja

TAMBIEN SE PUEDE LAVAR Y SECAR EN MAQUINA



Lavado: en máquina
Ciclo normal en frío



Secado tómbola calor

Ciclo normal BAJO

Además:

- No dejar en remojo
- Lavar colores oscuros por separado
- Secar colgada en gancho.
- Puede usar suavizantes en poca cantidad.
- Temperatura de lavado máx. 30°c
- Se puede utilizar lavado seco (en lavanderías).


SOLO GUANTES JR

Nuestros Productos

Capuchon en Carnaza

Especificaciones:

- Fabricadas en material de cuero (Carnaza) de res.
- Costuras reforzadas, disco velcro para facil postura y facil retiro.
- Talles:
  Estándar

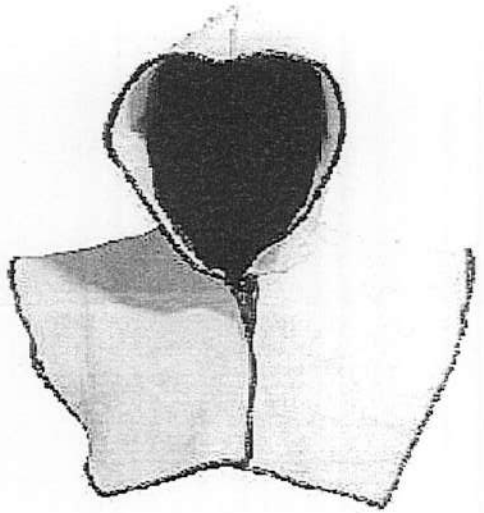

Aplicaciones:

Para trabajo en soldadura, industria petrolera, fundición, hornos, acerias, industria metalmecanica y oficios especializados. Proteccion al calor

Durabilidad: Para trabajos pesados 30 dias aprox.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
CACHUCHA TIPO CHAVO

IMAGEN

CARACTERISTICAS

Gorro cachucha tipo chavo elaborada en tela Dril algodón 100%. Lleva resorte y cierre o seguro plástico para sujetarla a la cabeza, con costuras dobles, visera preformada sencilla con solapa trasera que cubre el cuello, con banda anti sudor.

Material: Dril 100% Algodón
Colores: Disponible a requerimiento del cliente.
Aplicaciones: Minería, Construcción, Montajes, Portuaria, Maderera, Industria, o en cualquier labor donde se requiere la exposición directa al sol.



MARCA

BOSTER

COMPOSICION TELA

Composición	Porcentaje
ALGODÓN	100
Total	100%

MARCA	ELABORO	FABRICADO POR	CONTACTO
BOSTER	DEPTO CALIDAD	INVERSIONES PROIN S.A.S	3142994821

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
CACHUCHA TIPO CHAVO

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Lavar a mano con agua a temperatua ambiente, no frotar ni retorcer



No retorcer



No usar cloro.



Secar a la sombra.



Planchar a temperatura baja

TAMBIEN SE PUEDE LAVAR Y SECAR EN MAQUINA



Lavado: en máquina
Ciclo normal en frío



Secado tómbola calor
Ciclo normal BAJO

Además:

- No dejar en remojo
- Lavar colores oscuros por separado
- Secar colgada en gancho.
- Puede usar suavizantes en poca cantidad.
- Temperatura de lavado máx. 30°c
- Se puede utilizar lavado seco (en lavanderías).

STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA

LENTE DE SEGURIDAD
NITRO II CON AF



DESCRIPCIÓN

Los lentes de protección STEELPRO ofrecen seguridad adecuada para los diferentes riesgos presentes en las áreas de trabajo. Sus diseños livianos y ergonómicos brindan al usuario seguridad y comodidad durante el desarrollo de sus actividades. Representan la mejor opción en términos de ›, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores Colombianos.

Todos nuestros lentes están elaborados en policarbonato de alta calidad, cumpliendo con Normatividad Internacional y certificación aplicable para lentes de protección industrial. ›r estas razones somos los lentes de seguridad preferidos ›r la Industria Colombiana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lente de policarbonato corregido opticamente y con amplio cubrimiento lateral.
- Lente desmontable.
- Lente con tratamiento anti-rayadura y antiempañante.
- Diseño ergonómico.
- Marco en pvc color negro.
- Patillas retráctiles que permiten acercar o alejar el lente del rostro.
- Resistencia a impactos de alta velocidad y abrasión.
- Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6.
- Peso 31,5g
- Certificado ANSI Z87.1-2015.
- Lente resistente a salpicadura de líquidos.

REFERENCIA

›D: Lente Claro [351251160340]
›ÓD: Lente Oscuro [351251160339]

USOS

- Lente Claro permite la trasmisión de luz máxima en actividades internas o espacios cerrados.
- Lente Gris apta para actividades en exteriores, ayudando a minimizar el resplandor de la luz solar evitando fatiga, agotamiento y tensión visual.

EMPAQUE

Unitario con cordón de seguridad
Caja X 12 Und

APLICACIONES

•Refinación	•Logística	•Fuerzas Militares
•Exploración	•Almacenamiento	•Aeronáuticas
•Explotación	•Mantenimiento	•Ensambladoras
•Producción	•Ambiental	•Pesqueras
•Transporte	•Puertos marítimos	•Minería
•Alimentos	•Farmaceútica	•Construcción
•Agricultura	•Forestal	•Supervisión

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, que antes de dar uso a sus lentes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso y le brinde protección.

- Identifique que el lente no se encuentre opaco, presente manchas o rayaduras excesivas.

Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes no debe ser utilizado.

- Este lente no es apto para uso con lente formulado, en caso de requerir asignación de este tipo de protección, le recomendamos utilizar nuestros lentes Línea TOP GUN OPTICO o nuestra Monogafa EVEREST.

Este lente brinda protección a radiación UV Nivel U6 99,9% y no tiene aprobación para ser empleado en labores con riesgo de radiación INFRARROJA, para lo cual se recomienda asignar protección de nuestra Línea ROCKET o TOP GUN INFRARROJO,

LIMPIEZA

Se recomienda realizar diariamente limpieza del lente con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo. Evite limpieza de los lentes en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo.

Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza porque deteriora el lente perdiendo visibilidad y daña las capas de tratamiento antiempañante (Antifog) y antirayadura del mismo.

·Almacene correctamente en el empaque o estuche sus lentes a fin de evitar rayaduras por abrasión, mantenerlos sin suciedad y alargar su vida útil.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.
La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.
Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2015 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

STEELPRO SAFETY.

FICHA TÉCNICA

LENTE DE SEGURIDAD
TOP GUN CON AF



DESCRIPCIÓN

Los lentes de protección STEELPRO ofrecen seguridad adecuada para los diferentes riesgos presentes en las áreas de trabajo. Sus diseños livianos y ergonómicos brindan al usuario seguridad y comodidad durante el desarrollo de sus actividades. Representan la mejor opción en términos de uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores colombianos.

Todos nuestros lentes están elaborados en policarbonato de alta calidad, cumpliendo con Normatividad Internacional y certificación aplicable para lentes de protección industrial. Por estas razones somos los lentes de seguridad preferidos por la Industria Colombiana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lente de policarbonato corregido opticamente y con amplio cubrimiento lateral.
- Lente de amplia cobertura lateral desmontable.
- Con tratamiento anti-rayadura y anti-empañante.
- Diseño ergonómico.
- Marco flexible en pvc color rojo/blanco/azul.
- Patillas retráctiles que permiten acercar o alejar el lente del rostro.
- Resistencia a impactos de alta velocidad y abrasión.
- Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6.
- Incluye cordón de seguridad.

Peso 32,5g

Certificado ANSI/ISEA Z87.1:2020.

REFERENCIA

CÓD: Lente Claro [352451650077]
CÓD: Lente Oscuro [352451650078]
CÓD: Lente In - Out [352451650093]
CÓD: Lente Ambar [352451650098]

USOS

- Lente Claro permite la trasmisión de luz máxima en actividades internas o espacios cerrados.
- Lente Gris apta para actividades en exteriores, ayudando a minimizar el resplandor de la luz solar evitando fatiga, agotamiento y tensión visual.
- Lente In - Out Ideal para actividades que requieran cambio de lugares claros a lugares sombreados o viceversa, evitando fatiga visual por cambios de luz.

EMPAQUE

Unitario con cordón de seguridad
Caja X 12 Und

APLICACIONES

•Refinación	•Logística	•Fuerzas Militares
•Exploración	•Almacenamiento	•Aeronáuticas
•Explotación	•Mantenimiento	•Ensambladoras
•Producción	•Ambiental	•Pesqueras
•Transporte	•Puertos marítimos	•Minería
•Alimentos	•Farmaceútica	•Construcción
•Agricultura	•Forestal	•Supervisión

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, que antes de dar uso a sus lentes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso y le brinde protección.

- Identifique que el lente no se encuentre opaco, presente manchas o rayaduras excesivas.

Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes no debe ser utilizado.

- Este lente no es apto para uso con lente formulado ni para salpicaduras, en caso de requerir asignación de este tipo de protección, le recomendamos utilizar nuestros lentes Línea TOP GUN OPTICO o nuestra Monogafa EVEREST.

Este lente brinda protección a radiación UV Nivel U6 99,9% y no tiene aprobación para ser empleado en labores con riesgo de radiación INFRARROJA, para lo cual se recomienda asignar protección de nuestra Línea ROCKET o TOP GUN INFRARROJO,

LIMPIEZA

Se recomienda realizar diariamente limpieza del lente con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo. Evite limpieza de los lentes en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo.

Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza porque deteriora el lente perdiendo visibilidad y daña las capas de tratamiento antiempañante (Antifog) y antirayadura del mismo.
·Almacene correctamente en el empaque o estuche sus lentes a fin de evitar rayaduras por abrasión, mantenerlos sin suciedad y alargar su vida útil.

GARANTÍA


Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.
La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

/ICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.
Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

Monogafas de Seguridad. Montura Integral, Tipo Estanca. Ventilación Indirecta • Lente Claro Antifog • "Makalu"

zubi-ola.com/producto/monogafas-de-seguridad-montura-integral-tipo-estanca-ventilacion-indirecta-•-lente-claro-antifog-•-makalu/

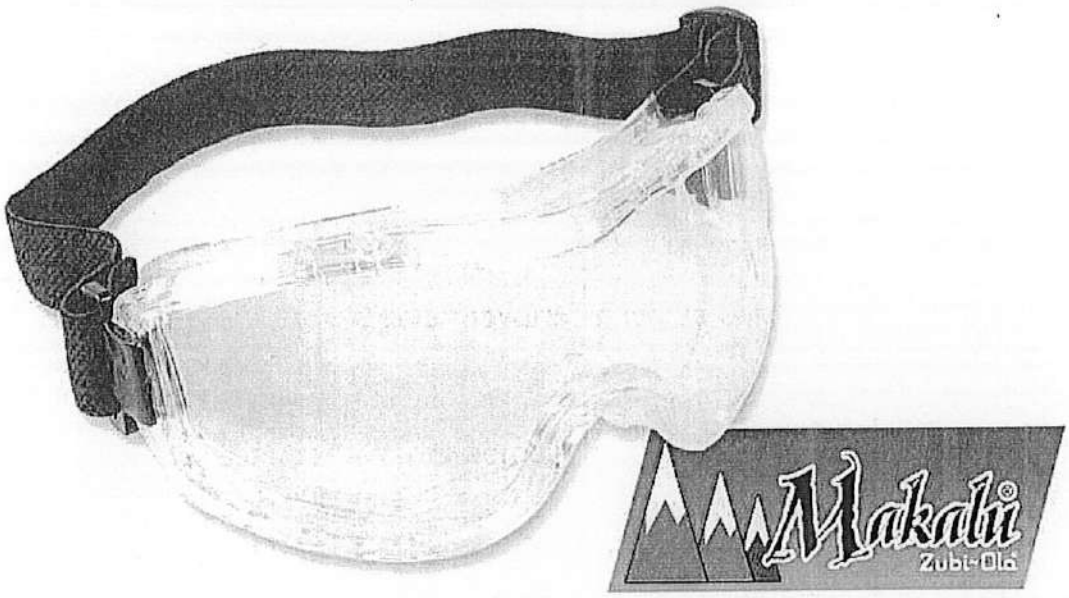

Estas imágenes son para efectos demostrativos. Algunas pueden variar ligeramente, de acuerdo a los despachos de los proveedores del exterior, sin que esto afecte la composición o calidad de nuestros productos.

Referencia: **11880121**
Cód. Barras: 787579188123

- Montura Integral, Tipo Estanca.
- Marco amplio de PVC, suave para mayor comodidad en el trabajo.
- Ventilación Indirecta.
- Banda elástica ajustable.
- Lente de diseño de visión moderna aerodinamizada, amplia de ángulo, mejora la eficacia de trabajo y la seguridad.
- Protección contra partículas de polvo y de elementos que caen y rebotan.
- Confortables para usarlas todo el día.
- Filtra 99.9% de los rayos ultravioletas.
- Aprobación ANSI Z87.+

CONSULTE EL USO ADECUADO CON SU ASESOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.
UN. Empaque: Caja máster x 10 monogafas.

STEELPRO SAFETY.

FICHA TÉCNICA

CARETA PARA SOLDAR APOLLO



DESCRIPCIÓN

La Careta para Soldar APOLLO STEELPRO con su diseño ergonómico brinda protección del rostro y visión del usuario con el fin de evitar diferentes riesgos en los que se encuentra expuestos al desarrollar actividades de soldadura, tales como quemaduras, radiación infrarroja y proyección de partículas alta y baja velocidad. Representan la mejor opción en términos de uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores Colombianos.
Nuestras Careta para Soldar APOLLO está elaborada en policarbonato de alta calidad, cumpliendo con Normatividad Internacional y certificación plicable para protección industrial.
or estas razones somos los preferidos por la Industria Colombiana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en material polipropileno de alta calidad, resistente al impacto.
- Resistencia a esquirlas incandescentes.
- Resistencia a IR generado en el arco de la soldadura.
- Sistema de ajuste a la Corona tipo cremallera y cabezal tipo ratchet.
- Soporte de vidrio abatible.
- Visor levantable.
- Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11.
- Tafilete con ajustes tipo ratchet.
- Banda anti-sudor.
- Norma Chilena NCh 1562 y 1563.
- Peso: 477.5 gramos.
- Medida Careta: 21x30cm.
- Medida Vidrio: 11x5cm.

REFERENCIA

COD: [201400120060]

APLICACIONES

• Soldadura eléctrica. • Oxicorte. • Soldadura Autógena

EMPAQUE

Unidad

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, la inspección de la Careta para Soldar APOLLO diariamente ya que tienen un proceso de envejecimiento natural por uso, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas y le brinde protección al usuario.

- Identifique el estado de la careta si presenta ruptura o perforaciones suspenda su uso.
- Identifique el estado de los vidrios si presentan ruptura o se encuentran muy opacos realice el cambio, recuerde que nuestra careta incluye un vidrio oscuro de referencia G 11, si este es cambiado a una referencia diferente, es bajo la responsabilidad del usuario teniendo en cuenta un previo análisis de riesgos de la actividad a realizar.
•Nunca ponga la mascara ni el filtro sobre superficies calientes.
•Temperatura de resguardo: -20° C ~ + 70° C (-4° F ~ 158°F).

RECOMENDACIONES DE USO
-Asegúrese de ajustar correctamente la Careta según la comodidad del usuario para evitar que durante la proyección de partículas y radiación este se suelte.

-Tenga presente que cualquier modificación a la Careta afecta las funciones del mismo.

LIMPIEZA
Se recomienda realizar diariamente limpieza de la careta con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo.
Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza porque deteriora la Careta y debilita sus funciones.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.
La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.


RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.
Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2015 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA

FONO PARA CASCO ZEN 7

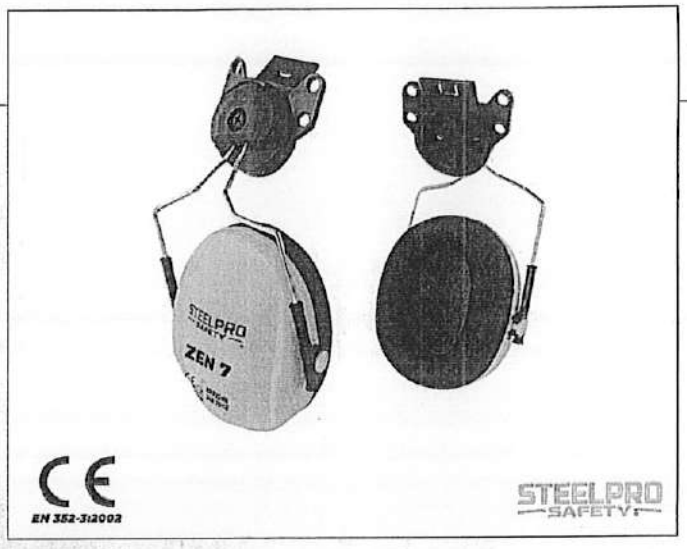

DESCRIPCIÓN

Los protectores auditivos tipo copa adaptable a casco ZEN 7 STEELPRO esta diseñados para la protección de los usuarios expuestos a niveles de ruidos molestos, su diseño de copa acolchonada logra un perfecto selle sin mayor presión permitiendo confort al adaptarse a cualquier forma o tamaño del pabellón auditivo del usuario atenuando el riesgo durante las actividades de trabajo. Nuestros protectores auditivos cuentan con certificación y cumplimiento a Normatividad Internacional aplicable para protección industrial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Copas: ABS y policarbonato de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos.
- Copas ultralivianas y ergonómicas.
- Pestaña universal adaptable a Slot lateral de casco.
- Riel para ajustar la copa según fisionomía del usurario.
- Nivel de Reducción de Ruido NRR 23dB Norma Americana, Certificación ANSI S3.19 – 1974.
- Índice de Reducción Estimada del Nivel de Ruido SNR 29dB Norma Europea, Certificación EN 352-1:2002.
- Color Verde HV (high visibility) mejorando la visibilidad e identificación del elemento en las diferentes áreas de trabajo.

TABLA DE ATENUACIÓN

Los niveles de atenuación según certificación, se logran una vez se realice un perfecto uso del protector auditivo.

Frecuencia (Hz) Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media (dB) Mean Attenuation (dB)	16,9	13,4	19,8	28,1	33,2	35,3	36,8	35,3
Desviación Standard (dB) Standard Deviation (dB)	4,1	2,3	2,1	2,2	2,7	3,7	3,9	5,7
Protección Asumida (dB) Assumed Protection (dB)	12,8	11,1	17,7	25,9	30,5	31,6	32,9	29,6

H= 32 M= 27 L= 19 SNR= 29

Frecuencia (Hz) Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Promedio	14,8	19,1	29,8	35,5	37,3	39,0	34,7	34,8	34,5	23 dB
DESVIACIÓN STANDARD (DB	2,9	2,8	3,5	2,6	3,3	4,3	2,7	2,1	3,7	

REFERENCIA

CÓD.: [502262]

EMPAQUE

Unitario

APLICACIONES

Los protectores auditivos STEELPRO pueden utilizarse en industrias donde exista exposición a ruido:

•Refinación •Exploración •Explotación •Producción •Transporte •Alimentos •Agricultura •Logística •Almacenamiento •Mantenimiento •Ambiental •Puertos marítimos •Química •Fuerzas Militares •Aeronáuticas •Ensambladoras •Pesqueras •Minería •Construcción •Forestal •Supervisión.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios la inspección de los protectores auditivos diariamente, validando que se encuentre en condiciones óptimas de higiene y físicas para garantizar una perfecta atenuación y protección al usuario. Se recomienda No use los protectores auditivos al mismo tiempo con auriculares o audífonos este uso no permite la protección del sistema auditivo. Tenga presente que cualquier modificación afecta las funciones del mismo. Una vez finalice el uso diario, guardar en un lugar limpio y sin humedad.

LIMPIEZA: Se recomienda realizar diariamente limpieza del protector auditivo con un paño húmedo y luego pasar un paño seco. Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza, ya que altera las funciones del elemento.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento. Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de

FICHA TÉCNICA

facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno. La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2015 de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA

PROTECTOR AUDITIVO
DIADEMA JUMBO



DESCRIPCIÓN

Los protectores auditivos tipo copa STEELPRO esta diseñados para la protección de los usuarios expuestos a niveles de ruidos molestos, su diseño de copa y diadema son acolchonadas logrando un perfecto selle sin mayor presión, permitiendo confort al adaptarse a cualquier forma o tamaño del pabellón auditivo del usuario atenuando el riesgo durante las actividades de trabajo. Nuestros protectores auditivos cuentan con certificación y cumplimiento a Normatividad Internacional aplicable para protección industrial. Por esa estas razones somos los preferidos por la Industria Colombiana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Copas: ABS y policarbonato de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos.
- Copas ultraliviana y ergonómica.
- Fabricados sin partes metálicas por esta razón lo hace un elemento dieléctrico
- Diadema ajustable para brindar una combinación perfecta entre comodidad y confort.
- Nivel de Reducción de Ruido NRR 28dB Norma Americana, Certificación ANSI S3.19 – 1974
- Índice de Reducción Estimada del Nivel de Ruido SNR 33dB Norma Europea, Certificación EN 352-1:2002
- Color verde
- Peso 151.5 gramos

REFERENCIA

* Ref: 500560

EMPAQUE

Unitario

TABLA DE ATENUACIÓN

Los niveles de atenuación según certificación, se logran una vez se realice un perfecto uso del protector auditivo.

ANSI S3.19

Frecuencia en Hz.	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuacion media	21.8	24.9	36.2	40.3	37.2	37.5	36.6	34.1	35.0
Desviacion estándar	3.1	2.1	2.9	3.0	2.2	2.5	2.8	1.7	2.0

Atenuacion global en frecuencias: Alta (H) - Medias (M) - Bajas (L)	Valor de la reduccion del ruidos SNR 28 dB

APLICACIONES

Los protectores auditivos STEELPRO pueden utilizarse en industrias donde exista exposición a ruido:

- Refinación
- Exploración
- Explotación
- Producción
- Transporte
- Alimentos
- Agricultura
- Logística
- Almacenamiento
- Mantenimiento
- Ambiental
- Puertos marítimos
- Química
- Forestal
- Fuerzas Militares
- Aeronáuticas
- Ensambladoras
- Pesqueras
- Minería
- Construcción
- Supervisión

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, la inspección de los protectores auditivos diariamente, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas y le brinde protección al usuario.

-Identifique el estado de las copas de los protectores auditivos, que no tengan ruptura o fisuras para garantizar una perfecta atenuación según el nivel certificado.
-Identifique que la espuma tanto interna y alrededor de la copa se encuentre en buen estado para garantizar un perfecto sellamiento.
-No retirar la espuma interna del protector auditivo.
-No use los protectores auditivos al mismo tiempo con auriculares o audífonos este uso no permite la protección del sistema auditivo.
-Tenga presente que cualquier modificación afecta las funciones del mismo.
-El elemento al usarse debe estar limpio.
-Una vez finalice el uso diario, guardar en un lugar limpio y sin humedad.

LIMPIEZA: Se recomienda realizar diariamente limpieza del protector auditivo con un paño húmedo y luego pasar un paño seco.
Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza, ya que altera las funciones del elemento.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía

por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de uestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL


VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.

Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

Item 13

Protección Manual ▸ Cuero ▸ 11910777 ▸

11910777

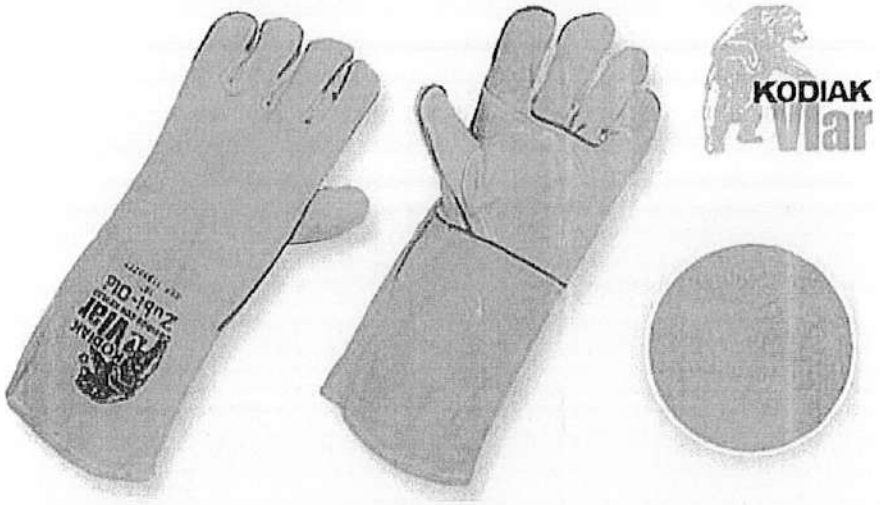

Guantes Carnaza Forrados para Soldar - Largo 16" (40.64cm) - COSIDO CON KEVLAR PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS - "KodiakVlar"

Referencia: 11910777

Cód. Barras: 787579320349

EN388 / EN407

- Puño abierto.
- Ideal para trabajos de soldadura.
- Para trabajos de aplicaciones al calor y trabajos en general de construcción.
- Suave al tacto.
- Resistencia a la tensión, al corte y la abrasión.
- Elaborado: 100% Cuero • Cosido con Kevlar® • Forro: 80% Poliéster • 20% Algodón

Color: Café
Talla: 10

SERVIGUANTES

Ficha Técnica
GING15RI



GING15RI
Amarillo
Talla Única

Protección

Guantes en cuero vacuno para la protección de dedos, manos y antebrazos, adecuados para el manejo de elementos que puedan ocasionar fricción o desgaste de la piel, manejo de elementos calientes en forma intermitente y en trabajos con riesgo medio de punzadura, corte y abrasión.

Diseño

- Fabricados en cuero vaqueta calibre 2.4 mm según normas NTC E79 y cosidos con hilos 100% algodón según lo indicado en la norma NTC 1981. Cumplen con lo estipulado en la tabla 1 de las normas Icontec 2190 sobre dimensiones y los refuerzos cumplen con lo descrito en la tabla 2.
- Abertura amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente.
- Buena flexibilidad para que el usuario tenga la posibilidad de manipular con ellos objetos pequeños y delicados, así como objetos grandes y pesados.
- Costuras uniformes sin hilos flojos.
- No presentan pliegues o fruncidos en el material que puedan incomodar al usuario.
- Ribete elástico en la muñeca.

Características

- **Color:** Amarillo.
- **Refuerzo:** Interno en carnaza en palma y dedos.
- **Puño:** Medio de 15 cm.
- **Empaque:** 12 pares por paquete empacados de forma alternada para facilitar el conteo.

Mantenimiento

- Limpiar con trapos o estopas secas. No se deben lavar completamente con agua pues tienden a ponerse rígidos cuando se exponen al sol.
- Almacenar en sitios frescos y aireados, alejados de productos químicos o húmedos que puedan dañarlos.

(4) 250 08 09 Diagonal 74D 32E - 24 serviguantes@gmail.com www.serviguantes.com
Medellín - Colombia

Guantes Fibra UHMWPE, recubiertos en Nitrilo • DIP NORMAL • Nivel 5 • "Extreme Nitrilo"

zubi-ola.com/producto/guantes-fibra-uhmwpe-recubiertos-en-nitrilo-dip-normal-nivel-5-extreme-nitrilo/



Estas imágenes son para efectos demostrativos. Algunas pueden variar ligeramente, de acuerdo a los despachos de los proveedores del exterior, sin que esto afecte la composición o calidad de nuestros productos.

UHMWPE: Fibra de polietileno de ultra-elevado peso molecular, también conocida como Fibra de Polietileno de Alto Rendimiento. • Liviana. • Tenacidad hasta 15 veces mayor que la de un acero de buena calidad y 40% más fuerte que la Aramida. • Alta resistencia mecánica (Nivel 5), al desgaste por abrasión y a la corrosión. • Insensibilidad a los rayos U.V. y a altas temperaturas ambientales: no se ve afectada por la exposición al sol o su uso prolongado en los climas más cálidos. • Usos principales de la fibra: Chalecos a prueba de balas; redes de pesca comercial, cuerdas de amarre y cables de usos marítimos; cuerdas de paracaídas; guantes resistentes; cables de elevación (slingas); cables de energía eólica. El material se ha pensado para un número indeterminado de piezas sometidas al desgaste, y en el campo de la medicina para prótesis de rodilla o cadera.



EN388



Referencia	Cód. Barras	Talla
11919108	787579919109	8
11919110	787579919116	10

- Puño elástico cerrado.
- Anatómico.
- Dorso aireado para mantener fresca la mano.
- Impermeable a aceites en la palma.
- Proporciona un agarre fuerte y de máxima destreza.
- Tejido continuo de Polietileno de ultra-elevado peso molecular (UHMWPE).
- Cumplen con las normas europeas EN 388.
- Alta resistencia mecánica, (Nivel 5), al desgaste por abrasión y a la corrosión.
- Largo: 10" (25.4cm)
- Composición: 40% UHMWPE • 60% Nitrilo. Dip normal.

CONSULTE EL NIVEL DE RIESGO Y EL USO ADECUADO, CON SU ASESOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

UN. Empaque: 1 caja máster x 50 pares de guantes

Item 16

Guantes de Fibra de Polietileno de muy alta densidad (HPPE), recubiertos en Polímero de Poliuretano (PPU) // Recubrimiento en el dorso con Caucho Termoplástico (TPR). Nivel 5 "Mechanical"

zubi-ola.com/producto/guantes-de-fibra-de-polietileno-de-muy-alta-densidad-hppe-recubiertos-en-polimero-de-poliuretano-ppu-recubrimiento-en-el-dorso-con-caucho-termoplastico-tpr-nivel-5-mechan/








Zubi-Ola MECHANICAL

Estas imágenes son para efectos demostrativos. Algunas pueden variar ligeramente, de acuerdo a los despachos de los proveedores del exterior, sin que esto afecte la composición o calidad de nuestros productos.



EN388



Referencia	Cód. Barras	Talla
11935909	787579939091	9

11935910	787579359103	10
11935911	787579939114	11

HPPE. Fibra de polietileno de alta densidad que, a igual peso, es diez veces más resistente que el acero. Brinda excelente resistencia a la abrasión.
El polímero de poliuretano (PPU) da una sensación mucho más suave en la palma con más comodidad y sensibilidad que el recubrimiento de poliuretano tradicional (PU) que se encuentra comúnmente en otros guantes ligeros.
El TPR (caucho termoplástico) posee excelente resistencia a los impactos y flexibilidad en bajas temperaturas. Buena resistencia a la abrasión por químicos, acción atmosférica y envejecimiento por calor.


- Puño ajustable con velcro.
- Tejido continuo de Polietileno de muy alta densidad (HPPE) con gran resistencia a la abrasión.
- Nivel 5.
- Recubierto de Polímero de Poliuretano PPU (DIP TOTAL), para mayor suavidad, comodidad y resistencia a la abrasión.
- Recubrimiento en el dorso con Caucho Termoplástico (TPR). Protege el exterior de la mano de los efectos de impacto, choques y vibraciones.
- Posee un refuerzo en cuero de vaca entre el dedo índice y pulgar, que protege de materiales abrasivos y cortantes.
- Largo: 9" (22.86cm)
- Composición: 40% TPR • 28% HPPE • 20% PPU • 5% Cow Split Leather • 7% Velcro.


CONSULTE EL NIVEL DE RIESGO Y EL USO ADECUADO, CON SU ASESOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.
UN. Empaque: Caja máster x 5 pares de guantes.

ISEIN

FICHA TÉCNICA

CONO 90 CM BASE NARANJA REFLECTIVO PRISMATICO

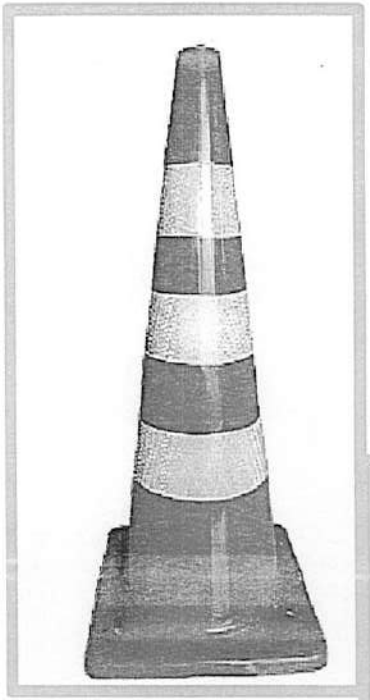

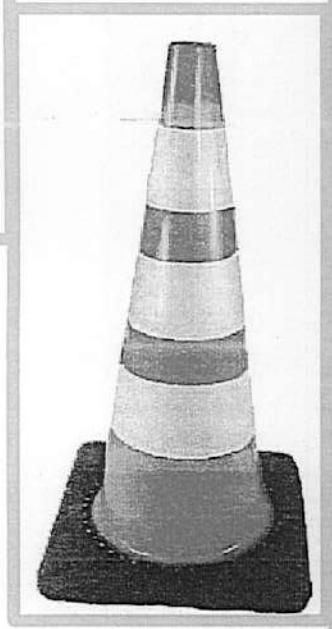

Tamaño: 90 cms +/- 2 cms, medidos desde el piso en ángulo recto hasta
la altura de la punta

Color: naranja, rojo fluorescente con uv

Material: PVC flexible e indeformable (polivinil cloruro)

Base: de forma cuadrada de 36.5 cms +- 3 cms, reforzada en la parte posterior, material resistente y abatible, de ancho 35

Refletivos: con una dos o tres franjas de cinta reflectivas, dependiendo el requerimiento del cliente de 15 cms de ancho, a 10 cms de la punta, de 10 cms de ancho, 10 cms de ancho grado alta intensidad color blanco 500 candelas.

Resistencia mecánica: 1.450 +- 200 PSI

17 ctm


SOSEGA®
Safety Solutions

INFORMACIÓN TÉCNICA

Protección Corporal

MODELO

Traje CoverAll Advance
Recubierto con una película transpirable
Ref.***330051- L***
Ref.***330052- XL***

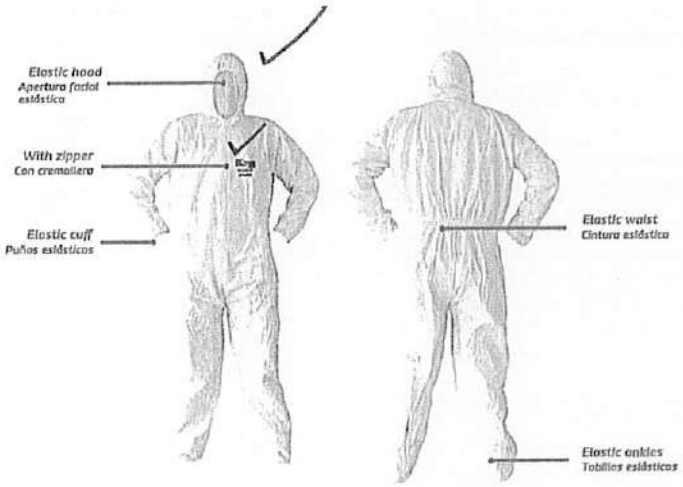

DESCRIPCIÓN

El Traje Cover All es un traje desechable con cremallera cubierta y capucha. Cintura, muñecas y tobillos elásticos. Costura cosida, Empaque: 1 traje por bolsa (Marcada), 50 trajes por caja (Marcada)

TALLA L XL

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

El traje esta diseñado bajo los estándares de la norma
EN ISO 13688:2013
EN 13034:2005+A1:2009 (type 6B)
EN ISO.13982-1:2004+A1:2010
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1149-5:20018

COMPOSICIÓN

Polipropileno

Polietileno

CARACTERÍSTICAS

- Transpirable, proteje contra salpicaduras y partículas sólidas, impermeable, Anti-estático, a prueba de ácidos, anti-bacterial, libre de pelusa y libre de silicona.
- 55 g/m² Traje desechable con cremallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos.

APLICACIONES

- El usuario debe evaluar el nivel de protección necesaria para la labor. Algunas de las aplicaciones más comunes son:
- Aplicación de pintura y pulverización.
- Limpieza en general.
- Manipulación de líquidos.
- Procesamiento de alimentos.
- Fabricación de productos farmacéutico.
- Manufactura con fibra de vidrio.
- Manufactura en General: veterinarias, mataderos, avícolas.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO


- Almacenar en un lugar fresco y seco. La limpieza y el lavado deben ser realizadas con cuidado y de acuerdo a las instrucciones presentes en la etiqueta. El usuario será responsable del rendimiento del traje luego de la limpieza y el lavado.

SECTOR INDUSTRIAL

WORKMAN
Porseguridad ®

UNA MARCA
croydon®

IQNet
icontec ISO 9001 SC 1339-1
icontec CN-22-007
Botas croydon
Producto 100% colombiano

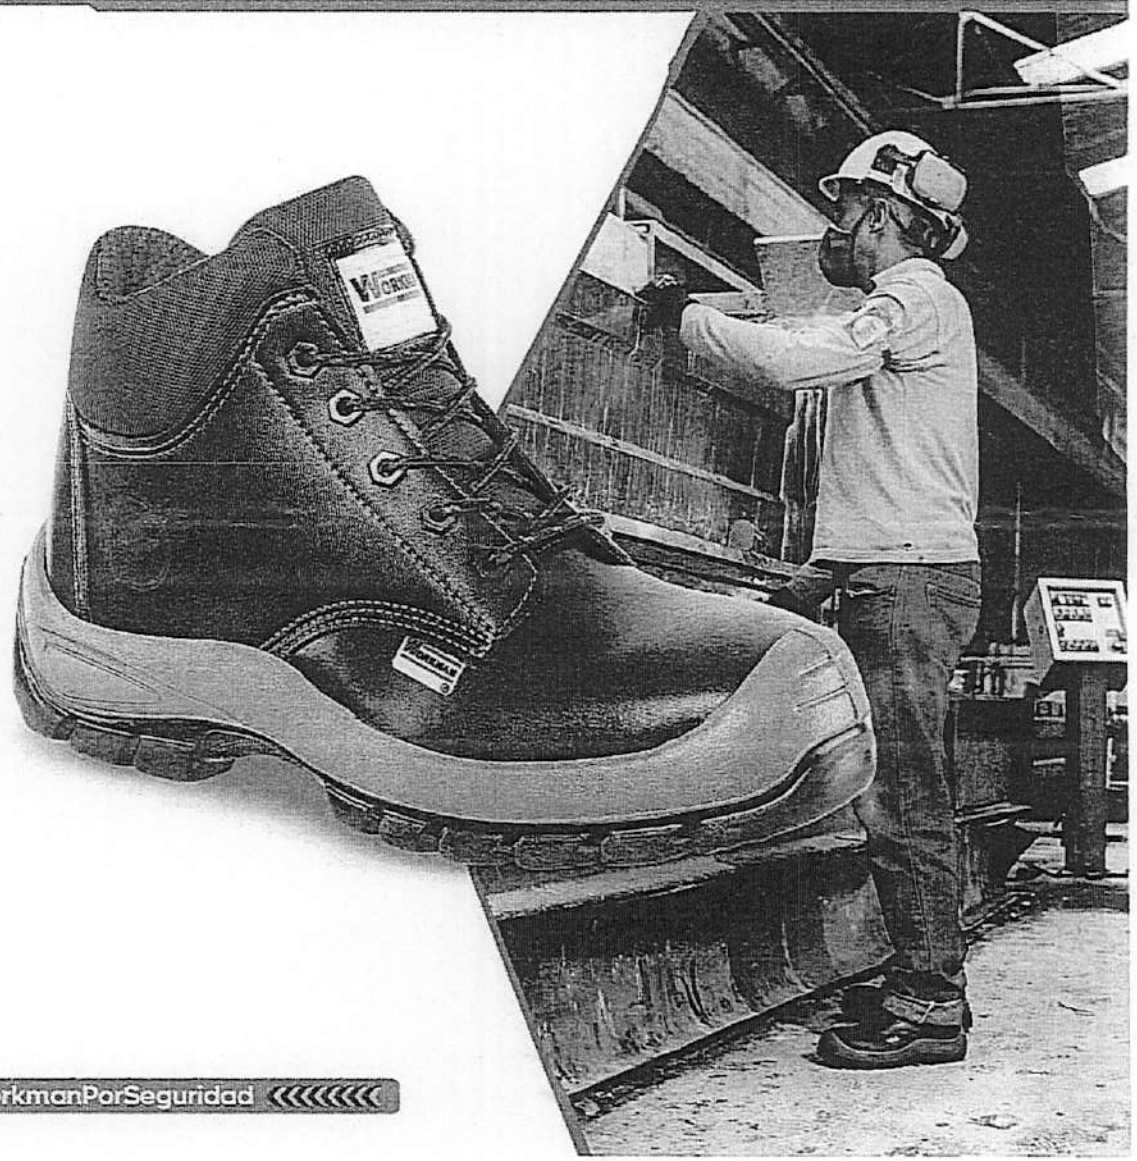

WORKMAN FALKOR NEGRA

Cód. 2920090

Las botas Workman Falkor de seguridad están hechas en cuero y sintético con puntera no metálica.

www.botascroydon.com | @WorkmanPorSeguridad

Item 19

IDEALES PARA LA DOTACIÓN DE LOS COLABORADORES




SUELA INYECTADA

SEGURIDAD Y AGARRE
Suela en poliuretano con excelente agarre por su labrado.

LABRADO PROFUNDO
Diseño que brinda un mejor agarre en diferentes superficies.

FÁCIL LIMPIEZA
Canales que facilitan la evacuación de fluidos y residuos.

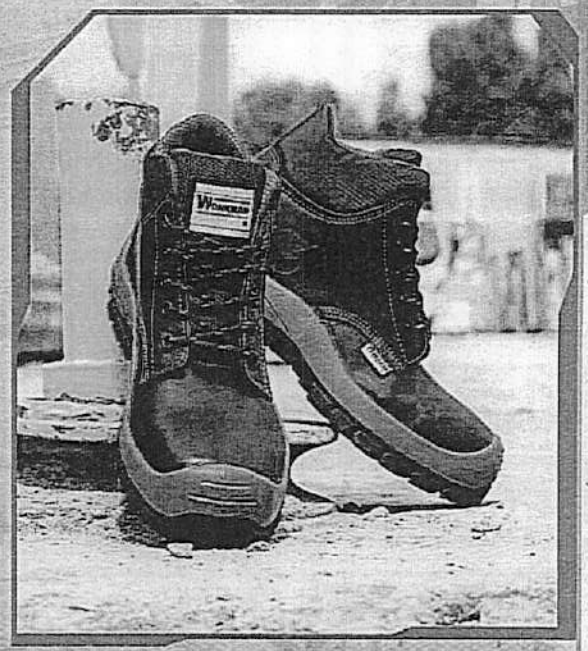

LÍNEA DE PROTECCIÓN EN CUERO Y SINTÉTICO

CARACTERÍSTICAS

WORKMAN FALKOR

- **COLOR:** Capellada en cuero negro con laterales en sintético negro y suela negra con gris.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster.
- **PUNTERA:** No metálica.
- **LENGÜETA:** En sintético tipo fuelle.
- **SUELA:** Poliuretano bidensidad / inyección en molde. Labrado profundo que proporciona un mayor agarre en las diferentes zonas de trabajo a las que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos.

RH	PROTECCIÓN AL RIESGO ELÉCTRICO	PUNTA COMPOSITE	PESO PAR/ (TP) TALLA PROMEDIO	ALTURA INTERNA	TALLAS	SECTORES Y AMBIENTES DE USO
✓	✓	✓	TP 41 1.225 g	4" 12 cm	FRA 36-44	Logística, producción, mensajería y domicilios, empresas de aseo, ingeniería y construcción.

croydon® WORKMAN Por seguridad® | UNA MARCA croydon®

IQNet SC 1339-1 | icontec ISO 9001 CN-22-007 | Botas croydon Producto 100% colombiano


FICHA DE COMPOSICIÓN

Ref: 2920090

BOTA SEGURIDAD WORKMAN FALKOR

AISLANTE ELECTRICA

A) LENGUETA	Sintético forrada interna.
B) OJALETES	Policarbonato, no conductores de electricidad.
C) CORDONES	Redondos bicolor, en Poliéster – Algodón Log 110 cm.
D) PUNTERA Y CAPELLANA EN TALON	Fabricada en policarbonato (Composite) y capellana de talón cal 1.9 mm microfibra.
E) SUELA	Poliuretano 100% , bicolor, bidensidad, inyectada, antideslizante, punto de absorción Resistente a hidrocarburos, aislante electrico, alta resistencia a la abrasión y flexible. Recubriendo la puntera para menor desgaste.
F) CONTRAFUERTE	Tela no tejida. Mezcla de poliéster y resinas acrílicas - termoforrada de 1.7 mm
G) CUELLO	Anatómico, espumado de polipropileno alto para mayor comodidad y confort.
H) TALONERA	Shock absorbe en el retropié "talón" , suela antideslizante y fecha de fabricación.

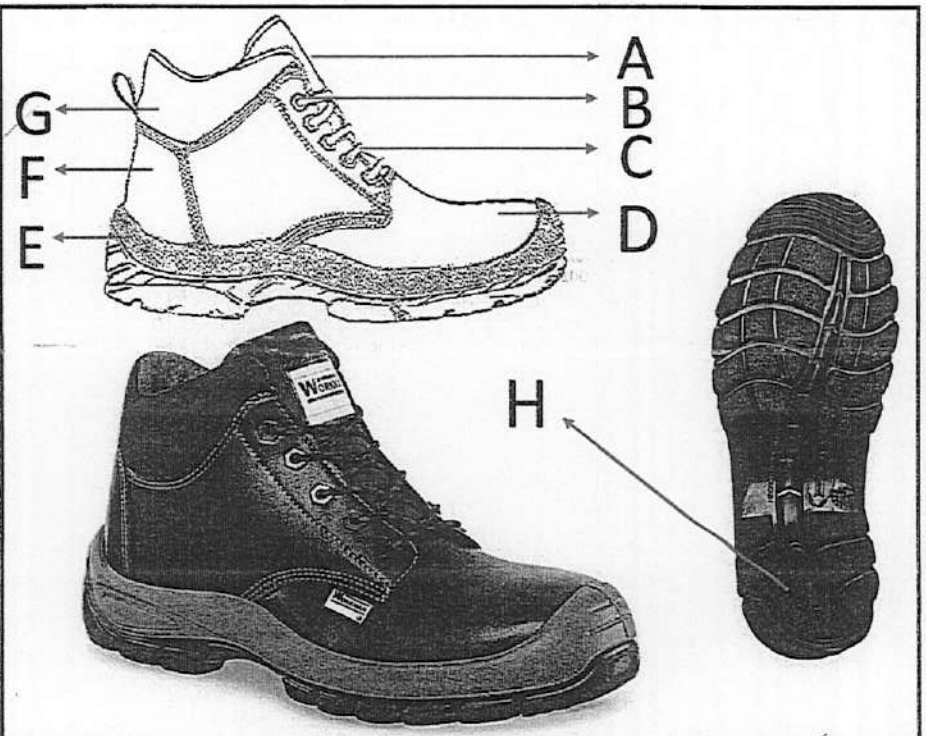

RECOMENDACIONES:

- Aplique líquido impermeabilizante en el material para protegerlo de la humedad y polvo.
- Estos materiales deben ser teñidos para dar el color, pueden causar manchas al entrar en contacto con la humedad.
- No use humedo ya que puede perder su protección a la electricidada.

Descripción: Bota de seguridad con suela fabricada en poliuretano bidensidad, bicolor (varia dependiendo del color principal de la bota), posee resistencia contra hidrocarburos y abrasión, aislante electrica hasta 18.000 voltios, impermeable, suela acolchada para mayor confort y liviana para evitar fatiga (960 g ASTM D792), con tejidos en poliéster Cal 2.3 mm microperforada transpirable.

Usos: Diseñada especialmente para usos organizacionales, industriales. Vigilancia Y Seguridad, Logísticas Constructoras Y Todo El Sector Operativo.

NORMATIVA TÉCNICA DE LA BOTA

ABRASIÓN DE SUELA NORMA:
Intervalo de confianza 95% K=1,96
REQUISITO: máximo 250 mm3 NTC ISO 20345
Norma utilizada DIN 53516

FLEXIÓN DE SUELA:
NORMA: NTC ISO 20344
REQUISITO: incremento máximo de 4 mm en 30.000 CICLOS
Condición de envejecimiento 24 horas a 100 = 1 °C.
Condición de reposo: 23 °C = 2 °C 50% HR = 5% HR x 24 horas.

ADHERENCIA TOTAL EN SUELA NORMA:
NTC ISO 20344 :2007
REQUISITO:
Norma mínimo 4.0 N/mm o si hay desgarre Min 3.0 N/mm.

RESISTENCIA MECÁNICA DE PUNTERA
NORMA: Norma EN 12568 e ISO 20345:2007 Núm 5.4
REQUISITO:
Altura residual mínima de 20 mm. Luego de impacto 200 Jules sin daño evidente.

AISLANTE ELECTRICA
NORMA: EN 12568 e ISO 20344:2007 (200 Julios)
REQUISITO: 18.000 Kv durante 60 segundos, Norma ASTM-F24 12-2011 y ASTM-F24 13-2011
Máximo 1.0 mA de corriente de fuga. Luego de 1 minuto a 18 kV.
No lavar ni secar al sol.

PLANTILLA DE ARMADO	En material textil no tejido Strobell liviano.
SUELA	Elaborada en TPU (Poliuretano termoplástico), material altamente resistente a los hidrocarburos, a las grasas, al desgaste, al deslizamiento y a la flexión. Sumado al material, el grabado esta diseñado para ser resistente a la fricción y tener un buen agarre con la superficie de contacto (antideslizante), y canales para eliminar residuos de tierra, pantano y otros. Nota: Aunque la suela tenga un diseño que le ayuda a ser antideslizante, el usuario debe ser cuidadoso y prudente cuando camina en superficies que sean muy lisas, engrasadas, húmedas, con detergentes, etc.
ENTRESUELA	Elaborada en material esponjado de PU, lo que le confiere al zapato un alto confort y comodidad, además de hacerlo más liviano.

DETALLES TECNICOS DE LA SUELA	
DUREZA	60-70 +/- 5 Shore A. Norma NTC 467
GRAVEDAD ESPECIFICA	0.70 g/cm3 Norma ASTM D792
RESISTENCIA A LA FLEXION	200.000 Ciclos sin incremento en las perforaciones. Norma DIN 53 543
RESISTENCIA A LA ABRASION	80 mm3 máximo Norma DIN 53 516
RESISTENCIA DIELECTRICA	20Kv con corriente de fuga menor de 1mA. ASTM F2412
Cambio máximo de dureza después de la inmersión en aceite dieléctrico durante 70 horas+/- 30 minutos a 100 0 C+/- 2 0C.: -8 Shore A.Norma NTC 467	
Cambio máximo de volumen después de la inmersión en aceite dieléctrico durante 70 horas+/- 30 minutos a 100 0 C+/- 2 0C. +10 % Norma ASTM D471	


Vida útil estimada: Seis meses en condiciones de uso normales.

NORMAS APLICABLES

Norma NTC ISO 20344 CE EN - 345 S1 P

ASTM F2412 CSA Z195 - M1992

ELEMENTOS INCORPORADOS

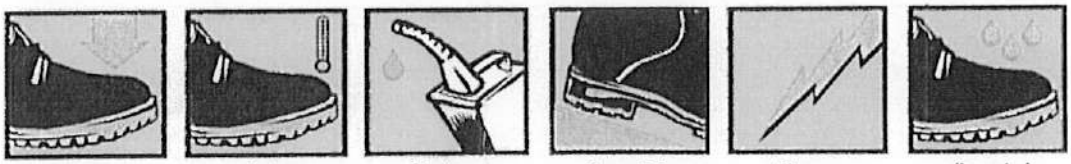

Impacto | Calor | Aceites y combustibles | Superficies lisas | Choques eléctricos | Humedad

Fecha de actualización: 21/03/2013

SECTOR HIDROCARBUROS

WORKMAN Por seguridad ®


UNA MARCA croydon®

SC 1339-1 | ASTM F2413-18 | CN-22-007 | Botas croydon Producto 100% colombiano

WORKMAN SUPER SAFETY OIL RESISTANT AMARILLA

Cód. 2430026

Las botas de seguridad de PVC Workman Super Safety Oil Resistant con puntera y entresuela, están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la **norma ASTM F2413-18.**

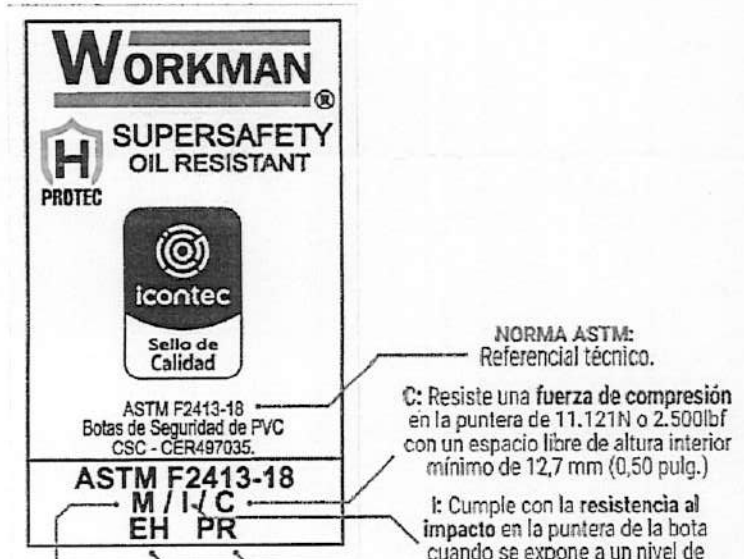

NORMA ASTM: Referencial técnico.

C: Resiste una **fuerza de compresión** en la puntera de 11.121N o 2.500lbf con un espacio libre de altura interior mínimo de 12,7 mm (0,50 pulg.)

I: Cumple con la **resistencia al impacto** en la puntera de la bota cuando se expone a un nivel de energía de impacto de 101,7J o 75lbf.

M: Género Masculino


EH: Protección al **riesgo eléctrico** a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.

PR: Entresuela de acero con **resistencia a la punción.**



www.botascroydon.com | @WorkmanPorSeguridad

Item 21

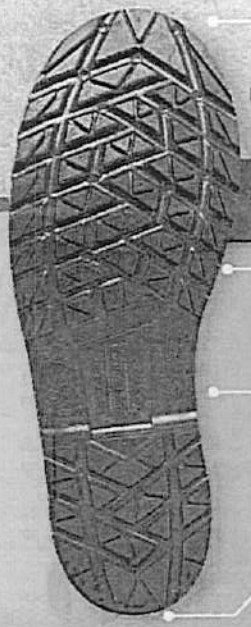

MÁXIMO AGARRE
Diseño inteligente que maximiza la presión de agarre y reduce el deslizamiento.

SUELA INYECTADA

EXACTITUD EXTREMA
Los cortes de nuestra huella generan mayor resistencia al movimiento.

PISADA PRECISA
Huella especialmente diseñada para evitar el deslizamiento.

EVACUACIÓN EXTRA RÁPIDA DE LÍQUIDOS
Canales que permiten la evacuación de fluidos y disminuyen el riesgo de caída.

NUEVA HUELLA - ZS ANTI DESLIZANTE

Con tecnología ZERO-SLIP

RESULTADOS DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO EN SUPERFICIE DE CERÁMICA CON AGUA JABONOSA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SRA:

MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA	RESULTADO WORKMAN	MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA	RESULTADO WORKMAN
Condición A (tacón)		Condición B (sección plana)	
0,28	Derecho: 0,50 Izquierdo: 0,50	0,32	Derecho: 0,45 Izquierdo: 0,45

Las medidas son comparadas con los estándares de la norma **ISO 20345:2011, utilizando el método de ensayo **ISO 13287:2012***



HECHA EN MATERIAL DE ALTA RESILIENCIA
Vuelve a su estado original.

CANALES DE VENTILACIÓN
Flujo de aire para mayor higiene.

ALTO Y BAJO RELIEVE
Disminuye la sensación de cansancio.

PLANTILLA CONFORT (PU)

FÁCIL LAVADO

DISEÑO ANATÓMICO
Mayor confort.

LÍNEA DE SEGURIDAD EN PVC

CARACTERÍSTICAS

WORKMAN SUPER SAFETY OIL RESISTANT AMARILLA

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2413-18.
- **COLOR:** Caña amarilla con suela azul.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster tejido rizo.
- **CAMBRIÓN:** Puente estabilizador para el área del pie que brinda mayor confort al caminar.
- **DOBLE INYECCIÓN EN PVC.**
- **PLANTILLA CONFORT:** Fabricada en poliuretano (PU), extraíble para facilitar su limpieza con surcos de ventilación que ayudan a mantener el pie fresco.
- **PUNTERA:** La puntera de acero cumple con la resistencia al impacto de 101,7J. Resiste una fuerza de compresión de 11.121N o 2.500lbf según la norma ASTM F2413-18.
- **ENTRESUELA:** La entresuela de acero resiste una fuerza de punción de 1.100N o 247lbf según la norma EN 12568.
- **SUELA:** Nuestra nueva suela cumple los requisitos técnicos SRA (Ensayo de deslizamiento sobre cerámica con agua jabonosa) de las Normas Técnicas ISO 20344 y 20345. Resistente a hidrocarburos.

RH	PROTECCIÓN AL RIESGO ELÉCTRICO	PUNTA ACERO	ENTRE-SUELA	PESO PAR/ (TP) TALLA PROMEDIO	ALTURA INTERNA	TALLAS	SECTORES Y AMBIENTES DE USO
✓	✓	✓	✓	TP 40 2.336 g	13,1" 33,3 cm	USA 3-14 FRA 35-46	Rellenos sanitarios, plantas embotelladoras, ingeniería y construcción, explotación petrolera y minera.

SECTOR CONSTRUCCIÓN

WORKMAN Por seguridad ®

UNA MARCA croydon®

SC 1339-1 | ASTM F2413-18 | CN-22-007

Botas croydon
Producto 100% colombiano

WORKMAN SAFETY WATERPROOF NEGRA

Cód. 2440090

Las botas de seguridad de PVC Workman Safety Waterproof con puntera, están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la **norma ASTM F2413-18.**



WORKMAN®
SAFETY
WATERPROOF
icontec
Sello de Calidad
ASTM F2413-18
Botas de Seguridad de PVC
CSC - CER497035.
ASTM F2413-18
M / I / C
EH

NORMA ASTM: Referencial técnico.

C: Resiste una **fuerza de compresión** en la puntera de 11.121N o 2.500lbf con un espacio libre de altura interior mínimo de 12,7 mm (0,50 pulg.)

I: Cumple con la **resistencia al impacto** en la puntera de la bota cuando se expone a un nivel de energía de impacto de 101,7J o 75lbf.

M: Género Masculino

EH: Protección al **riesgo eléctrico** a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.

www.botascroydon.com | @WorkmanPorSeguridad

Hor 2.2



MÁXIMO AGARRE
Diseño inteligente que maximiza la presión de agarre y reduce el deslizamiento.

SUELA INYECTADA

EXACTITUD EXTREMA
Los cortes de nuestra huella generan mayor resistencia al movimiento.

PISADA PRECISA
Huella especialmente diseñada para evitar el deslizamiento.

EVACUACIÓN EXTRA RÁPIDA DE LÍQUIDOS
Canales que permiten la evacuación de fluidos y disminuyen el riesgo de caída.

NUEVA HUELLA - ZS ANTI DESLIZANTE

Con tecnología ZERO-SLIP

RESULTADOS DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO EN SUPERFICIE DE CERÁMICA CON AGUA JABONOSA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SRA:

MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA	RESULTADO WORKMAN	MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA	RESULTADO WORKMAN
Condición A (tacón)		Condición B (sección plana)	
0,28	Derecho: 0,49 Izquierdo: 0,48	0,32	Derecho: 0,43 Izquierdo: 0,43

Las medidas son comparadas con los estándares de la norma* ***ISO 20345:2011**, utilizando el método de ensayo* ***ISO 13287:2012***



HECHA EN MATERIAL DE ALTA RESILIENCIA
Vuelve a su estado original.

CANALES DE VENTILACIÓN
Flujo de aire para mayor higiene.

ALTO Y BAJO RELIEVE
Disminuye la sensación de cansancio.

PLANTILLA CONFORT (PU)

FÁCIL LAVADO

DISEÑO ANATÓMICO
Mayor confort.

LÍNEA DE SEGURIDAD EN PVC

CARACTERÍSTICAS


WORKMAN SAFETY WATERPROOF NEGRA

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2413-18.
- **COLOR:** Caña negra con suela crepé.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster tejido rizo.
- **CAMBRIÓN:** Puente estabilizador para el área del pie que brinda mayor confort al caminar.
- **DOBLE INYECCIÓN EN PVC.**
- **PLANTILLA CONFORT:** Fabricada en poliuretano (PU), extraíble para facilitar su limpieza con surcos de ventilación que ayudan a mantener el pie fresco.
- **PUNTERA:** La puntera de acero cumple con la resistencia al impacto de 101,7J. Resiste una fuerza de compresión de 11.121N o 2.500lbf según la norma ASTM F2413-18.
- **SUELA:** Nuestra nueva suela cumple los requisitos técnicos SRA (Ensayo de deslizamiento sobre cerámica con agua jabonosa) de las Normas Técnicas ISO 20344 y 20345.

PROTECCIÓN AL RIESGO ELÉCTRICO	IMPERMEABLE	PUNTA ACERO	ENTRE-SUELA	PESO PAR/ (TP) TALLA PROMEDIO	ALTURA INTERNA	TALLAS	SECTORES Y AMBIENTES DE USO
✓	✓	✓	-	TP 40 2.254 g	12,6" 32 cm	USA 3-14 FRA 35-46	Acueducto y alcantarillado, ingenios, ingeniería y construcción, explotación minera.

SEGURIDAD SUMINISTRO Y PROTECCION INDUSTRIAL LTDA

Impermeables



Reflectividad promedio de 350 cd/lux/m2 en un ángulo de observación de 0.20°



Sellado de alta frecuencia y refuerzos en los pliegues

SAI SERVICIOS AEROP PROING

personalización corporativa

Item 23

Colores y calibres

Linea TORNADO, Clase A Calibre 25(550 Micras)	
Linea HURACAN, Clase B-D Calibre 20(360Micras)	
Linea TEMPESTAD, Clase B-C Calibre 18(300Micras)	
Linea CICLÓN, Clase C-E Calibre 16(250Micras)	

Colores difrerentes a los de la tabla tienen un tiempo de fabricación especial.

Norma NTC 4615 ✓

Todas las prendas impermeables son fabricadas bajo la norma NTC 4615 y elaboradas por proceso de electro sellado de alta frecuencia lo cual garantiza su impermeabilidad 100 %

CALIDAD DE EXPORTACIÓN

Norma NTC 4615



Conjunto Chaqueta Pantalón

Los conjuntos impermeables están fabricados bajo la norma NTC 4615 en tela vinílica compacta con soporte textil en poliéster que brinda mayor comodidad y resistencia en las situaciones más exigentes.


Están elaborados mediante el proceso de electro sellado que garantiza una impermeabilidad del 100%.

El conjunto está compuesto por una chaqueta con capucha y pantalon, la chaqueta tiene la opción de ajuste frontal por medio de broches puestos mediante presión neumática o velcro y cremallera. Cuenta con un pantalón resortado en cintura para facilitar el ajuste y la comodidad del usuario.


Esta prenda está disponible en colores Amarillo, Negro, Azul, Rojo, verde.

Opciones de cuello: Tipo camisero o tipo canguro con capucha integrada dependiendo la necesidad del sector.



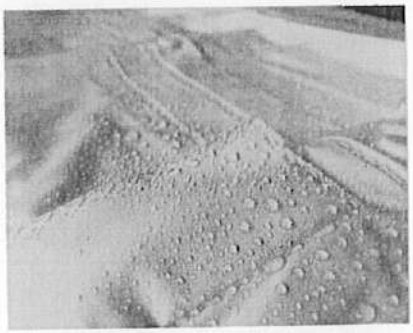

Reforzado en pliegues para mayor durabilidad

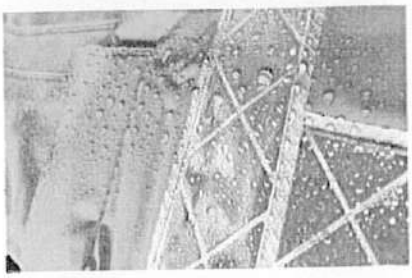


Cintas reflectivas

Icontec ISO 9001

PROQUINAL®

· Materias primas certificadas ISO 9001 · Materia prima Proquinal S.A.

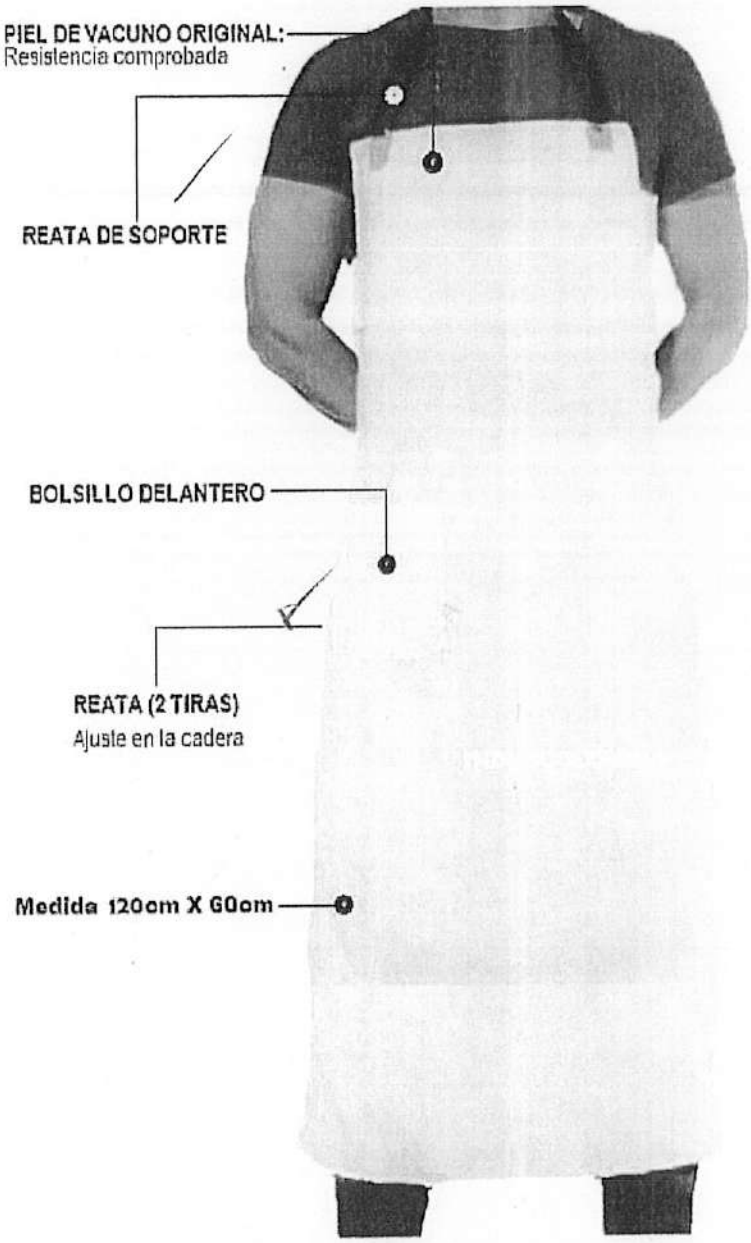





Calidad Garantizada

¡Cotiza aquí por WhatsApp!






Peto de Carnaza 120x60cm

★★★★★ (10 valoraciones de clientes)

CARACTERÍSTICAS:

– Largo: 120 cms
– Ancho: 60 cms
– Grosor: 0,3 cms
– Composición: 100% Cuero Carnaza. Cosido en hilo de ultra alta resistencia.
– Suave al tacto.
– Resistencia a la tensión, al corte, el calor y la abrasión.
– Ideal para trabajos de abrasión, corte, penetración, manipulación de herramientas pesadas, construcción y obras, entre otros.

CATEGORIAS: GUANTES PARA HORNO Y ALTAS TEMPERATURAS, LÍNEA SOLDADOR
ETIQUETAS: CARNAZA, DELANTALES

DESCRIPCIÓN VALORACIONES (10)

Peto de Carnaza

El **Peto de Carnaza** largo se recomienda usar para las personas que requieran protección adicional al torso, pero también las piernas y rodillas.

Con frecuencia quienes utilizan este elemento son los guadañadores, pero también se usa en manejo de elementos calientes, punzantes cortantes o abrasivos.

¿Peto para Guadañar?

Si, los petos en carnaza largos son ideales para proteger las rodillas y piernas de dolorosos golpes de piedras en el trabajo de dicha labor.

Su tiempo de vida útil está determinado por parámetros como el tipo de operación, el nivel de riesgo, el tiempo de exposición y la forma de uso.

Pídale al encargado de seguridad industrial el cambio de delantal cuando este termine su vida útil, o cuando presente desgaste.

¿Cotiza aquí por WhatsApp!

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
OVEROL CORRIENTE DRIL M/LARGA

IMAGEN





CARACTERISTICAS

Overol modelo corriente en Dril Raza de Coltejer 100% Algodón, manga larga, con dos bolsillos en delantero con cremallera, cierre frontal en cremallera de Nylon No. 6, slay de seguridad doble vía, bolsillo en pantalón delantera tipo ojal, bolsillo trasero tipo parche con resorte en cintura para mayor ajuste, puño en manga con botón.

Opción: Cinta Reflectiva
Ubicación: A requerimiento del cliente
Marca: 3M o Nacional
Medida: 1" o 2"
Color: Gris o Bicolor

Tallas: 36, 38, 40, 42 y 44.

COMPOSICION TELA

Composición	Porcentaje
ALGODÓN	100
Total	100%

MARCA

BOSTER

MARCA	ELABORO	FABRICADO POR	CONTACTO
BOSTER	DEPTO CALIDAD	INVERSIONES PROIN S.A.S	3142994821

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
OVEROL CORRIENTE DRIL M/LARGA

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Lavar a mano con agua a temperatua ambiente, no frotar ni retorcer



No retorcer



No usar cloro.



Secar a la sombra.



Planchar a temperatura baja

TAMBIEN SE PUEDE LAVAR Y SECAR EN MAQUINA



Lavado: en máquina
Ciclo normal en frío



Secado tómbola calor
Ciclo normal BAJO

Además:

- No dejar en remojo
- Lavar colores oscuros por separado
- Secar colgada en gancho.
- Puede usar suavizantes en poca cantidad.
- Temperatura de lavado máx. 30°c
- Se puede utilizar lavado seco (en lavanderías).

DUPONT™ TYVEK® 400

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DuPont™ Tyvek® 400 overol con cierre frontal. Elástico en puños, capucha y espalda. Calcetines Antideslizantes incluidas. Costuras cosida. Blanco.

DETALLES

Descripción - Código	TY122SWHxx00250O
Tela	Tyvek® 400
Diseño	Overol con Calcetines Antideslizantes y capucha
Costura	Cosida
Color	Blanco
Cantidad por caja	25 unidades por caja
Tallas	MD, LG, XL, 2X, 3X

CARACTERÍSTICAS

- Diseño cómodo que permite un mayor rango de movimiento al estirar y flexionar; proporciona un ajuste más personalizado, ofrece refuerzo en áreas de alta tensión para menor rasgado, utiliza un cierre más largo para facilitar el ponerse y quitarse el traje y una cintura elástica para mejor ajuste de la prenda.
- Capucha ajustable para respirador adjunta, con elástico alrededor de la abertura cara, diseñada para cubrir el cuello y la barbilla y ajustarse alrededor de la máscara del respirador
- Abertura elástica para mejor ajuste en la muñeca
- Calcetines producidos en Tyvek® 400 FC tienen recubrimiento especial para proporcionar resistencia al deslizamiento

CÓDIGOS Y TALLAS

NÚMERO DE ARTÍCULO	TALLA DEL PRODUCTO
D15528253	MD
D15528254	LG
D15528255	XL
D15528256	2X
D15528257	3X

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	RESULTADO TÍPICO
Espesor	ASTM D1777	5.9 mils
Peso Base	ASTM D3776	1.2 oz/yd^2
Resistencia al estallido - Mullen	ASTM D774	50 psi
Resistencia de la costura	ASTM D1683	>19 lb_f
Resistencia al rompimiento - Grab (MD)	ASTM D5034	18 lb_f/in
Resistencia al rompimiento - Grab (CD)	ASTM D5034	22 lb_f/in
Cabeza hidrostática	AATCC 127	45 inches H_2O
Resistividad de la superficie (25°C / 55% RH)	ASTM D257	< 6.3 x 10^9 ohms/square
Flamabilidad de prendas de vestir	16 CFR 1610	Class 1

DUPONT™ TYVEK® 400

FICHA TÉCNICA

1 Según la norma EN 14325 | 2 Según la norma EN 14126 | 3 Según la norma EN 1073-2 | 4 Según la norma EN 14116 | 12 Según la norma EN 11612 | 5 Parte frontal en Tyvek ® parte posterior | 6 Método de prueba según la norma ASTM D-572 | 7 Compruebe las instrucciones de uso para más información, limitaciones y precauciones de uso | > Mayor que | < Menor que | N/A No aplicable | STD DEV Desviación estándar |

Advertencia

La información suministrada aquí corresponde a nuestro conocimiento sobre este tema y a esta fecha. Esta información podría verse sujeta a revisión según se disponga de nuevo conocimiento y experiencia. Los datos que se suministran se encuentran en la gama normal de propiedades de los productos y se refieren sólo al material específico que se designa; estos datos pueden no ser válidos para ese material si se utiliza en combinación con otros materiales o aditivos o en cualquier proceso, a menos que se indique expresamente de otro modo. Los datos que se suministran no deben ser utilizados para establecer límites de especificaciones o utilizados por separado como base de diseño; no están destinados a sustituir ningún ensayo que usted necesite llevar a cabo para determina por sí mismo la idoneidad de un material específico para sus necesidades particulares. Ya que DuPont no puede prever todas las variaciones en las condiciones de uso final real, DuPont no ofrece garantías ni asume responsabilidad con respecto a cualquier uso que se dé a esta información. Nada de esta publicación puede considerarse una licencia para operar bajo ella o una recomendación para infringir ningún derecho de patente.

Advertencia

* PRECAUCIÓN: esta información se basa en datos técnicos que DuPont considera confiables. Está sujeto a revisión a medida que se adquieren conocimientos y experiencia adicionales. DuPont no garantiza los resultados y no asume ninguna obligación u obligación en relación con esta información. Es responsabilidad del usuario determinar el nivel de toxicidad y el equipo de protección personal adecuado que se necesita. La información aquí establecida refleja el rendimient de laboratorio de los tejidos, no de las prendas completas, bajo condiciones controladas. Está destinado al uso de información por parte de personas con habilidades técnicas para la evaluación bajo las condiciones específicas de uso final, a su propia discreción y riesgo. Cualquier persona que tenga la intención de utilizar esta información primero debe verificar que la prenda seleccionada sea adecuada para el uso previsto. En muchos casos, las costuras y los cierres pueden proporcionar menos barrera que la tela. Si la tela se rasga, desgasta o pincha, el usuario final debe suspender el uso de la prenda para evitar comprometer la protección de la barrera. COMO LAS CONDICIONES DE USO ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, NO OFRECEMOS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN USO PARTICULAR Y ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON CUALQUIERA DE ESTA INFORMACIÓN. Esta información no pretende ser una licencia para operar o una recomendación para infringir ninguna patente, marca registrada o información técnica de DuPont u otros que cubran cualquier material o su uso.


*El desempeño de barrera contra líquido se basa en la cantidad de líquido que podría penetrar en la prenda, el tiempo que el líquido permanece en la prenda, l presión aplicada y ciertas propiedades físicas del líquido. Las prendas de Tyvek®, Tyvek® Dual, ProShield®, ProShield® Basic, ProShield® NexGen®, Tyvek® FC, y ProShield® 3 no son adecuadas si se usan cuando se están mojando (el líquido gotea o corre, o si se siente húmedo al tacto), o si se observan manchas sobre la piel o las prendas usadas por debajo de la prenda de protección. Tyvek® Xpert y Tyvek® Plus ofrecen barrera líquida mejorada, pero podrían no ser adecuadas i se observan manchas sobre la piel o las prendas usadas por debajo de la prenda de protección. En aplicaciones en las que se necesita una barrera contra líquidos más elevada, considere el uso de las prendas Tychem® QC y Tychem® SL con costuras reforzadas con cinta.

*Las costuras cosidas y forradas son degradadas por algunas sustancias líquidas peligrosas tales como ácidos fuertes, y no deberán usarse cuando estén presentes.

Las telas Tyvek® Plus y Tyvek® Xpert tienen diferentes propiedades físicas y propiedades mejoradas de resistencia química que las prendas de Tyvek® estándar

DuPont™ SafeSPEC™ - ¡Estamos aquí para ayudar!

Nuestra poderosa herramienta online puede ayudar a encontrar prendas y accesorios DuPont adecuados para riesgos químicos, de salas limpias, térmicos y mecánicos.



DUPONT | SafeSPEC

Equipos de Protección Personal SafeSPEC™

DuPont Personal Protection

@DuPontPPE

DuPont Personal Protection

Hablando de Protección

CREADO EN: JUNIO 12, 2023

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
CAMISA OXFORD MANGA LARGA


IMAGEN

CARACTERISTICAS

Camisa elaborada en Tela Oxford. Lleva cuello formal tipo pellizco con botón de 15 líneas, almilla, pechera fusionada y puño fusionado con portañuela de doble botón de 18 líneas. Tiene un bolsillo tipo parche en delantero.

Tipos de Oxford: Azul celeste

Tallas: S, M, L, XL y XXL.

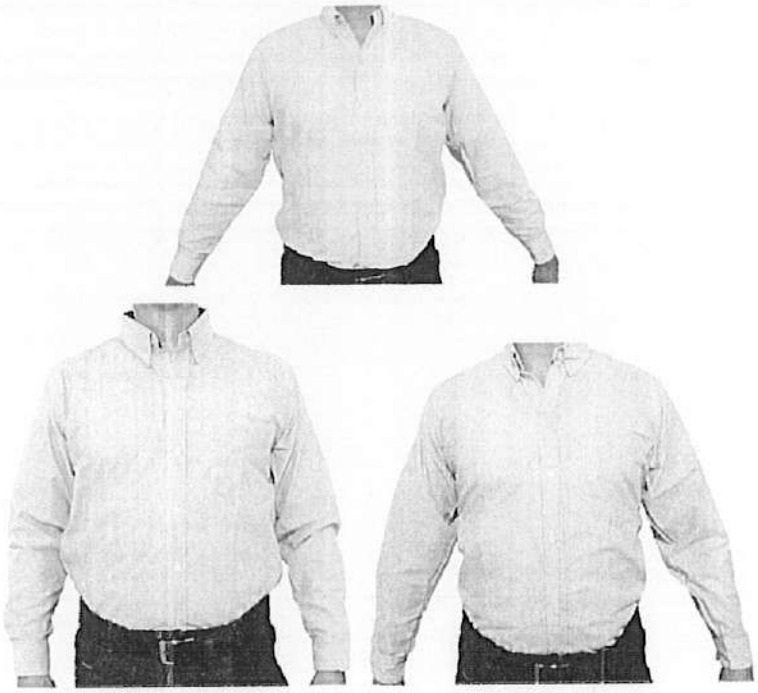

MARCA

BOSTER

COMPOSICION TELA

Composición	Porcentaje
ALGODÒN	55
POLIESTER	45
Total	*100%*

MARCA	ELABORO	FABRICADO POR	CONTACTO
BOSTER	DEPTO CALIDAD	INVERSIONES PROIN S.A.S	3142994821

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
CAMISA OXFORD MANGA LARGA PARA HOMBRE

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Lavar a mano con agua a temperatua ambiente, no frotar ni retorcer



No retorcer



No usar cloro.



Secar a la sombra.



Planchar a temperatura baja

TAMBIEN SE PUEDE LAVAR Y SECAR EN MAQUINA



Lavado: en máquina
Ciclo normal en frío



Secado tómbola calor
Ciclo normal BAJO

Además:

- No dejar en remojo
- Lavar colores oscuros por separado
- Secar colgada en gancho.
- Puede usar suavizantes en poca cantidad.
- Temperatura de lavado máx. 30°c
- Se puede utilizar lavado seco (en lavanderías).

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
CAMISA INDIGO MANGA LARGA PARA DAMA

IMAGEN



CARACTERISTICAS

Camisa elaborada en Tela Índigo 7 Onz, 100% algodón, con bolsillos tipo parche y tapa en delanteros, con cuello camisero formal, manga larga con puño y botón plástico 4 huecos. Cuenta Cinta reflectiva color gris de una pulgada y media de alta calidad, con 18 líneas para pechera y puños en cuello, botón de 15 líneas. Posee costuras dobles y proceso prelavado para fijación del tono.

Tallas: S, M, L, XL y XXL.
Opción: Cinta Reflectiva
Ubicación: A requerimiento del cliente
Marca: 3M o Nacional
Medida: 1" o 2"
Color: Gris o azul oscuro

COMPOSICION TELA

Composición	Porcentaje
ALGODÓN	100
Total	*100%*

MARCA

BOSTER

MARCA	ELABORO	FABRICADO POR	CONTACTO
BOSTER	DEPTO CALIDAD	INVERSIONES PROIN S.A.S	3142994821

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
CAMISA INDIGO MANGA LARGA PARA DAMA

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Lavar a mano con agua a temperatua ambiente, no frotar ni retorcer



No retorcer



No usar cloro.



Secar a la sombra.



Planchar a temperatura baja

TAMBIEN SE PUEDE LAVAR Y SECAR EN MAQUINA



Lavado: en máquina
Ciclo normal en frío



Secado tómbola calor
Ciclo normal BAJO

Además:

- No dejar en remojo
- Lavar colores oscuros por separado
- Secar colgada en gancho.
- Puede usar suavizantes en poca cantidad.
- Temperatura de lavado máx. 30°c
- Se puede utilizar lavado seco (en lavanderías).

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
JEAN INDIGO HOMBRE

item 29

IMAGEN



CARACTERISTICAS

Jean elaborado en Tela Índigo Calypso de Coltejer 14 Onz, 100% algodón, con bota recta, forro de bolsillo blanco, cinco bolsillos, dos en la parte trasera tipo parche, y tres en la parte delantera, dos internos y uno tipo relojero, pretina con pasadores Cinta reflectiva color gris de una pulgada y media de alta calidad, Posee cierre de cobre y botón de golpe metálico color cobre.

Prelavado para que dé un color más fijo y no se decolore fácilmente.

OPCIONES:

Color: azul oscuro

Dieléctrico, se reemplaza el cierre de cobre por botones plásticos.

Tallas: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 y 44.

MARCA

BOSTER

COMPOSICION TELA

Tela	Composición	Porcentaje
Indigo	ALGODÓN	100%

MARCA	ELABORO	FABRICADO POR	CONTACTO
BOSTER	DEPTO CALIDAD	INVERSIONES PROIN S.A.S	3142994821

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
JEAN INDIGO HOMBRE

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Lavar a mano con agua a temperatua ambiente, no frotar ni retorcer




No retorcer



No usar cloro.



Secar a la sombra.



Planchar a temperatura baja

TAMBIEN SE PUEDE LAVAR Y SECAR EN MAQUINA



Lavado: en máquina
Ciclo normal en frío



Secado tómbola calor
Ciclo normal BAJO

Además:

- No dejar en remojo
- Lavar colores oscuros por separado
- Secar colgada en gancho.
- Puede usar suavizantes en poca cantidad.
- Temperatura de lavado máx. 30°c
- Se puede utilizar lavado seco (en lavanderías).

HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA ¿Qué estás buscando? Programa CMR Puntos Mi Cuenta

Ingresa tu ubicación

Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación.


home > Arnés Para Guadaña









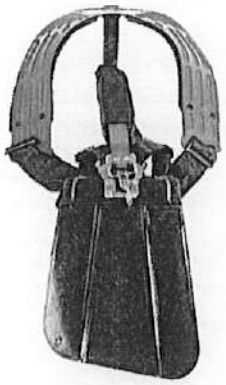

Guardar en Mis listas

Power Master

Arnés Para Guadaña

Código 76552

0.0 (0)

$79.900 und

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

- Envío a domicilio
- Retiro en tienda
- Disponibilidad en tienda

Descripción

Arnés Para Guadaña

Ficha técnica

Dimensiones	
Ancho	19 cm de ancho
Largo	30 cm de largo
Especificaciones	
Beneficios	Comodidad
Tipo	Accesorios para guadañas
Uso	Arnés para guadaña
Precio Blackdays	Precio Black
Color	Negro
Más detalles	
Características	Arnés de alta calidad, cómodo, con tableta dura para proteger la espalda, fácil de colocar, resistente y duradero.

Opiniones de clientes

Aún no tenemos comentarios de otros clientes, ¡Sé el primero! Calificar

Guantes Nitrilo Azul para Usos Generales • 12 MILS • Largo: 11.8" (30cm). Caja dispensador x 50 unidades. • "ExtraHardBlur"

zubi-ola.com/producto/guantes-nitrilo-azul-para-usos-generales-•-12-mils-•-largo-11-8-30cm-caja-dispensador-x-50-unidades-•-extrahardblur/



Estas imágenes son para efectos demostrativos. Algunas pueden variar ligeramente, de acuerdo a los despachos de los proveedores del exterior, sin que esto afecte la composición o calidad de nuestros productos.

EN374

Talla	Referencia	Cód. Barras
S	11932037	787579320370
M	11932038	787579320387

L	**11932039**	787579320394
XL	**11932040**	787579320400

- Puño con bordón antidesgarro para facilitar su colocación.
- De alta calidad, ambidiestro.
- Acabado microrrugoso para un buen agarre sobre objetos frágiles o húmedos.
- Multiusos.
- Sólo para riesgos mínimos.
- Espesor: 12 mils.
- Largo: 11.8" (30cm)
- Color: Azul
- Composición: 100% Nitrilo.

CONSULTE EL NIVEL DE RIESGO Y EL USO ADECUADO, CON SU ASESOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

UN. Empaque: 1 caja máster x 10 cajas dispensadoras de guantes


.....

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- **Ambientes secos con suficiente ventilación / aireación.**
- **Temperaturas hasta de 16°C. (Superior a estas temperaturas, se corre el riesgo de degradación del producto, por lo cual no nos hacemos responsables de su deterioro).**

Gorro Plegado 21" // Grosor 16g/m2
Caja disp. x 100 unidades
Un. Emp. Caja x 1.000 unidades

Iter 32

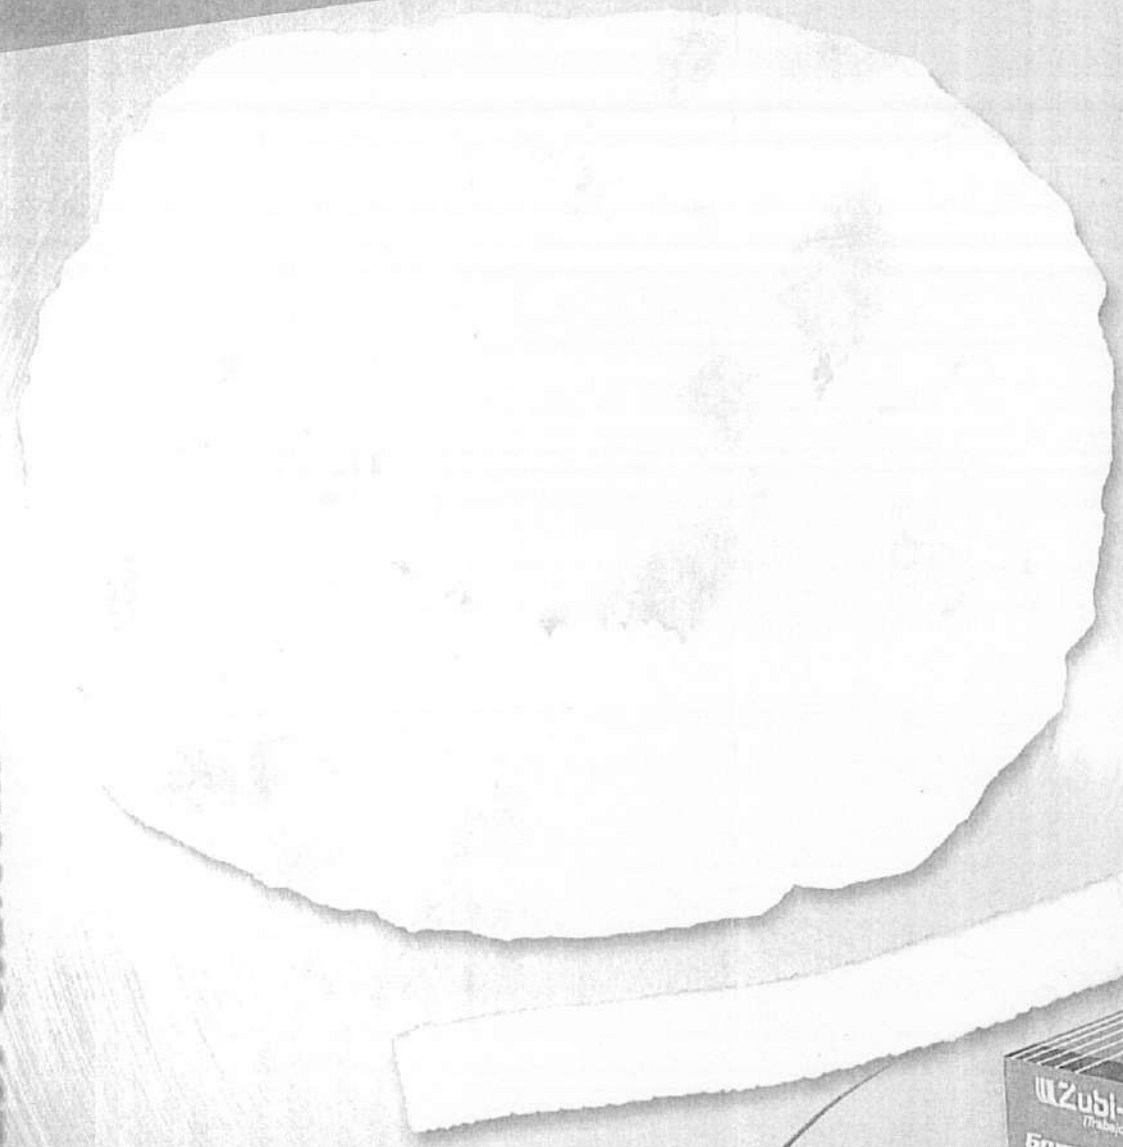

PRODUCTO NUEVO



- Tela Polipropileno, con banda elástica para la cabeza, que ofrece un peso liviano, confortable, y no se escurre.
- Ideal para procesamiento de comidas o industria en general.

Referencia: **11881235**
Cód. Barras: **787579416158**
UN. Empaque: 1 caja de gorros (1.000 unidades)

www.zubi-ola.com

CONSULTE EL NIVEL DE RIESGO Y EL USO ADECUADO, CON SU ASESOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Zubi-Ola®
¡Trabajo Seguro!

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
BLUSA PROFESIONAL

1 Ítem 33

IMAGEN



CARACTERISTICAS

De acuerdo a requerimiento del cliente se elabora en los siguientes tipos de tela:
Tela Antifluido 100% Poliéster
Dril 100% Algodón
Dacrón 65/35 Poli-algodón
Se fabrica en manga corta o manga larga. Con cuello sport, cierre delantero, botón de 24 líneas o cremallera tipo chaleco de apertura total. Cuenta con tres bolsillos uno en pecho, y dos en la parte inferior de la blusa tipo parche; apertura a los lados con cinturón de ajuste en la parte trasera.

Tallas: S, M, L, XL y XXL.
Colores: Gama de colores a requerimiento del cliente.

COMPOSICION TELA

Tela	Composición	Porcentaje
Antifluido	POLIESTER	100
Dril	ALGODÓN	100
Dacrón	POLI-ALGODÓN	65-35

MARCA

BOSTER

MARCA	ELABORO	FABRICADO POR	CONTACTO
BOSTER	DEPTO CALIDAD	INVERSIONES PROIN S.A.S	3142994821

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
BLUSA PROFESIONAL

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Lavar a mano con agua a temperatua ambiente, no frotar ni retorcer



No retorcer



No usar cloro.



Secar a la sombra



Planchar a temperatura baja

TAMBIEN SE PUEDE LAVAR Y SECAR EN MAQUINA



Lavado: en máquina
Ciclo normal en frío



Secado tómbola calor
Ciclo normal BAJO

Además:

- No dejar en remojo
- Lavar colores oscuros por separado
- Secar colgada en gancho.
- Puede usar suavizantes en poca cantidad.
- Temperatura de lavado máx. 30°c
- Se puede utilizar lavado seco (en lavanderías).

Cinta de Señalización 10 Centimetros X 500 Metros

$24,752



(https://www.dotacionesysuministros.com/wp-content/uploads/2020/04/producto-63.png)

Hover on the image to zoom





(https://www.dotacionesysuministros.com/wp-content/uploads/2020/04/producto-63.png) (https://www.dotacionesysuministros.com/wp-content/uploads/2020/04/producto-64.png) (https://www.dotacionesysuministros.com/wp-content/uploads/2020/04/producto-65.png)

Cintas para demarcación impresas con barras negras diagonales y el texto Precaución y/o Peligro no pase, las cuales están elaboradas en polietileno calibre 2.50 color amarillo, con unas medidas de 10 cms de ancho X 100 o 500 metros de longitud por rollo.

Color: Amarillo y Negro

Medidas: 10 cm de ancho X 500 mts lineales

Uso: Se utiliza para separación y cerramientos en construcción, carreteras, parqueaderos, obras civiles, etc. Acordonan la zona restringida.

200 disponibles

Size

S

Material

Default

Designs

Default

Print the name

$6

Custom color

$6

Sample image

Seleccionar archivo

(max file size 512 MB) $6

Precio / Unidad
$24,752
Impuesto
$0
Precio Total
$24,752

Qty: 1

Size
S
Material
Default
Designs
Default

Precio / Unidad
$24,752
Impuesto
$0
Precio Total1
$24,752

Item 34

E.P.I.
Equipos de Protección Individual

SEÑALIZACIÓN VIAL

SIGA

REFERENCIA: 80-12 PALETA PARE Y SIGA



DESCRIPCIÓN

Las paletas son fabricadas en plástico y contiene los mensajes de "PARE" por una cara y de "SIGA" en la otra cara.

GENERALIDADES

- ☑ El fondo de la cara de "PARE", es de color rojo con letras y bordes blanco.
- ☑ El fondo dela cara "SIGA", es de color verde con letras y bordes blancos, todos ellos fabricados en lámina reflectiva.
- ☑ El soporte de la paleta es de color blanco.

"EPI se dedica a salvar vidas mediante el diseño, fabricación y comercialización de Soluciones de Ingeniería para Trabajo Seguro en Alturas..."

Haz parte de esta misión !!!

DIMENSIONES

Tablero Octogonal de 30cm X 30cm +/- 5mm de diámetro tomado en la parte central.
Mástil o mango de agarre en p.v.c 12cm +/- 1cm estriado para mayor comodidad.

Peso: 365 gr

MATERIALES

Elaborada en polietileno de alto impacto, para una mayor resistencia al impacto, a la humedad y al calor.

IMPORTANTE:
Este elemento hace parte de una herramienta empleada en la Señalizacion vial.
Se puede fabricar en ambas caras con la misma indicación, sea PARE o SIGA.

COPIA CONTROLADA

STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA

CHALECO
REFLECTIVO NARANJA



DESCRIPCIÓN

Las labores diarias de los trabajadores que se encuentran en sitios donde su actividad involucra estar movilizándose, realizar mantenimiento, trabajar cerca de vehículos y maquinaria en movimiento o atender situaciones de emergencia, requiere que vistan prendas de alta visibilidad con material retrorreflectante que permita que al ser iluminados en diferentes ángulos puedan ser identificados y percibidos a distancias mayores de 150 metros y así p[illegible]ir accidentes indeseables.

Los chalecos STEELPRO están fabricados con materiales textiles respirables, flexibles, en colores fluorescentes con el objetivo de brindar a cada usuario la seguridad de estar visible en todo momento.

[illegible]RACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tela respirable de fondo fluorescente en hilo poliéster microperforada.
- Material poliéster de alta resistencia de alta visibilidad y resistencia a UV.
- Cintas (láminas) retrorreflectivas poliéster de alta luminosidad Tipo IV ancho 2"(5 cm).
- Clase 2 con doble cinta retrorreflectiva 360° en torso (largo 1,20m - largo total cintas horizontales 2,40 mt).
- Doble cinta frontal vertical y trasera (1,04 cm largo).
- Bolsillo delantero de 9 x 13cm.
- Cremallera frontal con cierre plástico (37cm largo).
- Terminado con borde cosido para evitar deshilachado.
- Cumple requisitos EN ISO 20471:2013.

E[illegible]PECIFICACIONES DE CINTA REFLECTIVA

A. Material de la tela base: 100% poliester.
B. Equipamiento para pruebas: ROADVISTA 932.
C. Pruebas de temperatura: 23°C.
D. Prueba de humedad: 57%.
[illegible]esultado de la prueba de coordenadas cromáticas X, Y de la [illegible]a reflectiva.

Coordenadas cromáticas de la cinta reflectiva								
	Y(Ángulo de Incidencia)							
	5°		20°		30°		40°	
X	Resultado	Nivel estender	Resultado	Nivel estender	Resultado	Nivel estender	Resultado	Nivel
12°	416	≥ 330	413	≥ 290	404	≥ 180	384	2
20°	317	≥ 250	313	≥ 200	308	≥ 170	287	2
1°	34	≥ 25	31	≥ 15	27	≥ 12	23	2
1°30'	19	≥ 10	17	≥ 7	15	≥ 5	11	≥ 5

APLICACIONES

Uso In door / Out door, trabajo industrial diurno o nocturno, conducción, dotación de personal, emergencias, estacionamientos.

REFERENCIA

CÓD: [452051440480] CHALECO COLOR NARANJA.

EMPAQUE

Unitario

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.

VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.

Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2015 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.



Ref. 8019-1 Chaleco Brigadista Con Respiradores En Costado Con Reflectivo Clase 1

By DIMAI™ www.dotacionesindustriales.net

Detalles del Producto.

Chaleco Elaborado en Algodón 100% ó mezcla con Poliester , Cuello V, Cierre Frontal en Cremallera; Dos Bolsillos de Cremallera En Frente y Dos Bolsillos Tipo Fuellle Frontales Inferiores Cintas Reflectivas de 2 pulgadas en Contorno de acuerdo a NTC 5563 Bordada o Estampada con su Imagen corporativa y/o Con La Palabra "BRIGADISTA" en Espalda.

Usos:

Trabajadores Expuestos a Vehículos con velocidades menores a 25 mph (Millas por hora) o 40 Km/h (Kilometros por Hora), personal de:

* Seguridad
* Parqueaderos
* Estaciones de Servicio
* Brigadas de Aseo y/o Emergencia
* Ayudantes de Supermercados
* Bodegas
* Conductores de Vehiculos de Despacho de Material

Ver Mas Prendas Con Reflectivo >>>>

VER OTROS CHALECOS BRIGADISTAS>>>>

NUEVO !!! REF.8036 CHALECO SALVAVIDAS ELABORADO EN LONA YUMBOLÓ INTERNO NUEVO !!!

DIMAI - info@dotacionesindustriales.com - Todos los Derechos Reservados

FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENERICO	**BATA LABORATORIO CIERRE CON VELCRO**
CERTIFICADO INVIMA	No Requiere Registro Sanitario Invima
DESCRIPCION	Bata desechable No Esteril confeccionada en Tela no Tejida SS 30 gr. color azul claro o blanco Repelente a fluidos/liquidos; Transpirable, suave al tacto En una sola pieza, manga larga con puño encauchado, cierre con velcro, cuello camisero y opcional bolsillos Medidas: Largo 103 cm , Ancho 140 cm Talla: Estandar
MATERIALES	**Tela:** No Tejida SS 30 gr/mt2. color azul claro o blanco , fabricado en Polipropileno 100%
USOS	Ideal para personal y visitantes de laboratorios, empresas de alimentos, cosmeticos y de manufactura Evita contaminacion cruzada de las personas que ingresan a areas limpias. Lavar las manos antes y después de utilizar la prenda De Unico Uso / No Reutizable, no transferible
CARACTERISTICAS	Producto No Esteril, No Invasivo, Hipoalergénico, Inoloro, No Toxico Repelente a Fluidos, Transpirable, No Impermeable Esterilizable en Oxido de Etileno, Sterrad y Vapor De Uso 1 (una) vez y se desecha
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	Todos los pacientes y sus fluidos corporales deben ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir cualquier tipo de cruce de contaminacion Se debe tener en cuenta todas las precauciones recomendadas por normas de bioseguridad
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar en un lugar Seco y Fresco, evitando los rayos directos del sol. Consevar a temperaturas entre 10° a 32°C
DISPOSICION FINAL	Desechar como Residuos Peligrosos Biologico-Infeccioso (Decreto Ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 1983) en relacion con la Gestion Integral de residuos solidos, asi como la Ley 142 de 1994, Ley 632 de 2000 y Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la prestación del servicio público de aseo.
TIEMPO DE VENCIMIENTO	Tres (3) años
PRESENTACION	BOLSA * 10 UNIDADES
CODIGO	01 - 0037

ADHESIVOS PROTECCIÓN SERVICE MANTENIMIENTO ALMACENAMIENTO DESCUBR

00.000 COP *Aplica condiciones*

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN > PRENDAS DE PROTECCIÓN

OFERTA





POLAINAS BLANCAS BIOFIT PAQX100 3010916 - PAQ X 100 Unidades

Referencia: 3080968

Fabricante:Clay

~~$32,844~~ 11%

$29,231

¡Últimas 5 unidades !

Tela no tejida.
Producto desechable.
Con elástico y costura invertida para mayor comodidad.
Protege de la contaminación.

1

Añadir Al Carrito

Especificaciones Calificación

Especificaciones del producto

Sin especificaciones

También te puede interesar

Contáctanos

Item 37

E.P.I.
Equipos de Protección Individual

Item 49

SEÑALIZACIÓN VIAL

SIGA

REFERENCIA: 80-12 PALETA PARE Y SIGA



DESCRIPCIÓN

Las paletas son fabricadas en plástico y contiene los mensajes de "PARE" por una cara y de "SIGA" en la otra cara.

GENERALIDADES

- ☑ El fondo de la cara de "PARE", es de color rojo con letras y bordes blanco.
- ☑ El fondo dela cara "SIGA", es de color verde con letras y bordes blancos, todos ellos fabricados en lámina reflectiva.
- ☑ El soporte de la paleta es de color blanco.

"EPI se dedica a salvar vidas mediante el diseño, fabricación y comercialización de Soluciones de Ingeniería para Trabajo Seguro en Alturas..."

Haz parte de esta misión !!!

DIMENSIONES

Tablero Octogonal de 30cm X 30cm +/- 5mm de diámetro tomado en la parte central.
Mástil o mango de agarre en p.v.c 12cm +/- 1cm estriado para mayor comodidad.

Peso: 365 gr

MATERIALES

Elaborada en polietileno de alto impacto, para una mayor resistencia al impacto, a la humedad y al calor.

IMPORTANTE:
Este elemento hace parte de una herramienta empleada en la Señalizacion vial.
Se puede fabricar en ambas caras con la misma indicación, sea PARE o SIGA.

IN 8041-R

Eslinga de posicionamiento en Reata regulable

Elemento parte de un sistema personal para posicionamiento y/o restricción regulable en reata de alta tenacidad de 1 pulgada, con ganchos de seguridad ¾ con resistencia de 5000 lbf y puertas de 3600 lbf, sistema graduable a través de la hebilla para aumentar o reducir la longitud de la eslinga.

Rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona) incluyendo uniforme, equipos y cualquier herramienta del trabajador, conforme ANSI Z359.3-2019 y resolución colombiana 4272 de 2021.

Nivel de graduación mínimo: 90cm
Nivel de graduación máximo: 120cm



MANUFACTURING COMPONENT / COMPONENTES DE FABRICACIÓN

COMPONENTE	RESISTENCIA
Reata polyester de alta tenacidad de 1" con tratamiento ignífugo, retardante al fuego	Reata resistente a la rotura 5000 lbf
Ganchos de ¾ de apertura	En acero con resistencia 5000 lbf
Hebilla para graduación	En acero con resistencia 5000 lbf
Costuras en Hilo color blanco para facilitar la inspección	Polyester
Longitud Max 1.8m (Regulable)	
Etiqueta única de producto	

COMPONENTES COMPATIBLES CON EL SISTEMA

Arnés ref: IN 8004, IN 8004-1, IN 8004-1A, IN 8004-1E, IN 8004-E, IN 8005, IN 8005-1, IN 8005-1A, IN 8005-15, IN 8004-RX, IN 8007-1*, IN 8004-1RX, IN 8008-1, IN 8005-RX, IN 8005-RX, IN 8006, IN 8006-1, IN 8006-1A, IN 8007-1, IN 8006-E, IN 8006-H, IN 8006-HE, IN 8004-2

Eslingas con Absorbedor ref: IN 8020, IN 8020-1 , IN 8020-1R, IN 8020-C, IN 8020-R, IN 8021-T, IN 8021-T3, IN 8021-C, IN 8021-1R-TIE BACK, IN 8020-T, IN 8020-T3, IN 8021, IN 8021-1, IN 8021-R, IN 8020-G, IN 8021-G, IN 8020-2R, IN 8020-2-1R, IN 8021-2R

Anclajes ref. IN 8049, IN 8051, IN 8050, IN 8050-R, IN 8092, IN 80102 , 8050-G

Línea de Vida ref. IN 8080, IN 8081, IN 8083, IN 8081-D, IN 8080-FR, IN 8080-GM, IN 8080-D-GM, IN 8081-KEV, IN 8081-ARC

ENSAYOS APLICADOS

ENSAYO	RESULTADO	REQUISITO DE NORMA
Prueba dinámica	✓ Cumple	Impacto con peso prueba de 140 kg, el peso prueba no se libera ni se golpea contra el piso.
Resistencia estática	✓ Cumple	Tensión de 5.000 lbf (22.2kN) mantener durante 3 minutos sin que se reviente

Las pruebas ya mencionadas son realizadas en los diferentes ambientes:

- •Cálido (Altas temperaturas)
- •Baja temperatura (congelado)
- •Temperatura ambiente
- •Ambiente seco
- •Alto nivel de Humedad

NORMATIVIDAD

CUMPLE CON:

ANSI Z359.1
ANSI Z359.12
CSA Z259.12
ANSI/ASSE Z359.3-2019
ANSI/ASSE A10.32-2012

CERTIFICACIÓN:

ANSI/ASSP Z359.3:2019 ACREDITADO ONAC ESLINGA DE POSICIONAMIENTO www.sgs.com 10695


Este es un documento controlado; una vez se descargue de nuestro sitio web o se imprima, se considera copia no controlada.
Cualquier uso inadecuado o desactualizado de esta facultará al titular a iniciar las acciones legales que considere pertinentes para la defensa de sus derechos

INFORMACIÓN TÉCNICA

SOSEGA®

Protección en Alturas

MODELO
Mosquetón R1
Ref: **160237**

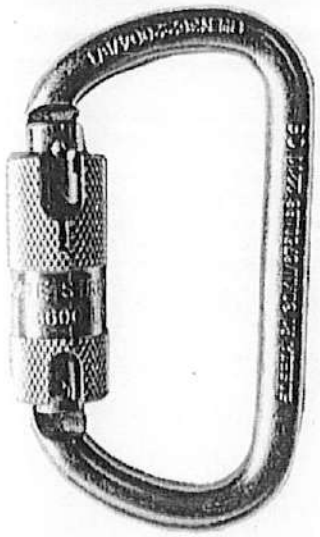

DESCRIPCIÓN
Los mosquetones de cierre automático reducen la posibilidad de que el usuario olvide cerrar el dispositivo, facilitando así el uso del mismo y brindando mayor seguridad. Ideales como sistema de unión o conexión entre diferentes elementos de un sistema de seguridad anticaídas.

ESTÁNDARES Y REGULACIONES
El Mosquetón en Acero R1 tiene una apertura de dos movimientos y está diseñado bajo los estándares de: ANSI Z 359.12-2019 CSA Z 259.12 EN 362:2004


CE ANSI CSA


COMPOSICIÓN: Acero

CARACTERÍSTICAS

Material:	Acero
Min. Carga de rotura	30kN (6750 LBS)
Tratamiento térmico	35 - 42 HRC
Min. Carga de puerta	3600 LBS

PRECAUCIONES DE USO
Los trabajos que requieren el uso de este equipo son actividades de alto riesgo. Antes de utilizar el freno se debe:
- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Estar capacitado para el uso de este equipo.
- Relacionar los peligros y riesgos asociados al utilizar este equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones, no hacerlo puede ser causa de un accidente: leve, grave o fatal.

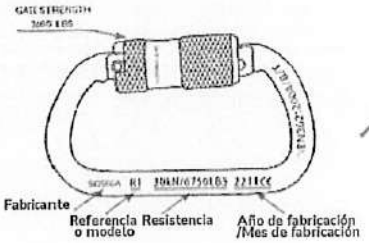



Normatividad aplicable

Prueba de carga 100%	16kN (3600 LBS)
Prueba de resistencia corrosión	48 Hrs
Enchapado	Zinc Amarillo
Min. Carga lateral	3600 LBS

COMPLEMENTOS DEL SISTEMA
- 167335 Silla de suspensión
- 167001 Eslinga sencilla reata regulable
- 167245 Eslinga en Y amortiguador reata regulable
- 167104 (1m) Anclaje 2 argollas
- 167107 (2m) Anclaje 2 argollas
- 167305 Arnés en X 4 argollas Green & Blue
- 167305-Plastic Arnés en X Anticorrosivo
- 160255 (16mm) Freno N610 Cuerda
- 160255 (12,7-14mm) Freno N616 Cuerda
- 160257 Freno N621 Cable 8mm
- 160258 Freno N623 Cable 10mm
- 160259 (12,7-14mm) Freno N636 Cuerda
- 160260 (16mm) Freno N630 Cuerda
- Línea de vida 16mm-Gancho / Ref: Según metros
- Línea de vida 16mm-Ojo / Ref: Según metros

SOSEGA®

SOLUCIONES DE SEGURIDAD GARANTIZADAS

Item 43

INFORMACIÓN TÉCNICA


Modelo:

Cuerda Estática SOSEGA - CE EN 1891 Tipo A
Cordino SOSEGA - CE EN 564

Descripción:

Cuerda estática EN 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de alargamiento, compuesta de un alma o núcleo rodeada de una funda o camisa, diseñada para ser utilizada por personas en el acceso mediante cuerda, en todo tipo de sujeción y retención en puntos de trabajo, así como en espeleología, descenso de barrancos y operaciones de rescate.

Junto con el cordino EN 564, se utilizan, en combinación con dispositivos de ascenso, descenso y seguridad, en el acceso mediante cuerda, para la sujeción en el punto o puesto de trabajo; en operaciones de salvamento, para izar o descender personas; en espeleología, para facilitar los desplazamientos horizontales, ascendentes o descendentes.

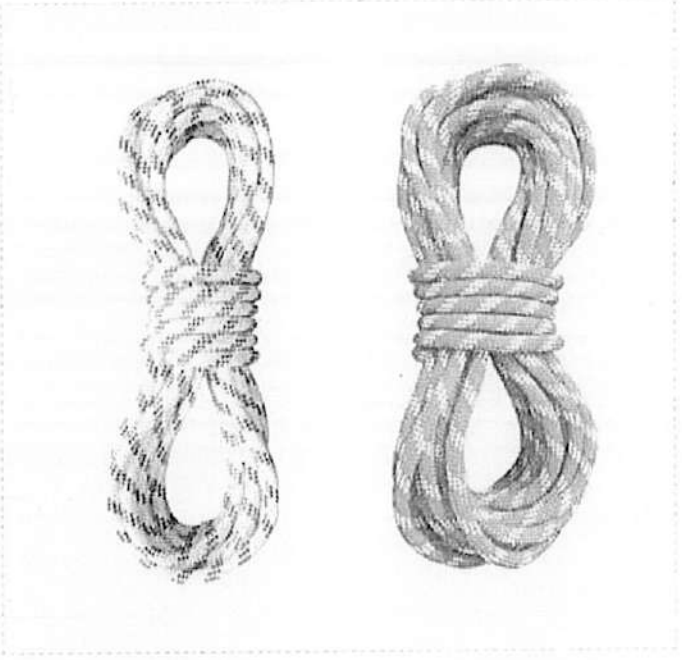

Estándares y Regulaciones:

La cuerda sestática SOSEGA está fabricada y certificada bajo los estándares de la norma CE EN 1891.
El cordino SOSEGA está fabricado y certificado bajo los estándares de la norma CE EN 564

Diámetro	Resistencia	Tipo	Certificación
8 mm	15 kN		CE EN 564
11 mm	34 kN	A	CE EN 1891
13 mm	43 kN	A	CE EN 1891
16 mm	58 kN	A	CE EN 1891

Características:

- Contrucción: Kernmantle
- Materia Prima: Poliester / Poliamida Trenzada
- Colores: Blanca, Negra, Roja, Verde, Azul, Amarilla.

Precauciones de Uso:

Los trabajos o actividades que requieren el uso de este producto son por naturaleza peligrosos. Antes de utilizar el producto, el usuario debe:

- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Capacitarse para el uso de este equipo.
- Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
- Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilización del equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones. No hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.

Responsabilidad:

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades por daños, heridas o muerte que pueda causarse por el mal uso de este producto.

Recomendaciones:

Es indispensable capacitarse antes de utilizar el producto. Esta capacitación debe estar adaptada al campo de aplicación del producto y labor a realizar. El producto debe ser utilizado por personal entrenado y competente o por una persona bajo la supervisión visual directa de una persona entrenada y competente.

Antes y durante su utilización, deben tenerse en cuenta todas las medidas necesarias para que cualquier salvamento pueda llevarse a cabo de manera segura y eficaz.

Debe verificarse la compatibilidad de los dispositivos de ascenso, descenso y seguridad con el diámetro de la cuerda a utilizar.

El producto no debe ser utilizado para fines no previstos o más allá de sus límites. Las cuerdas son equipos de protección individual que sirven para garantizar la seguridad de las personas, no utilice el producto para elevar cargas ya que se corre el riesgo de dañarlas.

No utilice una cuerda de la que no conozca su historial, puede haber sufrido daños importantes imperceptibles a la vista o caídas importantes.

SOSEGA®

SOLUCIONES DE SEGURIDAD GARANTIZADAS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo:

Cuerda Estática SOSEGA - CE EN 1891 Tipo A
Cordino SOSEGA - CE EN 564

Descripción:

Cuerda estática EN 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de alargamiento, compuesta de un alma o núcleo rodeada de una funda o camisa, diseñada para ser utilizada por personas en el acceso mediante cuerda, en todo tipo de sujeción y retención en puntos de trabajo, así como en espeleología, descenso de barrancos y operaciones de rescate.

Junto con el cordino EN 564, se utilizan, en combinación con dispositivos de ascenso, descenso y seguridad, en el acceso mediante cuerda, para la sujeción en el punto o puesto de trabajo; en operaciones de salvamento, para izar o descender personas; en espeleología, para facilitar los desplazamientos horizontales, ascendentes o descendentes.



Estándares y Regulaciones:

La cuerda sestática SOSEGA está fabricada y certificada bajo los estándares de la norma CE EN 1891.
El cordino SOSEGA está fabricado y certificado bajo los estándares de la norma CE EN 564

Diámetro	Resistencia	Tipo	Certificación
8 mm	15 kN		CE EN 564
11 mm	34 kN	A	CE EN 1891
13 mm	43 kN	A	CE EN 1891
16 mm	58 kN	A	CE EN 1891

Características:

- Contrucción: Kernmantle
- Materia Prima: Poliester / Poliamida Trenzada
- Colores: Blanca, Negra, Roja, Verde, Azul, Amarilla.

Precauciones de Uso:

Los trabajos o actividades que requieren el uso de este producto son de naturaleza peligrosos. Antes de utilizar el producto, el usuario debe:

- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Capacitarse para el uso de este equipo.
- Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
- Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilización del equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones. No hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.

Responsabilidad:

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades por daños, heridas o muerte que pueda causarse por el mal uso de este producto.

Recomendaciones:

Es indispensable capacitarse antes de utilizar el producto. Esta capacitación debe estar adaptada al campo de aplicación del producto y labor a realizar. El producto debe ser utilizado por personal entrenado y competente o por una persona bajo la supervisión visual directa de una persona entrenada y competente.

Antes y durante su utilización, deben tenerse en cuenta todas las medidas necesarias para que cualquier salvamento pueda llevarse a cabo de manera segura y eficaz.

Debe verificarse la compatibilidad de los dispositivos de ascenso, descenso y seguridad con el diámetro de la cuerda a utilizar.

El producto no debe ser utilizado para fines no previstos o más allá de sus límites. Las cuerdas son equipos de protección individual que sirven para garantizar la seguridad de las personas, no utilice el producto para elevar cargas ya que se corre el riesgo de dañarlas.

No utilice una cuerda de la que no conozca su historial, puede haber sufrido daños importantes imperceptibles a la vista o caídas importantes.

CONSOLIDADO DE REVISION DE FICHAS TECNICAS

ITEM	EPP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA PRESENTADA	CUMPLE ESPECIFICACION TECNICA
1	Casco de seguridad	Casco de seguridad tipo II, clase E, fabricado en material ABS, tafilete de 6 apoyos, barbuquejo de 4 apoyos, con ratchet, casquete interno de icopor, norma ANSI z89.1, color blanco	Unidad	EPI - EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CUMPLE
2	Visor	Fabricado en lamina de policarbonato, posee filtro UV, con ribete de aluminio, sistema universal para cualquier tipo de casquete	Unidad	STEELPRO	CUMPLE
3	Careta	Cabezal fabricado en polipropileno, visor levantable, sistema de suspensión con ratchet, visor levantable	Unidad	STEELPRO	CUMPLE
4	Capuchón	Tipo soldador doble faz tres broches para mayor ajuste aproximadamente 30cm de largo abertura lateral, en tela franela tipo malla.	Unidad	BOSTER	CUMPLE
5	Capuchón - 2	Fabricado de carnaza, con sistema ajuste	Unidad	SOLOGUANTES	CUMPLE
6	Capucha tipo chavo	Gorro capucha tipo chavo elabroada en tela Dril algodón 100%, con costuras dobles, visera preformada sencilla con solapa trasera que cubre el cuello	Unidad	BOSTER	CUMPLE
7	Gafa de seguridad lente oscuro	Lentes en policarbonato, lente anti rayadura, antiempañante, marco en PVC, patillas retractiles, resistencia a impactos y abrasión, resistente radiación UVA/UVB cumplen ANSI Z87.1. Lente Oscuro	Unidad	SOSEGA	CUMPLE
8	Gafa de seguridad lente claro	Lentes en policarbonato, lente anti rayadura, antiempañante, marco en PVC, patillas retractiles, resistencia a impactos y abrasión, resistente radiación UVA/UVB cumplen ANSI Z87.1. Lente claro	Unidad	SOSEGA	CUMPLE
9	Monogafas de seguridad	Montura Integral, Tipo Estanca, Marco amplio de PVC, Ventilación Indirecta, Banda elástica ajustable, Lente de diseño de visión moderna aerodinamizada, Lente Claro Antifog, Filtra 99.9% de los rayos ultravioletas, Aprobación ANSI Z87	Unidad	ZUBI-OLA	CUMPLE
10	Careta para soldar con lente abatible	Fabricada en material polipropileno, resistencia al impacto, sistema de ajuste a la corona tipo cremallera y cabezal tipo ratchet, soporte de vidrio abatible, visor levantable, banda antisudor, incluye vidrio claro y vidrio oscuro	Unidad	STEELPRO	CUMPLE
11	Protector auditivo tipo copa	Copas ABS y policarbonato de alta resistencia al impacto, copas ultralivianas y ergonómicas, pestaña universal adaptable a slot lateral de casco, riel para ajustar la copa según fisionomía del usuario , nivel de reducción de ruido NRR 23dB, certificación ANSI S3.19	Par	STEELPRO	CUMPLE
12	Protector auditivo tipo diadema	Copas ABS y policarbonato de alta resistencia al impacto, copas ultralivianas y ergonómicas, diadema ajustable, nivel de reducción de ruido NRR 28dB, certificación ANSI S3.19	Unidad	STEELPRO	CUMPLE
13	Cartucho	Cartucho aprobados por NIOSH para ciertos vapores orgánicos	Par	3M	CUMPLE
12	Respirador media cara	Respirador media cara diseño inclinado hacia atrás del cartucho que mejora el equilibrio y permite una mejor visibilidad, correas para ajuste fácil en la cabeza, reutilizables, aprobados por NIOSH. disponibles en tres tamaños: pequeño, mediano y grande.	Unidad	3M	CUMPLE
13	Guantes para soldador	Guantes en carnaza, largo 16", Resistencia mecánica, composición 100% cuero, forro 80% algodón, 20% poliéster.	Par	KODIAK	CUMPLE
14	Guantes en vaqueta	Guante en vaqueta, largo reforzado, fabricado en cuero vaqueta calibre 2.4 mm según normas NTC E 79, cosidos con hilos 100% algodón,.	Par	SERVIGUANTES	CUMPLE
15	Guantes fibra UHMWPE	Guantes fibra UHMWPE, recubierto en nitrilo, DIP NORMAL, protección anti corte nivel 5 "extreme nitrilo", tejido continuo en polietileno de ultra elevado peso molecular (UHMWPE) Cumplen con las normas EN388, alta resistencia mecánica, al corte, al desgaste por abrasión y a la corrosión. Composición: 40% UHMWPE. 60% nitrilo.	Par	ZUBI-OLA	CUMPLE

16	Guante de fibra de HPPE	Guante de fibra polietileno de muy alta tensidad HPPE recubiertos de polimero de poliuretano PPU, recubrimiento en el dorso con caucho termoplastico TPE.Tejido continuo de polietileno de muy alta densidad (HPPE) con gran resistencia al corte y a la abrasion. Proteccion anti corte nivel 5. Recubierto de polimero de poliuretano PPU (DIP TOTAL), para mayor suavidad, comodidad y resistencia a la abrasion. Recubrimiento en el dorso con cauchon termoplastico (TPR).	Par	ZUBI-OLA	CUMPLE
17	Cono	Cono de 90 cm, color naranja, material en PVC flexible, base de forma cuadrada, reflectivos con dos o tres franjas de cinta reflectivas	Unidad	ISEIN	CUMPLE
18	Traje	Traje desechable con cremallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos, costura cosida, composición polipropileno, polietileno, transpirable, impermeable, el traje esta diseñado bajo los estándares de la norma EN 13982, EN 13034.	Unidad	SOSEGA	CUMPLE
19	Botas de seguridad	Bota de seguridad color capellana en cuero negro con laterales en sintético negro y suela negra con gris, forro interno 100% poliéster, puntera fabricada en policarbonato (composite), lengüeta en sintético tipo fuelle, suela en poliuretano 100% bidensidad inyectada, antideslizante, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrico hasta 18.000 voltios, alta resistencia a la abrasión y flexible, ojaletes en policarbonato no conductores de electricidad, cordones en poliéster, cuello anatómico espumado de polipropileno alto para mayor comodidad y confort. Normativa técnica de la bota: Abrasión de suela NTC ISO 20345, flexión de suela NTC ISO 20344, adherencia total en suela NTC ISO 20344, resistencia mecánica de puntera ISO 20345, aislante eléctrica ISO 20344, tallas definidas por la entidad	Par	WORKMAN	CUMPLE
20	Botas de seguridad -2	bota de seguridad color capellana en cuero cuero grabado, hidrofugado a 90 minutos espesor promedio 2,0mm. Norma NTC 1077. Lengua y cuello en cuero monterey grabado calibre 1,0–1,2mm. Abollanados con espuma PU densidad 35 kg/m3 y 60 kg/m3 resptectivamente lengua tipo fuelle puntera fabricada en resina polimerica con filamentos que refuerzan la matriz, que brindan una mayor resistencia al impacto Norma EN 12568 200J plantilla anatomica de EVA forrada en tela de poliester, dureza 42 shore A. Suela elaborada en TPU (poliuretano termoplastico), material altamente resistente a los hidrocarburos, a las grasas, al desgaste, al deslizamiento, y a la flexión sumando al material, el grabado este diseñado para ser resistente a la friccion y tener un buen agarre con la superficie de contacto y canales para eliminar residuos de tierra pantano y otros. Norma NTC ISO 20344 ASTM F2412	Par	STEEL WORKER	CUMPLE
21	Botas de seguridad en PVC-1	Bota de seguridad de PVC, color caña amarilla, forro interno 100% poliéster tejido rizo, doble inyección en PVC, plantilla fabricada en poliuretano (PU), puntera de acero cumple con resistencia al impacto 101, 7 J, resiste fuerza de compresión según norma ASTM F2413-18, entre suela de acero resiste fuerza de punción según la norma EN 12568, antideslizante, suela resistente a hidrocarburos	Par	WORKMAN	CUMPLE
22	Botas de seguridad en PVC -2	Bota de seguridad de PVC, color caña negra, forro interno 100% poliester tejido rizo, doble inyeccion en PVC, plantilla fabricada en poliuretano (PU), puntera de acero cumple con resistencia al impacto 101, 7 J, resiste fuerza de compresion según norma ASTM F2413-18, entresuela de acero resiste fuerza de puncion segun la norma EN 12568, antideslizante.	Par	WORKMAN	CUMPLE
23	Impermeable	Impermeable fabricado bajo la norma NTC 4615 en tela vinilica compacta con soporte textil en poliester, calibre 25 (550 micras), conjunto compuesto por una chaqueta con capucha y pantalon, la chaqueta tiene opcion de ajuste frontal por medio de broches puestos mediante presion neumatica, cuenta con pantalon resortado en cintura para facilitar ajuste, cintas reflectivas, color amarillo	Unidad	SEGURIDAD SUMINISTRO Y PROTECCION INDUSTRIAL	CUMPLE
24	Delantal	Delantal (peto) en carnaza 100%, largo 120 cm, ancho 60 cm, reata en cuello y caderas para ajuste.	Unidad	INDUSCOLOMBIA	CUMPLE

25	Overol -1	Overol en dril , manga larga, composición 100% algodón, cierre frontal en cremallera , dos bolsillos delantero, bolsillo en pantalon delanterio tipo ojal, bolsillo trasero tipo parche, con resorte en cintura para mayor ajuste, color azul, incluido logo bordado alcaldia de villavicencio en espaldar y nombre de la dependencia bordado en parte superior delantera	Unidad	PROIN	CUMPLE
26	Overol Tyvek	Overol con cierre frontal. elástico en puños, capucha y espalda. Calcetines antideslizantes incluidas. Costuras cosida, color blanco, Capucha ajustable para respirador adjunta, con elástico alrededor de la abertura cara, diseñada para cubrir el cuello y la barbilla y ajustarse alrededor de la máscara del respirador Abertura elástica para mejor ajuste en la muñeca, calcetines producidos en Tyvek® 400 FC tienen recubrimiento especial para proporcionar resistencia al deslizamiento	Unidad	DUPONT	CUMPLE
27	Camisa - 1	Camisa fabricada en tela oxford, 55% algodón y 45% poliester, con bolsillo, cierre en botones, manga larga, color celeste, Incluido logo bordado de la alcaldia de villavicencio en bolsillo delantero, nombre de la dependencia bordado parte delantera y nombre del funcionario y el RH bordado en manga.	Unidad	PROIN	CUMPLE
28	Camisa -2	Camisa en jean manga larga color azul oscuro con bolsillos al frente , Composición Tela Índigo, 100% algodón, 7 onzas, puños con botón, cinta reflectiva color gris de una pulgada y media de alta calidad la cual debe estar (pecho, espalda y brazos-, brazos tipo brazalete, Incluido logo bordado de la alcaldía de Villavicencio en un bolsillo delantero y espaldar, nombre de la dependencia bordado en bolsillo delantero, nombre del funcionario y el RH bordado en manga.	Unidad	PROIN	CUMPLE
29	Pantalón	Pantalón en jean industrial , color azul oscuro, 5 bolsillos, composición jean 14 onzas, 100 % algodón , Cinta reflectiva color gris de una pulgada y media de alta calidad la cual debe estar bajo costura a nivel inferior de la altura de la rodilla en ambos pies, Incluido logo bordado de la alcaldía de Villavicencio en bolsillo posterior.	Unidad	PROIN	CUMPLE
30	Arnés de guadaña	Arnés para guadaña 19 cm ancho, 30 cm de largo, con tableta dura para proteger la espalda, resistente y duradero	Unidad	MOTOBARDA	CUMPLE
31	Guantes de nitrilo - 2	Guantes nitrilo azul, puño con bordón anti desgarro, acabado microrrugoso para un buen agarre, espesor 12 mil, largo 30 cm, composición 100% nitrilo, caja por 50 unidades.	Caja	ZUBI-OLA	CUMPLE
32	Gorro	Gorro en tela polipropileno, banda elástica para la cabeza, color blanco, caja por 100 unidades.	Caja	ZUBI-OLA	CUMPLE
33	Bata	Bata dacron blanca , manga larga, con bolsillos, tipo de cierre con botones, incluido logo bordado alcaldia de villavicencio en la parte delantera.	Unidad	PROIN	CUMPLE
34	Cinta de señalización	Cinta de señalización con texto precaución y/o peligro no pase, rollo por 500 mts x 10 cms de ancho, color amarillo negro	Unidad	DOTACIONES Y SUMINISTROS	CUMPLE
35	Paleta pare y siga	Fabricadas en plástico, contiene mensaje de PARE por una cara y SIGA en la otra cara, el fondo de la cara PARE es rojo, el fondo de la cara SIGA es verde, todos ellos fabricados en lamina reflectiva, tablero octogonal de 30 cm x 30 cm, mástil o mango de agarre.	Unidad	EPI	CUMPLE
36	Chaleco reflectivo	Tela respirable de fondo fluorescente en hilo poliéster microperforada, material poliéster de alta resistencia y alta visibilidad, cintas retrorreflectivas poliéster de alta luminosidad tipo IV ancho 2" (5 cm), clase 2 con doble cinta retrorreflectivas 360° en torso, doble cinta frontal vertical y trasera, bolsillo delantero, cremallera frontal, cumple requisitos EN ISO 20471.	Unidad	STEELPRO	CUMPLE
37	Chaleco	Chaleco elaborado en Algodón 100% o mezcla con Poliéster , Cuello V, Cierre Frontal en Cremallera; Dos Bolsillos de Cremallera En Frente y Dos Bolsillos Tipo Fuelle Frontales Inferiores Cintas Reflectivas de 2 pulgadas en Contorno de acuerdo a NTC 5563, con Bordado con la Palabra "BRIGADISTA" en Espalda, color establecido por a entidad	Unidad	DOTACIONES INDUSTRIALES - DIMAI	CUMPLE

CreaEventos

Crea Organiza Inspira

Nit 901690717-6

Villavicencio, Meta 3 de octubre de 2025

Señora
ANA MARIA MONTENEGRO OVALLE
Directora Desarrollo Organizacional

Asunto: Designación de persona de enlace para mantener comunicación permanente

Cordial saludo,

En atención a los compromisos establecidos en el **CONTRATO No 3062 de 2025** y dando cumplimiento a los requerimientos a la obligación **N°2** , la cual indica que **"Asignar una persona enlace con quien mantendrá comunicación permanente con la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, que gestionará y coordinará las actividades requeridas para el adecuado desarrollo, ejecución y finalización del contrato.** Me permito describir los datos de enlace para mantener comunicación permanente con el contratista durante la ejecución del contrato:

Nombre: GERMAN ANDRES ARIZA GUERRERO
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Teléfono de contacto: 3229236361
Correo electrónico: apoyo.admoncrea@gmail.com

La persona designada será la encargada de coordinar, recibir información, atender requerimientos, resolver inquietudes operativas y facilitar la comunicación oportuna entre el contratista y la entidad, garantizando así el cumplimiento eficaz del objeto contractual.

Sin otro particular, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a continuar con el desarrollo adecuado del contrato.

Atentamente,

GERMAN ANDRES ARIZA GUERRERO
Representante Legal – CREAEVENTOS SAS

Villavicencio, 03 de octubre de 2025

Señores
CREAEVENTOS
Villavicencio

Asunto: Toma de medidas y tallaje de vestuario para trabajadores oficiales

En cumplimiento del **Plan Anual y cronograma de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo**, la Dirección de Desarrollo Organizacional informa que el próximo **6 de octubre de 2025**, a partir de las **7:00 a.m.**, se llevará a cabo la **toma de medidas y tallaje** de los **trabajadores oficiales** en las instalaciones del **patio de la Secretaría de Infraestructura**, ubicado en el **edificio Jordán Paraíso**.

Para el adecuado desarrollo de esta jornada, **CREAEVENTOS** deberá disponer de **personal suficiente y debidamente capacitado**, que brinde **atención personalizada** a los servidores públicos en el proceso de tallaje, garantizando precisión en las medidas y evitando posteriores ajustes o cambios en las prendas.

Así mismo, se deberá contar con **muestras completas de vestuario y calzado** en **todas las tallas y referencias**, tanto para **personal masculino como femenino**, con el fin de asegurar que cada servidor pueda realizar las pruebas correspondientes. Se recuerda la importancia de cumplir con el **listado, programación y cronograma** establecidos por la Dirección de Desarrollo Organizacional, atendiendo los horarios laborales y sedes definidos para esta actividad.

Con esta actividad, se busca optimizar la entrega de los elementos de dotación, reducir los riesgos de error en el tallaje y asegurar la satisfacción de los servidores públicos beneficiarios.

Cordialmente,

ANA MARÍA MONTENEGRO OVALLE
Directora de Desarrollo Organizacional
Alcaldía de Villavicencio

Recibido
3/10/25

No.	CEDULA	NOMBRE	CARGO	RH	TALLA DE CAMISA	TALLA DE PANTALON	TALLA BOTAS DE SEGURIDAD	TALLA BOTAS DE PVC	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACION
1	86063328	ACEVEDO SANABRIA LUIS EMILIANO	OBRERO F	O+	XL	32	38	38		Mando una cumbia
2	17316219	AGUDELO BAUTISTA LUIS ORLANDO	CONDUCTOR A	O+	M	32	42	42		No se midio
3	17328569	ALBARRACIN GUTIERREZ ARCADIO	CONDUCTOR D	A+	M	32	39	39		
4	17321234	ALONSO ANZOLA JOSE YERLY	AYUDANTE DE MAQUINARIA D	O+	L	34	42	42		
5	86059814	AVILA MORALES HELBERT ERNESTO	OBRERO F	B+	2XL	42	41	41		
6	479805	BAQUERO BELTRAN WILLIAM	ELECTRICISTA CORRIENTE ALTERNA B	O+	XL	34	42	41		No se midio
7	93084793	BARRANTES YATE JOSE RENEG	OBERO F	O+	L	34	40	41		
8	17328301	BARRERA CRISTIANO PEDRO	OPERADOR DE MAQUINARIA	O+	L	34	42	42		No se Midio
9	7827527	BEJARANO FUENTES JOSE GABRIEL	OBRERO F	A+	XL	36	41	41		
10	17335650	BEJARANO REY OSCAR ENRIQUE	OBRERO F	O+	L	32	40	40		
11	79484342	BELTRAN MARTIN JOSE CRISPIN	OBRERO F	O+	L	34	40	41		NO se Midio.
12	17317113	BENAVIDES DIAZGRANADOS OSCAR	OBRERO F	O+	3XL	42	43	43		
	12118633	BERMEO CRUZ JESUS ANTONIO	OBRERO F	O+	3XL	44	43	43		
14	79340111	BERMUDEZ PADILLA HENRY	OBERO F	A+	S	30	38	38		
15	17337272	BERNAL ROMERO WILSON ALBERTO	OBRERO F	O+	XL	36	41	42		No se Mide.
16	86051135	BETANCOURTH JOSE EXNEYDER	OBRERO F	B+	3XL	40	43	43		
17	79279666	BONILLA GARZON OMAR HERNAN	CONDUCTOR	O+	XL	36	43	43	Mensaje de texto	de texto hace varios meses. No sale
18	1121956104	BRAVO HERNANDEZ HAROLD FRANCISCO	OBERO F	A+	L	34	41	41		
19	1121851992	BRAVO HERNANDEZ JAVIER AUGUSTO	OBRERO F	A+	L	32	41	42		
20	79492453	CAICEDO RAMIREZ JAIME	OBERO F	A+	XL	38	40	41		
21	16709776	CALDERON CORREA JUAN PABLO	OBERO F	O+	XL	34	41	42		
22	17336950	CALDERON LOPEZ HECTOR ALFONSO	OBERO F	A+	M	34	41	41		
23	17325267	CARRILLO CASTRO FREDY	CADENERO C	A+	L	34	42	42		No se midio
	40379951	CARRILLO HERRERA MARIA ESPERANZA	OBRERO F	O+	XL	24	37	37	Mensaje de canto	XL hombre camisa
25	80365279	CARVAJAL CARLOS MANUEL	OBERO F	A+	L	36	41	41		
26	17320810	CASTRO MARTINEZ MIGUEL ANTONIO	OBERO F	O+	XL	34	41	41		
27	86058771	CASTRO VARGAS HERMAN	OBERO F	O+	L	34	39	39		
28	40401895	CHARA MORENO ISABEL	OBRERO F	O+	M	32	38	39		Botas sin Punteras M hombre 32 hombre
29	17336564	CONDE ROMERO NECTALI	OBERO F	B+	XL	38	42	42		
30	17325129	CONTRERAS MARTINEZ PASCUAL JOSE	AYUDANTE DE MAQUINARIA	O-	M	32	41	41		
31	17335613	CORREA RESTREPO ALBERTO	OBRERO F	O+	2XL	36	42	42		

No.	CEDULA	NOMBRE	CARGO	RH	TALLA DE CAMISA	TALLA DE PANTALON	TALLA BOTAS DE SEGURIDAD	TALLA BOTAS DE PVC	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACION
32	479897	CRUZ CARDENAS FABIO	OBERO F	B+	L	34	40	41		tc/ usa. Yaqueta
33	17326908	CRUZ SANTIAGO JHON ALIRIO	CONDUCTOR D	A+	XL	38	41	41		Datos Suministrados por Mario o Saboya
34	21181177	CUBILLOS CHITIVA EDNA RUTH	OBERO F	O+	L	16	38	41		
35	5887344	DUCUARA HEBER	OBRERO A	O+	M	32	39	39		
36	17330609	DUQUE CABRERA JAIME	OBERO F	O+	L	36	41	41		
37	19299746	ESCOBAR BARON RAMIRO	OBRERO F	O+	L	34	42	42		
38	1121876951	FLOREZ REY CHRISTIAN ENRIQUE	OBRERO F	O+	3XL	46	41	42		Muestra 46 no le sirve pantalon
39	478975	FORERO PEDRO ANASTACIO	OBRERO F	O+	XL	36	39	40		No se midio
40	17309213	GARCIA DIAZ REGULO	CONDUCTOR A	O+	L	32	39	40		x Tolguna mayola
41	4527297	GIRALDO VALENCIA JOSE OMAR	CONDUCTOR D	A+	2XL	42	39	39		
42	3276362	GOMEZ NOVOA FRANCINETH	OBRERO R	A+	5XL	44	43	43		
43	17317516	GOMEZ ORTIZ JOSE AUGUSTO	LATONERO B	A+	S	32	39	39		
	63005	GOMEZ RISCANEVO WALTER	OBRERO F	O+	2XL	40	41	41		
45	4251840	GOMEZ VILLASMIL HERNANDO	OBRERO F	O+	L	34	41	41		
46	42090507	GONZALEZ GALLEGO DORALBA	OBRERO F	O+	XL	16	37	37		Sin Pantera Sin Bota
47	17338193	GONZALEZ PERDOMO JUAN RICARDO	MECANICO B	O+	5XL	40	41	41		
48	17328926	GRANADOS LADINO-ALEXANDER	OBRERO F	O+	XL	36	41	42		
49	40389897	GUERRERO UBAQUE ALBA LUCIA	OBRERO F	O+	L	14	37	38		Sin Pantera ?
50	17335902	GUEVARA ROJAS JOSE ALBERTO	CONDUCTOR B	O+	M	34	40	40		Saboya. Sin Pantera
51	17326017	GUTIERREZ GARCIA MIGUEL ANGEL	OBRERO F	O-	L	34	40	40		
52	17334391	GUTIERREZ ROMERO WILLIAM	OPERADOR DE MAQUINARIA	O+	XL	34	40	41		
53	86084483	HERNANDEZ MORENO JHON EDINSON	OBRERO F	O+	XXL	40	43	42		NO se Midio botas.
54	17341051	HERNANDEZ QUEVEDO HERNAN	OBRERO F	A+	L	34	41	42		
	7445121	HERNANDEZ SIERRA JAIME	OBRERO F	A+	L	32	40	40		
56	17343963	HERRERA HERNANDEZ JOSE GONZALO	OBRERO F	A+	XL	36	43	43		
57	1121899001	JARA LEON ELKIN DARIO	OBRERO F	A+	XL	34	42	43		No se Midio
58	17322498	JARAMILLO SAAKAN DUMAR	OBRERO F	A+	XL	36	42	42		
59	479272	JIMENEZ ALEXANDER	OBRERO F	O+	L	32	42	42		
60	86039389	LOPEZ GARCIA SAMUEL ANTONIO	OBRERO F	A+	M	30	39	40		
61	74846585	LOZANO FERNANDO	OBRERO F	O+	M	32	43	43		
62	1121832316	LOZANO VERA DIEGO FERNANDO	OBRERO F	O+	XL	36	43	43		NO se Midio.

No.	CEDULA	NOMBRE	CARGO	RH	TALLA DE CAMISA	TALLA DE PANTALON	TALLA BOTAS DE SEGURIDAD	TALLA BOTAS DE PVC	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACION
63	8190641	MACHADO MANCHAY MIGUEL ANTONIO	OBRERO F	A+	L	36	41	42		
64	17338592	MACIAS MUÑOZ NELSON MANUEL	OBRERO F	O+	2XL	38	42	42		
65	79261122	MANTILLA RODRIGUEZ ELKIN	CONDUCTOR D	O+	L	36	40	41		
66	3276573	MARTINEZ MELGAREJO JESUS OLMED	AYUDANTE DE MAQUINARIA	O+	2XL	42	42	42		
67	3273067	MARTINEZ VERGARA SALUSTIANO	OBRERO F	A+	M	32	39	41		
68	17323808	MATIAS SABOGAL LUIS ALVARO	AYUDANTE MECANICO C	O+	M	32	39	40		No se Midio
69	2746754	MEJIA PERDOMO HUMBERTO	OBRERO F	A+	L	36	41	41		
70	19399831	MOJICA GARZON EUDORO	CONDUCTOR A	O+	M	34	40	40		
71	17413169	MOLINA VARGAS JOSE LISIMACO	OBRERO B	A+	M	28	37	38		
72	10167065	MONTERO HERRERA ILDEBRANDO	OBRERO F	O-	L	34	39	39		
73	86052274	MORALES VELASQUEZ EDILSON ARTURO	OBRERO F	O+	L	36	41	42		
74	17327564	MORENO AGUILAR MARCO TULIO	CONDUCTOR A	A+	M	32	40	40		No se midio
	121841110	MORENO BAICUE OMAR ALEXANDER	OBRERO F	O+	2XL	36	42	42		tel. Saboya
76	86042981	MORENO DIAZ JHON HENRY	OBRERO	A+	5XL	46	43	44		Arreglo fino
77	17310109	MORENO GUTIERREZ JOSE NICANOR	OBRERO F	A+	XL	34	39	40		
78	17338866	NEUTA CABALLERO JESUS ARMEL	OBRERO F	A-	L	32	39	38		No se Midio
79	52622677	NINO ERCILIA	OBRERO F	A+	M	14	37	39	Ercilia	M hombre CAMISA
80	17323565	NIÑO SUA RUBEN	OBRERO F	A+	2XL	43	43	43	Magda	Mensaje hasta Ft
81	479262	NOVOA RUIZ PEDRO VICENTE	OBRERO F	O+	6X	42	44	44		A Medida camisa.
82	86086304	OCHOA PRIETO HERNANDO ARTURO	OBRERO F	O+	XL	38	43	43		
83	1120354598	OLIVEROS GONZALEZ LILIANA JINETH	OBRERO F	O+	L	12	38	39		
84	86073280	ORTIZ ALVAREZ YENSIS EDAIMER	OBRERO F	A+	3XL	40	41	42		x Telefono
85	3275538	ORTIZ MURCIA HERNANDO	OBRERO F	O+	M	32	39	40		No se midio
	3275870	ORTIZ ORTEGA JORGE DANIEL	OBRERO F	A+	M	30	38	39	Mensaje	mensaje Saboya
87	86040539	PALACIO MOLINA DARIO	CONDUCTOR A	B+	M	32	41	41		x Telefono mensaje
88	86046185	PARDO RODRIGUEZ PEDRO ALEJANDRO	OBRERO F	A+	M	32	41	42		
89	17334957	PARRA CASTRO GERARDO	CONDUCTOR D	O+	L	34	43	43		mensaje saboya
90	8704926	PARRA LOPEZ EPIFANIO	OBRERO F	O+	S	28	38	38		
91	40369304	PARRA MARTINEZ ASTRID	OBRERO F	O+	XL	10	38	39		mensaje saboya.
92	17332331	PEÑUELA CAICEDO PEDRO ANTONIO	OBRERO F	O+	XL	40	41	42		No se midio
93	17344496	PEREZ MONCALEANO ERASMO	OBRERO F	O+	M	34	39	39		

No.	CEDULA	NOMBRE	CARGO	RH	TALLA DE CAMISA	TALLA DE PANTALON	TALLA BOTAS DE SEGURIDAD	TALLA BOTAS DE PVC	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACION
94	40215379	PINEDA JARA YACQUELINE	OBRERO F	O+	XL	14	37	38		XL Mujer
95	86043154	PINZON ORTIZ JUAN CARLOS	OBRERO F	O+	XL	34	41	42		enviaron tel. telefono talla el Hermano
96	17349092	POLANCO CORTEZ GUILLERMO	OBRERO F	O+	XL	38	41	42		Wasaki Magda
97	17309826	POVEDA CHAVEZ ALONSO	OBRERO F	O+	S	28	42	42		
98	17323489	QUEVEDO CASTRO JAIRO HUMBERTO	OBRERO F	O+	L	34	37	37		No se midio Nose
99	17285721	QUIMBAY CUBILLOS JOSE DOMINGO	MAESTRO C	B+	M	34	40	40		
100	1121821111	QUINTERO HERNANDEZ PAOLA ANDREA	OBRERO F	AB+	XL	24	41	41	Regla	XL hombre
101	20816750	QUINTIN BAQUERO OLGA LUCIA	OBRERO F	A+	L	8	36	36		
102	17334790	RAMIREZ CIFUENTES JOSE ANTONIO	OBRERO F	O+	XL	36	40	41		
103	86071492	RAMIREZ PATINO CARLOS FERNANDO	OBRERO F	O-	M	32	40	40		NO SE Mide.
104	17345539	RAMIREZ PEÑA JAMES JAVIER	OBRERO F	A+	M	34	41	41		X telefono magda
105	86041675	RAMIREZ PEÑA URIEL ARCANGEL	CONDUCTOR D	O+	L	34	42	42		
	945	REY HENRY	OBRERO F	O+	L	34	41	42		
107	40444530	RIAÑO SUAREZ SORAIDA	OBRERO F	A+	XL	14	40	40		
108	479428	RINCON RINCON LUIS ARIALDO	OBRERO F	A+	L	34	39	40		
109	86060447	RODRIGUEZ HERRERA CARLOS ANDRES	OBRERO F	A+	XL	36	42	42		
110	86039860	RODRIGUEZ NELSON FERNEY	OBRERO F	O-	XL	34	44	44		NO SE MIDIO
111	86073007	RODRIGUEZ SANCHEZ JHON EDISON	OBRERO F	A+	L	34	41	42		
112	17331151	ROJAS ALVAREZ AVELINO	AYUDANTE INSPECTOR A	B+	2XL	36	42	42		Saboya Tarsade
113	17314744	ROJAS BAUTISTA HERNANDO	OBRERO F	O+	XL	34	40	40		tell: saboya.
114	1121907712	ROJAS GARCIA JHON FRANKLIN		B+	XL	34	42	42	Mensaje	Wasaki Magda
115	17315147	ROJAS GARZON JORGE RAUL	OBRERO F	O+	M	32	38	38		tel: Saboya
116	40402000	ROJAS GUTIERREZ CLAUDIA YOLANDA	OBRERO F	O+	2XL	36 h	40	40	Mensaje Magda	2XL hombre Nose midio 36 hombre Talla menos
	0440757	ROJAS MURCIA GERMAN	OBRERO F	O+	M	32	40	40		
118	53088172	ROMERO VILLALOBOS LEIDY BIBIANA	OBRERO F	O+	2XL	24	39	40		2XL hombre
119	86043451	RUIZ RINCON DANNY YESID	OBRERO F	O+	M	32	40	40		
120	17321006	SABOGAL RIOS MANUEL GUILLERMO	CONDUCTOR A	O+	2XL	38	40	40		No se midio
121	17308890	SABOGAL RIOS VICTOR MANUEL	OBRERO F	O+	XXL	38	40	41		
122	17335970	SALAMANCA BUSTACARA ROBERTO	OBRERO F	O+	M	32	40	40		tel: Saboya.
123	1121916775	SANCLEMENTE CARDONA BRAYAN MIGUEL	OBRERO F	A+	L	34	40	41		
124	93409452	SANDOVAL HERRERA JORGE EDUARDO	OBRERO F	O+	L	36	41	42		tel: Andrea

No.	CEDULA	NOMBRE	CARGO	RH	TALLA DE CAMISA	TALLA DE PANTALON	TALLA BOTAS DE SEGURIDAD	TALLA BOTAS DE PVC	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACION
125	17328373	SARAY GUEVARA DANIEL ARTURO	OBRERO F	A+	3XL	40	42	42	wasap	Yagda
126	86042580	SEPULVEDA BOHORQUEZ JAVIER HERNANDO	OBRERO F	A+	2XL	44	42	42		Pantalon tuvo alto. aumentar 10cm
127	17322762	SUAREZ ROJAS CARLOS ALIRIO	OBRERO F	A+	2XL	38	43	43		tel: Saboya.
128	17334142	TAMAYO VELASQUEZ LUIS ALFREDO	OBRERO F	A+	M	32	40	40		tel: Saboya
129	79360450	TORRES BAQUERO POLIDORO	OBRERO F	O+	L	34	41	41		
130	3219983	TORRES HERNANDEZ RODRIGO	OBRERO F	A+	L	34	39	40		No se Midio
131	3275522	TOVAR ROMERO JOSE ESTEBAN	OBRERO F	O+	L	36	41	41		
132	17329303	TRASLAVIÑA MATEUS DIEGO FERNANDO	OBRERO F	A-	L	34	42	42		No se midio/
133	17339722	URREGO CORREAL NILSON	CONDUCTOR A	B+	M	38	38	38		wasap Masda
134	11305959	URUEÑA BARRERA GABRIEL	OBRERO F	O+	M	30	38	38		
135	1121871997	USECHE ROJAS MONICA TATIANA	OBRERO F	O-	M	10	37	40		
136	17316075	VELA VELA ADRIANO	OBRERO F	O+	L	34	40	40		wasap saboya
	5554	VELASQUEZ POSADA JOSE HERNANDO	OBRERO F	O+	XL	34	40	40		
138	17328319	VELEZ AGUDELO JHON JAIBER	OBRERO F	O+	L	36	42	42		Saboya tel
139	17329992	VIGOYA BENAVIDEZ NESTOR IVAN	OBRERO F	A+	XL	36	43	43		
140	17411390	VILLALOBOS REYES HECTOR FABIO	OPERADOR DE MAQUINARIA B	O+	XL	32	38	38		
141	51775353	VILLAMIL BEJARANO MARIA CRISTINA	OBRERO F	O+	3XL	20	40	40		tel: Palmeras
142	40330343	VIVAS CANO YORLADYS	OBRERO F	O+	2XL	16	39	39	Yorlady	2XL Mujer
143	21238556	YEPES CARDONA ELICENIA	OBRERO F	AB+	2XL	14	37	37		2XL Mujer
		Luis Fernando Molina Lucumi		O+		42	45	45		

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de octubre de 2025 **No. 430**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/10/2025

Responsable: CREAEVENTOS S.A.S. **Nit:** 901890717

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 3062 19/09/2025 **Factura** FVE 16 15/10/2025

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA AL CONTRATO 3062 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
	436	29	Casco de seguridad Casco de seguridad tipo II, clase E, fabricado en material ABS, tafilete de 6 apoyos, barbuquejo de 4 apoyos, con ratchet, casquete interno de icopor, norma ANSI z89.1, color establecido por la entidad	Unidad	251.00	153,000.00	38.403.000.00
	436	17	VISOR FABRICADO EN LAMINA DE POLICARBONATO CON FILTRO UV RIBETE ALUMINIO SISTEMA UNIVERSAL PARA CUALQUIER CASQUETE	Unidad	10.00	29,000.00	290.000,00
	436	18	CARETA CABEZAL FABRICADO EN POLIPROPILENO VISOR LEVANTABLE SISTEMA DE SUSPENSIONCON RATCHET	Unidad	12.00	60,000.00	720.000,00
	436	30	Capuchon tipo monja en franela con cubrebocas de brochar en tres puntas, Material: tela franela ligera hilaza, color establecido por la entidad	Unidad	167.00	31,000.00	5.177.000,00
	714	70	Capuchon Fabricado de camaza, con sistema ajuste	Unidad	2.00	86,000.00	172.000.00
	714	71	Gafa de seguridad lente oscuro Lentes en policarbonato, lente antirayadura, antiempañante, marco en pvc, patillas retractiles, resistencia a impactos y abrasion, resistente radiacion UVA/UVB cumplen ANSI Z87.1.	Unidad	695.00	16,000.00	11.120.000.00
	436	20	GAFA DE SEGURIDA LENTE CLARO EN POLICARBONATO ANTIRAYADURA ANTIEMPAÑANTE MARCO PVC PATILLAS RETRACTILES RESISTENCIA A IMPACTO UVA Y UVB ANZI Z87 1	Unidad	552.00	16,000.00	8.832.000,00
	714	11	Monogafa de seguridad con montura Integral(monogafa), Tipo Estanca, Marco amplio de PVC, Ventilación Indirecta, Banda elástica ajustable, Lente de diseño de visión moderna aerodinamizada, amplia de ángulo	Unidad	15.00	42,000.00	630.000.00
	714	72	Careta para soldar con lente abatible Fabricada en material polipropileno, resistencia al impacto, sistema de ajuste a la corona tipo cremallera y cabezal tipo ratchet, soporte de vidrio abatible, visor levantable, banda antisudor, incluye vidrio	Unidad	1.00	296,000.00	296.000,00
	714	58	PROTECTOR AUDITIVO TIPO DIADEMA COPAS ABS POLICARBONATO D E ALTA RESISTENCIA S	Unidad	16.00	474,000.00	7.584.000,00
	714	58	PROTECTOR AUDITIVO TIPO DIADEMA COPAS ABS POLICARBONATO D E ALTA RESISTENCIA S	Unidad	10.00	422,000.00	4.220.000,00
	436	31	Guantes para soldador Guantes en camaza, largo 16", composicion 100% cuero, forro 80% poliester, 20% poliester.	Unidad	6.00	144,000.00	864.000,00
	714	73	Guantes en vaqueta Guante en vaqueta, largo reforzado, fabricado en cuero vaqueta calibre 2.4 mm según normas NTC E 79, cosidos con hilos 100% algodo	Unidad	1090.00	27,000.00	29.430.000,00

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de octubre de 2025

No. 430

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/10/2025

Responsable: CREAEVENTOS S.A.S.

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL **Nit:** 901890717

Contrato 3062 19/09/2025

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA AL CONTRATO 3062 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL **Factura** FVE 16 15/10/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	714	19	Guantes de fibra UHMWPE, recubierto en nitrilo, DIP NORMAL, protección anti corte nivel 5 extreme nitrilo, puño tejido, tejido continuo en polietileno de ultra elevado peso molecular (UHMWPE)	Par	51.00	62,000.00	3.162.000,00
	714	75	Guante de fibra de HPPE	Unidad	30.00	134,000.00	4.020.000,00
1108	376	2013	Guantes de fibra de polietileno de muy alta densidad HPPE recubiertos de polimero de poliuretano PPU, recubrimiento en el dorso con caucho termoplástico TPR	Unidad	15.00	180,000.00	2.700.000,00
1104	714	76	CONO ANARANJADO FLUORESCENTE CON ALTURA DE 90 CM EN MATERIAL PVC DE ALTA FLEXIBILIDAD	Unidad	200.00	54,000.00	10.800.000,00
	436	32	Traje desechable con cemallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elasticos, costura cosida, composición polipropileno, polietileno, transpirable, impermeable, el traje esta diseñado bajo los estandares de la norma	Unidad	746.00	199,000.00	148.454.000,00
	436	33	Bota de seguridad color capellana en cuero negro con laterales en sintetico negro y suela negra con gris, forro interno 100% poliester, puntera fabricada en policarbonato (composite), lengueta en sintetico tipo fuelle, suela en poliuretano 100	Unidad	198.00	165,000.00	32.670.000,00
	714	77	Bota de seguridad de PVC, color caña amarilla, forro interno 100% poliester tejido rizo, doble inyeccion en PVC, plantilla fabricada en poliuretano (PU), puntera de acero cumple con resistencia al impacto 101	Unidad	30.00	114,000.00	3.420.000,00
	714	33	Impermeable fabricado bajo la norma NTC 4615 en tela vinilica compacta con soporte textil en poliester, calibre 25 (550 micras), conjunto compuesto por una chaqueta con capucha y pantalon, la chaqueta tiene opcion de ajuste frontal	Unidad	15.00	54,000.00	810.000,00
	436	23	Delantal (peto) en carnaza de primera calidad, Peto en carnaza 60 de ancho X 1,20cm de largo, con abrazaderas para cuello y cintura, con reborde	Unidad	10.00	257,000.00	2.570.000,00
	714	43	ARNES PARA GUADAÑA DE 19 CM DE ANCHO 30 DE LARGO CON TABLA DURA PARA PROTEJER LA ESPALDA	Caja	615.00	153,000.00	94.095.000,00
	714	63	Guantes nitrilo azul, puño con bordón anti desgarro, acabado microrrugoso para un buen agarre, espesor 12 mm, largo 30 cm, composición 100% nitrilo, Talla L, caja por 50 unidades	Unidad	187.00	73,000.00	13.651.000,00
1108	376	2144	GORRO EN TELA POLIPROPILENO CON BANDA ELASTICA COLOR BLANCO CAJA X 100 UN	Unidad	40.00	52,000.00	2.080.000,00
			Cinta de señalización con texto precaución y/o peligro no pase, rollo por 500 mts x 10 cms de ancho, color amarillo negro				

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de octubre de 2025 **No.** 430

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/10/2025

Responsable: CREAEVENTOS S.A.S. **Nit:** 901890717

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 3062 19/09/2025 **Factura** FVE 16 15/10/2025

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA AL CONTRATO 3062 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1108	376	1974	PALETA DE PARE Y SIGA FABRICADA EN PLASTICO EN LAMINA REFLETIVA TABLERO OCTAGONAL DE 30 X 30 MASTIL O MANGO DE AGARRE	Unidad	20.00	46,000.00	920.000,00
1104	714	78	Chaleco reflectivo Tela respirable de fondo fluorescente en hilo poliester microperforada, material poliester de alta resistencia y alta visibilidad, cintas retrorreflectivas poliester de alta luminosidad tipo IV ancho 2" (5 cm)	Unidad	58.00	55,000.00	3.190.000,00
	714	79	Bata desechable larga con cierre frontal de broches, puños elasticos, material polipropileno no tejido, color blanco, manga larga	Unidad	70.00	18,000.00	1.260.000,00
	436	34	Polainas blancas fabricadas en tela no tejida, con elastico, desechable, bolsa por 100 unidades	Unidad	1.00	127,000.00	127.000,00
	714	41	Eslinga de posicionamiento en reata regulable, con ganchos de seguridad, longitud máxima de 1.8 metros, resistencia de 5000 libras	Unidad	10.00	219,000.00	2.190.000,00
	714	80	Mosquetón en acero, cierre automático, diseñado bajo los estándares de: ANSI Z 359.12	Unidad	3.00	100,000.00	300.000,00
	714	81	Cuerda estática EN 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de alargamiento, fabricada en Poliéster/Poliamida, diámetro (8 mm), resistencia 15KN, certificación	Unidad	4.00	595,000.00	2.380.000,00
	714	39	Cuerda estática EN 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de alargamiento, fabricada en Poliéster/Poliamida, diámetro (11 mm), resistencia 34 KN, certificación EN 1891.(longitud de 50 mts)	Unidad	4.00	810,000.00	3.240.000,00

TOTAL ENTRADA **439,777,000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
24010190	Cuenta Puente Almacen Funcionamiento		439,777,000.00
51111401	Materiales y suministros	439,777,000.00	
		439,777,000.00	439,777,000.00

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de octubre de 2025 **No. 430**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/10/2025

CHRISTIAN FELIPE CUBIDES RUIZ
Almacenista Municipal

NOMBRE DEL PROVEEDOR

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de noviembre de 2025 **No.** 485

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 4/11/2025

Responsable: CREAEVENTOS S.A.S. **Nit:** 901890717

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 3062 19/09/2025 **Factura** FEV 17 04/11/2025

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA PARCIAL AL CONTRATO 3062 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PESONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	714	82	Gorro cachucha tipo chavo elaborada en tela Dril algodón 100%, con costuras dobles, visera preformada sencilla con solapa trasera que cubre el cuello.	Unidad	9.00	35,000.00	315.000,00
	714	91	Bota de seguridad de Caucho, color caña negra, forro interno 100% poliester tejido rizo, doble inyeccion en PVC, plantilla fabricada en poliuretano (PU), puntera de acero cumple con resistencia al impacto 101	Unidad	75.00	275,000.00	20.625.000,00
	714	92	Overol en dril , manga larga, composición 100% algodón, cierre frontal en cremallera , dos bolsillos delantero, bolsillo en pantalon delanterio tipo ojal, bolsillo trasero tipo parche, con resorte en cintura para mayor ajuste, color azul	Unidad	40.00	197,000.00	7.880.000,00
	714	93	OVEROL TYVEK 55 g/m2 Traje desechable con cremallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos, costura cosida, composicion polipropileno, polietileno.	Unidad	160.00	60,000.00	9.600.000,00
	714	94	Camisa fabricada en tela oxford, 55% algodón y 45% poliester, con bolsillo, cierre en botones, manga larga, color celeste, Incluido logo bordado de la alcaldia de villavicencio en bolsillo delantero	Unidad	46.00	109,000.00	5.014.000,00
	714	36	Camisa en Jean manga larga con bolsillos al frente, composición de la tela índigo laboral 7 onzas 100% algodón, dos costuras con hilos calibre 50 y 75, puños con botones, color azul oscuro con procesos encimas	Unidad	746.00	122,000.00	91.012.000,00
	714	37	Pantalón Jean industrial Azul oscuro 14 onzas 100% algodón 5 bolsillos, Incluido logo institucional bordado en bolsillo posterior, tres costuras con hilos calibre 30, Cinta reflectiva color gris de una pulgada	Unidad	746.00	98,000.00	73.108.000,00
	714	97	Bata dacron blanca , manga larga, con bolsillos, tipo de cierre con botones, incluido logo bordado alcaldia de villavicencio en la parte delantera.	Unidad	270.00	102,000.00	27.540.000,00
	714	98	Chaleco elaborado en Algodón 100% o mezcla con Poliéster , Cuello V, Cierre Frontal en Cremallera; Dos Bolsillos de Cremallera En Frente y Dos Bolsillos Tipo Fuelle Frontales Inferiores Cintas Reflectivas de 2 pulgadas	Unidad	60.00	154,000.00	9.240.000,00
	714	99	Paleta de eñalizacion Fabricadas en plastico, tablero octogonal de 30 cm x 30 cm fondo verde, mastil o mango de agarre, contiene mensaje establecido por la entidad	Unidad	60.00	131,000.00	7.860.000,00

TOTAL ENTRADA **252.194.000,00**

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de noviembre de 2025 No. 485

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 4/11/2025

PARAMETRIZACION CONTABLE			
Cuenta	**Descripción**	**Vlr. Debito**	**Vlr. Credito**
24010190	Cuenta Puente Almacen Funcionamiento		252,194,000.00
51111401	Materiales y suministros	252,194,000.00	
		252,194,000.00	**252,194,000.00**

CHRISTIAN FELIPE CUBIDES RUIZ
Almacenista Municipal

NOMBRE DEL PROVEEDOR

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901890717	8	CREAEVENTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CR 33 6C 03	VILLAVICENCIO-META	3183277964	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1832855207	9492989385	E	2025/10/06	2025/10/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$403,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1122654035	LADINO SANCHEZ TERESA DEL PILAR	X																	230201	29	EPS005	29	CCF34	29	14-7	29	29	SI
Total	Afiliados(1)																												

2025/11/14 02:14 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901890717	8	CREAEVENTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CR 33 6C 03	VILLAVICENCIO-META	3183277964	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1832855207	9492989385	E	2025/10/06	2025/10/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$403,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$263,000	$0	$0	$263,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$263,000	$0	$0	$263,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$0	$0	$8,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$8,600	$0	$0	$8,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,800	$0	$0	$65,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$65,800	$0	$0	$65,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,800	$0	$0	$65,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$65,800	$0	$0	$65,800
TOTAL				1	$403,200	$0	$0	$403,200

2025/11/14 02:14 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901890717	8	CREAEVENTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CR 33 6C 03	VILLAVICENCIO-META	3183277964	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COFREM (1 Afiliados)						$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$8,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$8,900		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$8,900		$0	$0
1	CC	1122654035	LADINO SANCHEZ TERESA DEL PILAR	230201	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF34	30	$1,700,000	$68,000	14-7	30	$1,700,000	$8,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$8,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1921355788	9494530366	E	2025/11/07	2025/11/11	BANCO DAVIVIENDA	4	$418,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$272,000	$700	$0	$272,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$272,000	$700	$0	$272,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,900	$100	$0	$9,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$8,900	$100	$0	$9,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$68,000	$200	$0	$68,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$68,000	$200	$0	$68,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$68,000	$200	$0	$68,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$68,000	$200	$0	$68,200
TOTAL				1	$416,900	$1,200	$0	$418,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901890717	8	CREAEVENTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CR 33 6C 03	VILLAVICENCIO-META	3183277964	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COFREM (1 Afiliados)					$1,643,334	$263,000			$1,643,334	$65,800			$1,643,334	$65,800			$1,643,334	$8,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					$1,643,334	$263,000			$1,643,334	$65,800			$1,643,334	$65,800			$1,643,334	$8,600		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,643,334	$263,000			$1,643,334	$65,800			$1,643,334	$65,800			$1,643,334	$8,600		$0	$0
1	CC	1122654035	LADINO SANCHEZ TERESA DEL PILAR	230201	29	$1,643,334	$263,000	EPS005	29	$1,643,334	$65,800	CCF34	29	$1,643,334	$65,800	14-7	29	$1,643,334	$8,600	29	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,643,334	$263,000			$1,643,334	$65,800			$1,643,334	$65,800			$1,643,334	$8,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1832855207	9492989385	E	2025/10/06	2025/10/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$403,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$263,000	$0	$0	$263,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$263,000	$0	$0	$263,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$0	$0	$8,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$8,600	$0	$0	$8,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,800	$0	$0	$65,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$65,800	$0	$0	$65,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,800	$0	$0	$65,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$65,800	$0	$0	$65,800
TOTAL				1	$403,200	$0	$0	$403,200