FICHA TÉCNICA MUNICIÓN CALIBRE .40 S&W

CÓDIGO: IM OC GVE FT 198
REVISIÓN: No. 2
FECHA DE LIBERACIÓN: 2023-07-24

Documento firmado con firma manuscrita por:

REVISÓ	APROBÓ
Nombre: CR (RA) HENRY BECERRA CASTAÑEDA Cargo: DIRECTOR PROD. MANUFACTURADO	Nombre: CR (RA) HERNAN SANTAMARIA GRIMALDO Cargo: GERENTE DE VENTAS (E)

Elaborado por:
Nombre: Diego Alvarez de Castro
Cargo: Profesional


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Gestor Documental SYNERGY. La copia o impresión diferentes a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del Grupo Administrador de Documentos de la Industria Militar

FICHA TÉCNICA MUNICIÓN CALIBRE .40 S&W

1. GENERALIDADES

1.1. PRESENTACIÓN

CALIBRE:	CÓDIGO P.T.:	BALA:	PESO DE BALA:	
			Granos	Gramos
.40 S&W	1E402110	Full Metal Jacket Flat Nose	180 ± 1	11.664 ± 0.064

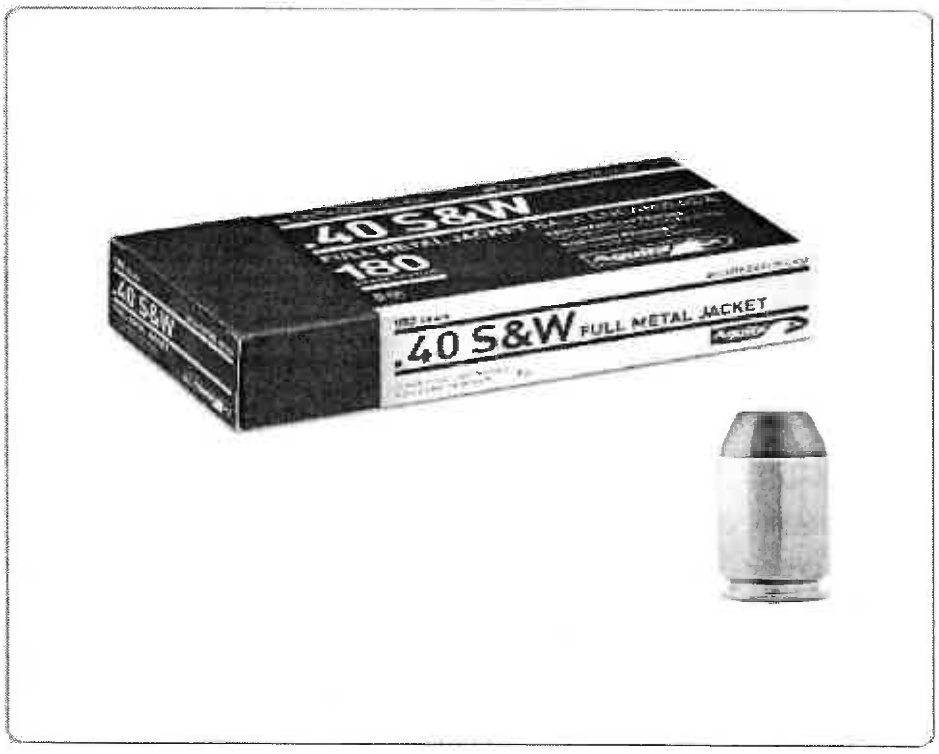

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Gestor Documental SYNERGY. La copia o impresión diferentes a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del Grupo Administrador de Documentos de la Industria Militar

FICHA TÉCNICA MUNICIÓN CALIBRE .40 S&W

2. CARACTERISTICAS DEL CARTUCHO

CARACTERÍSTICAS DE CARTUCHO			
CASQUILLO:	**Estampado Águila** Detonador S 1/2		
VELOCIDAD: SALIDA DE BOCA	ft / s: **1,050** ± 45	m / s: **320** ± 13.7	
VELOCIDAD: 100YD / 91.44M	ft / s: **931** ± 45	m / s: **294** ± 13.7	
PRESIÓN:	PSI: **32,600**	Bar: **2.248**	
ENERGÍA: SALIDA DE BOCA	Joules: **597** ± 55	ft / lb: **441** ± 40	Kg / m: **61** ± 6
ENERGÍA: 100YD / 91.44M	Joules: **470** ± 55	ft / lb: **346** ± 40	Kg / m: **48** ± 6
LONGITUD DE CAÑON:	**4 pulgadas**		
AGRUPACIÓN: 91.44 METROS	**2.5" Promedio con 3/5 blancos**		
EMPAQUE:	Plegadizo: **50 piezas**	Caja de: **1,000 piezas**	Peso bruto: **18kg (39.68 lb)**

Documentación que se deben entregar:

- Ficha técnica del producto
- Ficha técnica de almacenamiento del Producto
- Hoja de seguridad del producto
- Certificado de calidad del producto

- **Vida Útil.**

  Mínimo diez (10) años en condiciones normales de uso, y almacenamiento.

- **Usos:**

  La munición calibre .40 S&W está diseñada para usarse en Revólveres y Pistolas de este calibre.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Gestor Documental SYNERGY. La copia o impresión diferentes a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del Grupo Administrador de Documentos de la Industria Militar

FICHA TÉCNICA MUNICIÓN CALIBRE .40 S&W

- **Rotulado**

El embalaje exterior debe tener como mínimo la siguiente información:

- Tipo de producto.
- Fecha de fabricación.
- Numero consecutivo de fábrica.
- Peso neto.
- Nombre del fabricante.
- Código de Barras del fabricante.
- Condiciones de seguridad.

- **EMBALAJE Y EMPAQUE**

Embalaje exterior en cajas de cartón como se muestra en la ilustración.

- **CODIGO SAP INDUMIL:**

Elemento	Descripción
5000004	MUNICIÓN AGUILA .40

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Gestor Documental SYNERGY. La copia o impresión diferentes a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del Grupo Administrador de Documentos de la Industria Militar