FICHA TÉCNICA

TRITURADO – 1”

PLANTA DE PRODUCCIÓN	TURBACO (BOLÍVAR.) -COLOMBIA
GENERALIDADES	TRITURADO 1” producido a partir de roca caliza con altos contenidos de Carbonato de Calcio Natural, se caracteriza por su homogeneidad tanto química como física. Producto de baja concentración de sulfatos y poco abrasivo lo que permite ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones.

ANÁLISIS QUÍMICO DE LA MATERIA PRIMA

$CaCO_3$	≥ 96.0%	$MnCO_3$	< 1.0 %
MgO	< 1.0%		
SiO_2	< 2.0%		
Fe_2O_3	< 1.0%		
Al_2O_3	< 1.0%		

ANÁLISIS FÍSICOS DE LA MATERIA PRIMA

Gravedad Especifica Aparente	2.6-2.7	gr/cm^3
Gravedad Especifica Bulk	2.3-2.6	gr/cm^3
Gravedad Especifica Bulk sss	2.4-2.7	gr/cm^3
Densidad	1.25	gr/cm^3
Adsorción de Agua	1.4-6.8	%
Desgaste Maquina de los Ángeles	< 30	%
Solides a soluciones de Sulfato magnesio	0.8-8.7	%
Solides a soluciones de Sulfato magnesio	0.9-9.0	%


APLICACIONES

Construcción e Infraestructura

Concretos y Cementos Cal

Productos Químicos Industriales

DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA

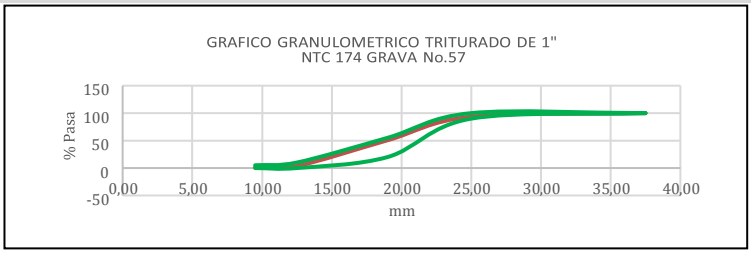

AGM Desarrollos S.A.S certifica que los datos aquí presentados son solamente típicos y no garantiza su exactitud, debido a la variación en los procedimientos de prueba. AGM Desarrollos S.A.S ofrece acompañamiento para cada aplicación en particular y una vez definido las especificaciones, aplica garantía expresa sobre la norma técnica acordada. AGM Desarrollos S.A.S no asume responsabilidad que resulte del uso de nuestros productos, en aplicaciones no evaluadas previamente y acordado con la norma técnica. AGM Desarrollos S.A.S tiene certificados sus procesos bajo la NTC ISO 9001:2015 por BUREAU VERITAS.