

La Dorada, San Miguel, 29 de octubre de 2025

Señores.
ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
PUTUMAYO
29/10/2025
9am**Asunto:** COTIZACIÓN

Cordial saludo,

Por medio de la presente hacemos llegar la cotización solicitada correspondiente al proyecto que tiene como objeto: **"FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN EN ARTES Y ARTESANÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO"**, tal como se describe a continuación:

Actividad 1: Adquirir elementos y materiales para el fortalecimiento de los procesos de formación en realización de diseño y estructuras para carrozas, figuras y elementos escenográficos.						
ITEM	ELEMENTOS Y SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VI UNITARIO	TOTAL
1	Poliestireno expandido	Lámina de espuma rígida de poliestireno expandido, medidas de 1 metro de ancho por 1 metro de largo y 1 cm de espesor. Características: ligereza, resistencia a la humedad y capacidad de absorción de los impactos. Conductividad térmica 0.029 – 0.053 W/m°k, estabilidad frente a la temperatura $\leq 85^{\circ}\text{C} = 358^{\circ}\text{k}$.	UNIDAD	300	\$ 6,400	\$ 1,920,000
2	Soldadura Eléctrica	Soldadura Electrodo 6011 X 5/32 por 5 Kg, diseñado para soldar metales ferrosos y no ferrosos con excelente resistencia y durabilidad. Largo 35 cms // Diámetro: 5/32, peso aproximado de 5 kg por caja. Electrodo de revestimiento celulósico, que presenta arco estable con moderada cantidad de salpicaduras.	PAQUETE X 5 KG	24	\$ 182,000	\$ 4,368,000


3	Manguera de polietileno	Manguera de polietileno de 1/2 pulgada (12,7 mm) de diámetro nominal, fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD) con resistencia a la presión de trabajo de 130 PSI. Presentación en rollo de 100 metros lineales, con alta flexibilidad, resistencia a la intemperie, rayos UV y agentes químicos. Diseñada para conducción de agua a baja y media presión en sistemas de riego, uso agrícola, industrial o doméstico. Cumple con las especificaciones técnicas de calidad y resistencia establecidas por normas ASTM D2239 y NTC 1746.	UNIDAD	12	\$ 70,000	\$ 840,000
4	Manguera de polietileno	Manguera de polietileno de 3/4 pulgada (12,7 mm) de diámetro nominal, fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD) con resistencia a la presión de trabajo de 130 PSI. Presentación en rollo de 100 metros lineales, con alta flexibilidad, resistencia a la intemperie, rayos UV y agentes químicos. Diseñada para conducción de agua a baja y media presión en sistemas de riego, uso agrícola, industrial o doméstico. Cumple con las especificaciones técnicas de calidad y resistencia establecidas por normas ASTM D2239 y NTC 1746.	UNIDAD	12	\$ 106,000	\$ 1,272,000
5	Alambre galvanizado	Alambre galvanizado calibre N.º 16 (1.59 mm de diámetro nominal), fabricado en acero de bajo carbono recubierto con una capa uniforme de zinc mediante proceso de galvanizado en caliente, que proporciona alta resistencia a la corrosión y durabilidad en ambientes exteriores. Presenta una resistencia a la tracción promedio de 40.000 psi ($\approx$ 275 MPa) y buena maleabilidad para su manipulación. Es ideal para amarres, cercas, estructuras metálicas ligeras y aplicaciones	KILO	80	\$ 14,000	\$ 1,120,000


		agrícolas o industriales. Cumple con los requisitos de las normas ASTM A641/A641M y NTC 2076.				
6	Yeso	Yeso tipo escayola en presentación de saco por 25 kilogramos, elaborado a base de sulfato de calcio semihidratado de alta pureza, con granulometría fina y fraguado controlado. Producto de uso profesional para acabados lisos, molduras, revestimientos decorativos y restauraciones en interiores. Presenta alta blancura, buena adherencia y resistencia mecánica una vez endurecido. Cumple con las especificaciones de calidad establecidas en la norma NTC 434 y la norma UNE-EN 13279-1 para yesos de construcción.	UNIDAD	2	\$ 130,000	\$ 260,000
7	Plástico espumado flexible	Espuma de poliuretano de alta densidad, densidad: 20 kg/m ³ , espesor: 2 cm, dimensiones de 1 metro x 2 metros, peso de aproximadamente 4 kg, resistencia a la compresión 1.5 kPa	UNIDAD	300	\$ 35,000	\$ 10,500,000
8	Pegante sintético	Pegamento de Contacto por Galón, adhesivo potente y versátil diseñado para unir rápidamente materiales diversos, como cuero, goma, plástico, metal y tela. Tiene un volumen de 1 galón (3.785 litros), un peso aproximado de 9 kg, una viscosidad de 1.000-2.000 cps y un tiempo de secado de 10-30 minutos. Ofrece una excelente adherencia, resistencia a la humedad y temperatura, y flexibilidad.	GALON	12	\$ 163,000	\$ 1,956,000

Subtotal de actividad 1						\$ 22,236,000
Actividad 2: Adquirir elementos y materiales para el fortalecimiento de los procesos de formación en realización de acabados, decoración y embellecimiento artístico						
9	Papel Kraft	Rollo papel Kraft, 91 CM (36 Pulgadas) x 8 Kilos - 60 Gramos - 150 mts. Densidad del papel: 60 Gramos. Tamaño del rollo: 91 CM ó 36 pulgadas. Peso: 7 Kilos. Longitud: 150 mts.	ROLLO	2	\$ 127,000	\$ 254,000
10	Pintura acrílica	Seet completo de pintura acrílica compuesta por 134 colores, en presentación de 60 ml cada color. Envase Flip Top de 60ml, etiquetas identificadas con el nombre del color y el código numérico precedido de la letra "A".	UNIDAD	3	\$ 785,000	\$ 2,355,000
11	Thinner	Thinner Corriente por Galón, diseñado para diluir y ajustar la viscosidad de pinturas y recubrimientos, mejorando su fluidez y facilitando su aplicación. Volumen de 1 galón (3.785 litros), viscosidad de 10-20 cps, punto de inflamación de 32°C.	GALON	120	\$ 54,600	\$ 6,552,000
12	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	Pintura Vinilo Tipo 1 por Cuñete (5 galones) Color Blanco, viscosidad de 100-200 cps y un secado al tacto en 30 minutos aproximadamente, excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a la humedad, UV y abrasión, compatible con superficies de madera, metal, plástico y pared, y se puede aplicar con rodillo, pincel o pistola de aire.	CUÑETE	18	\$ 452,000	\$ 8,136,000
13	Estuco	Estuco Plástico por Cuñete (5 galones), viscosidad de 500-700 cps, secado al tacto en 1-2 horas, excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a la humedad, UV y abrasión. Es compatible con superficies de yeso, gesso, pared y plástico, y se puede aplicar con espátula o llana.	CUÑETE	24	\$ 126,000	\$ 3,024,000

14	Lija de agua	Lija de Agua #200. Medidas: Ancho 22.86 cm, largo 27.94 cm. Papel de lija impermeable de alta resistencia para la preparación en húmedo y en seco de superficies, con una mayor duración, flexibilidad y un terminado profesional.	UNIDAD	100	\$ 2,800	\$ 280,000
Subtotal de actividad 2						\$ 20,601,000
VALOR TOTAL						\$ 42,837,000

Atentamente,


DENYS YOSLY RODRIGUEZ ARIAS
CC 1.083.901.654

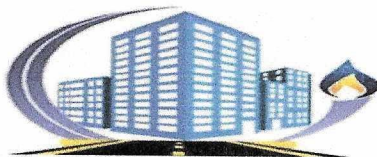

EDINSON PORTILLA
NIT-18126151-1
REGIMEN COMUN

La Dorada, San Miguel, 28 de octubre de 2025

Señor:

JOSE JAIRO LOPEZ MELO

ALCALDE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL – PUTUMAYO

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL- PUTUMAYO

Carlos H. Portilla
28/10/2025

De manera cordial presento la siguiente cotización para el proceso contractual que el municipio iniciara, de la siguiente manera:


Asunto: **“FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN EN ARTES Y ARTESANÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO”.**

Actividad 1: Adquirir elementos y materiales para el fortalecimiento de los procesos de formación en realización de diseño y estructuras para carrozas, figuras y elementos escenográficos.						
ITEM	ELEMENTOS Y SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	TOTAL
1	Poliestireno expandido	Lámina de espuma rígida de poliestireno expandido, medidas de 1 metro de ancho por 1 metro de largo y 1 cm de espesor. Características: ligereza, resistencia a la humedad y capacidad de absorción de los impactos. Conductividad térmica 0.029 – 0.053 W/m°k, estabilidad frente a la temperatura $\leq 85^{\circ}\text{C} = 358^{\circ}\text{k}$.	UNIDAD	300	\$ 5,800	\$ 1,740,000
2	Soldadura Eléctrica	Soldadura Electrodo 6011 X 5/32 por 5 Kg, diseñado para soldar metales ferrosos y no ferrosos con excelente resistencia y durabilidad. Largo 35 cms // Diametro: 5/32, peso aproximado de 5 kg por caja. Electrodo de revestimiento celulósico, que presenta arco estable con moderada cantidad de salpicaduras.	PAQUETE X 5 KG	24	\$ 170,000	\$ 4,080,000
3	Manguera de polietileno	Manguera de polietileno de 1/2 pulgada (12,7 mm) de diámetro nominal, fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD) con resistencia a la presión de trabajo de 130 PSI. Presentación en rollo de 100 metros lineales, con alta flexibilidad, resistencia a la intemperie, rayos UV y agentes químicos. Diseñada para conducción de agua a baja y media presión en sistemas de riego, uso agrícola, industrial o doméstico. Cumple con las especificaciones técnicas de calidad y resistencia establecidas por normas ASTM D2239 y NTC 1746.	UNIDAD	12	\$ 65,000	\$ 780,000

Barrio La Libertad – Diagonal Palacio Municipal

☎ 319 5575880 / ✉ portillaedinson061@gmail.com

La Dorada - Putumayo

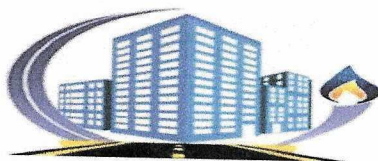


EDINSON PORTILLA
NIT-18126151-1
REGIMEN COMUN

4	Manguera de polietileno	Manguera de polietileno de 3/4 pulgada (12,7 mm) de diámetro nominal, fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD) con resistencia a la presión de trabajo de 130 PSI. Presentación en rollo de 100 metros lineales, con alta flexibilidad, resistencia a la intemperie, rayos UV y agentes químicos. Diseñada para conducción de agua a baja y media presión en sistemas de riego, uso agrícola, industrial o doméstico. Cumple con las especificaciones técnicas de calidad y resistencia establecidas por normas ASTM D2239 y NTC 1746.	UNIDAD	12	\$ 97,500	\$ 1,170,000
5	Alambre galvanizado	Alambre galvanizado calibre N.º 16 (1.59 mm de diámetro nominal), fabricado en acero de bajo carbono recubierto con una capa uniforme de zinc mediante proceso de galvanizado en caliente, que proporciona alta resistencia a la corrosión y durabilidad en ambientes exteriores. Presenta una resistencia a la tracción promedio de 40.000 psi (≈ 275 MPa) y buena maleabilidad para su manipulación. Es ideal para amarres, cercas, estructuras metálicas ligeras y aplicaciones agrícolas o industriales. Cumple con los requisitos de las normas ASTM A641/A641M y NTC 2076.	KILO	80	\$ 13,000	\$ 1,040,000
6	Yeso	Yeso tipo escayola en presentación de saco por 25 kilogramos, elaborado a base de sulfato de calcio semihidratado de alta pureza, con granulometría fina y fraguado controlado. Producto de uso profesional para acabados lisos, molduras, revestimientos decorativos y restauraciones en interiores. Presenta alta blancura, buena adherencia y resistencia mecánica una vez endurecido. Cumple con las especificaciones de calidad establecidas en la norma NTC 434 y la norma UNE-EN 13279-1 para yesos de construcción.	UNIDAD	2	\$ 121,500	\$ 243,000
7	Plástico espumado flexible	Espuma de poliuretano de alta densidad, densidad: 20 kg/m ³ , espesor: 2 cm, dimensiones de 1 metro x 2 metros, peso de aproximadamente 4 kg, resistencia a la compresión 1.5 kPa	UNIDAD	300	\$ 33,000	\$ 9,900,000

Barrio La Libertad – Diagonal Palacio Municipal

☎ 319 5575880 / ✉ portillaedinson061@gmail.com

La Dorada - Putumayo

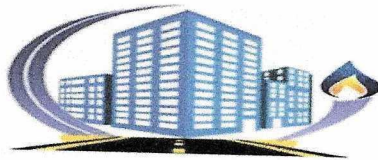


EDINSON PORTILLA
NIT-18126151-1
REGIMEN COMUN

8	Pegante sintético	Pegamento de Contacto por Galón, adhesivo potente y versátil diseñado para unir rápidamente materiales diversos, como cuero, goma, plástico, metal y tela. Tiene un volumen de 1 galón (3.785 litros), un peso aproximado de 9 kg, una viscosidad de 1.000-2.000 cps y un tiempo de secado de 10-30 minutos. Ofrece una excelente adherencia, resistencia a la humedad y temperatura, y flexibilidad.	GALON	12	\$ 150,000	\$ 1,800,000
Subtotal de actividad 1						\$ 20,753,000
Actividad 2: Adquirir elementos y materiales para el fortalecimiento de los procesos de formación en realización de acabados, decoración y embellecimiento artístico						
9	Papel Kraft	Rollo papel Kraft, 91 CM (36 Pulgadas) x 8 Kilos - 60 Gramos - 150 mts. Densidad del papel: 60 Gramos. Tamaño del rollo: 91 CM ó 36 pulgadas. Peso: 7 Kilos. Longitud: 150 mts.	ROLLO	2	\$ 118,000	\$ 236,000
10	Pintura acrílica	Seet completo de pintura acrílica compuesta por 134 colores, en presentación de 60 ml cada color. Envase Flip Top de 60ml, etiquetas identificadas con el nombre del color y el código numérico precedido de la letra "A".	UNIDAD	3	\$ 727,000	\$ 2,181,000
11	Thinner	Thinner Corriente por Galón, diseñado para diluir y ajustar la viscosidad de pinturas y recubrimientos, mejorando su fluidez y facilitando su aplicación. Volumen de 1 galón (3.785 litros), viscosidad de 10-20 cps, punto de inflamación de 32°C.	GALON	120	\$ 50,000	\$ 6,000,000
12	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	Pintura Vinilo Tipo 1 por Cuñete (5 galones) Color Blanco, viscosidad de 100-200 cps y un secado al tacto en 30 minutos aproximadamente, excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a la humedad, UV y abrasión, compatible con superficies de madera, metal, plástico y pared, y se puede aplicar con rodillo, pincel o pistola de aire.	CUÑETE	18	\$ 415,000	\$ 7,470,000
13	Estuco	Estuco Plástico por Cuñete (5 galones), viscosidad de 500-700 cps, secado al tacto en 1-2 horas, excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a la humedad, UV y abrasión. Es compatible con superficies de yeso, gesso, pared y plástico, y se puede aplicar con espátula o llana.	CUÑETE	24	\$ 117,000	\$ 2,808,000
14	Lija de agua	Lija de Agua #200. Medidas: Ancho 22.86 cm, largo 27.94 cm. Papel de lija impermeable de alta resistencia para la preparación en húmedo y en seco de superficies, con una	UNIDAD	100	\$ 2,600	\$ 260,000

Barrio La Libertad – Diagonal Palacio Municipal

☎ 319 5575880 / ✉ portillaedinson061@gmail.com

La Dorada – Putumayo

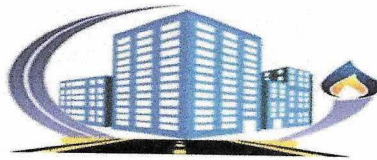


EDINSON PORTILLA
NIT-18126151-1
REGIMEN COMUN

		mayor duración, flexibilidad y un terminado profesional.				
Subtotal de actividad 2						\$ 18,955,000
VALOR TOTAL						\$ 39,708,000

La presente cotización, se firma a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,


EDINSON PORTILLA
C.C. N°: 18.126.151 de San Miguel – Putumayo
Celular: 3223665362

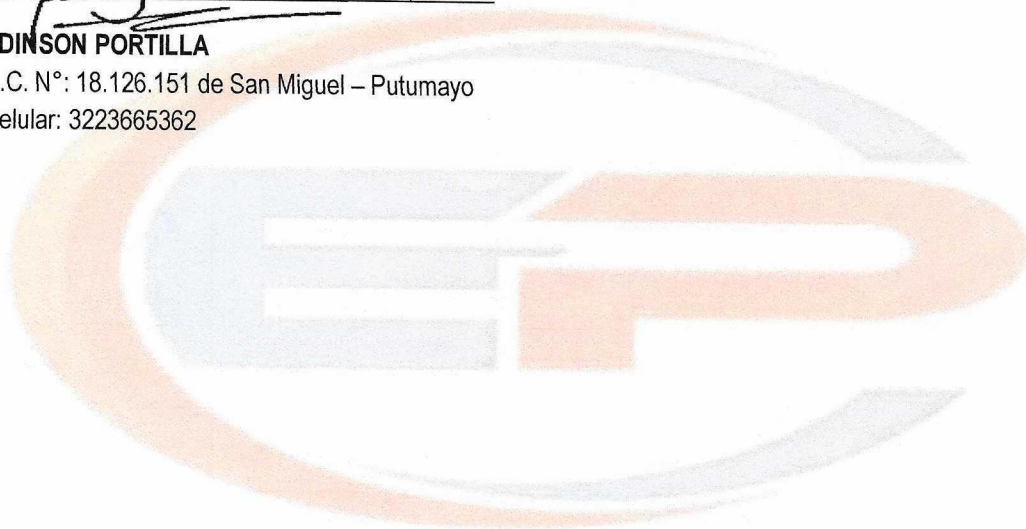



DETALLES

ELSY YURANY VILLACORTE LOPEZ

CC: 41.145.329

REGIMEN SIMPLIFICADO

Colos + 14/10/2025
30/10/2025
11:30 am

San Miguel, 30 de octubre de 2025

Señor

JOSE JAIRO LOPEZ MELO

Alcalde municipal de San Miguel

Asunto: COTIZACIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN EN ARTES Y ARTESANÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO.

Cordial saludo.

De manera cordial presento la siguiente cotización para el proceso contractual que el municipio iniciara, de la siguiente manera:

Actividad 1: Adquirir elementos y materiales para el fortalecimiento de los procesos de formación en realización de diseño y estructuras para carrozas, figuras y elementos escenográficos.						
ITEM	ELEMENTOS Y SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	TOTAL
1	Poliestireno expandido	Lámina de espuma rígida de poliestireno expandido, medidas de 1 metro de ancho por 1 metro de largo y 1 cm de espesor. Características: ligereza, resistencia a la humedad y capacidad de absorción de los impactos. Conductividad térmica 0.029 – 0.053 W/m°k, estabilidad frente a la temperatura $\leq 85^{\circ}\text{C} = 358^{\circ}\text{k}$.	UNIDAD	300	\$ 6,200	\$ 1,860,000
2	Soldadura Eléctrica	Soldadura Electrodo 6011 X 5/32 por 5 Kg, diseñado para soldar metales ferrosos y no ferrosos con excelente resistencia y durabilidad. Largo 35 cms // Diámetro: 5/32, peso aproximado de 5 kg por caja. Electrodo de revestimiento celulósico, que presenta arco estable con moderada cantidad de salpicaduras.	PAQUETE X 5 KG	24	\$ 175,000	\$ 4,200,000

Barrió San Felipe– Cr 5 3 67

☎ 3225505767 / yuranivillacorte@yahoo.es

La Dorada - Putumayo

DETALLES

3	Manguera de polietileno	Manguera de polietileno de 1/2 pulgada (12,7 mm) de diámetro nominal, fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD) con resistencia a la presión de trabajo de 130 PSI. Presentación en rollo de 100 metros lineales, con alta flexibilidad, resistencia a la intemperie, rayos UV y agentes químicos. Diseñada para conducción de agua a baja y media presión en sistemas de riego, uso agrícola, industrial o doméstico. Cumple con las especificaciones técnicas de calidad y resistencia establecidas por normas ASTM D2239 y NTC 1746.	UNIDAD	12	\$ 68,000	\$ 816,000
4	Manguera de polietileno	Manguera de polietileno de 3/4 pulgada (12,7 mm) de diámetro nominal, fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD) con resistencia a la presión de trabajo de 130 PSI. Presentación en rollo de 100 metros lineales, con alta flexibilidad, resistencia a la intemperie, rayos UV y agentes químicos. Diseñada para conducción de agua a baja y media presión en sistemas de riego, uso agrícola, industrial o doméstico. Cumple con las especificaciones técnicas de calidad y resistencia establecidas por normas ASTM D2239 y NTC 1746.	UNIDAD	12	\$ 102,000	\$ 1,224,000
5	Alambre galvanizado	Alambre galvanizado calibre N.º 16 (1.59 mm de diámetro nominal), fabricado en acero de bajo carbono recubierto con una capa uniforme de zinc mediante proceso de galvanizado en caliente, que proporciona alta resistencia a la corrosión y durabilidad en ambientes exteriores. Presenta una resistencia a la tracción promedio de 40.000 psi ($\approx$ 275 MPa) y buena maleabilidad para su manipulación. Es ideal para amarres, cercas, estructuras metálicas ligeras y aplicaciones agrícolas o industriales. Cumple con los requisitos de las normas ASTM A641/A641M y NTC 2076.	KILO	80	\$ 13,600	\$ 1,088,000

DETALLES

6	Yeso	Yeso tipo escayola en presentación de saco por 25 kilogramos, elaborado a base de sulfato de calcio semihidratado de alta pureza, con granulometría fina y fraguado controlado. Producto de uso profesional para acabados lisos, molduras, revestimientos decorativos y restauraciones en interiores. Presenta alta blancura, buena adherencia y resistencia mecánica una vez endurecido. Cumple con las especificaciones de calidad establecidas en la norma NTC 434 y la norma UNE-EN 13279-1 para yesos de construcción.	UNIDAD	2	\$ 125,000	\$ 250,000
7	Plástico espumado flexible	Espuma de poliuretano de alta densidad, densidad: 20 kg/m ³ , espesor: 2 cm, dimensiones de 1 metro x 2 metros, peso de aproximadamente 4 kg, resistencia a la compresión 1.5 kPa	UNIDAD	300	\$ 34,000	\$ 10,200,000
8	Pegante sintético	Pegamento de Contacto por Galón, adhesivo potente y versátil diseñado para unir rápidamente materiales diversos, como cuero, goma, plástico, metal y tela. Tiene un volumen de 1 galón (3.785 litros), un peso aproximado de 9 kg, una viscosidad de 1.000-2.000 cps y un tiempo de secado de 10-30 minutos. Ofrece una excelente adherencia, resistencia a la humedad y temperatura, y flexibilidad.	GALON	12	\$ 157,500	\$ 1,890,000
Subtotal de actividad 1						\$ 21,528,000
Actividad 2: Adquirir elementos y materiales para el fortalecimiento de los procesos de formación en realización de acabados, decoración y embellecimiento artístico						
9	Papel Kraft	Rollo papel Kraft, 91 CM (36 Pulgadas) x 8 Kilos - 60 Gramos - 150 mts. Densidad del papel: 60 Gramos. Tamaño del rollo: 91 CM ó 36 pulgadas. Peso: 7 Kilos. Longitud: 150 mts.	ROLLO	2	\$ 123,000	\$ 246,000
10	Pintura acrílica	Set completo de pintura acrílica compuesta por 134 colores, en presentación de 60 ml cada color. Envase Flip Top de 60ml, etiquetas identificadas con el nombre del color y el código numérico precedido de la letra "A".	UNIDAD	3	\$ 760,000	\$ 2,280,000



ELSY YURANY VILLACORTE LOPEZ

CC: 41.145.329

REGIMEN SIMPLIFICADO

DETALLES

11	Thinner	Thinner Corriente por Galón, diseñado para diluir y ajustar la viscosidad de pinturas y recubrimientos, mejorando su fluidez y facilitando su aplicación. Volumen de 1 galón (3.785 litros), viscosidad de 10-20 cps, punto de inflamación de 32°C.	GALON	120	\$ 52,500	\$ 6,300,000
12	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	Pintura Vinilo Tipo 1 por Cuñete (5 galones) Color Blanco, viscosidad de 100-200 cps y un secado al tacto en 30 minutos aproximadamente, excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a la humedad, UV y abrasión, compatible con superficies de madera, metal, plástico y pared, y se puede aplicar con rodillo, pincel o pistola de aire.	CUÑETE	18	\$ 435,000	\$ 7,830,000
13	Estuco	Estuco Plástico por Cuñete (5 galones), viscosidad de 500-700 cps, secado al tacto en 1-2 horas, excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a la humedad, UV y abrasión. Es compatible con superficies de yeso, gesso, pared y plástico, y se puede aplicar con espátula o llana.	CUÑETE	24	\$ 122,000	\$ 2,928,000
14	Lija de agua	Lija de Agua #200. Medidas: Ancho 22.86 cm, largo 27.94 cm. Papel de lija impermeable de alta resistencia para la preparación en húmedo y en seco de superficies, con una mayor duración, flexibilidad y un terminado profesional.	UNIDAD	100	\$ 2,700	\$ 270,000
Subtotal de actividad 2						\$ 19,854,000
VALOR TOTAL						\$ 41,382,000

Cordialmente,

ELSY Yurany Villacorte Lopez

ELSY YURANY VILLACORTE LOPEZ

CC N° 41145329 de San Miguel Putumayo

Barrio Central San Miguel (P)

Cel. 322 5505767

Barrió San Felipe- Cr 5 3 67

☎ 3225505767 / yuranivillacorte@yahoo.es

La Dorada - Putumayo