"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION, DE AREAS INTERNAS, PARA ALGUNAS SEDES DE LOS EDIFICIOS DONDE FUNCIONA EL NIVEL CENTRAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES"

El Contratista deberá suministrar e instalar las siguientes actividades: Señalética (avisos, directorios principales, señalética de seguridad y señalización institucional) desmonte e instalación de película frosted y sanbasting de las divisiones de vidrio de los pisos de las Sede Sendas incluidas en el alcance, de acuerdo con los planos de distribución arquitectónica y de servicios, el contratista deberá elaborar un plan de señalización de las áreas objecto de intervención con el fin de implementar la nueva imagen institucional. Se incluyen zonas de servicios señales informativas, señales preventivas y de seguridad, los planes de evacuación, al igual que la información de pisos y directorios de los pisos intervenidos del edificio Sendas, todo lo anterior de acuerdo con el manual arquitectónico y de imagen corporativa de la entidad.

a. **Descripción.**

Se considera bajo este ítem los trabajos necesarios para que el contratista realice la instalación de la Señalética (avisos, directorios principales, señalética de seguridad y señalización institucional) y desmonte e instalación de película frosted y sanbasting de las divisiones de vidrio de los pisos de las Sede Sendas incluidas en el alcance, de acuerdo con los planos de distribución arquitectónica y de servicios, el contratista deberá elaborar un plan de señalización de las áreas objecto de intervención con el fin de implementar la nueva imagen institucional.

Dentro de la actividad se debe incluir en las zonas de servicios señales informativas, señales preventivas y de seguridad, los planes de evacuación, al igual que la información de pisos y directorios de los pisos intervenidos del edificio Sendas, marcación de áreas de oficinas y puestos de Coordinadores todo lo anterior de acuerdo con el manual arquitectónico y de imagen corporativa de la entidad.

En relación con la cenefa en Sandblasting, esta debe cumplir con los más altos estándares de calidad, en vinilo frosted para interiores, con privacidad de un 80%, dejando pasar el 100% de luz natural sin oscurecer el espacio, con durabilidad de 5 años instalada, el color escogido para cada división se definirá al momento de realizar la toma de medidas en la seccional.

b. **Procedimiento.**

Las actividades se ejecutarán solamente después de haber realizado las adecuaciones de oficina abierta instalado la señalización en las áreas de trabajo, áreas de servicio, rutas de evacuación, área de archivo.

El **CONTRATISTA** debe tomar todas las medidas de seguridad industrial requeridas para este tipo de labores, en procura de salvaguardar la integridad de los funcionarios, usuarios, contribuyentes, trabajadores, equipos de oficinas, bienes muebles, etc; evitando posibles accidentes y respondiendo por los que lleguen a suceder. Todo el personal que labore en la obra deberá contar con afiliación a la Empresa Prestadora de Salud, a una Administradora de Riesgos Profesionales y demás que le competa;

de no cumplir con lo anterior, el **CONTRATISTA** deberá asumir las responsabilidades y demás afectaciones que esto conlleve.


Adicionalmente, es importante mencionar que el contratista deberá emplear materiales, herramientas y mano de obra adecuada para que los elementos a ser entregados a la supervisión puedan ser recibidos a satisfacción para su posterior reconocimiento económico.

El **CONTRATISTA** será responsable de la vigilancia y el buen estado de los elementos que estén en sitio y bajo su custodia; los elementos inservibles o que a juicio de la **ENTIDAD** no se requieran, serán retirados por el **CONTRATISTA** y trasladados a un sitio apropiado y permitido, por lo tanto, para su manipulación y transporte (horizontal y vertical) se debe contar con mano de obra especializada, tanto en el área de trabajo, locación interna y en las labores de acarreo para los elementos y materiales, hasta su instalación final.

IMÁGENES DE REFERENCIA

DIRECTORIO DE MURO




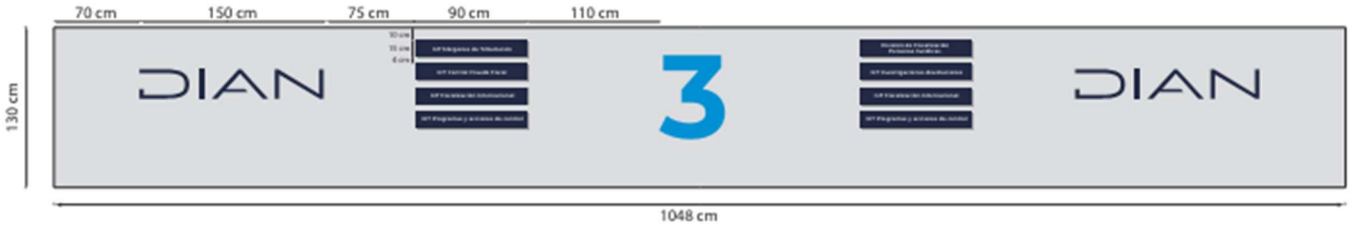

Muros de Directorios, vinilo impreso (numeración por colores según dependencias) 8 bolsillos (para cada muro) fabricados en acrílico cristal 2mm de 90x15 cm y fichas para bolsillos con nombres de 90x14,5 cm

Señales para Puestos de Coordinación



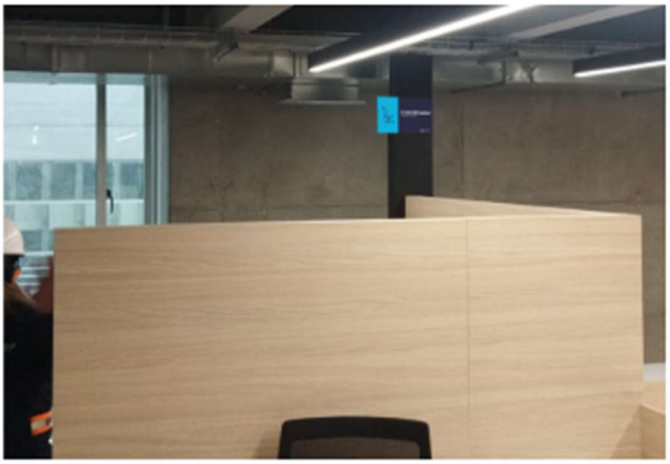

Señal en acrílico cristal 3 mm decorada con impresion digital tamaño 21x28 cms. Instalada sobre bajante.








SEÑALETICA AREAS DE TRABAJO



VINILO FROST

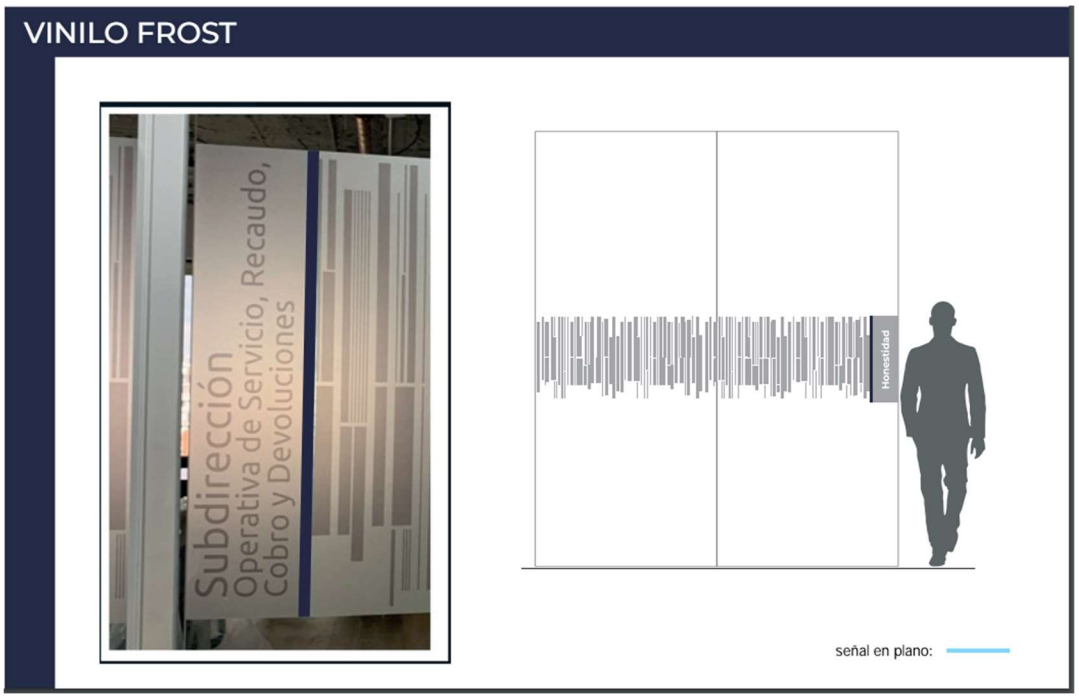

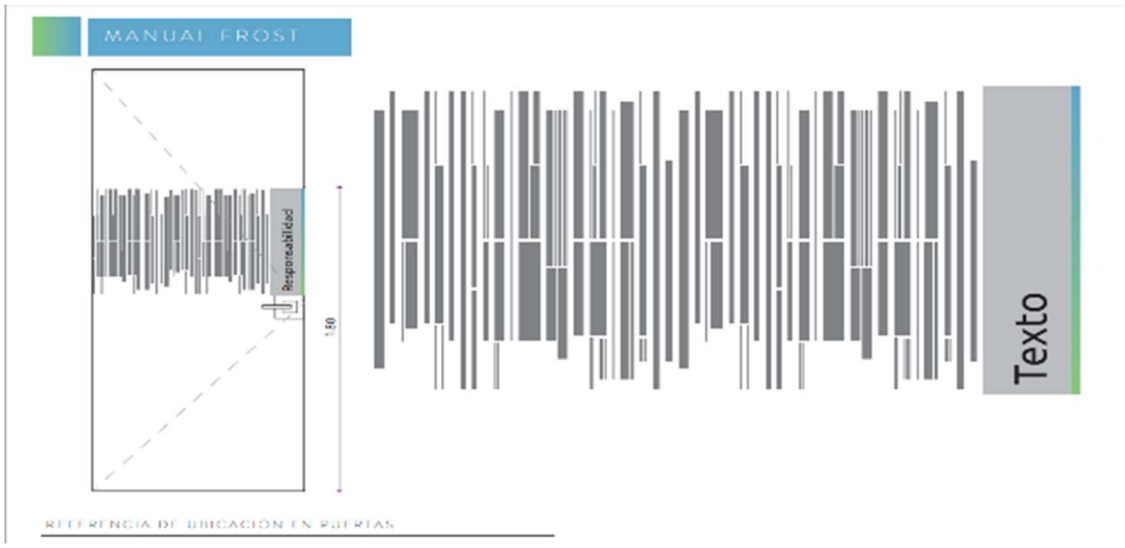

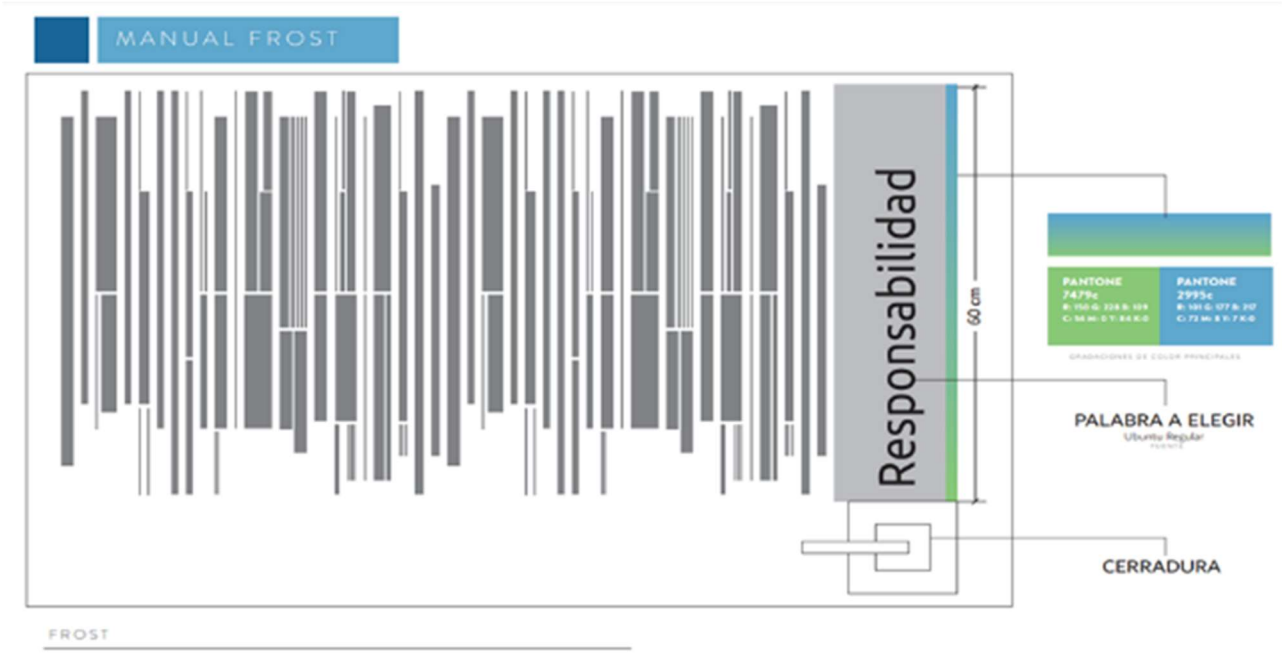

La señalética industrial según la norma vigente

IMAGEN ARQUITECTÓNICA

Los elementos diferentes arquitectónicos buscan crear una imagen reconocible ligada al profesionalismo y eficiencia de la entidad, reforzando el dinamismo en unos espacios contemporáneos, acogedores y altamente tecnológicos.

CARACTERIZACIÓN

Para crear la imagen arquitectónica se integran cuatro componentes:

A. ***Aspecto instalación industrial**: para crear esta imagen la estructura de la edificación y las redes se dejan a la vista combinado con una iluminación moderna de líneas limpias diferenciada de acuerdo con la funcionalidad del espacio.*


B. ***Espacio de trabajos acogedores**: el mobiliario de oficina abierta de colores neutros combinados con texturas y elementos que hacen relación a elementos naturales, con acentos de color que contrastan sobre los fondos blancos de los muros.*

C. ***Texturas de Pisos diferenciados:** combinación de texturas y colores de elementos naturales diferenciando áreas de circulación y permanencia*


D. ***Áreas de permanecer:** Mobiliario de descanso, espera o reunión sobre fondos en grises cálidos y tierras neutras. contrastados con un mobiliario multicolor de tonos pastel.*

USO DEL COLOR

COLORES INSTITUCIONALES

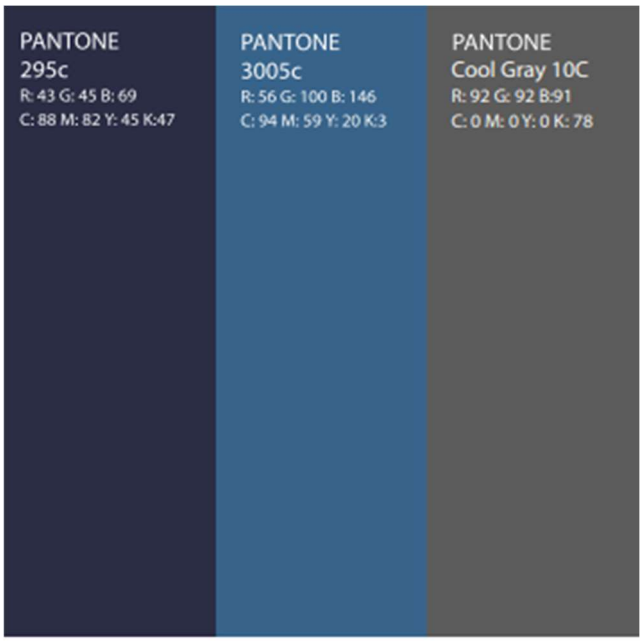

COLORES PRINCIPALES

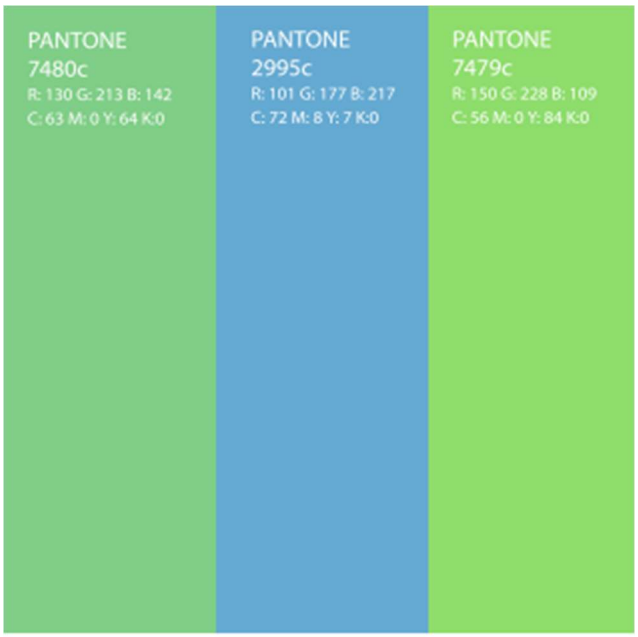

COLORES SECUNDARIOS

COLOR	NOMBRE	R	G	B	USOS
	7479C	150	228	109	Logotipos, Avisos, banners, señalización arquitectónica informativa, Puntos focales en muros, Puntos focales en muebles.
	2995C	101	177	217	Logotipos, Avisos, banners, señalización arquitectónica informativa, Puntos focales en muros, Puntos focales en muebles.
	7480C	130	213	142	Logotipos, Avisos, banners, señalización arquitectónica informativa, Puntos focales en muros, Puntos focales en muebles
	3005C	56	100	146	Logotipos, Avisos, banners, señalización arquitectónica informativa, Puntos focales en muros, Puntos focales en muebles
	295C	43	45	69	Logotipos, Avisos, banners, señalización arquitectónica informativa, Puntos focales en muros, Puntos focales en muebles
	GRIS	110	110	110	Logotipos, Avisos, banners, señalización arquitectónica informativa, techos, fondos de muro, antepechos, dinteles.
	BLANCO	255	255	255	Muros y antepechos interiores, Puestos de trabajo, Techos bajos, Plafones y cielo rasos en dry Wall, Dinteles.

	GRIS CÁLIDO	131	122	115	Techos altos oficinas, vigas interiores en oficinas, columnas en concreto a la vista.
	GRIS BASALTO	101	104	112	Vigas y columnas en bodegas y áreas técnicas, muros en Sótanos, Techos altos bodegas. Techos con estructura a la vista.
	NEGRO	0	0	0	Estructura de muebles, Remates de fila, Biombos, Lámparas descolgadas, sillas, sócalos, guarda escobas

Equipos y mano de obra.

En el desarrollo de esta actividad se deben utilizar equipos, escaleras, herramientas, mano de obra especializada y demás elementos que sean necesarios para su ejecución. Los paneles y puertas en vidrio templado laminado deben ser resistentes y estables ante la acción de altos esfuerzos o cargas laterales aplicadas uniformemente o de impacto, sin que se deterioren sus acabados, apariencia y componentes.

NOTA: EL **CONTRATISTA** DEBE CONSIDERAR DENTRO DE LA ACTIVIDAD EL VALOR DE MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTES INTERNOS Y EXTERNOS, MANO DE OBRA, SEÑALES, VALLAS, PROTECCIONES, PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL Y EN GENERAL TODOS LOS COSTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LA INSTALACIÓN DE LAS DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO Ttemplado LAMINADO EN CONDICIONES DE ÓPTIMA CALIDAD.

Atentamente



CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO
ccontrerasb@dian.gov.co
Jefe Coordinación de Infraestructura (A)
Subdirección Administrativa