
EVIDENCIAS DE TELETRABAJO CON LOS APRENDICES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS TECNICOS DE COSNTRUCCION Y TECNOLOGO DE DESARROLLO GRAFICO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA











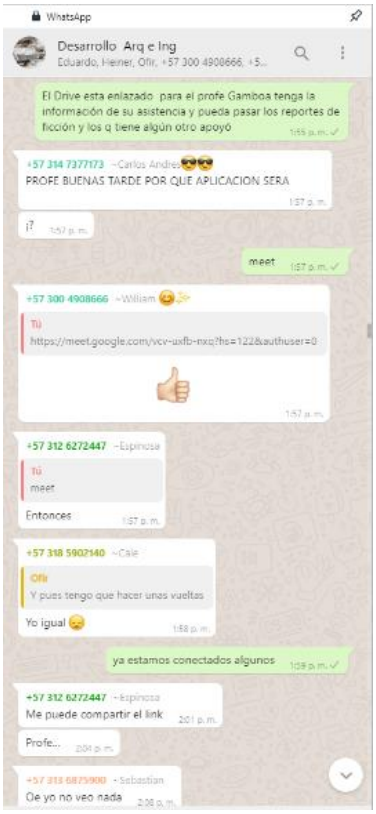

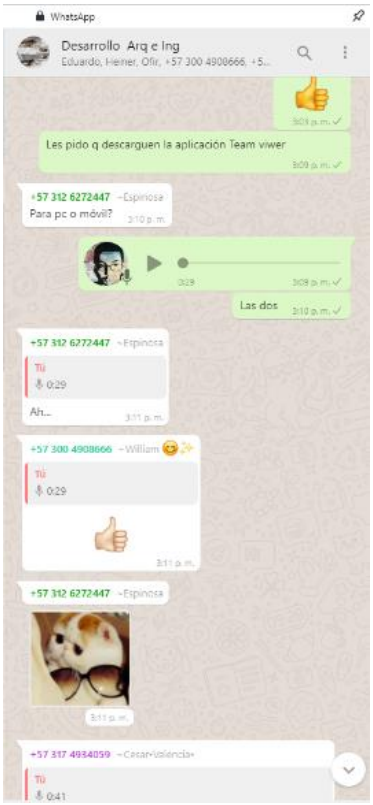


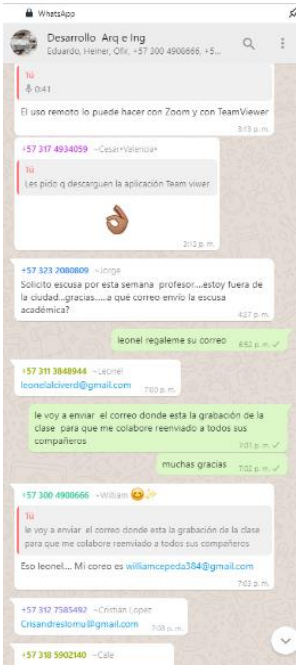









CAPTURA DE PANTALLA MEET:

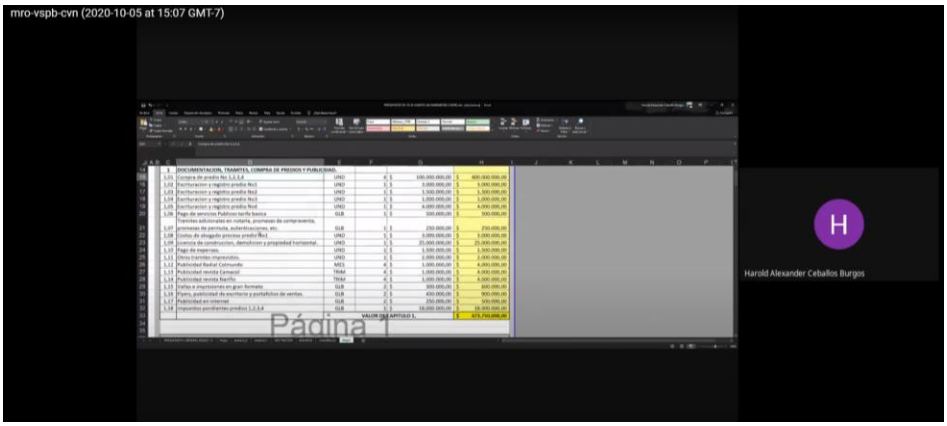


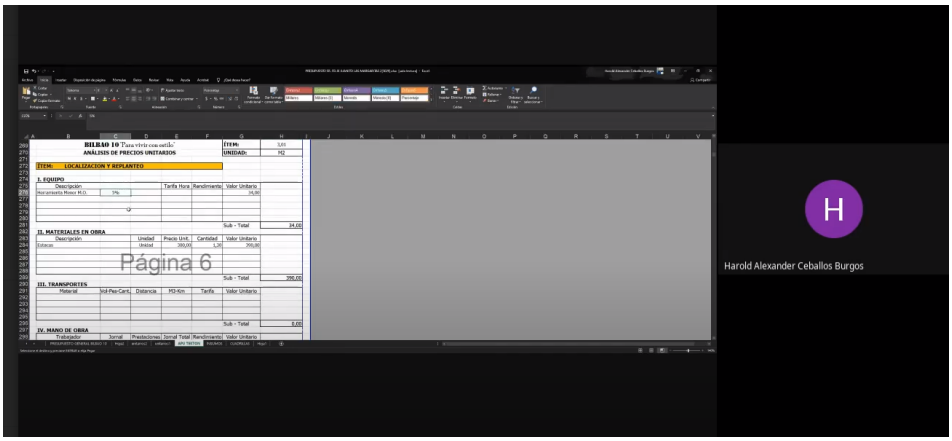

BILBAO 10 Para vivir con estilo
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: LOCALIZACION Y REPLANTEO
I. EQUIPO
II. MATERIALES EN OBRA
III. TRANSPORTES
IV. MANO DE OBRA
Página 6
H
Harold Alexander Ceballos Burgos

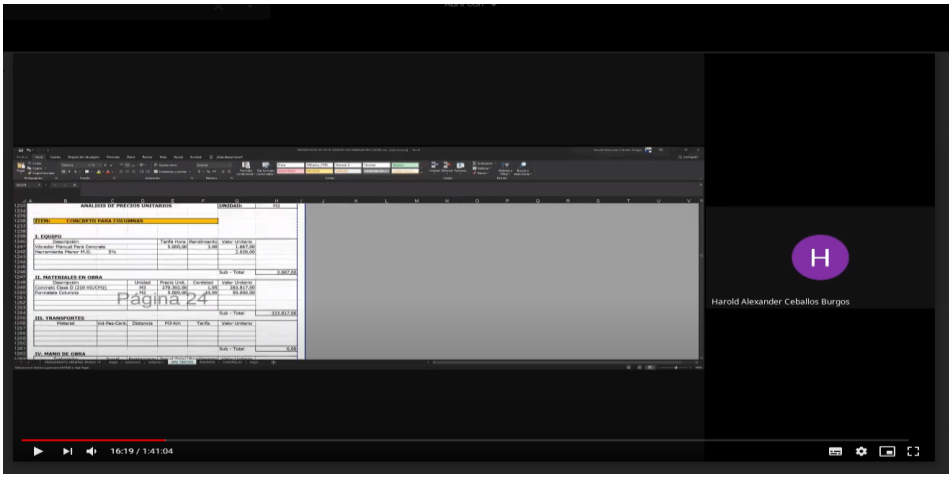

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: CONCRETO PARA COLUMNAS
I. EQUIPO
II. MATERIALES EN OBRA
III. TRANSPORTES
IV. MANO DE OBRA
Página 24
16:19 / 1:41:04
H
Harold Alexander Ceballos Burgos

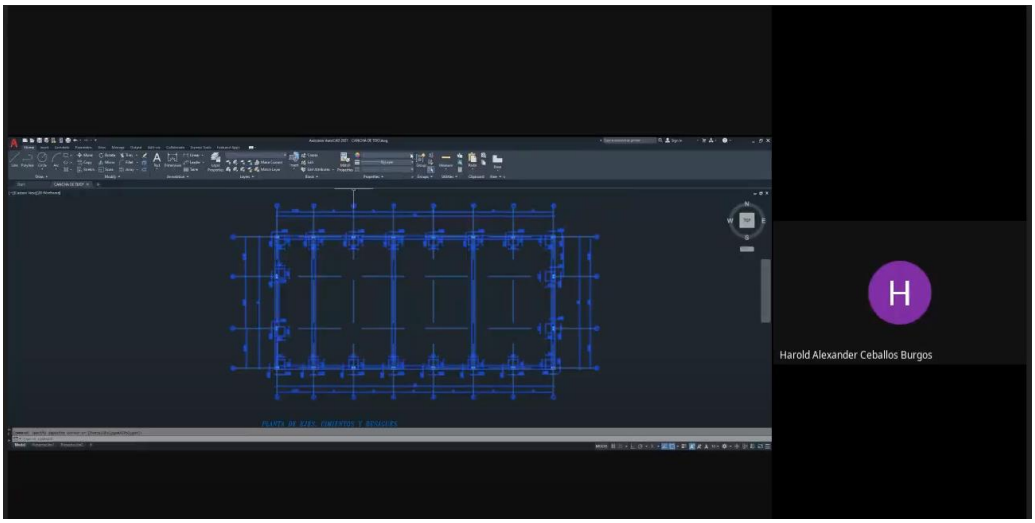
PLANTA DE EJES, CIMIENTOS Y DESPIECES
H
Harold Alexander Ceballos Burgos

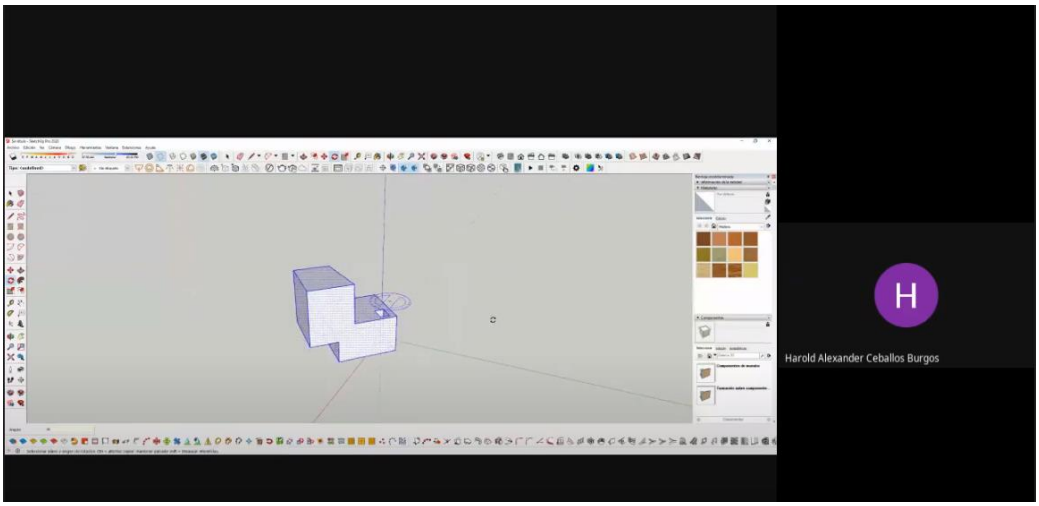
H
Harold Alexander Ceballos Burgos

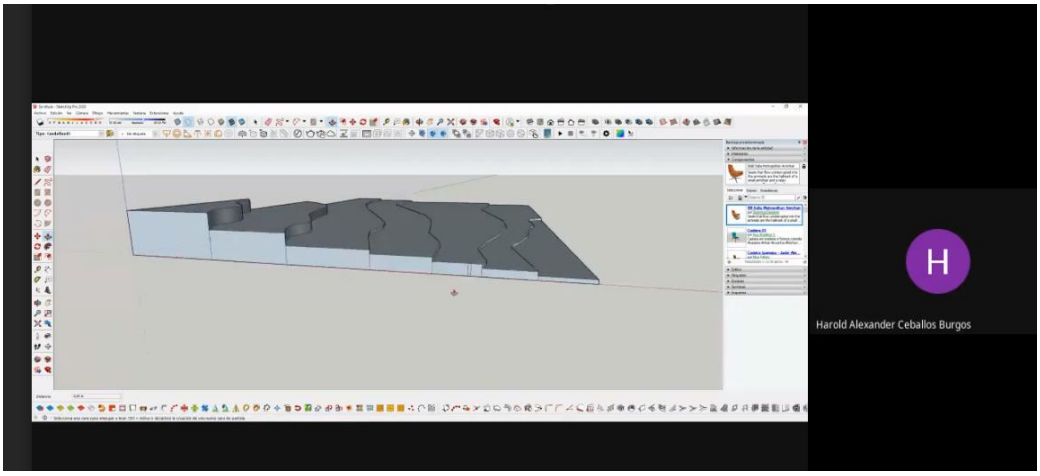

H
Harold Alexander Ceballos Burgos

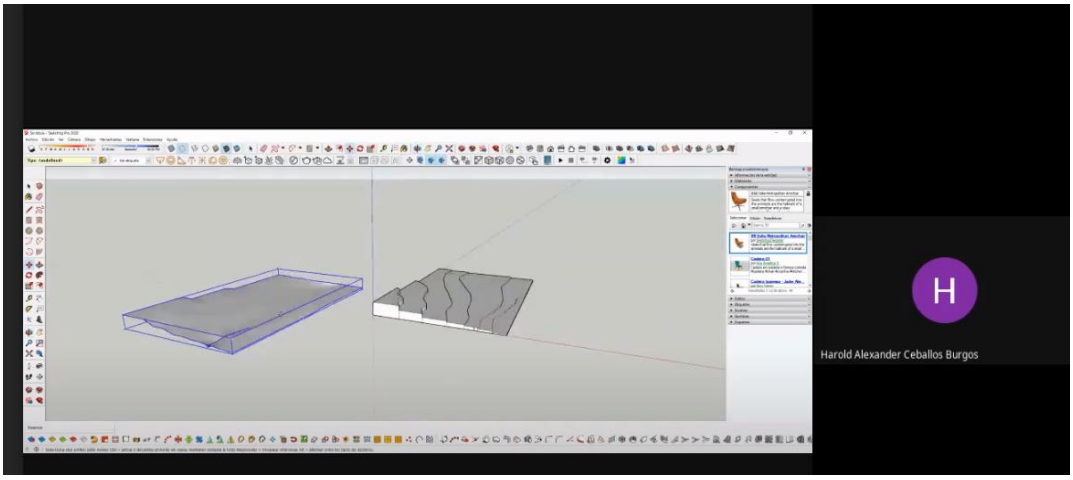
H
Harold Alexander Ceballos Burgos

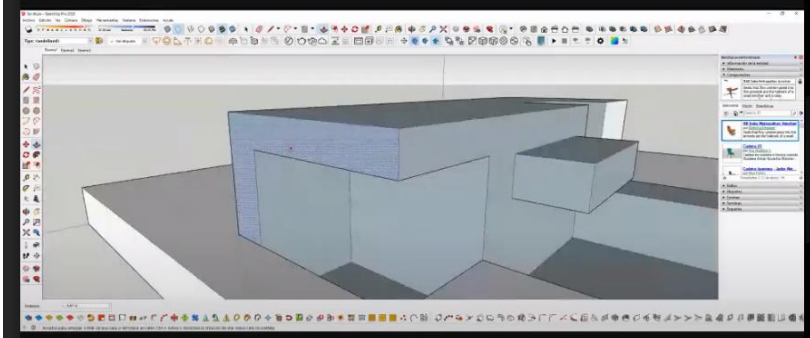

H

Harold Alexander Ceballos Burgos

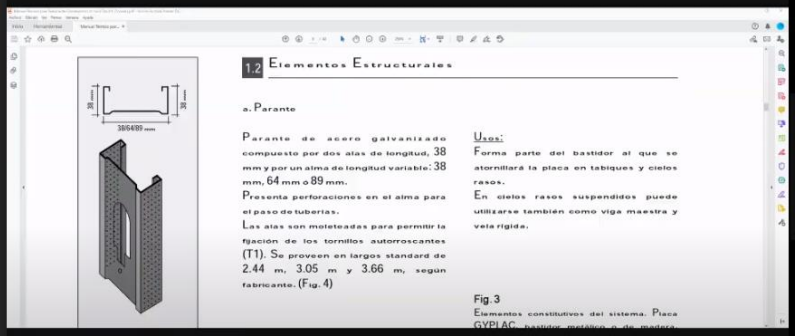

1.2 Elementos Estructurales

a. Parante


Parante de acero galvanizado compuesto por dos alas de longitud, 38 mm y por un alma de longitud variable: 38 mm, 64 mm o 89 mm.
Presenta perforaciones en el alma para el paso de tuberías.
Las alas son moleteadas para permitir la fijación de los tornillos autorroscantes (T1). Se proveen en largos standard de 2.44 m, 3.05 m y 3.66 m, según fabricante. (Fig. 4)

Usos:
Forma parte del bastidor al que se atornillará la placa en tabiques y cielos rasos.
En cielos rasos suspendidos puede utilizarse también como viga maestra y vela rígida.

Fig. 3
Elementos constitutivos del sistema. Placa GYPLAC


H


Harold Alexander Ceballos Burgos

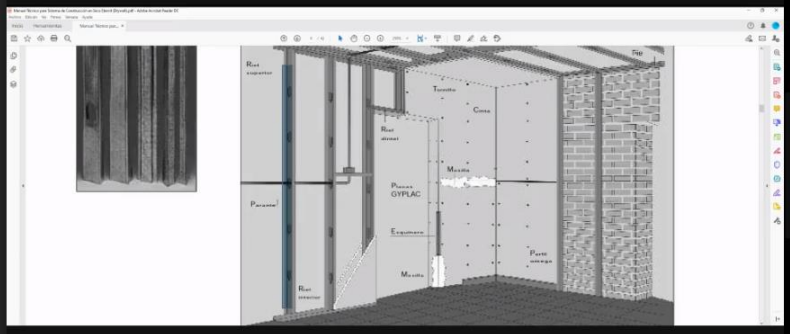

H

Harold Alexander Ceballos Burgos

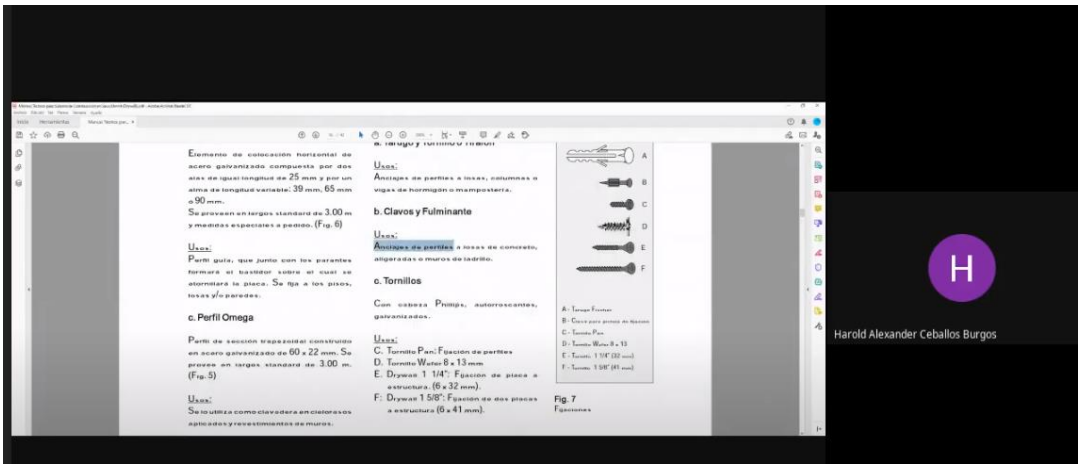

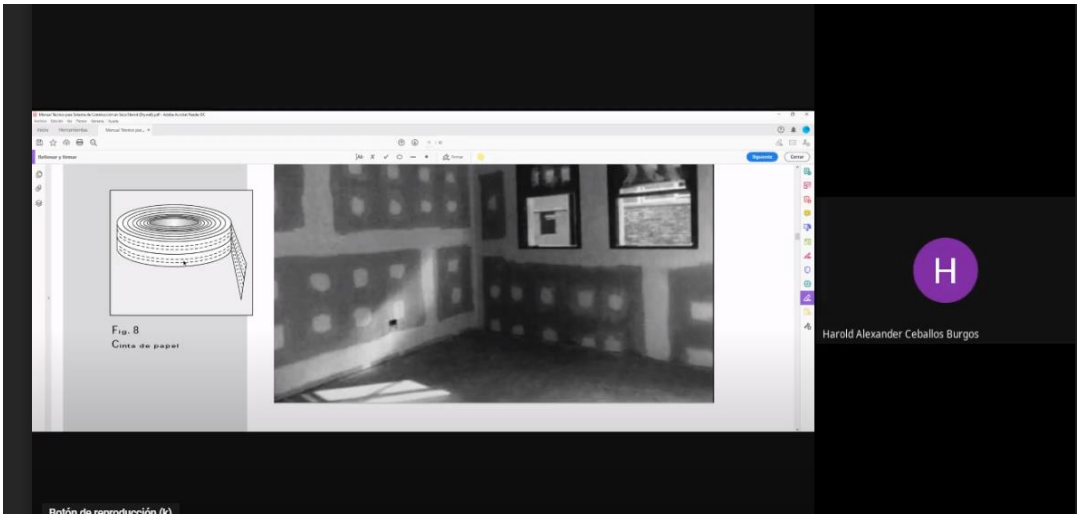

EVIDENCIAS COMPARTIDAS AL DRIVE Y TERRITORIUM

